

RG-IPC

1.66_Build20151217

V1.0

©2015



RG-IPC _1.66_Build20151217

11

11

11

11

<http://www.ruijie.com.cn/>

11

<http://webchat.ruijie.com.cn>

11

1.1 I SMP/SS

1. I 3/4sJä K V 0)Ú G ÄG ¢³ P ì@
(Red-Git & Py Cent RG-IPC) (Red-Giuriy
Mntd.6904011597>8[30dFt 1T/Ä RGRG

IPC

IPC

SMP/ESS

1. IPC SMP/ESS

2.1.1

IPC

SMP/ESS

SMP/ESS

SMP/ESS

SMP/ESS

IPC

IPC

(8081)

SMP/ESS

SMP/ESS

2.1.2

2.1.2.1

SMP/ESS

IPC

”

1)

“

>

”

“

”

IPC

数据同步

公共机构连接IP: 172.18.8.26

* 分支机构连接端口: 11000 (默认为11000)

* 数据同步周期: 15 (默认为30分钟)

* 数据同步端口: 8081 (默认为8081)

SSO系统联动

☐ 开启RG-SSO系统联动

SSO系统类型:

RG-SSO系统

第三方SSO系统

RG-SSO系统IP地址: 172.18.34.45

用户同步监听端口: 2810

RG-SSO系统共享KEY:

力(1~60) 40 秒后自动弹出单点登录界面

单点登录界面

KEY必须与RG-SSO系统的KEY保持一致, 否则系统联动功能将失效。

界面弹出配置:

☒ 用户认证成功

☐ 禁用自动弹出

提示: 开启RG-SSO系统联动后, 配置的共享KEY

允许分支机构向IPC实时上传在线用户信息

☒ 允许分支机构向IPC实时上传在线用户信息

提示: 开启上述功能后, 分支机构会将认证成功在线用户信息给IPC, 同时IPC也可以向RG-eLog和RG-SNC发送用户的上下线消息。

分支机构日志

☒ 自动删除(1~360) * 280 天以前的认证失败日志

☒ 自动删除(1~360) * 180 天以前的上网历史记录

服务参数

* ☒ 标准访问方式(HTTP协议) 访问端口: 8080 (默认为8080)

* ☒ 安全访问方式(HTTPS协议) 访问端口: 8443 (默认为8443)

* 占用内存限制: 512 MB - 1024 MB (推荐为512MB - 1024MB)

2) “ ” “ ”

2.1.2.2

”

1) “ > ” “ ”




2) “ ” “ ” “ ”

3) “ ” “ ”

2.1.2.3


”


1) “ > ” “ ”

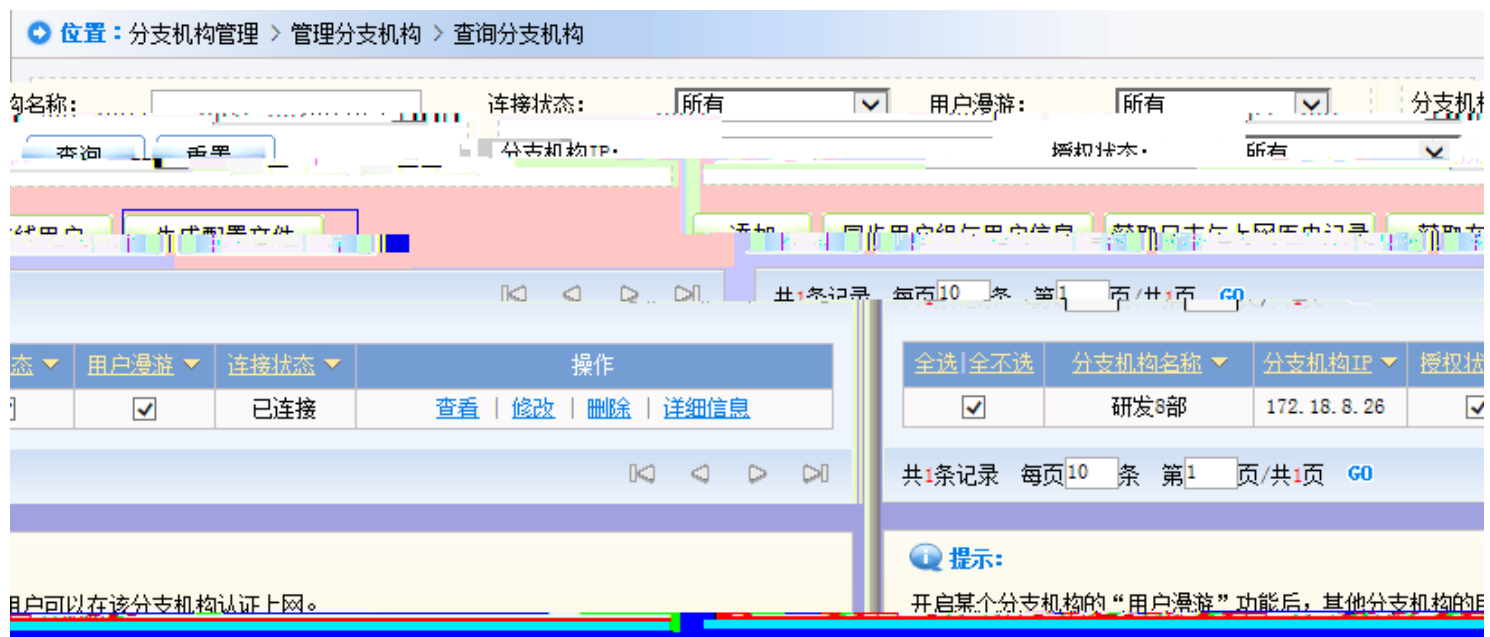


2)

1.2.2

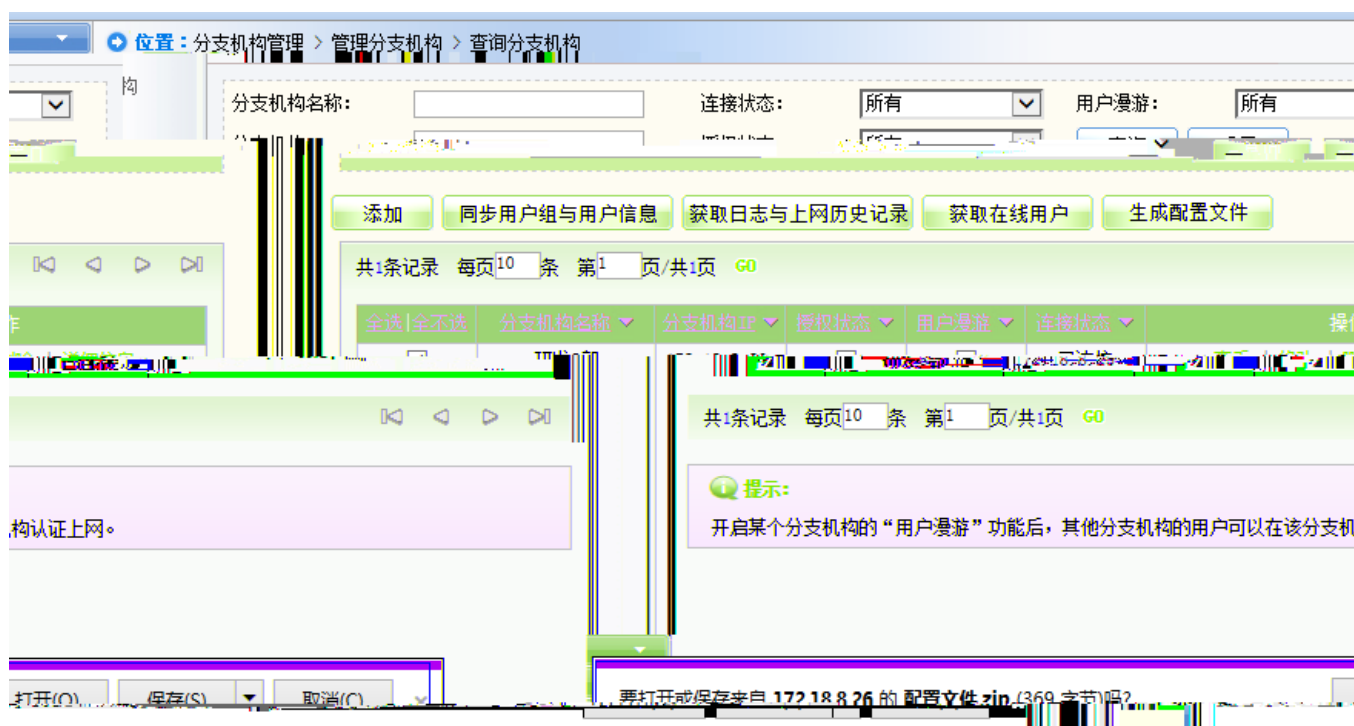

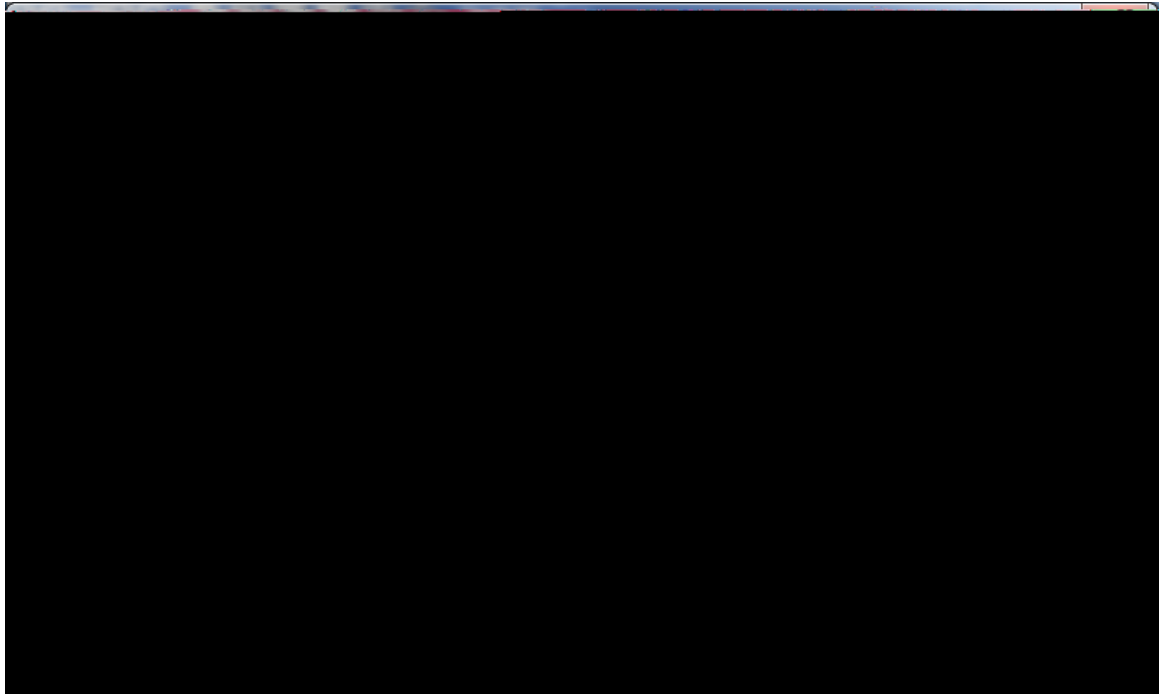


3) .zip 8 .dat

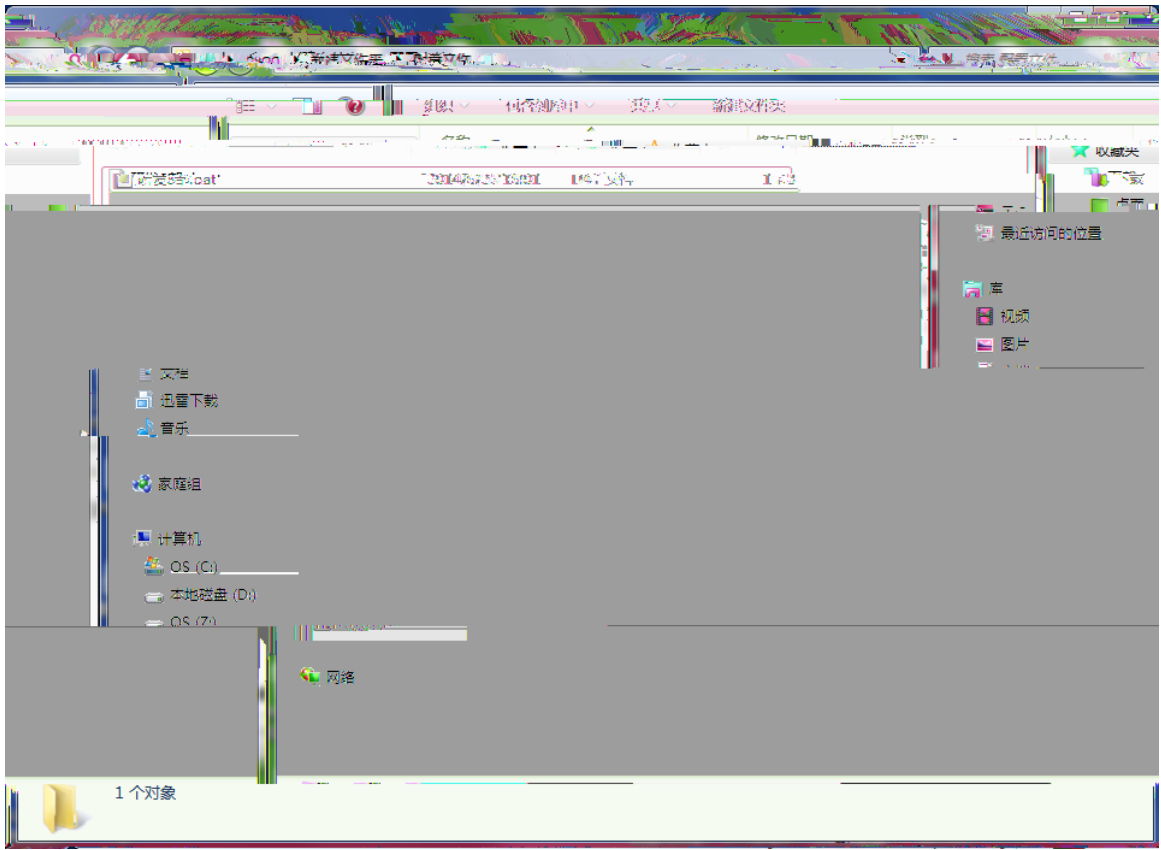


2.1.2.4 SMP/ESS

1) SMP/ESS SMP/ESS “ > ”

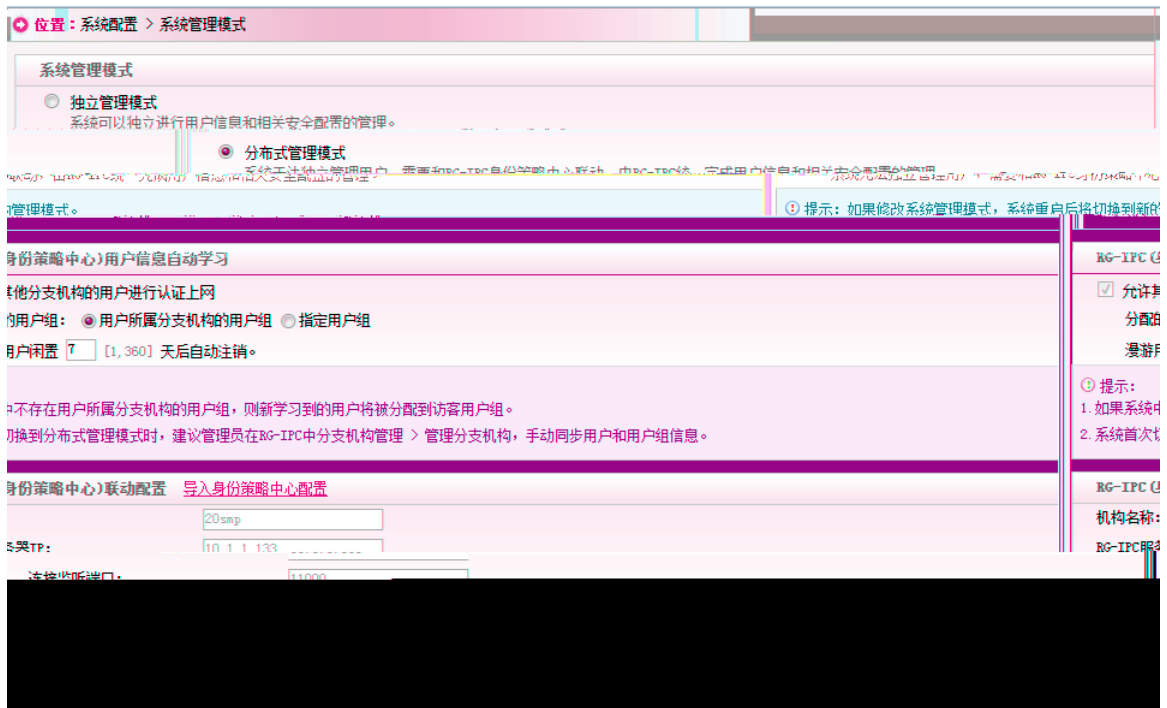

2) “ ” “ ” “ ”


4) [1.2.3](#)

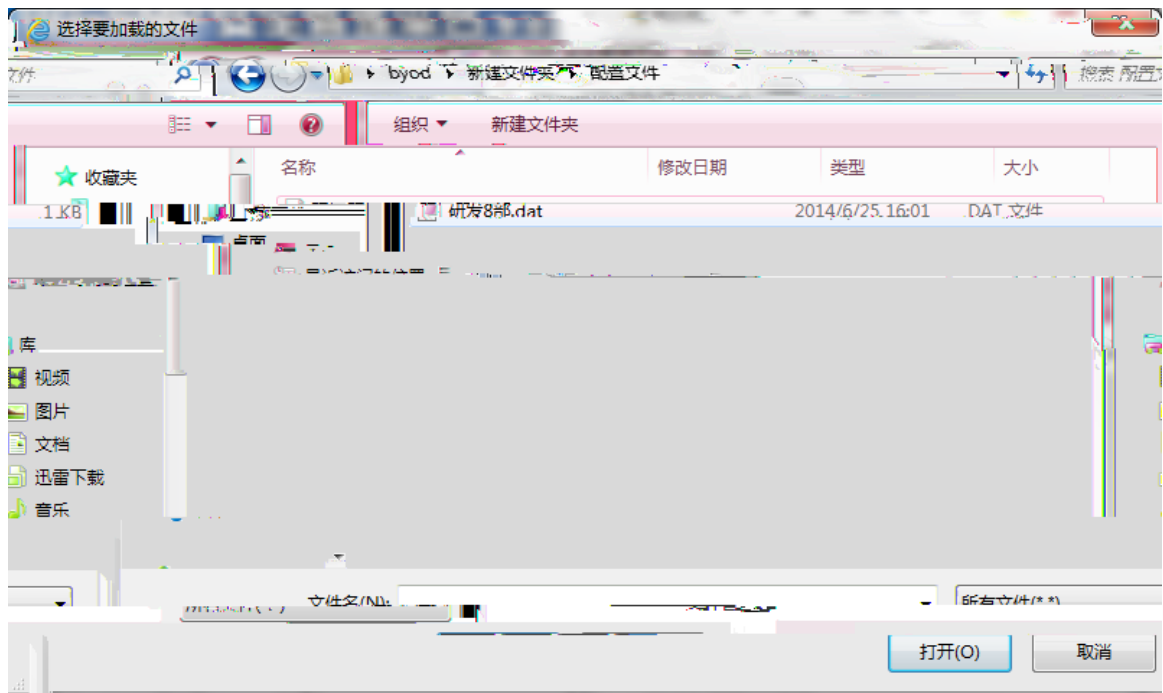


5) “ ”


2.2

2.2.1

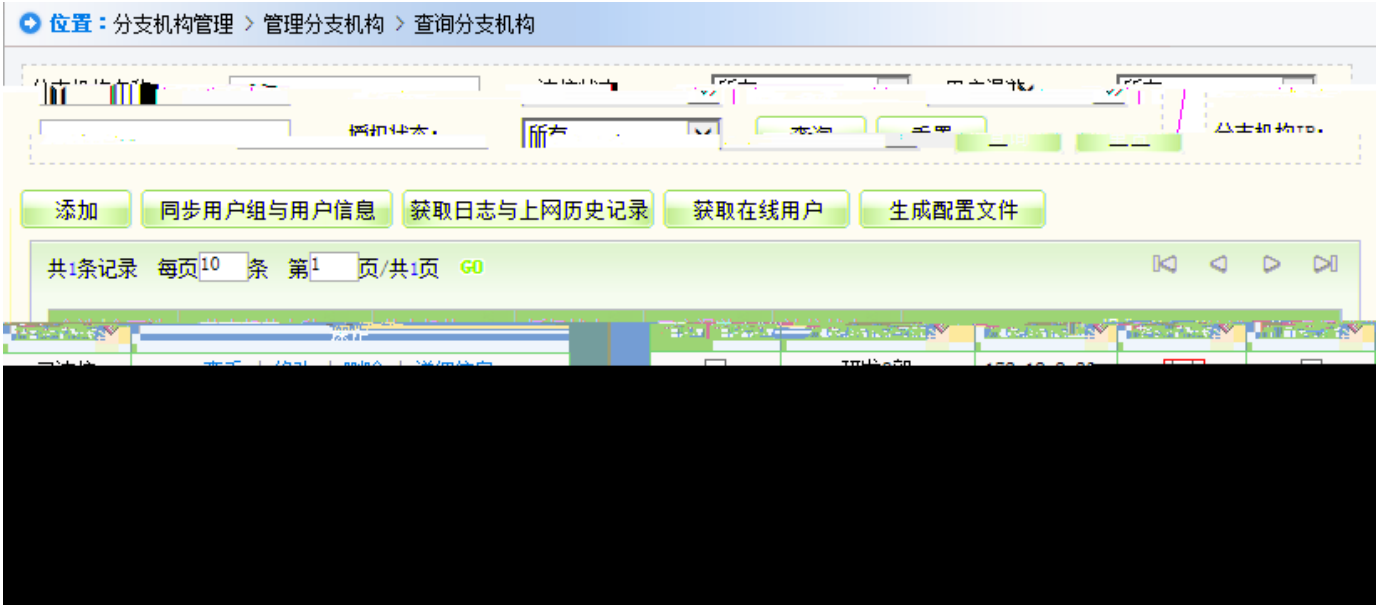

3) “ ” “ ”

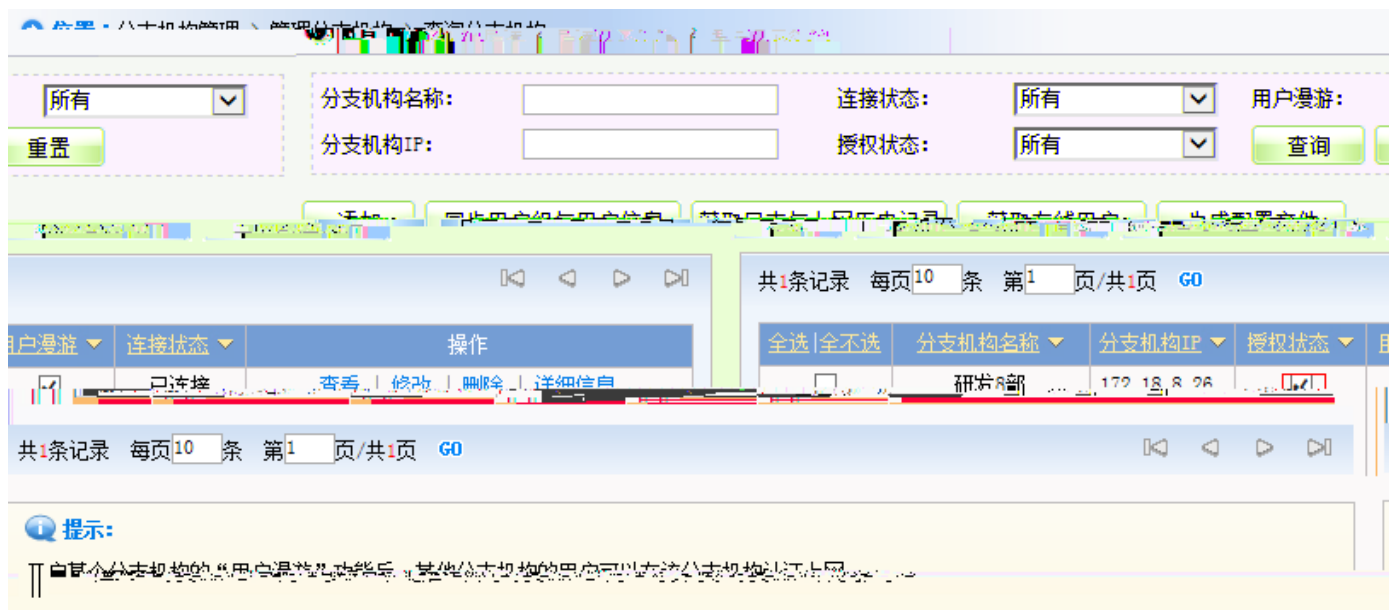

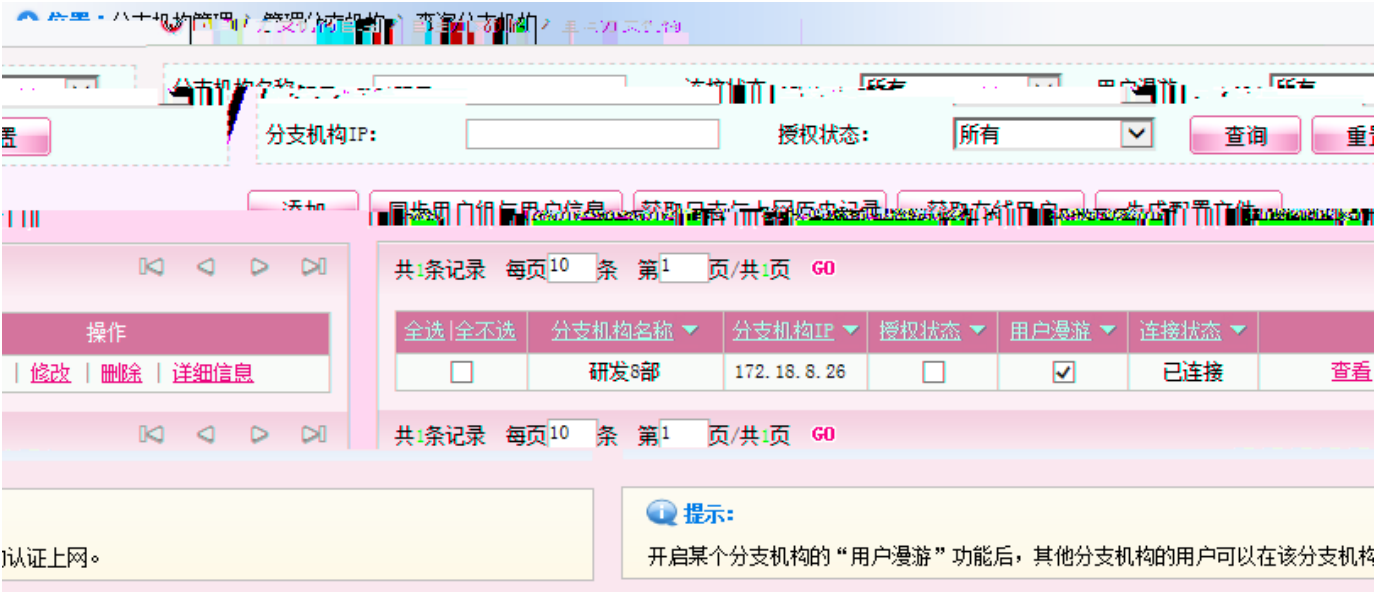

2.3

2.3.1

IPC IPC

2.3.2

2.3.2.1

1) [1.22](#)

2.3.2.2

1) “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”

位置：身份认证管理 > 管理用户组 > 添加用户组

基本信息

* 用户组名称：

专业组2

* 所属分支机构：


未选择

添加

重置

返回

1) “ -> ”

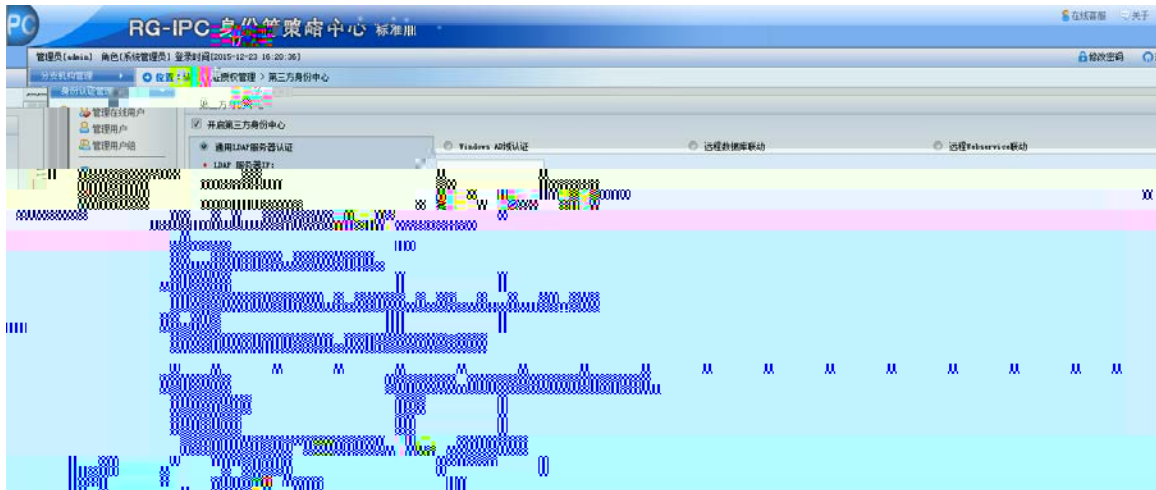

数据同步

* 分支机构连接IP：

10.1.1.11

* 数据同步端口：

8081

(默认为8081)

SSO系统联动

☐ 开启RG-SSO系统联动

RG-SSO系统IP地址：

RG-SSO系统通信端口：

2010

(默认为2010)

[测试连接](#)

用户同步监听端口：

2010

(默认为2010)

RG-SSO系统共享KEY：

界面弹出配置：

☒ 用户认证成功 (1~60)

10

秒后自动弹出单点登录界面

☐ 禁用自动弹出单点登录界面

提示：开启RG-SSO系统联动后，配置的共享KEY必须与RG-SSO系统的KEY保持一致，否则系统联动功能将失效。

允许分支机构向IPC实时上传在线用户信息

☐ 允许分支机构向IPC实时上传在线用户信息

提示：开启上述功能后，分支机构会定时或手动将在线用户信息上传至IPC，同时可在IPC查看。

分支机构日志

☒ 自动删除 (1~360)* 180 天以前的计算机保护日志

☒ 自动删除 (1~360)* 180 天以前的攻击事件处理日志

☒ 自动删除 (1~360)* 180 天以前的操作日志

☒ 自动删除 (1~360)* 180 天以前的系统日志

服务参数

* ☒ 标准访问方式 (HTTP协议) 访问端口：8080 (默认为8080)

* ☒ 安全访问方式 (HTTPS协议) 访问端口：8443 (默认为8443)

* 占用内存限制：

512

MB - 1024

MB (推荐为512MB - 1024MB)

提示：标准访问方式 (HTTP协议)访问端口和安全访问方式 (HTTPS协议)端口不能相同。

第三方系统访问端口

第三方系统访问端口：

8080

修改

重置

2)

IPC

14

位置：系统配置 > 基本配置

数据同步

* 分支机构连接IP:

172.18.8.26

* 分支机构连接端口:

11000

(默认为11000)

* 数据同步周期:

15

(默认为30分钟)

* 数据同步端口:

8081

(默认为8081)

SSO系统联动

RG-SSO系统联动

系统类型:

RG-SSO系统

第三方SSO系统

RG-SSO系统IP地址:

172.18.34.45

RG-SSO系统通信端口:

2010

(默认为2010) 测试连接

SSO系统共享KEY:

ruijie

提示：开启RG-SSO系统联动后，配置的共享KEY必须与RG-SSO系统的KEY保持一致，否则系统联动功能将失效。

实时上传在线用户信息

PC实时上传在线用户信息

后，分支机构会将认证成功在线用户信息给IPC，同时IPC也可以向RG-eLog和RG-SNC发送用户的上下线消息。

允许分支机构向IPC发送实时在线用户信息

☒ 允许分支机构向IPC发送实时在线用户信息

提示：开启上述功能后，请配置分支机构的IPC地址。

分支机构日志

☒ 自动删除(180天)

3)

IPC

“ ”


3 FAQ

IPC http://127.0.0.1:8080/ipc/index.jsp
supervisor :ruijieipc

IPC IP

IPC HTTP HTTPS

IPC “ / ”
HTTP HTTPS

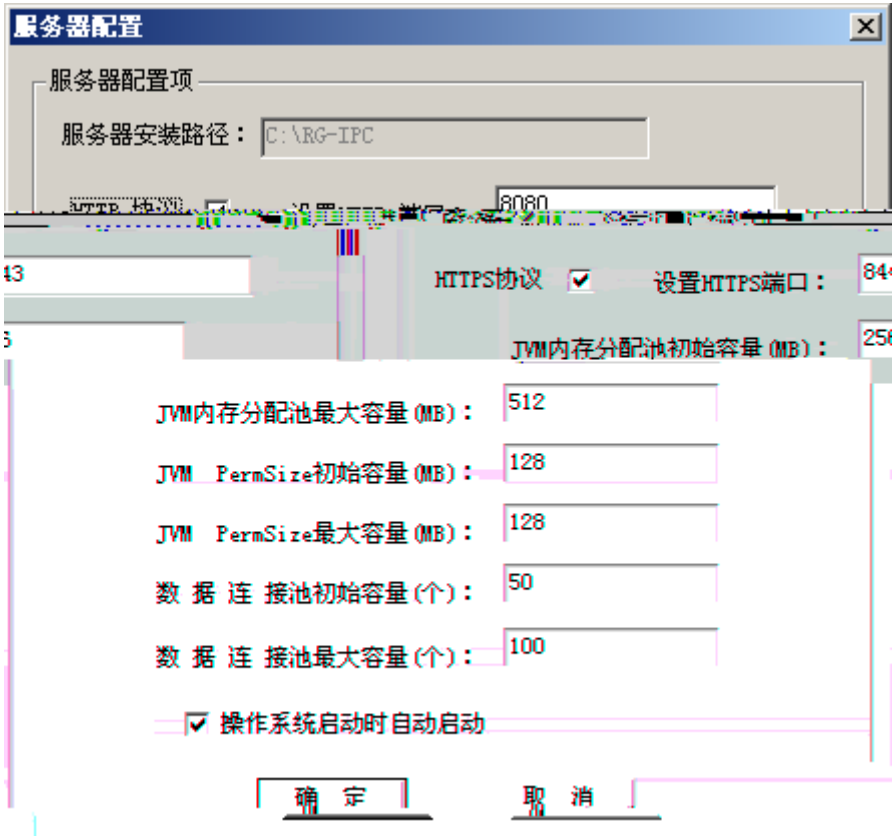

web

“ / ” “HTTP” “HTTPS”

WEB

session

IPC IE

IE IPC

” “ ”

IPC

`	~	!	@	#	\$	%	^	&	*	
(	)			[	]	{	}			
_	-	=	+	,	.					
· ;	:	“	”	‘	’	<	>			
‘	’	“	”	…	‰					

!