! ! !

i dt " "!

copyright © 2021

ج

كج غ غ ضي ج

ج غ ضي غ

غ

http://www.ruijie.com.cn/

ضي http://webchat.ruijie.com.cn

شبج http://www.ruijie.com.cn/service.aspx

7 × 24 4008-111-000

ظم

4008111000@ruijie.com.cn

ضر ضي

1

RG-S2600G-I غمم

، QOS

RG-S2600G-I

غمم ج	10/100Base-T	10/100/1000Base-T	1000Base-X SFP	Console
RG-S2628G-I	24	2	2	1
RG-S2652G-I	48	2	2	1

1.1 RG-S2628G-I

غمم ج	RG-S2628G-I
CPU	كج 500M
BOOTROM	8M
Flash Memory	128M
SDRAM	DDRII 128MB
غمم شبج	Mini-GBIC-SX Mini-GBIC-LX Mini-GBIC-LH40 Mini-GBIC-ZX50 Mini-GBIC-ZX80 Mini-GBIC-ZX100 1000Base-T Mini-GBIC-GT SFP شبج GE-SFP-STACK1.6M
SFP	1000Base-X 2.5G
	AC

	100-240V~ 90-264V~ 50/60Hz 0.5A HVDC 192-290VDC 0.15A-0.07A
	≤ 3.5mA
	13W
	0ºC ~ 50ºC
	-40ºC ~ 70ºC
	10% ~ 90% RH
	5% ~ 90% RH
EMC	GB9254-2008
	GB4943-2011

يد 1-2 RG-S2628G-I يد

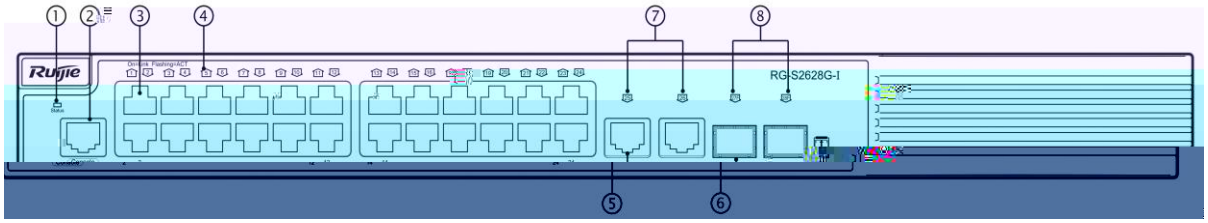

1		5	10/100/1000Base-T
2	Console	6	1000Base-X SFP /2.5G
3	10/100Base-T	7	10/100/1000Base-T
4	10/100Base-T	8	1000Base-X SFP

يد 1-3 RG-S2628G-I يد

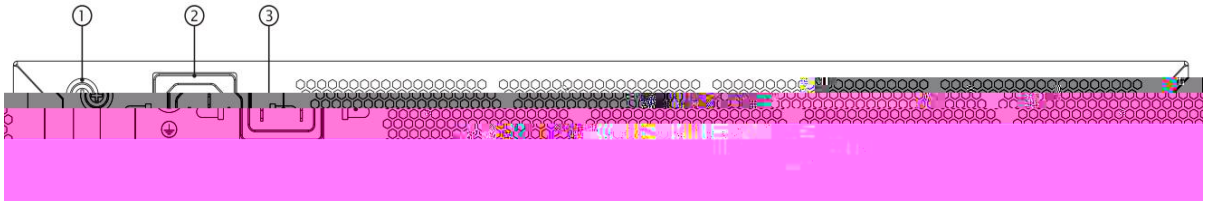

1	ضر	3	
2			

RG-S2628G-I

AC

مذ 100-240V~

مذ 90-264V~

50/60Hz

0.5A

10A

HVDC

مذ 192-290VDC

مذ 0.15A-0.07A

RG-S2628G-I ضي ضي 10cm

ڏ 3

	Status		
			ضي
			ᵽ
			5.2
RJ-45	1~26		Link
			Link up
SFP	27F 28F		Link
			Link Up

1.2 RG-S2652G-I

قمم ج	RG-S2652G-I	

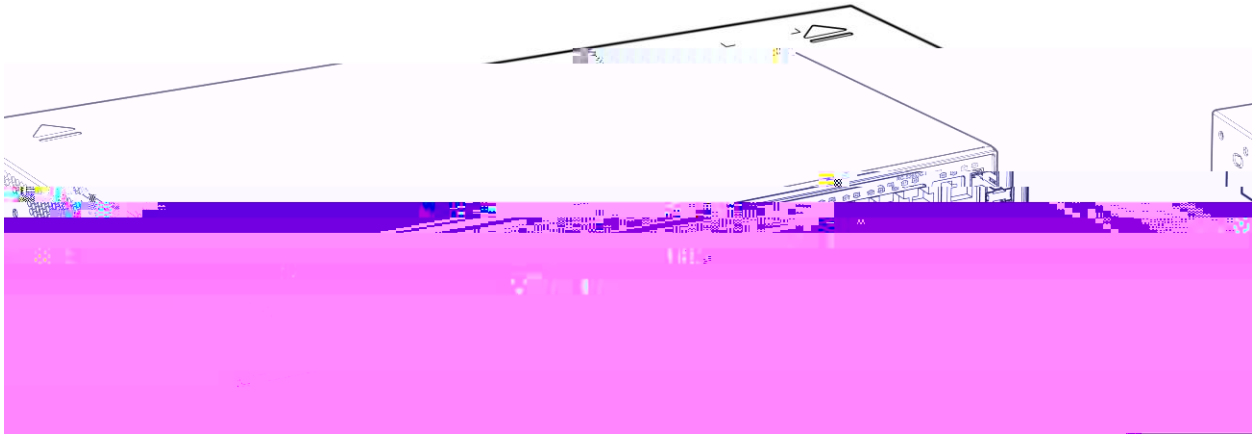

1-5 RG-S2652G-I

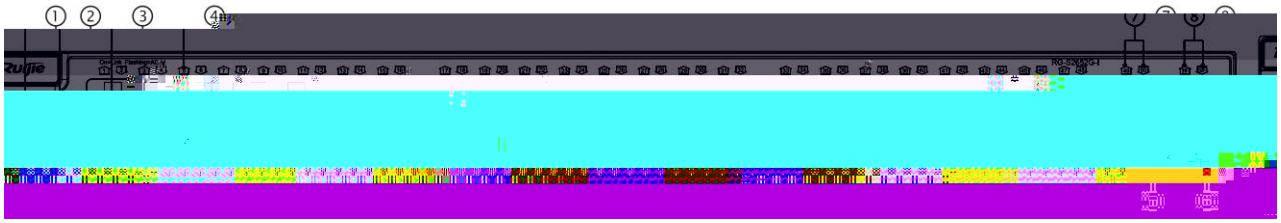

1		5	10/100/1000Base-T
2	Console	6	1000Base-X SFP /2.5G
3	10/100Base-T	7	10/100/1000Base-T
4	10/100Base-T	8	1000Base-X SFP

1-6 RG-S2652G-I

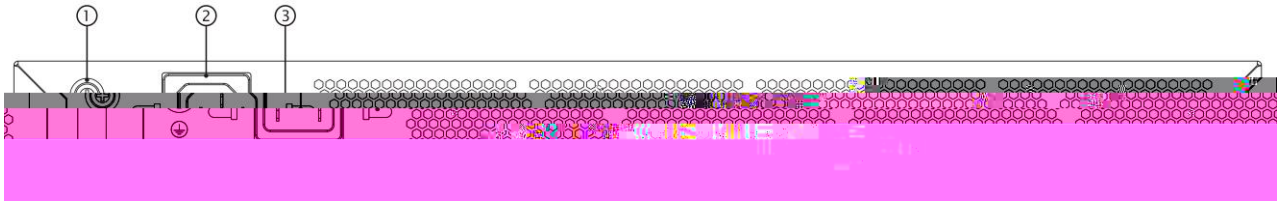

AC

مخ 100-240V~

مخ 90-264V~

50/60Hz

0.6A

10A

HVDC

مخ 192-290VDC

مخ 0.2A-0.12A

RG-S2652G-I ضي ضي 10cm

ذ 3

2

/2/ =30/2/3.5 ≈ 4.28 30mA

4 16 4 30mA 4

/2>

30mA

15mA 15mA

≤ 30mA 30mA

30mA 2 2

1

2.1.4

شخ

ضر ضر

2.1.5

RG-S2600G-I شجر شجر ج

كج غ

2.2

RG-S2600G-I ضي غ ث شي

2.2.1

RG-S2600G-I ضي 10cm ضي

ضي 3

3

2.2.2

غ ث غ

شخ

ث ذ

RG-S2600G-I

0ºC-50ºC	10%-90%

1.5m 0.4m

2.2.3

ضي ضي

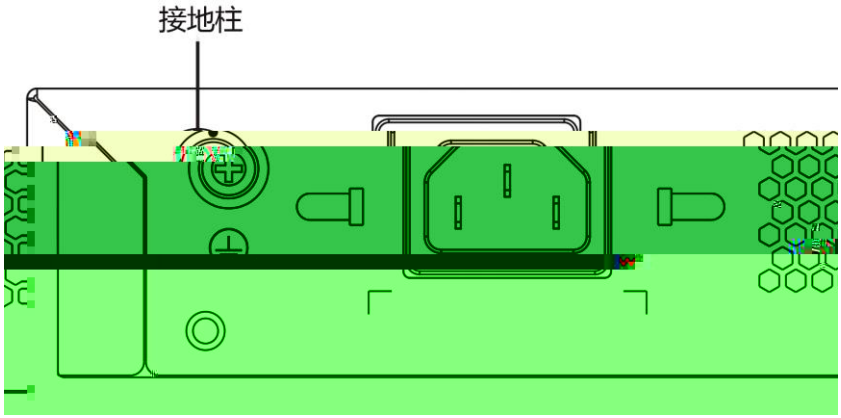

2.2.9

ضي نه غ

2.2.10 EMI

ڏ

غ قمم

كح كح

غج كح

ڏ كح ڏ

ضر غ ضر ضر

2.3

غ , قمم غ قمم كح

, ,

2.4

	غ

RG-S2600G-I

3

3.1

3.2

ضي

ج

ÄwÓ¥a \´>0ôòËDïâ7 d¤ L

4

4.1

PC Console 4-1

4-1

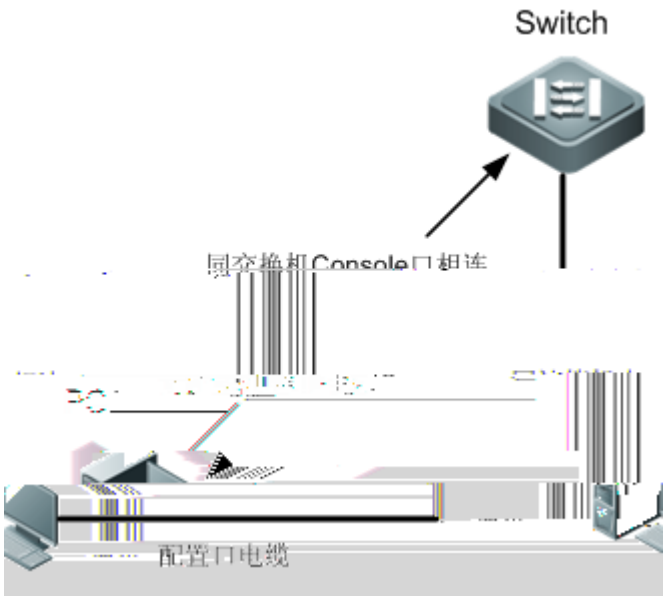

DB-9 PC

RJ-45 Console

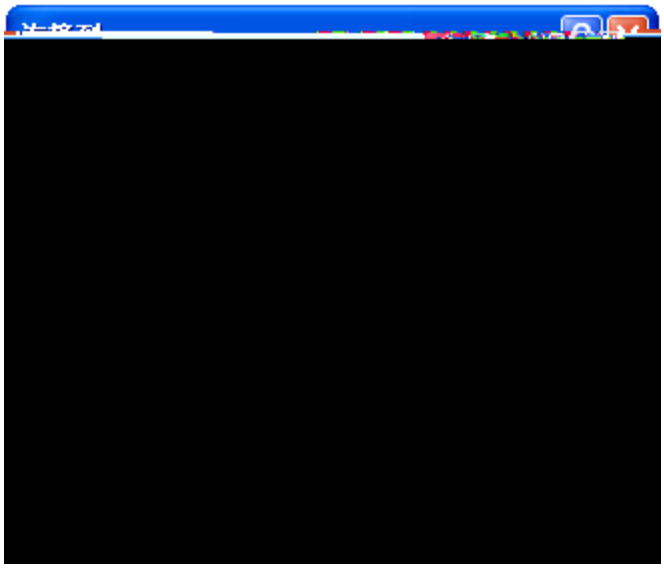

4) < > 图 4-5 9600
8 1

图 4-5

5) < > 图 4-6

图 4-6

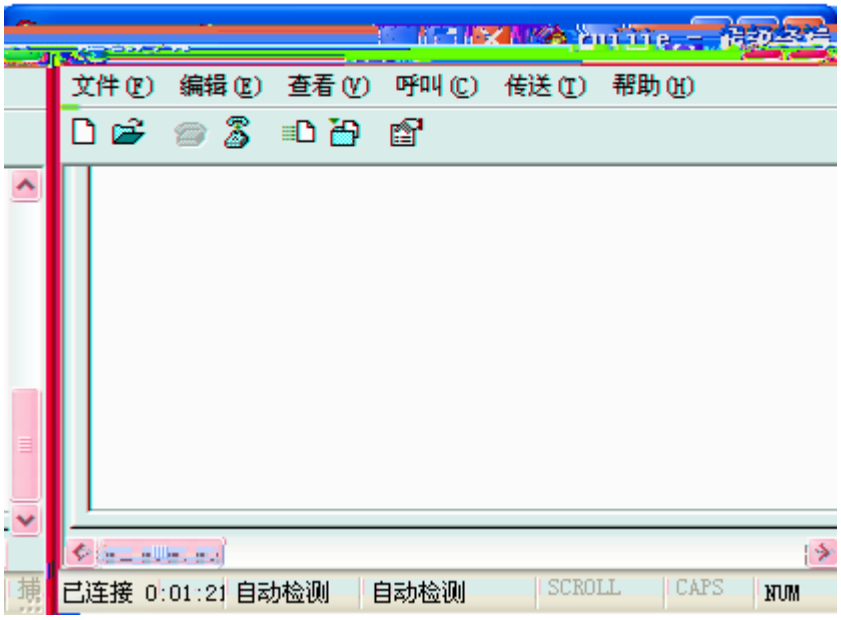

4.2

ضر

5

5.1

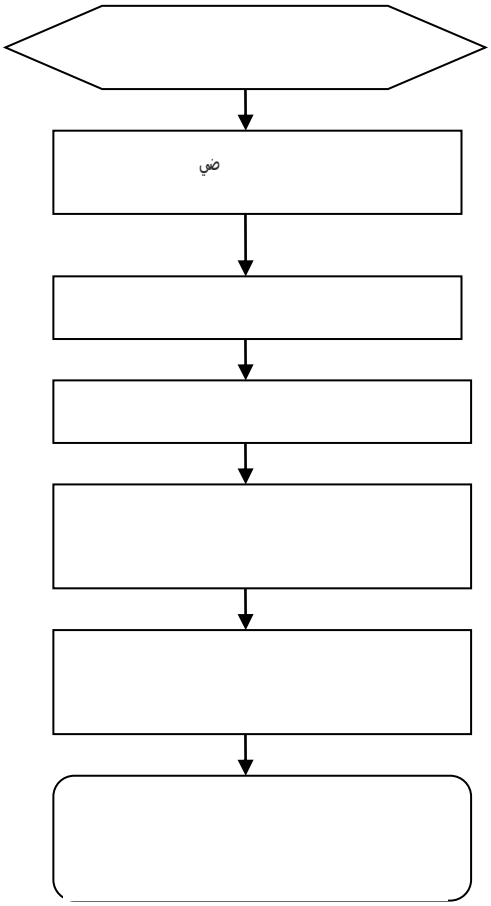

5.2

	غج	
	-	
status		
Status	ھ	
RJ45	100	

شجر قمم

قمم شجر

شجر قمم لـ شجر

قمم

A

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ضي MDI/MDIX Crossover

1000BASE-T IEEE 802.3ab 100-ohm 5 5 UTP STP STP 100

1000BASE-T 4 4 1000BASE-T يح A-1

يح A-1 1000BASE-T ضه يح

Switch	Switch	Switch	Switch
1 TP0 +	1 TP0 +	1 TP0 +	1 TP0 +
2 TP0 -	2 TP0 -	2 TP0 -	2 TP0 -
3 TP1 +	3 TP1 +	3 TP1 +	3 TP1 +
6 TP1 -	6 TP1 -	6 TP1 -	6 TP1 -
4 TP2 +	4 TP2 +	4 TP2 +	4 TP2 +
5 TP2 -	5 TP2 -	5 TP2 -	5 TP2 -
7 TP3 +	7 TP3 +	7 TP3 +	7 TP3 +
8 TP3 -	8 TP3 -	8 TP3 -	8 TP3 -

100BASE-TX/10BASE-T 10Mbps 100-ohm 3,4,5 100Mbps 100-ohm 5 100

يح

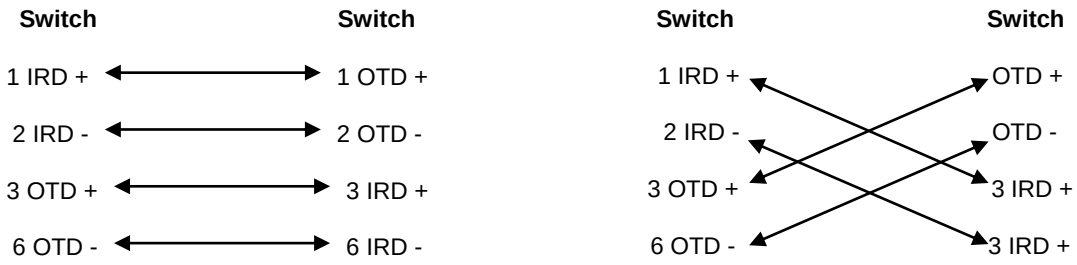
Switch
Switch
1 IRD +
1 OTD +
2 IRD -
2 OTD -
3 OTD +
3 IRD +
6 OTD -
6 IRD -
Switch
Switch
1 IRD +
OTD +
2 IRD -
OTD -
3 OTD +
3 IRD +
6 OTD -
3 IRD +

A-4:

A 4

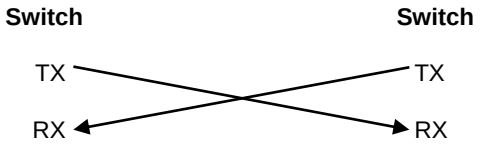
Switch
Switch
TX
TX
RX
RX

B Mini-GBIC

C

5km

3.7km ج 2km ضي

ج

ضي 3.7km حى

ضي شي شي

نه ضي حى شي

خي كل

غ قمم عجه

غ كج

غ

600mm ضر ضر

ضر غ

غ