



©2017



OW3.0(1)B7

■

■

■

■

<http://www.ruijie.com.cn/>

[] []

{x|y|...}

[x|y|...]

//

2)



3)



1.1



WHE ၇၈ ဘီ ပုလ္လံ လူဟိရ x Fk u r p h ယုံ ၇၈၂၈ တဲ ပု + ၵ "Ω နှ ဘီ တဲ ၂ ω

⁷ ဘီ ၆

WHE ʎŋ ú WHE ʊŋ WHE j̣ˈAɿ WHE ʊŋ ǎ p t̪ i r̥ i ɓ̌ s̪ ŋ j̣ˈAɿ | 08 | θ XˈH s̪
ŋ j̣ˈ t̪ ŋ j̣ˈAɿ WHE j̣ˈAɿ WYJ ɛ b lH l l u h i r x F k u r p h y

WHE'On ĩ'Y ı p ĩ i [06J] ı ž E WHE ı ε ĭ "A ı ζ 'On i X θ ā 'H 'On N J n θ X
N ā ı i V [06J] U ı b ħ ~ ā ε ā ı z ζ 'On ı KWWPε ā ζ
ā KWWPV ε WL V413 ı L ζ U ll


WHE j ʼA ɿ ĭ ɿ ĭ ɿ ʼA ʎ WHE ʼOn ʊ^[OB] ɿ ĭ ĭ ʼO ʊ WHE ʼOn ǎ ʎ x ǎ k^[OB] ĭ WHE
j ʼA ɿ W ʼY ʎ ʎ ʊ ĭ i W ʎ^[OB] ʎ ʎ ʊ ĭ LH ♀ I l u h i r x ʎ F k u r p h ʼ Va i a u I ɿ

ʎ̥ ð̥ i / ˈ [OB] WHE ˈOn i ɪ̯ ĩ Ä ↑ õ † [OB] LP 𐌹 4<5!49;14!4 D ʎ ó 𐌹 588!588!588!3 WHE` e ǿ
 𐌹 xag p l q i̯ ä Ñ Q J J J J J [OB] τ ℓ ε Q W l q : ʎ l 𐌹 ζ χ

l ĩ ɛ ó	ĵ
WHE 'O n † ð	Ä
WHE ʎ n i	Hw k 30Hw k 7 ʎ n LP x 4<5!49;14!4

	Eth1-Eth4	" 192.168.1.1 "	WEB
---	-----------	-----------------	-----

2

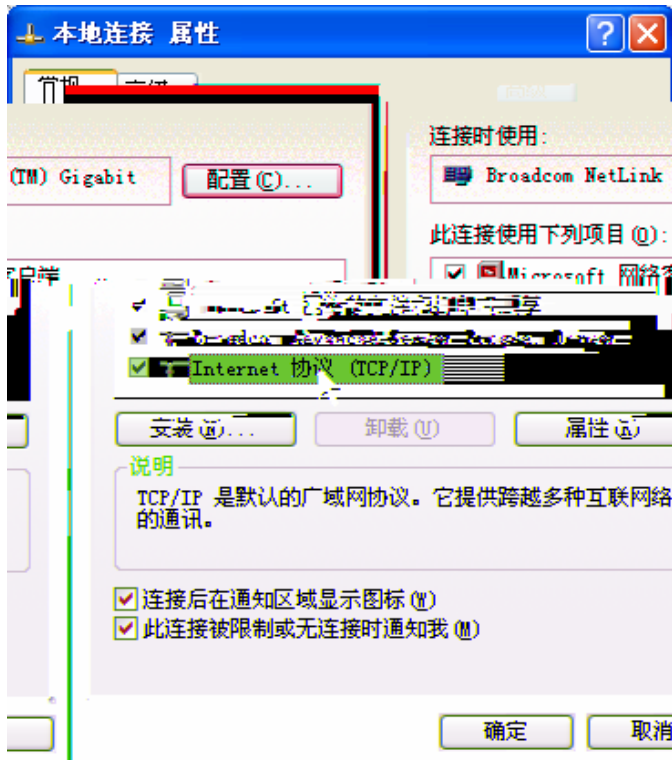

本地连接 属性
 连接时使用：
 Broadcom NetLink
 此连接使用下列项目 (I)：
 Microsoft 网络
 Internet 协议 (TCP/IP)
 说明
 TCP/IP 是默认的广域网协议。它提供跨越多种互联网络的通讯。
☒ 连接后在通知区域显示图标 (N)
☒ 此连接被限制或无连接时通知我 (M)
 确定 取消




admin

1.3


1.3.1

η ξ ι ι̇ t 0B0B0E † ð ξ ù ɡ~ Ȳ i † ð WIII Ȳ 7J Ȳ

g, 40: ɡ~ Ȳ



g, 40; 』 FPX

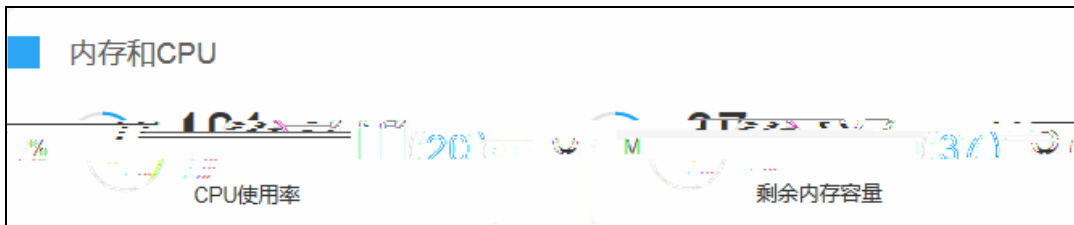

g, 40< i ^ ð



g, 4043 W I I I U



g, 4044 7J U

4G 信息



运营商：未知

网络模式：WCDMA

信号强度：

SIM卡状态：无SIM卡

IP地址/掩码：0.0.0.0/0.0.0.0


1.3.2

M I Q ð H ä i J J M J N H Ä r A



Web

g, 4045 M

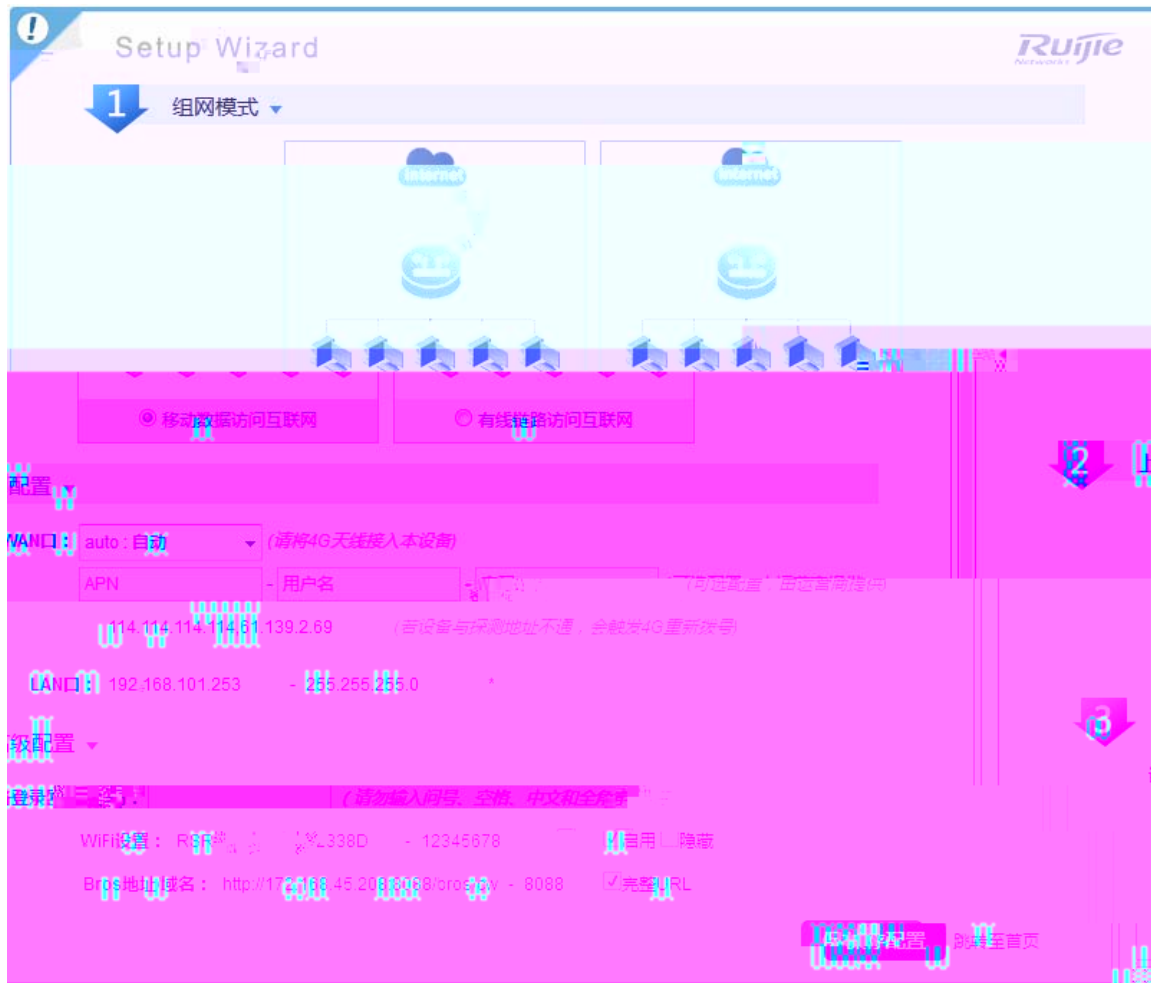

1. 选择网络模式：选择“移动数据访问互联网”或“有线线路访问互联网”。

2. 配置网络参数：

选择网络模式：选择“移动数据访问互联网”或“有线线路访问互联网”。

选择网络模式：选择“移动数据访问互联网”或“有线线路访问互联网”。


APN：选择“自动”或手动输入APN。


用户名：输入用户名。

密码：输入密码。

IP地址：输入IP地址。子网掩码：输入子网掩码。网关：输入网关地址。DNS：输入DNS地址。

g. 4046 M

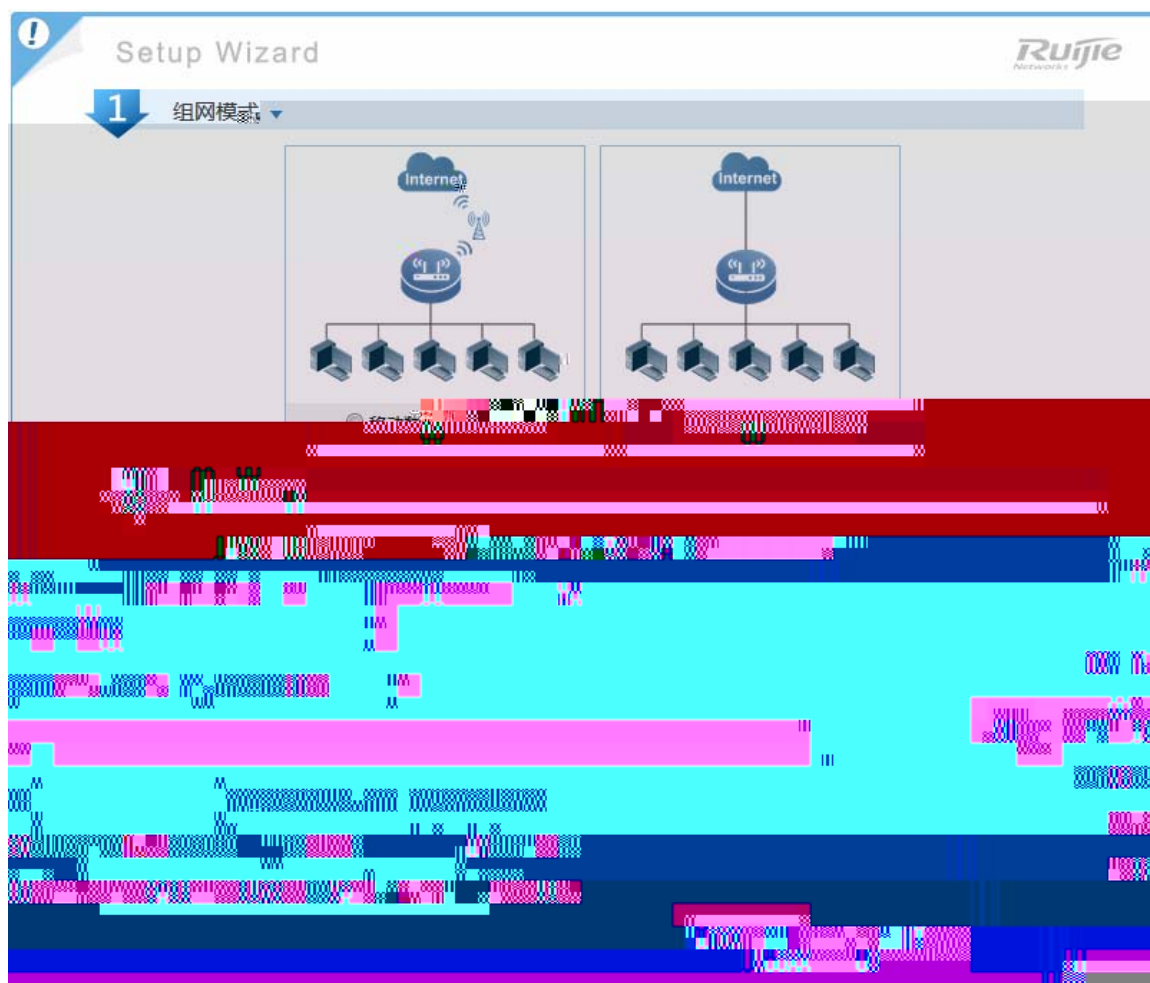


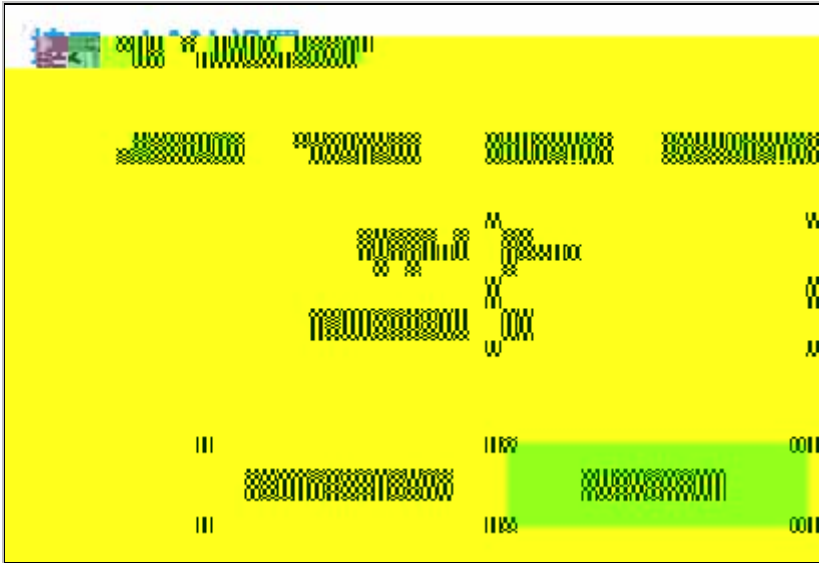

Д MTU X φ з Е ` 1500

т Д Е X Д ' 1

g, 4049 1 Д

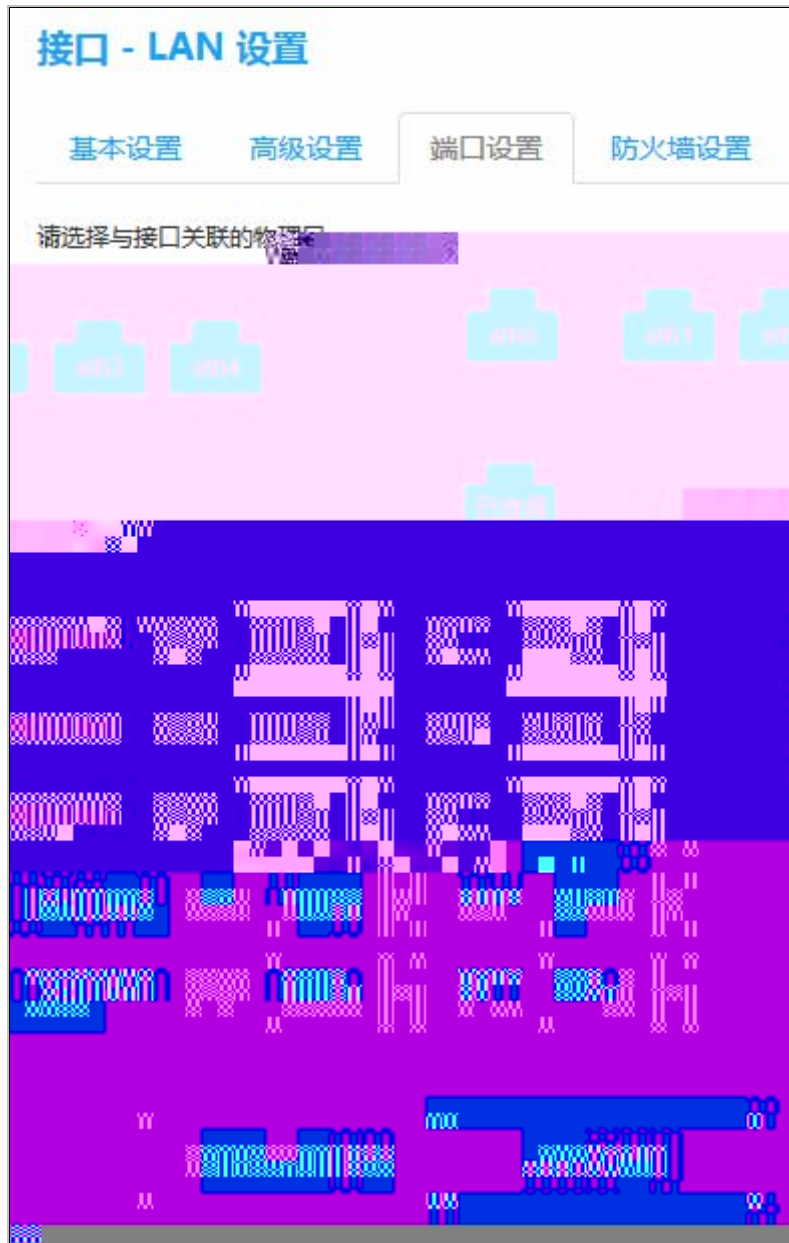

请选择与接口关联的物理网络接口

g, 404: 错误



♀ ♂ 3 X LAN

g. 4057

WiFi设置

说明：修改WiFi设置需要重启无线模块进程，因此导致已关联的终端要重新关联上设备，出现短暂的新断属于正常现象。

WiFi ☐ 启用

信道

自动

信号强度

穿墙

模式

AP

(本路由提供)

SSID名称

RSR-WIFI-22338D

隐藏SSID ☐ 隐藏

(让别人看不到)

桥接接口

lan

保存&应用

AP

[illegible]

Station

SSID 0 4 X i WiFi 0B3 1 1 0 4 %H t b a 0 0B3 0

G L X WiFi 0 0

1.3.3.4

p 1 " O s x 1 0 1 ~ T DHCP 1 1 1 a H 1 0 1 1 " Y h 1 1 1 A 0 IP s
 x

g, 4058

RLOG日志

系统日志

启用

☐

服务器URL

日志上传周期

300

秒，范围：(10-100000)

设备信息上传

秒，范围：(10-100000)

1.3.4.3

g 405;

静态路由分配

已生效路由

静态路由	跃点数	接口	IP地址	IPv4掩码	IPv4网段
192.168.100.0	255.255.255.0	3.3.3.3	—	—	—

添加

保存&应用

1. 单击“网络诊断”按钮，进入网络诊断界面。

IPv4 地址选择，单击“开始”按钮，开始网络诊断。

IPv4 地址选择，单击“开始”按钮，开始网络诊断。


1.3.4.4 网络诊断结果

网络诊断结果

网络诊断结果，单击“网络诊断”按钮，进入网络诊断界面。


网络诊断结果

网络诊断结果

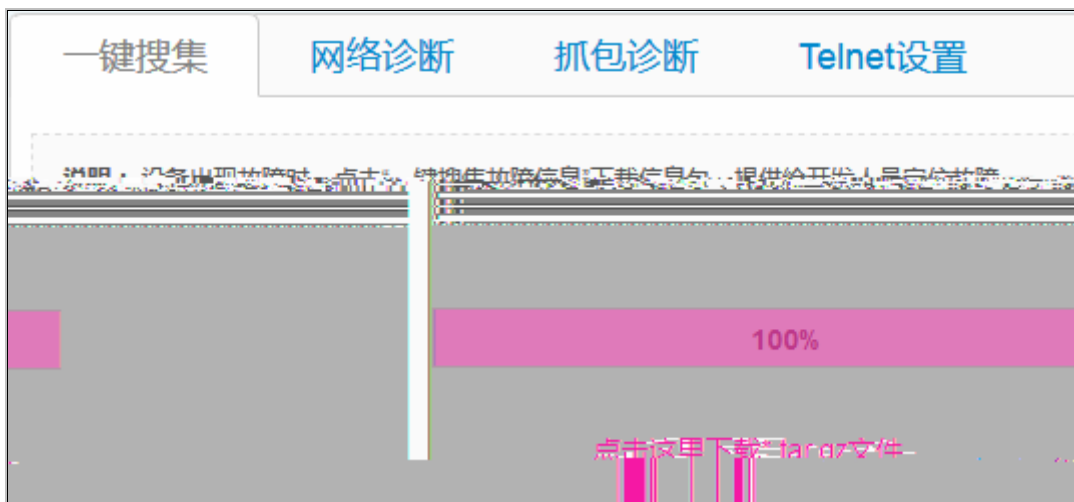

网络诊断结果

网络诊断结果

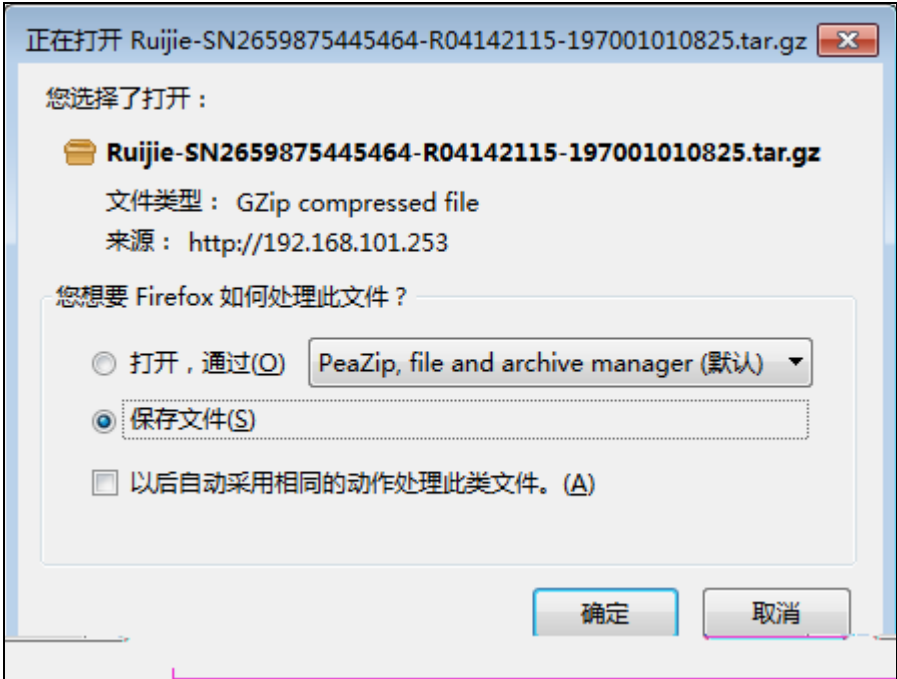


:

p 1 " "O ǒ / Ä "O ˇ Ⅳ ⅴ ⅴ Ä 7

g, 4064



g, 4065

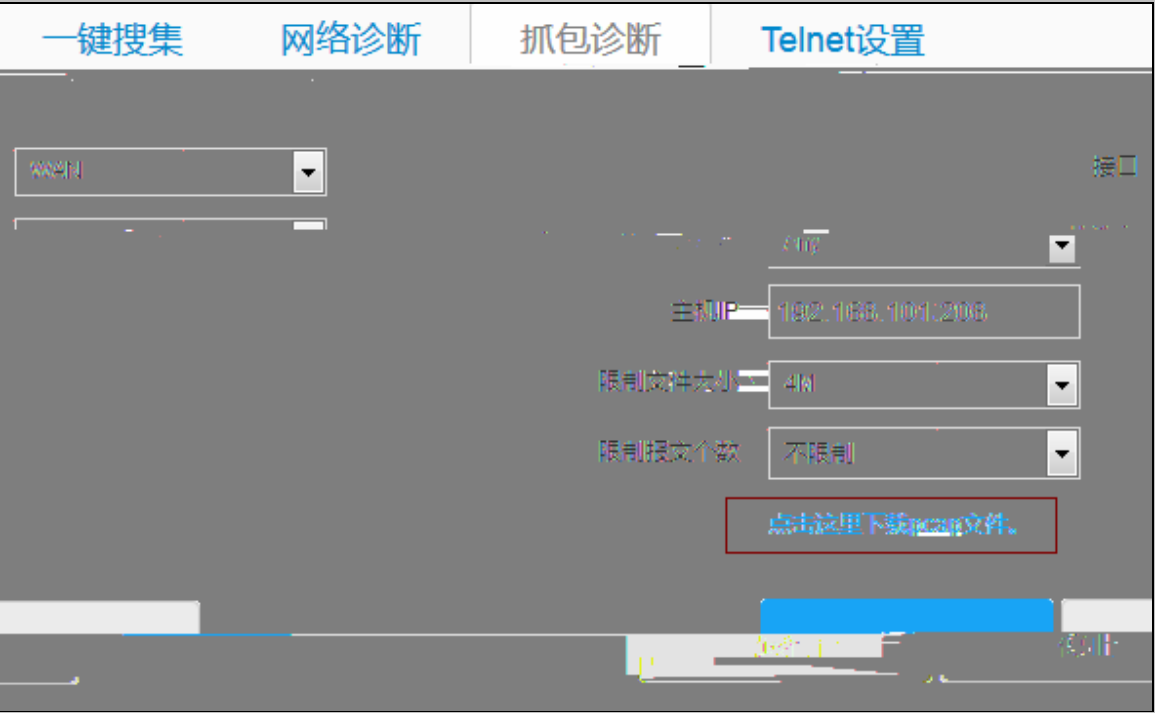

Telnet

g, 4066




1.3.5

1.3.5.1


$\mathbb{P}^1 \rightarrow \mathbb{P}^1$ $t \mapsto t^2$ $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \rightarrow \mathbb{P}^1$ $(t, s) \mapsto t^2$ $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \rightarrow \mathbb{P}^1$ $(t, s) \mapsto t^2$

g, 4067



$\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \rightarrow \mathbb{P}^1$ $(t, s) \mapsto t^2$ $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \rightarrow \mathbb{P}^1$ $(t, s) \mapsto t^2$


g, 4068



1.3.5.2

% 7 8 9 "Aó ` e Web v / [06] [    ,    J    [06]    D [    ã p admin b    K` e `H H ó [

g, 4069



1.3.5.3 /

g, 406:

备份/升级

备份/恢复

1.3.5 4~5

[重启](#)

定时重启

启用 ☐


重启周期 每周

星期 日

时 23

[?](#) 24小时制 (0-23)

分 59

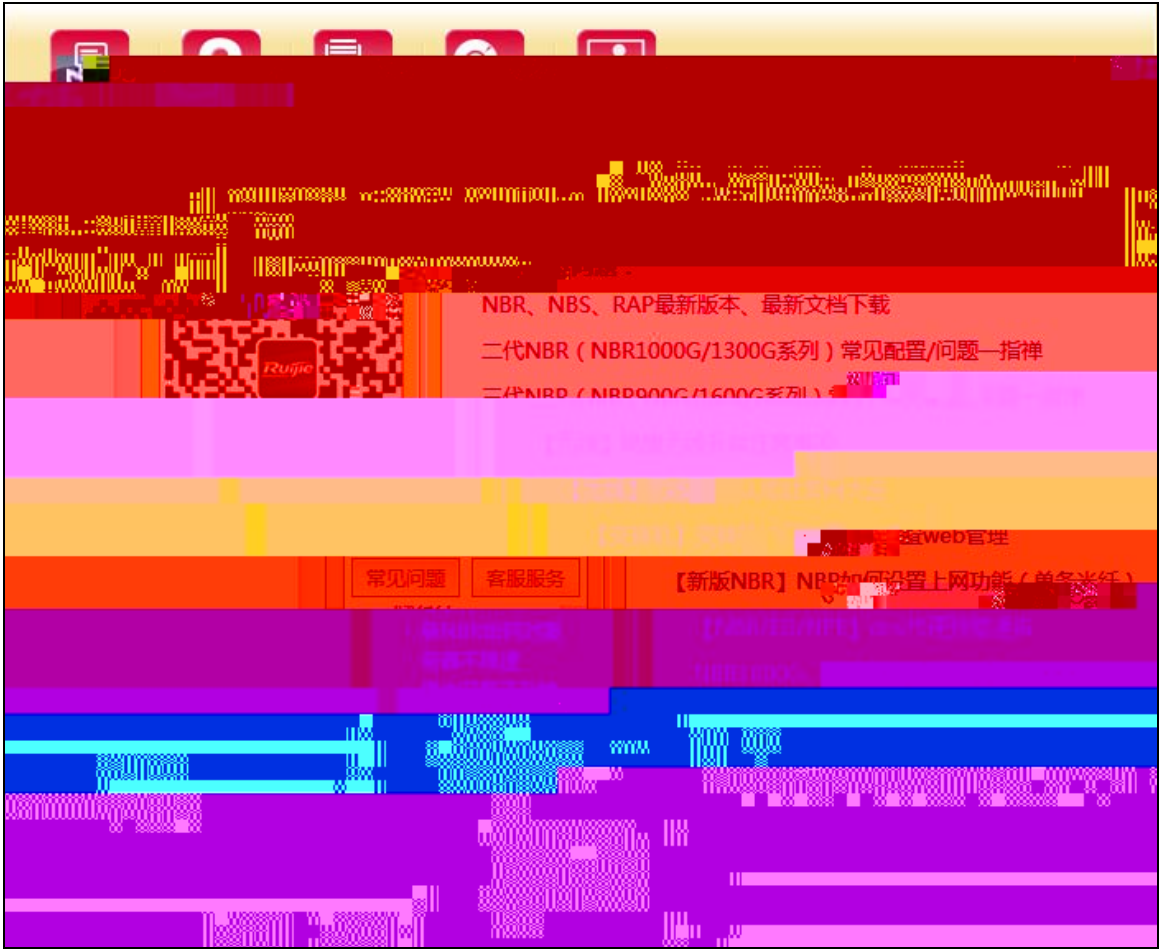

	:	8:30-18:00	
			4008-111-000
	WEB		WEB

1.4.2

Obw j H Y u a n w H H Y z [k w w s - 2 2 v x s s r u w l u x o m H h i f y q](https://www.22vxssruwx.com/hif/y/q) x
733;04440333