

WEB

RG-S1920

S1920 _RGOS11.4(1)B41

• ´ Ñ f

copyright © 2018



± • Ñ f

⚠ _É³ d¶µ i t 7'ðod"´ Ê®+ðo ¶Ÿý!_ŸžÒgŸŸæ d
 \³ d "bàicf\c"µ d"´ Ê®+ðo âVý!X7 ´d
 !6 /Q‡ [Æã³ d "b!6gQ‡ [Æã \d

3. AÈ â

z

z

z

1 @ & ^ Eweb ' ^

1.1 é

IE WEB
 WEB WEB WEB WEB IE WEB
 WEB WEB
 ,• 3ö'Á 1%6f 6 , yì0od

1.2 À¹€Ð

WEB	WEB

1.2.1 ù ÚWEB a Â f Ô

€Ðª´

PC

WEB

1-1

PC ping WEB

× J

ï °Ê L -

z WEB WEB PC

z IE8~IE11 360 WEB

z 1024*768 1280*1024 1440*960 1920*1080

:(% "ä a—û "¶ »½")û d' _É ¾}a—û "û N «Ú Û & "ZULWHIÉ "" Õ— :(%
K"È ÷ í Õ— š K d ¶ — l :(% "ä a—û "½ ä d


ï æ ^ WEB a Â t U

http://X.X.X.X IP IP 192.168.1.200
vlan1 IP " VLAN " VLAN IP

1-2



支持的浏览器：IE8~IE11，谷歌，360浏览器

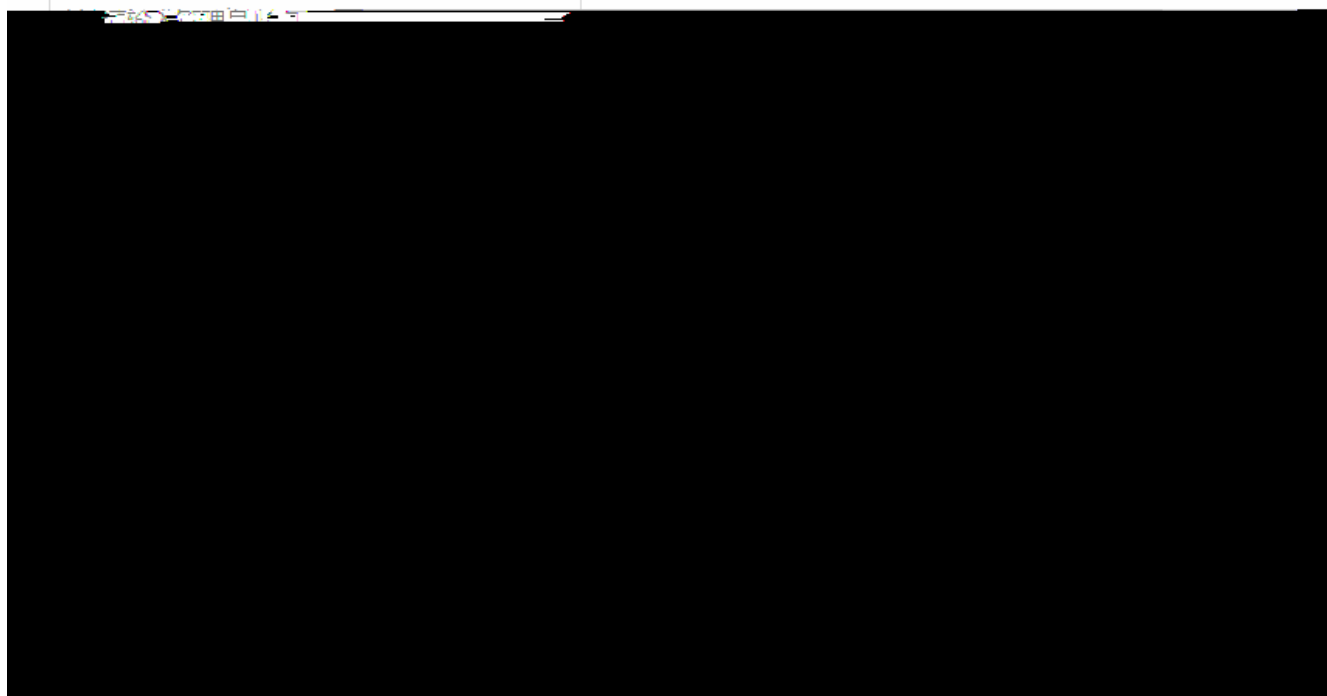

修改密码


用户名： admin

新密码： 请输入新密码...

确认密码： 请输入新密码...

WEB

1-3 WEB

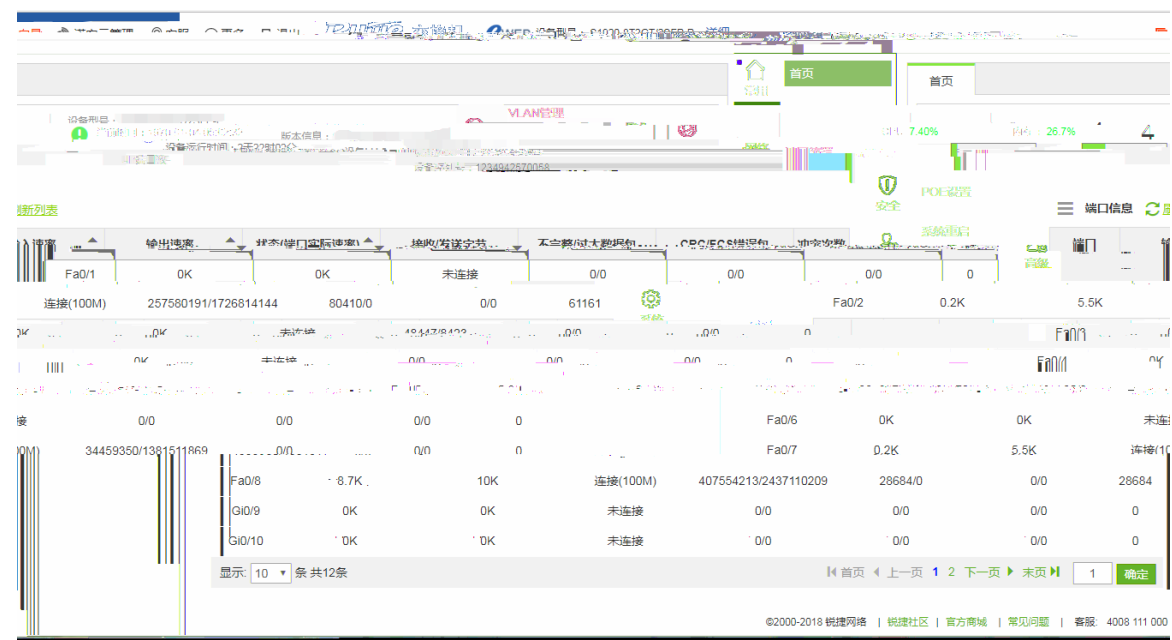

Eweb K · ... uÈõîq Eweb •8,ÄrÃ d

1.3 Eweb a Â x ž

Á ¯ ½


ì ¢ □ Û „ ^ | × ¹ B)

/	
	“ ”
	Trunk VLAN /VLAN
+	

VLAN ID	IP	DNS	DNS	" 114.114.114.114 "
"	"			

1.3.2 } 9 a ^

1-5

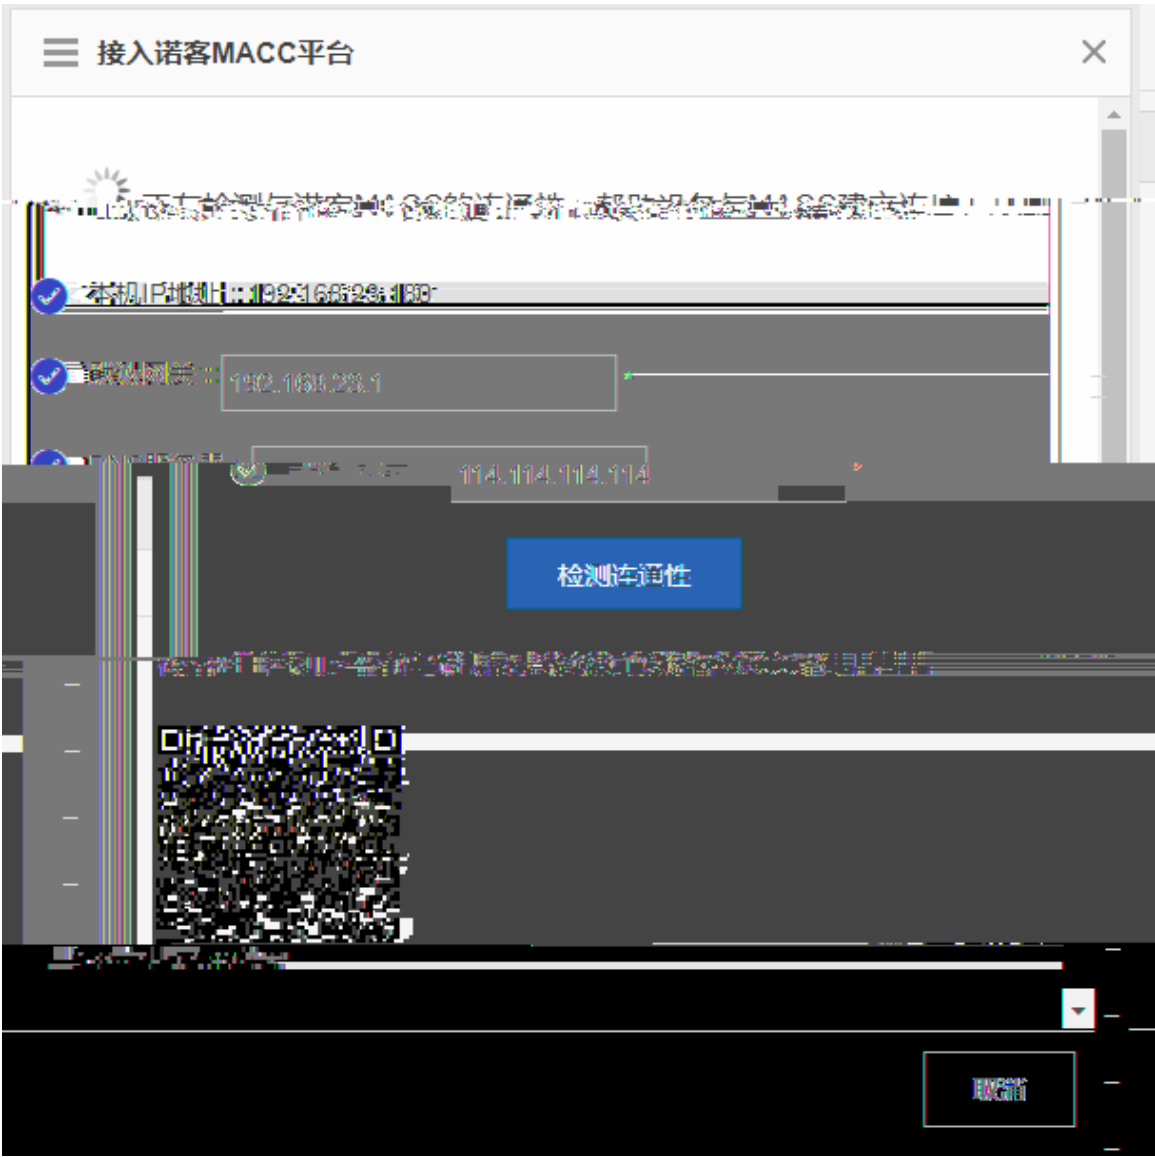

IP	DNS	"	"	DNS
	MACC			

1.3.3 n Ð

"	"	VLAN	POE
---	---	------	-----

1.3.3.1 配置CPU

CPU

1-6




1.3.3.2 VLAN配置

VLAN配置: “VLAN” “Trunk”

1. VLAN配置

VLAN

1-7 VLAN

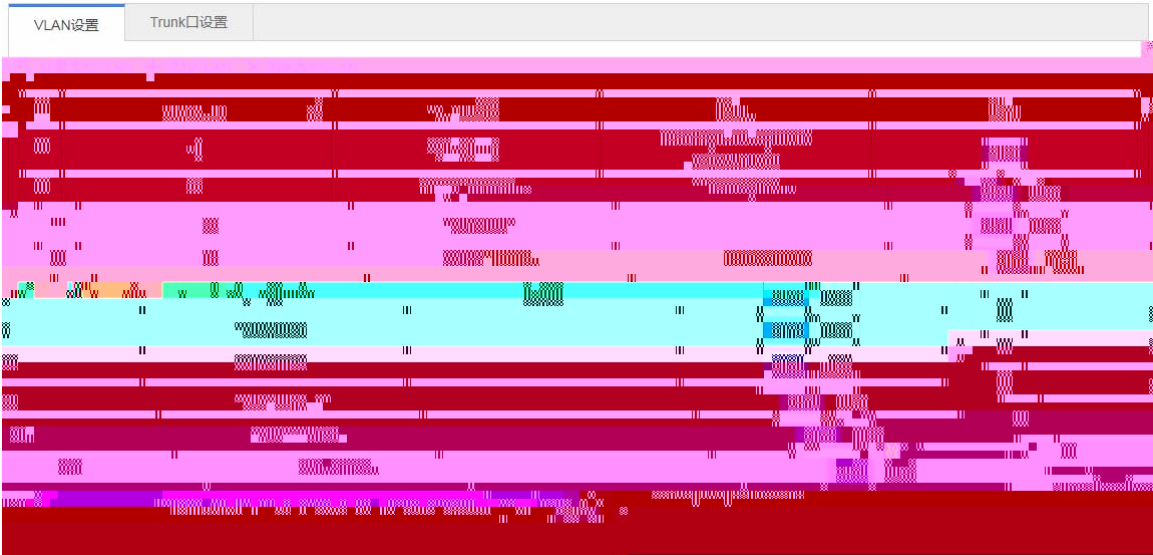

z VLAN

VLAN VLAN ID " " " " VLAN

z VLAN

" VLAN " < > VLAN < >

" "

z VLAN

1 " VLAN " " VLAN "

2 " VLAN " < > " vlan " " "

VLAN 1 VLAN

VLAN1 ¾ o VLAN š K " b _ Ÿ M ¥ W , d

Trunk L f´

Trunk

1-8 Trunk

1 E_O L

1-10

三 全局配置

说明：根据设置的流量平衡算法进行流量分配

流量平衡算法：源MAC与目的MAC

保存设置

恢复默认值

三 聚合口设置

说明：为了扩充端口带宽或实现带宽的冗余备份，将多个物理口（成员口）绑定成一个逻辑口（聚合口）。每个聚合口最多可以绑定8个成员口。成员口之间通过分流规则承担网络流量的传输。

无聚合口

聚合端口号：

流量(1-8)

选择端口加入聚合口：

17 19 21 23 25

18 20 22 24 26

25 26 27 28

1 3 5 7 9 11 13 15

2 4 6 8 10 12 14 16

添加设置

取消

Z

“ ” “ ” <

>

Z

< > “ ” “ ”

” “ ”

Z

“ ” < > < > < >


Z

“ ” < > < > < >

⚠ —sARP ȳ _Ÿ jÇc7'•• ARP Z, jÇc•" MAC VLAN _Ÿ jÇfjÇD¼/ ³ÅjÇM¥!&
jæ KPhµµ <â¶*jÇ > Üê³Ã} <â¶*jÇ >h V"µ jÇ—stãÔ_Ÿ—â¶*d

İ OLE¥

1-11

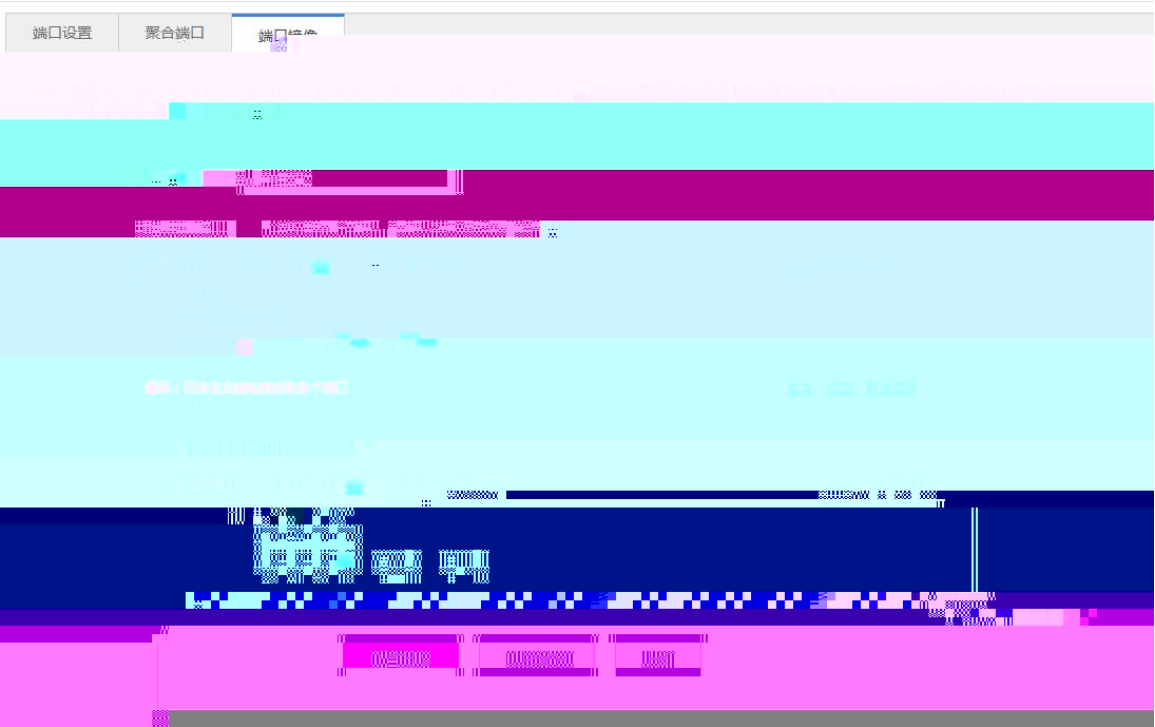

web

<

>

q

°

”

1-12 POE

POE端口设置

全局设置

+ 批量设置端口

端口	POE状态	是否上电	最大功率	分配功率	当前功率	优先级	非对称模式	操作
Fa0/1	开启	否	N/A	3.0W	0.0W	低	关闭	编辑
Fa0/2	开启	否	N/A	10.0W	0.0W	低	关闭	编辑
Fa0/3	开启	否	N/A	30.0W	0.0W	低	关闭	编辑
Fa0/4	开启	否	N/A	10.0W	0.0W	低	关闭	编辑

Z

Poe<>“

Z

“”<><>“

μAf

1-13

POE端口设置

全局设置

说明：在节能模式设置保留功率，可能会导致已上电的端口下电。

可用总功率：125.0 W

剩余总功率：125.0 W

供电管理

“”

1.3.3.5 x ž n

1-14

< > “ ” < >

1.3.4 ─>


“ ” MAC

1.3.4.1 MAC © ¬


MAC "MAC " " " "

MAC © ¬ =

MAC >< Ā¹ A¶ ' !A' Ū,X | Œ MAC >< NM μ C È Ā¹ Ý'; MAC ĀVLAN Ā y ·E⁻ > ¹ A¶ Ā

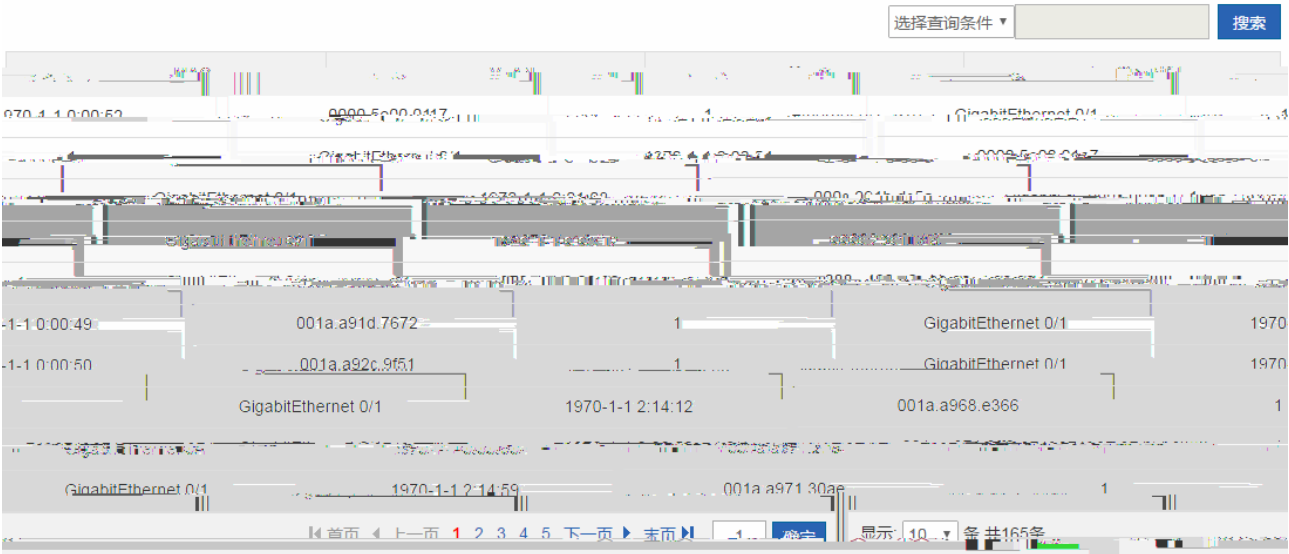

1-15

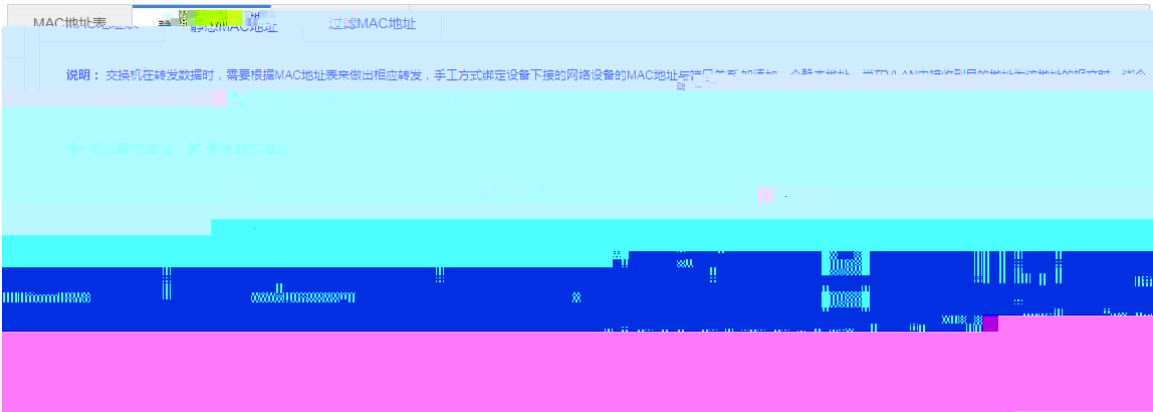

Z

MAC VLAN ID “ ” “ ”

Z

“ ” < > < >

Z

“ ” “ ”

2

“ ” < > “ ” “ ”

z

VLAN

“ MSTP ”

MST

“ ” “ ”

MST9DA0AFE0B4609E5>80<>A3805A0>

ž k f•¬à Â ô30ĐˆĐPia€H` Ú8 — å è è

z

Port Fast BPDU

z

“ ”

< >

< >

RLDP f'

1 RLDP
RLDP RLDP < > “
”
2 RLDP
Z RLDP
“ ” “ ” “ ” RLDP
“ RLDP ”
Z RLDP
“ RLDP ” < > RLDP
< > “ ”
Z
“ RLDP ” “ RLDP ”
2 “ RLDP ” < > “ ” “ ”

1.3.5 μ

“ ”

DHCP Snooping ARP

1.3.5.1 DHCP Snooping

DHCP Snooping

1-19 DHCP Snooping

m0 Do Q</MCID 0 >>BDC 0.3791 Tf 12 0 0 12 56.7 387.54 T494.52



```
Z      >>
1      " ARP      "
2      " ARP      "      <      >      "      "
Z
1      " ARP      "
2      " ARP      "      <      >      "      "
Z
      IP      MAC      "      "      "      "      " ARP      "
```

1.3.5.3 •> 0 ñ

Z

“ ” “ ”

Z


“ ”
> “ ”

< >

<

Z

1

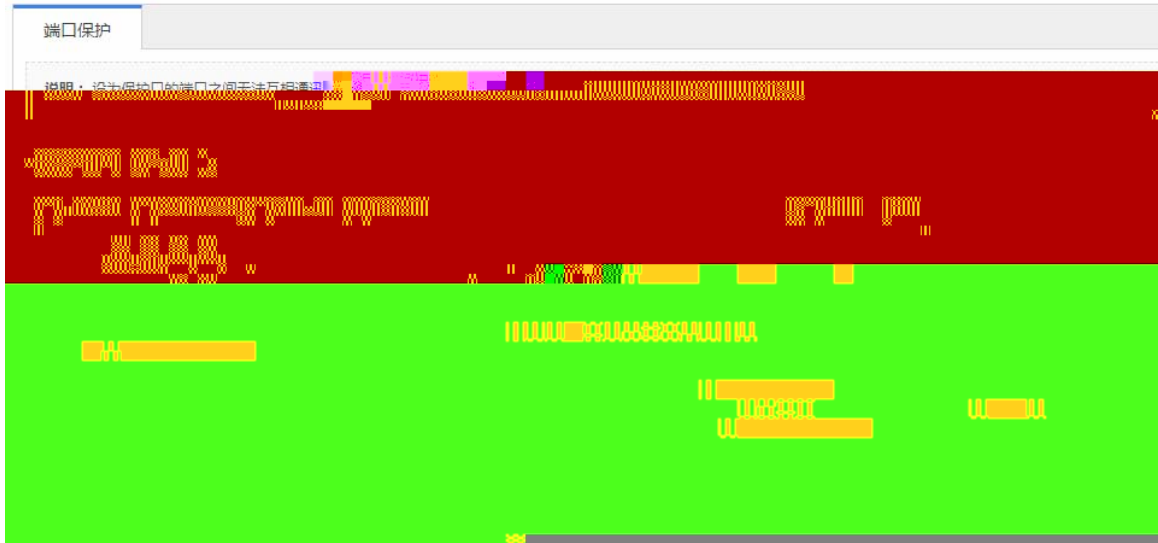

ACL

1.3.7 x ž

1.3.7.1 x ž f'

$$\dot{I} = x \dot{Z} \cdot N$$

1-27

系统时间	修改密码	恢复出厂设置	WEB访问控制	SNMP	DNS	
------	------	--------	---------	------	-----	--

当前时间：1970年1月4日06:36:17

重新设置时间：

2018-3-29 15:35

时区：

UTC+8(北京... 北京时间)

保存设置

z



1 \$ 'X

1-27

Web网管密码修改


用户名： admin

原密码： *

新密码： *

确认密码： *

保存设置

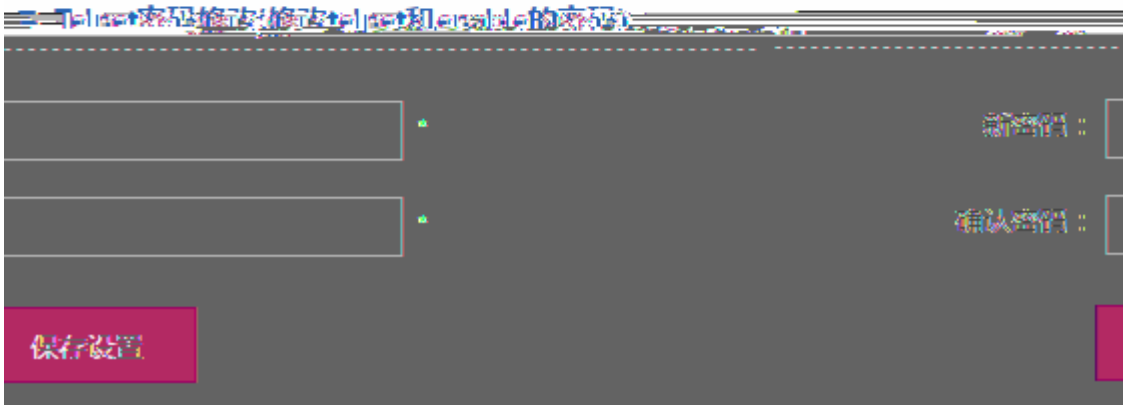

z Web

Web


< >

web • A ò " o ™ t enable A ò d

z Telnet

telent

5' Ö Þ 3 ´

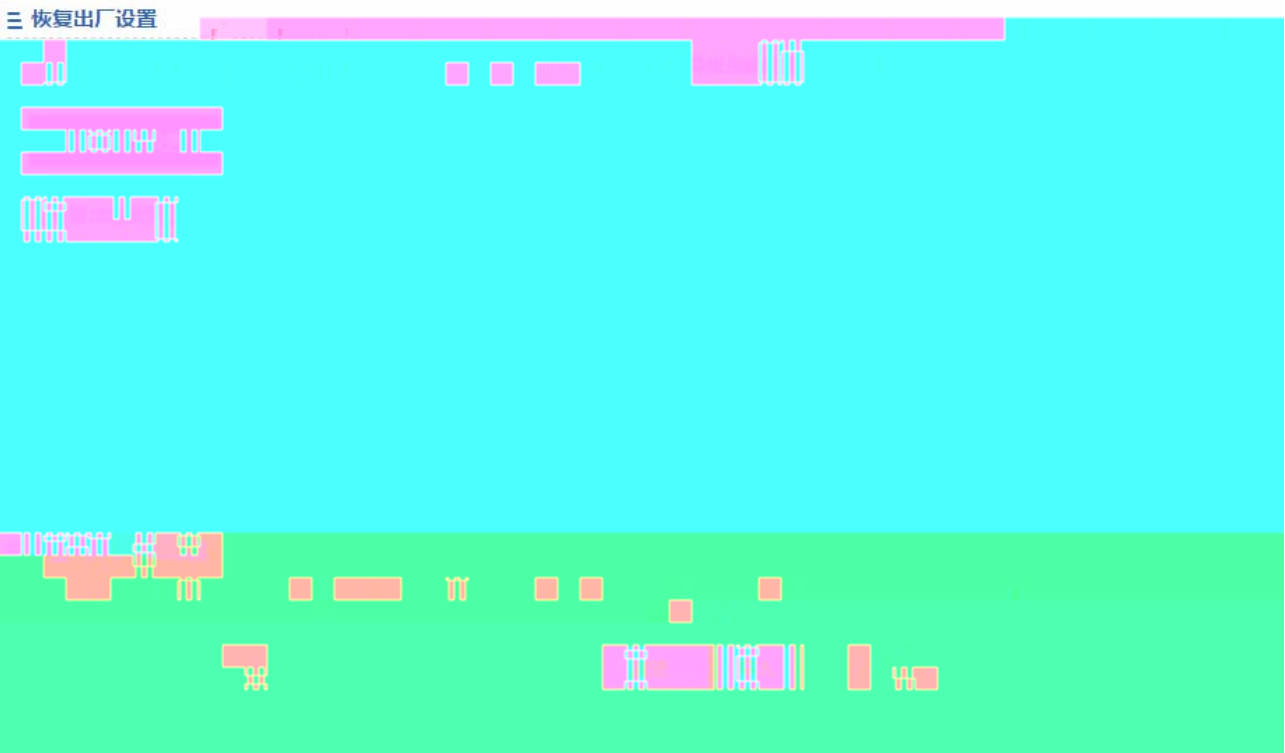

z /

z

< >

WEB g K 0 ñ

WEB

1-29 WEB

二 基本信息

WEB访问端口: 8080

登录超时: 10分钟

设备位置:

保存设置

WEB

<

>

“

”

SNMP

SNMP

1-30 SNMP

说明: 仅支持配置一种SNMP版本, SNMP V2或SNMP V3

SNMP版本: ☒ v2版本 ☐ v3版本

设备位置:

SNMP社区名:

Trap接收主机IP地址

Trap接收主机

最多可配置9个Trap接收主机, IP之间请用“.”或者“回车换行符”隔开。

Trap接收主机:

SNMP

SNMP

Trap

<

>

“

”

DNS

DNS

1-31 DNS

DNS服务器1 :

+

保存设置

DNS < > “ ”

1.3.7.2 x ž f

ì ¯ © f

1-32

说明：您可以到官方网站上下载对应型号的软件版本到本地，然后通过下面的方式升级到设备中。

提示：1. 升级软件主程序或web包时请确认所升级的版本型号与设备一致。

升级固件

升级Web

升级固件并升级Web

bin < >

1.3.7.3 a Â s ´ a

1-33

管理员权限	
+ 添加管理员	
用户名	操作

z

< > “ ” “ ”

10


{,o 1%•8T DGR10%•8T¶» cP•8T ã« •8T¶»À9,q•8Tã«rŠK
cPææšKdo M¥W,d

1.3.7.4 xžz¹

“ ” “ ”

ì z¹§ —

1-34

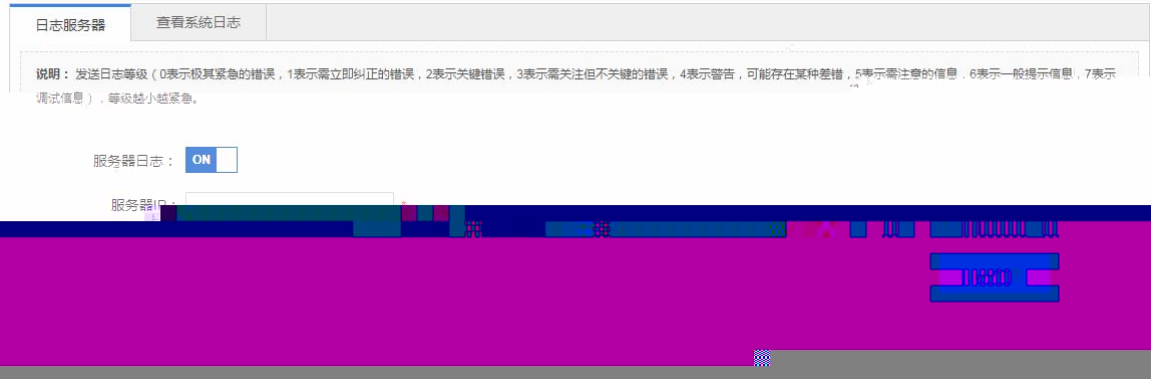

IP SYSLOG

ì Ó xžz¹

1-35

“ ”

1.3.7.5 m n V ¿

“ ping ” “ tracet ” “ ”

! Ping ó Z

Ping

1-36 ping

开始检测

 $\wedge$ $\vee$

11/11/2019 12:12 PM

开始检测


 $\angle$

İ ž š ó z

1-38



1-39

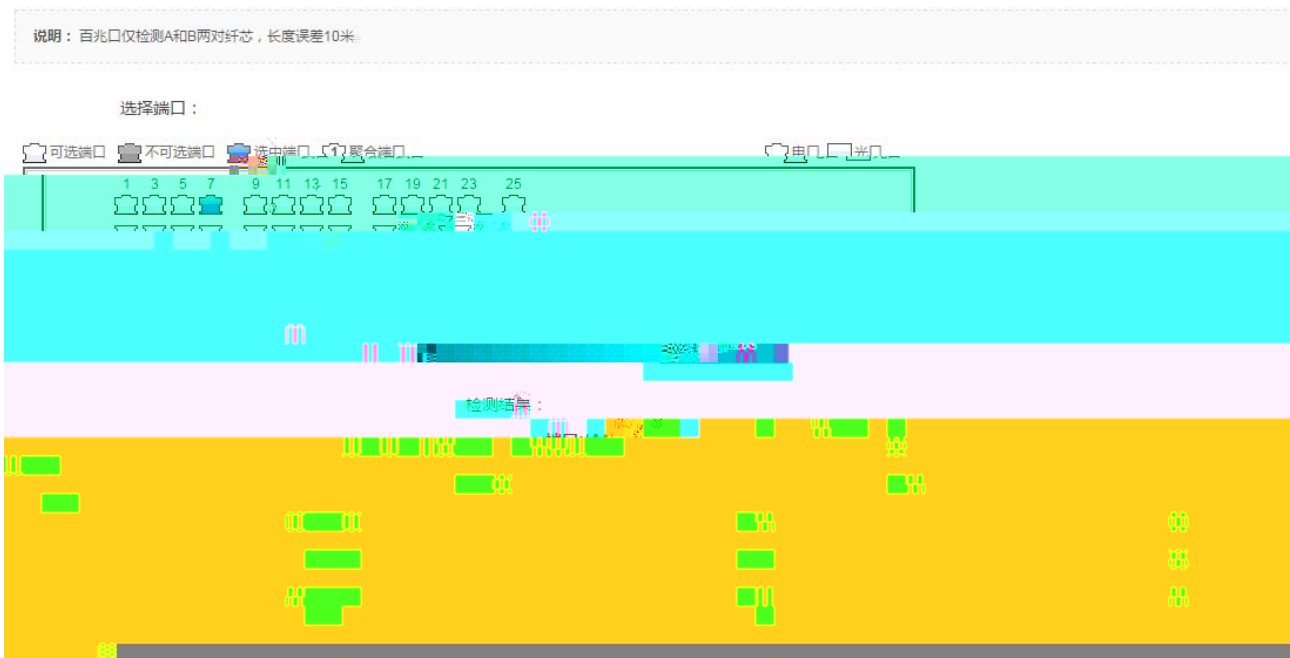

İ %•? W s

NIM6 Å ¹E⁻> ÔK Lš Ê*ü bA' Ô Lp f¹µ C Lš Ä



1.3.7.6 WEB 0 ñ U

NIM6 ð³ CLI { Ä¡0 ÈüEg 9 Eg 9 CLI Q, ÈÝ²E: ê5Ü&•İ ¥EÖ ÝJ, G ÄEg 9 Q, Ä Ö TAB Q, >9U\$
¹ž ? Q, Ä

