

WEB

RG0EAP & RAP

AP_3.0(1)B2P32&AP_3.0(1)B11P32

V413

5354035054

crs|rljkt © 5354

crs|rljkt © 5354



$\sim \{ i \mid i^{111} \}$

$[\{ i \mid i^{111}]$

22

2.



/

3.

Eweb

1

Eweb WEB web Chrome EWEB

WEB WEB WEB WEB

WEB Chrome, IE FF

1.1

Web

“ ”

Web

“ ARP ”

2

2.1

WEB



Web AJAX
WEB HTTP

WEB IPAD WEB PC
 Chrome IE10.0 IE11.0 360
 WEB ,IE6,7,8,9
 10 11 Chrome FF
 1024*768
 IP LAN 192.168.110.X 255.255.255.0
 192.168.110.1 „ IP † DHCP IP
 , ” MACC”
 WEB ()
 WEB ()
 EG IP (LAN 192.168.110.1) AP 10.44.77.254
 EG : Chrome 192.168.110.1 web




2.2

2.2.1

共发现 4 台设备，3 台设备待手动加入。

请确认：设备数量及连接正确后，开始配置。注意：非网管交换机不会出现在列表中。

[设备数量不对？点击帮助](#)

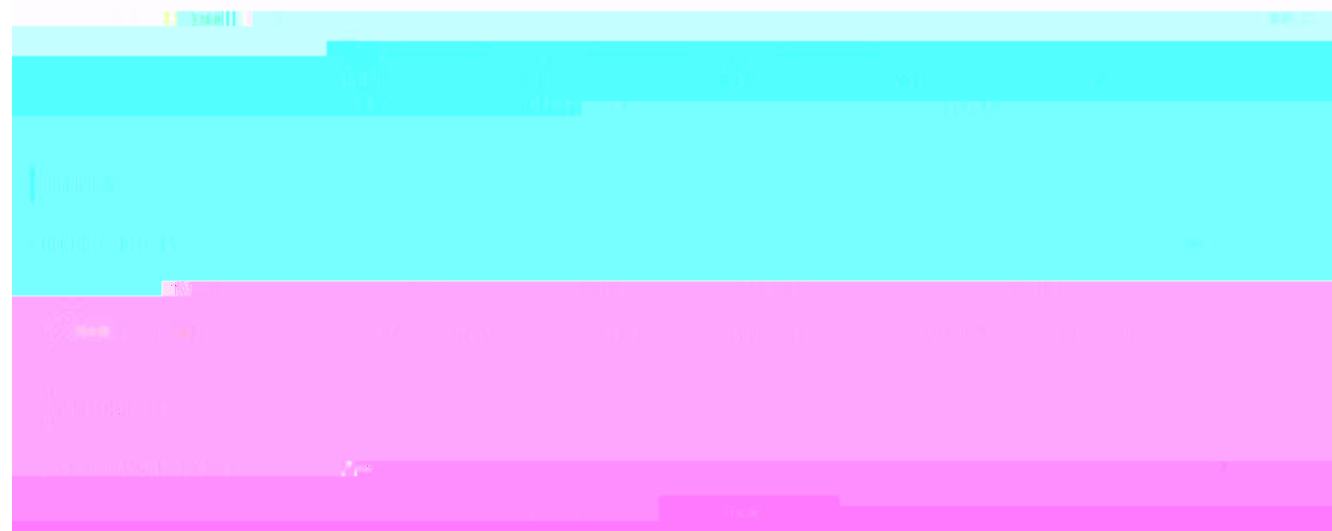

2.2.2



2.2.3



创建新项目

* 网络名称 小红的网络

* 管理密码

上网方式 ☒ 动态IP(DHCP) ☐ 宽带上网(PPPoE)

* Wi-Fi名称 小红的wifi



☒ 加密 ☐ 不加密

* Wi-Fi密码

连接网络

上一步

创建项目

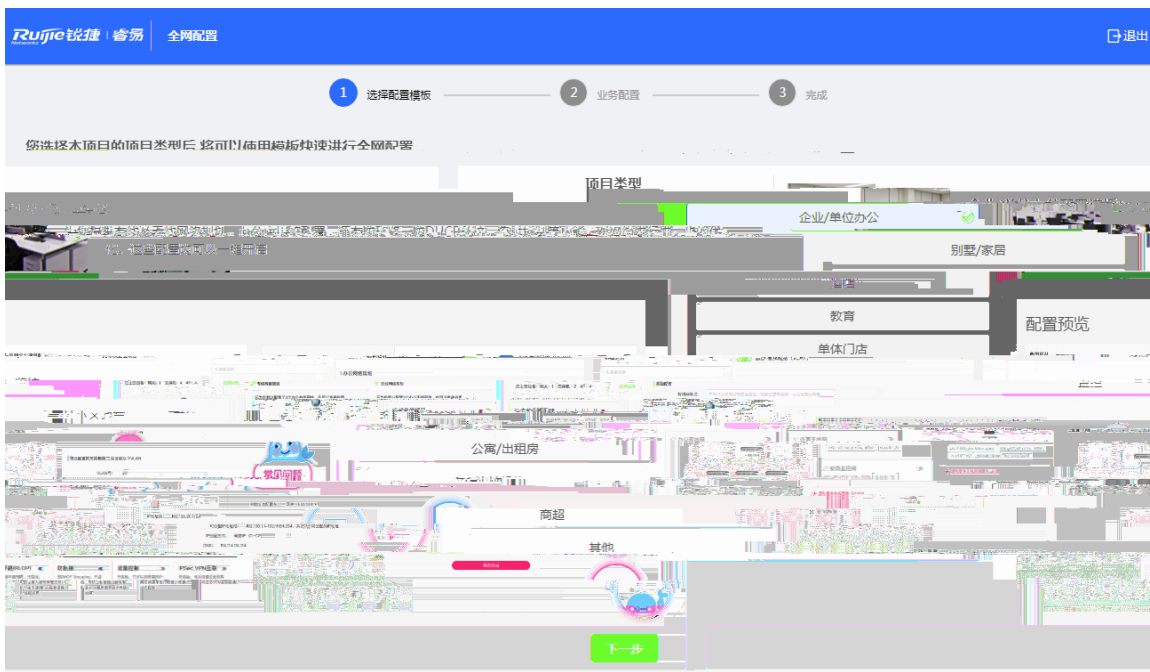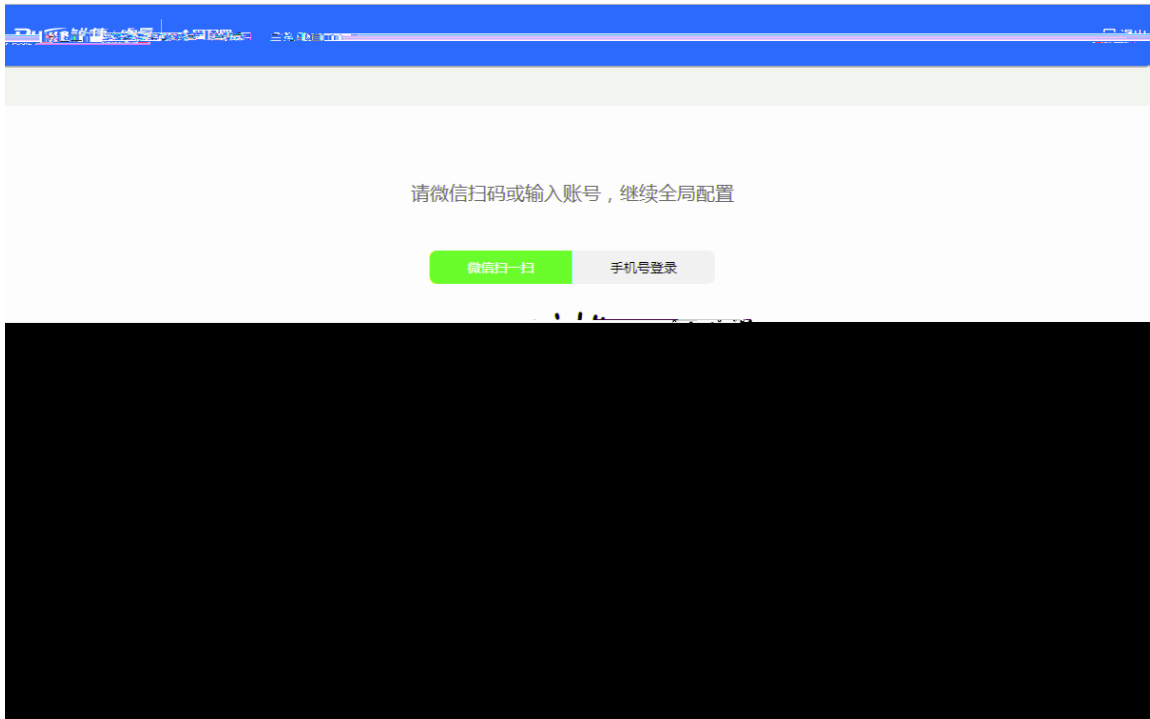


设备确认

请确认当前设备与拓扑是否正确？


已发现设备1台（ 网关1 核心0 接入0 AC0 AP0 ）

继续发现设备

开始配置

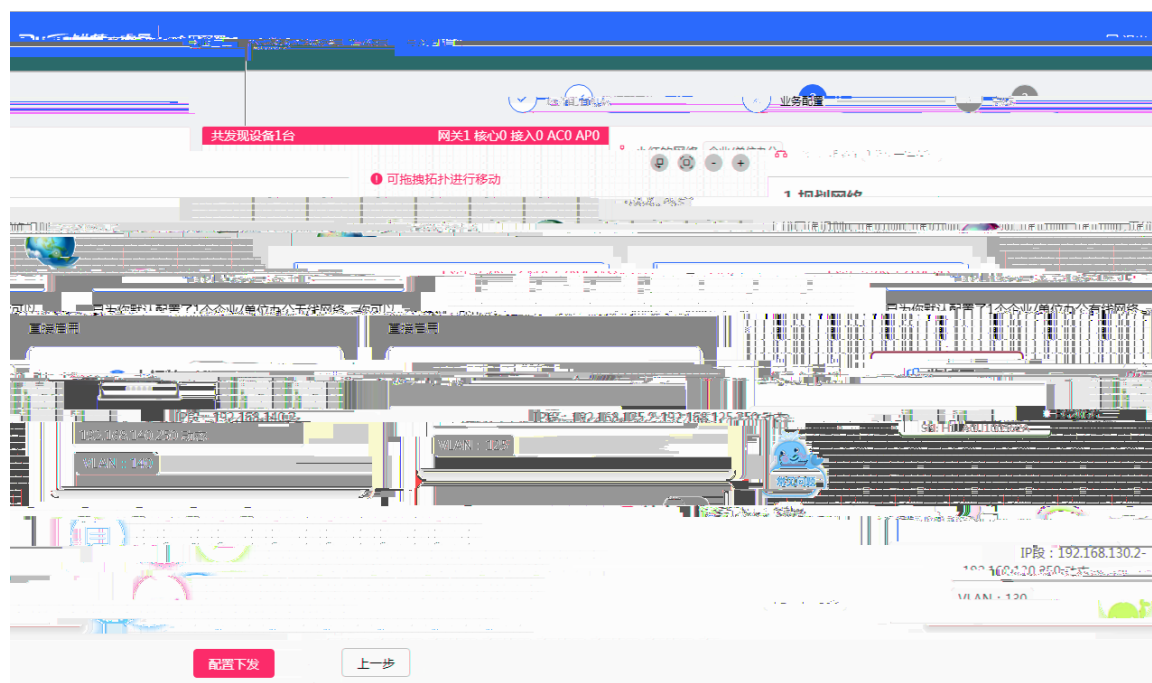




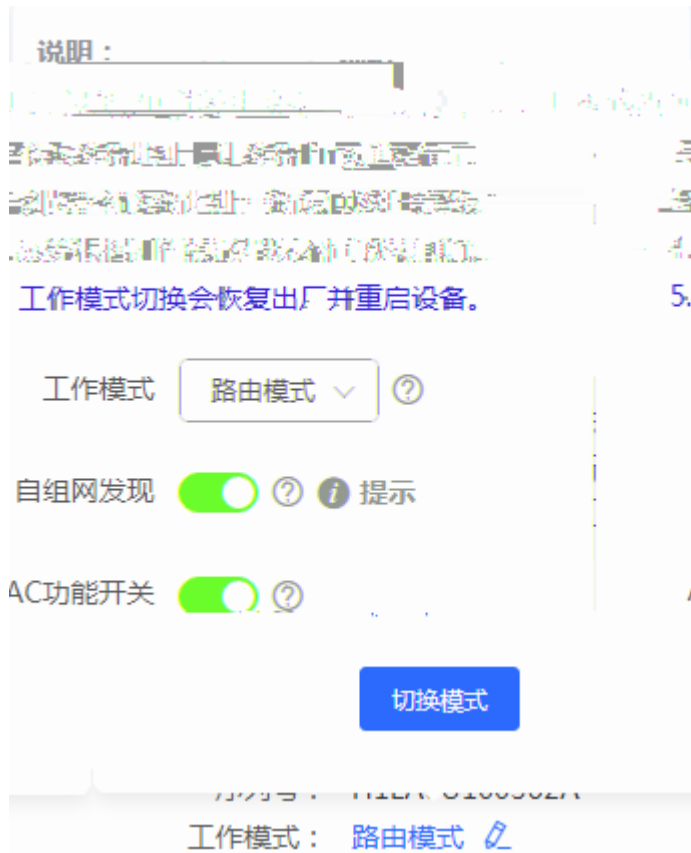


2.3.1



2.3.2 AC/AP




2.4

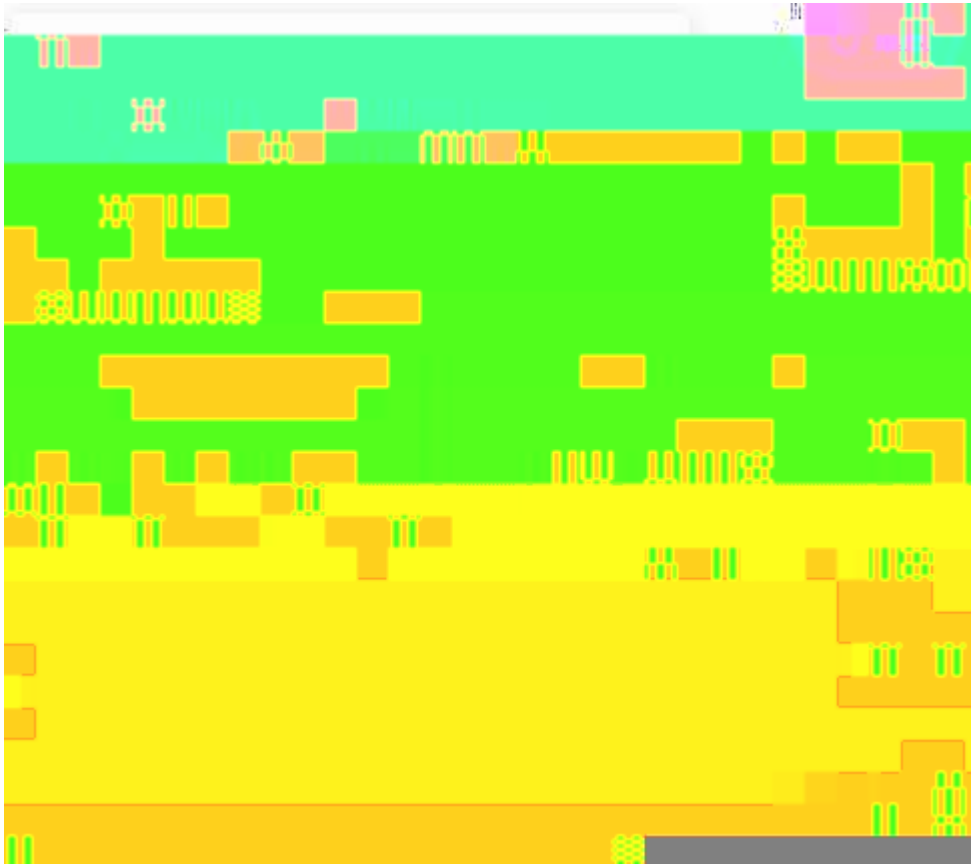

2.4.1

2.4.2

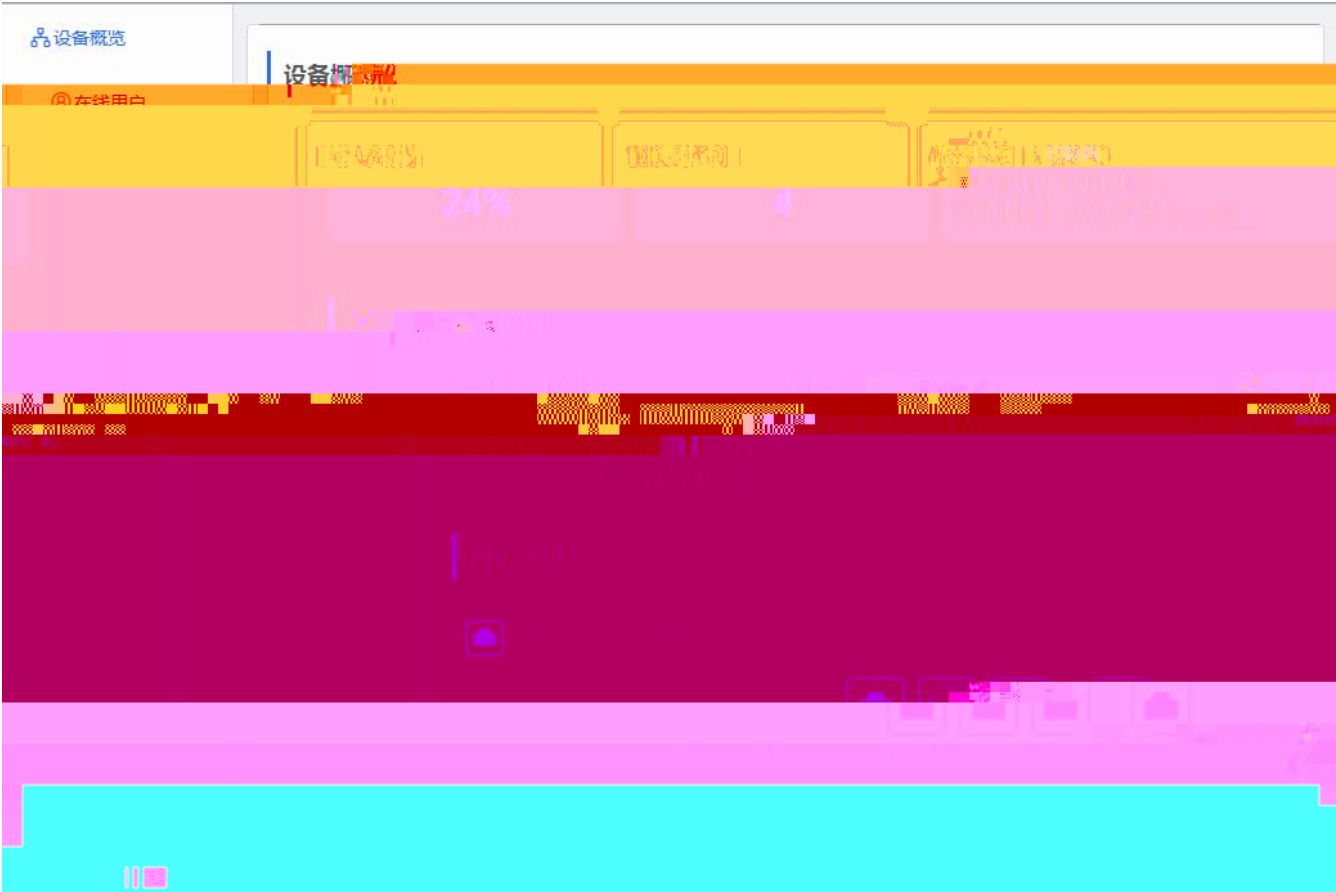

3 Eweb

3.1



3.2

EG



刷新

高级搜索

IP地址

MAC地址

名称

输入类型

输入类型


搜索


3.3

” [_____](#) †

3.3.1

EG AC ” † ” † ” VPN † ” †

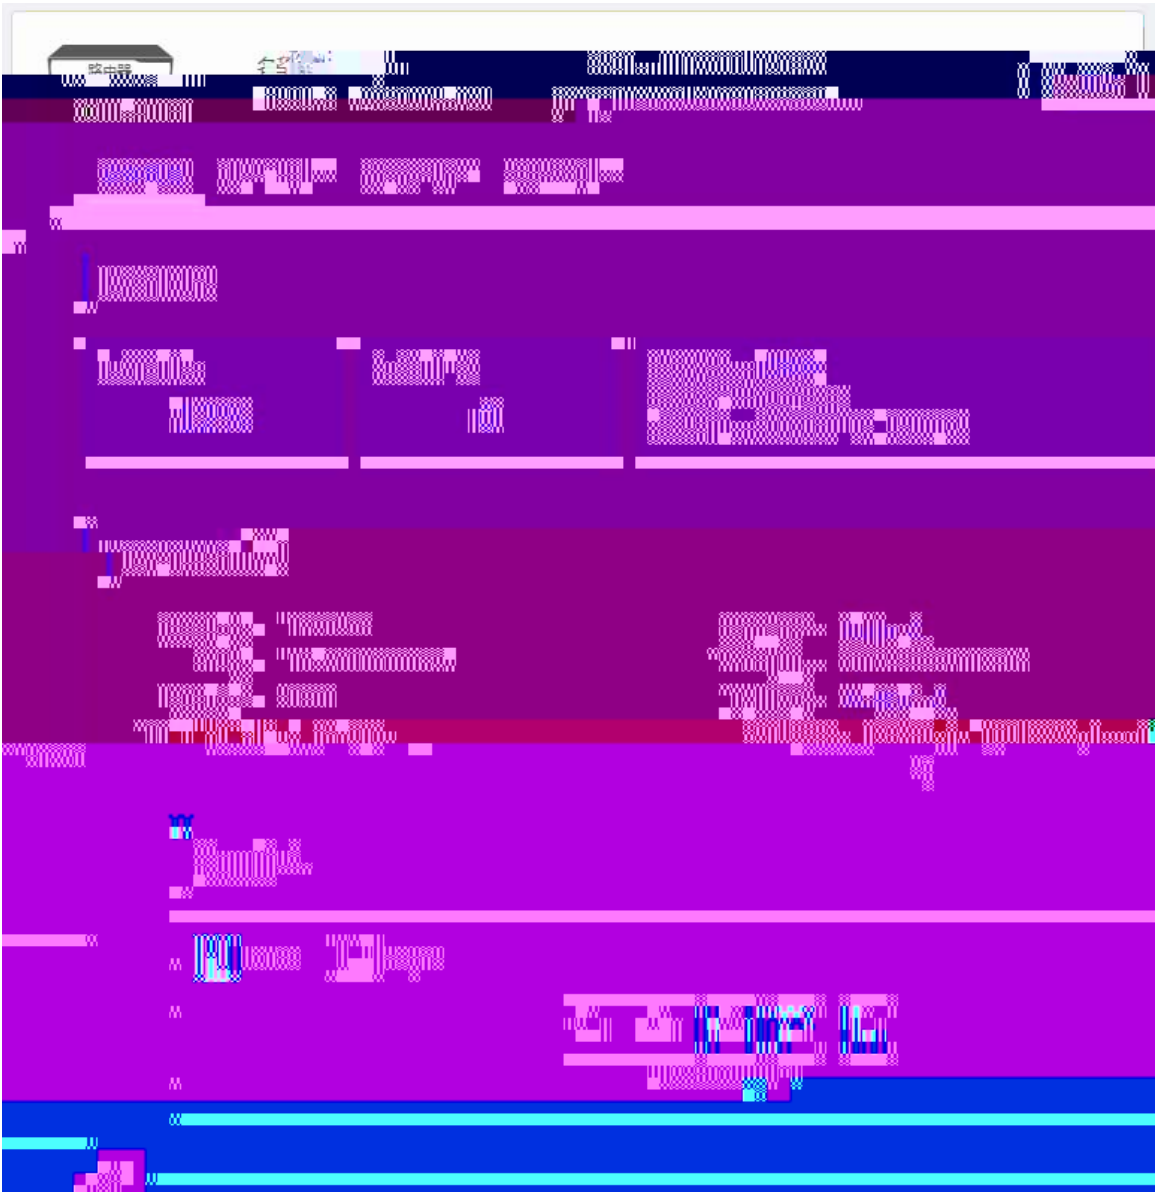

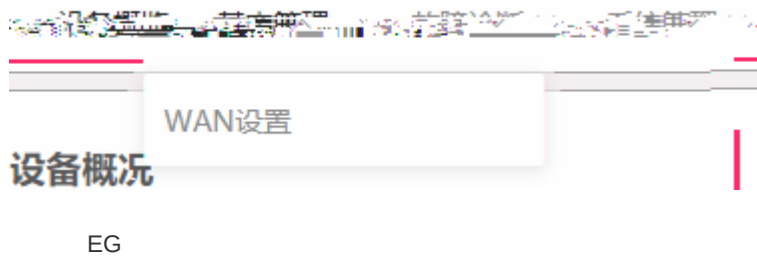

3.3.2

3.3.2.1 WAN

	WAN	IP	IP	PPPoE	
„ WAN2 † "WAN3"	„ / †	„ †	„ †	„ WAN1 †	



WAN设置

上网配置页面



单线路

双线路

三线路

四线路

WAN

WAN1

WAN2

WAN3

运营商/负载设置

* 联网类型

动态IP



公网IP地址 172.30.111.23

IP地址 172.30.111.23

子网掩码 255.255.0.0

子网掩码 255.255.0.0

默认网关 172.30.111.1

DNS服务器 172.30.44.20 192.168.5.28

高级设置

范围：(576-1500)

* MTU

1500

* MAC地址

00:d0:f8:15:6d:91

高

* 默认路由优先级

0

值越小优先级越高

是否专线



保存

运营商设置

开启地址库选路并设置正确的出口运营商后，数据流将按运营商地址库自动选路，达到如电信数据走

☒ 开启地址库选路

电信	WAN
联通	WAN1
移动	WAN2
其它	WAN3

多链路负载均衡模式设置

流量先根据地址库选路的结果进行选路，剩余的流量根据负载均衡模式进行分配。

1. 均衡模式：流量按WAN口的权重值比例分配，比如WAN口和WAN1的权重分别设置为3和2，则流量给WAN分配60% WAN1分配40%。
2. 权重模式：在接口配置模式下，配置权重值。流量全部走权重值大的接口（权重值大的接口优先，权重值小的接口备用，设置权重（同均衡模式说明）。

负载均衡模式

均衡

权重值

基于源IP进行均衡

若出现网银业务访问失败，请选择“基于源IP进行均衡”

* WAN 权重	1
* WAN1 权重	1
* WAN2 权重	1

保存

3.3.2.2 LAN

LAN

LAN

3.3.2.2.1 LAN


LAN

LAN

IP

LAN

DHCP

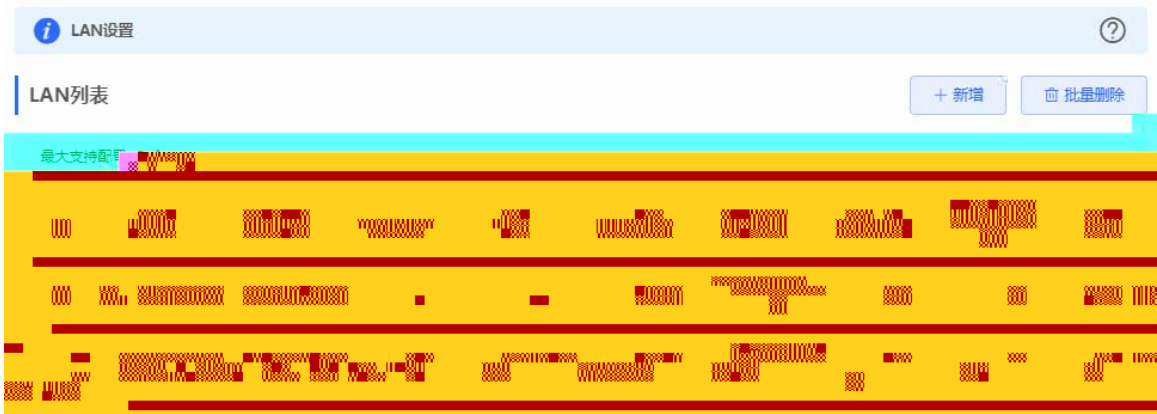

VLAN

添加

* IP地址

* 子网掩码

255.255.255.0

* VLAN ID

地址

00:74:9C:53:C2:81

* MAC

服务

☒

DHCP

地址

* 开始

IP数

* 分配

分钟)

30

* 地址租期(


务器 - ?

DNS服

取消

确定

AP AP VLAN VLAN

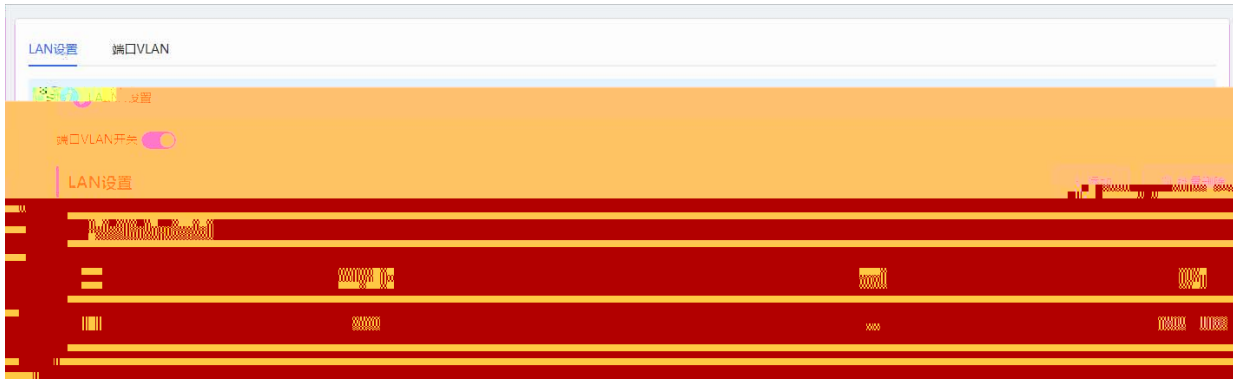

3.3.2.2.2 VLAN



3.3.2.2.3

DHCP



i

②

十.批量转换


名称	MAC地址	IP地址	剩余租期(分)	状态	
5C-P-48 8	00:d0:f8:48:45:88	192.168.110.16	28	添加到静态地址	
	90:e7:10:db:20:ae	192.168.110.13	22	添加到静态地址	
5	R03605	c8:5b:76:94:00:3c	192.168.110.136	29	已添加到静态地址

共 5 条 / 页 2 / 5

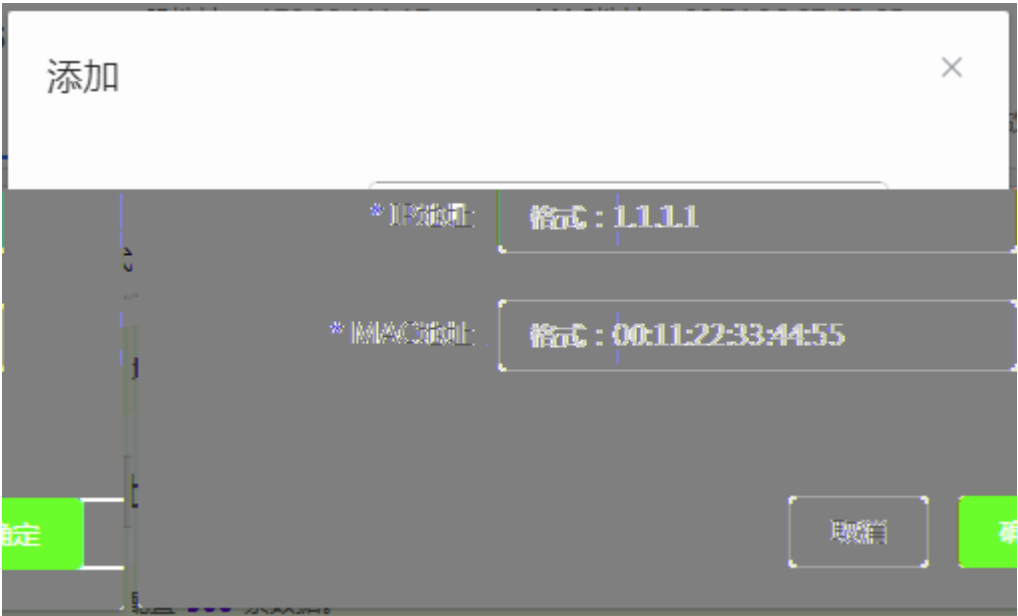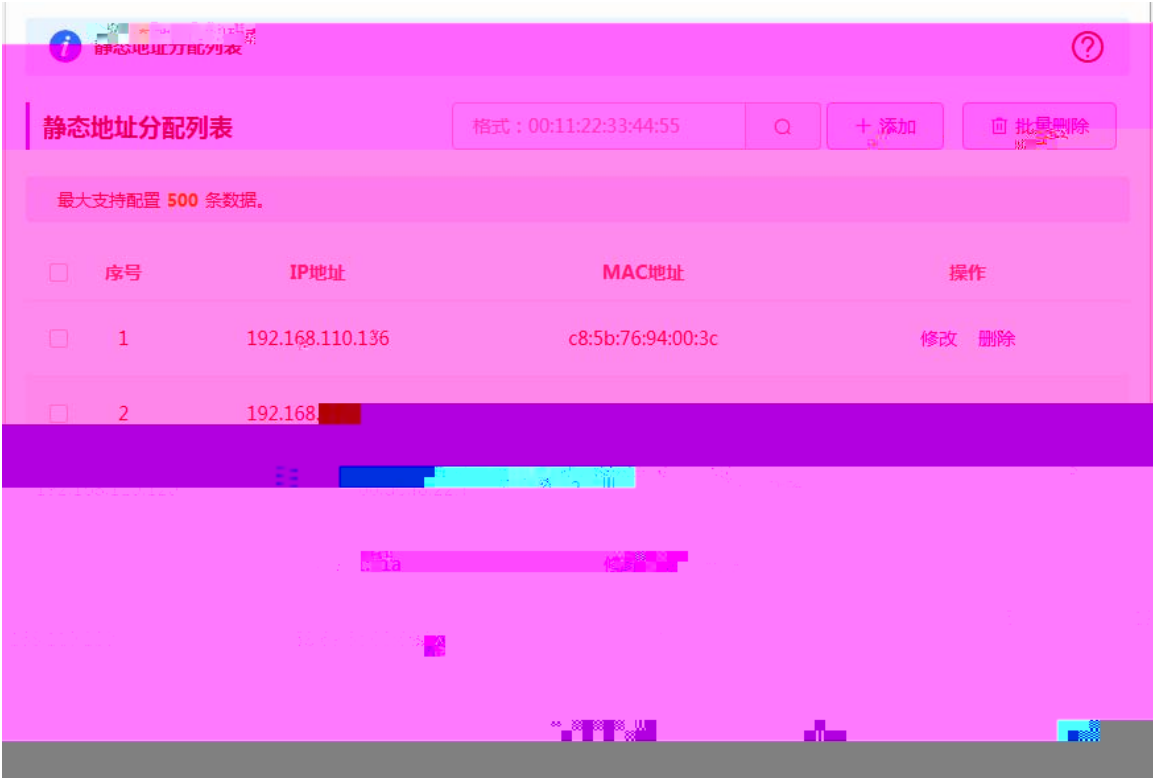

3.3.2.2.5 DHCP

DHCP

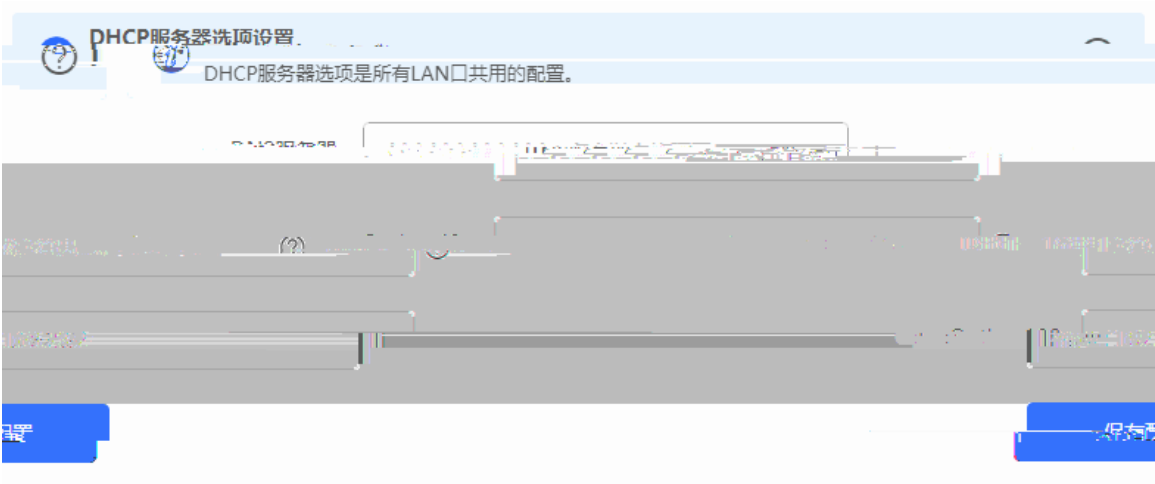


3.3.2.2.6 DNS

DNS



3.3.2.3 POE


POE	POE	-P
EG	EG105G-P	EG210G-P

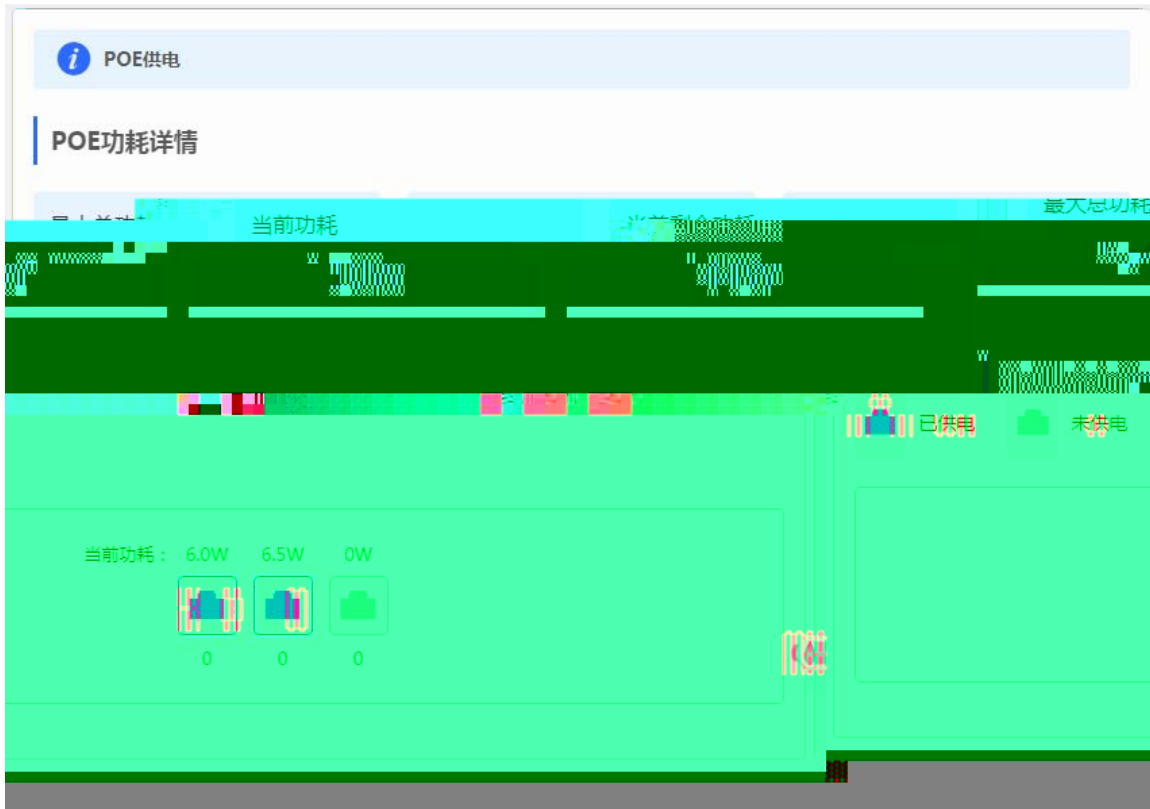

3.3.3

3.3.3.1 ARP

ARP

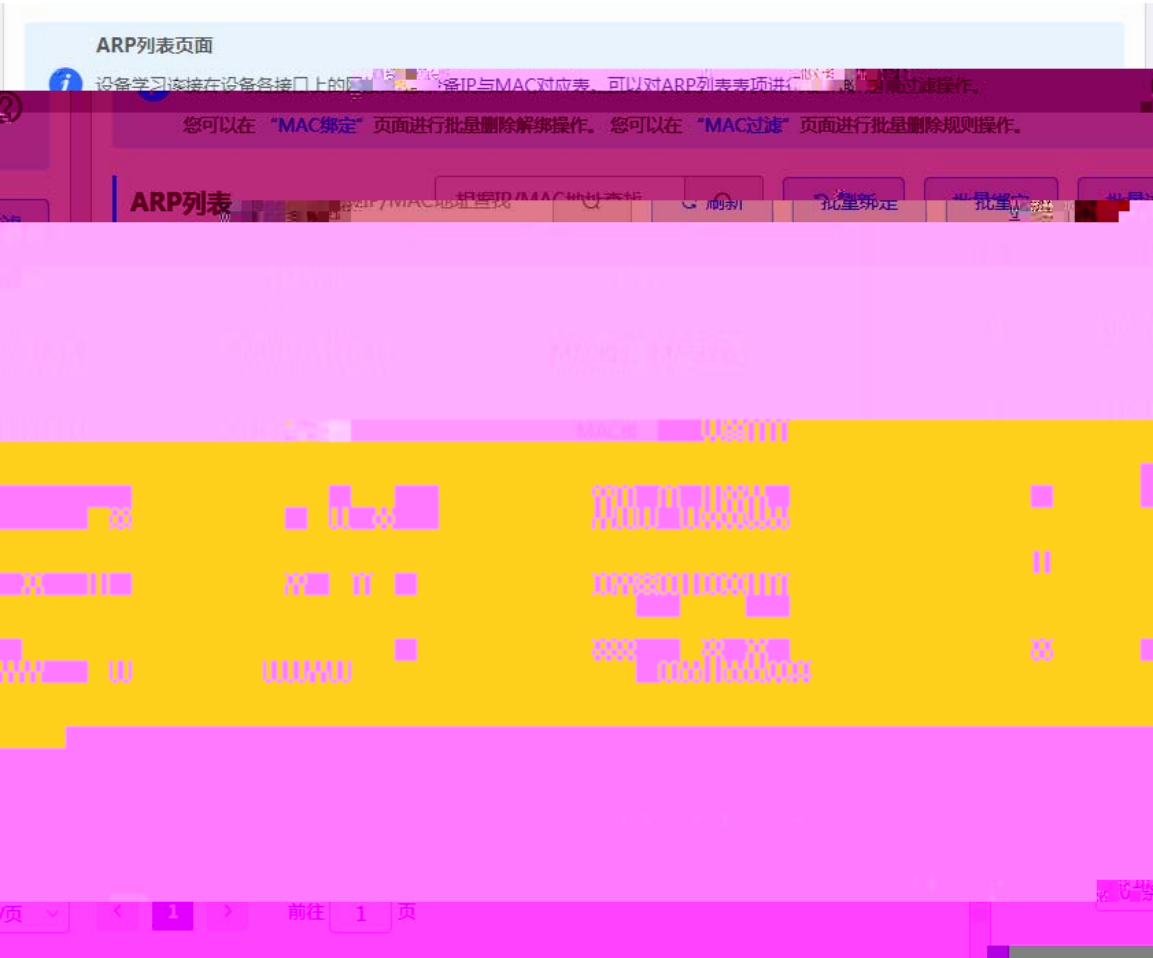

MAC	MAC	ARP	ARP	MAC
MAC	MAC	ARP	MAC	
MAC	MAC	ARP	MAC	
MAC	MAC			

3.3.3.2 MAC

MAC	MAC	ARP	MAC	
-----	-----	-----	-----	--





ARP



3.3.4

3.3.4.1

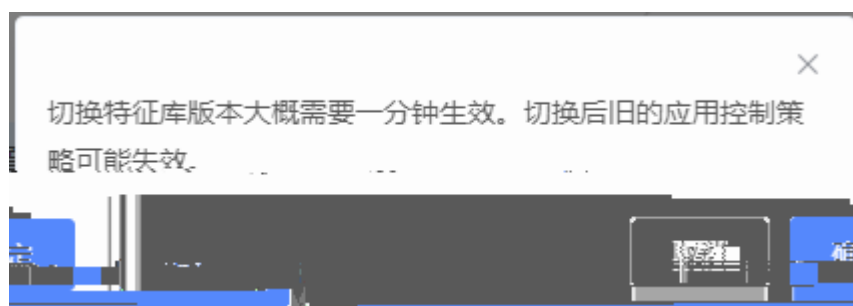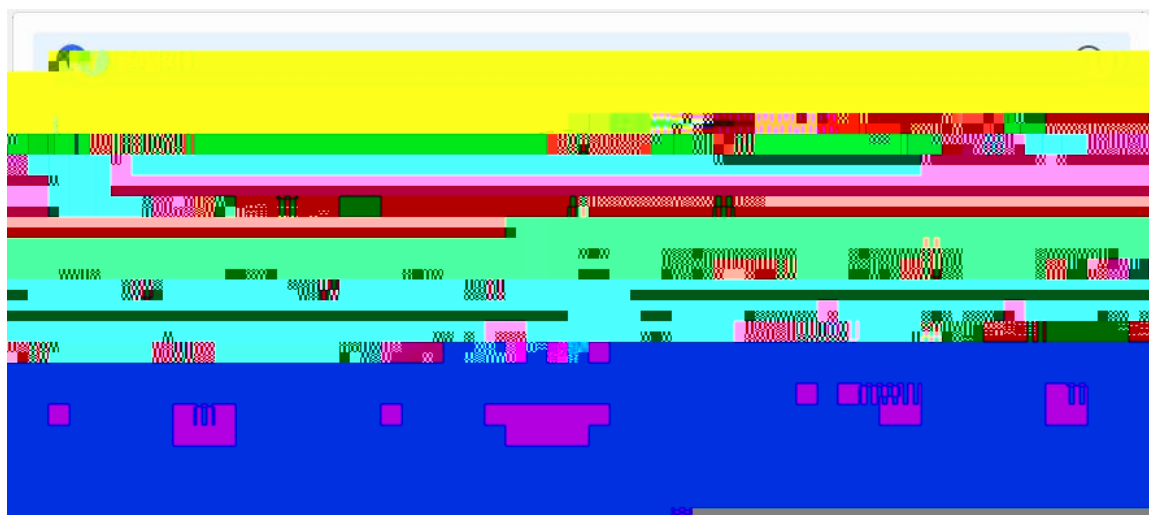

添加应用

受管理IP地址组

所有地址

受管理时间段

* 禁用列表

备注

状态

☒

所有地址

内网地址

无线地址

测试地址


自定义

取消

确定


“ ” † †



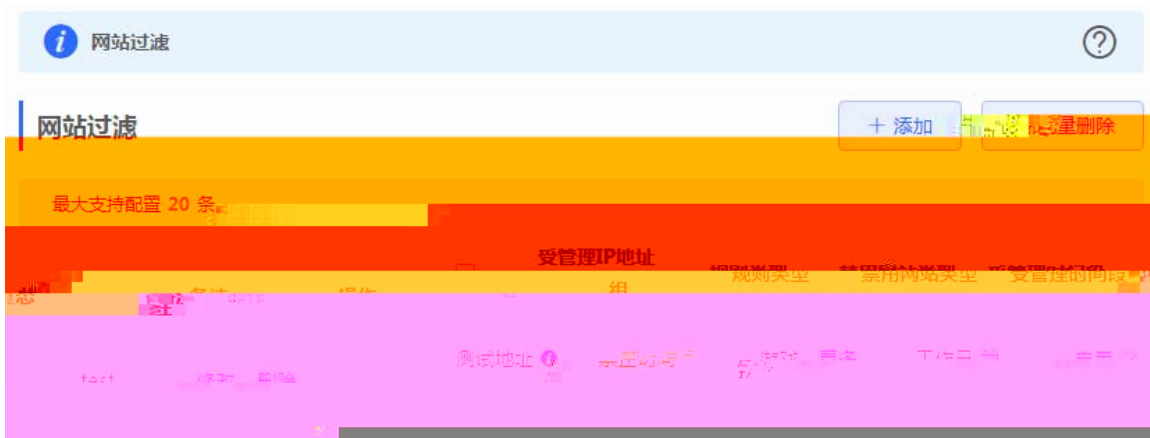

”

3.3.4.2.2

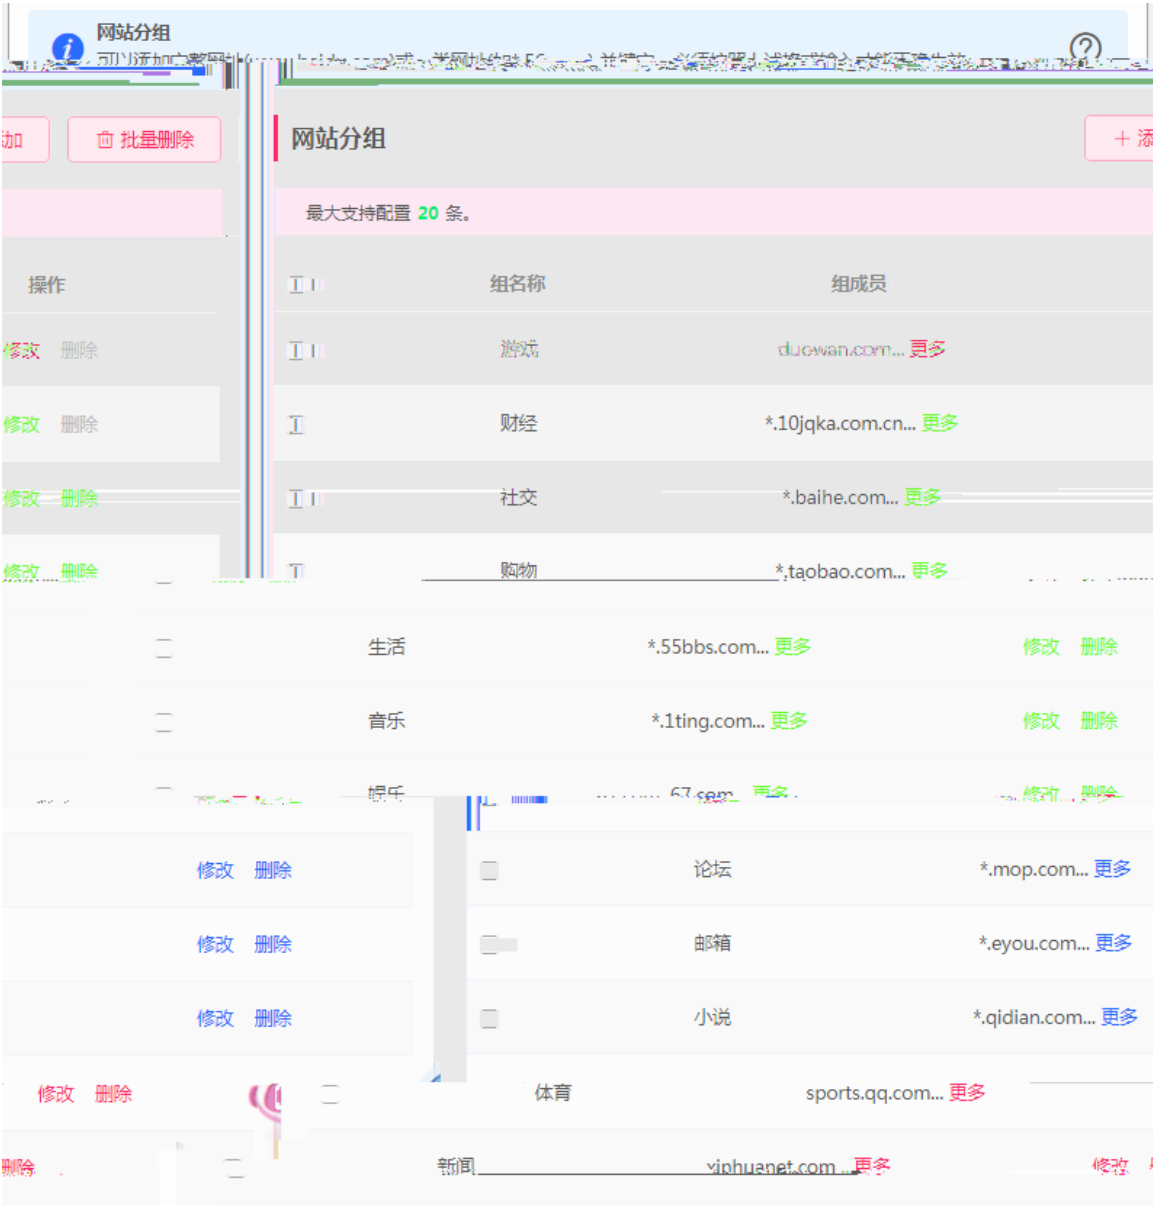

添加分组

*

组名称

组名称 (1-64个字符)

*

组成员


可以添加完整网址(www.baidu.com)或一类网址(如*.56.com) 关键字

取消


确定

3.3.4.3 QQ


QQ

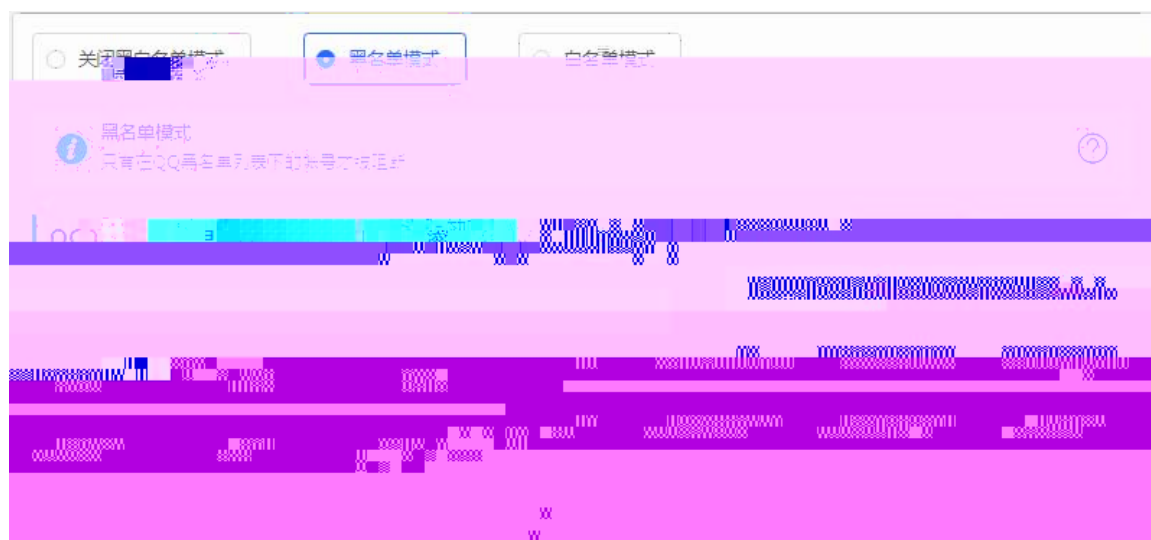


QQ

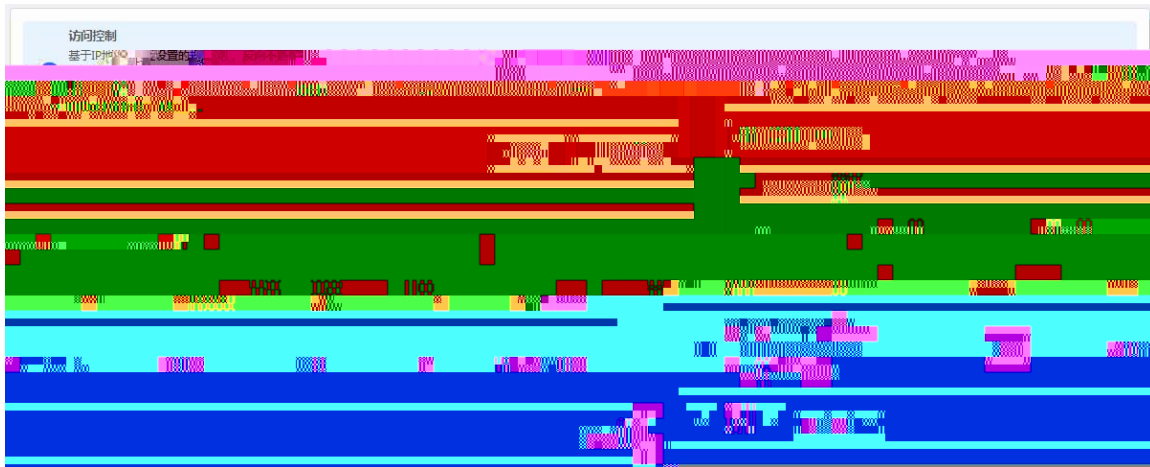



a) MAC

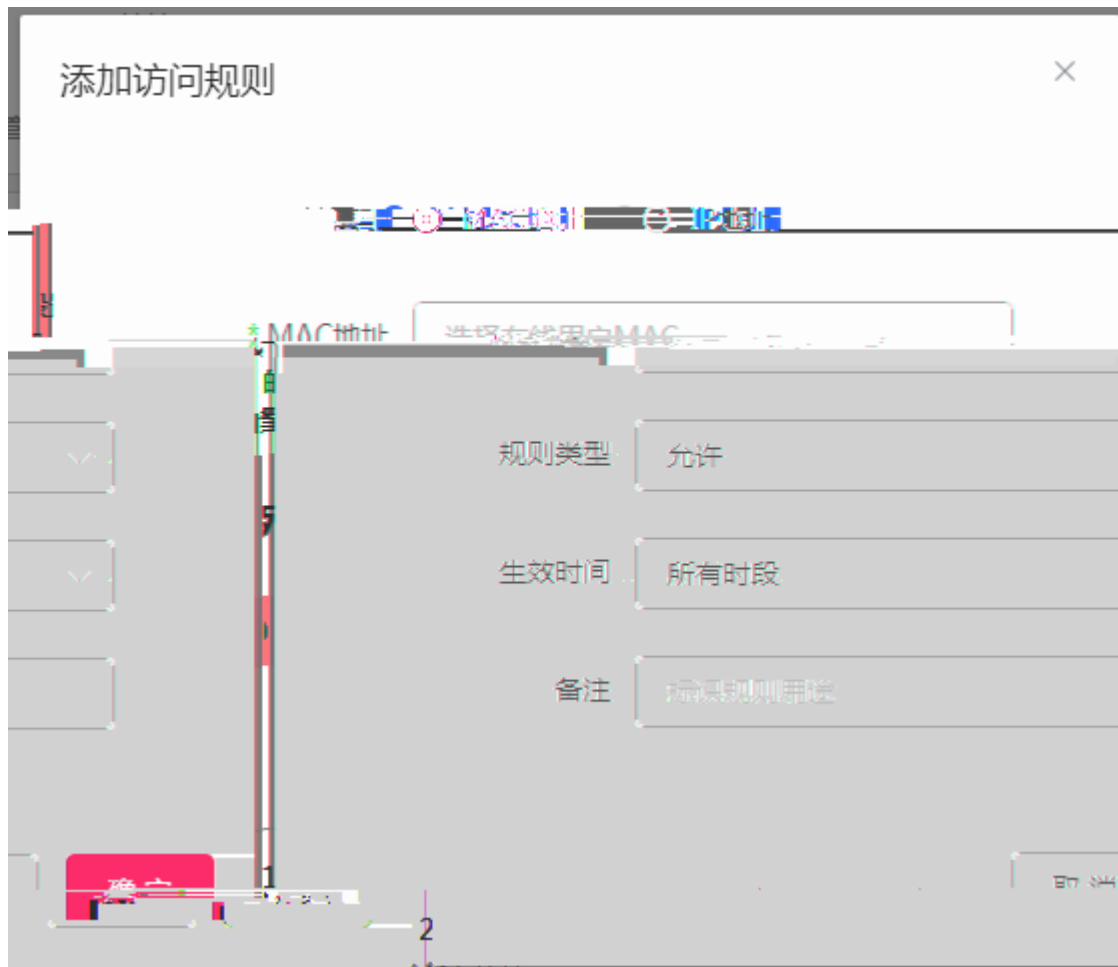

b) IP

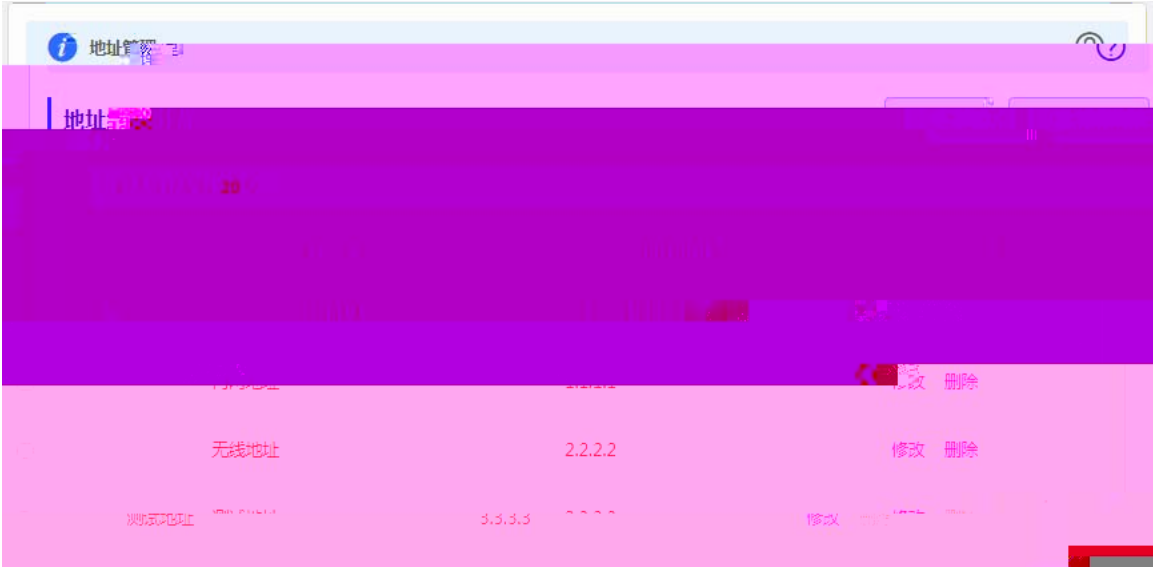

3.3.4.6

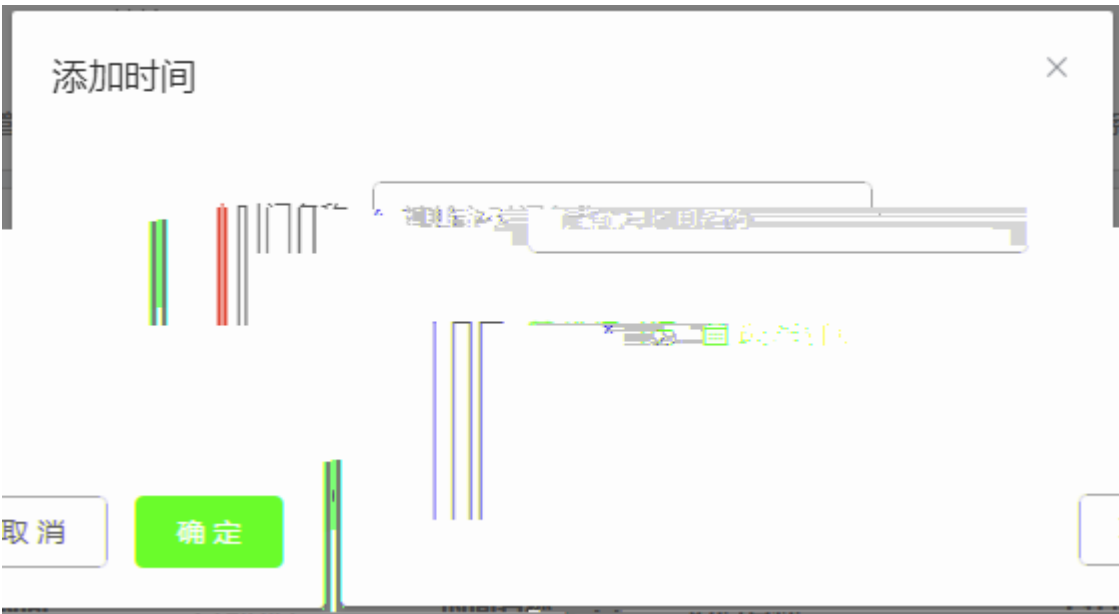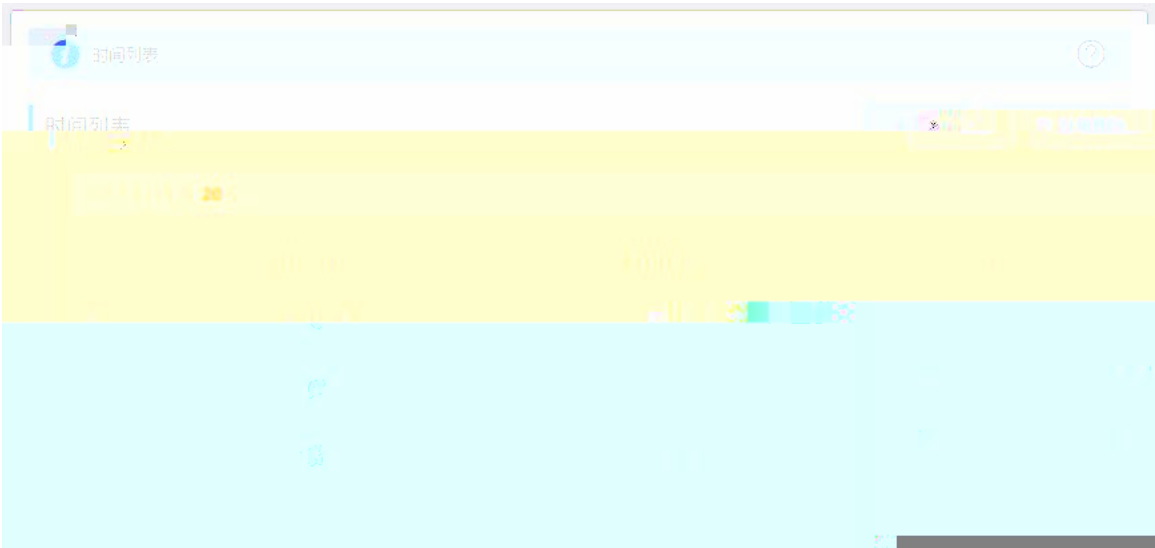

” ”

3.3.5 VPN

3.3.5.1 IPSec

IPSec

IPSec

IPSec

3.3.5.1.1 IPSec



” ↑

添加用户

策略名称

test

* 对端网关

1.1.1.1

绑定接口

自动

* 本地子网范围

192.168.110.0/24

* 预共享密钥

123456789

状态

☒

阶段一设置 (IKE策略)

阶段二设置 (建立连接策略)

取消

确定

” ↑

编辑用户

策略类型

☐ 客户端

☒ 服务端

* 策略名称

test

绑定接口

123456789

* 预共享密钥

状态

☒

阶段一设置 (IKE策略)


取消

确定


IPSec

3.3.5.1.2 IPSec

IPSec

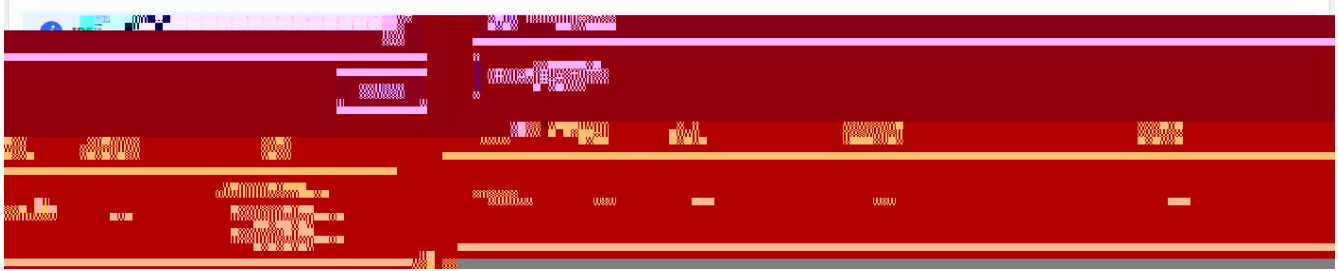

3.3.5.2 L2TP

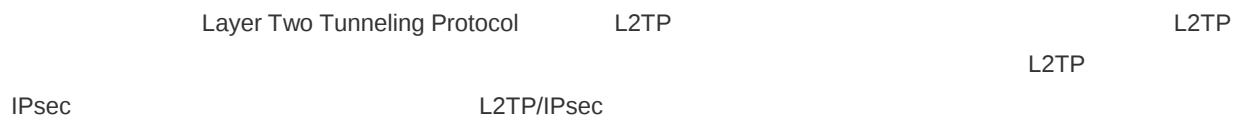

3.3.5.2.1 L2TP

[illegible]

3.3.5.2.2 L2TP

 L2TP设置



L2TP开关

☒

L2TP类型

☐ L2TP服务器

☒ L2TP客户端

用户名

admin

* 密码

.....



绑定接口

WAN1



本地隧道IP

☒ 动态

☐ 静态

本地隧道IP地址

IPSec加密

不加密




工作模式

☒ NAT

☐ 路由

保存

3.3.5.2.3

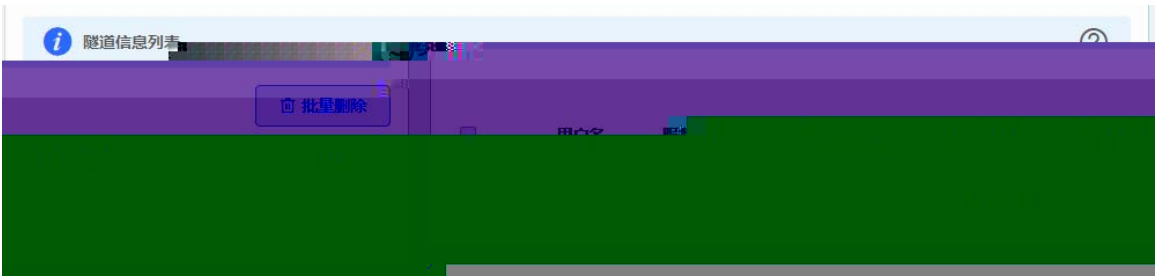

3.3.5.3 PPTP

PPTP Point-to-Point Tunneling Protocol

“ ”

3.3.5.3.1 PPTP

A screenshot of the PPTP configuration page. The page has a light blue header with navigation icons. The main content area is white. It starts with a 'PPTP开关' (PPTP Switch) toggle set to 'on'. Below it is the 'PPTP类型' (PPTP Type) section with two radio buttons: 'PPTP服务器' (PPTP Server) which is selected, and 'PPTP客户端' (PPTP Client). There are four input fields with red asterisks indicating they are required: '本地地址' (Local Address) with a placeholder '格式: 1.1.1.1', '地址池IP范围' (IP Pool Range) with a placeholder '格式: 1.1.1.2-1.1.1.100' and a help icon, 'DNS服务器' (DNS Server) with a placeholder '格式: 1.1.1.1', and 'PPP连接保持时间间隔' (PPP Connection Keepalive Interval) with a placeholder '10' and a unit 's'. At the bottom right is a large green '保存' (Save) button.

3.3.5.3.2 PPTP

PPTP设置

PPTP开关

☒

PPTP类型

☐ PPTP服务器

☒ PPTP客户端

* 用户名

* 密码

绑定接口

WAN

本地隧道IP

☒ 动态☐ 静态

* 服务器地址

格式：1.1.1.1

* 对端子网

子网格式：192.168.110.0/24

工作模式

☒ NAT☐ 路由

秒

* PPP链路维护时间间隔

10


保存

3.3.5.3




3.3.5.4

L2TP/PPTP

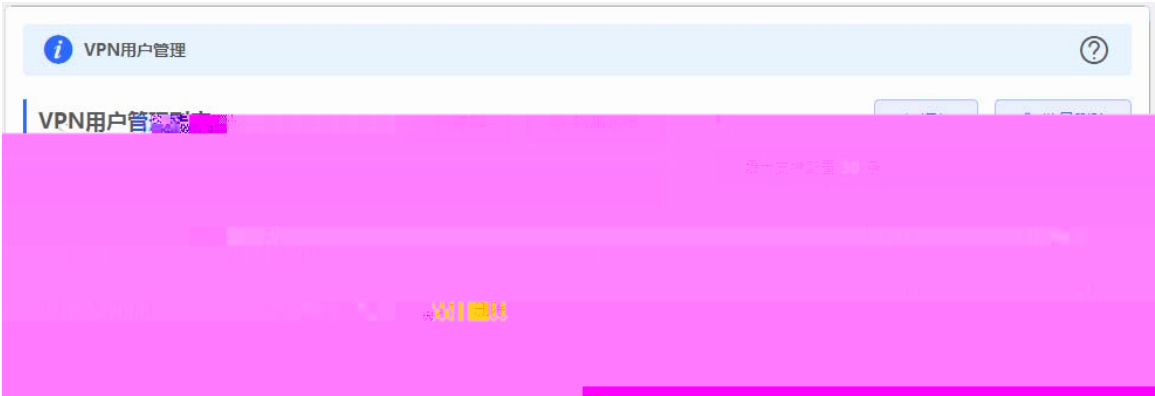


” ↑

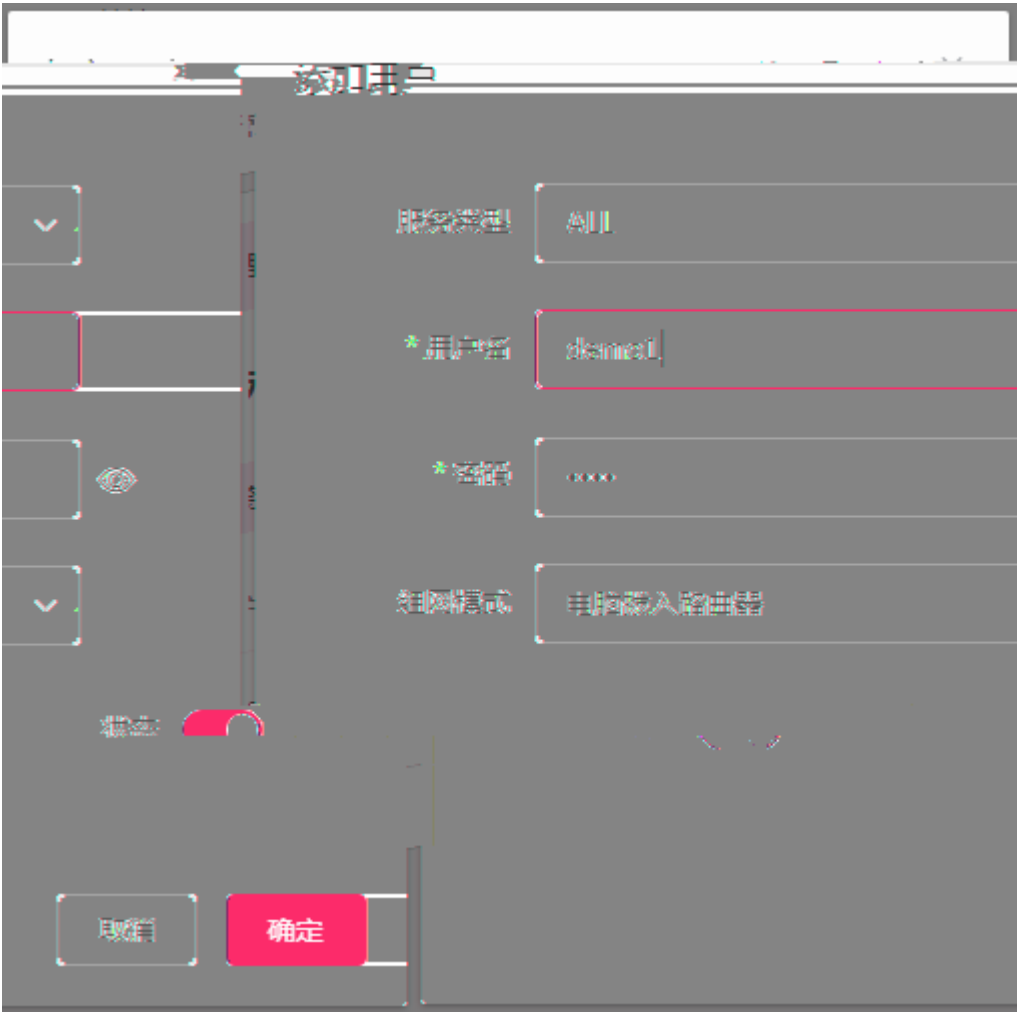

3.3.6

3.3.6.1

3.3.6.1.1

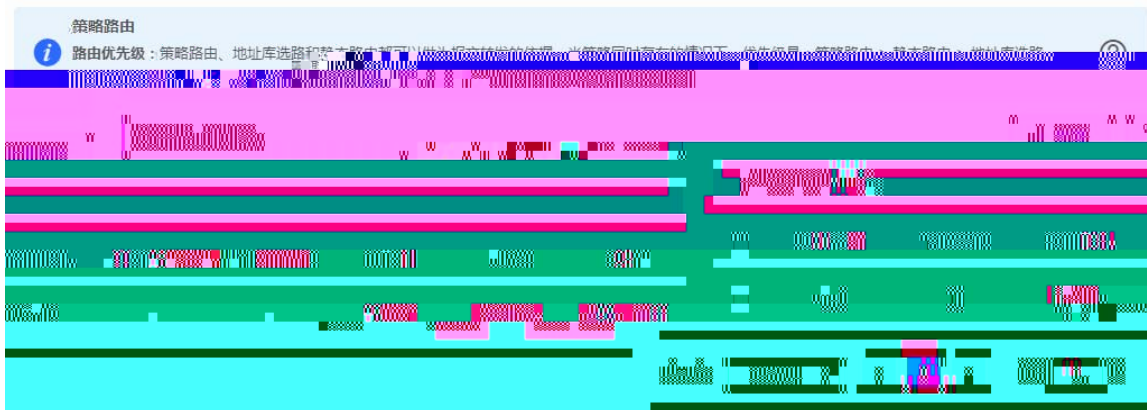

添加策略路由

*

规则名称

协议类型

IP

源IP地址/范围

所有IP

目的IP地址/范围

所有IP

出接口


WAN

状态

取消

确定

3.3.6.1.2

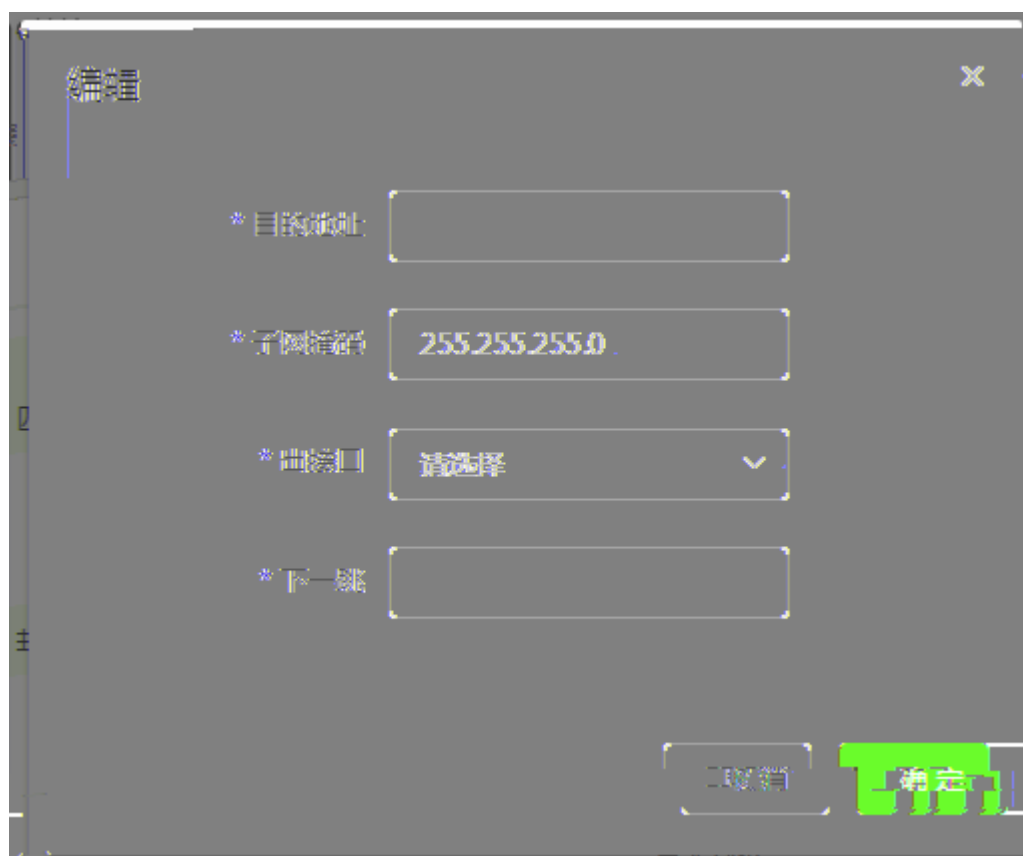

3.3.6.2

3.3.6.2.1



3.3.6.3 PPPoE

3.3.6.3.1

PPPoE

全局设置

i

1、MAC绑定和MAC过滤对PPPoE客户端不生效。
2、PPPoE Server配置的IP不能与设备任意接口的IP范围重叠。
3、认证功能对PPPoE客户端不生效。

?

PPPoE服务器

☐ 启用 ☒ 未启用

强制PPPoE拨号：

☐ 启用 ☒ 禁止

* 本地地址

10.44.66.99

* 地址池IP范围

10.44.66.100-10.44.66.200

PPPoE服务器名称

PPPoE Server

首选DNS服务器地址：

格式：1.1.1.1

备选DNS服务器地址：

格式：1.1.1.1

范围为：1-60

* 最大未应答LCP包数

10

认证方式：

☒ PAP ☒ CHAP
☒ MSCHAP ☒ MSCHAP2

保存

59

3.3.6.3.2

帐号管理

?

帐号管理

添加

批量删除

最大支持配置 65 条。用户数 1

备注	操作	☐	帐号	密码	到期时间	状态	帐号套餐
8888	修改 删除	☐	88	88		启用	333

添加

×

帐号

密码

到期时间

备注

状态

☒

确定

[illegible]

3.3.6.3.4 IP

61

例外IP管理

例外IP管理列表

+ 添加

批量删除

最大支持配置 5 条。

起始IP地址	结束IP地址	备注	操作	
192.168.111.1	192.168.111.1		开启	修改 删除

添加

* 起始IP地址

192.168.110.2

* 结束IP地址

192.168.110.10

备注

demo

状态

☒

取消

确定

3.3.6.3.5



3.3.6.4

3.3.6.4.1 / /

/ /



3.3.6.4.2

账号认证

1、开启账号认证，新增账号密码。

账号认证 ☒

账号数 1

+

* 认证IP/范围

范围格式：1.1.1.1-1.1.1.100

保存配置

账号名称查询

查询

+ 新增

批量删除

账号管理

最大支持配置 200 个账号。

修改

删除

test

test

< 1 >

前往

1

 页

共 1 条

10条/页

添加账户

×

账户名称


* 账户密码

账户密码


取消

确定

3.3.6.4.3

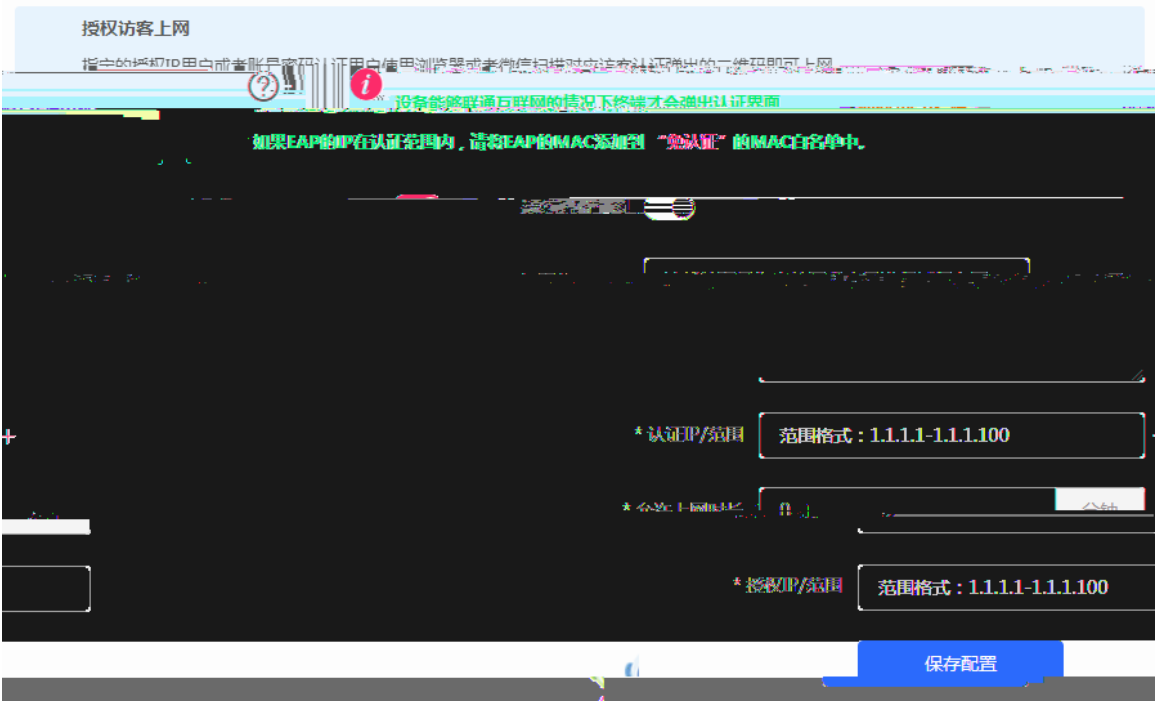

3.3.6.4.4

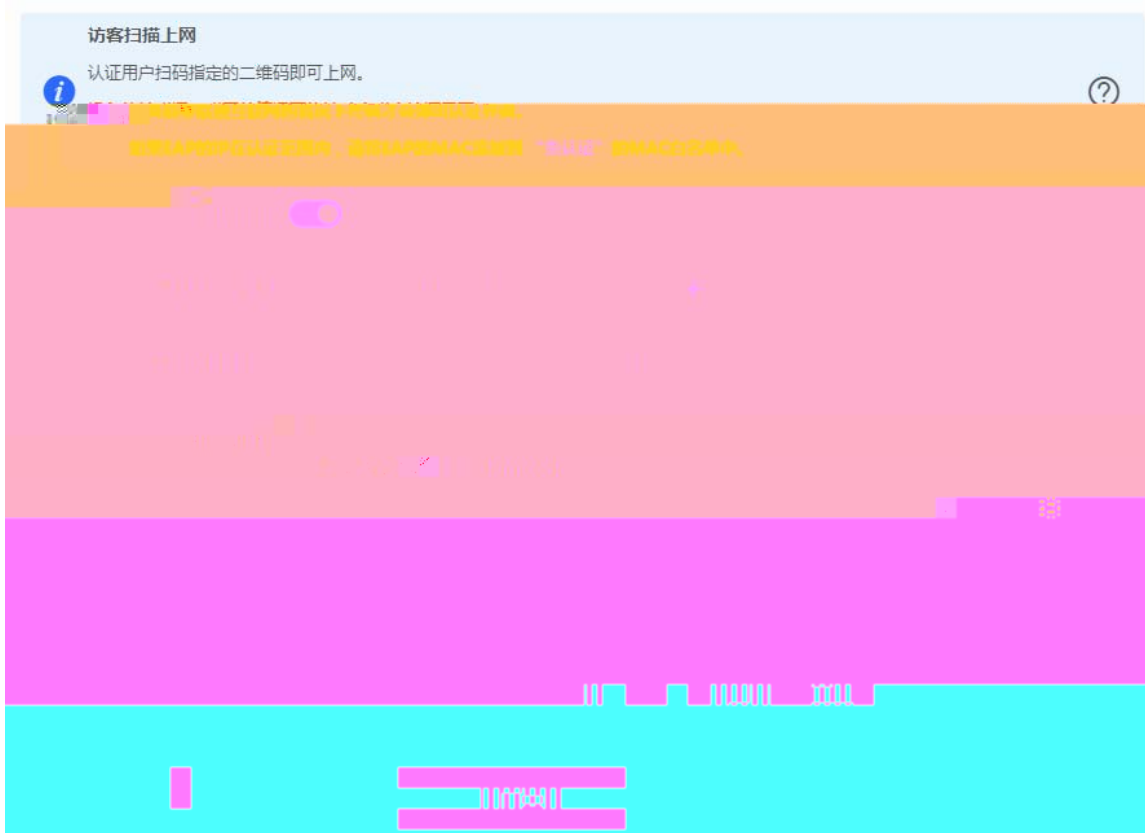

3.3.6.4.5

配置为免认证的用户IP或者MAC，可以直接上网不需要认证。

+ 新增

批量删除

免认证用户

最大支持配置 50 条。

IP地址/范围

操作

10条/页



1



前往 1 页

共 0 条

网IP

+ 新增

批量删除

免认证外

置 50 条。

最大支持

IP地址/范围

操作

暂无数据

10条/页



1



前往 1 页

共 0 条

单

+ 新增

批量删除

URL白名

置 100 条。

最大支持

免认证网址

操作

暂无数据

共 0 条


10条/页



1



前往 1 页



IP



3.3.6.4.6

在线认证用户

认证配置

下线检测模式15(5-65535)分钟内无流量，用户将被强制下线

保存配置

在线用户

根据IP查询刷新批量删除

用户名	IP	MAC地址	上线时间	在线时长(s)	认证方式	状态	操作
暂无数据							

共 0 条10条/页1前往1页

3.3.6.5

IP连接数限制

配置每IP的会话连接数。

连接数规则列表

+ 新增批量删除

最大支持配置 20 条规则。

规则名称	IP地址范围	最大连接数	状态	操作
test	1.1.1.1-1.1.1.100	1000	关闭	修改删除

添加

*

规则名称

*

开始地址

192.168.1.0

*

结束地址

192.168.1.234

*

最大连接数

1000


状态

取消

确定

3.3.6.6

3.3.6.6.1

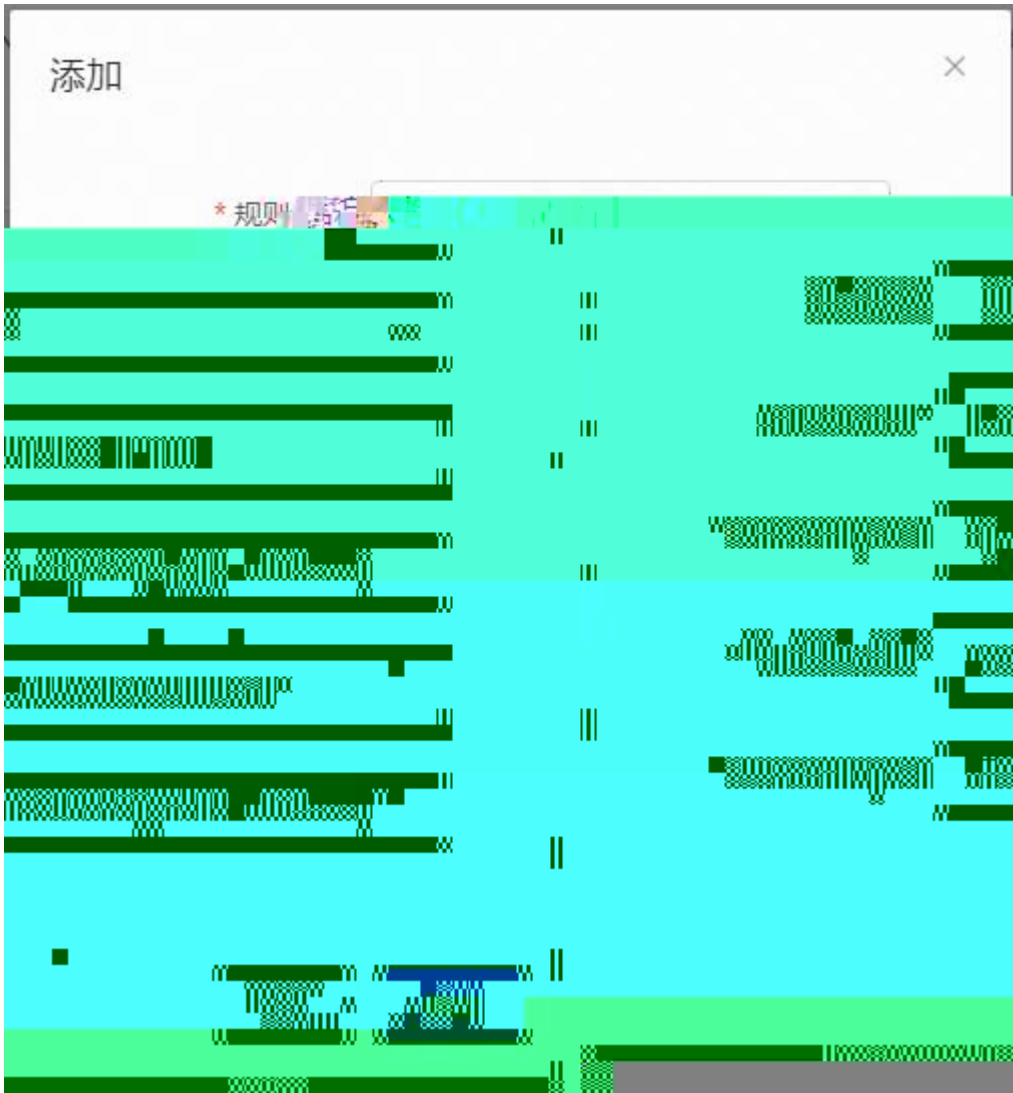

3.3.6.6.2 NAT-DMZ



3.3.6.7

3.3.6.7.1



3.3.6.7.2



3.3.6.7.3 No-Ip



动态域名

No-Ip动态域名

* 服务接口

WAN

* 用户名

eee

没有账户，注册一个

* 密码

...

登录

删除

连接状态 用户名或密码错误

域名 -

3.3.6.8 DNS




本机DNS服务器

本机DNS服务器不是必须配置，设备默认会从上联设备中获取DNS服务器地址。

本机DNS服务器 格式：114.114.114.114 多个用空格分开


保存配置


3.3.6.9

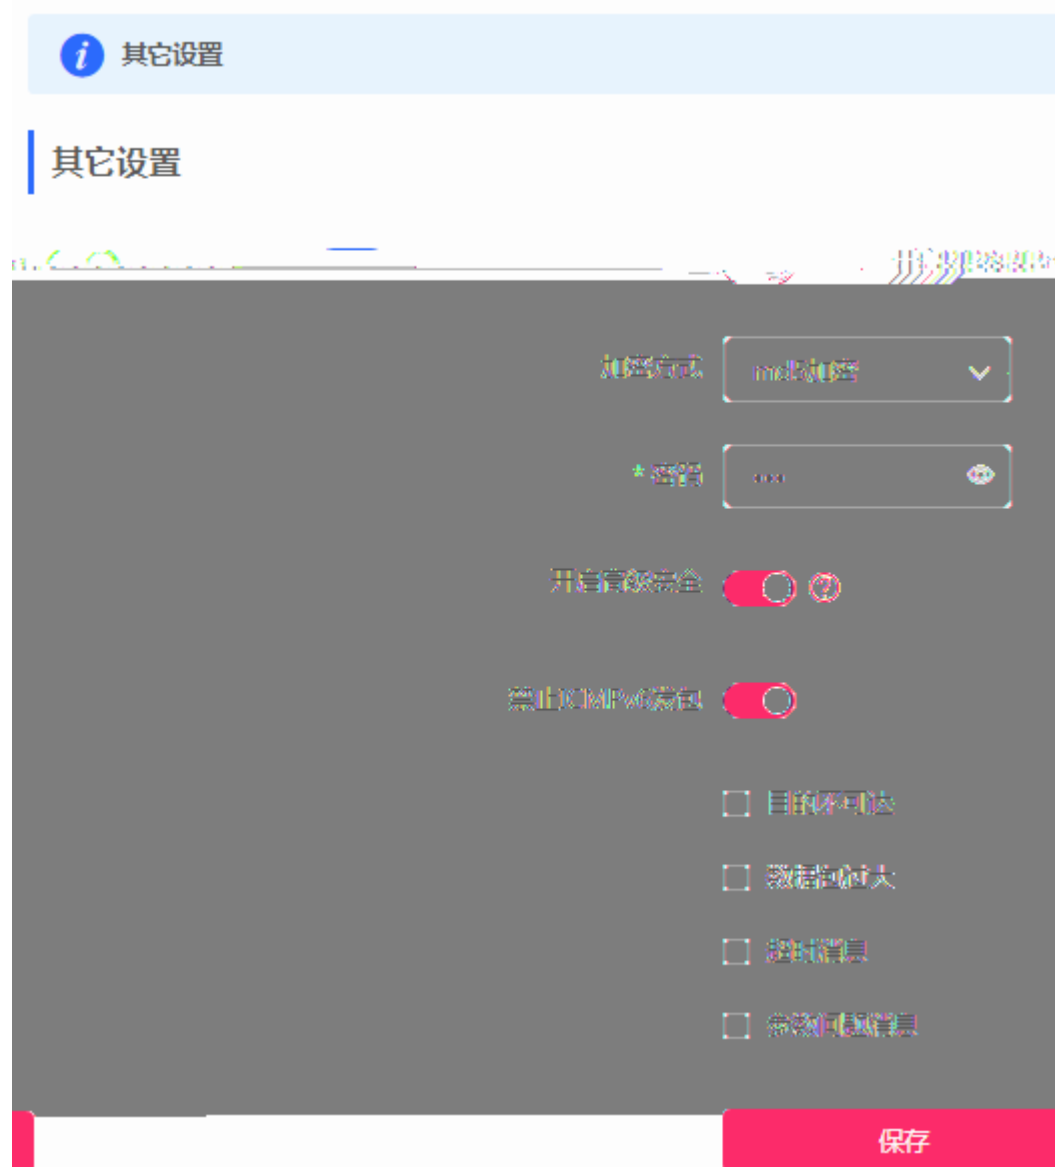


3.3.7

3.3.7.1

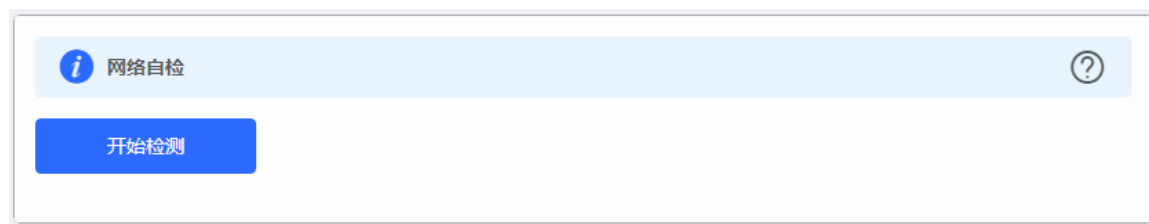


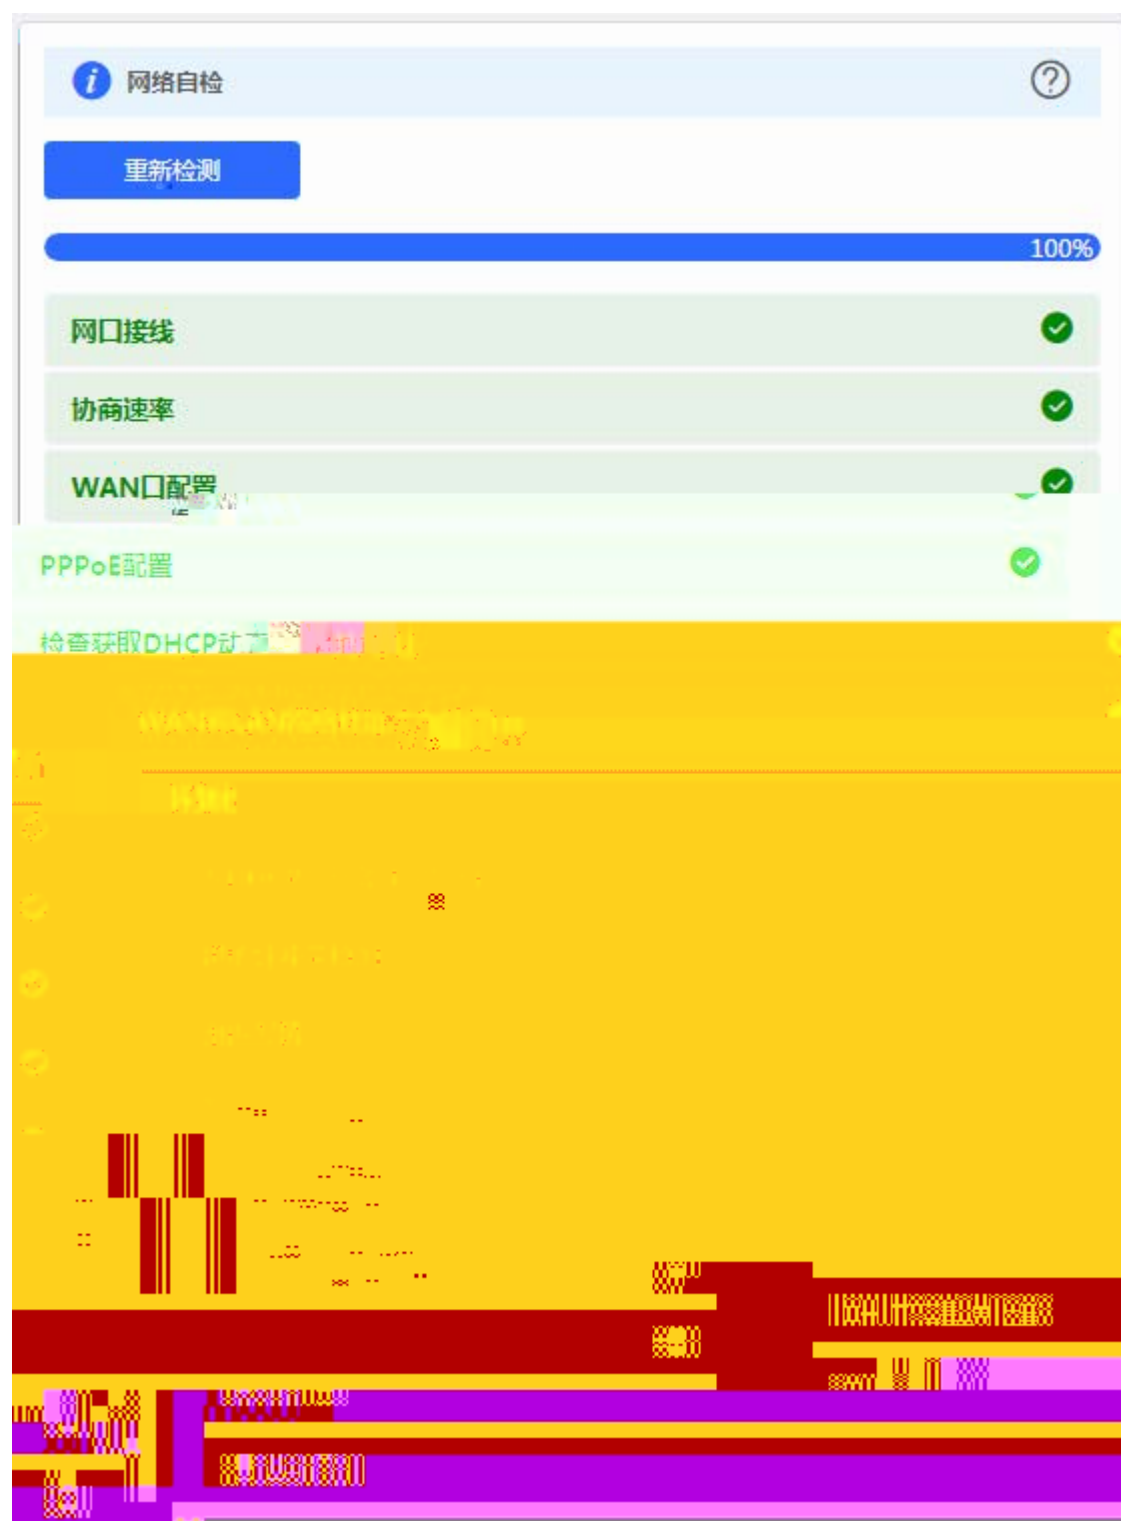

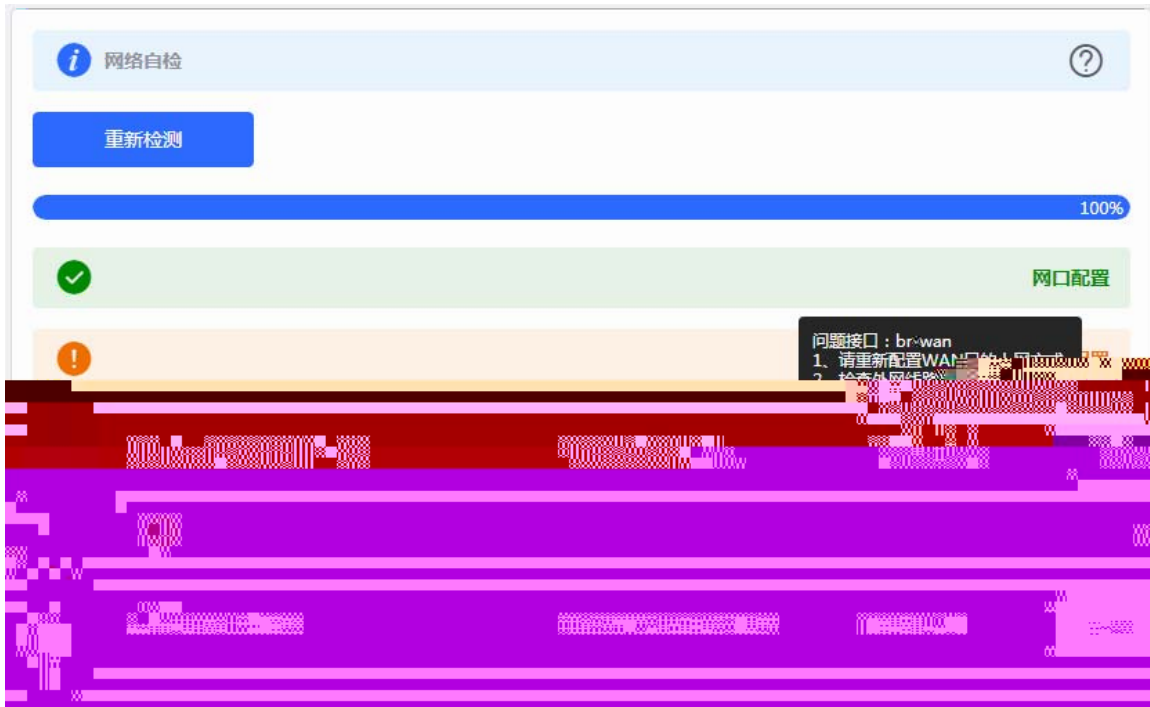

eweb

3.3.7.2

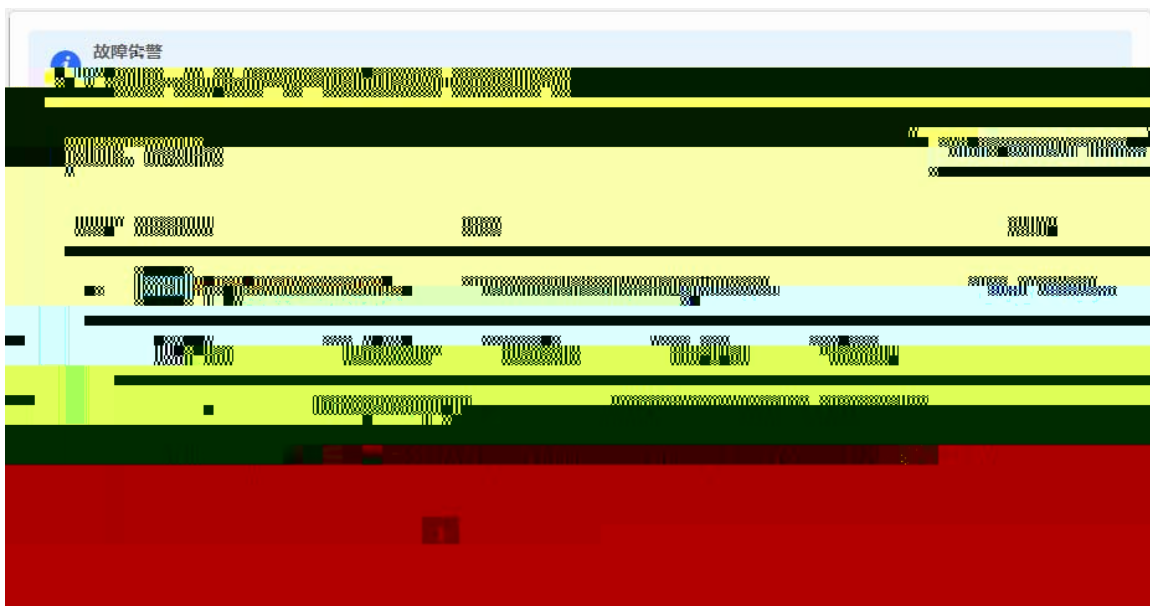

将取消关注此类告警并从告警列表中删除？



1. 取消关注后，系统将不再出现此类告警信息。
2. 点击右上方【查看“取消关注”的告警】按钮，可重新关注“已取消关注”的告警。

取消

确定

查看“取消关注”的告警



网络中存在多DHCP Server冲突


[重新关注](#)

取消

3.3.7.3


ping traceroute nslookup

„ PING ping †

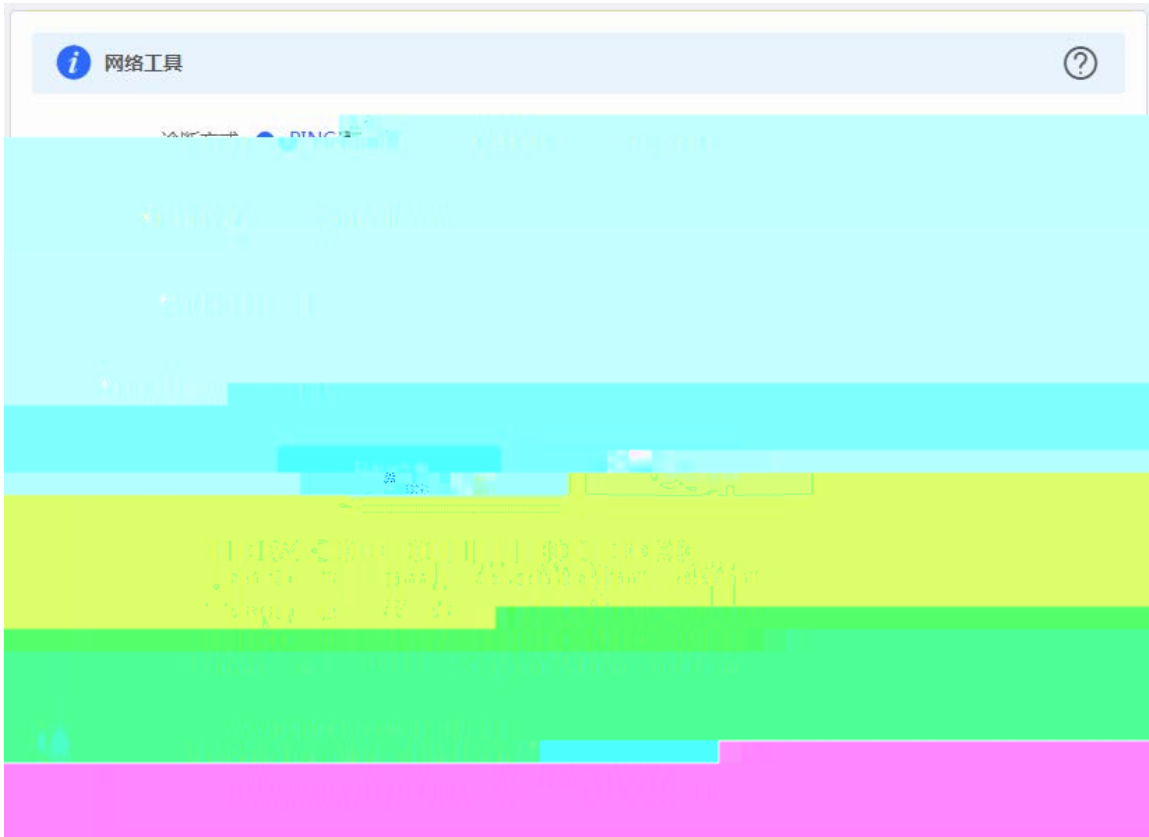


„ traceroute ↑

3.3.7.4

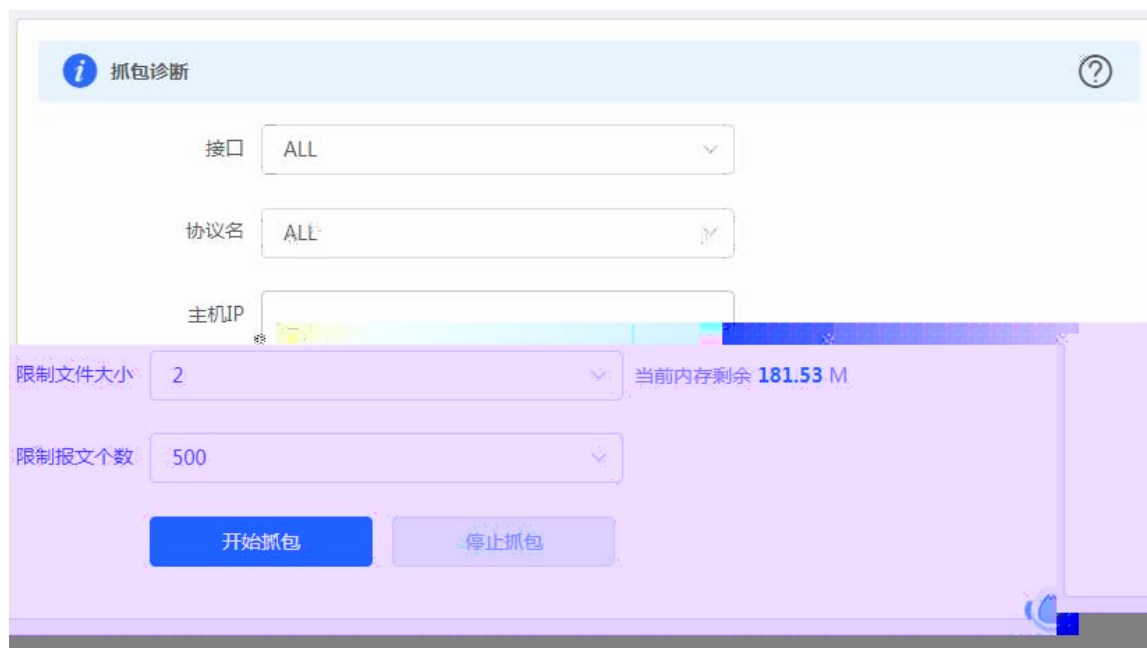


IP

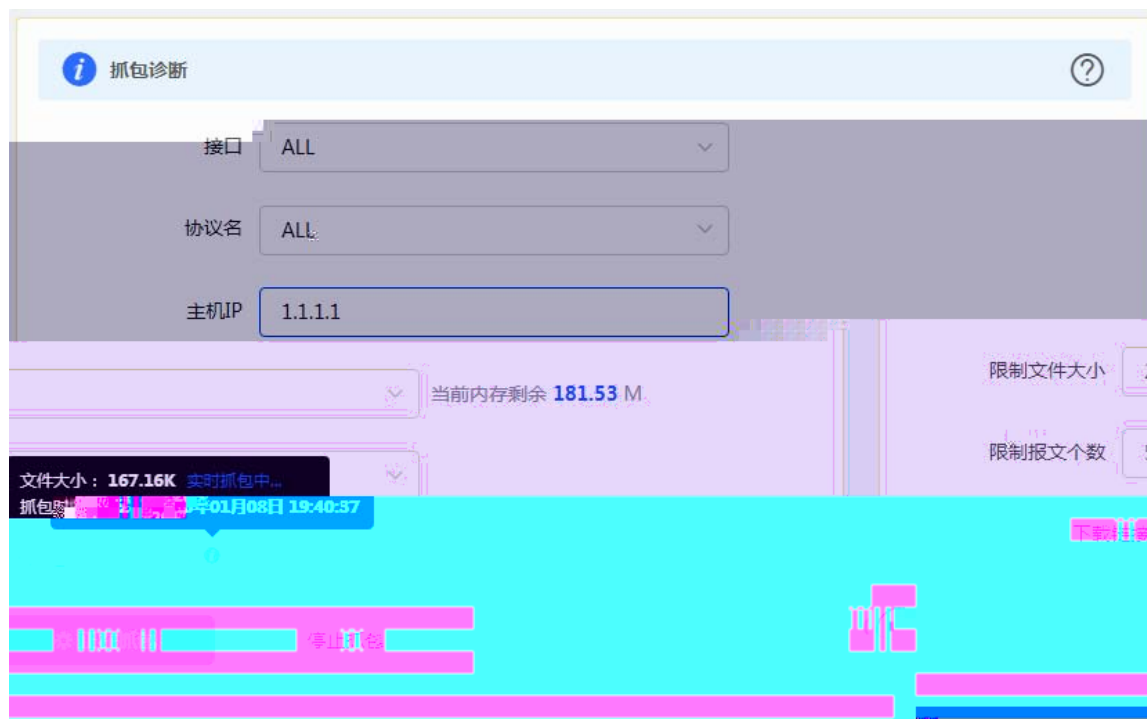

” † pcap


3.3.7.5

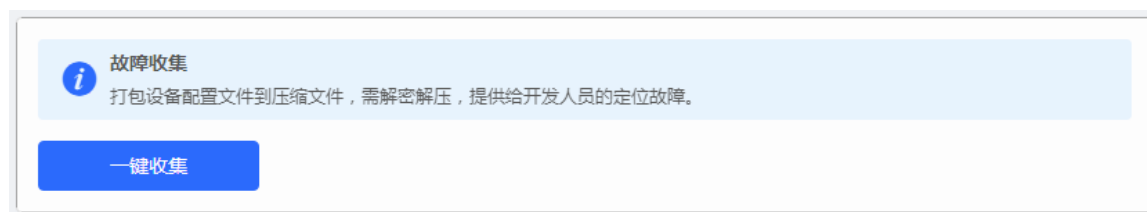

3.3.8

3.3.8.1

WEB

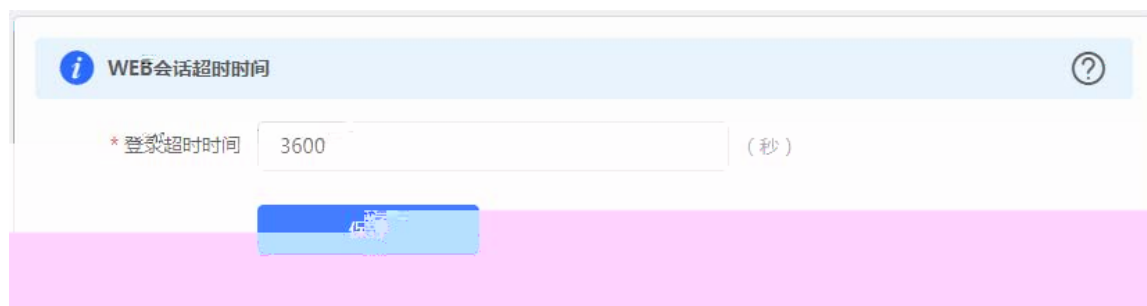

3.3.8.2

3.3.8.2.1





3.3.8.2.2




web

3.3.8.3

3.3.8.3.1

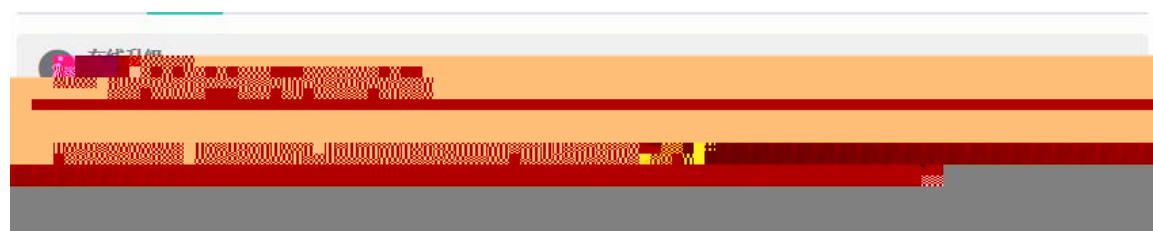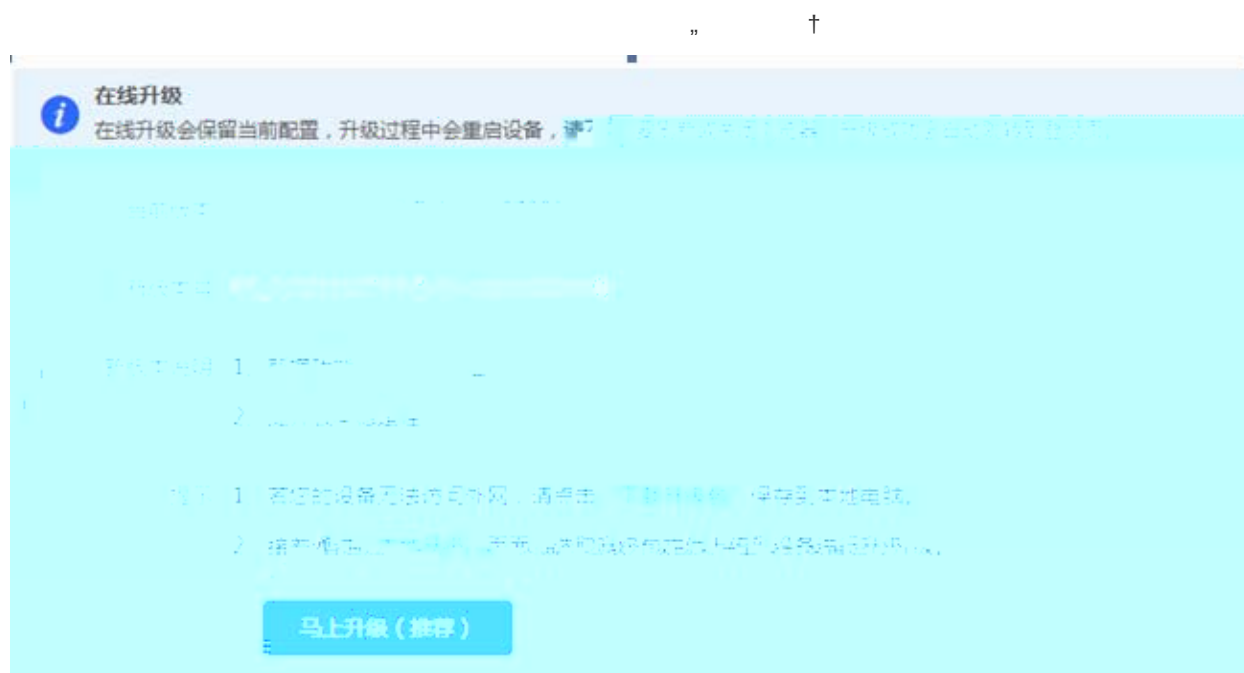

3.3.8.3.2

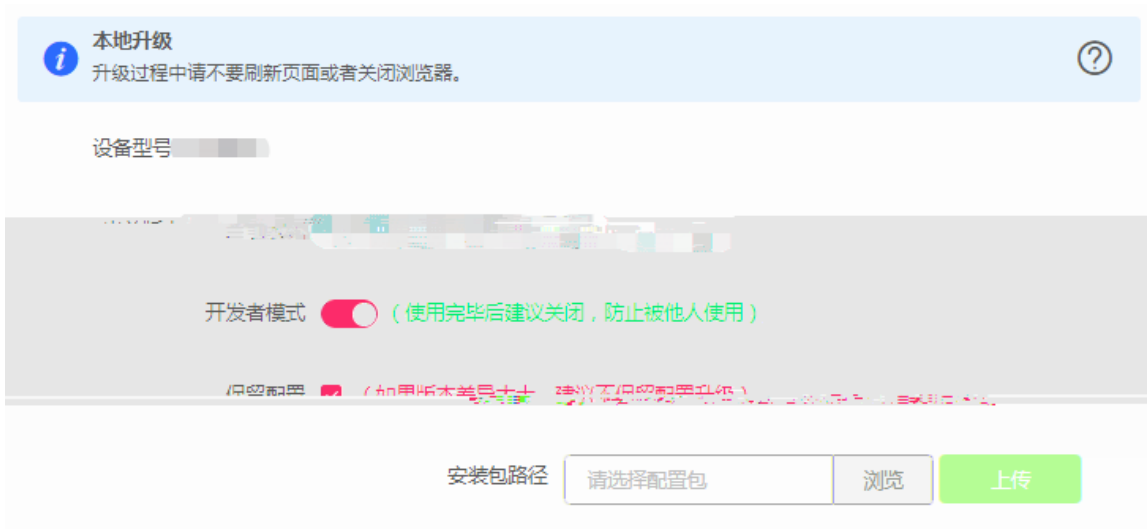

3.3.8.4



web

web


3.4

3.4.1 AP

AP

AP

AP

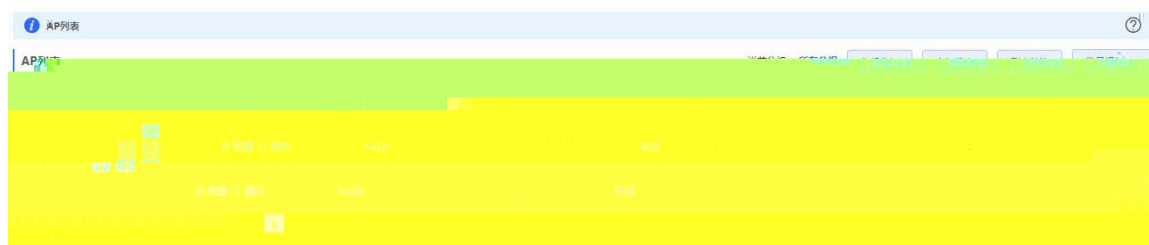

A.


” ↑

8



B.

C.



3.4.2

WiFi

3.4.2.1

无线网络 分组: 默认组

* WLAN名称

主人wifi

WLAN名称备注

11月18日

频段选择

2.4G + 5G

信道选择

WIFI 1A, WIFI 2A, 1B, 1C

* WLAN密码

XXXXXXXXXX

收起高级设置

漫游策略

漫游策略

互连设备

互连设备

隐藏WiFi

(让别人看不到WiFi)

用户隔离

(隔离接入该WiFi的用户)

多播转发策略

多播转发策略

开启后体验更优的上网速度

开启后体验更优的上网速度

快速漫游

(开启后终端在同一个WiFi下IP保持不变)

保存

3.4.2.2 Wi-Fi

Wi-Fi


Wi-Fi

”

†

”

†

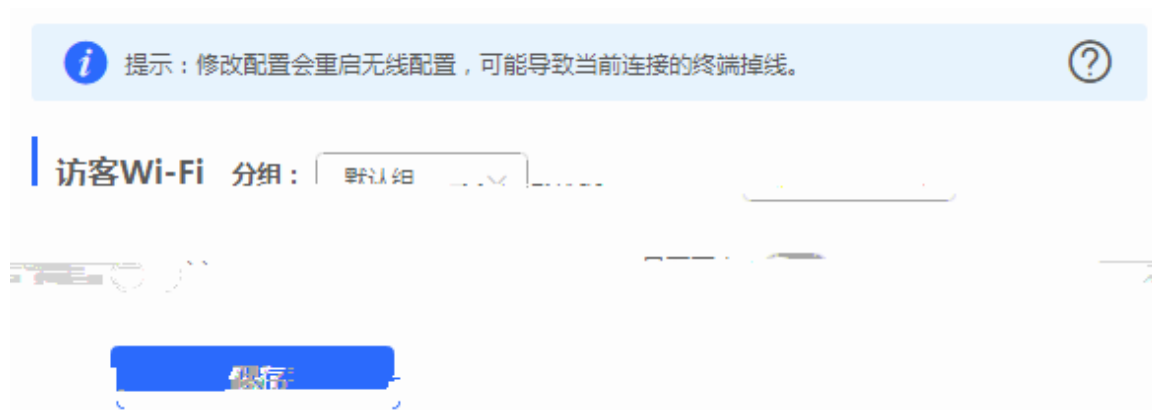

访客Wi-Fi 分组: 默认组

是否开启 ☒

* Wi-Fi名称 | @Ruijie-guest-6D85

应用频段	2.4G + 5G	▼
------	-----------	---

加密类型 不加密

生效时段 永久生效

VLAN | 默认VLAN

隐藏Wi-Fi (只能手动添加)

用户隔离

5G优先  (支持5G的终端优先关联到5G)

竞速模式  (开启后体验更快的上网速度)

3.4.2.3 Wi-Fi

Wi-Fi


提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线。

+ 添加

Wi-Fi列表

分组：默认组

操作	Wi-Fi名称	应用频段	加密类型	是否隐藏	VLAN ID
修改 删除	主人Wifi	2.4G + 5G	WPA_WPA2-PSK	否	898
修改 删除	ttttt	2.4G + 5G	OPEN	否	默认VLAN
修改 删除	lghtest_5g	5G	WPA_WPA2-PSK	否	默认VLAN
修改 删除	访客Wifi	2.4G + 5G	OPEN	否	默认VLAN

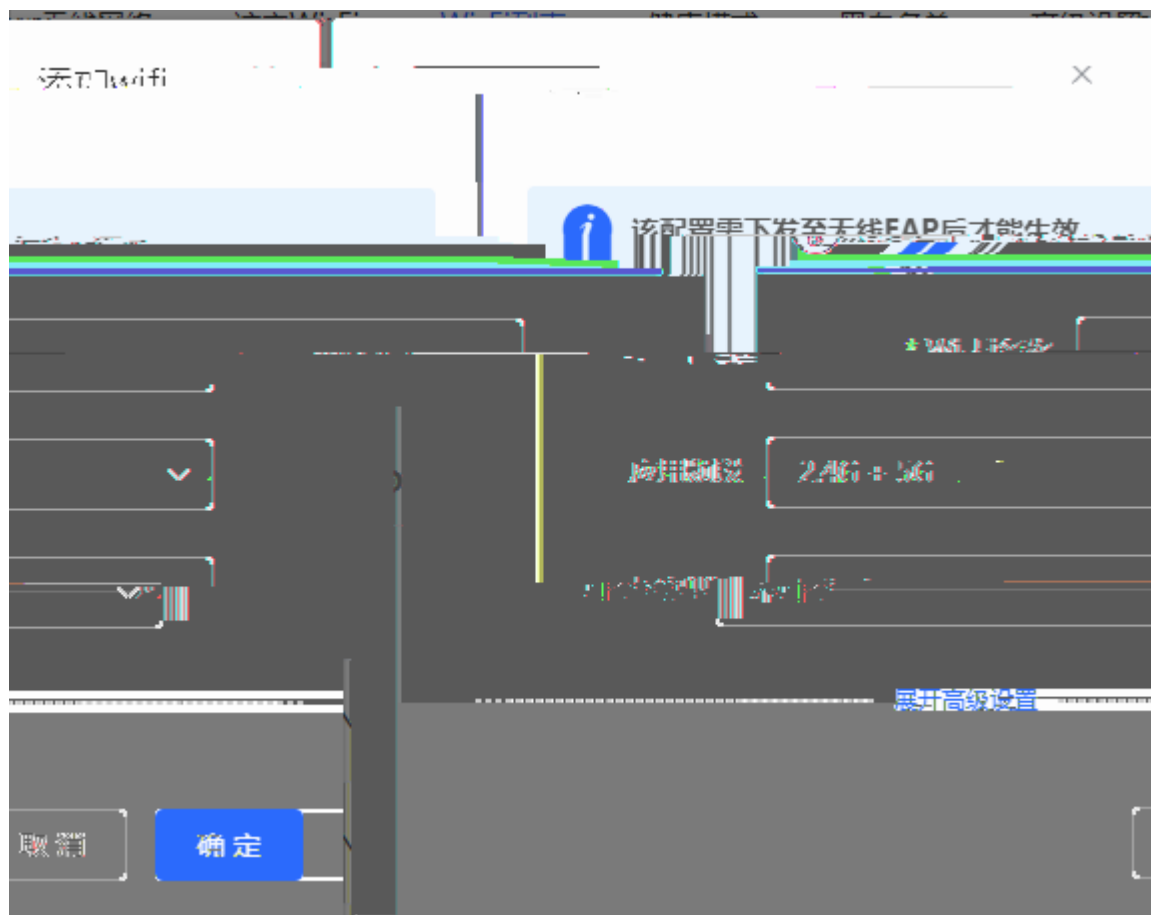

” ↑

3.4.2.4



提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线。



健康模式

设备分组

健康模式开关



生效时段

所有时段



保存

3.4.3

WiFi

无线用户列表

刷新

高级搜索

用户名称

MAC地址

IP地址

序列号

关联时间

信号强度

速率

频段

所属网络

操作

70:3d:99:8f:6

...

1274942570

...

...



刷新高级搜索

MAC地址

序列号

搜索

取消

MACMAC00:74:9c:1e:4b:f4

3.4.4

SSID”†”(OUI)”

3.4.4.1

+ 添加

批量删除

黑名单列表

最大支持配置 30 个名单。

备注	操作	☐	MAC地址
test	修改 删除	☐	00:74:9C:63:81:AA
test	修改 删除	☐	22:16:87 OUI

添加

规则

☒ 完全匹配

☐ 匹配前缀(OUI)

* MAC地址

格式 : 00:11:22:33:44:55

备注

取消

确定

3.4.4.2 SSID

SSID

无线黑白名单的作用是拒绝/允许无线用户接入Wi-Fi联网。
注意：“OUI匹配规则”和“基于SSID”的黑白名单仅支持P32及以上版本支持。

☐ 仅允许以下MAC地址接入WiFi上网（白名单）

+ 添加

批量删除

备注	操作
test	修改 删除

分组：

默认组

基于SSID黑白名单

主网络

一楼demo

二楼 test

333

禁止以下MAC地址接入WiFi上网（黑名单）

黑名单列表

最大支持配置 30 个名单。

☐

MAC地址

8C-AB-8F-A2:21:67

SSID

SSID

95

3.4.5

名称:

国家码

5G 频宽

3.4G 频宽

2

最大用户数

最大用户数

保存

”

†

3.4.6 AP

AP

AP

添加AP有线口

×

VLAN ID

2~232,234~4090。为空表示与WAN口同VLAN

* 应用到AP

选择AP (可输入AP名字或SN号搜索)


取消

确定


3.4.7 LED

EAP


LED

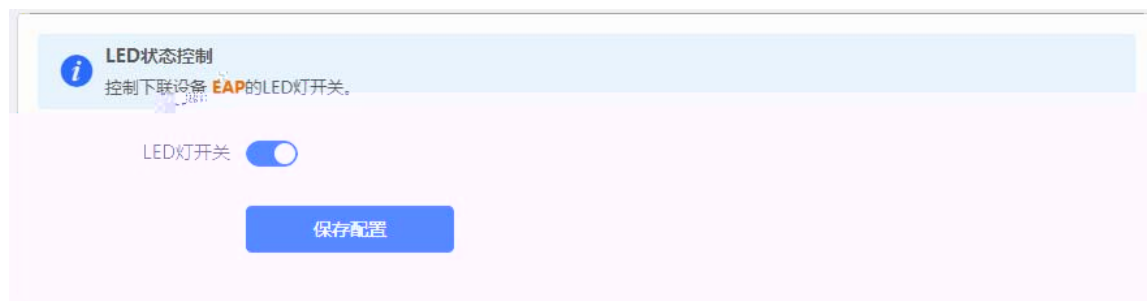

3.5

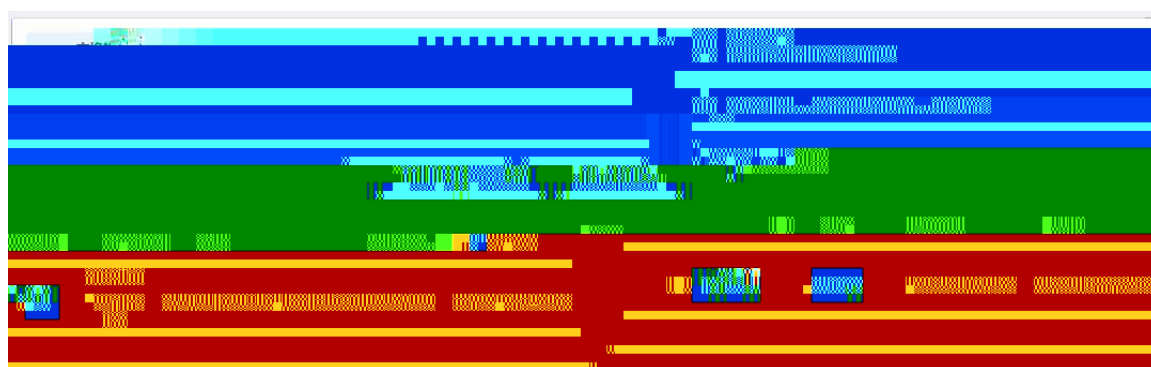


WEB

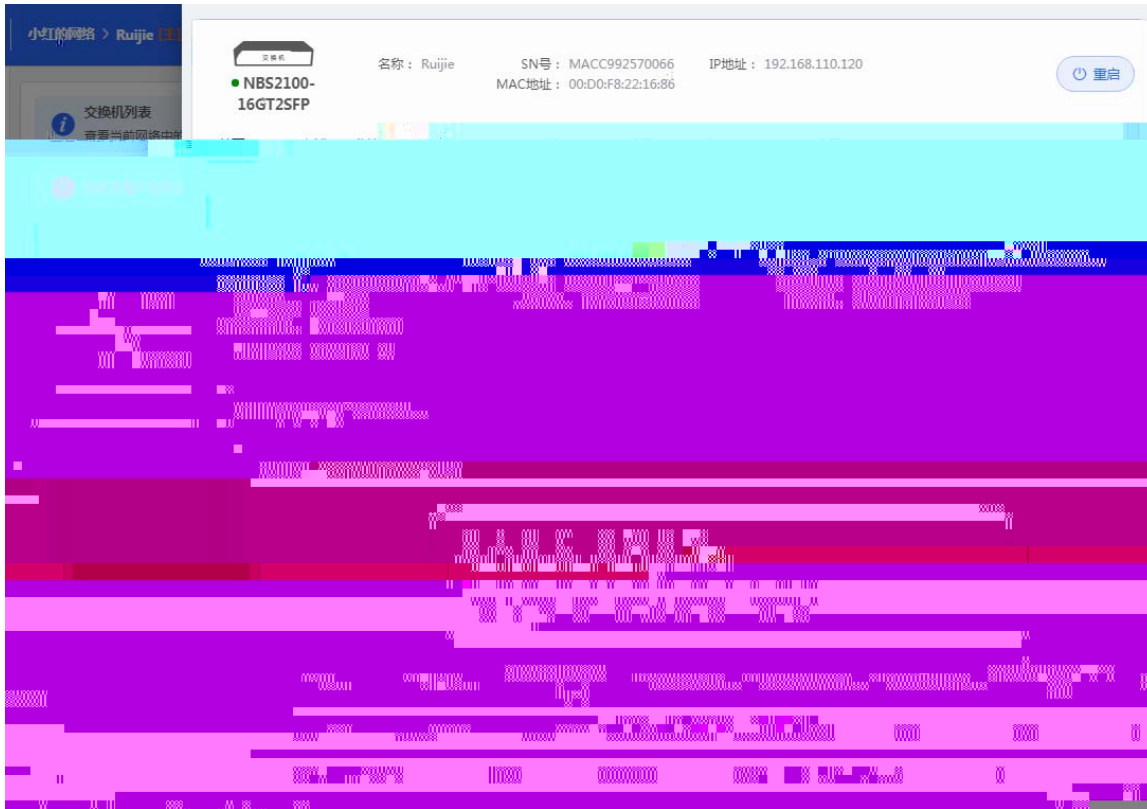

WEB

3.6

3.6.1

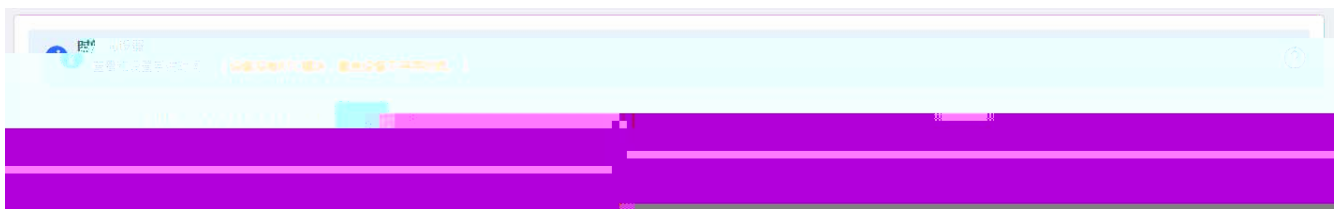

† ”



3.6.2



3.6.3



4

1 Web