



---

crs|rljkt © 5354



---

- 
- 
- 
-

---

$\sim \{ i \mid i^{111} \}$

$[ \{ i \mid i^{111} ]$

22

2.



/

---

3.



---

# Eweb

## 1

Eweb                      WEB                                      web                                      Chrome                      EWEB

WEB                      WEB                      WEB                                      WEB                                      Chrome, IE    FF

WEB                      WEB                      WEB                                      WEB                                      Chrome, IE    FF

### 1.1

- Web
- “ ”                                      Web                                      “ ARP ”

## 2

### 2.1





- WEB WEB PC  
IPAD
  - Chrome IE10.0 IE11.0 360  
WEB ,IE6,7,8,9  
10 11 Chrome FF
  - 1024\*768
  - IP LAN 192.168.110.X 255.255.255.0  
192.168.110.1 „ IP † DHCP IP
  - , ” MACC”
  - WEB ( )
  - WEB ( )
  - EG IP ( LAN 192.168.110.1) AP 10.44.77.254
- EG : Chrome 192.168.110.1 web



2.2


2.2.1

共发现 4 台设备，3 台设备待手动加入。

请确认：设备数量及连接正确后，开始配置。注意：非网管交换机不会出现在列表中。

[? 设备数量不对？点击帮助](#)

## 2.2.2

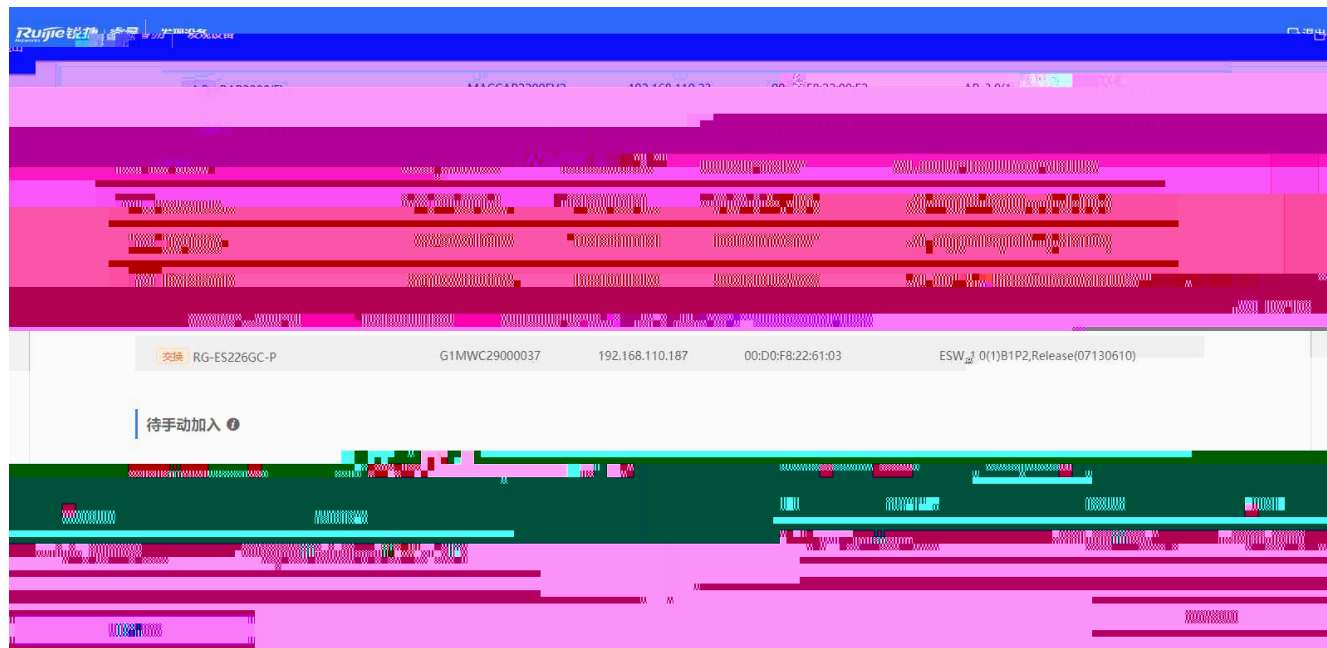

2.2.3



192.168.1.1 255.255.255.0 静态IP

\* 网络名称 小红的网络

\* 管理密码 .....

上网方式 ☒ 动态IP(DHCP) ☐ 宽带上网(PPPoE)


\* Wi-Fi名称 小红的wifi

☒ 加密 ☐ 不加密

\* Wi-Fi密码 .....

连接网络 上一步 创建项目

---

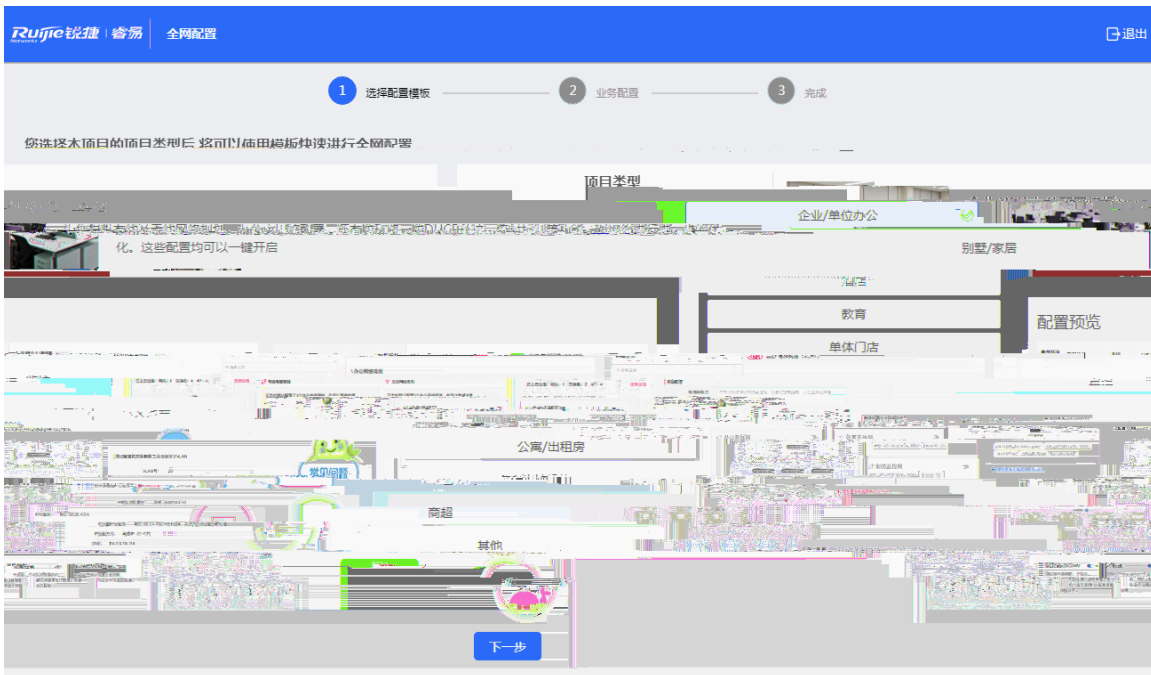


## 设备确认

请确认当前设备与拓扑是否正确？

已发现设备1台（ 网关1 核心0 接入0 AC0 AP0 ）


继续发现设备

开始配置

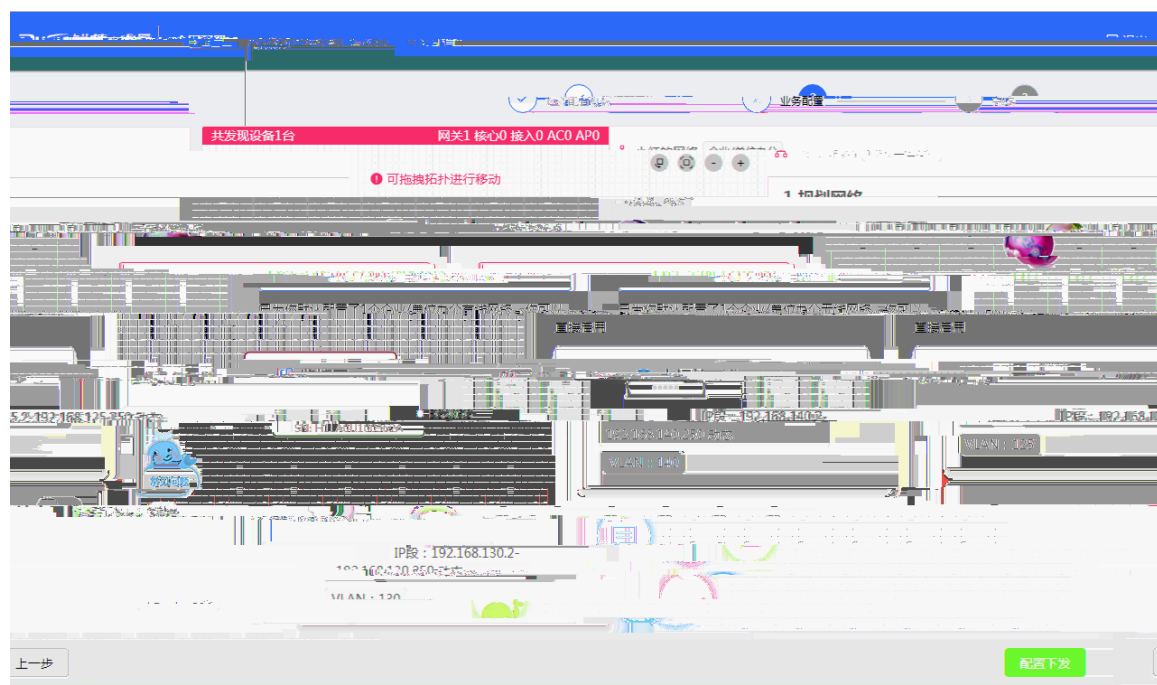





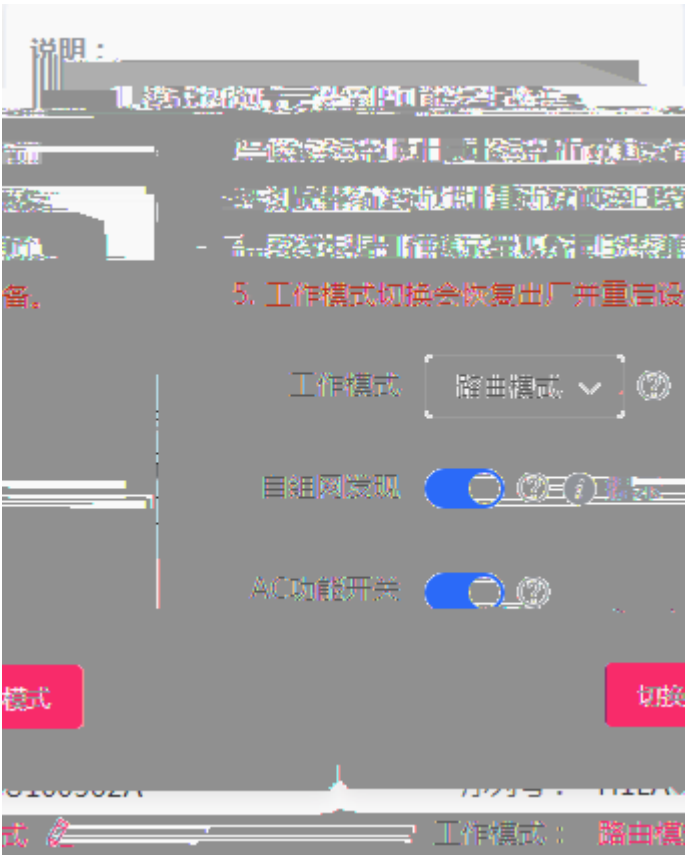


2.3.1



2.3.2 AC/AP

AC , ,  
AP AP " AP ". AP wan dhcp . pppoe,


2.4

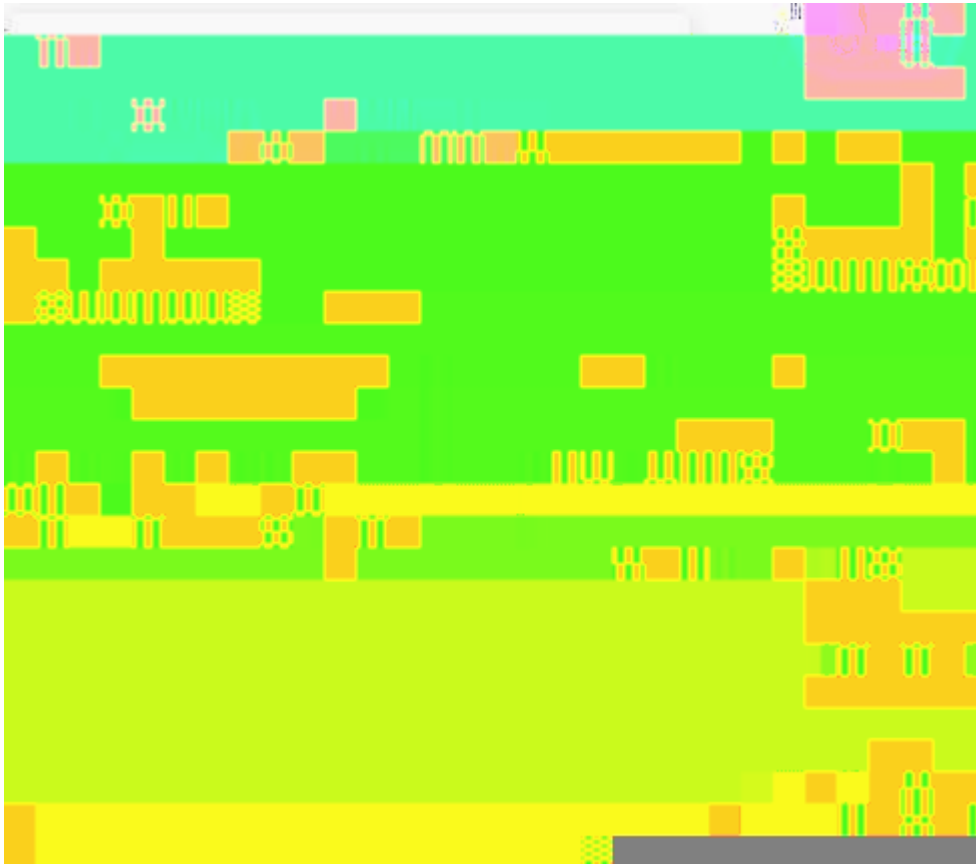

2.4.1




2.4.2

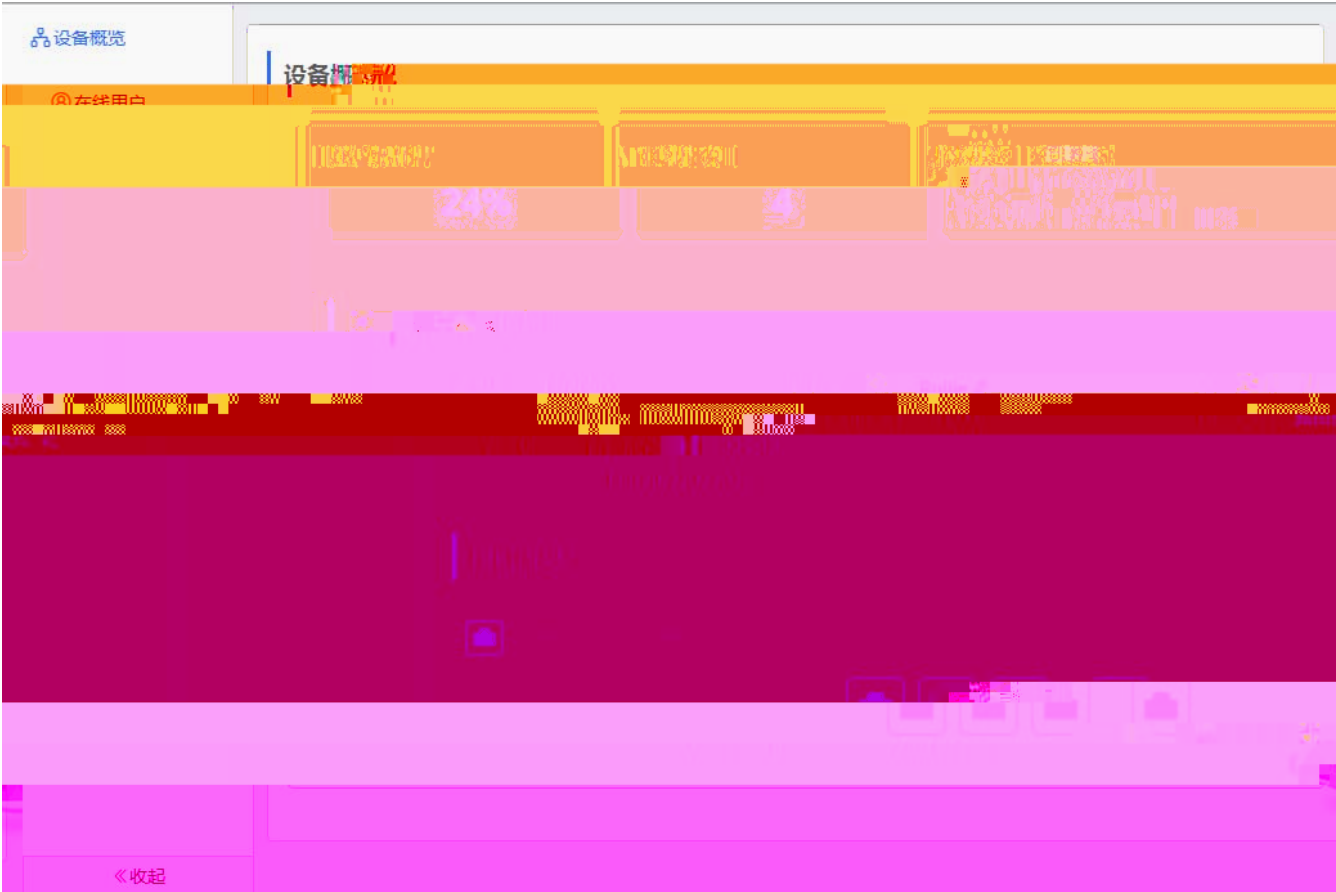

3 Eweb

3.1

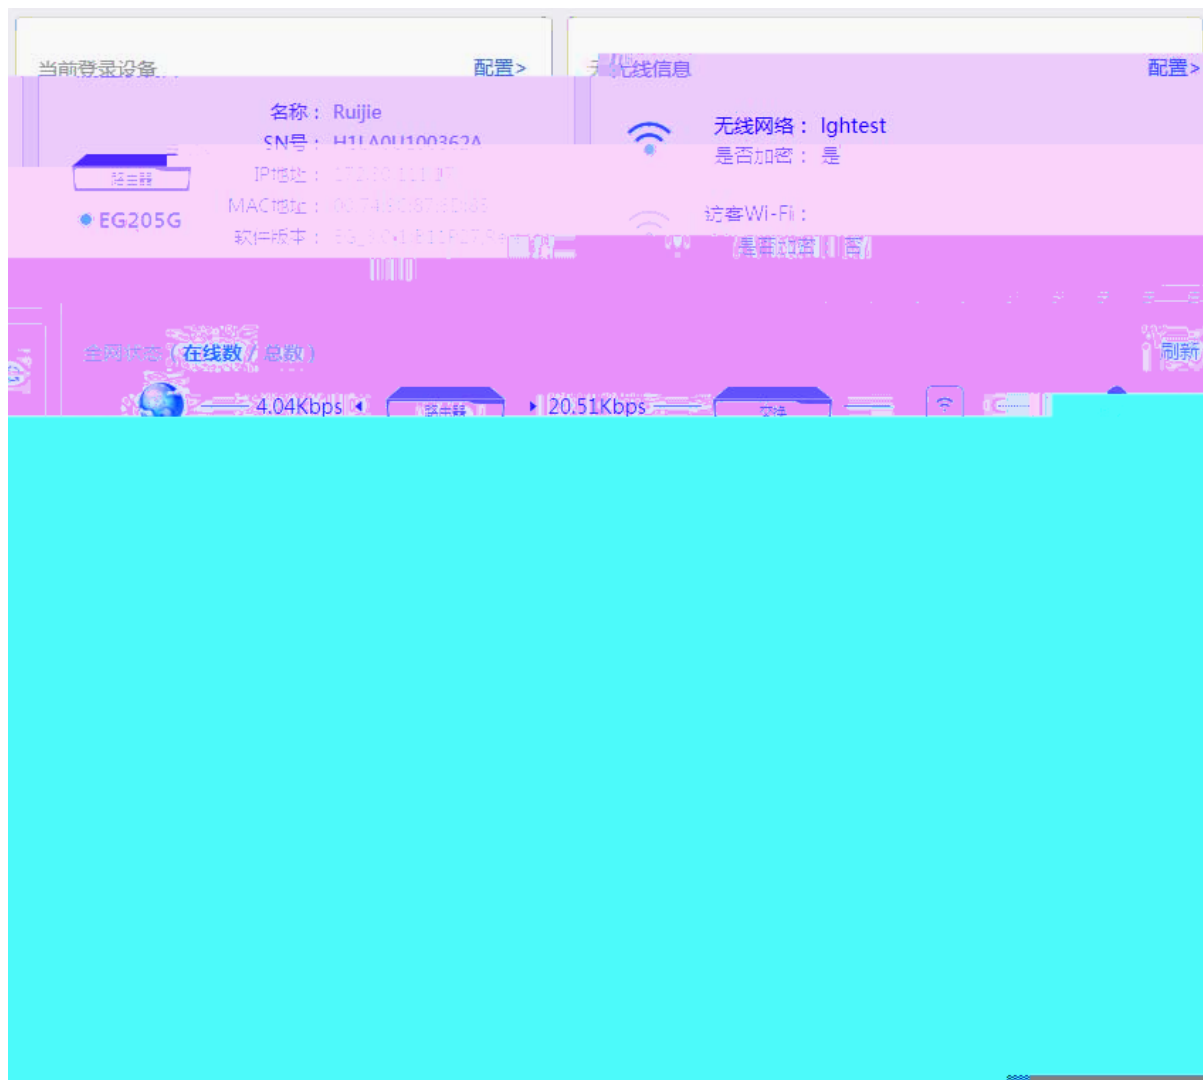

## 3.2

EG



刷新
高级搜索

IP地址

MAC地址


名称

3.3

” [\\_\\_\\_\\_\\_](#) †

3.3.1

EG AC ” † ” † ” VPN † ” †

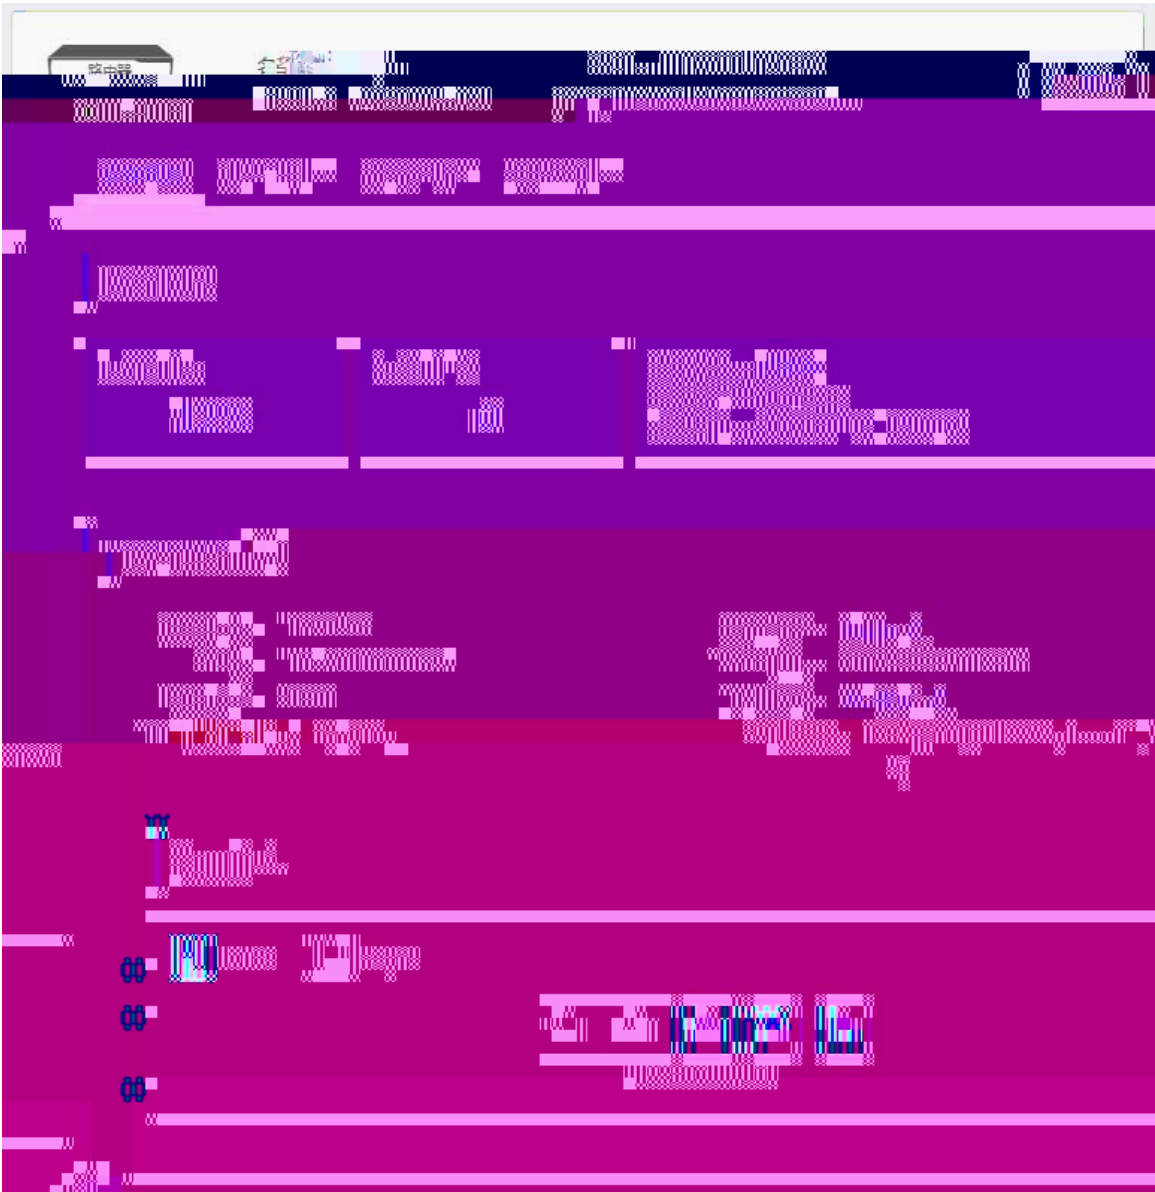



EG

### 3.3.2

### 3.3.2.1 WAN

„WAN2 † „WAN3” „ / † „ † : „ † IP IP PPPoE „ WAN1 †



## WAN设置

上网配置页面



单线路

双线路

三线路

四线路

WAN

WAN1

WAN2

WAN3

运营商/负载设置

\* 联网类型

动态IP



公网IP地址 172.30.111.23

IP地址 172.30.111.23

子网掩码 255.255.0.0

子网掩码 255.255.0.0

默认网关 172.30.111.1

DNS服务器 172.30.44.20 192.168.5.28

高级设置

范围：( 576-1500 )

\* MTU

1500

\* 网络地址

00000000:00000000:00000000

优先级越高

\* 默认路由优先级

0

值越小

是否有线



保存

## 运营商设置

开启地址库选路并设置正确的出口运营商后，数据流将按运营商地址库自动选路，达到如电信数据走

开启地址库选路

电信

▼

联通

▼

移动

▼

其它

▼

WAN

▼

WAN1

▼

WAN2

▼

WAN3

▼

## 多链路负载模式设置

...先根据地址库选路的结果进行选路，剩余的流量根据负载模式进行分配

1. 负载均衡：流量按WAN1的权重进行分配，比如WAN1和WAN2的权重分别设置为100%和50%，则流量按1:0.5的比例进行分配。

2. 基于源IP进行均衡：流量按源IP进行均衡，比如源IP为1.1.1.1，则流量按1:1的比例进行分配。

▼

负载均衡

均衡

负载均衡策略

基于源IP进行均衡

若出现网银业务访问失败，请选择“基于源IP进行均衡”

\* WAN 权重

1

\* WAN1 权重

1

\* WAN2 权重

1


保存

3.3.2.2 LAN

LAN LAN

3.3.2.2.1 LAN

LAN LAN IP LAN DHCP

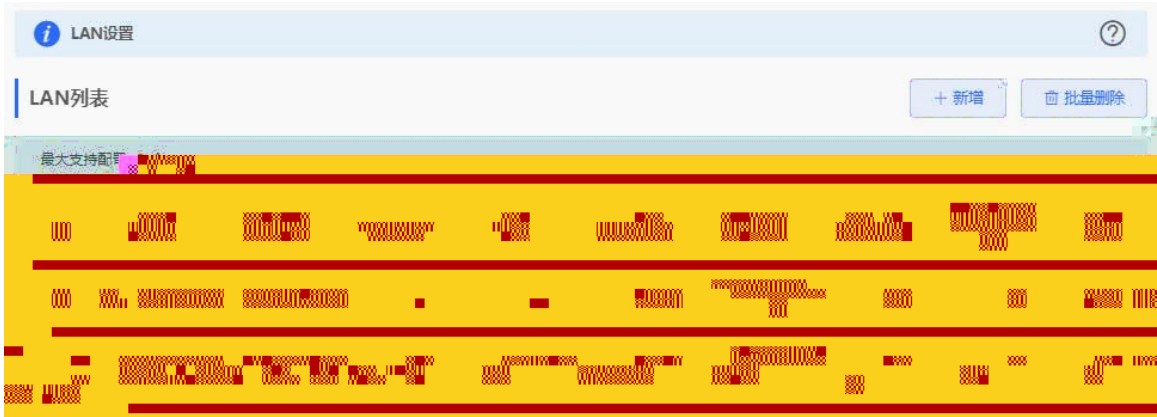

VLAN

添加

\* IP地址

\* 子网掩码

255.255.255.0

\* VLAN ID

备注

描述该VLAN用途

\* MAC地址

00:74:9C:53:C2:81

DHCP服务

☒

\* 开始地址

\* 分配IP数

\* 地址租期(分钟)

30

DNS服务器

- ⓘ

取消

确定


AP

AP

„ ↑

VLAN

VLAN

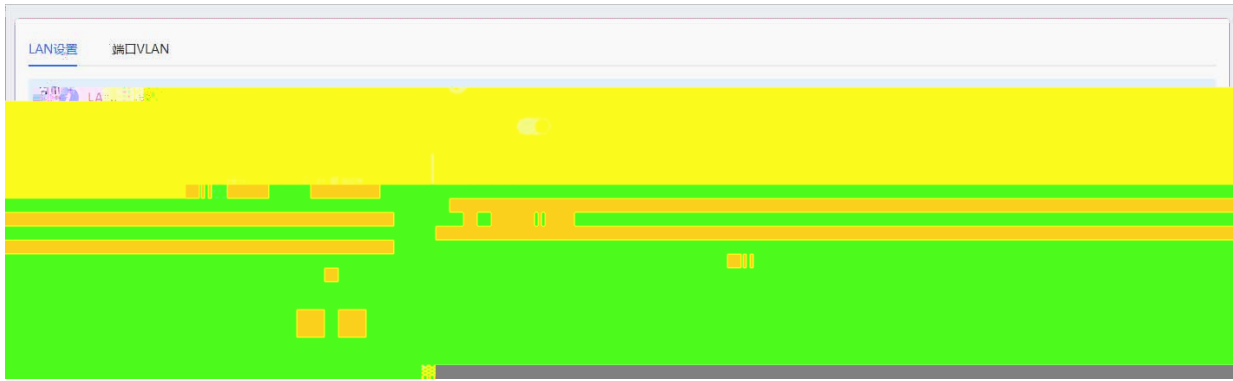

### 3.3.2.2.2 VLAN

#### VLAN



### 3.3.2.2.3

#### DHCP

*i*


②

格式:00:11:22:33:44:55.

刷新

## 十、批量转换

[illegible]

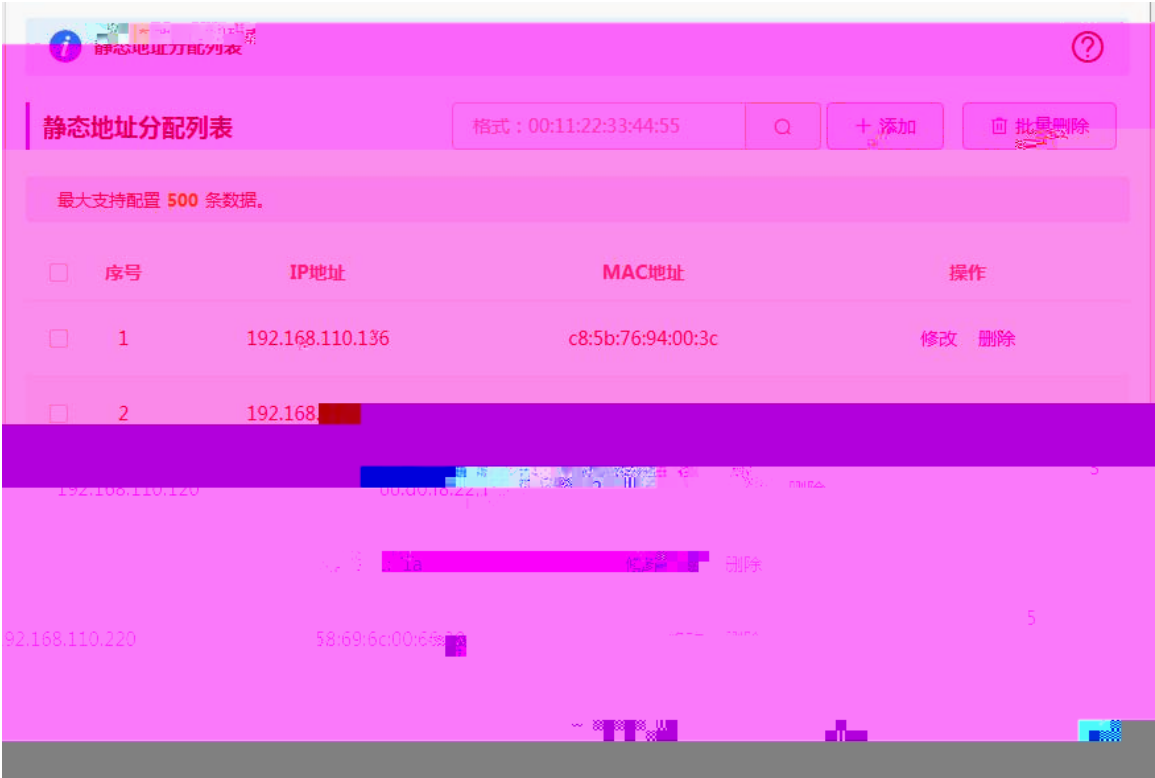

### 3.3.2.2.5 DHCP

DHCP




3.3.2.2.6 DNS

DNS



3.3.2.3 POE


|     |          |          |
|-----|----------|----------|
| POE | POE      | -P       |
| EG  | EG105G-P | EG210G-P |

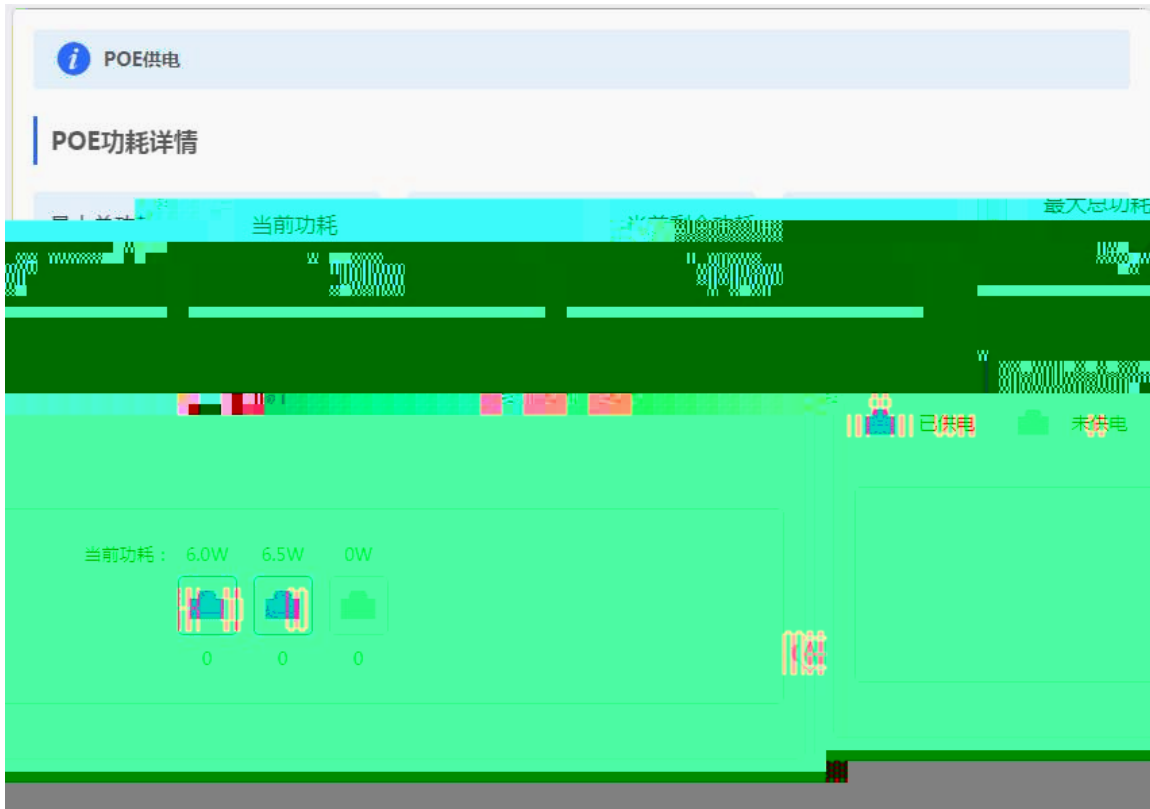

### 3.3.3

#### 3.3.3.1 ARP

ARP

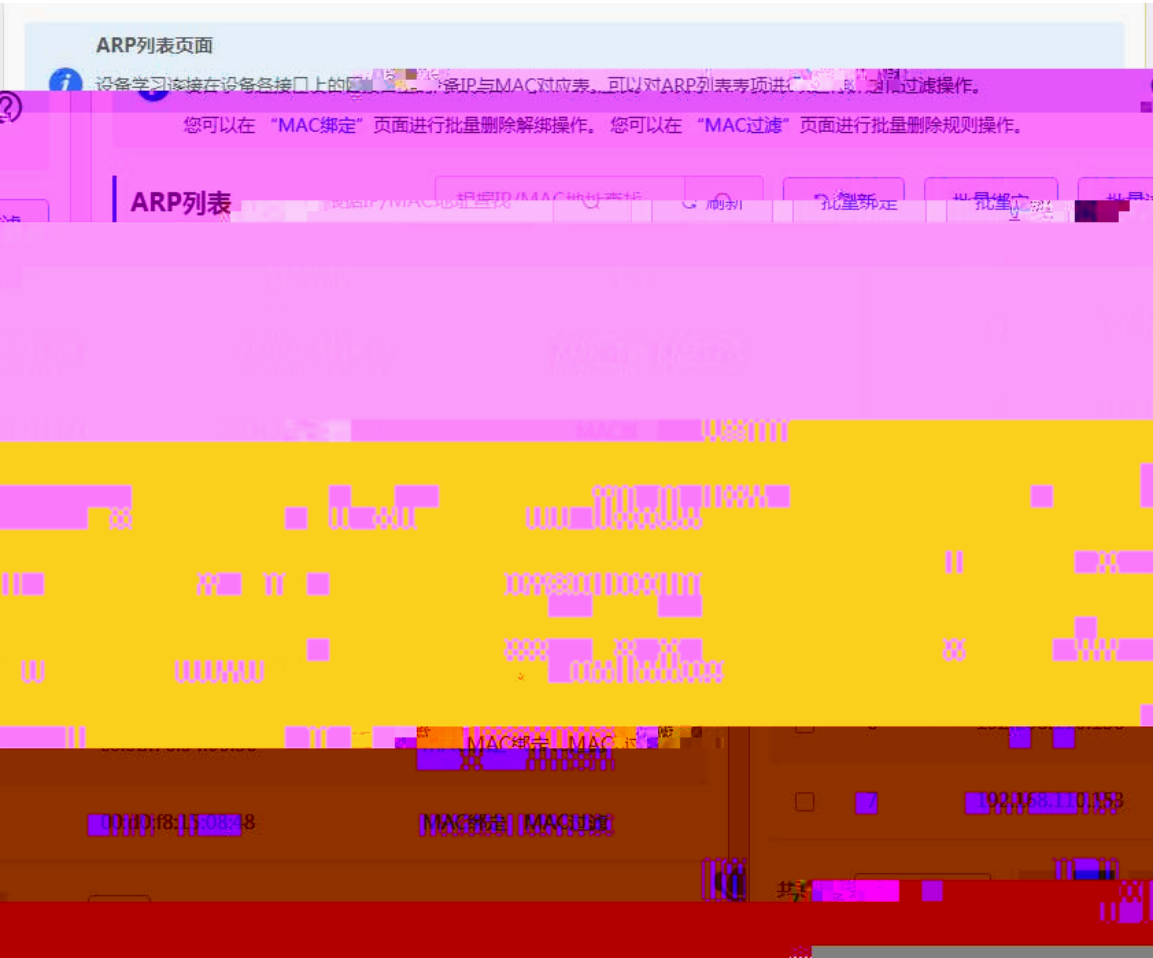

| MAC                 | ARP                 | ARP | MAC |
|---------------------|---------------------|-----|-----|
| <a href="#">MAC</a> |                     |     |     |
| MAC                 | ARP                 | MAC |     |
| MAC                 | <a href="#">MAC</a> |     |     |

### 3.3.3.2 MAC

MAC

---

MAC地址过滤

通过开启MAC地址过滤和设置过滤类型，控制连接的主机上网。

MAC地址过滤

MAC地址过滤 ☒ 开启状态下，以下配置才会生效

过滤类型 黑名单（不允许设备访问外网）

保存配置

规则列表

+ 新增

批量删除

最近

MAC地址

过滤类型

操作

ARP

新增规则

\* MAC地址

输入或从ARP列表中选择MAC



备注

取消

确定

### 3.3.4

#### 3.3.4.1

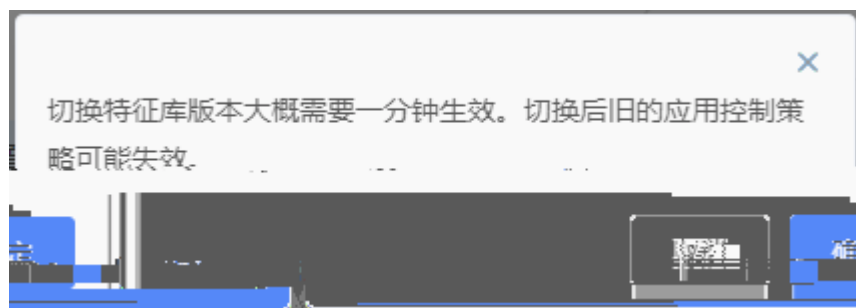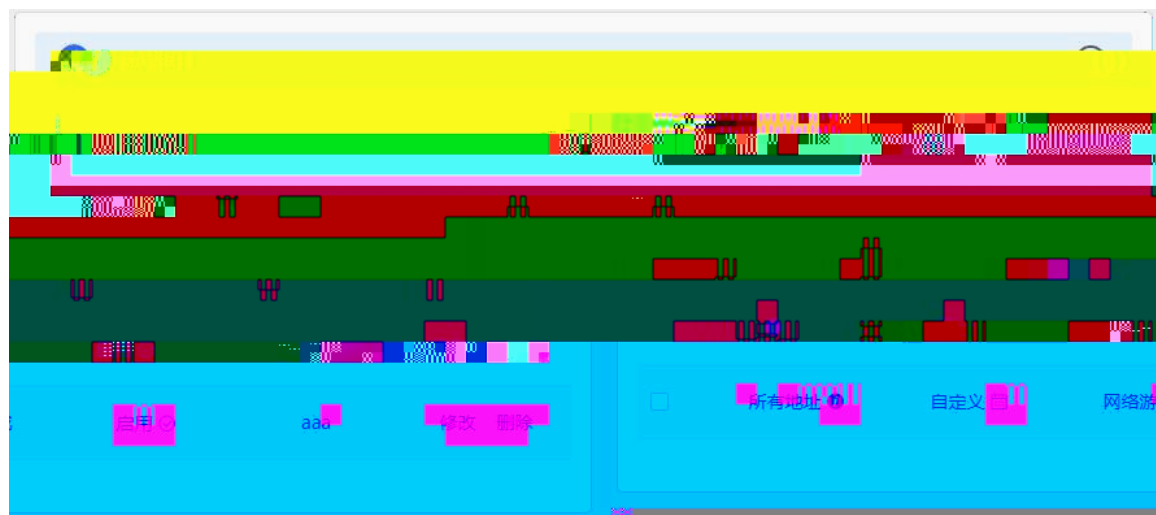



添加应用

受管理IP地址组

所有地址

受管理时间段

\* 禁用列表

备注

状态

☒

所有地址

内网地址

无线地址

测试地址

自定义


取消

确定

“ ” † †






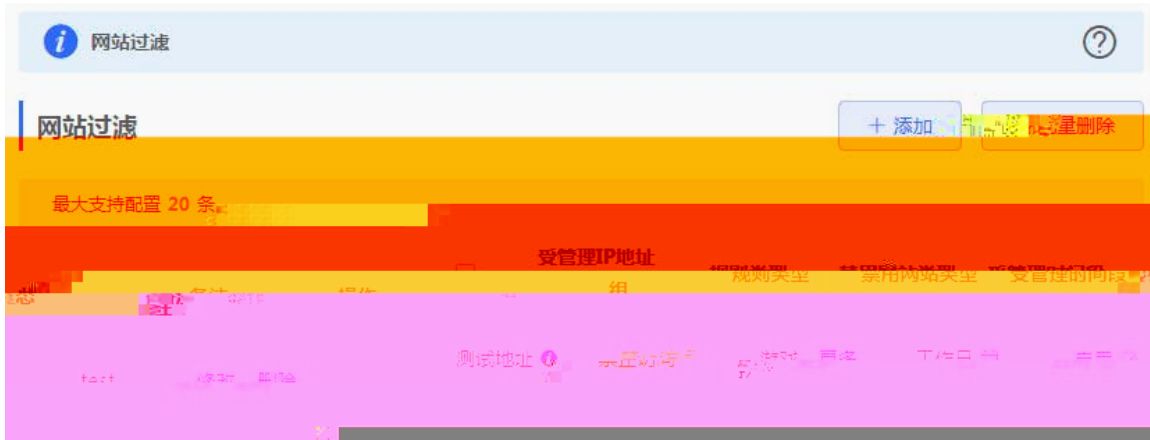

”

3.3.4.2.2

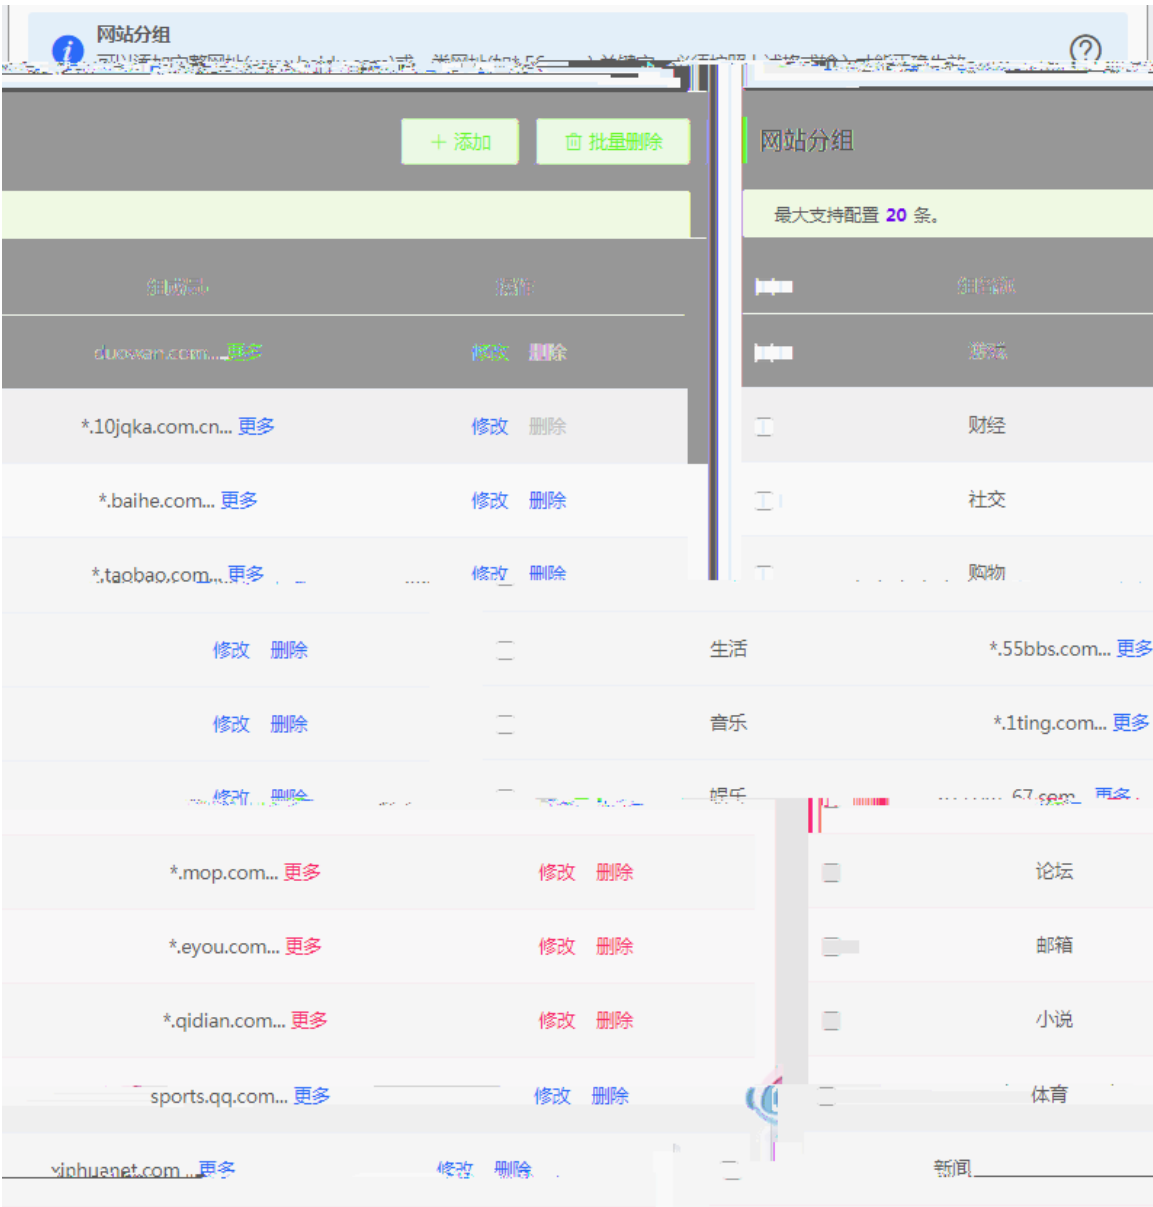

添加分组

\*

组名称

组名称 ( 1-64个字符 )

\*

组成员


可以添加完整网址(www.baidu.com)或一类网址(如\*.56.com) 关键字

取消

确定

### 3.3.4.3 QQ

QQ

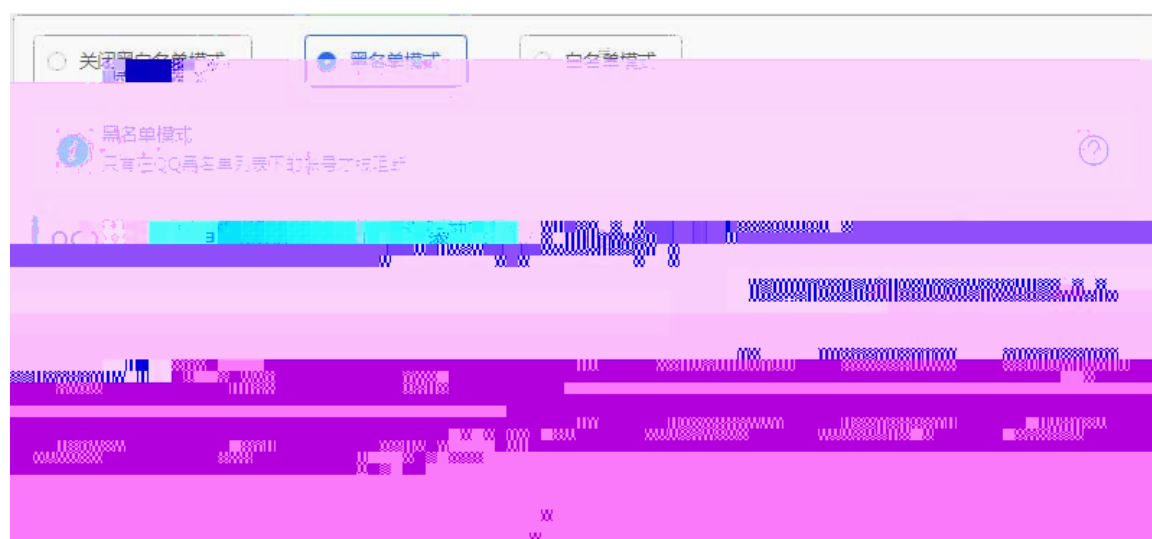


QQ

---




a) MAC

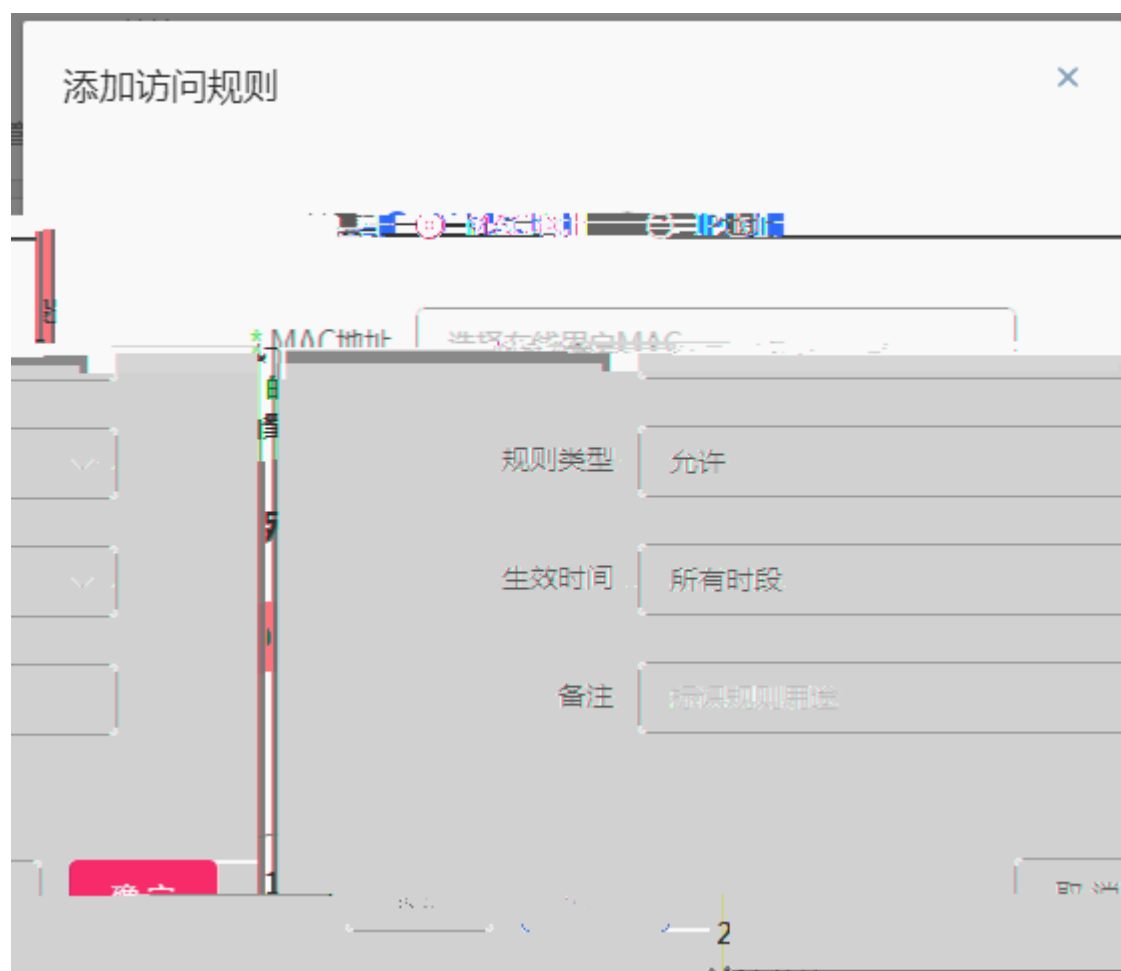


b) IP

---

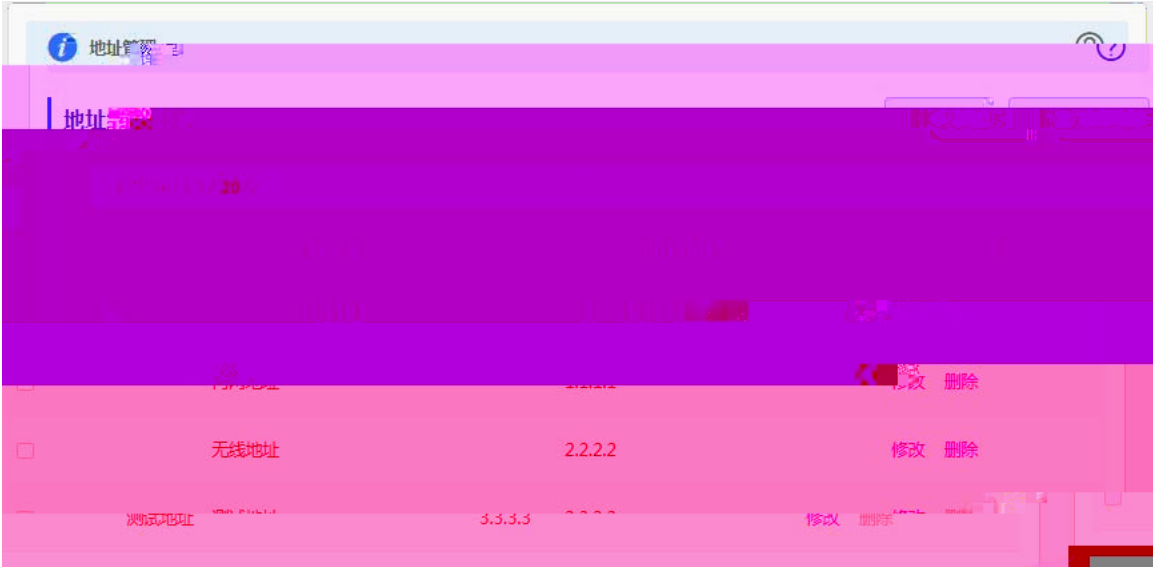

### 3.3.4.6

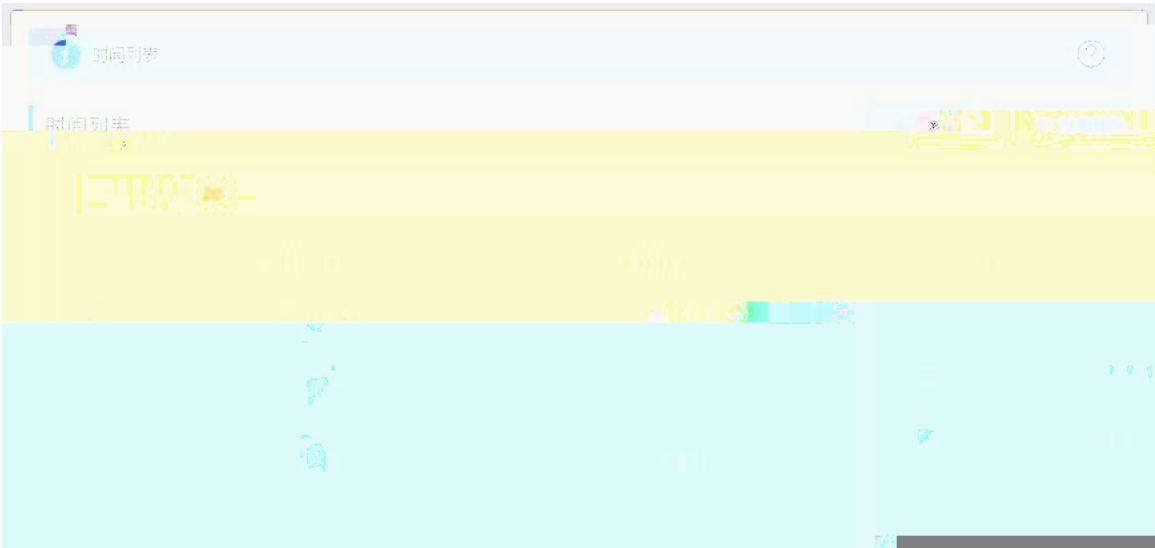

” ”



---

### 3.3.5 VPN


#### 3.3.5.1 IPSec

IPSec

IPSec

IPSec

##### 3.3.5.1.1 IPSec

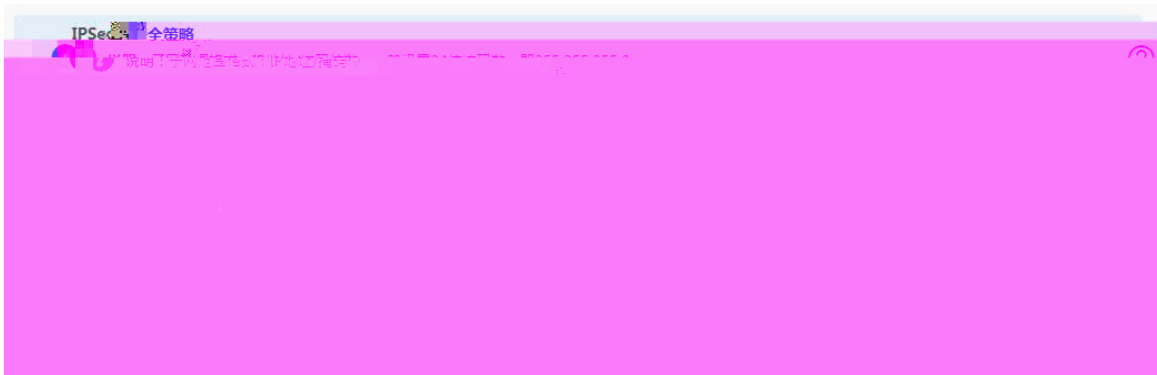

” ↑

添加用户

策略名称

test

\* 对端网关

1.1.1.1

绑定接口

自动

\* 本地子网范围

192.168.110.0/24

\* 预共享密钥

123456789

状态

阶段一设置 (IKE策略)

阶段二设置 (建立连接策略)

取消

确定

” ↑

编辑用户

策略类型

☐ 客户端

☒ 服务端

\* 策略名称

test

绑定接口

123456789

\* 预共享密钥

状态

☒

阶段一设置 (IKE策略)


取消

确定


IPSec

### 3.3.5.1.2 IPSec

IPSec

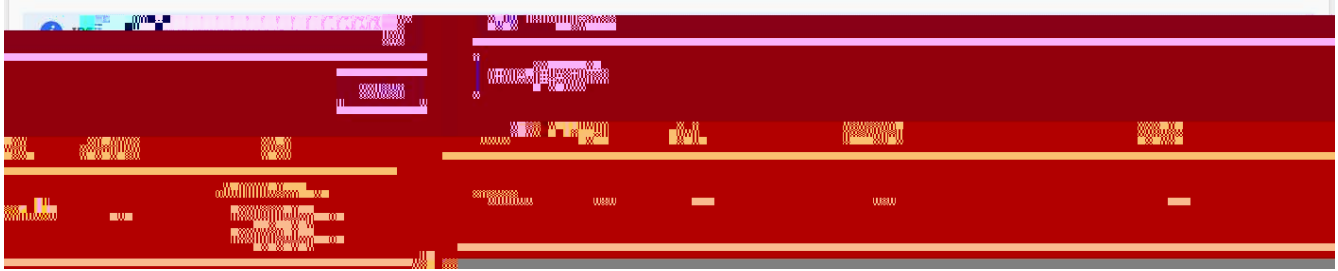

### 3.3.5.2 L2TP

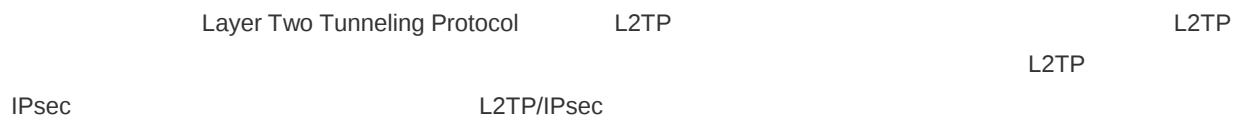

### 3.3.5.2.1 L2TP

The screenshot displays the "L2TP设置" (L2TP Settings) page. At the top, there is a blue header bar with an information icon and a question mark icon. Below the header, the "L2TP开关" (L2TP Switch) is shown as a toggle switch that is currently turned on. The main configuration area includes several fields: "本地公网IP地址" (Local Public IP Address) set to "11.1.1.1", "对端公网IP地址" (Peer Public IP Address) set to "11.1.1.100", "地址池IP范围" (Address Pool IP Range) set to "11.1.2-11.1.100", "DNS服务器" (DNS Server), "IPSec加密" (IPSec Encryption), and "PPP链路维护时间间隔" (PPP Link Maintenance Time Interval) set to "10". A red asterisk indicates a required field. At the bottom left, there is a blue button labeled "保存" (Save).

### 3.3.5.2.2 L2TP

 L2TP设置



L2TP开关

☒

L2TP类型

☐ L2TP服务器

☒ L2TP客户端

用户名

admin

\* 密码

.....



绑定接口

WAN1



本地隧道IP

☒ 动态

☐ 静态

本地隧道IP地址

IPSec加密

不加密



工作模式

动态模式



保存

3.3.5.2.3



3.3.5.3 PPTP

PPTP Point-to-Point Tunneling Protocol

“ ”

3.3.5.3.1 PPTP

A screenshot of a web interface for PPTP configuration. The page has a light blue header with a logo and navigation icons. The main content area is white. It contains a "PPTP开关" (PPTP Switch) toggle set to "on". Below it, "PPTP类型" (PPTP Type) has two radio buttons: "PPTP服务器" (PPTP Server) which is selected, and "PPTP客户端" (PPTP Client). There are three required fields: "\* 本地地址" (Local Address) with a placeholder "格式: 1.1.1.1", "\* 地址池IP范围" (Address Pool IP Range) with a placeholder "格式: 1.1.1.2-1.1.1.100" and a help icon, and "\* DNS服务器" (DNS Server) with a placeholder "格式: 1.1.1.1". At the bottom, there is a field for "\* PPP链路保持时间间隔" (PPP Link Keep Time Interval) with a value of "10" and a unit "s". A large green "保存" (Save) button is at the bottom right.

---

---


52

3.3.5.3




3.3.5.4

L2TP/PPTP

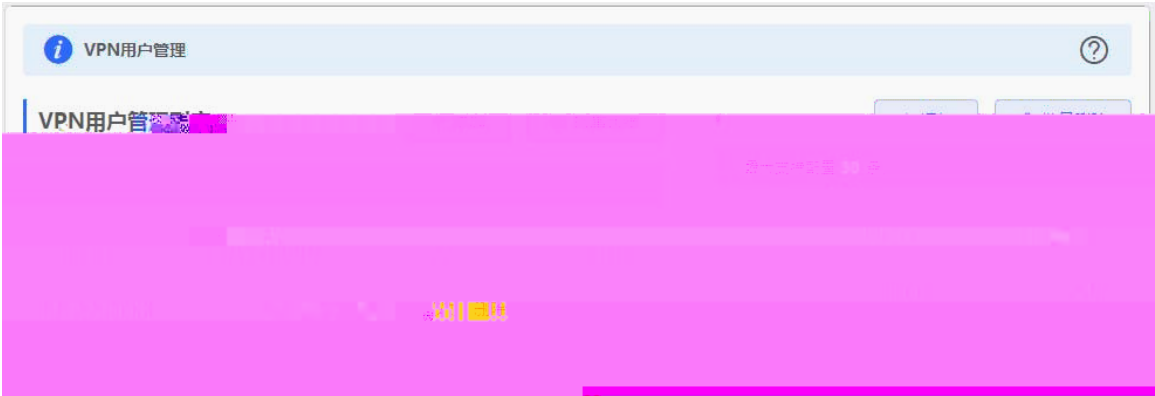


” ↑

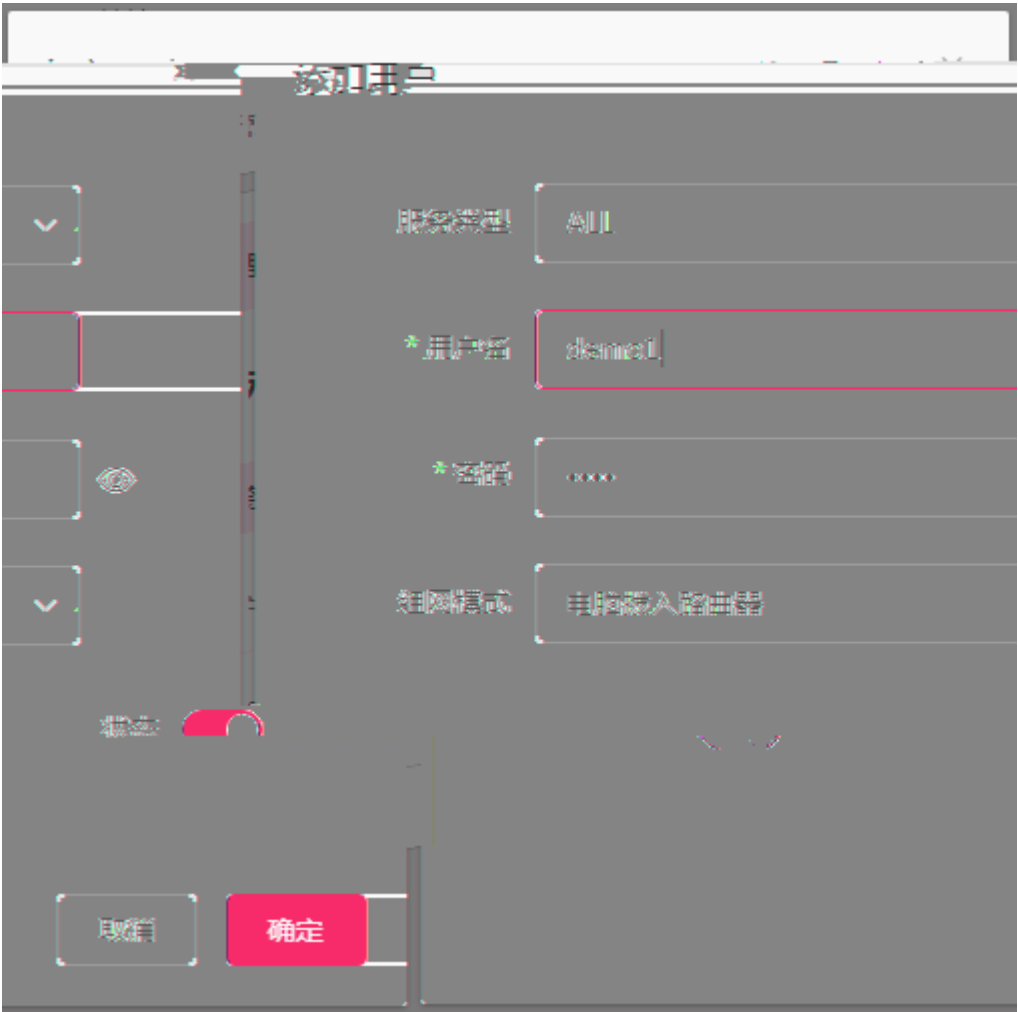

3.3.6

3.3.6.1

3.3.6.1.1

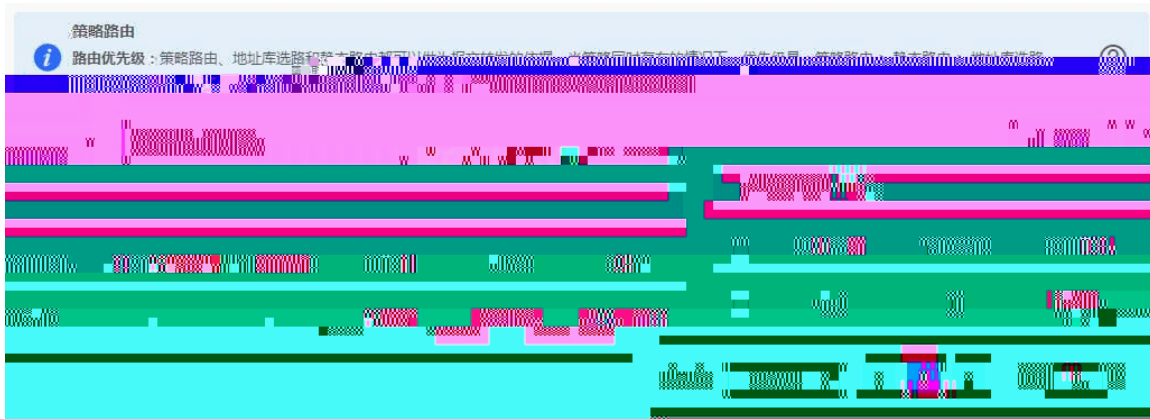

添加策略路由

\*

规则名称

协议类型

IP

源IP地址/范围

所有IP

目的IP地址/范围

所有IP

出接口


WAN

状态

取消

确定

### 3.3.6.1.2

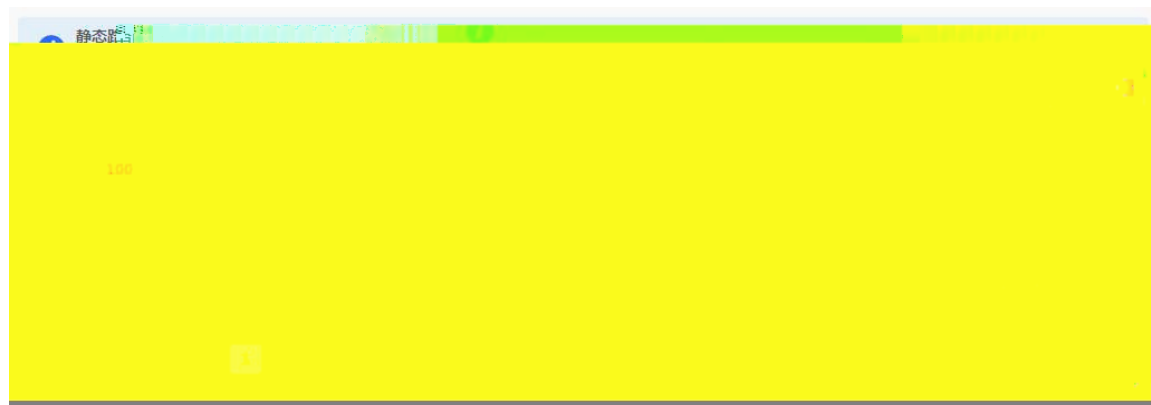

编辑

\* 目的地址:

\* 子网掩码:


\* 出接口:

\* 下一跳:

---

### 3.3.6.2

#### 3.3.6.2.1

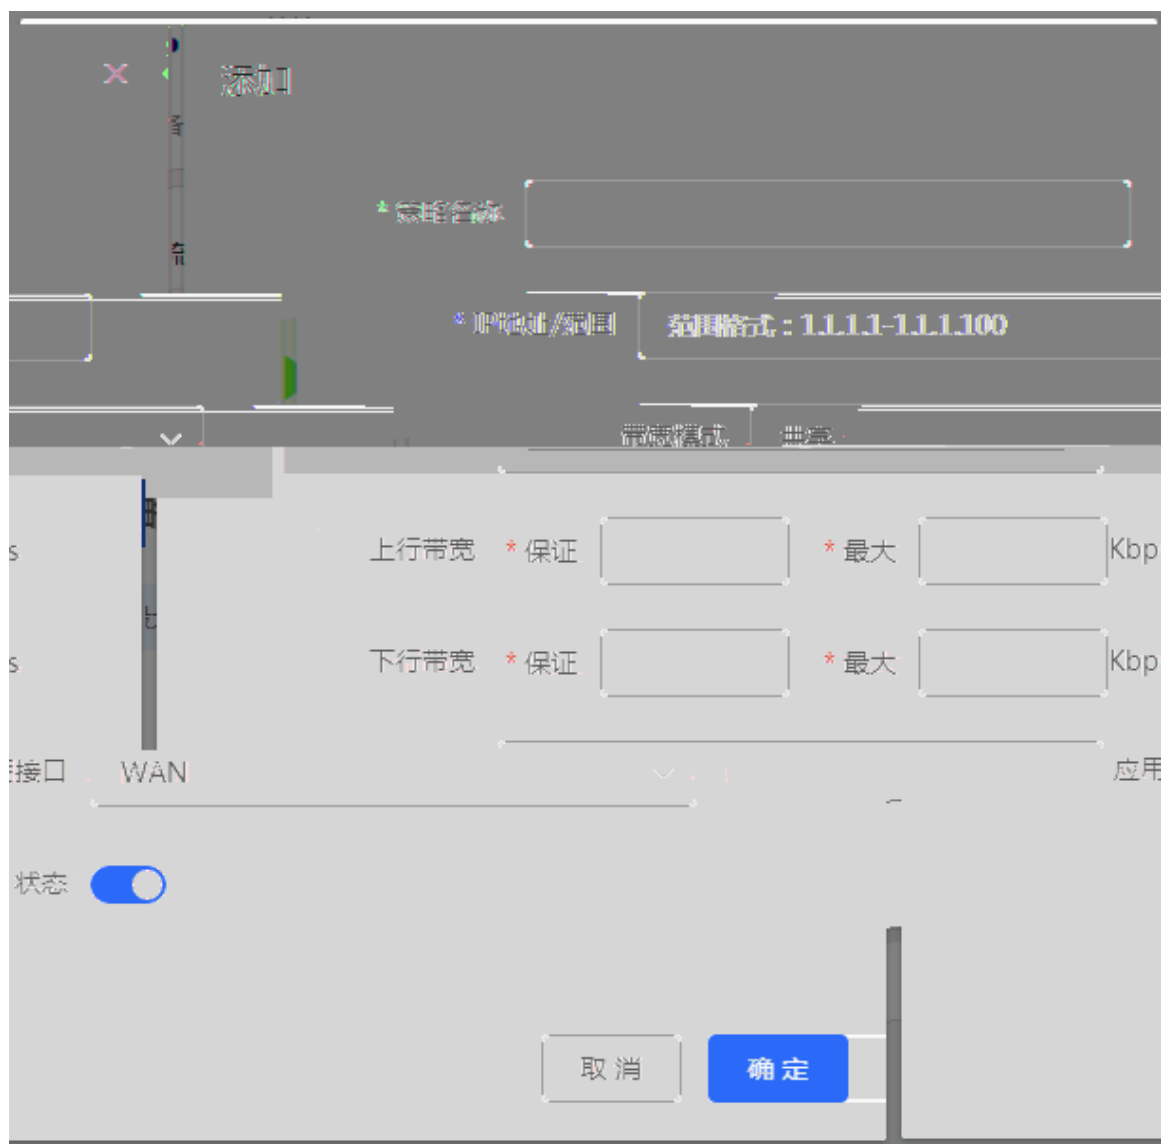

3.3.6.3 PPPoE

3.3.6.3.1

PPPoE

全局设置

i

1、MAC绑定和MAC过滤对PPPoE客户端不生效。  
2、PPPoE Server配置的IP不能与设备任意接口的IP范围重叠。  
3、认证功能对PPPoE客户端不生效。

?

PPPoE服务器

启用

未启用

强制PPPoE拨号：

启用

禁止

\* 本地地址

10.44.66.99

\* 地址池IP范围

10.44.66.100-10.44.66.200

PPPoE服务器IP

10.44.66.99

首选DNS服务器地址：

格式：1.1.1.1

备选DNS服务器地址：

格式：1.1.1.1

范围为：1-60

\* 最大未应答LCP包数

10

认证方式：

☒

PAP

☒

CHAP

☒

MSCHAP

☒

MSCHAP2

保存

3.3.6.3.2

帐号管理

?

帐号管理

添加

批量删除

最大支持配置 65 条。用户数 1

| 备注   | 操作    | <input type="checkbox"/> | 帐号 | 密码 | 到期时间 | 状态 | 帐号套餐 |
|------|-------|--------------------------|----|----|------|----|------|
| 8888 | 修改 删除 | <input type="checkbox"/> | 88 | 88 |      | 启用 | 333  |

添加

\* 账号

\* 密码

到期时间

备注

状态

☒

取消

确定

3.3.6.3.3

| 帐号套餐列表 |      |      |      |      | + 添加 | + 批量添加 |
|--------|------|------|------|------|------|--------|
| 套餐名称   | 套餐内容 | 套餐流量 | 套餐时长 | 套餐费用 |      |        |
| 套餐名称   | 套餐内容 | 套餐流量 | 套餐时长 | 套餐费用 |      |        |
| 套餐名称   | 套餐内容 | 套餐流量 | 套餐时长 | 套餐费用 |      |        |
| 套餐名称   | 套餐内容 | 套餐流量 | 套餐时长 | 套餐费用 |      |        |
| 套餐名称   | 套餐内容 | 套餐流量 | 套餐时长 | 套餐费用 |      |        |
| 套餐名称   | 套餐内容 | 套餐流量 | 套餐时长 | 套餐费用 |      |        |
| 套餐名称   | 套餐内容 | 套餐流量 | 套餐时长 | 套餐费用 |      |        |
| 套餐名称   | 套餐内容 | 套餐流量 | 套餐时长 | 套餐费用 |      |        |
| 套餐名称   | 套餐内容 | 套餐流量 | 套餐时长 | 套餐费用 |      |        |
| 套餐名称   | 套餐内容 | 套餐流量 | 套餐时长 | 套餐费用 |      |        |

添加

\* 套餐名称

demo

100

\* 最大

100

Kbps

下行带宽

\* 保证

应用接口

所有WAN口

取消

确定

3.3.6.3.4 IP

IP



### 3.3.6.3.5



### 3.3.6.4

#### 3.3.6.4.1 / /

/ /



#### 3.3.6.4.2

账号认证

1、开启账号认证，新增账号密码。

账号认证 ☒

账号数 1

+

\* 认证IP/范围 

范围格式：1.1.1.1-1.1.1.100

保存配置

账号名称查询

查询

+ 新增

批量删除

账号管理

最大支持配置 200 个账号。

test

修改

删除

test

< 1 >

前往 

1

 页

共 1 条

10条/页

添加账号

×

账号名称


\* 账户密码

账户密码

取消

确定

3.3.6.4.3

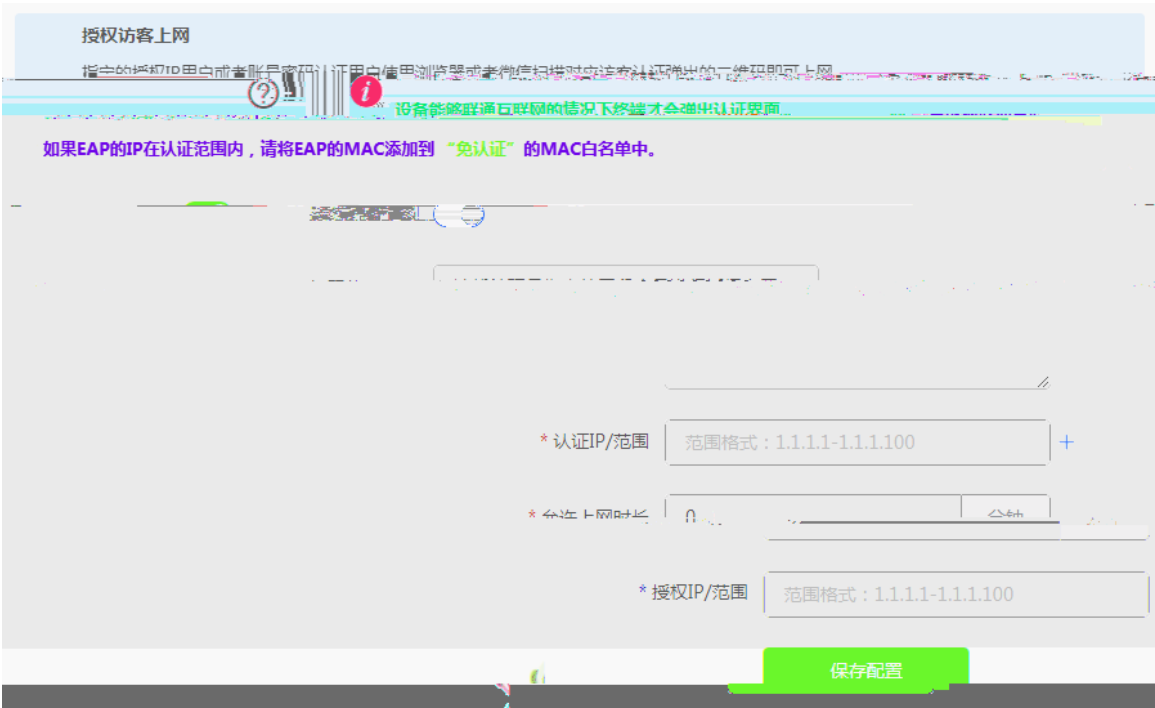

3.3.6.4.4



配置为免认证的用户IP或者MAC，可以直接上网不需要认证。

+ 新增

批量删除

### 免认证用户

最大支持配置 50 条。

地址/范围

操作

IP地址

1

>

前往

1

页

共 0 条

10条/页

<

+ 新增

批量删除

### 免认证外网IP

最大支持配置 50 条。

IP地址/范围

操作

IP地址

暂无数据

1

>

前往

1

页

共 0 条

10条/页

<

+ 新增

批量删除

### URL白名单

最大支持配置 100 条。

免认证网址

操作

IP地址

暂无数据

共 0 条

10条/页

<


1

>

前往

1

页



IP



3.3.6.4.6

在线认证用户

认证配置

下线检测模式

15

(5-65535)分钟内无流量，用户将被强制下线

保存配置

在线用户

根据IP查询

输入要查找

刷新

批量删除

| 用户名  | IP | MAC地址 | 上线时间 | 在线时长(s) | 认证方式 | 状态 | 操作 |
|------|----|-------|------|---------|------|----|----|
| 暂无数据 |    |       |      |         |      |    |    |

共 0 条

10条/页

1

前往 1 页

### 3.3.6.5

IP连接数限制

配置每IP的会话连接数。

连接数规则列表

+ 新增

批量删除

最大支持配置 20 条规则。

| 名称   | IP地址范围            | 最大连接数 | 状态 | 操作    |
|------|-------------------|-------|----|-------|
| test | 1.1.1.1-1.1.1.100 | 1000  | 关闭 | 修改 删除 |

69

添加

\*

规则名称

\*

开始地址

192.168.1.0

\*

结束地址

192.168.1.234

\*

最大连接数

10000

\*

最大连接数


10000

取消

确定

### 3.3.6.6

#### 3.3.6.6.1

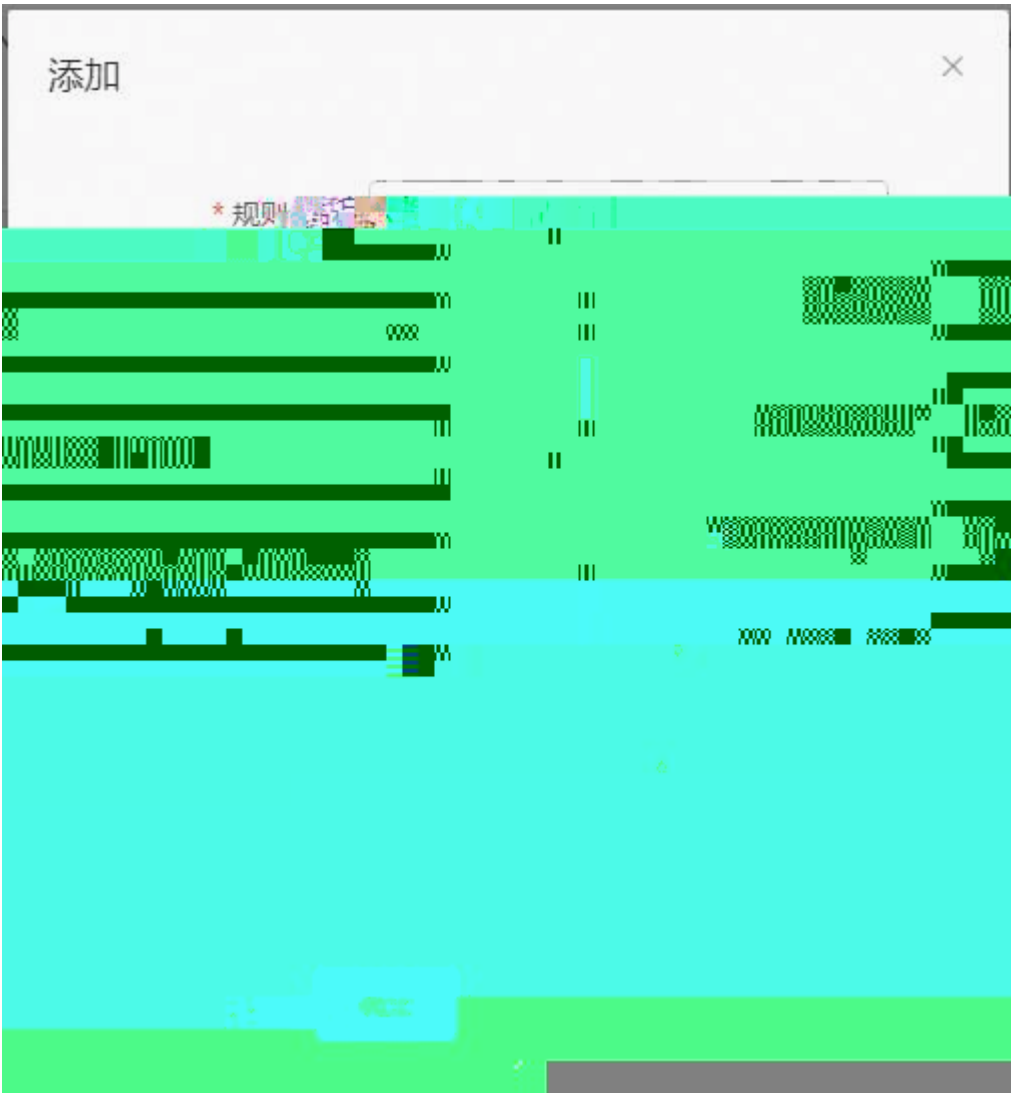

3.3.6.6.2 NAT-DMZ




3.3.6.7

3.3.6.7.1



3.3.6.7.2

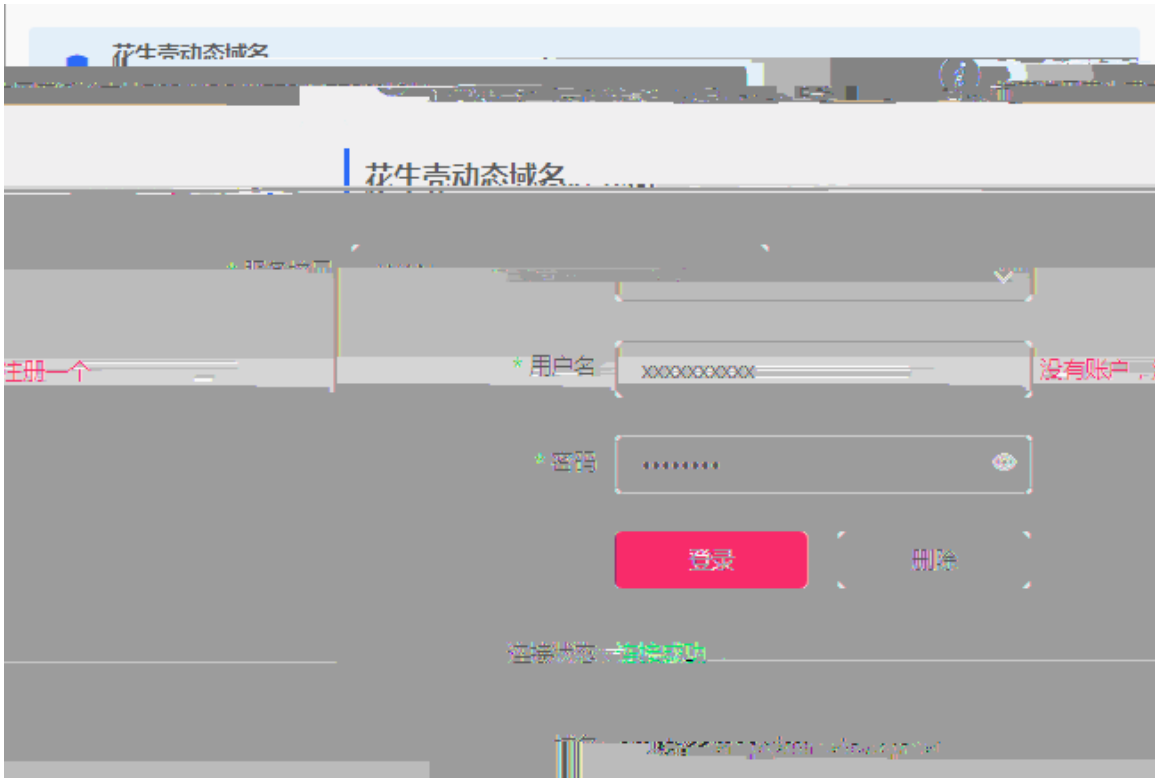


### 3.3.6.7.3 No-Ip




The screenshot shows the 'No-IP 动态域名' (No-IP Dynamic Domain) configuration page. It features a header with a blue bar and a navigation menu. The main content area is titled 'No-IP 动态域名'. Below the title, there are three input fields: '服务接口' (Service Interface) with a dropdown menu showing 'WAN', '用户名' (Username) with the text 'eee', and '密码' (Password) with a masked input field. To the right of the username field, there is a red text prompt: '没有账户，注册一个' (No account, register one). Below these fields are two buttons: a red '登录' (Login) button and a white '删除' (Delete) button. At the bottom, there is a '连接状态' (Connection Status) section showing '用户名或密码错误' (Username or password error) in green text. Below this, there is a '域名' (Domain) field with a minus sign.

### 3.3.6.8 DNS

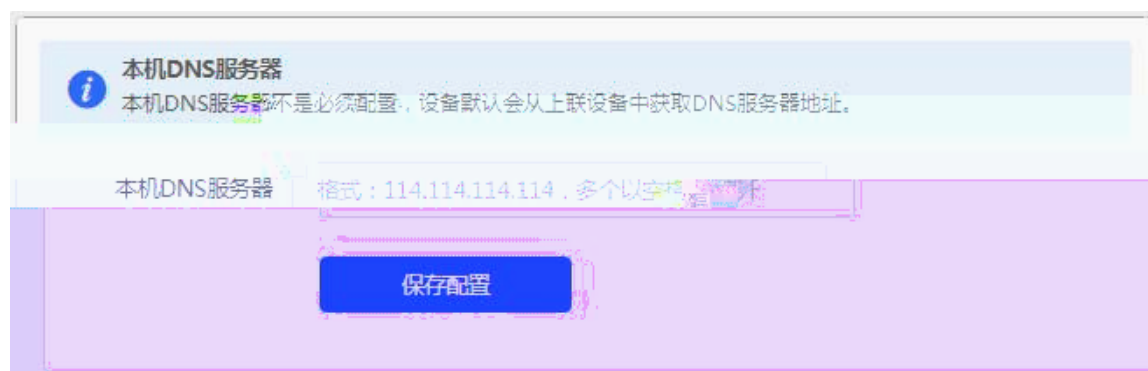

The screenshot shows the '本机DNS服务器' (Local DNS Server) configuration page. It features a blue header bar with an information icon and the title '本机DNS服务器'. Below the header, there is a text box with the message: '本机DNS服务器不是必须配置，设备默认会从上联设备中获取DNS服务器地址。' (Local DNS server is not required configuration, the device will automatically obtain the DNS server address from the upstream device). Below this, there is a '本机DNS服务器' (Local DNS Server) input field with a placeholder text: '格式：114.114.114.114，多个以空格分隔' (Format: 114.114.114.114, multiple separated by spaces). Below the input field is a blue '保存配置' (Save Configuration) button.


### 3.3.6.9

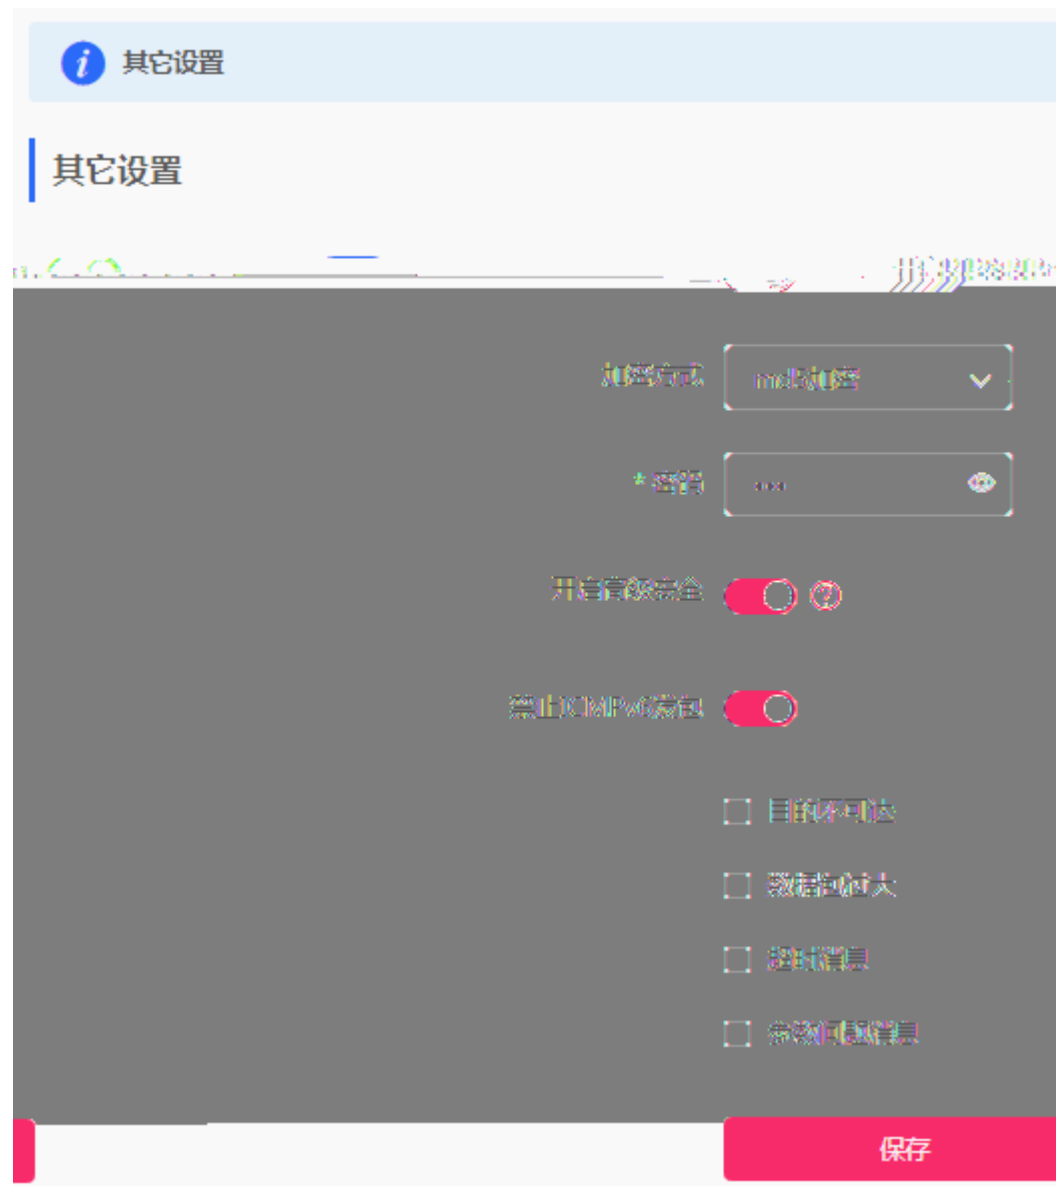



---

### 3.3.7

#### 3.3.7.1

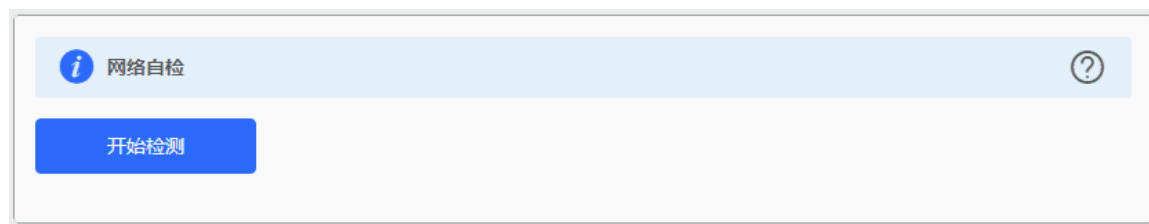


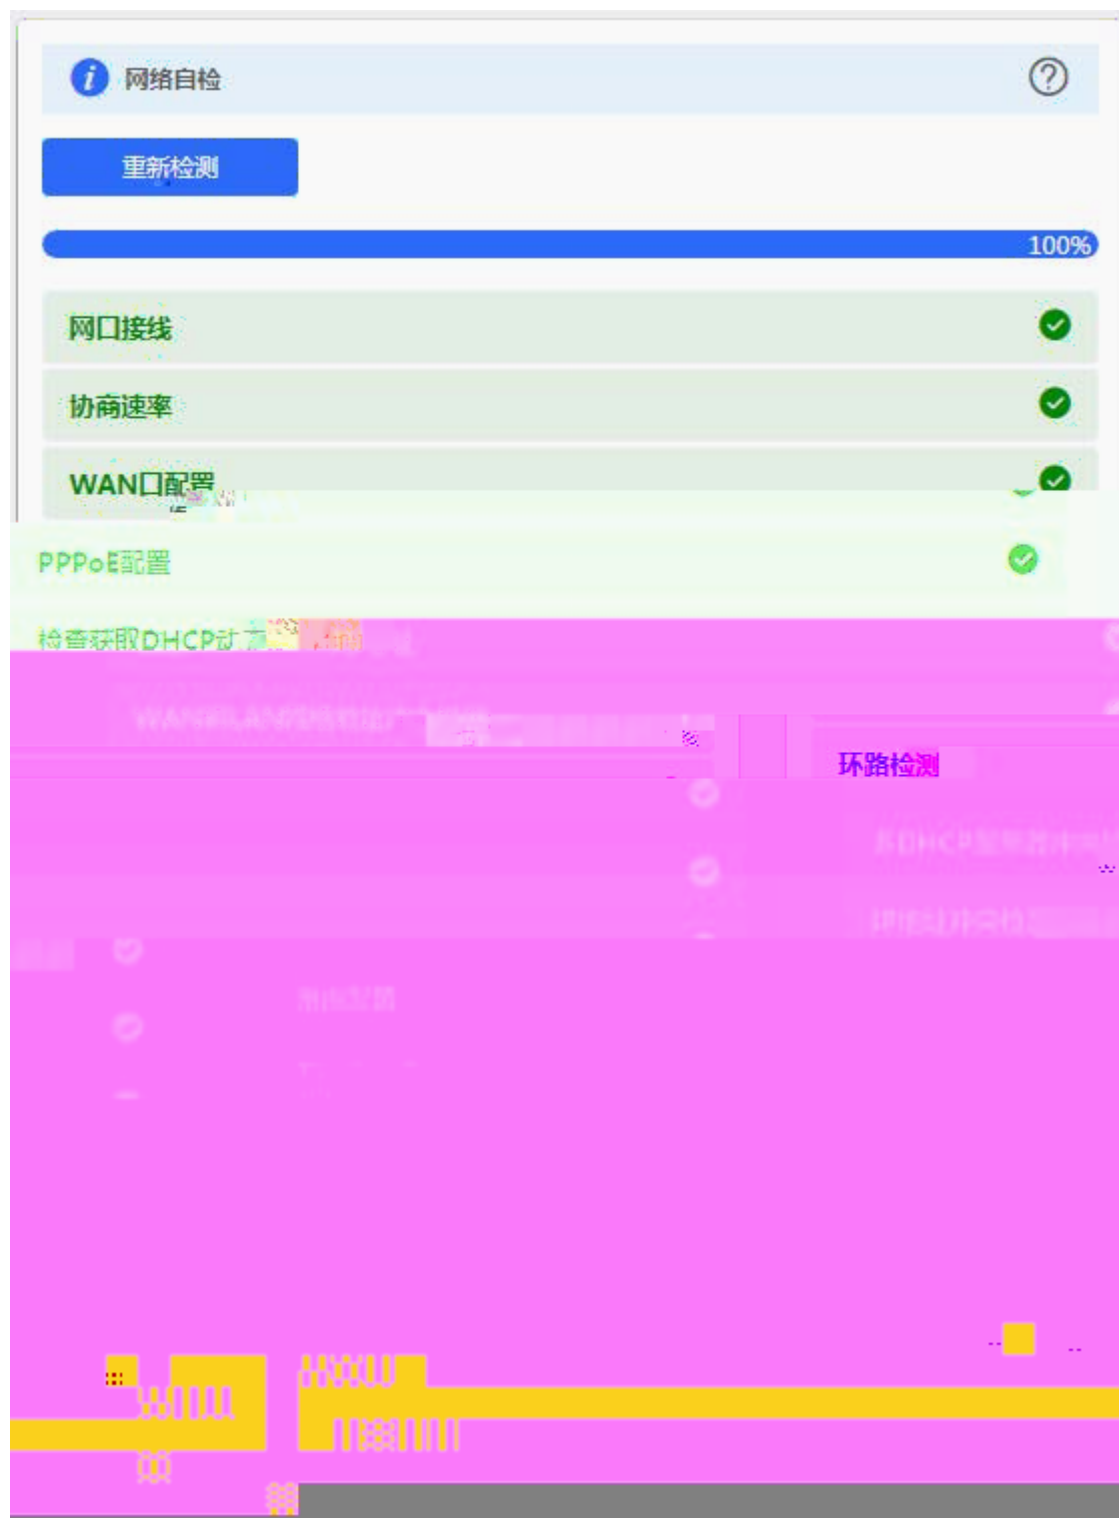


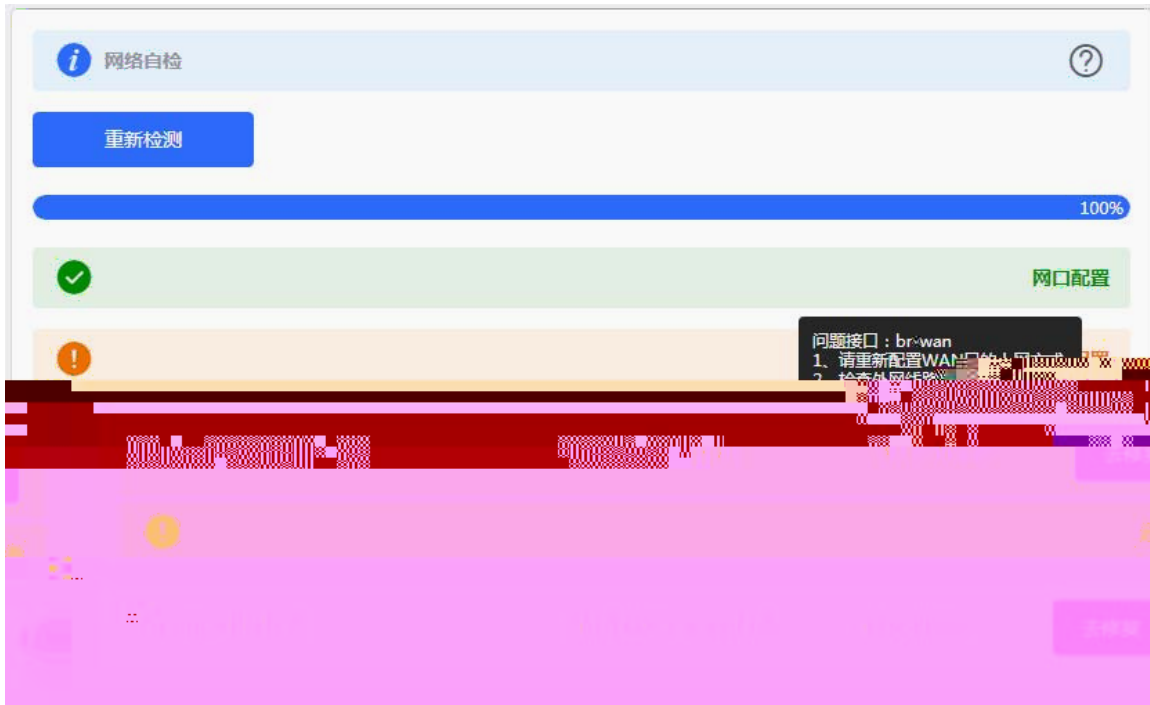


eweb

### 3.3.7.2

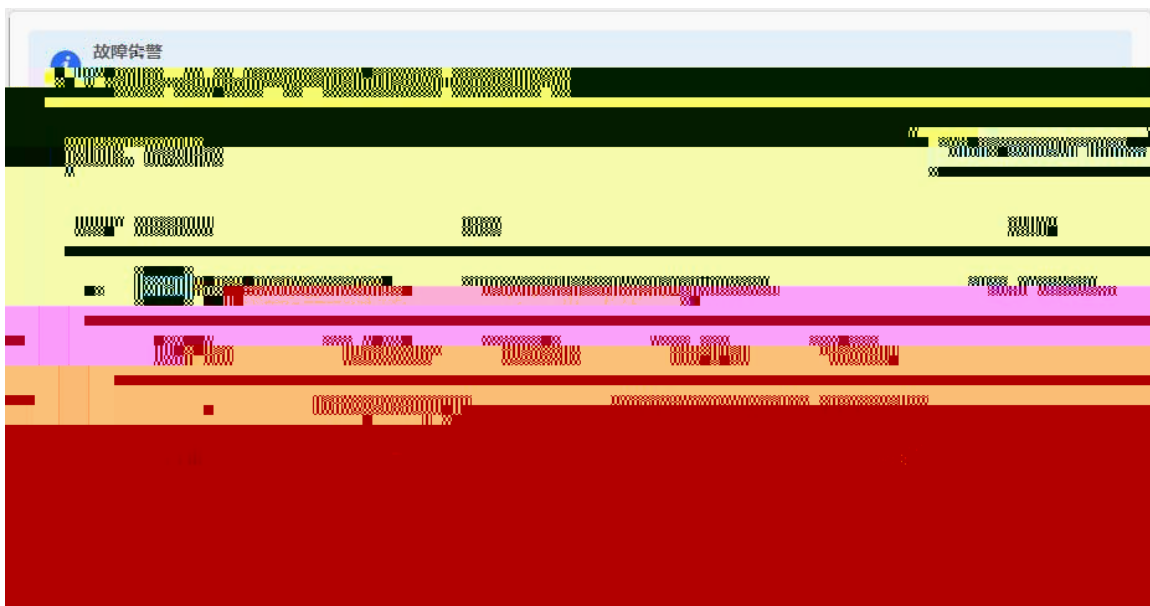

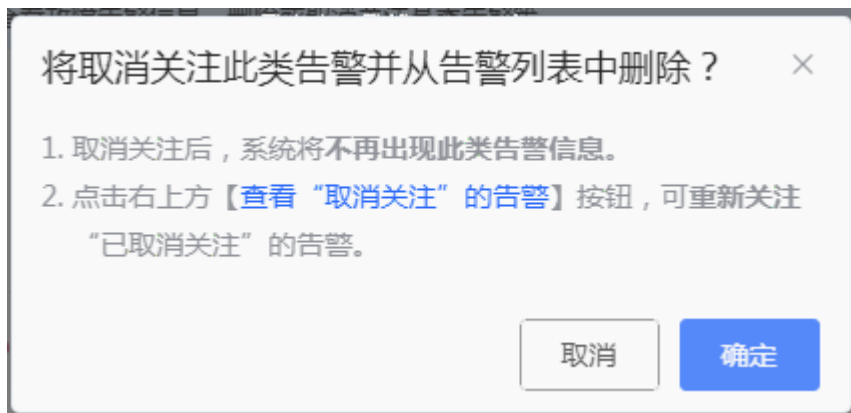


” ”

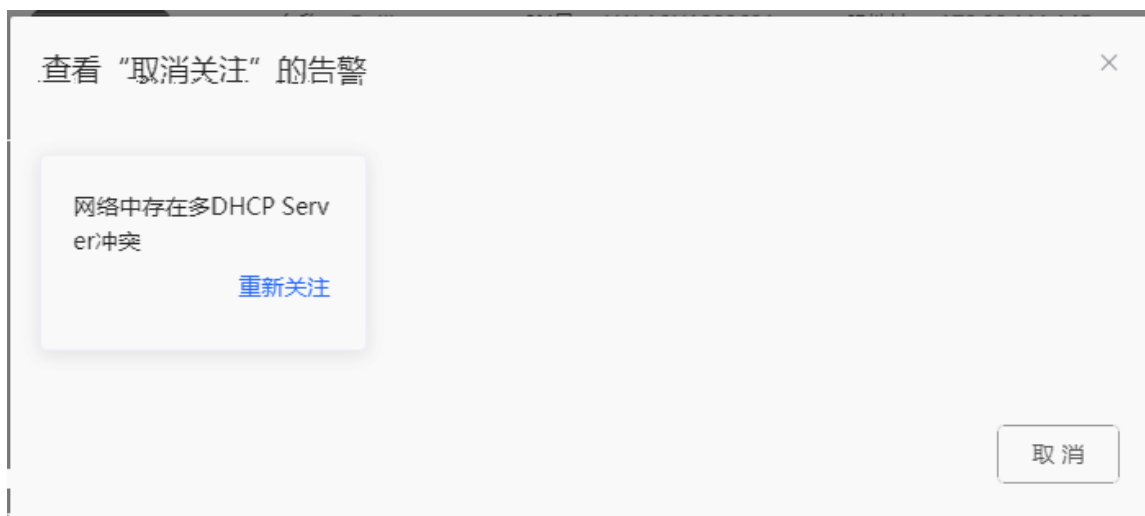

### 3.3.7.3

ping


” †

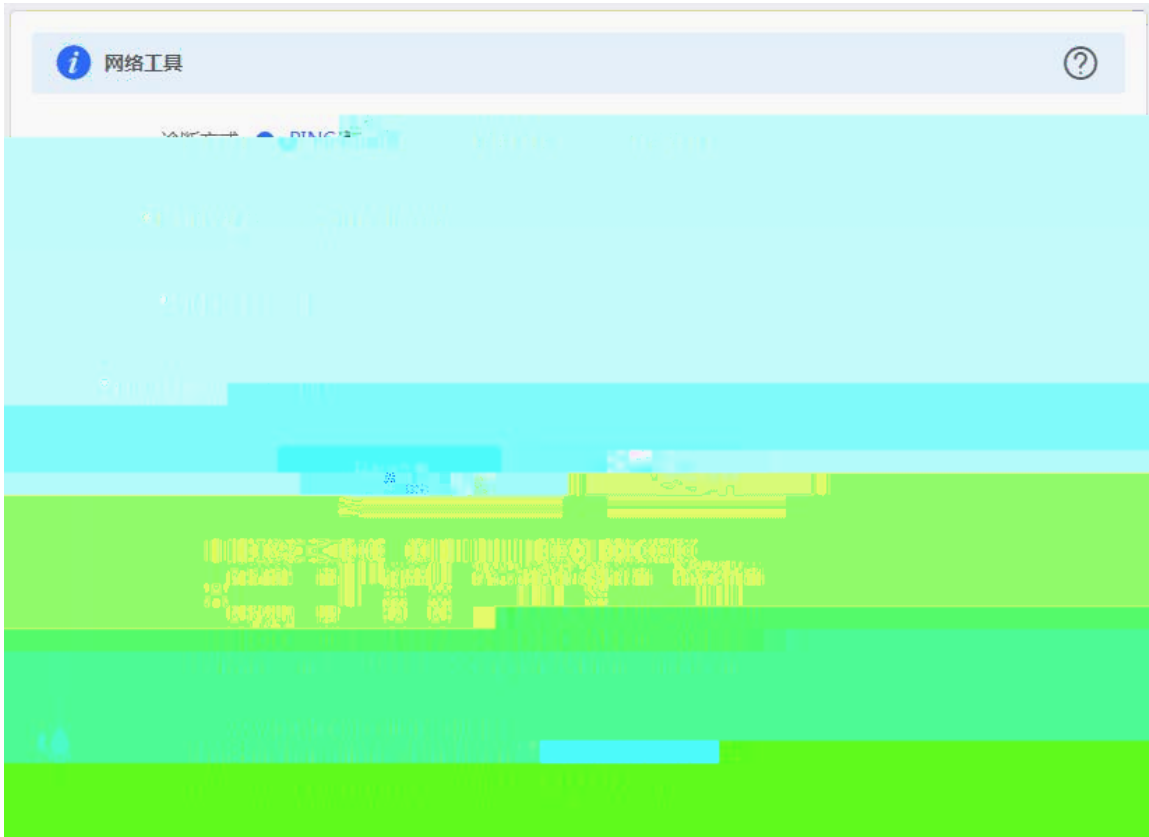


”

†



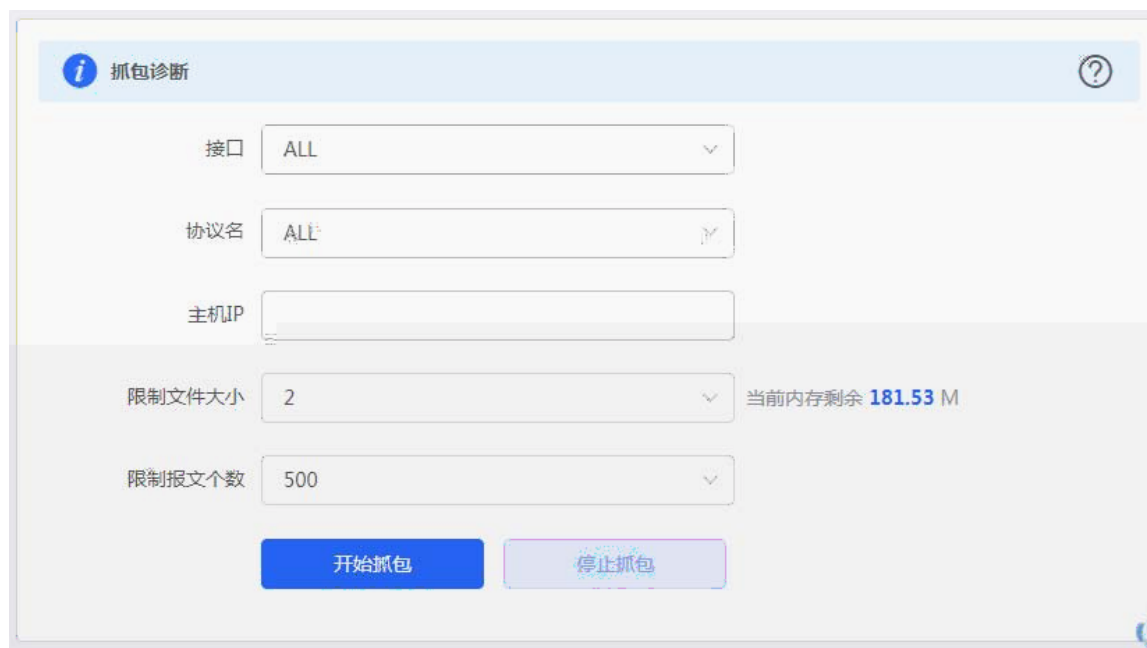


IP

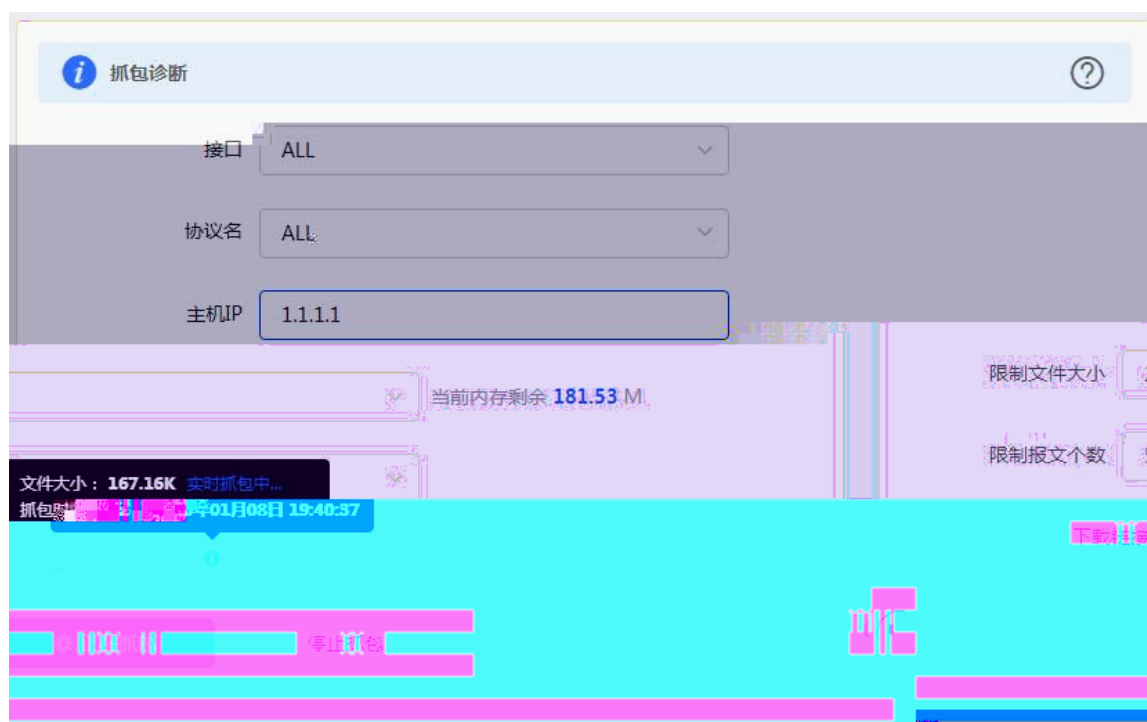

”      †      pcap

### 3.3.7.5

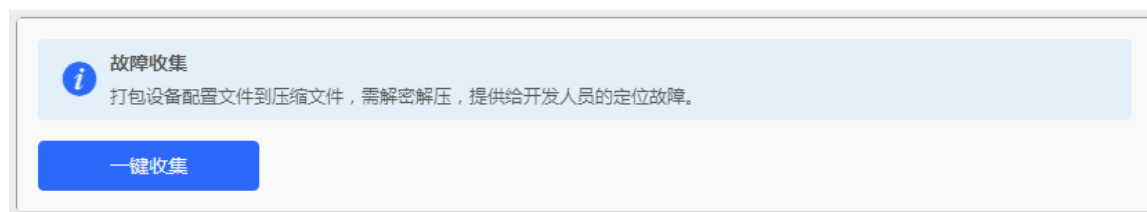

### 3.3.8


#### 3.3.8.1

WEB





#### 3.3.8.2

##### 3.3.8.2.1

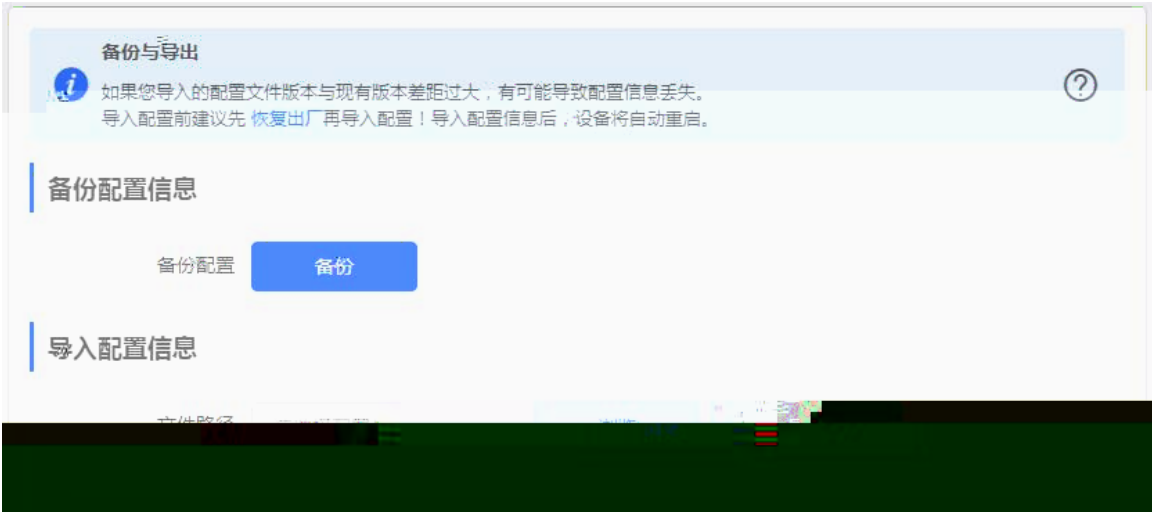


3.3.8.2.2

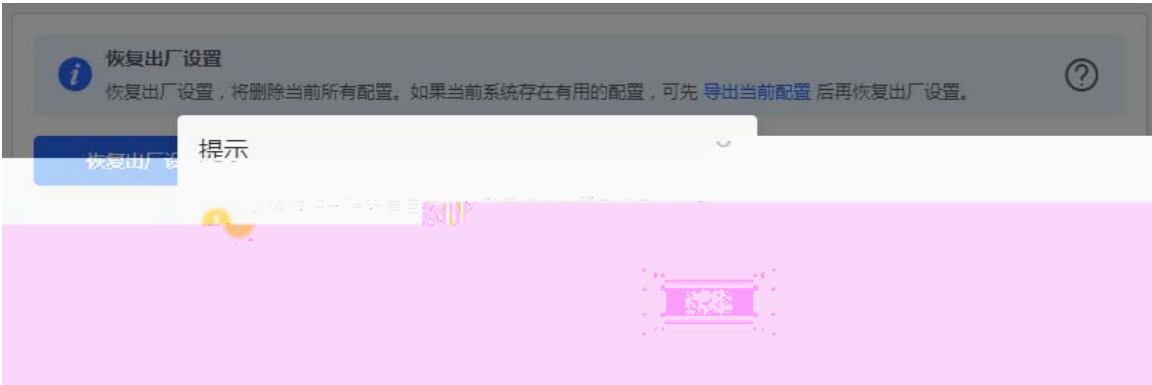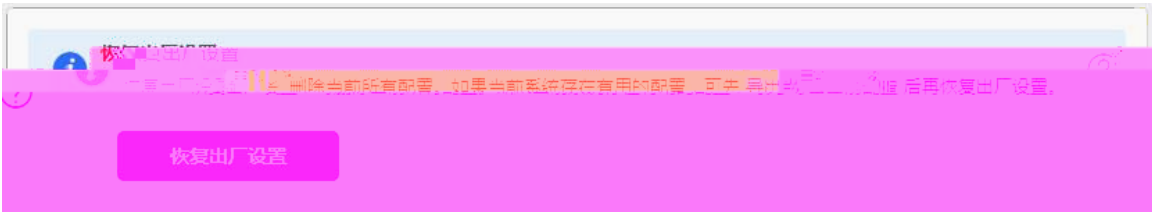

web

### 3.3.8.3

#### 3.3.8.3.1

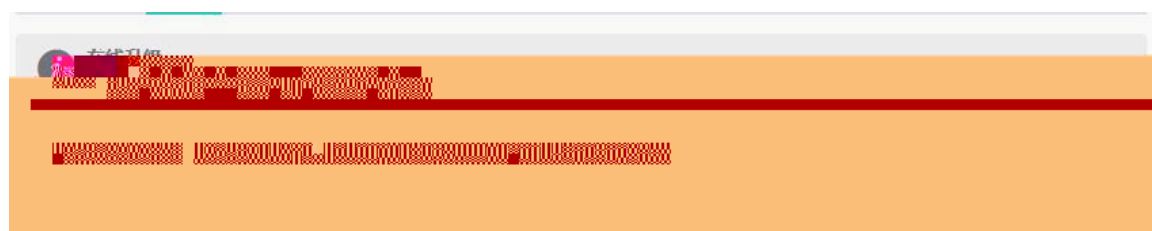

#### 3.3.8.3.2



3.3.8.4



web

web


3.4

3.4.1 AP

AP

AP

AP

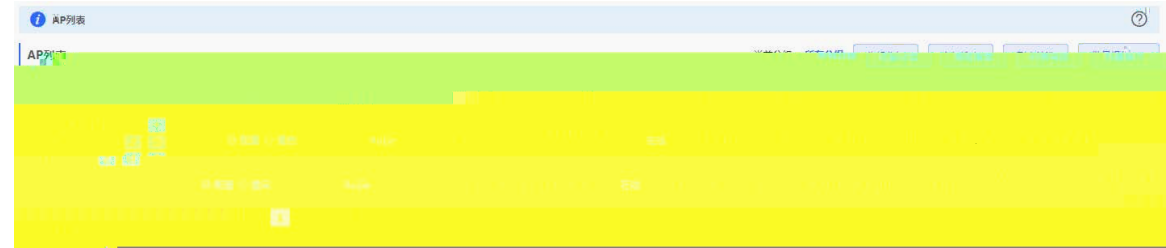

A.

” ↑

8



B.


C.



## 3.4.2

WiFi

### 3.4.2.1

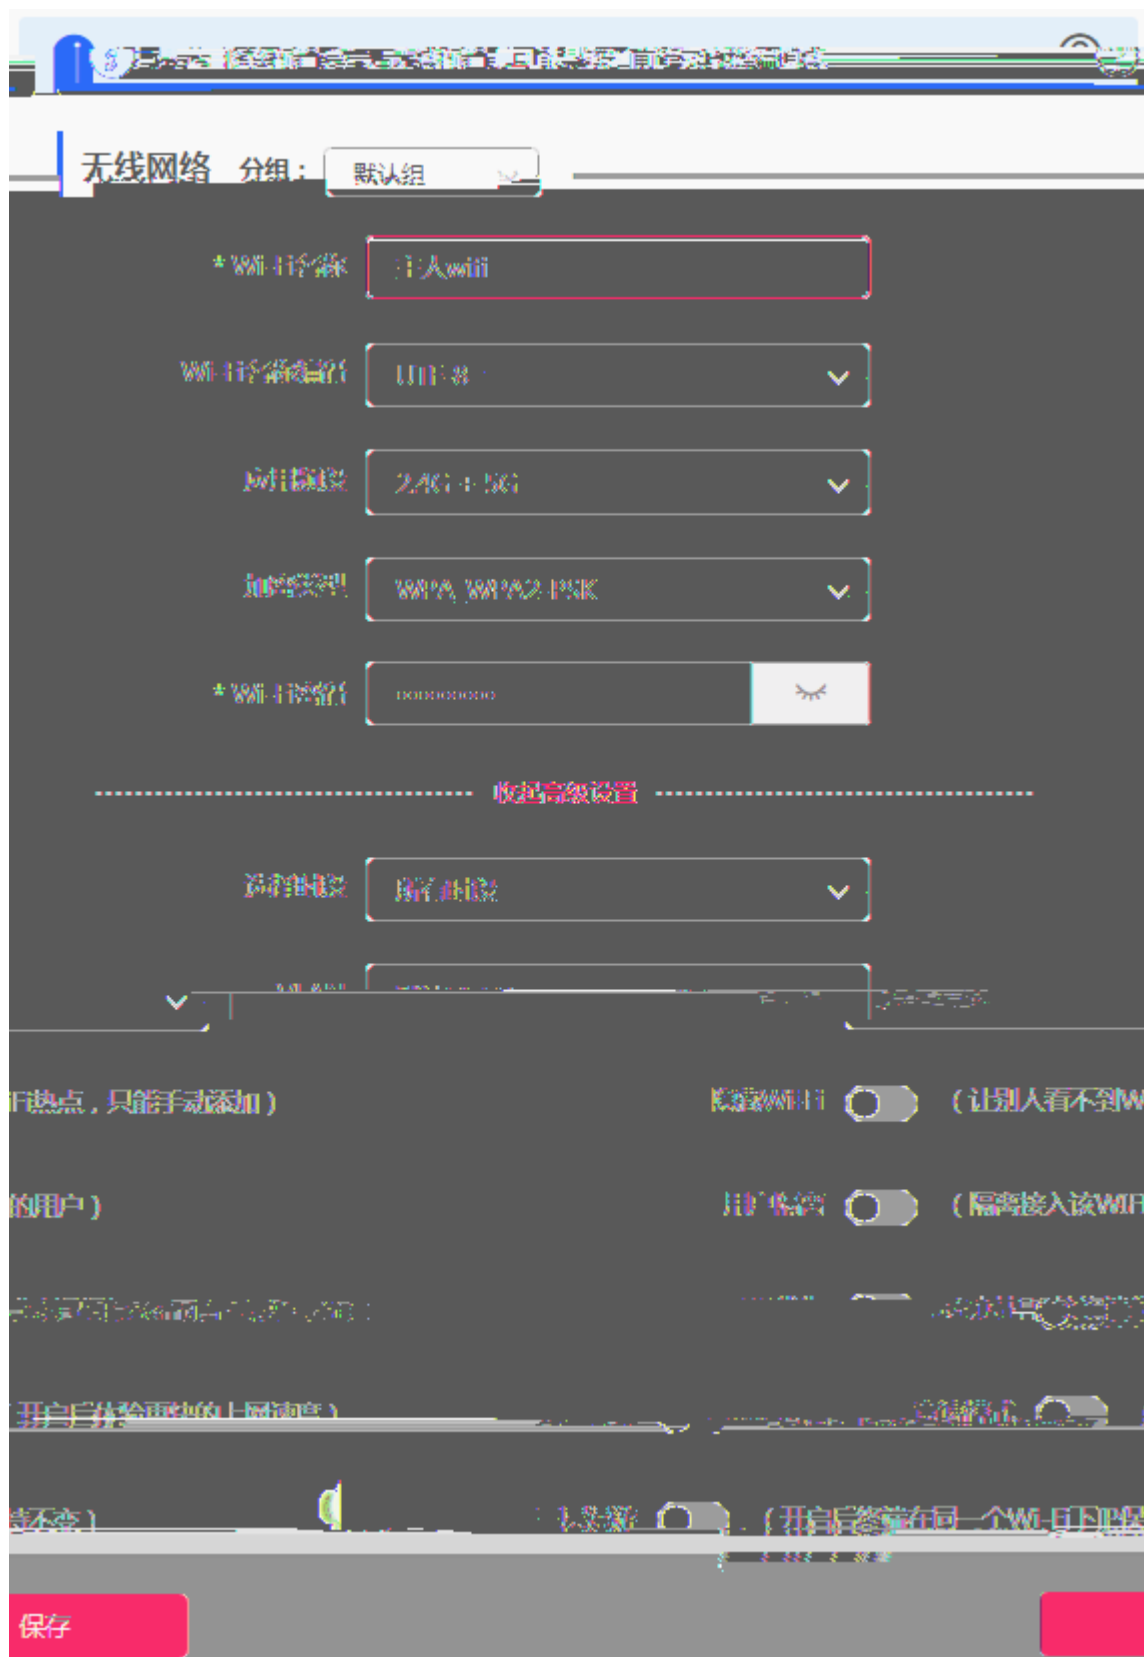

### 3.4.2.2 Wi-Fi

Wi-Fi


Wi-Fi

”

†

”

†

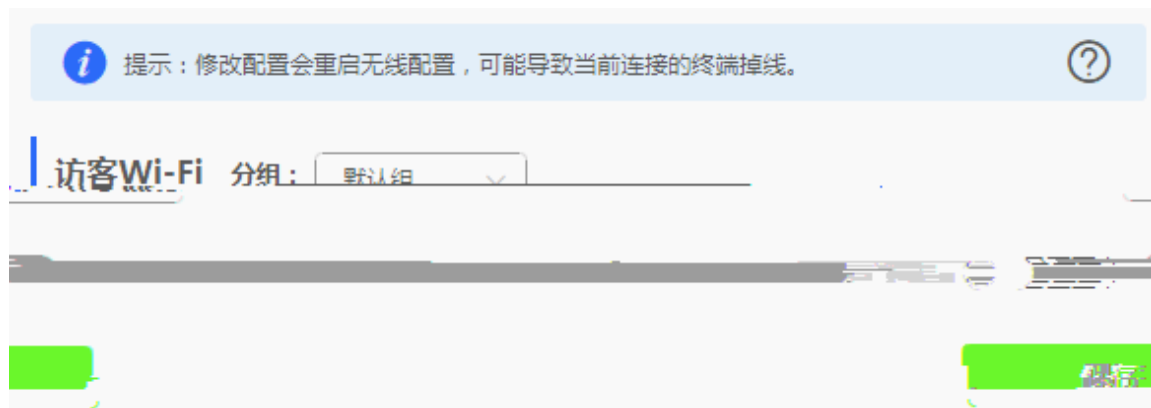

访客Wi-Fi 分组：默认组

是否开启

\* Wi-Fi名称 @Ruijie-guest-6D85

应用频段 2.4G + 5G

加密类型 不加密

生效时段 永久生效

VLAN 默认VLAN

隐藏Wi-Fi 只能手动添加

用户隔离

5G优先 (支持5G的终端优先关联到5G)

竞速模式 (开启后体验更快的上网速度)

3.4.2.3 Wi-Fi

Wi-Fi “ ↑

提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线。


+ 添加

Wi-Fi列表

分组：默认组

| 操作               | Wi-Fi名称    | 应用频段      | 加密类型         | 是否隐藏 | VLAN ID |
|------------------|------------|-----------|--------------|------|---------|
| <div>修改 删除</div> | 主人Wifi     | 2.4G + 5G | WPA_WPA2-PSK | 否    | 898     |
| <div>修改 删除</div> | ttttt      | 2.4G + 5G | OPEN         | 否    | 默认VLAN  |
| <div>修改 删除</div> | lghtest_5g | 5G        | WPA_WPA2-PSK | 否    | 默认VLAN  |
| <div>修改 删除</div> | 访客Wifi...  | 2.4G + 5G | OPEN         | 否    | 默认VLAN  |

“ ↑

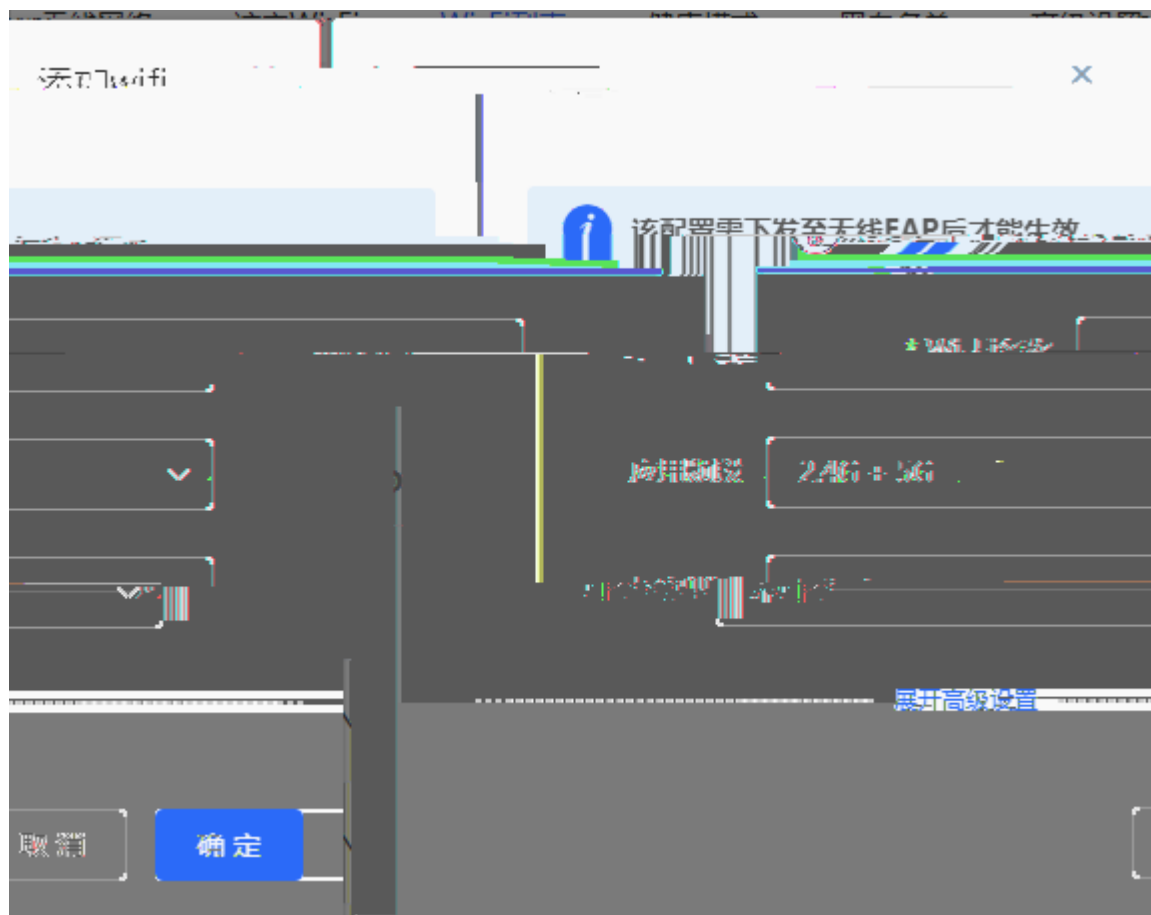

” ↑

#### 3.4.2.4

提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线。

健康模式

设备分组

健康模式开关

生效时段

所有时段

保存

3.4.3

WiFi

无线用户列表

刷新

高级搜索

| 用户名称 | MAC地址         | IP地址 | 序列号        | 关联时间 | 信号强度 | 速率 | 频段 | 所属网络 | 设备图标 |
|------|---------------|------|------------|------|------|----|----|------|------|
|      | 70:5a:d9:9f:6 |      | 1204942570 |      |      |    |    |      |      |

刷新

高级搜索

MAC地址

序列号

搜索

取消

MACMAC00:74:9c:1e:4b:f4

3.4.4

SSID"†"(OUI)"

3.4.4.1

+ 添加

批量删除

黑名单列表

最大支持配置 30 个名单。

| 备注   | 操作               | <input type="checkbox"/> | MAC地址                   |
|------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| test | <div>修改 删除</div> | <input type="checkbox"/> | 00:74:9C:63:81:AA       |
| test | <div>修改 删除</div> | <input type="checkbox"/> | 22:16:87 <div>OUI</div> |

添加

规则

☒ 完全匹配

☐ 匹配前缀(OUI)

\* MAC地址

格式 : 00:11:22:33:44:55

备注

取消

确定

3.4.4.2 SSID

SSID

无线黑白名单的作用是拒绝/允许无线用户接入Wi-Fi联网。  
注意：“OUI匹配规则”和“基于SSID”的黑白名单仅支持网络P32及以上版本支持。

MAC地址接入WiFi上网（白名单）

+ 添加

批量删除

分组：默认组

基于SSID黑白名单

主网络

一楼demo  
二楼 test  
333

黑名单列表

最大支持配置 30 个名单。

| MAC地址             | 备注   |
|-------------------|------|
| 8C:AR:8F:A2:21:67 | test |

操作

修改 删除

SSID

SSID

” †


## AP

AP


97

### 3.4.7 LED

EAP LED

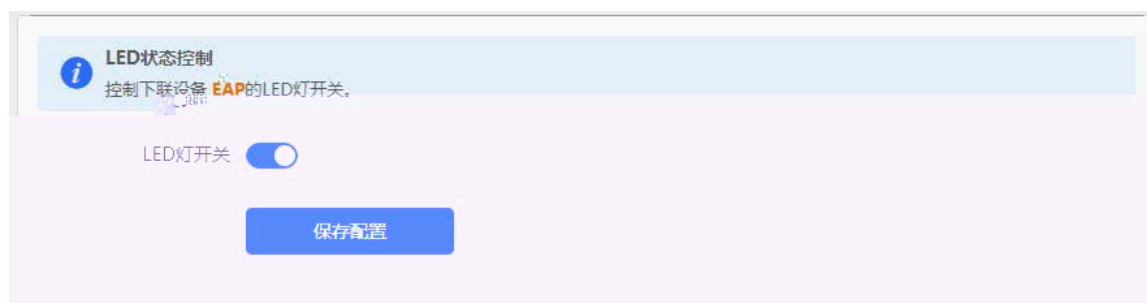

## 3.5

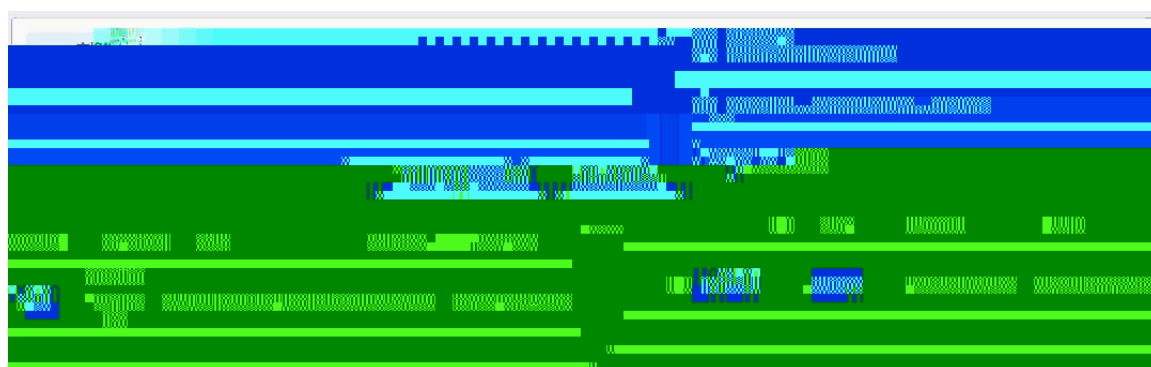

WEB





### 3.6.2



### 3.6.3





4

1 Web