

RG-S2928G-S

Contents

I

.



1

Rumo

www.rumo.com.br

I .



I .



2


(

γ ω [OBJ] 4 İ √ Ω [OBJ]
Ω ω † † √

[OBJ] √ ~ i



10cm [OBJ] Ω √

ω √ †

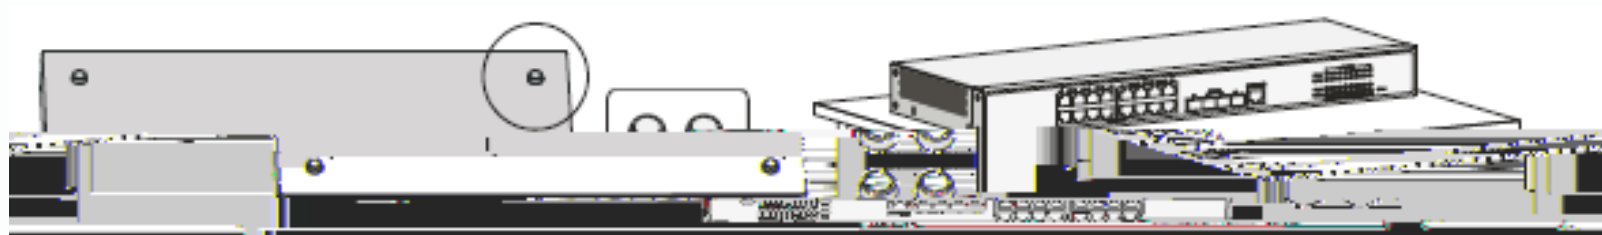




SFPW [OBJ] | ~ W 7
SFPW [OBJ] ↓ ʌ ʌ ò W ą Rs ' 6
W ą Rs ↓ i W i ~ “
” [OBJ] ~
SFP W i ʌ ʌ ʌ 7 ʌ ʌ :
Ω ʌ [OBJ] i , 7 i ʌ [OBJ] ʌ
ʌ [OBJ] ω LC SC ST
ʌ ʌ ʌ [OBJ] W “Ω ʌ “ “Y
~ ♂ P 5 ↑ ʌ ʌ [OBJ] i i *

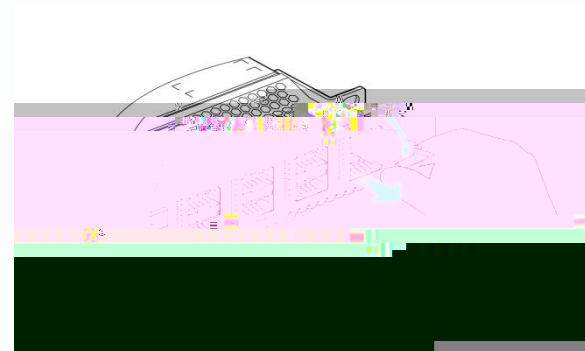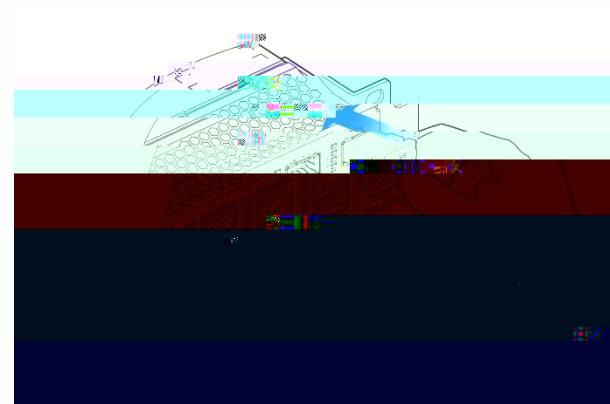


ʌ ʌ ò
SFPW [OBJ] | 6 ↓ ʌ SFPW
ʌ 7

I .

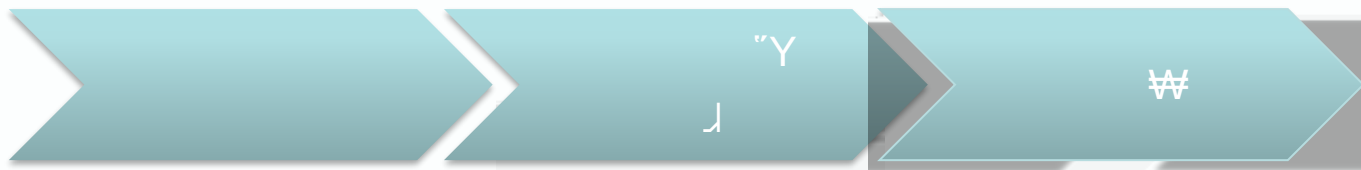



$\mathbb{L} \supset \diamond \partial$ 100-240V~/50-60Hz $\supset \diamond \downarrow$ 10A $\% \supset \diamond \downarrow$
 S2928G-S Ω [OBJ] $\supset \diamond \downarrow$ $\downarrow \dot{\alpha}$ $\downarrow$ — [OBJ] $\supset \diamond \dot{\alpha}$
 $\downarrow \dot{\alpha}$ $\mathbb{L} \supset \diamond \dot{\alpha}$
 $\uparrow$ $\uparrow$ σ (status) $\tilde{I}$ σ $\downarrow$ $\sim \supset \diamond$ i^* .


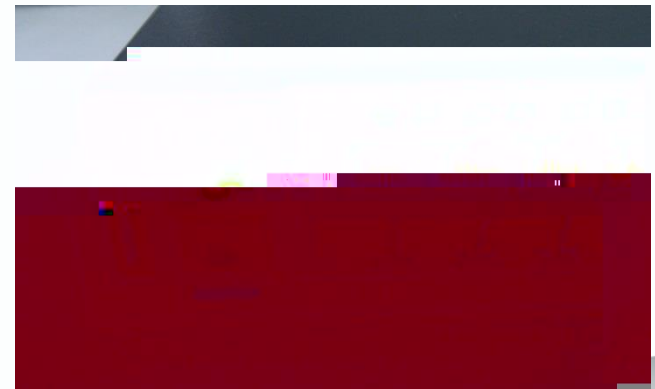


Ruino

Contents


■

1

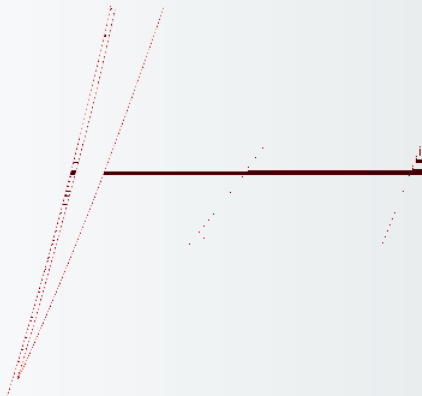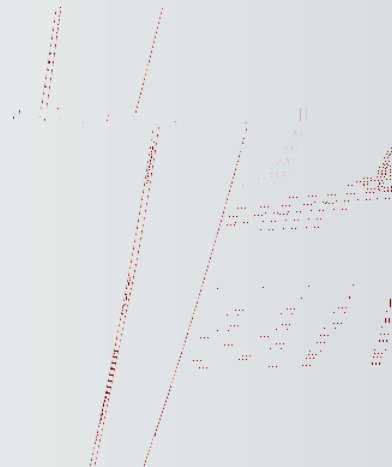



CONSOLE

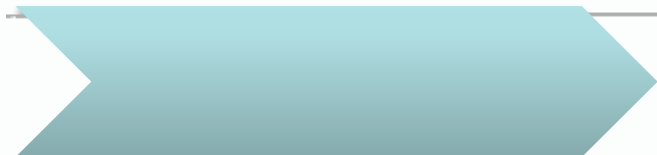

Console

CLI

WEB

```
CLI
Ruijie> // :
Ruijie>enable
Ruijie# //
Ruijie#config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Ruijie(config)# //
```

```
ω~ 1 ? 1/8 W H'Y 1 [OBJ]
Ruijie(config)#ip ?
access-list Config ACL mode
arp Arp inspection
<-----> > ----->
```



telnet

↵ ò ì ĭ ǎ linkto- ↵ - ↵ ì [OBJ] ↵ ¶
 ò ĭ ʌ ħ ʌ ĭ ǎ ò ħ ¶ 'H ĭ ↵ ʌ ' ɐ ↵ ¶

```
Ruijie(config)#interface gi0/26
```

```
Ruijie(config-if-GigabitEthernet 0/26)#description linkto-core-s5750-Gi0/8
```

```
//    ì    - /    -s5750                      -Gi0/8
```

↵ % [OBJ] ǎ [OBJ] ¶ ↵ (AA) ↵ ʌ ↵ (BB)
 (CC) ↵ ↵ ↵ (DD) ↵ ¶ ... AA-BB-CC-DD

```
Ruijie(config)#hostname YOUXI-jieru
```



Ritmo

www.ritmo.com.br

Console

CLI

WEB

Web

S2928G-S 通过 web 页面 配置 网络 参数
配置 PC 的 IP 地址为 192.168.1.100/24
配置 PC 的 IP 地址为 192.168.1.200

```
C:\>ping 192.168.1.200
* Ping 192.168.33.180  32 字节: 成功: 丢失=0 时间=1ms TTL=64
P 5 192.168.33.180  :  =32 字节 成功: 丢失=0 时间=1ms TTL=64
P 5 192.168.33.180  :  =32 字节 成功: 丢失=0 时间=1ms TTL=64
```

在 IE 中

输入

地址

<http://192.168.1.200>

并输入 **admin/admin**

Console~

CLI

WEB~

Web

交换机 WEB 管理平台

交换机IP设置
VLAN管理
路由设置
端口镜像
端口限速
聚合端口
端口设置
DHCP中继
IGMP Snooping

设备型号: S2928G-S

主机名: ruijie

软件版本: RGOS 10.4 (2b11)p1 Release (134566), Web Version: 10.4.134566

硬件版本: 1.01

序列号: 38613536400399

返回首页
系统管理

安全

系统状态
系统维护

1

2

3

5

‘O

à À

www.ruijie.com.cn

ă 6

www.ruijie.com.cn/service.aspx

à ˆ ˆ ‘H ‘O

support.ruijie.com.cn

Y ‘H ˜H‘Y

ˆ ‘O webchat.ruijie.com.cn

‘H ˜H‘Y ˆ ˆ 4008-111-000