

RG-AP

AP_RGOS 11.9(6)W1B7 WEB

V1.0

2022-09-14

copyright © 2022

copyright © 2022



z
z
z

z <http://www.ruijie.com.cn>
z <http://www.ruijie.com.cn/fw/>
z 7*24h <http://ocs.ruijie.com.cn>
z 7*24h 4008-111-000
z — <http://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/>
z 4008111000@ruijie.com.cn
z doc@ruijie.com.cn



APP



1.

<>		< >
[]		“ ” []
>>		[]>>[]
“ ”		“ ” 3 3

2.

! A6e

> 7m 100 0 20

1.1 é

WEB 6.0 IE 8

✓ $-308 + 1M$ AP A6

1.2 À ¹ € Ð



Á ° •	« ° T
<u>* WEB ' ò — Õ</u>	' ò t * { f ~ ~ — Õ k ... WEB ' ò © Ĭ + — Õ g F â ' ò ož

1.2.1 ù Ú WEB a Â f Ô

€ Đ a ‘

ò £ñP k'ò t* {f~~|—Õ k... WEB 69Faž

£ 1-1 4

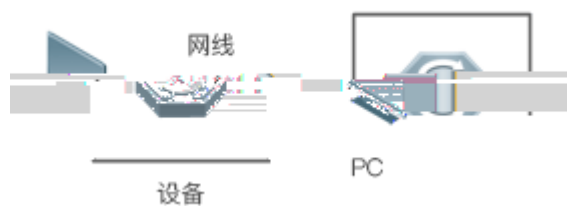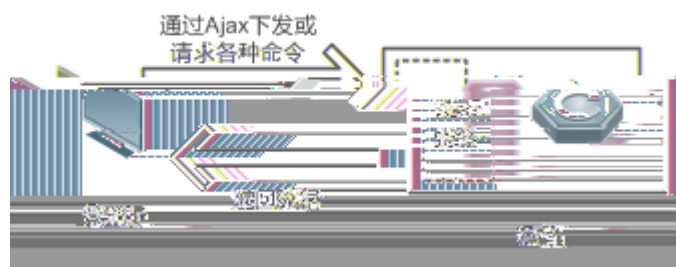

ohKo-

WEB ON_0X&*

AJAX H0X>P0&

WEB k00

HTTP k0ž

ž

ì °Ê L-

ĩ€ }Ly

Z à.

WEB 0

WEB {0-

WEB 0000


PCU0

00-

IPAD 040ž


Z {yu4

IE9.0o•IE10.0o•IE11.0o•Googl</MF1 1.0

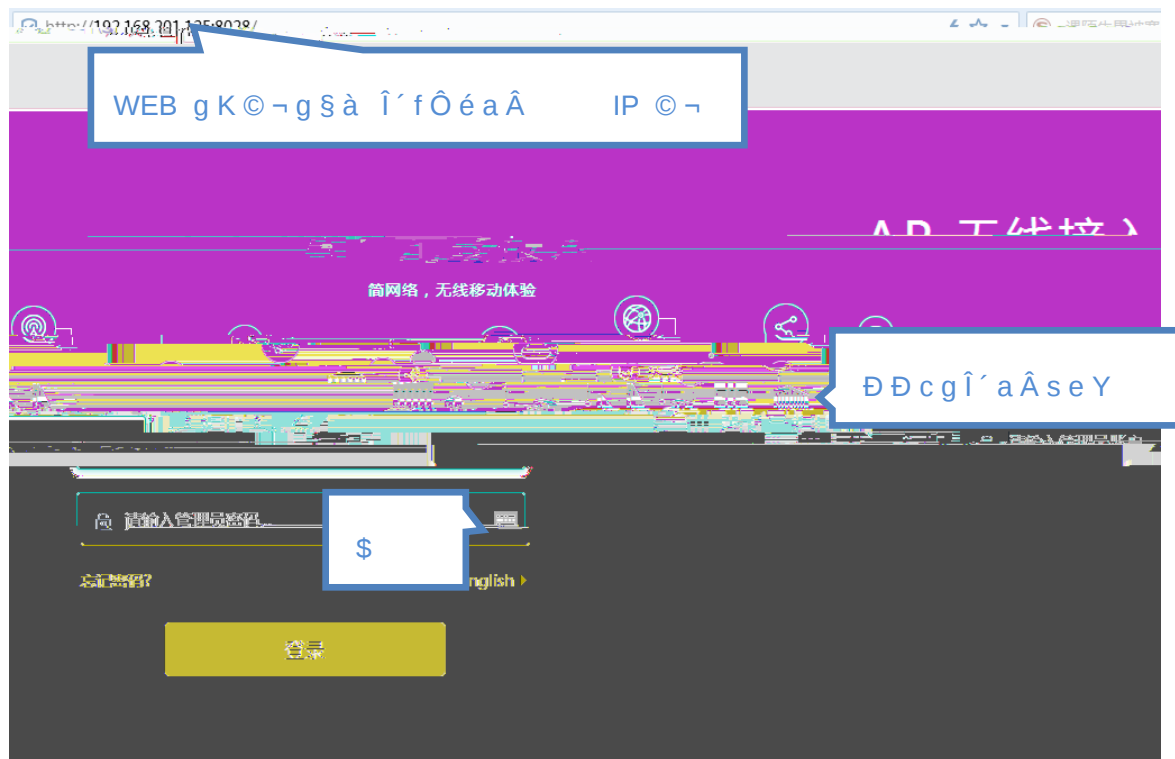

pŷ%kèà

<E >ož

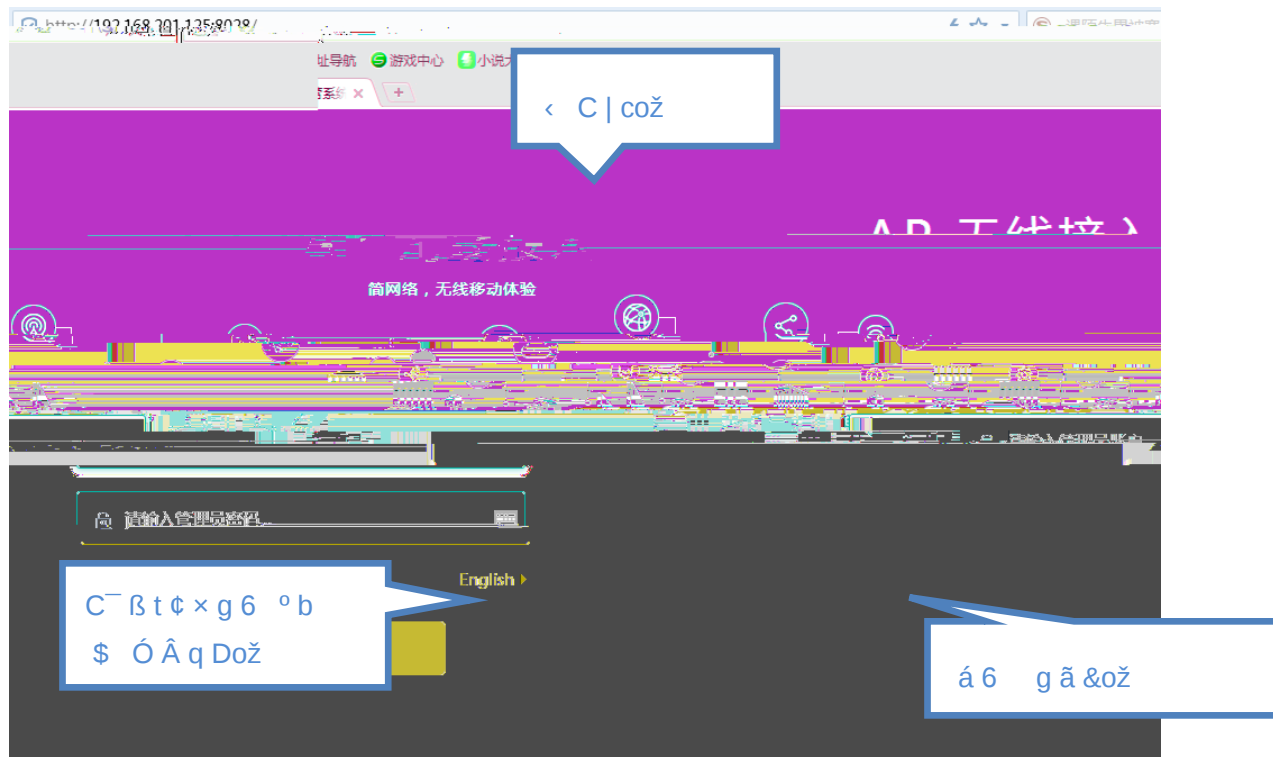


bŷ 10 ã U Ä Ò j" 5)'ò 10 ã U £ k ~ } 4 10 ã U \$ e ð £ ož © 4 ¶ ð Y ož

1.3 AP-Eweb

1.3.1 ¼ ũ

ŷ G Ó Ž à ě Ě ě • Wi-Fi ŷ Y

Wi-Fi à .

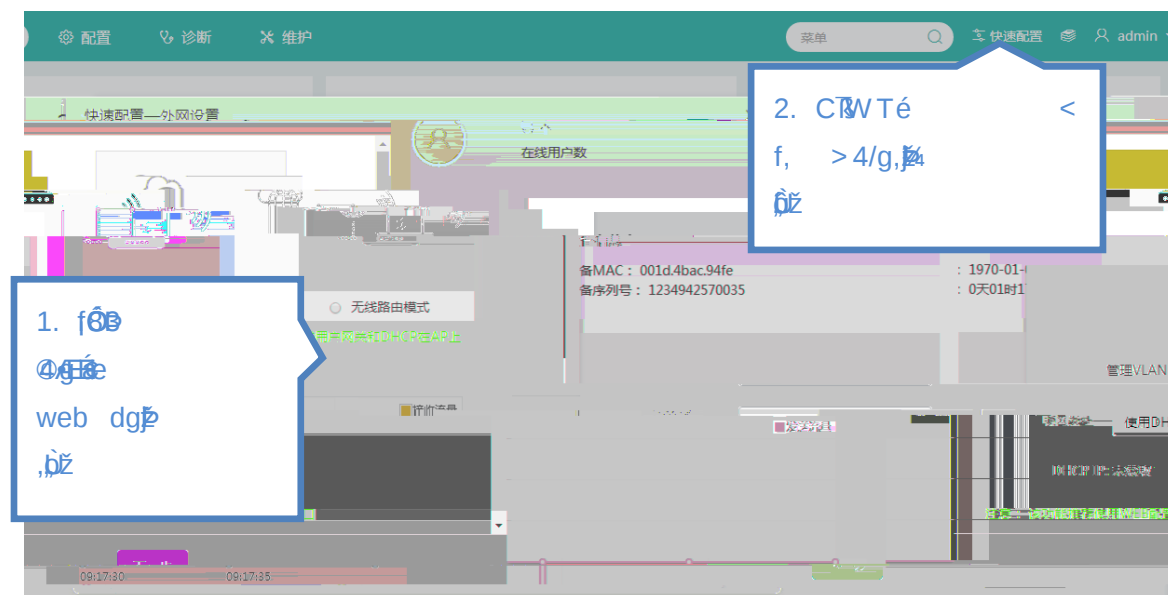

4/5 - »

— Œ ó•è ož

PPPOE q “ - Đ Đ c

... PPPOE F&

PPPOE q “ - \$

... PPPOE F&%

DHCP- - »

— Œ ó•è ož

快速配置—WiFi配置

WiFi名称: @0502 Wi-Fi c 5 ¶ É g ¾ T ´ • T òž

WiFi密码: 显示密码 C- ß< Ó \$

IP地址: 192.168.1.1 子网掩码: 255.255.255.0 网关: 192.168.1.1

首选DNS: 114.114.114.114 备用DNS:

完成配置 上一步

Wi-Fi c 5

SSID df

Wi-Fi \$

Wi-Fi ¾.

WAP/WAP2 ¾

DHCP \$

— Œ •o DHCP Æ

VLAN ID

🔍 VLAN

IP 地址

1... 10.10.10.1

DHCP 配置

1... 10.10.10.1 DHCP 配置

🔍 DNS


1... 10.10.10.1 DNS 配置

🔍 DNS

🔍 DNS 配置


1.3.2 网络

1.3.2.1 AP 配置

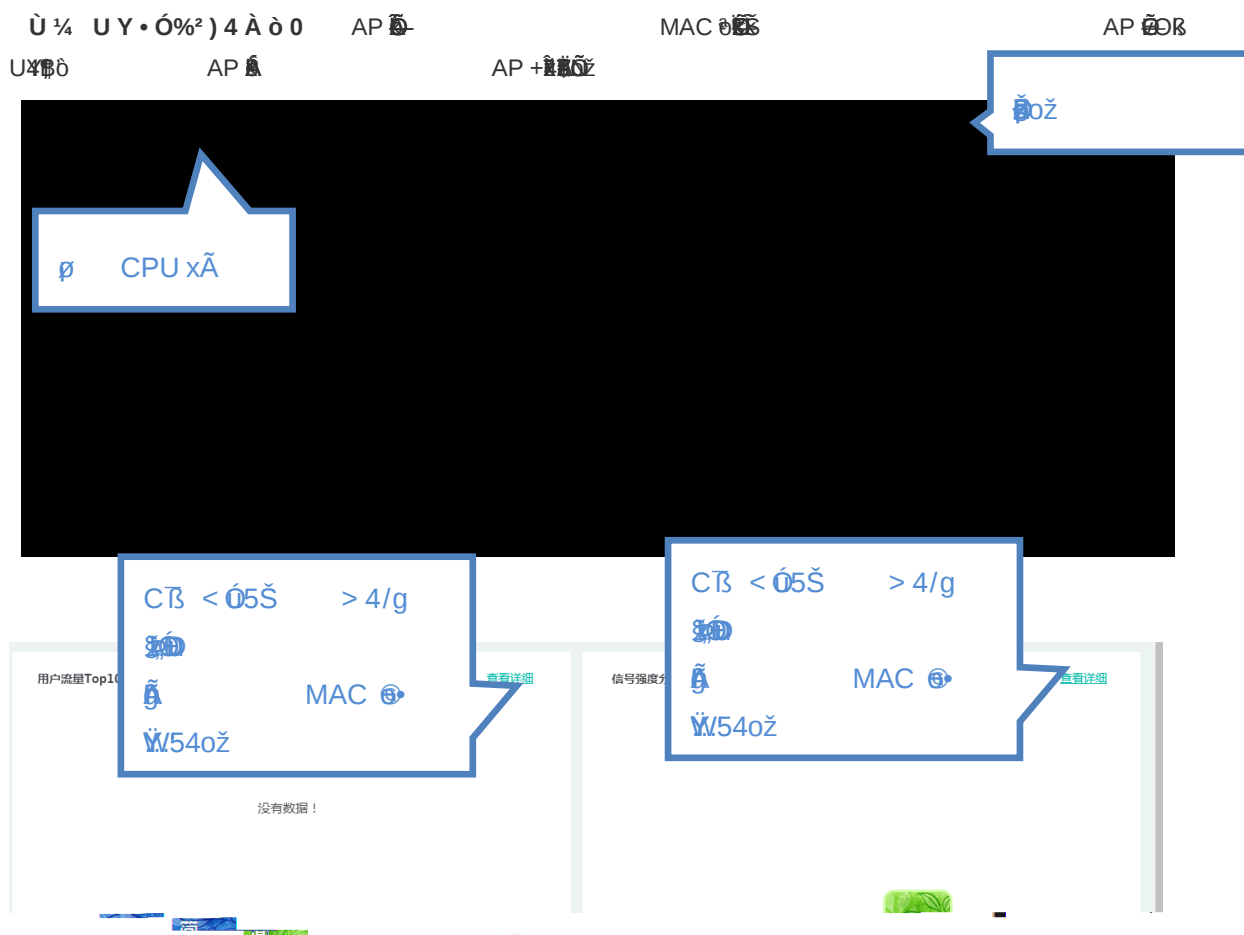

1.3.2.2 静态IP地址

AP 静态IP地址

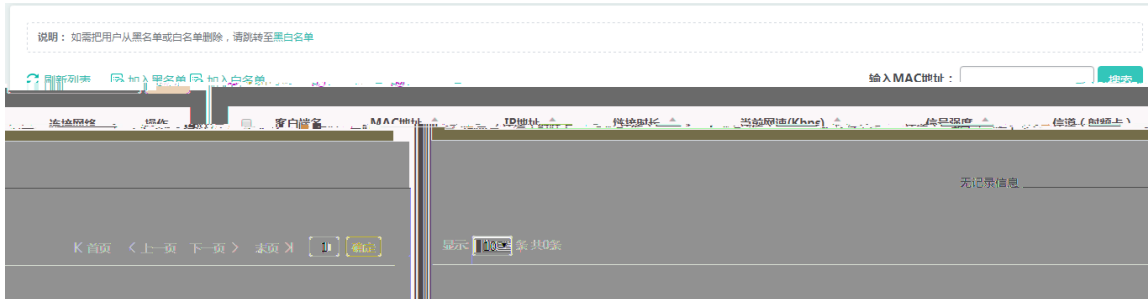

1.3.2.3 DHCP

DHCP 静态 IP 地址


1.3.2.3.1 DHCP 静态 IP 地址

AP 静态 IP 地址



1.3.2.3.2 DHCP 静态 IP 地址

AP DHCP 静态 IP 地址

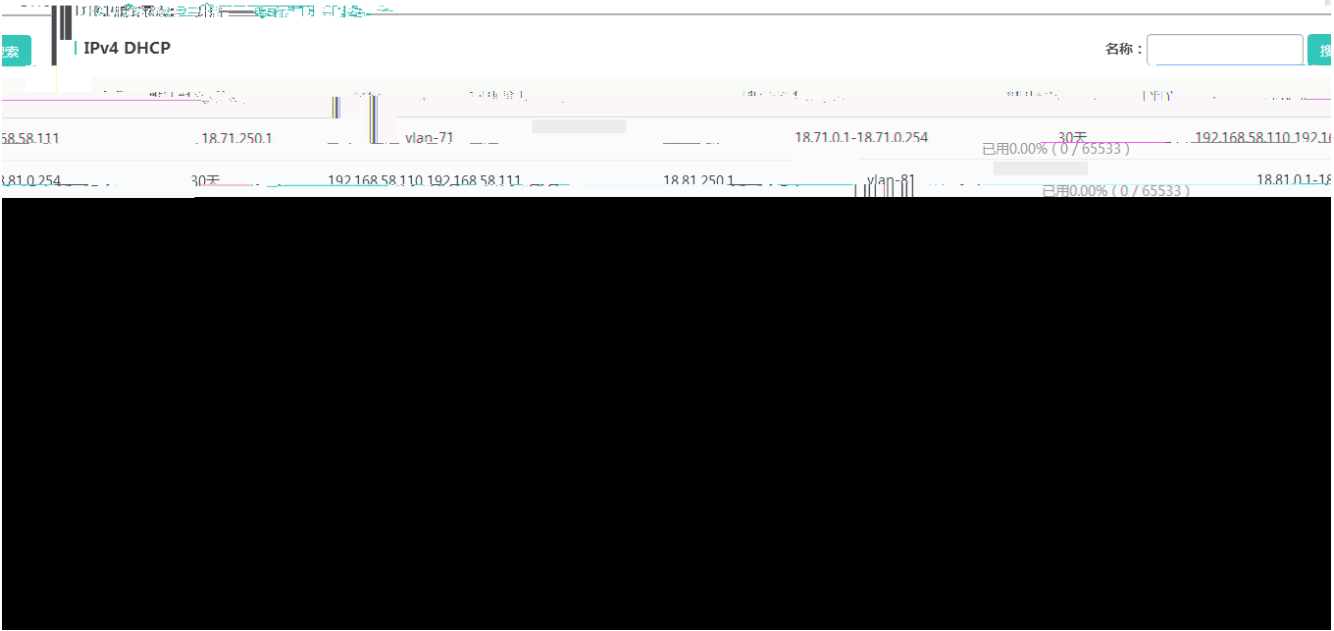

1.3.3

1.3.3.1 x Ž

WiFi-1

WiFi-2

+

▼

* 范围: 1-16

*

(通用版)

▼

* ☐ 显示密码

WLAN ID:

1

WiFi名称:

Eweb_91161

加密类型:

WPA/WPA2-PSK

WiFi密码:

.....

高级配置

到, 只能手动添加WiFi)

WiFi是否可见: ☐ 隐藏(让别人看不

SSID显示方式: ☒ 文本 ☐ 图标

WiFi类型: ☒ 2.4G(radio1) ☐ 5G(radio2)

2.4G(radio1) VLAN:

1

 DHCP:

配在交换机或出口

5G(radio2) VLAN:

1

 DHCP:

配在交换机或出口

限速: 不限速或智能

【设置本WiFi最大速率】

优先接入5G网络: ☐ OFF

保存设置

删除网络

Z 6

10

WiFi-1

WiFi-2

+

1. CБ <+>)0E

Wi-Fi0ž

* 范围: 1-16

WLAN ID: 1

*

WiFi名称: Eweb_91161

(通用版) v

加密类型: WPA/WPA2-PSK

* ☐ 显示密码

WiFi密码:

高级配置

到, 只能手动添加WiFi)

2. ŁŁž

人看不

SSID显示方式: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

WiFi类型: 2.4G(radio1) 5G(radio2)

2.4G(radio1) VLAN: 1 DHCP: 配在交换机或出口

5G(radio2) VLAN: 1 DHCP: 配在交换机或出口

限速: 不限速或智能 (设置本WiFi最大速率)

3. CБ <f

保存设置

删除网络

yf

WLAN ID

%² — ħ à ì ö œ

Wi-Fi c 5

SSID df

WiFi-1

1. 名称: Wi-Fi

2. 密码: 123456

WLAN ID: 1

WiFi名称: Eweb_91161

加密类型: WPA/WPA2-PSK

高级配置

到, 只能手动添加WiFi

WiFi是否可见: ☐ 隐藏(让别人看不

SSID显示方式: ① 文本 ② 图标

WiFi类型: 2.4G(radio1) 5G(radio2)

2.4G(radio1) VLAN: 1 DHCP: 配在交换机或出口


5G(radio2) VLAN: 1 DHCP: 配在交换机或出口

限速: 不限速或智能 (设置本WiFi最大速率)

3. 优先级: 6

保存设置 删除网络

Z 6

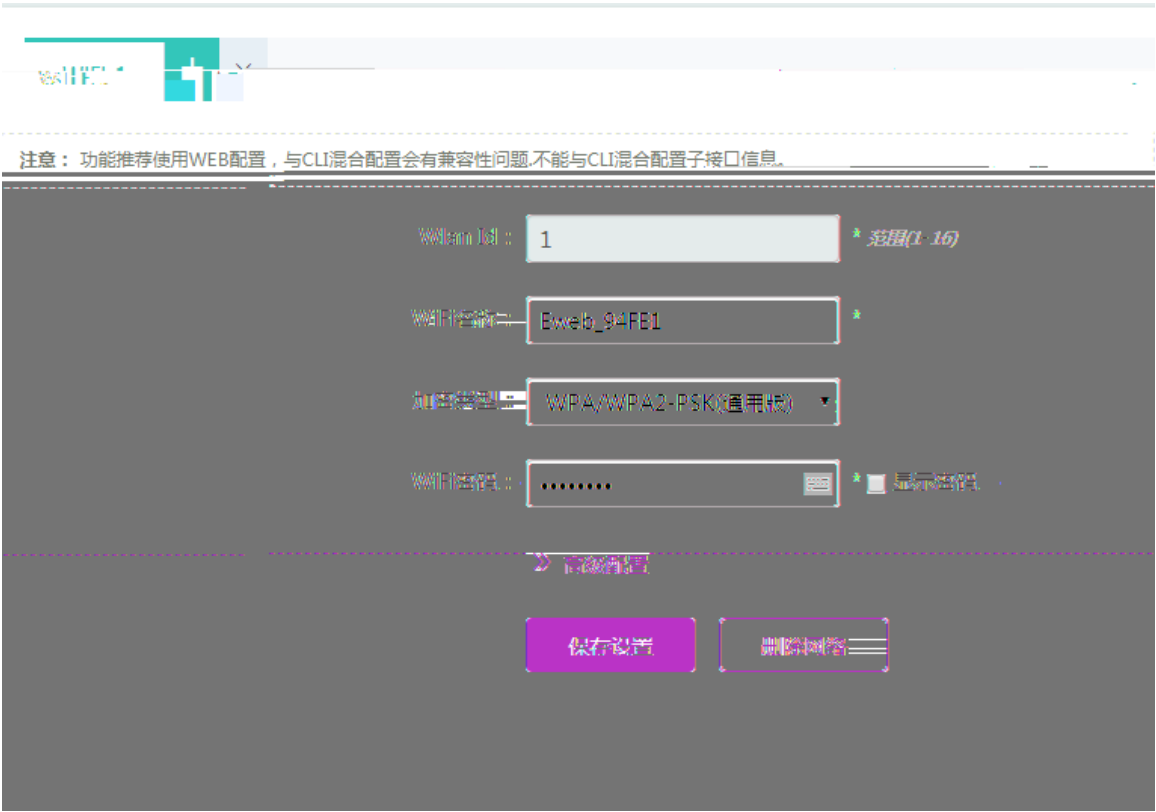

— 30©q~Ađ\$Dz•

1.3.3.2 AP

1.3.3.2.1

说明：如果感觉信号不稳定或感觉信号强度不够，可以尝试手动调整以下参数！

注意：信号还跟天线是否拧紧，周围信号干扰，有磁场(如太靠近电磁炉)，有隔多道墙等因素有关！

无线接口： Dot11radio 1/0 2.4G 802.11n

开启2.4G网络：☒

当前所在国家或地区： CN(中国)

无线协议： 11bgn+11ax

无线信道： 1 当前无线信道： 1

无线信道列表：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

信号强度： 增强

无线最大用户数： 32 可连接的最大无线用户数(范围: 1-32)

设置

保存

z 0 5G 802.11n

说明：如果感觉信号不稳定或感觉信号强度不够，可以尝试手动调整以下参数！

注意：信号还跟天线是否拧紧，周围信号干扰，有磁场(如太靠近电磁炉)，有隔多道墙等因素有关！

5G 0ž

▼

开启5G网络

ON

OFF

当前所在国家或地区：CN(中国)

▼

1ax

▼

无线协议：

11an+11ac+1

▼

当前无线信道：149

无线信道：

149

▼

无线频率带宽：

40MHz

▼

②

信号强度：

增强

可连接的最大无线用户数(范围 1 - 512)

无线最大用户数：

32

识别到雷达干扰了，自动调整一个信道

开启 DFS： ☒ DFS检测到干扰

保存设置

yf

xž/L

6 çù—Ö 0È*Ä kòçù©EÈk< dot11radio 1/0 , dot11radio 2/0, 8M<}

Ä dot11radio 1/0 , dot11radio 2/0k dot11radio 3/0ož

n 2.4G ÈÀ 5G

ªPçù —ç0È* ÙÁkFå -©•oê ñ¼{—ç0È* ÙÁkò dot11radio 1/0 2.4G

dot11radio 1/0 kG interface dot11radio 1/0 shutdown | no shutdownož

iøÖš i

6 çù0È*ñFå ç A

xž

6 çù0È*ñFå 802.11

2.4G 1h 11bgn nP 802.11bo•802.11go•802.11n
802.11go•802.11no•802.11ax

2h 11bgn+11ax nP 802.11bo•

8&

< © V — Ö å Yož

074

Wi-Fi

n P ç ù 0 È ~ U Y ç N k - U Y G Wi-Fi.

8

© ³ ý F å k Ä _ ° k Â 9 MAC F å ç WI-Fi df F å ž

â MAC

³ ý F å k } F å ý — Ö MAC ³

â Wi-Fi c 5

³ ý F å k } F å ý — Ö G ß Wi-Fi dfož

1.3.3.2.3 ; (% iBeacon İ7-

* R İ z n l G ë iBeacon ,)8%

I g5mð AP T × V t × g { X] é \$ • Öož

z 3 AP R İ radio k r 5 ç

说明：iBeacon是一种基于低功耗蓝牙的通信协议，配备有该协议的AP设备可以向周围发送特定的IDG信息（由第三方生成），终端上安装的应用软件接收到该ID后会根据要求反馈。

UUID:

Major:


Minor:

z 3 AP R İ radio k r 5 ç F å ç radio g F å ž iBeacon F å
 i© radio 8 ç radio y 8 radio F å ž



1.3.3.2.4 𐄂 j+X g G}5ž

¥ }F& ĩÂÝ¼û ĩf€f)ož



1.3.3.2.5 Radio L\$COE- w>‘

¥ }© ěÂ9Nμ ĩfO ȷú®kF&ož

负载均衡开关：☒

Radio1 : Radio2 : Radio3

Radio1 : Radio2 : Radio3

1 1 1

保存设置

1.3.3.3

1.3.3.3.1 F5-A5

¥ © F5 AP  

h5. AP Uu455

注意：该功能推荐使用WEB配置，与CLI混合配置会有兼容性问题，不支持配置聚合口



设备上 无线路由模式 无线用户网关和DHCP在AP上 无线用户网关和DHCP在上联设备

管理VLAN : 1

管理IP地址 : 192.168.201.213

管理IP掩码 : 255.255.255.0

AP网关地址 :

保存设置

WPAE6ž



PCF6ž

AP 6AE6ž

aÂ VLAN: — Œ*’ Ûà VLANož

Ê - I¹ u ... ² Áª - (ð VLAN Fă IPª) y... DHCP(ð VLAN Fă DHCP ĖH)ož

xž· ò “

ĩª - ^ C Fă ĩ ĩ AP 66XX6ž

WAN L

— Œ*’ Ûà Û ù Mož

Ê

... ² Áª - (ð VLAN Fă IPª -) y... DHCP(ð VLAN Fă DHCP ĖH)y... PPPOE

•4Æ © ĩ-IP © ĩ

WAN M IPª

4Æ - 2

WAN M IP 6ž

4/5 - »

— Ö ó • è ož

PPPOE q “ - Đ Đ c

... PPPOE F8

PPPOE q “ - \$

... PPPOE F8%

DHCP- - »

— Ö ó • è ož

1.3.3.3.2 Ö A15ž

接口名	链路状态	管理状态	描述	接口信息	操作
Gi0/1	UP	开启			编辑
Gi0/2	DOWN	开启	ggg123 ?		编辑

显示 10 条 共2条

K 首页 < 上一页 ① 下一页 > 末页 1 确定

Z 1M8-

1. C-B æ = i / L < © í >)ož

2. ž E L < „ j < t / L é '54 g * '54 á 6 © íož

3. C-B < É ' > 6 f ' É d g É R € ož

管理状态: 开启

IPv4地址:

子网掩码:

接口描述:

» 高级设置

取消 完成配置

a4E

€ M ' ò Ù Á ož

IP © -

N M IPv4 0ž

p

NM IPv4 0ž

/L5é

N M T k ō dož

04ì

° K Å ÑyM6D}0ž

IPv6 —

N M IPv6 0ž

/LŮ

N M , äož

V€

N M W • % " k Ä # Œ k E W k ! E Wož

/Ll¹

U Y ä E 8 C Mo• C M k 4 ¼ N ¢ AP NMK9 Lan M0#ož


VLAN ID

¢ N M ä E è 8 C M ž ~ k U “ w N M ñ K VLANož

1.3.3.3 VLAN 1Ñ*6

操作					
编辑					
编辑 删除					
VLAN ID	IPv4地址	IPv4 掩码	IPv6地址/掩码	IP来源	
1	192.168.23.157	255.255.255.0		手工配置	
2	3.3.3.3	255.255.255.0		手工配置	


z • VLAN

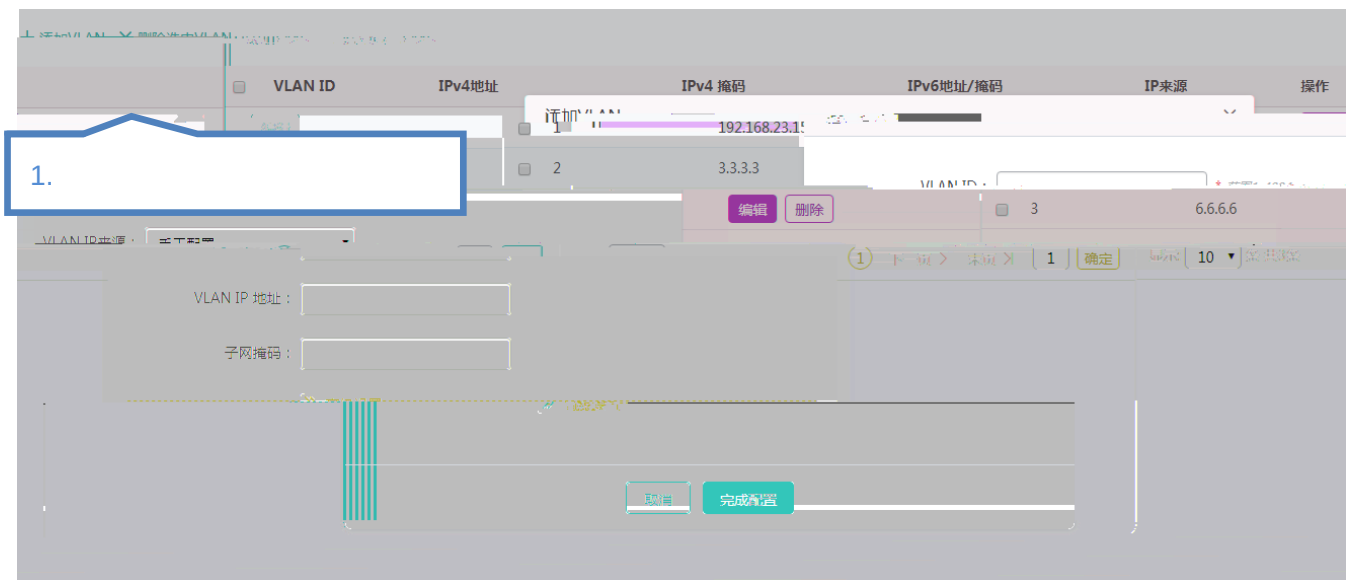

z Of VLAN



z p VLAN

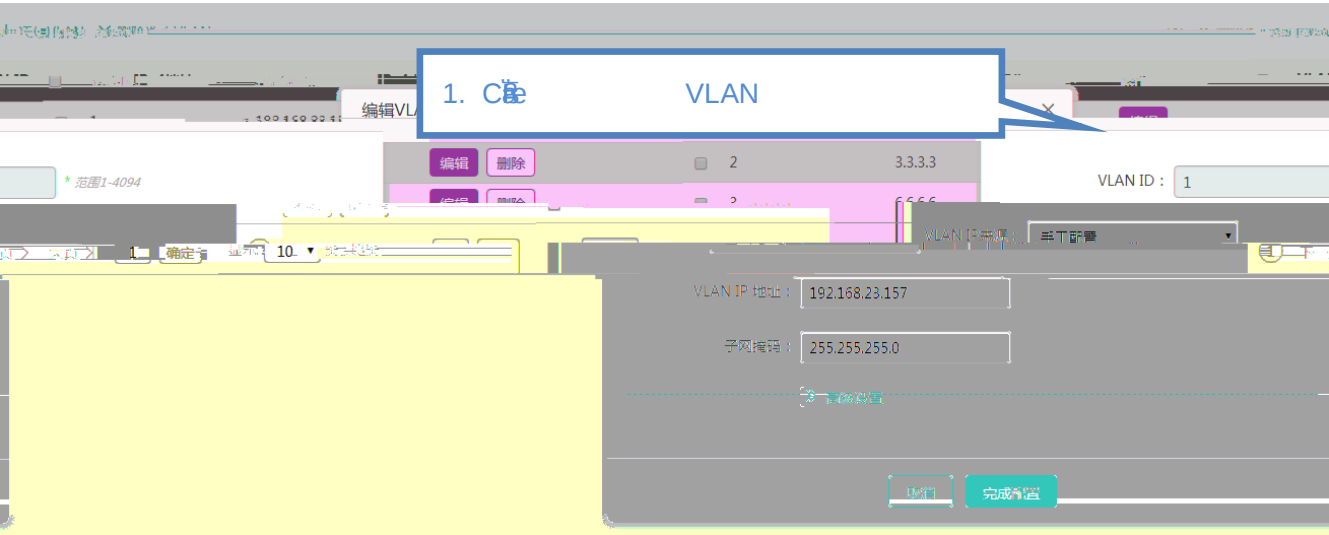

z ↑ VLAN

+ 添加VLAN × 删除选中VLAN

VLAN ID	IPv4地址	IPv4 掩码	IPv6地址/掩码	IP来源	操作
1	192.168.23.157	255.255.255.0		手工配置	编辑
2	3.3.3.3	255.255.255.0		手工配置	编辑 删除
3	6.6.6.6	255.255.255.0		手工配置	编辑 删除

1 10 共10条

1.3.3.3.4 D +a1Ñ*6

静态路由


+ 添加静态路由 + 添加默认路由 × 删除选中路由

路由选择	类型	操作	目的网段	目的网段掩码	下一跳地址	出口
静态路由	静态路由	编辑 删除	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.23.1	10

K 首页 < 上一页 1 下一页 > 末页 1 确定

显示 10 共1条

z A

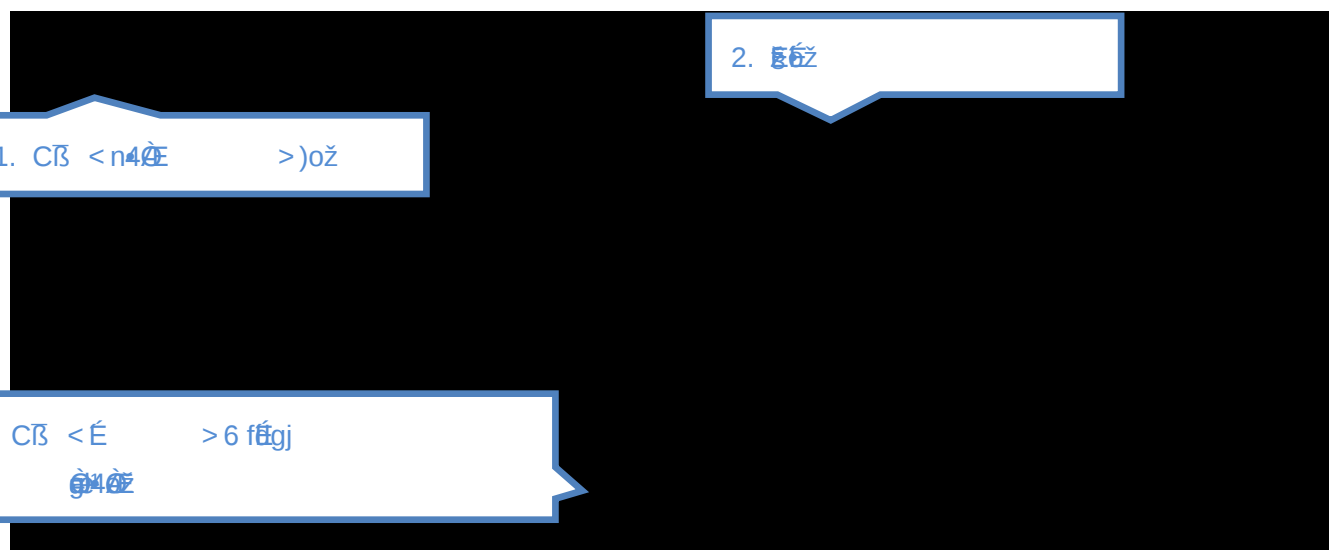Z 

by è ã çõñmžōē

ĖėČÁĦĨė


1 iĀēè

2 iðž

Z Oê



z þ

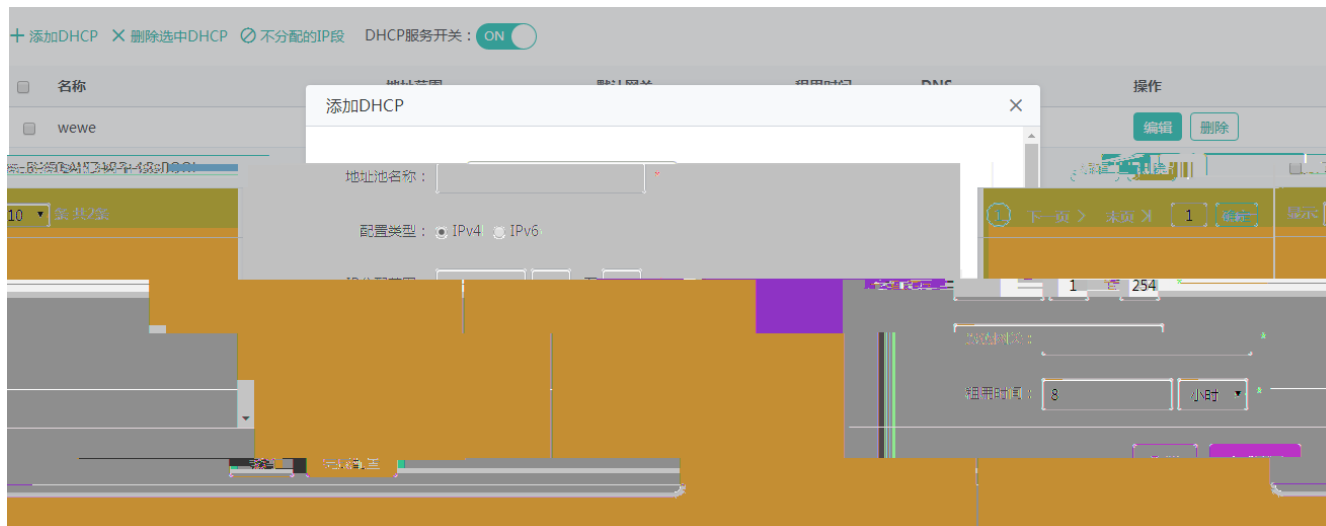

DHCP c 5

DHCP P&ž

DHCP 'l'ož

F&°Ä IPv4 y IPv6.

IP â Ÿ

a - P F â a - P 8 ož

Ÿ

a - P ó • à ¼ož

2Ÿ

a - P c ž • kUYF&K! - UYF&À }ž • ož

ò DNS

a - P ĩ€ ī ... DNS

Ô DNS

a - P ĩ€ Ő DNS DNS



AP — ħ O ò IP ^a - k... AP U Y h Æ ñ AC 0%² " Ê AC — Œ > ê Mg loopback h

^a -oŹ © , # 'oŹ

z OŹ DHCP

DHCP地址池 静态地址池 DHCP中继 客户端绑定

+ 添加DHCP X 删除选中DHCP

名称: 1. ħ é DHCP oŹ

2. Ĉ Ĉ < Ĉò DHCP> ħ Ĉ Ĉ Ĉ
< > ħ Ĉ Ĉ Ĉ

8小时

编辑 删除

显示 10 页共2页

确定

z F& IP <

+ 添加DHCP X 删除选中DHCP 名称: 1. Ĉ Ĉ < Ĉ IP > oŹ

DHCP服务开关: ON

2. ħ Ĉ

3. Ĉ Ĉ < Ĉ > ħ Ĉ Ĉ
< Ĉ DHCP ħ Ĉ

取消

名称: ħ IP oŹ X S IP ħ IP

Ĉ IP oŹ

不分配的IP段: 设置的IP段将不会分配给客户。格式如: 1.1.1.1-1.1.1.30, 只填1.1.1.1代表单个IP。


不分配的IP段1: +

取消 完成配置

z DHCP ħ




z p DHCP

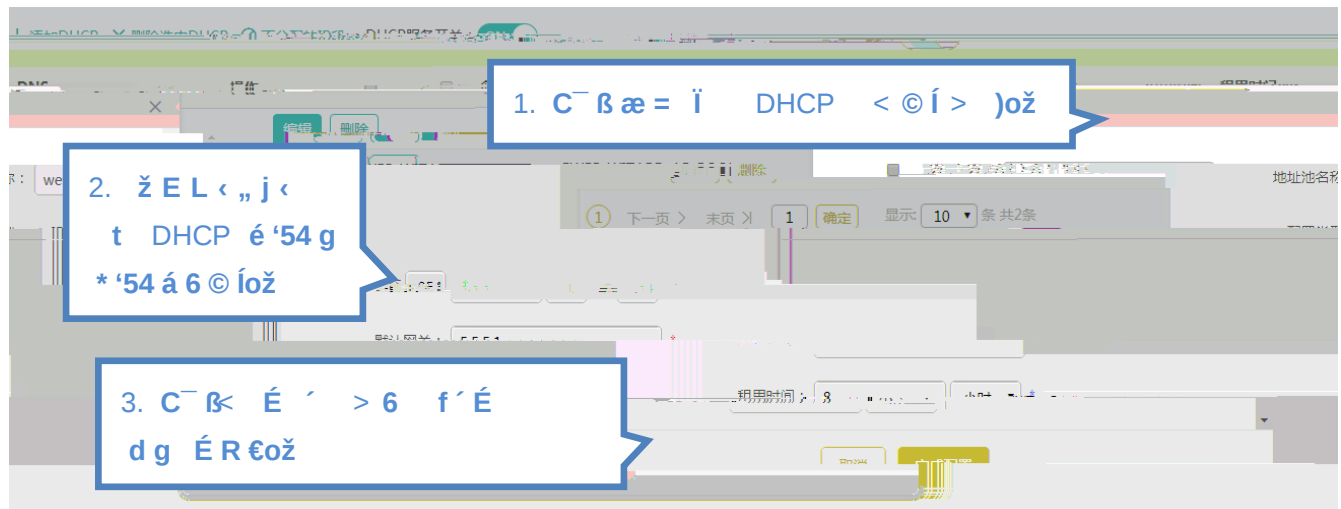

p DHCP y• DHCP æ = ï

z f DHCP

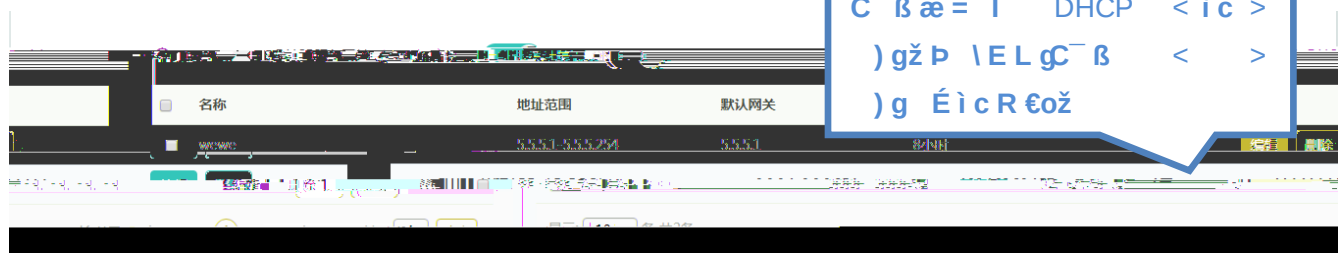

l •4/E © - â

DHCP地址池

静态地址池

DHCP中继

客户端绑定

+ 添加静态地址

✕ 删除选中地址

☐	客户名称	客户端IP	掩码	网关	客户端MAC	DNS服务器	操作
☐	3.2332	3.3.3.3	255.255.255.0	3.3.3.1	0002.2323.2323	4.4.4.4	编辑 删除

3.3.3.3

0001.3.23.23.2

255.255.255.0

3.3.3.1

0002.2323.2323

4.4.4.4

显示

删除

共2条


Z

M6/4


DNS

i B M DNS AE ~k · F ¾

Z OA

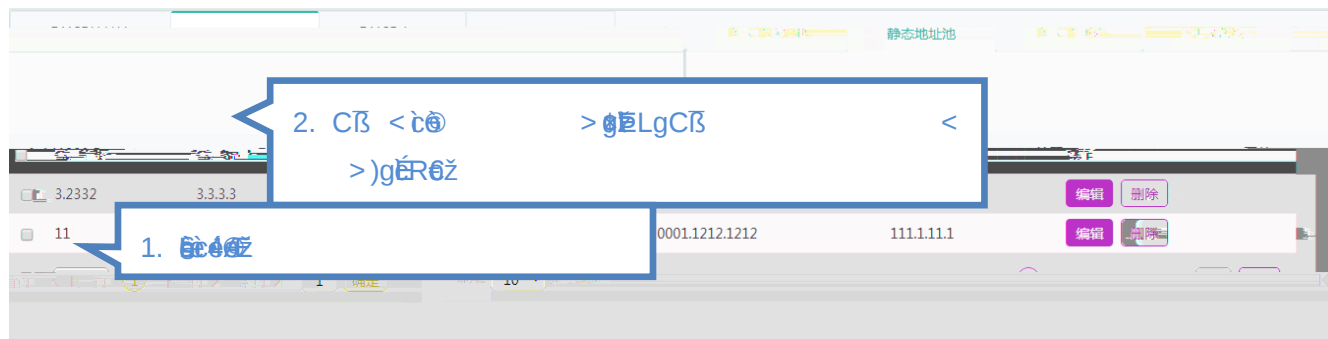

Z 0

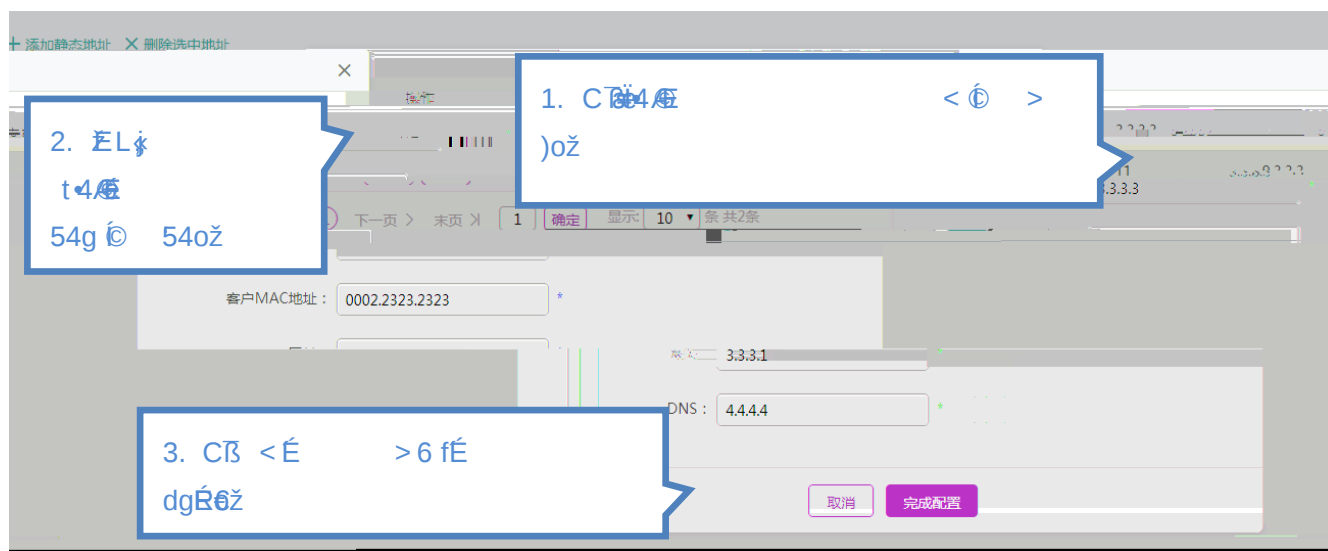

0002

Z A

添加设备地址

删除设备地址

DNC服务器	操作	客户名称	客户ID	协议	版本	客户MAC
10.10.10.10		客户名称	客户ID	协议	版本	客户MAC
10.10.10.10		客户名称	客户ID	协议	版本	客户MAC
10.10.10.10		客户名称	客户ID	协议	版本	客户MAC
10.10.10.10		客户名称	客户ID	协议	版本	客户MAC
10.10.10.10		客户名称	客户ID	协议	版本	客户MAC
10.10.10.10		客户名称	客户ID	协议	版本	客户MAC
10.10.10.10		客户名称	客户ID	协议	版本	客户MAC
10.10.10.10		客户名称	客户ID	协议	版本	客户MAC
10.10.10.10		客户名称	客户ID	协议	版本	客户MAC
10.10.10.10		客户名称	客户ID	协议	版本	客户MAC

显示

10

条共2条

首页

< 上一页

1

下一页 >

末页

1

确定

的IP地址	MAC地址	地址租期	IP分配方式	操作	已分配
..25.60	5218.51ac.39a4	等待分配中	动态获取	删除	18.151
☐ 18.151.1.72	5218.51ac.0148	29天22小时41分钟	动态获取	删除	
☐ 18.151.2.87	5218.51ac.0257	29天22小时42分钟	动态获取	删除	
☐ 18.151.2.222	5218.51ac.01de	29天22小时41分钟	动态获取	删除	
☐ 18.151.26.49	5218.51ac.3a98	等待分配中	动态获取	删除	
☐ 18.151.25.162	5218.51ac.3a9a	等待分配中	动态获取	删除	
☐ 18.151.1.105	5218.51ac.0169	29天22小时41分钟	动态获取	删除	
☐ 18.151.25.178	5218.51ac.3a1a	等待分配中	动态获取	删除	

Z 6 IP

的IP地址	MAC地址	地址租期	IP分配方式	操作	已分配
..25.60	5218.51ac.39a4	等待分配中	动态获取	删除	18.151
☐ 18.151.1.72	5218.51ac.0148	29天22小时41分钟	动态获取	删除	
☐ 18.151.2.87	5218.51ac.0257	29天22小时42分钟	动态获取	删除	
☐ 18.151.2.222	5218.51ac.01de	29天22小时41分钟	动态获取	删除	
☐ 18.151.26.49	5218.51ac.3a98	等待分配中	动态获取	删除	
☐ 18.151.25.162	5218.51ac.3a9a	等待分配中	动态获取	删除	
☐ 18.151.1.105	5218.51ac.0169	29天22小时41分钟	动态获取	删除	
☐ 18.151.25.178	5218.51ac.3a1a	等待分配中	动态获取	删除	

1.3.3.3.6 1 P 4

%² "• "1Äà6 Ñ 6 €M¥0ñÙàª- 6 €M ož

h0. AP Uu480ž



7-) 1 E5G}5ž VPNĖ}5žM0Ė pĖĖ IPĖĖ VPN p>0Ō

3.0.0) 本地地址: *(样例: 192.168.1.1)

本地掩码: *


3.0.0) 总部地址: *(样例: 192.168.1.1)

总部掩码: *

VPN地址: *

共享密钥: *


UyF&F&

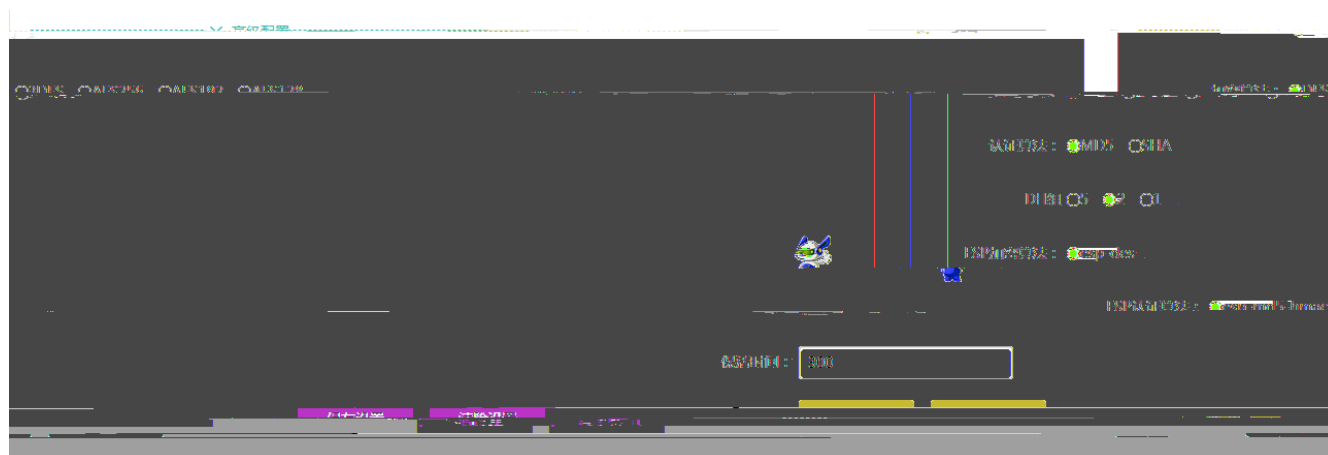

1.3.3.4 μ

1.3.3.4.1 ý fMŽ# AP

—¿àì U "³c AP 0- AP U76&Mž
 " AC oFUYc&D&S&A
 Ì Eñ,D AP

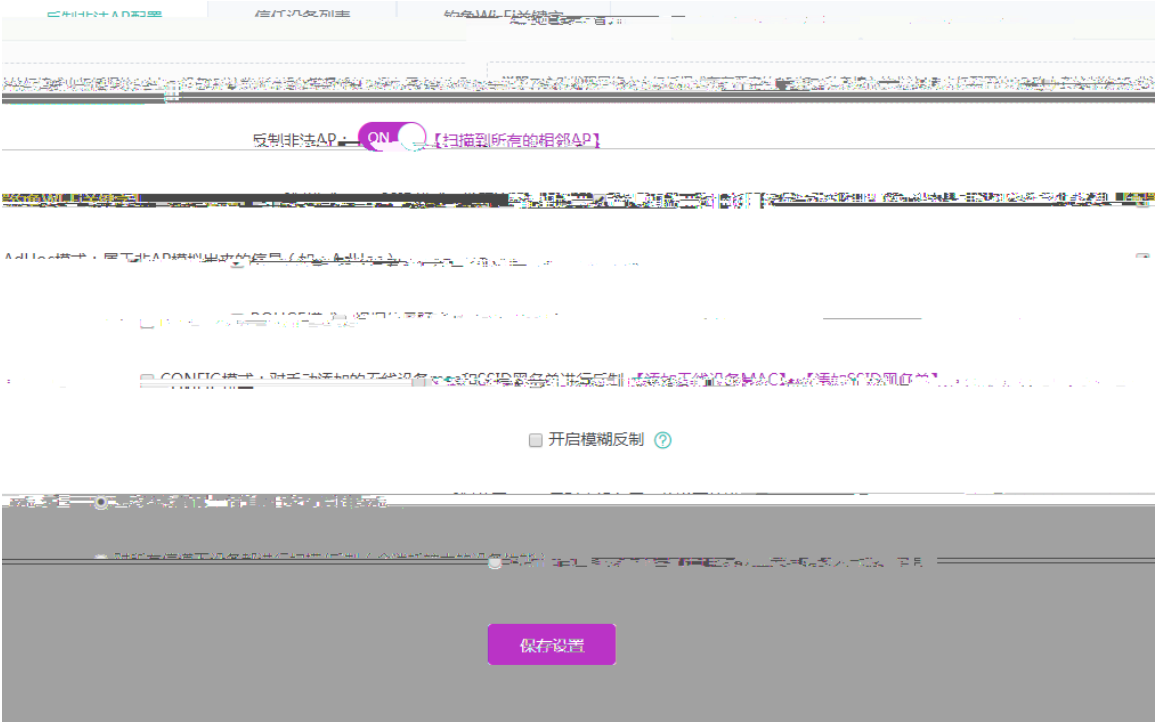

MAC
MAC C09}F0 MAC.



z • SSID đ%

添加需要反制的SSID黑名单

sdfsd

sfsd

+ 增加黑名单SSID

Én\$

SSID

取消

完成配置

ì ' _ f ô æ =

AC 0F0
MACož

AP ełÓ

AP kF8

AP 000YF0

复制非主AP配置 信任设备列表

非AP设备不会被控制的AP设备，是信任设备

说明：以下配置的MAC地址对应的设备都不会被认证为主设备

信任设备MAC地址：0001.1212.1212 + 增加MAC地址

信任厂商列表

多对多关系

厂商唯一标识符对应的WiFi名称：

厂商唯一标识符：0001.1212.1

212 + 增加MAC地址 3232.233.2323 + 增加WiFi 0001.1212.1

C-βn Û 3<é×kož C-βn Û Wi-Fiož

保存设置

1 dó · Wi-Fi » ?


dó è Wi-Fi ¼ p % ¥ F © p T à ì Wi-Fi, ò ç p T ñ Wi-Fi d f F ñ μ ¼ p e < k ¢ è dó è Wi-Fi

钓鱼Wi-Fi关键字1： ruijie +

除设置 清除

1.3.3.4.2 U,- = ...G}5ž


1 f²Áçc\$´

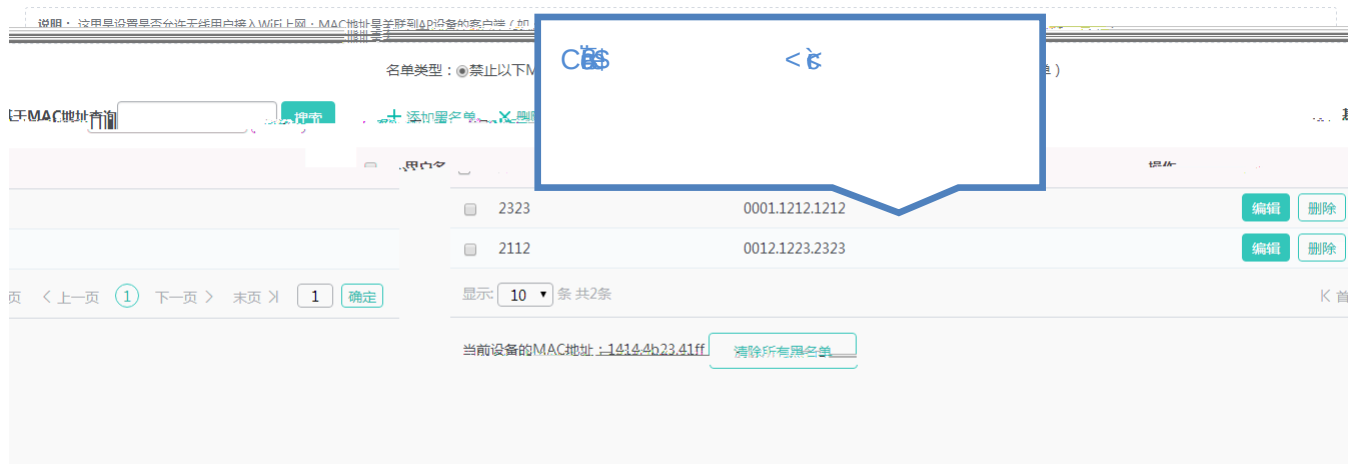

Z O0%



Z O-p%

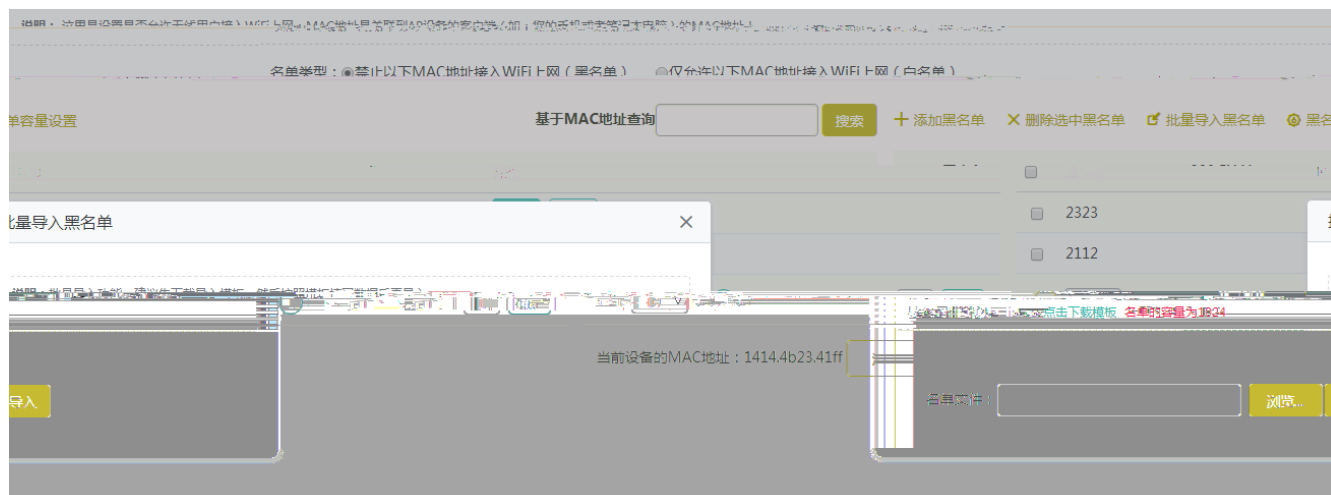

Z a00

bŷ Oă



说明：这里是设置是否允许无线用户接入WiFi上网；MAC地址是关联到AP设备的客户端（如：您的手机或者笔记本电脑）的MAC地址！

名单类型：☒ 禁止以下MAC地址接入WiFi上网（黑名单） ☐ 仅允许以下MAC地址接入WiFi上网（白名单）

基于MAC地址查询

搜索 + 添加黑名单 × 删除选中黑名单 ✓ 批量导入

☐ 用户名

2112

2112

显示 10 条共 2 条

黑名单容量：1024 (范围1~2048)

当前设备的MAC地址：1414.4b23.4

3. Cŷ6 fē

Ĭ Á 8 SSID Á ç c \$

整机黑白名单配置 基于SSID黑白名单配置 动态黑白名单

说明：这里是设置是否允许无线用户接入WiFi上网；MAC地址是关联到AP设备的客户端（如：您的手机或者笔记本电脑）的MAC地址！

名单类型：☒ 禁止以下MAC地址接入WiFi上网（黑名单） ☐ 仅允许以下MAC地址接入WiFi上网（白名单）

基于MAC地址查询

搜索 + 添加黑名单 × 删除选中黑名单 ✓ 批量导入

☐ 用户名

2112

2112

显示 10 条共 2 条

黑名单容量：1024 (范围1~2048)

当前设备的MAC地址：1414.4b23.4

1. Cŷ <ŷ >

整机黑白名单配置 基于SSID黑白名单配置 动态黑白名单

说明：这里是设置是否允许无线用户接入WiFi上网；MAC地址是关联到AP设备的客户端（如：您的手机或者笔记本电脑）的MAC地址！

名单类型：☒ 禁止以下MAC地址接入WiFi上网（黑名单） ☐ 仅允许以下MAC地址接入WiFi上网（白名单）

基于MAC地址查询

搜索 + 添加黑名单 × 删除选中黑名单 ✓ 批量导入

☐ 用户名

MAC地址

操作

无记录信息

显示 10 条共 0 条

当前设备的MAC地址：1414.4b23.41ff

Z d%



Z d%




Z Od%



Z O-d%




Z a%0

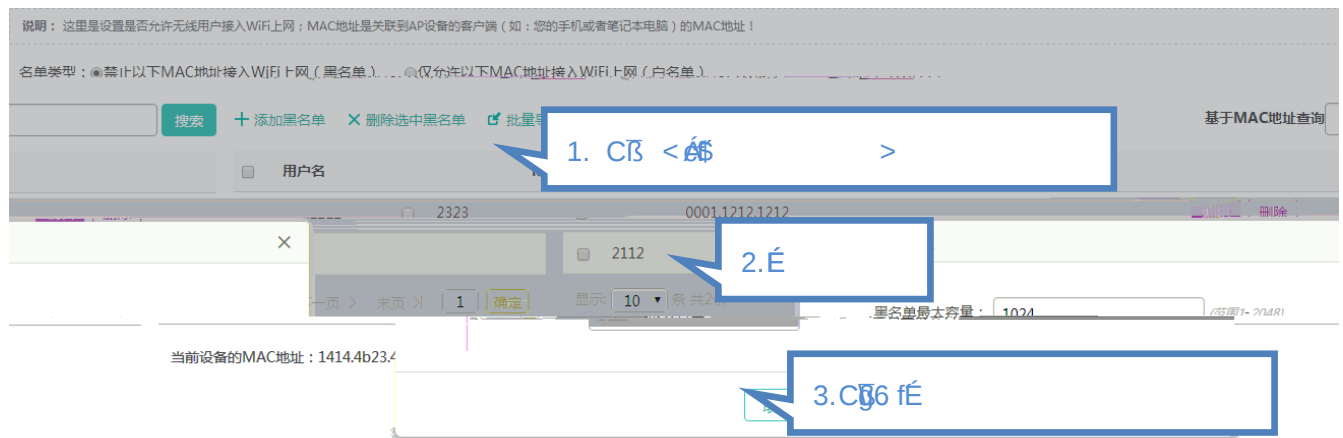


Z F6% OUI




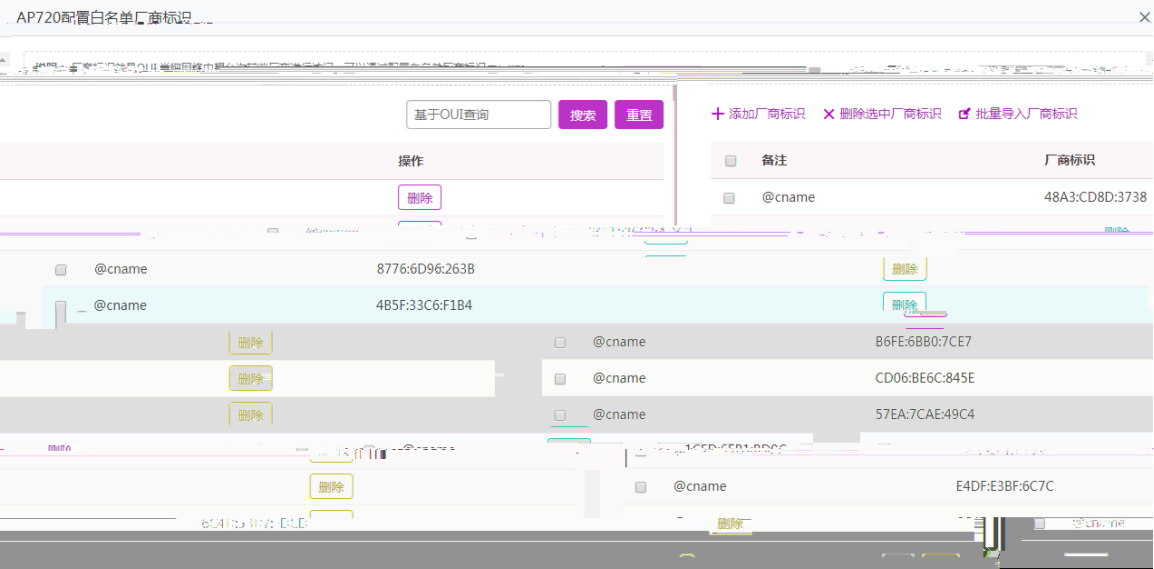


Z 46E

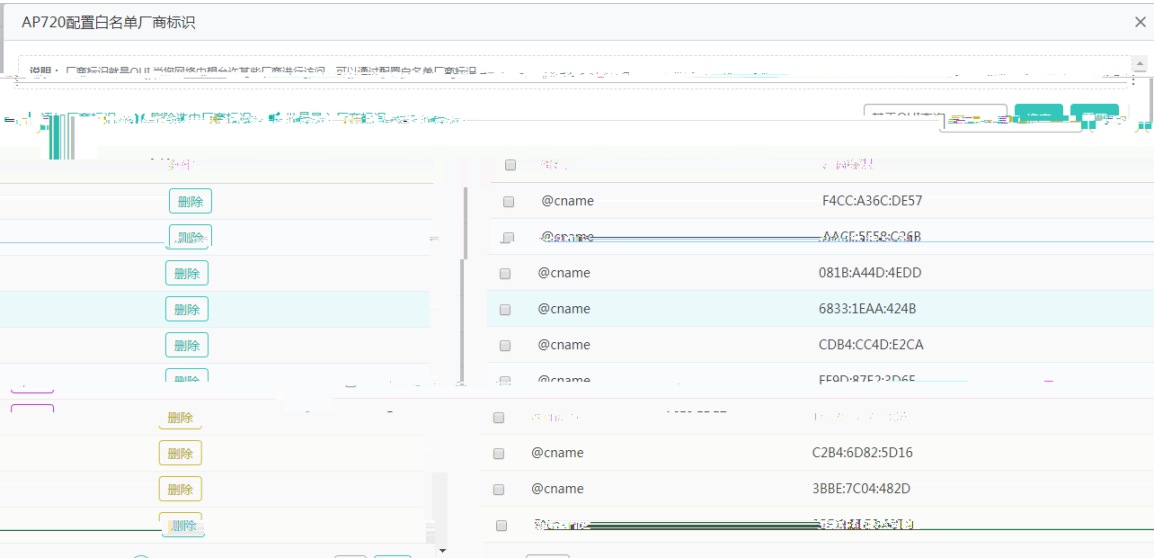



Z #6E

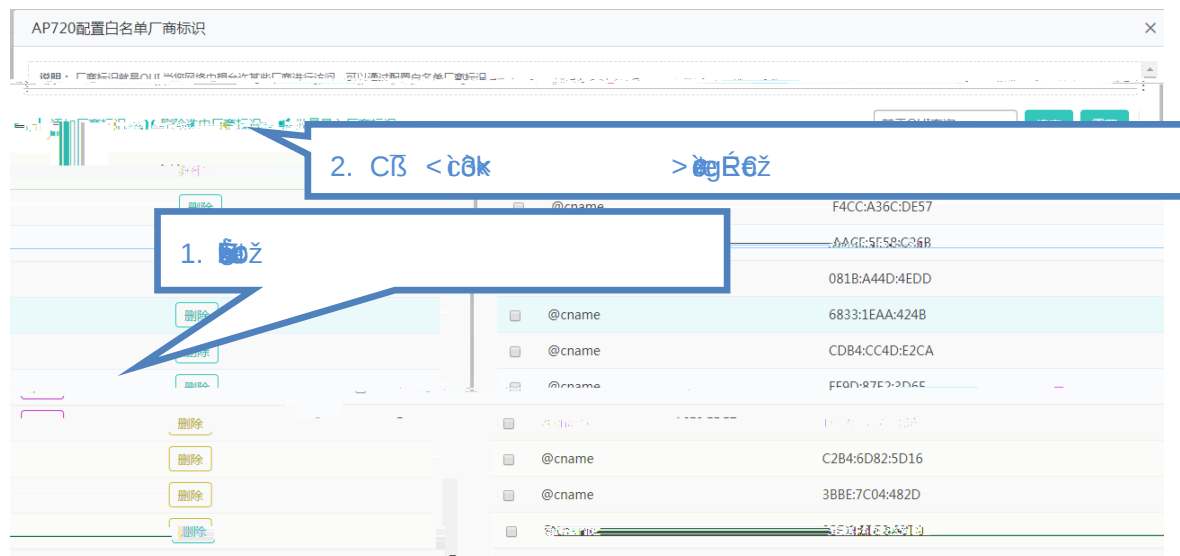

Z ↑

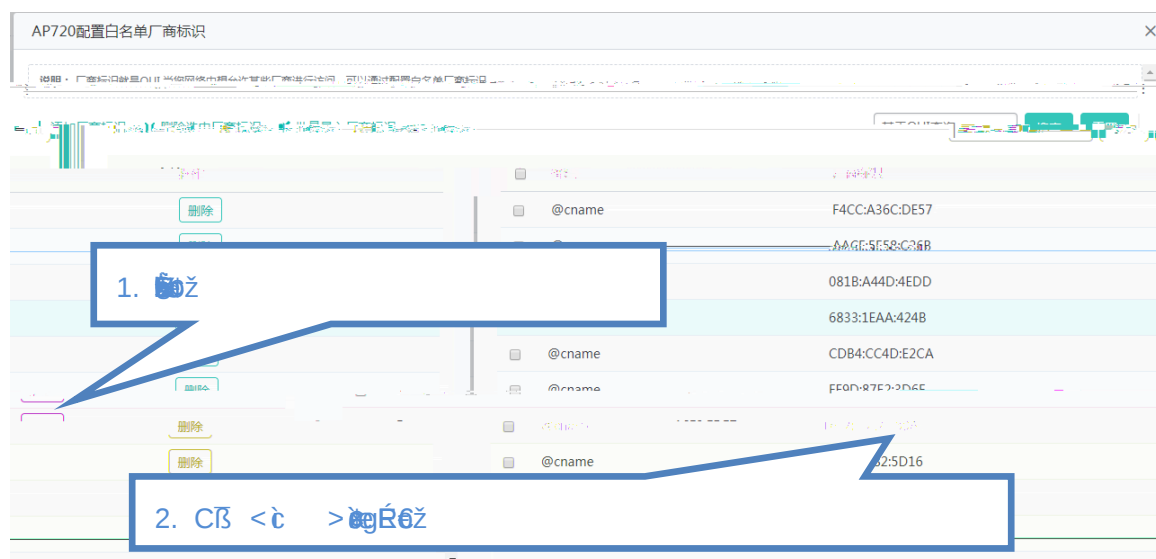

Z O-4CE

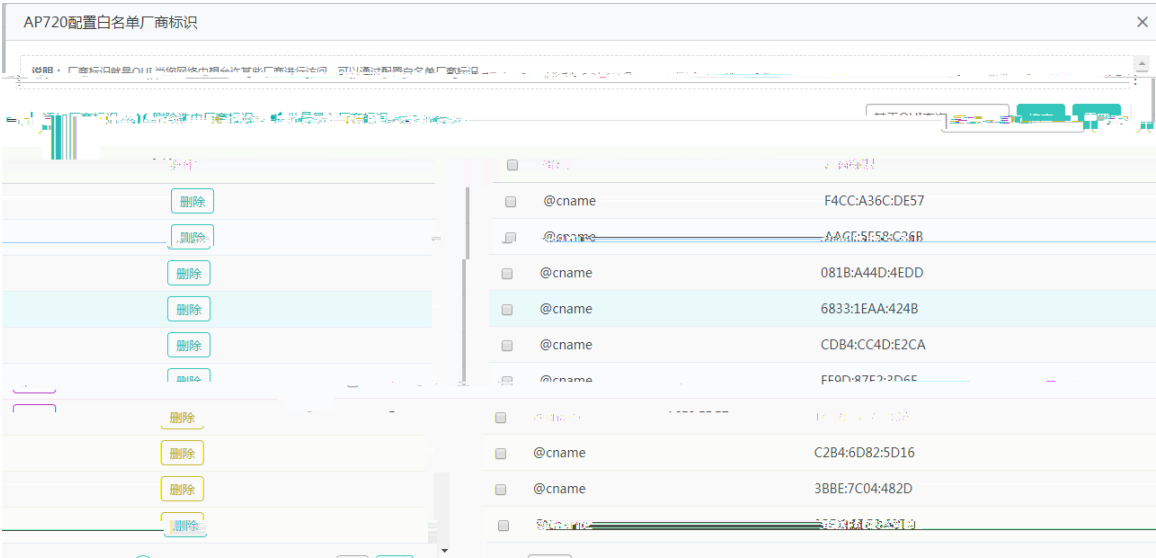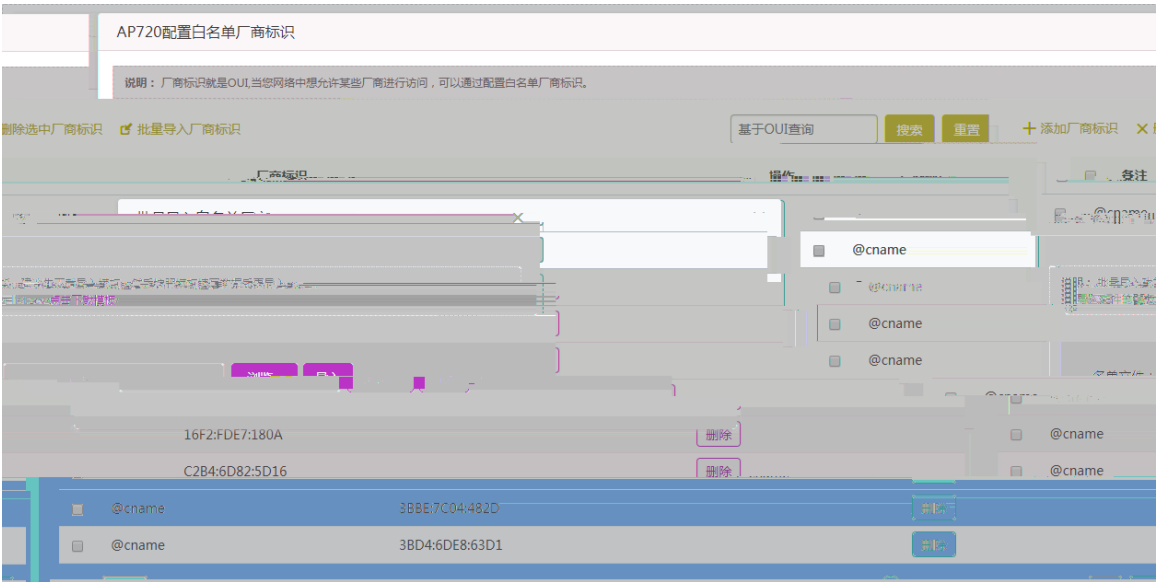

4E Á ç c \$

1 Ð Þ x à › • ñ Á ò d % k ... 2 ¿ ~ | o ž

整机黑白名单配置

说明：设置攻击检测方式及开启动态黑名单功能后，当设备检测到攻击，会自动将攻击源添加到动态黑名单；生存时间到期之后，该攻击源会自动从黑名单中删除。

攻击检测方式：☒ 泛洪攻击检测 ☐ 欺骗攻击检测 ☐ 弱初始化向量检测 ☐ DDnS检测

生存时间

操作

无记录信息

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

显示 10 页 共 0 页

整机黑白名单配置 基于SSID黑白名单配置 动态黑白名单

说明：设置攻击检测方式及开启动态黑名单功能后，当设备检测到攻击，会自动将攻击源添加到动态黑名单；生存时间到期之后，该攻击源会自动从黑名单中删除。

攻击检测方式：☒ 泛洪攻击检测 ☐ 欺骗攻击检测 ☐ 弱初始化向量检测 ☐ DDnS检测

生存时间

操作

无记录信息

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


显示 10 页 共 0 页

1. §æ = ò Lïc
é Á c\$


2. C̄B̄ ì c ò d (> ¢ × g ž P \ E L g C̄B̄ < >
) g É ì c R € ož




Z 46E

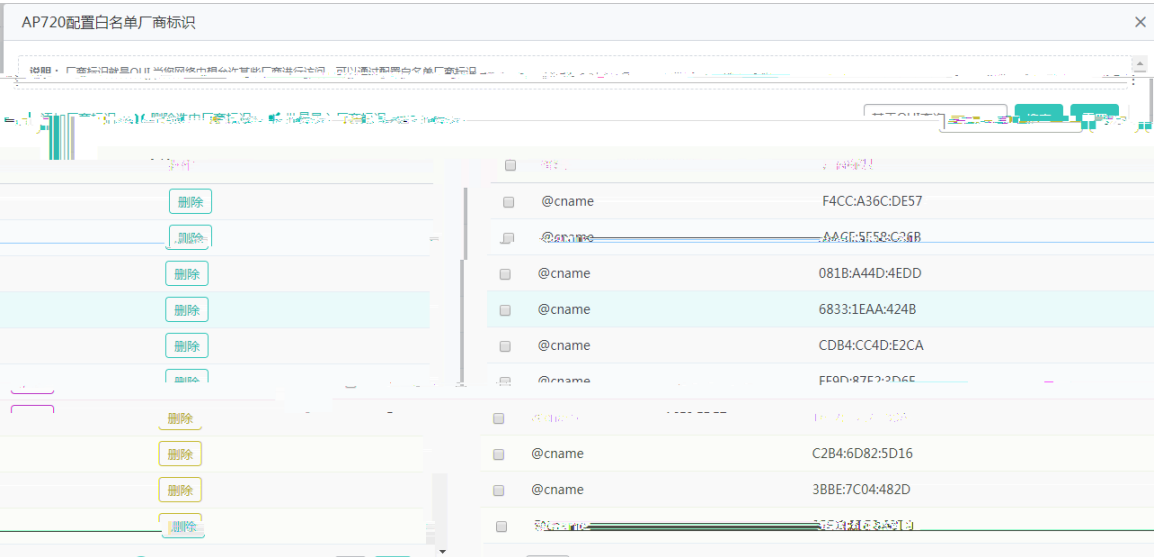

Z #6E

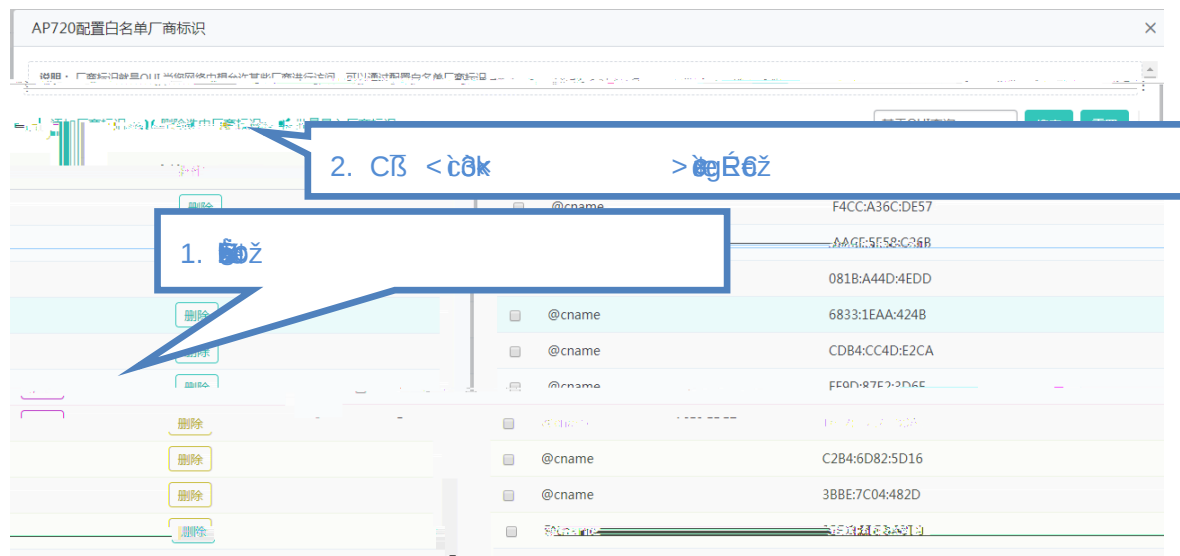

Z ↑

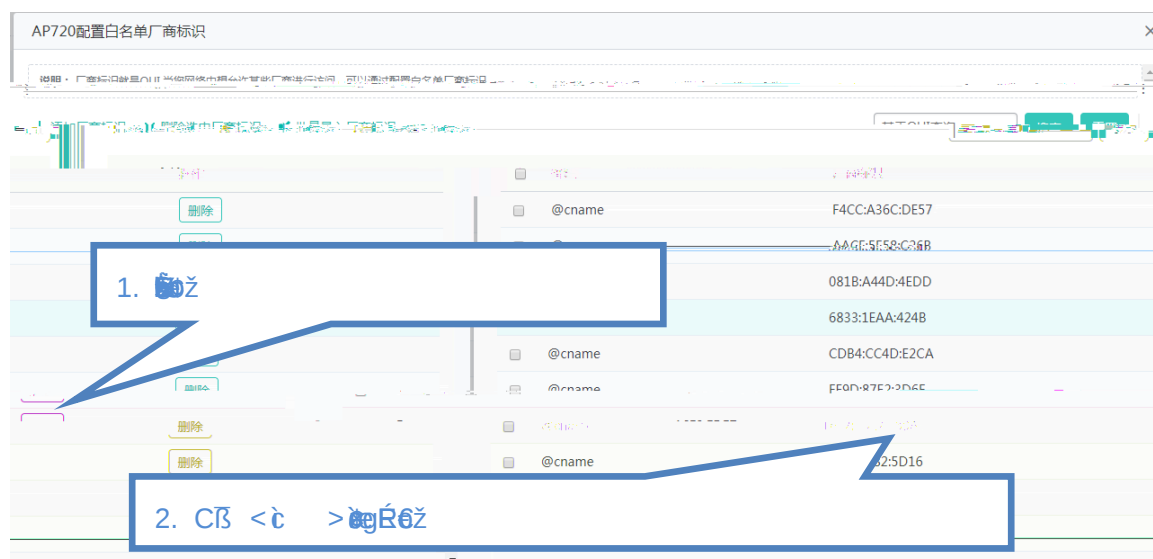

Z O-4CE

说明：在不影响用户正常上网的情况下对用户进行隔离，使之不能互访，保证了用户业务的安全。

+ 添加

允许互访的用户MAC：

用户名：

MAC地址：

C3

×

gD

fe

MAC

gZ

C3 < n > gD

gD

é MAC

gZ

nbZ

保存设置


1.3.3.4.4 Lb k +

“àlêË ÆoGë%²?ĐP xàk ?xàkËAËÑkÛ M ¿ k-ÜAËÑ
c3ogož

CPU ÆAËÑ-



1.3.3.4.5 ARP > 5

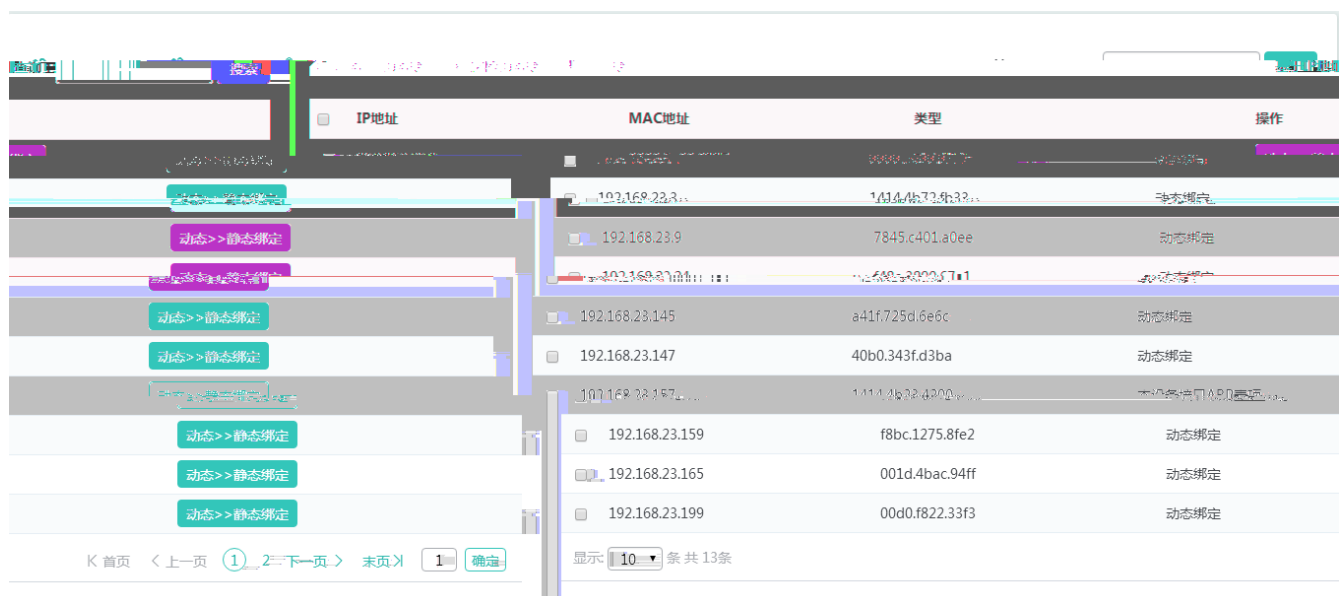

Z 6

2. C3 <4/E >> 4/E > 4/E

1. § ARP

IP地址	MAC地址	类型	操作
192.168.23.1	0000.5e00.0117	动态绑定	动态>>静态绑定
192.168.23.3	1414.4b72.fb33	动态绑定	动态>>静态绑定
192.168.23.24	f48e.3890.67a1	动态绑定	动态>>静态绑定
192.168.23.145	a41f.725d.6e6c	动态绑定	动态>>静态绑定
192.168.23.159	f8bc.1275.8fe2	动态绑定	动态>>静态绑定
192.168.23.165	001d.4bac.94ff	动态绑定	动态>>静态绑定
192.168.23.199	00d0.f822.33f3	动态绑定	动态>>静态绑定

显示 10 页共 13 条

K 首页 < 1 2 下一页 > 末页 1 确定

Z 6


2. C3 <Uc4/E >> 4/E

1. § ARP

IP地址	MAC地址	类型	操作
192.168.23.1	0000.5e00.0117	动态绑定	动态>>静态绑定
192.168.23.3	1414.4b72.fb33	动态绑定	动态>>静态绑定
192.168.23.24	f48e.3890.67a1	动态绑定	动态>>静态绑定
192.168.23.145	a41f.725d.6e6c	动态绑定	动态>>静态绑定
192.168.23.159	f8bc.1275.8fe2	动态绑定	动态>>静态绑定
192.168.23.165	001d.4bac.94ff	动态绑定	动态>>静态绑定
192.168.23.199	00d0.f822.33f3	动态绑定	动态>>静态绑定

显示 10 页共 13 条

Z WÇ

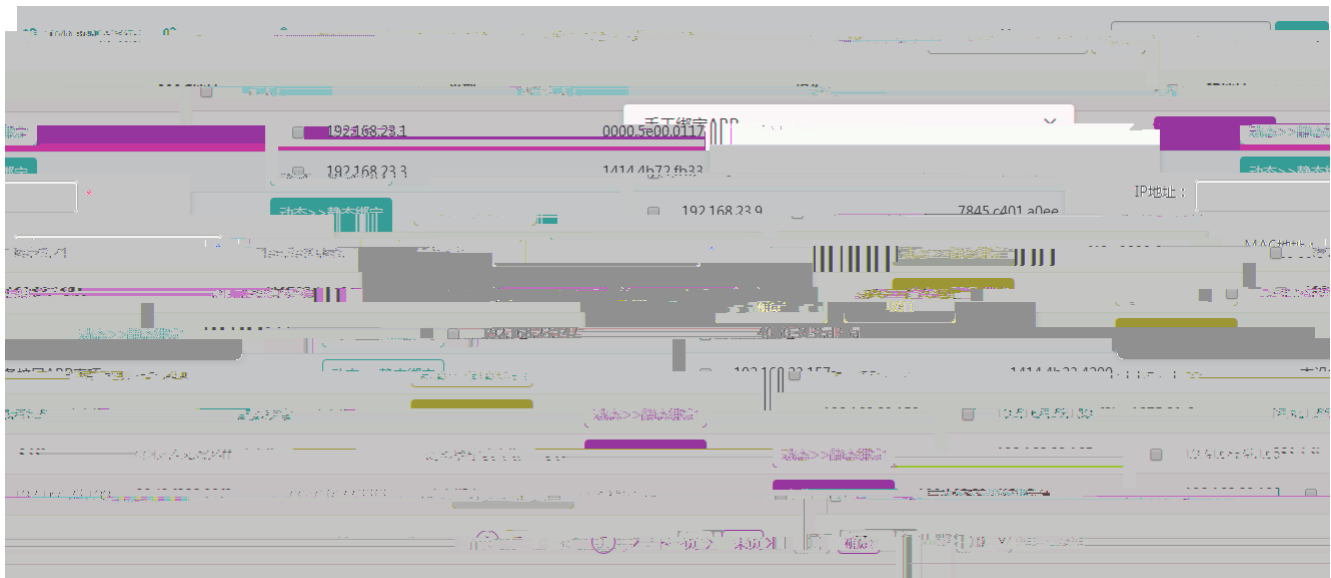


1.3.3.4.6 ACL

ACL 配置


ACL 配置

ACE 配置

ACL 配置

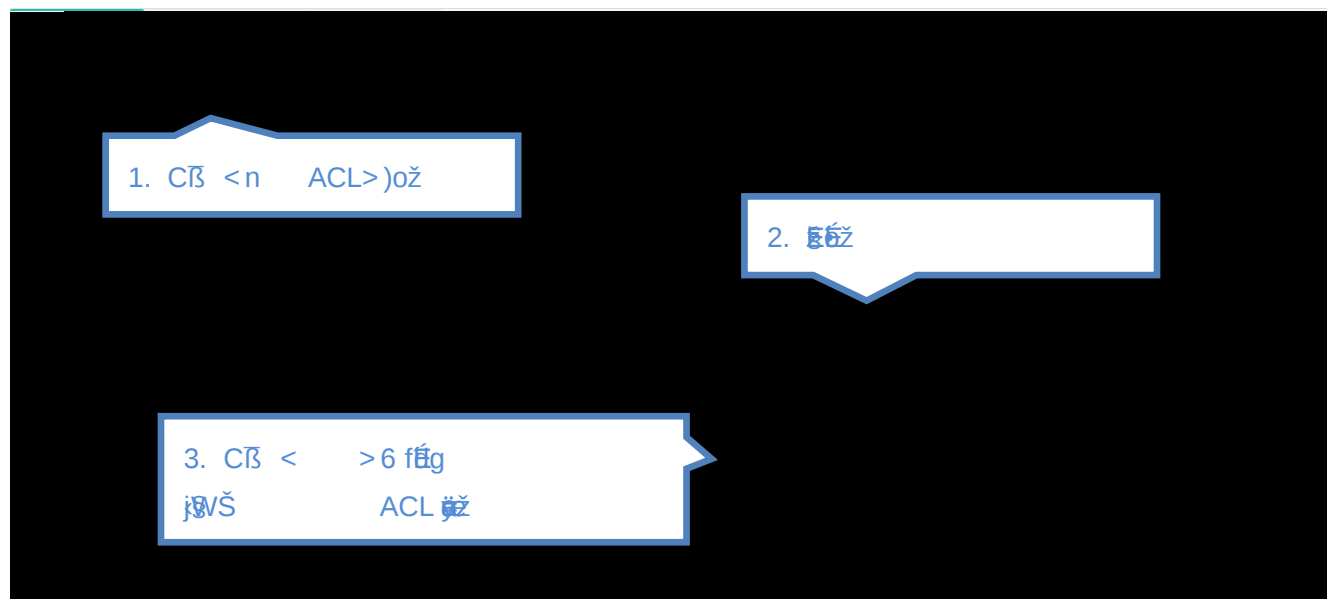


z ↑ ACL

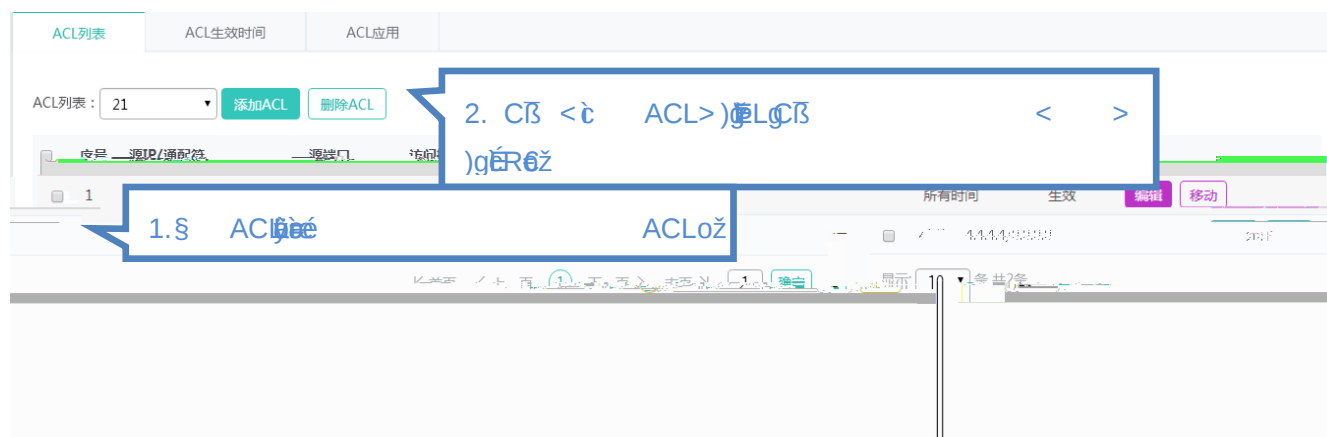


z • ACE é



z 1 ACE é



z 1 ACE é

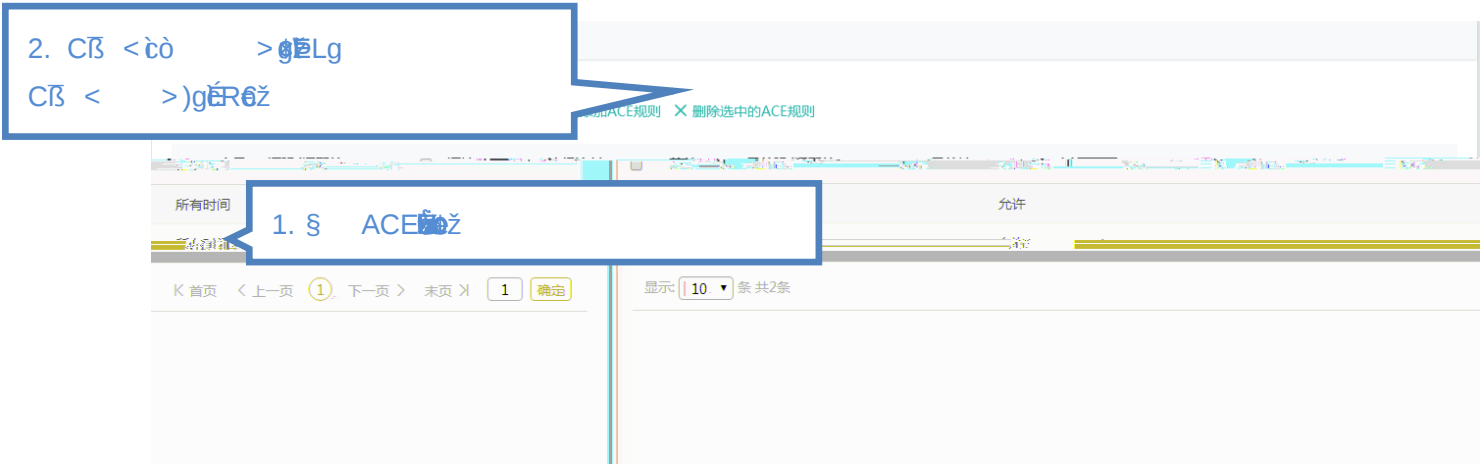


ACL 配置

Ó UY ... ACL 配置

ACL列表	ACL生效时间	ACL应用
+ 添加时间对象 X 删除选中时间对象		
时间对象	时间周期	时间段
☐ 1212	星期四	0:00-18:16
☐ 323	每天	0:00-13:18


Z 3 <>

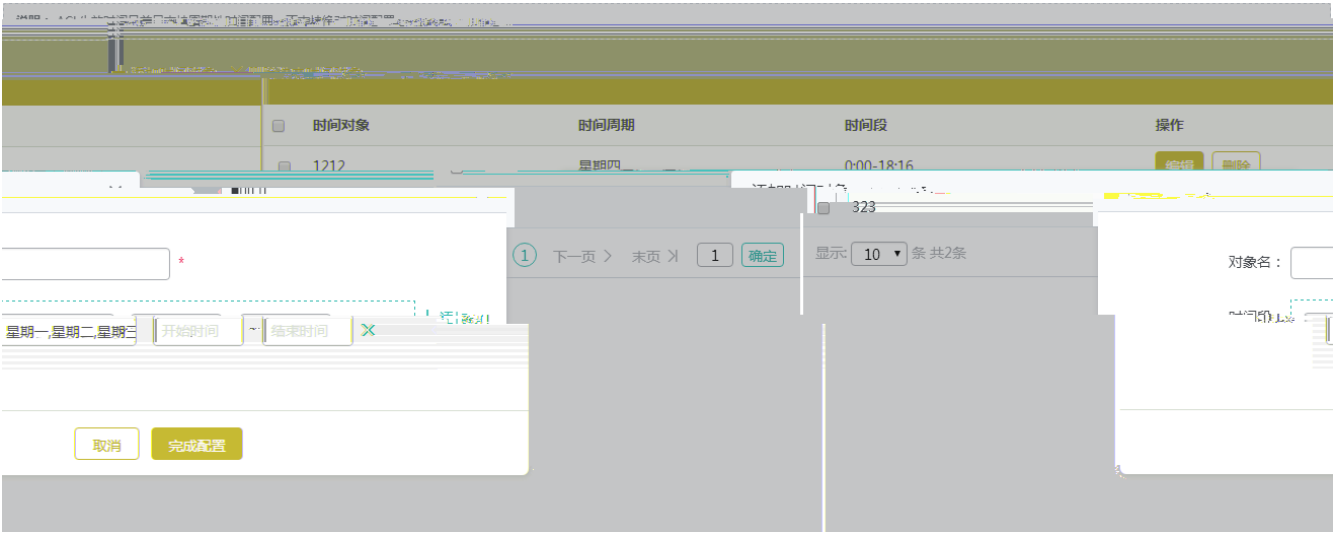

Z O»»




Z »»

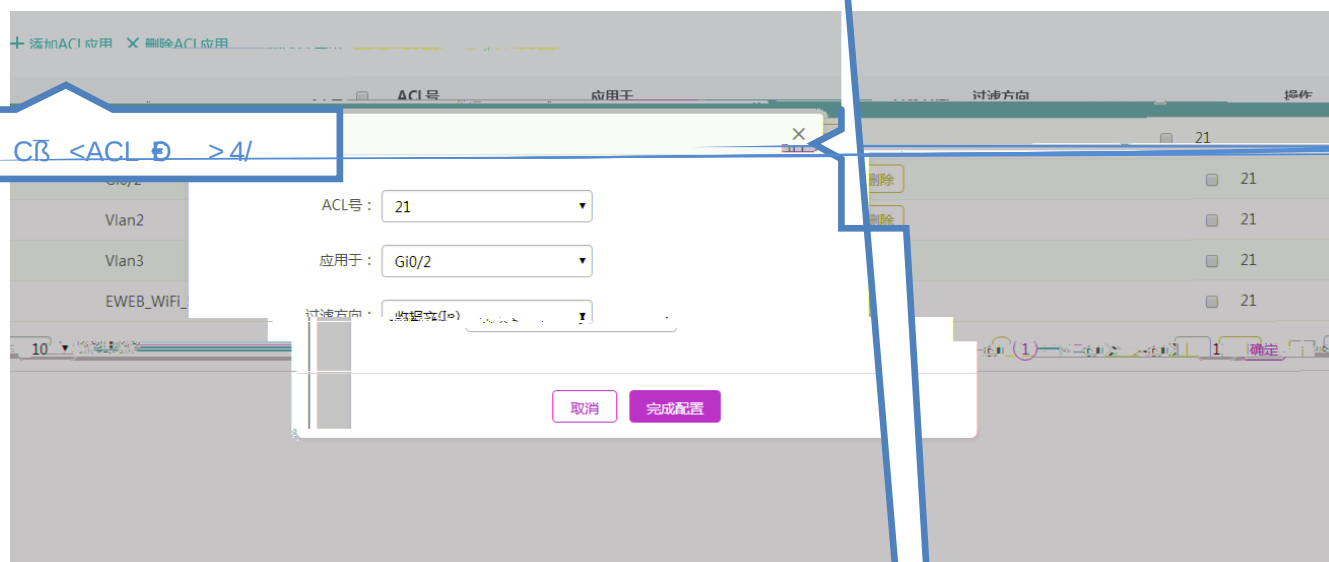


z Of ACL



z p ACL •

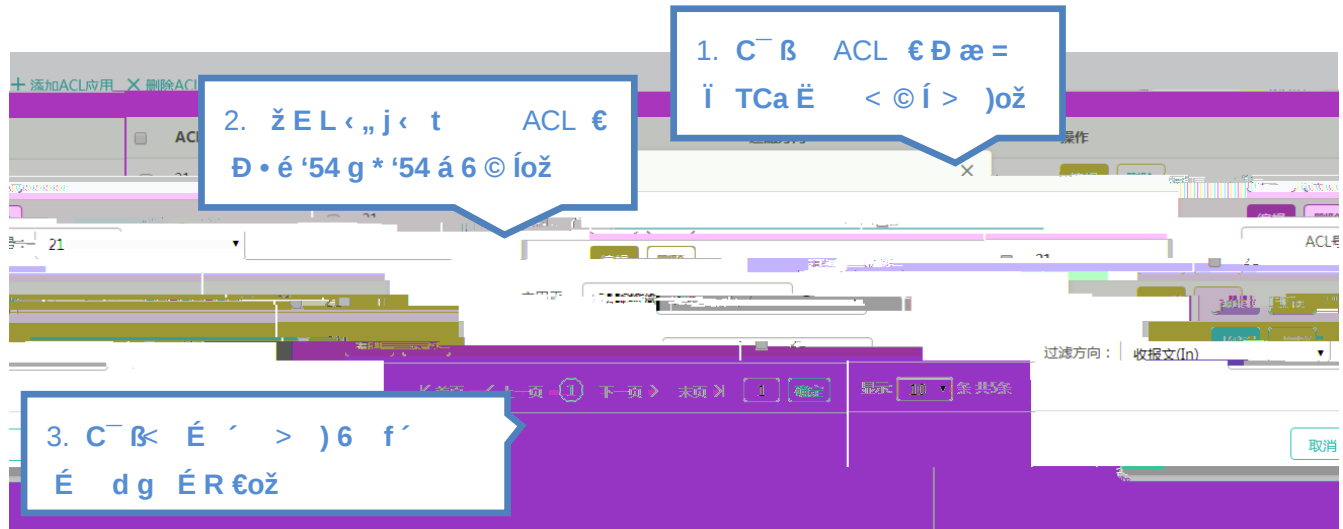

z 1 ACL

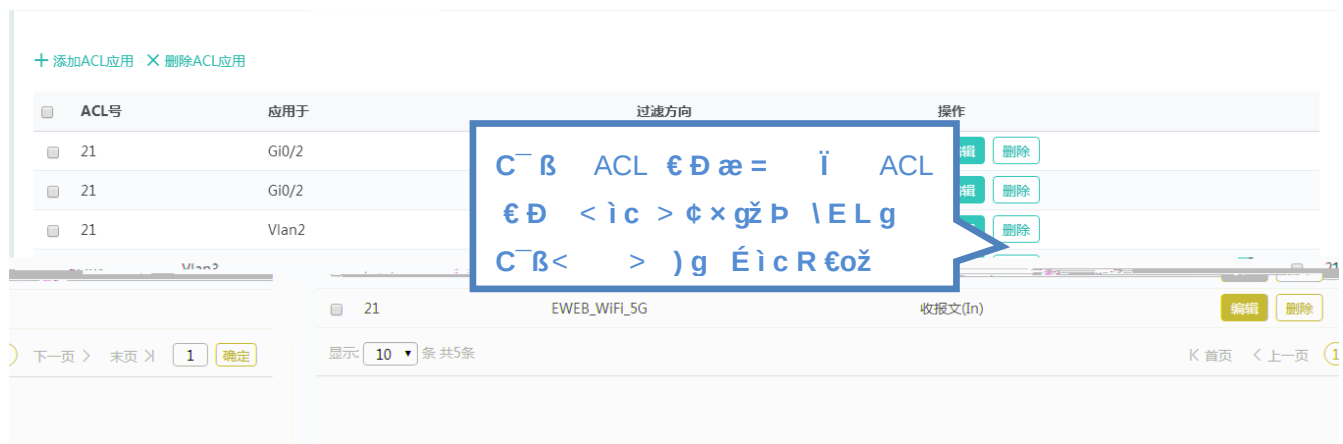

1.3.3.5 \i

1.3.3.5.1 Web AÔAñ

Web 21 EWE_WIFI_5G

Web 21 EWE_WIFI_5G

Web 21 EWE_WIFI_5G

Web 21 EWE_WIFI_5G

Web 21 EWE_WIFI_5G

The screenshot shows the configuration interface for the AP-Eweb F6. It includes sections for external authentication (外置认证), internal authentication (内置认证), and Wi-Fi settings. Key fields include IP address, URL, and various authentication parameters. Blue callout boxes highlight specific fields: 'IP 0ž', 'fgâID', 'š.f00ž', 'SNMP 540ž', 'Wi-Fi p[0ž', and 'xžX6'.

Portal § — IP © ~

" % á F â % " ... IP { ip-address } Ů Fž IP 0ž

740g wu4+G20,bž

f<

ĩ M g ñ URL 0... portal 0ž

Portal § — \$ &

— å — Œ • š Æ ~ \$ • g * ' % Wož

10p

} è • 8 W Web 0- AAA š0ž

šq1 Web šy RADIUS 0šq0ž+0ž

b0p

• À F â k } è • 8 W Web 0- AAA 0ž

000ž 0ž Web 0ž

SNMP § —

SNMP 0ž0ž

0ì

8 W • š • k • " — ž Wi-Fi

z 0ž

高级配置

MAC旁路认证应用： (已配置1认证的WiFi无法应用，需要配置radius服务器生效) 这是一种基于MAC地址的免认证的方式，一般用于打印机等设备的认证。

防抖时间： 秒 (防抖时间内，通过认证接入的用户不需要再验证，可提升用户体验)

设备SSID: 防抖时间为: 秒 (范围: 0-300, 默认: 300)

逃生功能: ☐ 开启/关闭逃生

在 490 分钟内，如果设备在 65525 秒内没有响应，则设备将被强制下线！

IP地址: 掩码: +添加

MAC: +添加

认证网址: 用户访问这些URL地址不需要认证，最大允许配置50条配置

iPhone ☐ 新浪 ☐ 微信 ☐

系统常用网址:

免认证网址:

清除设置 保存设置

É É „é? d , v • ' , 6
' É

f HTTP O L

¢ i~|àlï>žgtò... {f~ àhk4ž ikGB

HTTP kμ /MÖÜ

HTTP

00151

000GBIZ

80 HTTP 000

64g HTTP 64gYGOZ

HTTP 64gMgož

MAC s·\i€Đ

Â 9 MAC 000

Wi-Fiož

T0

... ž•Äk* •šNμ i~}ÇàškUU i}àk6 ...

Wi-Fi yž

0

¢ Fâ Portal 000

0

F&yeuF&Oz99F&

200

AC&Z

F&

yμ&ī>Æ ~ IP F&CUF&

IPzF&

50 F&

ID IP

K 9 F& IP UYNF&

,F&

50 F&

ID MAC

K 9 F& MAC UYNF&

,F&

50 F&

F&

F&? URL F&F&

50 F&Z

Z F&

F&

X 已认证用户

基于用户名查询

搜索

无记录信息

K 首页 < 上一页 下一页 > 末页 >

1

确定

显示 10 条 共0条

F& F&F&

ī•š ī... {f~ àžkNμ—Ōk ò{f~~|Ô {μož"6

WEB {g&ž

portalgP•

š WEB μF&

AC F&

Web F&ž

Få' 000000
4000

3


Wi-Fi

cwmp #å

}

CLI 00

g00

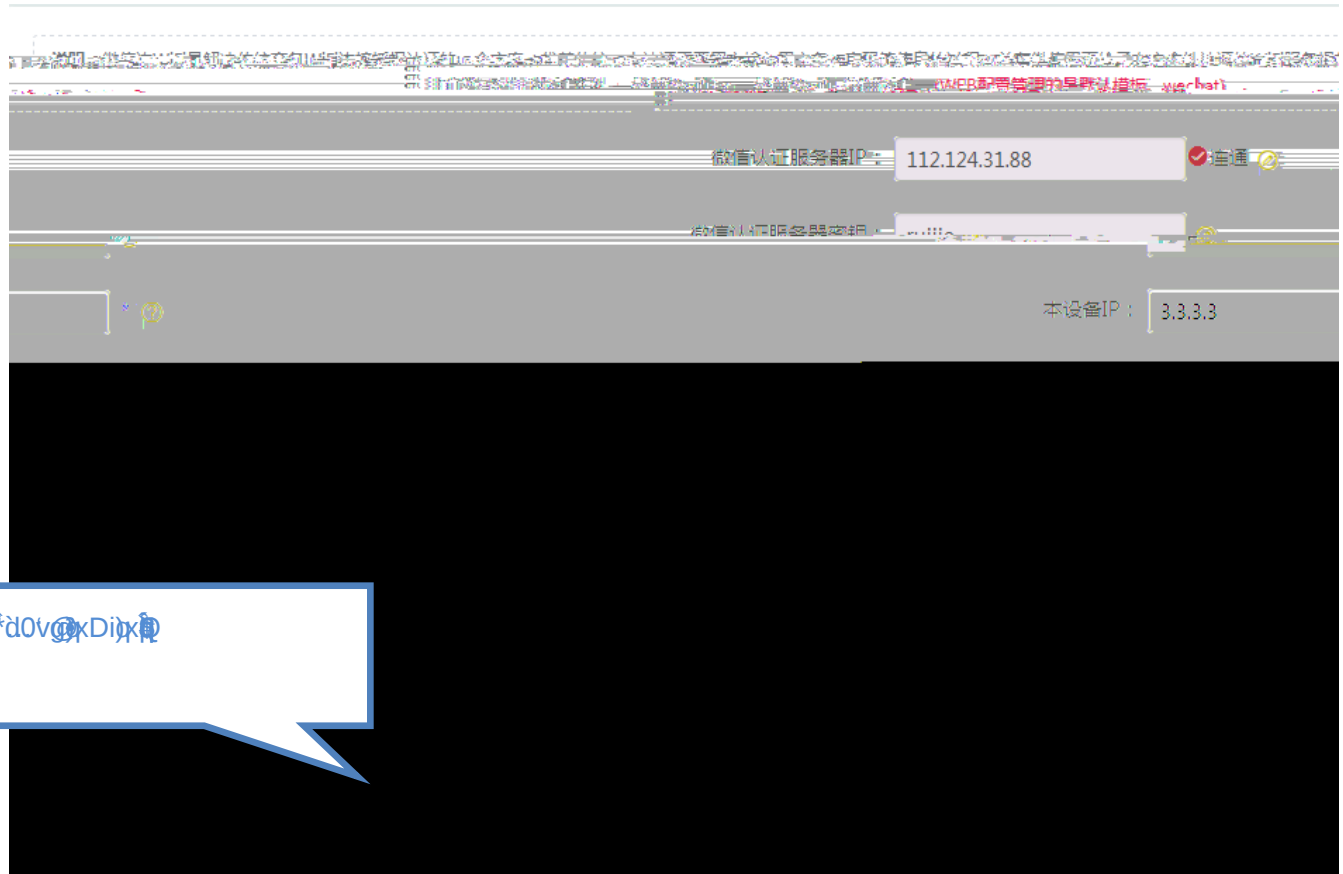

IS-

IP

3' • š Æ ~ a - k ó • U ~%² 112.124.31.88

IS-

— å — Ö • š Æ ~ \$ • g * ' % Wož

fÖ IP

Î — Ö IP: 6 © — Ö %² IP Û æ WMC Æ ~ * ' k - R NAS IPož

Đ Wi-Fi

š Wi-Fiož

DNS § —

F å DNS, 500ž

Z 0ž

认证在线用户

无记录信息

K 首页 < 上一页 下一页 > 末页 X

1

 确定

显示 10 条 共0条

Z 6a

微信连WIFI-高级设置

后台组件状态: ☒ ON 【高级连WIFI用户】

Z a-

高级配置

垂直方向WiFi接口: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

防抖时间: 防抖时间

逃生功能: ☐ 开启 ☒ 开启逃生

IP地址: 掩码: +添加

免认证网址： 用户访问这些URL地址不需要认证。最大允许配置50条配置

iPhone ☐ 新浪 ☐ 微信

MAC：

免认证网址：

系统常用网址：

清除设置

保存设置

1.3.3.5.3 WiFiDog A6Añ

说明：WiFiDog认证使未认证用户能够被重定向到认证页面并完成认证。

Portal服务器IP地址： * 【其他WiFiDog认证服务器】

重定向至URL： *

认证IP： *

认证URL： *

认证方式： *

免认证网址： * 【其他WiFiDog】

保存设置

清除设置

用户信息：

WiFiDog 3



Portal § — IP © —

portal 66

f <

Portal 66

— f Ô IP

— a WiFiDog 66

IP 66

IP G66

f q “

http Mg©

JavaScript Mg6

JavaScript Mgož

» ID


WiFiDog #. gw-id 66

€ Ð Wi-Fi # + ; ? Wi-Fi 66

z f WiFiDog š



z p WiFiDog š

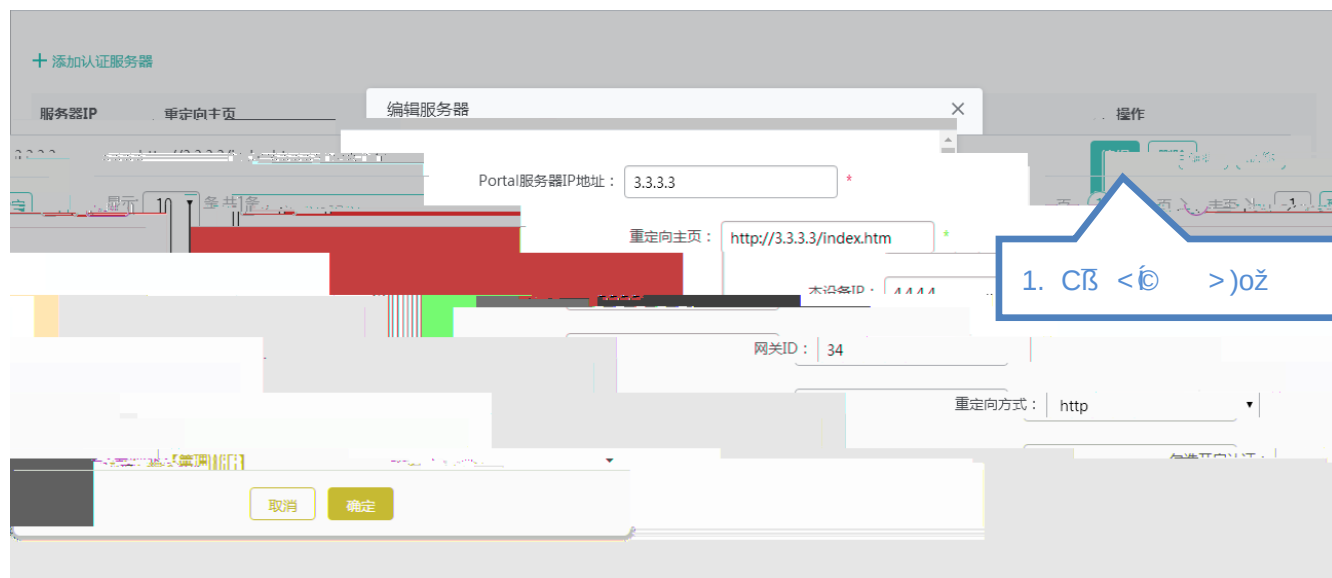

1.3.3.6 Uİqå


1.3.3.6.1 +e € – 5G}5ž

lg5mð AP T× V t ×g{X]é \$• Ôož

4†çù êĚ 'î



à 5G ð

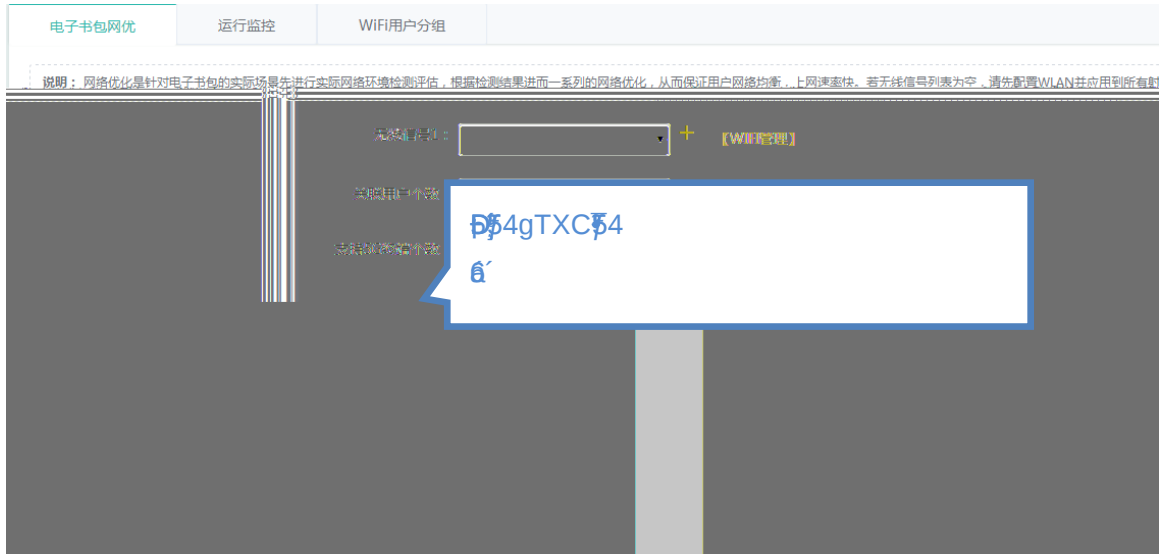

6gTXC4 6




6gTXC4 6

6gTXC4 6

g!Ok }©!O y0 F6 e à

ì g Œ Œž

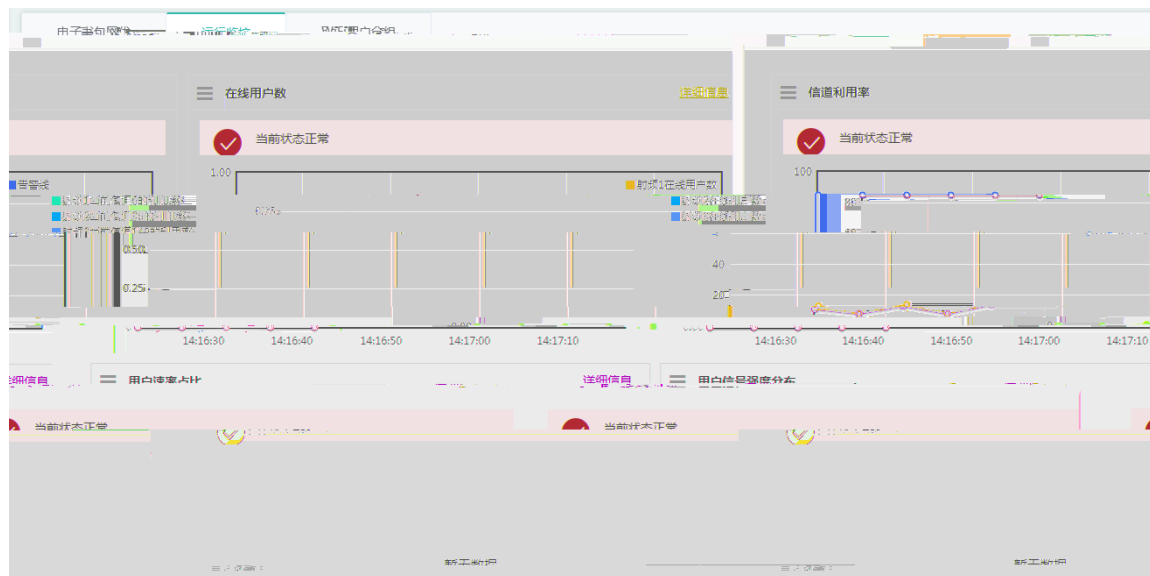

1 WI-FI 绑定

说明：将多个用户绑定在一起然后指定一个主用户。主用户连接到哪个WiFi，那么其他从用户也连接到这个WiFi。一般应用于学校场景（如电子书解决方案）。需要功能生效，请至少配置一个关联控制域。

绑定X个用户
WI-FI 03


主用户MAC: 0001.1212.1212
 从用户数: 0

+


编辑
删除

电子书包网优	控制用户连接到哪个WiFi	关联控制域配置
说明：将多个用户绑定在一起然后指定一个主用户。主用户连接到哪个WiFi，那么其他从用户也连接到这个WiFi。一般应用于学校场景（如电子书解决方案）。需要功能生效，请至少配置一个关联控制域。		
323 + 编辑 删除	开关功能: ON	主用户MAC: 0001.1212.2 从用户数: 1

Z 图

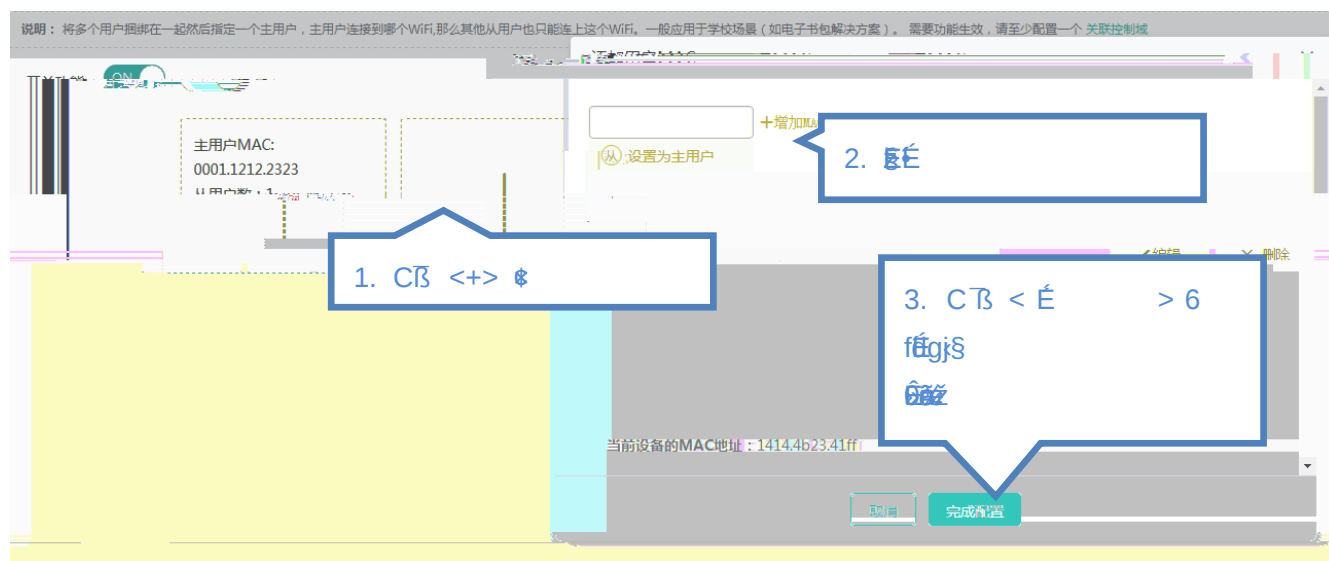

Z 图

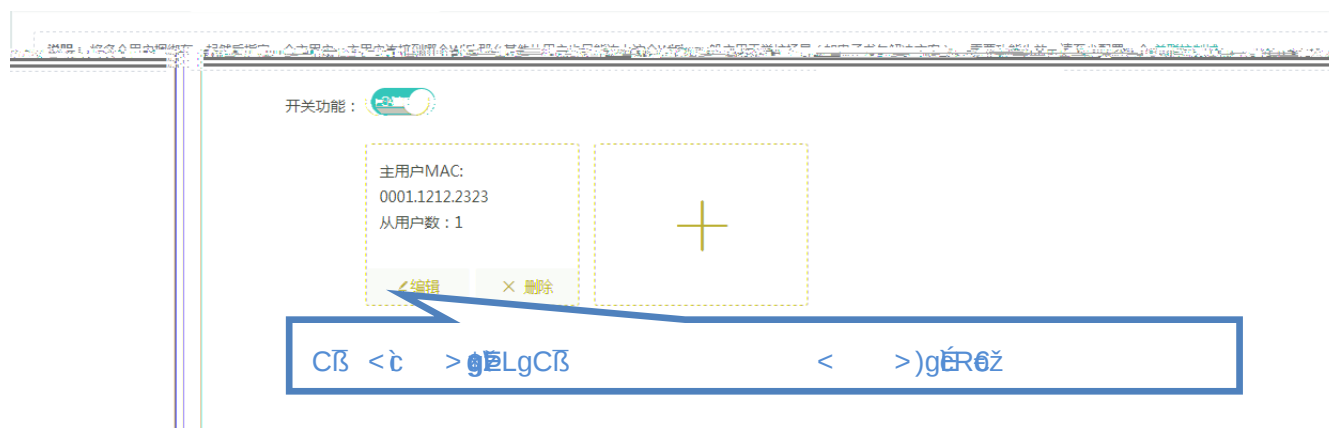

Z 图

,ð

- ! % " Ä Auto y Fixed_k Auto % AP gi

ðk.

Fixed % AP g

iò high-sta - #000000

,ð

U Y # + Q • o 11ax 00

11ac y 11ax 00

1.3.3.8 ³ f

1.3.3.8.1 ... Ý4ô Ý



1.3.3.8.2 Y4iAî5ž

0 È Þ ç ä Ä å y Ù å _ ož Þ ç É g ä ¶ g y g _ ož U k g Ä å Ù å ä E o • ¶ g g ä E 0 È M

Ž Đ ož ¼ µ 1 ö h © k u 4 ä E ož




1.3.4 m n

1.3.4.1 ˉ › m n

1.3.4.1.1 5•5 Aú Ý

ì ä ù4ì ó Z

ç à ì ß ë { ž ž k * y à ì N k Ä 9 L ò { ž o ž



/L@E

y— Œ N M © k Ä U P

Wi-Fi ´ ó Z

y— Œ © k F å Wi-Flož

80E

— Œ © k Ä * ' Ù à o ž

i Ping

The screenshot displays a web-based interface for network diagnostics. At the top, there is a navigation bar with three tabs: "连通性检测" (Connectivity Detection), "Ping" (highlighted in green), and "Tracert". Below the navigation bar, the main content area is divided into two sections. The left section contains a "ping方式:" (Ping Method) dropdown menu set to "非管理口" (Non-management Port), a "超时时间:" (Timeout) input field set to "2" with a range of "范围(1-10)秒", and a "重复次数:" (Repeat Count) input field set to "5" with a range of "范围(1-100)次". The right section features a "包大小:" (Packet Size) input field set to "100" with a range of "范围(36-18024)bytes", and a "开始检测" (Start Detection) button. The interface is clean and modern, with a light gray background and green accents.

PING q “

— a ... k U * 3ož N " u 4 MGMT 048 MGMT MNMŽ g 40 40Mož

ù é IP © ¬ Ë À ¾ c

} ping 0ž

6 Ý Ž ž •ož

Đ

6 G f G f ož

Ü 3

6 G f G f G Ê - < x † ož

© d â œ

—āIP DF yē k DF yā— 1 kP+Ggāō DF y 0ož

i Tracert

连通性检测

Ping

Tracert

tracert方式：

非管理口

超时时间：

2

开始检测

Tracert q“

— å ... k Û * 3ož N `` u 4 MGMT 048 MGMT MNMŽ g 4616Mož

ù é IP © ¬ % c

Tracert)0ž

N

6 Ý ž ž •ož

1.3.4.1.2 0K^ fLö

y f u 0v1 0L 0ž

h0u40ž



1.3.4.2 z 1

1.3.4.2.1 3+5 ITŽ®

反制模式：

基于WiFi名称查询：

无记录信息

共0条

1

显示 10 条 共0条

AdHoc 9K9³

AP 00

AdHoch

反制模式：

基于WiFi名称查询：

WiFi名称	MAC地址	信道	速率(Mbps)	信号强度
无记录信息				

1

显示 10 条 共0条

ROUGE 96E0

反制模式：

基于WiFi名称查询：

无记录信息

显示 10 条 共1条

CONFIG 9+0

MAC y SSID 00F0

反制模式：

基于WiFi名称查询：

WiFi名称	MAC地址	信道	速率(Mbps)	信号强度
无记录信息				

1

显示 10 条 共0条

1.3.5 ¢ ō

1.3.5.1 x ž a Â

1.3.5.1.1 AP w4x




1.3.5.1.2 AP Gy _

%² p M o k • Ž ½ Hož




1.3.5.1.3 G}5ž1Ň*6

■■■

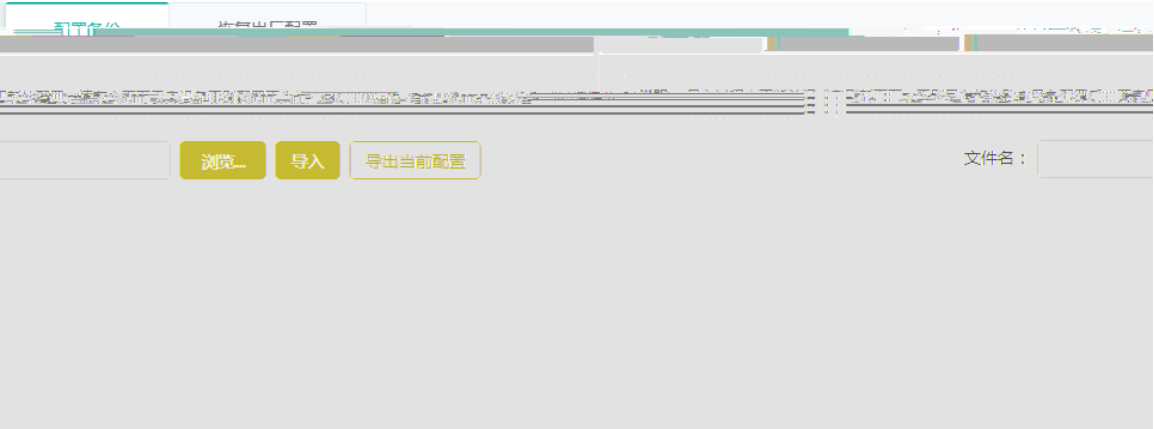


1.3.5.1.4

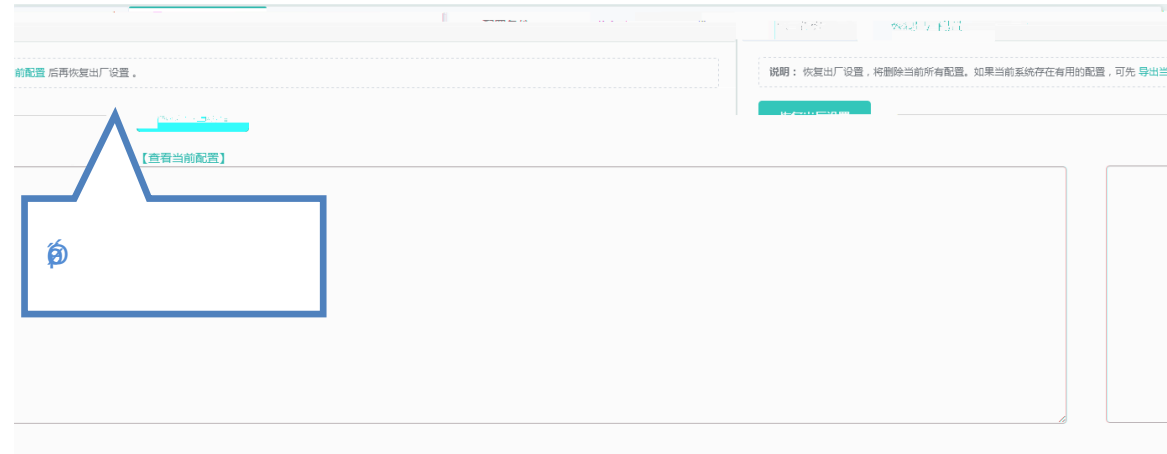

配置 IP 地址 WEB 地址


1.3.5.1.4 3+5 &L\$

* — Ö ñ " — å © Ĩ ž • k ... ± — Ö ' Ĩ Ö G ¢ 4ož

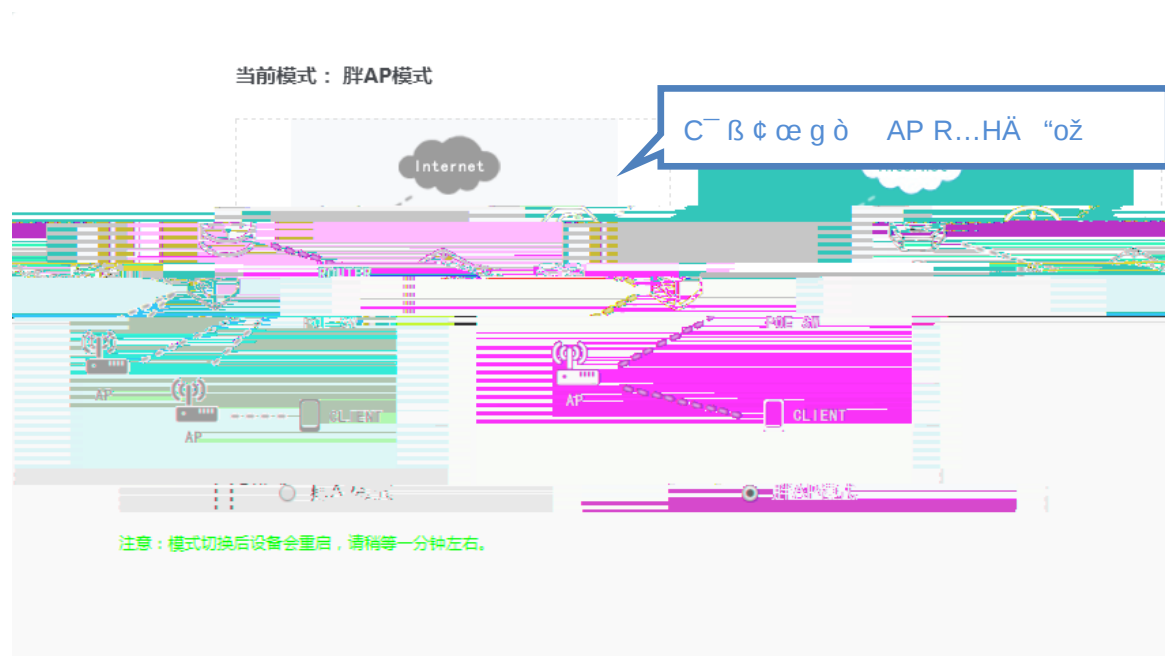

1.3.5.1.6 = Ñ~

— Ö Îª™ ° G ñ+• Æ ~ ‘ k‘ 7 W ò 0• Ž ò fož

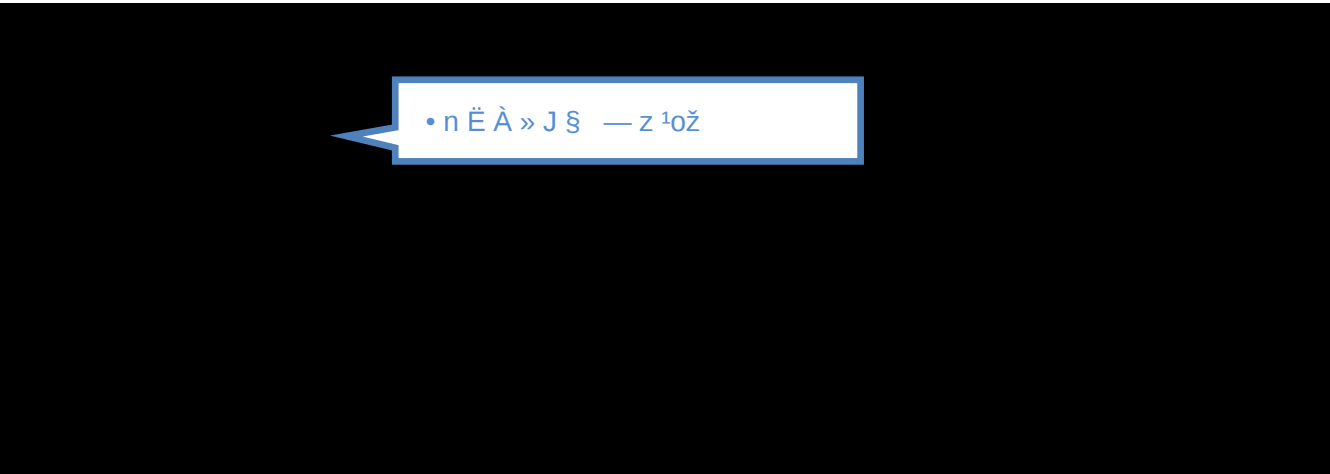

1.3.5.1.7 AÎ7 DNS

F&4 DNS 86ž

DNS服务器1: +

保存设置

1.3.5.2 配置

1.3.5.2.1 WEB管理

1. 配置

4 U ä © ĩ ¶ Å k • ' Î A ; % ¶ k ¬ Ó “ w © ĩ Ó • % A o ž

管理员密码

基本配置 管理员配置

用户名: admin

原密码:

新密码:

确认密码:

保存设置

2. 配置

4 Ž 9 ' ò — Œ k F ā — Œ y ā % ñ & ò — Œ o ž — ā Ý ž ž • k ¢ Y • x ž • e

WEB管理

配置

管理员密码	基本配置	管理员配置	
WIFI名称: ff WIFI密码: ff WIFI加密方式: WPA2-PSK WIFI信道: 11 WIFI功率: 30分钟 设备位置: ff 保存设置			



2. 验证

3. 完成

D

'ò t ã Z ož

\$

'ò t % A ož

\$

'ò t Ç) G • % A ož

*
5

ã F Ë ' ò t ' ò ¼ μ ož

z 卩

The screenshot shows a Windows login screen with the text "请输入用户名" (Please enter username) and "请输入密码" (Please enter password). Three callout boxes highlight different password spraying attempts:

- Box 1: "1. CŒÂ <© >)ož" (highlighting the password field)
- Box 2: "2. ƎLǰ taŝ54g *54ŋōž" (highlighting the password field)
- Box 3: "3. CŒ <É >6 fÉ dgŔŋž" (highlighting the password field)

$$Z \quad \mathfrak{D}$$

C	$\bar{c}$	$\bar{c}$	c
g	$\bar{g}$		
g	$\bar{g}$		
g	$\bar{g}$		

+ 添加管理员

用户名	操作
1	编辑 删除
ee	编辑 删除

K 首页 < 上一页 1 下一页 > 末页 显示 10 条 共2条

1.3.5.2.2 Telnet

4 U ä © İ ¶ Å k • ' Î A ; % ¶ k - Ó F ä telnet ož

1. Cß < na& >)ož

Telnet服务：☒

Ssh服务：☐ OFF

新密码：

确认密码：

保存设置

1.3.5.2.3 WEB × f

¥ O ò V • w telnet kYN&XF&ž04
k4O&Xož

shell %y

telnet ñ AP Ò-

CWMP' @CPE¿ à' ò #,Æ ~* #' ÜÛ' ò kFå kACAPè ~ê ñ A E Ñ ^ — Öoż

É É * € é ? d g • ´

CWMP^{1/4} © k © CWMP

$$\mathbb{A} \sim a_-$$

Æ ~ ï d U 9 û à

 $\sim 9 \text{ AU}$

—|^a - k U 9 Æ ~ B ¿ à Ä N

— Õ i d U 9 û à

— Õ % A U 9 û à

8Nk

NÆ ~ž••œ -<© ¶é†•œ

1.3.6 ¾T ×

1.3.6.1 \$W&å


¢ïÝÆoFå vWÜÜk)UY½HµàC%wFåž

! p!kco,E;73l< 10ž<

z µWæ




z HyW

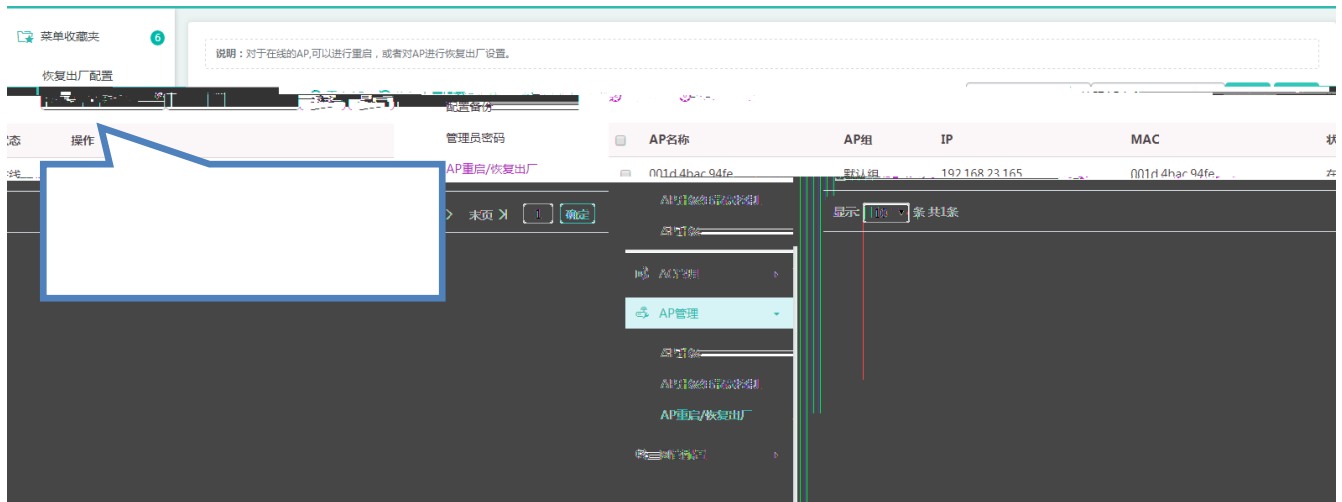


1.3.6.2 ¼ û Ó s \$

© Ĩ Þ Û Þ Û k ½, ò □ C % k © • Ž ĩ ½, ò ñ \ Ý } ož

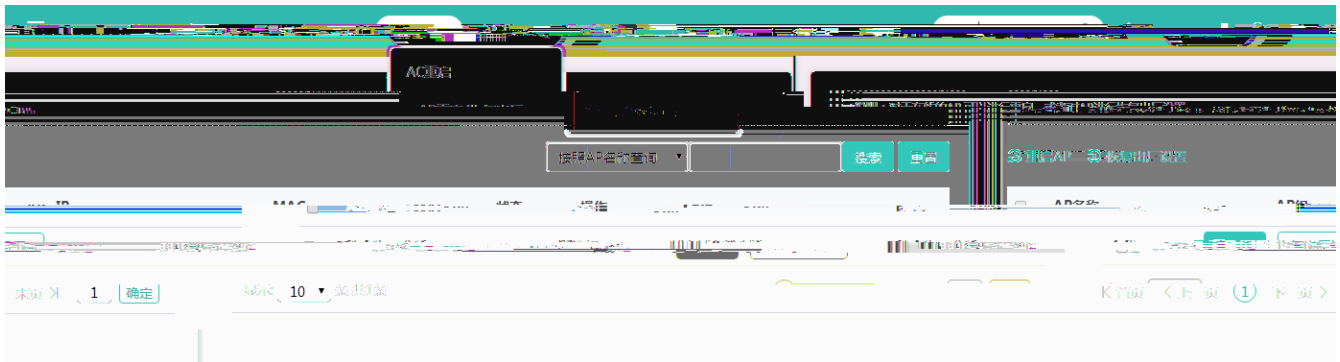

1.3.6.3 x ž Ÿ ù ×

z Þ Ÿ

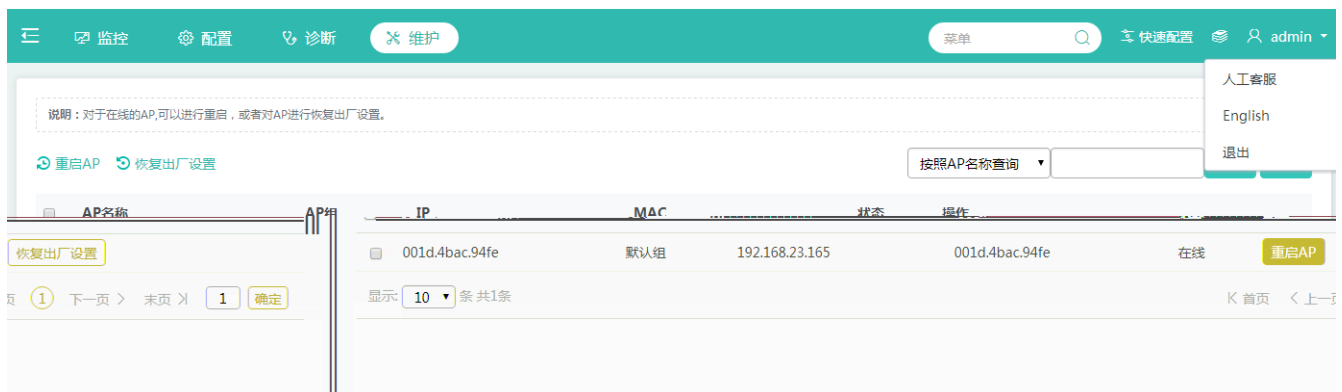

Z KWÆ



Z 6 庚




6E9ZP4K4E54

Z 

1.4 AP Œ ² i


+ 9 AP WEB Œ ² i
Q4 admin Œ ² i Œ ² i u4 Ä

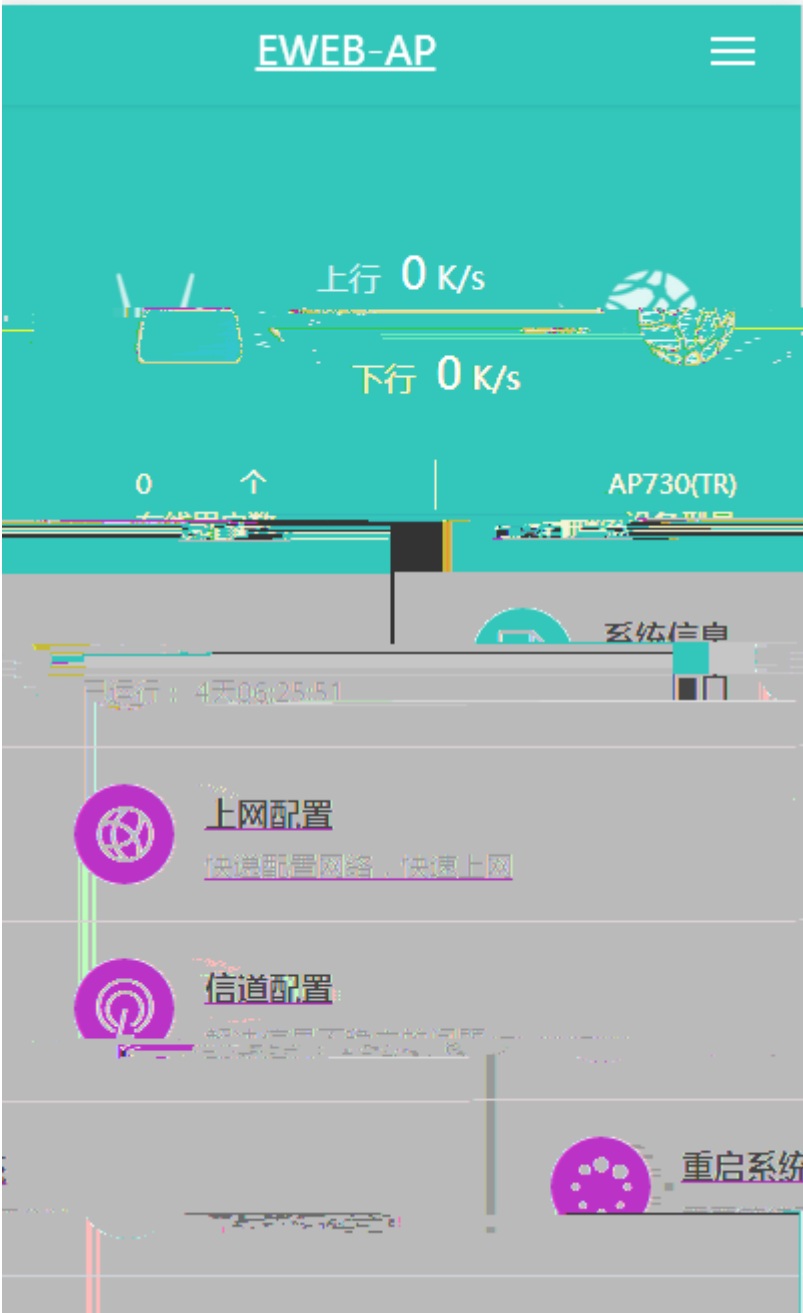

1.4.2

μ à C % à F à ê ñ Ù % à F à U Y μ μ o ž

<
EWEB-AP
≡

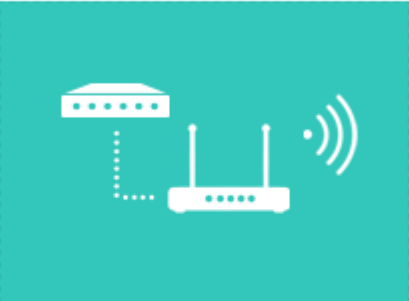

☒ 无线交换模式

无线用户网关和DHCP在上联设备上



☐ 无线路由模式

使用静态IP(独立IP) ▼

192.168.201.213 *

联网类型 : [

管理IP地址 : 1

1.4.3

360
WiFi
F6

Wi-Fi 10%

2.4G y 5G 10%

6%

<

EWEB-AP

≡

无线接口：

Dot11radio 1/0

?

开启2.4G网络：

ON

当前所在的国家：

CN(中国)

无线信道：

6

无线频率带宽：

40MHZ

信号强度：

自定义

功率值：

20

无线最大用户数：

22

保存设置


1.4.4 无线配置

无线配置




1.4.5 DNS

μ à C% DNSFå dnsFå DNS 744ž

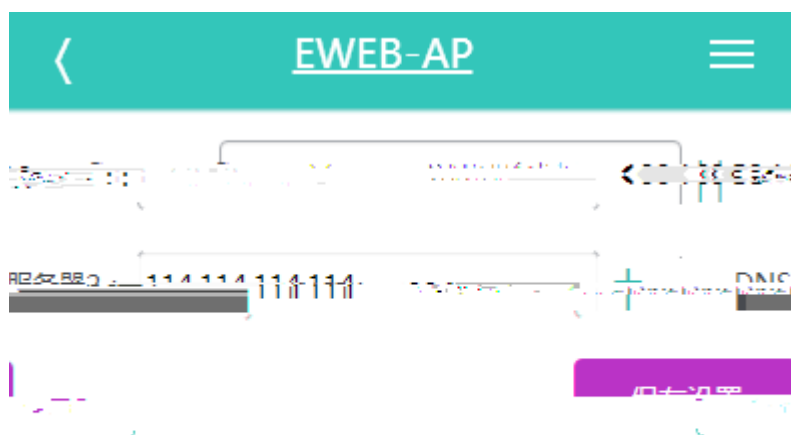

1.4.6 “ã &

μ à C % % ” ä E k U Y Ÿ B 4 ¼ k # + AP W%



1.4.7 • ¯ ‘54


μ à C % Í Î Î k U Y Ÿ B 4 ¼ k U Y ª P ¢ ù — Ö , ¼ ’ Î



1.4.8 \$ 'X


4 U ä © Ĩ ¶ Å k • ' Î A ; ¼

¶ k ¬ Ó “ w © Ĩ ó • % A o ž μ à C % % A “ w C %

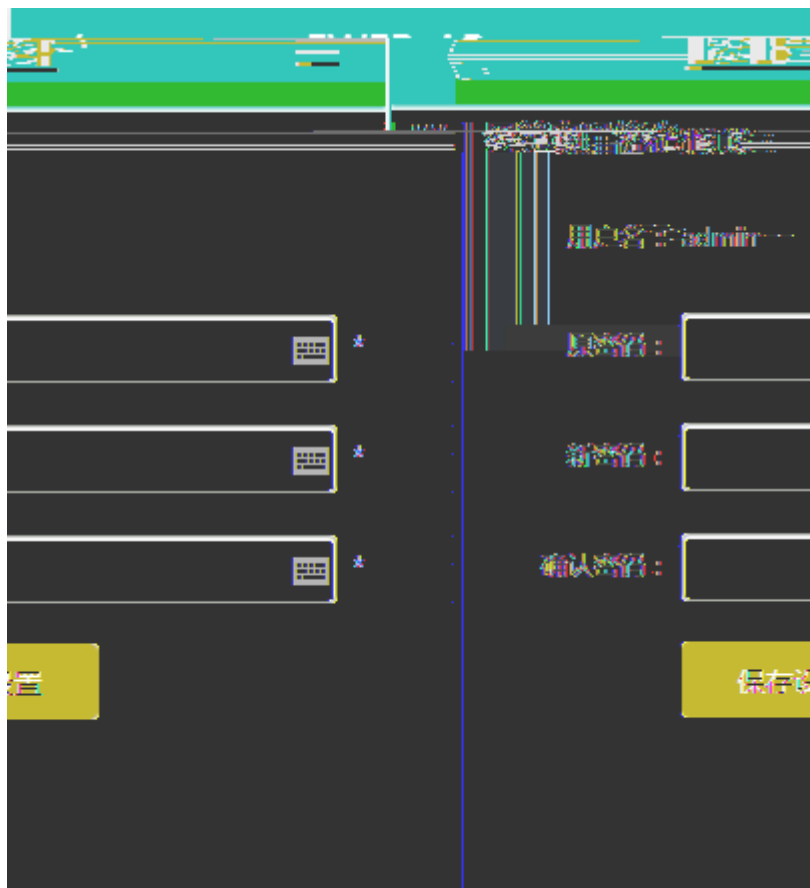


1.4.9 n

%² p M o k • Ž ½ Hož




1.4.10 5' Œ Þ 3 f'

Ž q F&'îk = Â ì Ù Á ož * - ß F& k + F& O q • k % • Ž ĩ q • ož

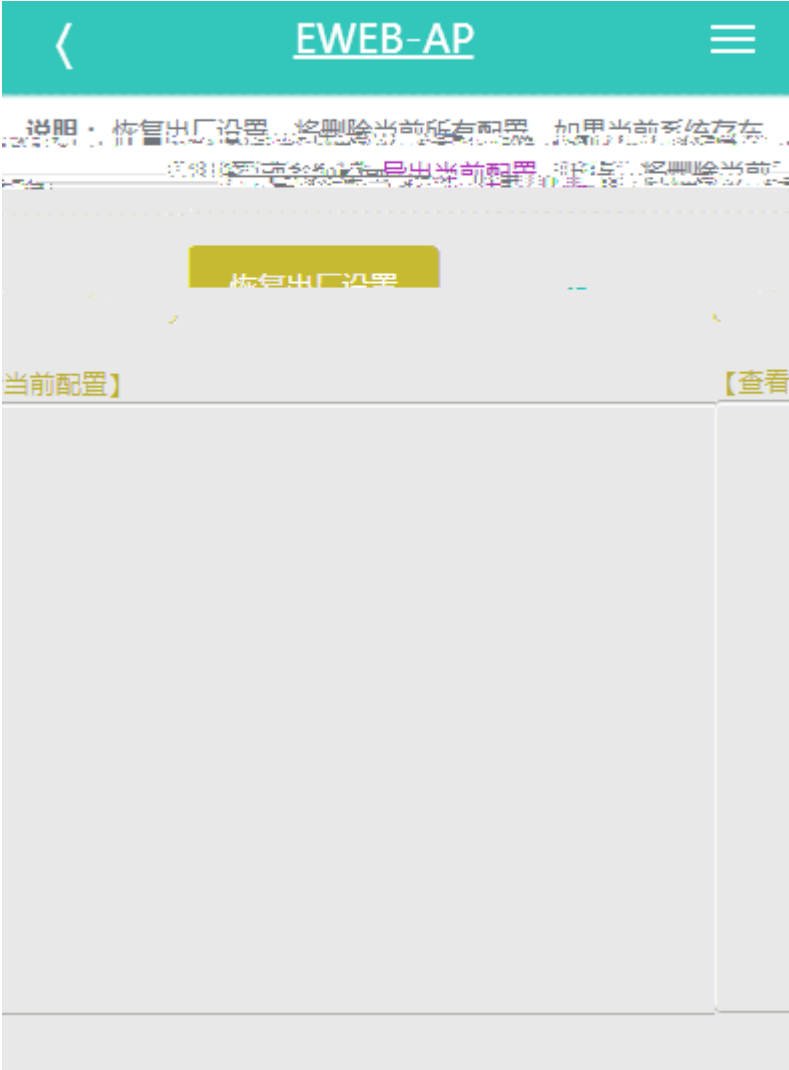

1.4.11 ã & É Ô Ú •


ô Ñ F Ä'k ĩ U Y ä ñ í k U ^ ... ož

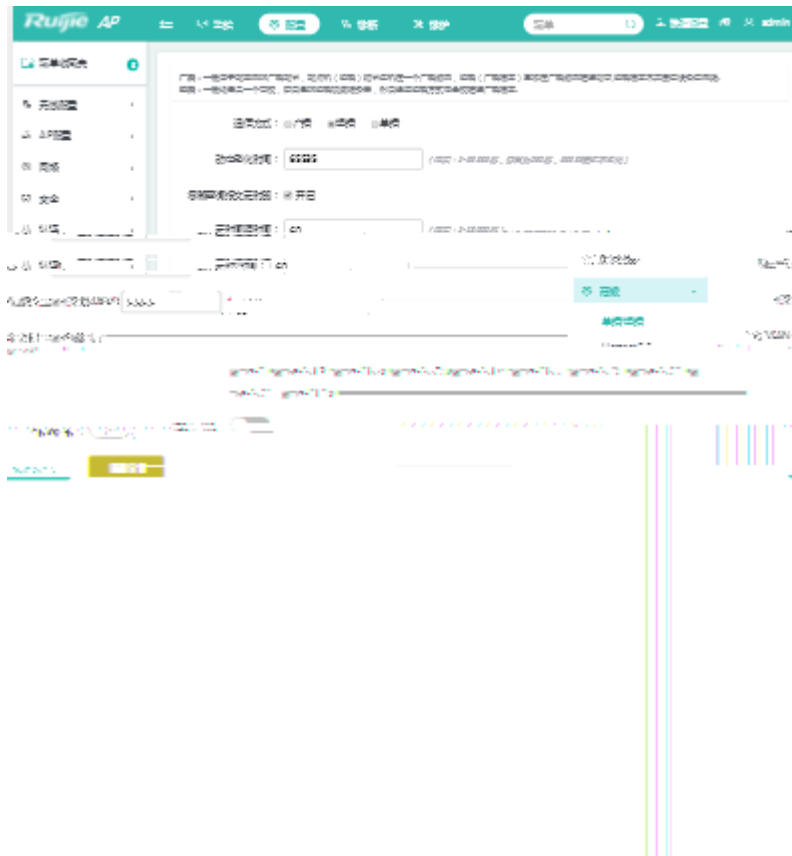

1.5 HÄAP-EWEB

1.5.1 SmartAP - f,

* SmartAP F01 AP 9g90-k SmartAP F02

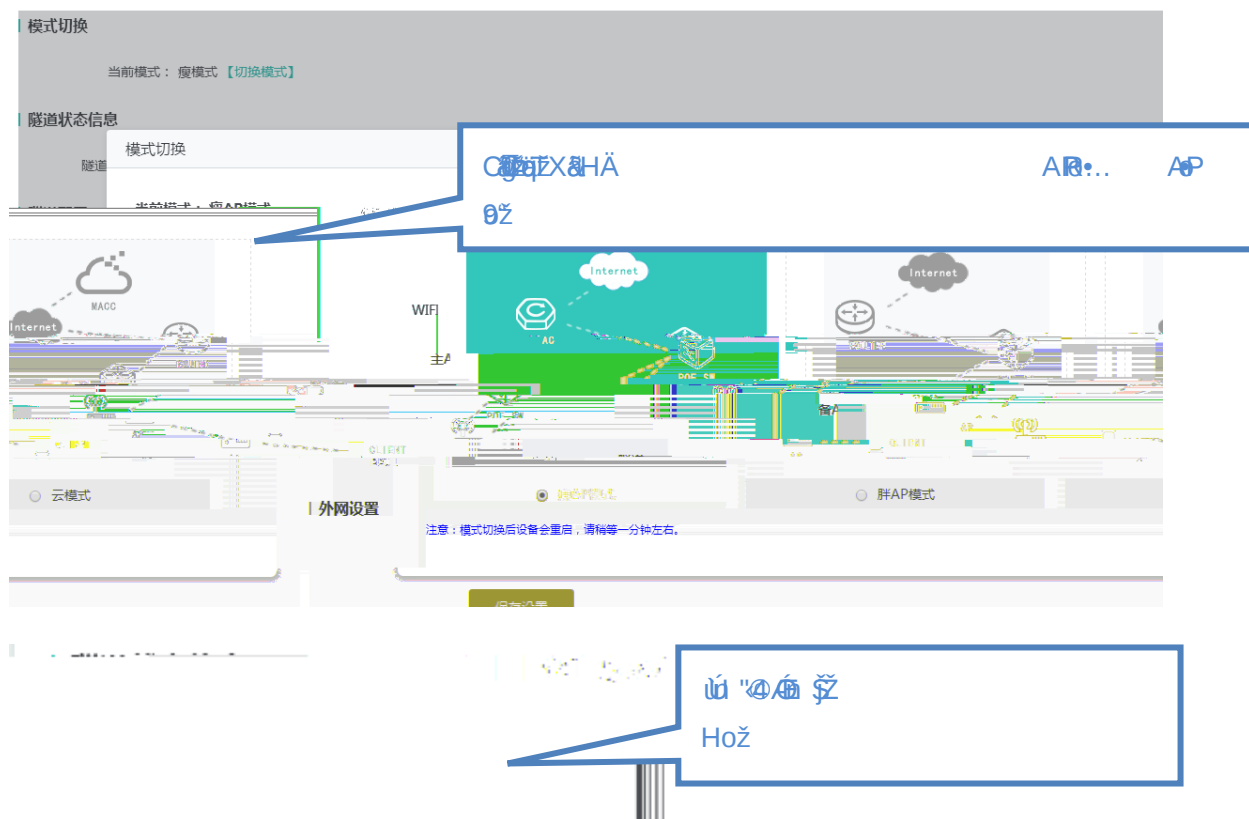

隧道配置

Wi-Fi

WIFI名称：

dsdsdf

*AP离线之后连接WIFI "dsdsdf" 后,再通过192.168.120.1访问WEB.

WIFI是否可见：

☐ 隐藏（让别人看不到，只能手动添加WIFI）

主AC IP地址：

*

备AC IP地址：

隧道功能开关：

ON

总部IP：

基于ip配置

访问AC是否走隧道：

☒ 是 ☐ 否

高级配置

密码：

MTU：

1360

AP

AP

MTU \

AP

DHCP

PPPOE

IP

AP

使用PPPOE（ADSL线路）

保存设置

WEB网管密码修改


原密码：

新密码：

确认密码：

04

L2TP 网络

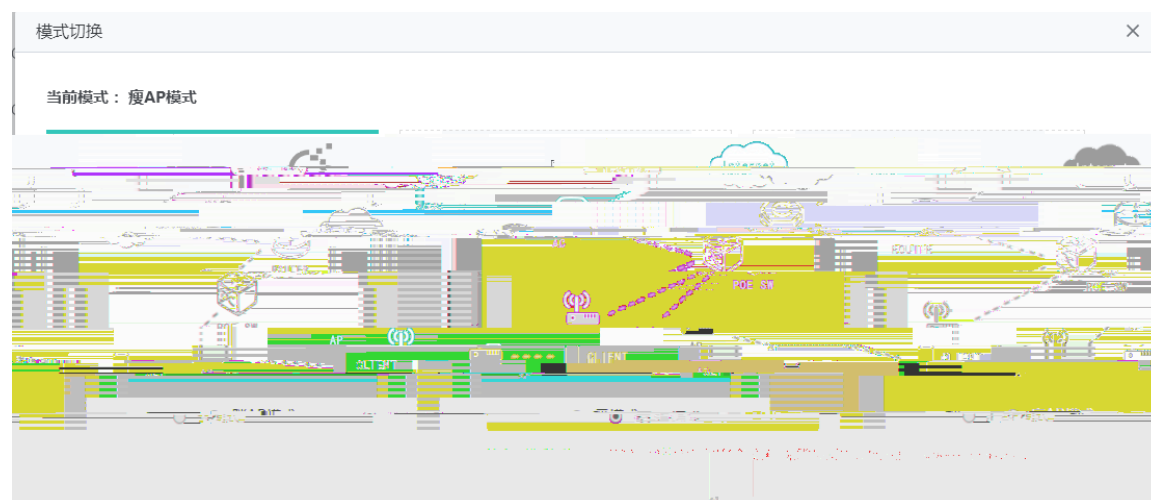

1.6 • n WEB § —

AP

Ì æ ¢ WEB a Â é ' Y \$ '54

Z U#ăž

Z 0 WEB

IPož

```

Ruijie # configure terminal
Ruijie (config)# enable service web - server
Ruijie (config)# webmaster level 0 username test password test
Ruijie(config)#interface vlan 1
Ruijie(config - if - VLAN 1)#ip address 192.168.1 .200 255.255.255.0
Ruijie (config)# end

```

o&o-


* **show running-config 0,ž**

```

Ruijie(config)#show running - config
Building configuration...
Current configuration : 63 12 bytes

!
hostname ruijie
!
!
webmaster level 0 username test password test //WEB%
http update mode auto - detect
!

```

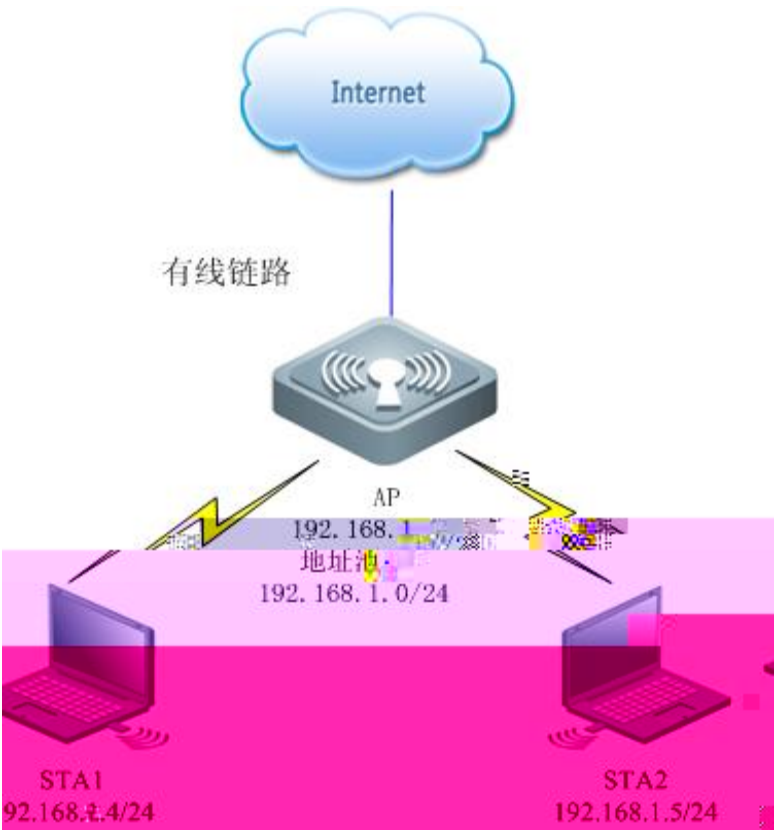

F84	F8 & ,X		
_% 8	DHCP 7E	AP	 065#0455
			F8 Wi-Fi df
			F8 Wi-Fi %
			F8 DHCP I

0

1 d 0 AP T 0 v f ' E ~ q "



AP 0000

Z 0000

Z A. IP(IP)°

快速配置—外网设置

☒ 无线路由模式 ☐ 无线交换模式

WAN口: (若修改WAN口, 请配置后, 到设备上切换上联口)

联网类型:

IP地址: *

子网掩码: *

AP网关地址: *

开启NAT功能: ☒ 有需要将内网地址全部转换为外网IP时开启

注意: 该功能推荐使用WEB配置, 与CLI混合配置会有兼容性问题, 不支持配置聚合口

下一步

Z

Z ... PPPoE(ADSL线路)

快速配置—外网设置

☐ 无线交换模式 ☒ 无线路由模式

无线用户网关和DHCP在上联设备上 无线用户网关和DHCP在AP上

WAN口: (若修改WAN口, 请配置后, 到设备上切换上联口)

联网类型:

上网账号: *

上网口令: *

PPPOE IP: 未获取

开启NAT功能: ☒ 有需要将内网地址全部转换为外网IP时开启

注意: 该功能推荐使用WEB配置, 与CLI混合配置会有兼容性问题, 不支持配置聚合口

下一步

Z

z ... DHCP(Á IP)

快速配置—外网设置

☒ 无线路由模式 ☐ 无线交换模式

无线用户网关和DHCP在AP上 无线用户网关和DHCP在上联设备上

使用DHCP(动态IP) 选填

获取

有需要将内网地址全部转换为外网IP时开启

联网类型：
AP网关地址：
DHCP IP：未
开启NAT功能：☒

注意：该功能推荐使用

保存

Z

快速配置—WiFi配置

WiFi名称: Eweb_AAAA1 *

WiFi密码: 显示密码

开启DHCP服务: ☒ DHCP服务器配置在本AP上(AP来分配地址)

Vlan ID: 1

IP分配范围: 192.168.1 1 至 254

DHCP网关: 192.168.1.1

管理IP地址: 104.104.104.104 选填

管理IP地址: 选填

完成配置 上一步

3 d μ

WPA2-PSK

8-64 600CB

:AZ

4 1-3 AP !FUGf5 ǐ ŽGf5

× 系统维护 - 安全设置

WiFi 密码: ☐ 显示密码

开启DHCP服务: ☒ DHCP服务器配置在本AP上(AP来分配地址)

Vlan ID: 1

IP分配范围: 192.168.1 1 至 254

DHCP网关: 192.168.1.1

首选DNS: 114.114.114.114 选项

备用DNS: 选项

上一步

完成配置
