

RG-S5310

S5310_RGOS 11.4(1)B74P18 WEB

V1.0

2024-11-18

copyright © 2024

copyright © 2024



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7*24h
7*24h

4008-111-000

4008111000@ruijie.com.cn
doc@ruijie.com.cn



APP

1.

interface-name vlan-id ring-id acl-name ip-address vrf-name

//	

2.









/

3.



● 1024*768 1280*1024 1440*960 1920*1080



“ ”



WEB

http://X.X.X.X IP

1-2



RG交换机

极简网络，新一代交换机

支持的浏览器：IE8~IE11，谷歌，360浏览器

请输入管理员账户...

请输入管理员密码...

登录

[忘记密码?](#)

[English ▶](#)

< >

/	
admin / admin	

修改密码

用户名： admin

确认密码： 请输入新密码...

WEB

WEB

1-3 WEB

Ruijie 交换机

eWEB 设备型号: 详细

向导 语音云管理 客服 更多 退出

首页

VLAN管理

端口管理

安全

端口信息

刷新列表

中突次数

高级

系统

端口	输入速率	输出速率	状态(端口实际速率)	接收/发送字节	不完整/过大数据包	CRC/FCS错误包
G0/0/1	0.8K	0K	连接(1000M)	9384859364/49009668	0/0	0/0
G0/0/2	0K	0K	未连接	0/0	0/0	0/0
G0/0/3	0K	0K	未连接	0/0	0/0	0/0
G0/0/4	0K	0K	未连接	0/0	0/0	0/0
G0/0/5	0K	0K	未连接	0/0	0/0	0/0
G0/0/6	0K	0K	未连接	0/0	0/0	0/0
G0/0/7	0K	0K	未连接	0/0	0/0	0/0
G0/0/8	0K	0K	未连接	0/0	0/0	0/0
G0/0/9	0K	0K	未连接	0/0	0/0	0/0
G0/0/10	0K	0K	未连接	0/0	0/0	0/0

上一页 1 2 3 下一页 末页 1 确定

显示 10 条 共28条

首页

Eweb

“ Eweb ”

1.3 Eweb



/	
编辑	
删除	
ON ☐	
	
	
	
	
	Trunk VLAN /VLAN
保存设置	





选择:



接入诺客MACC平台

正在检测与诺客MACC的连通性，帮助设备与MACC建立连接

✓

本机IP地址：192.168.23.180

✓

默认网关：

192.168.23.1

✓

DNS服务器：

114.114.114.114

检测连通性

微信扫一扫如下二维码，根据引导轻松加入诺客MACC管理

取消

IP

DNS
MACC

1.3.3


VLAN

POE

1.3.3.1

1-6

1-7

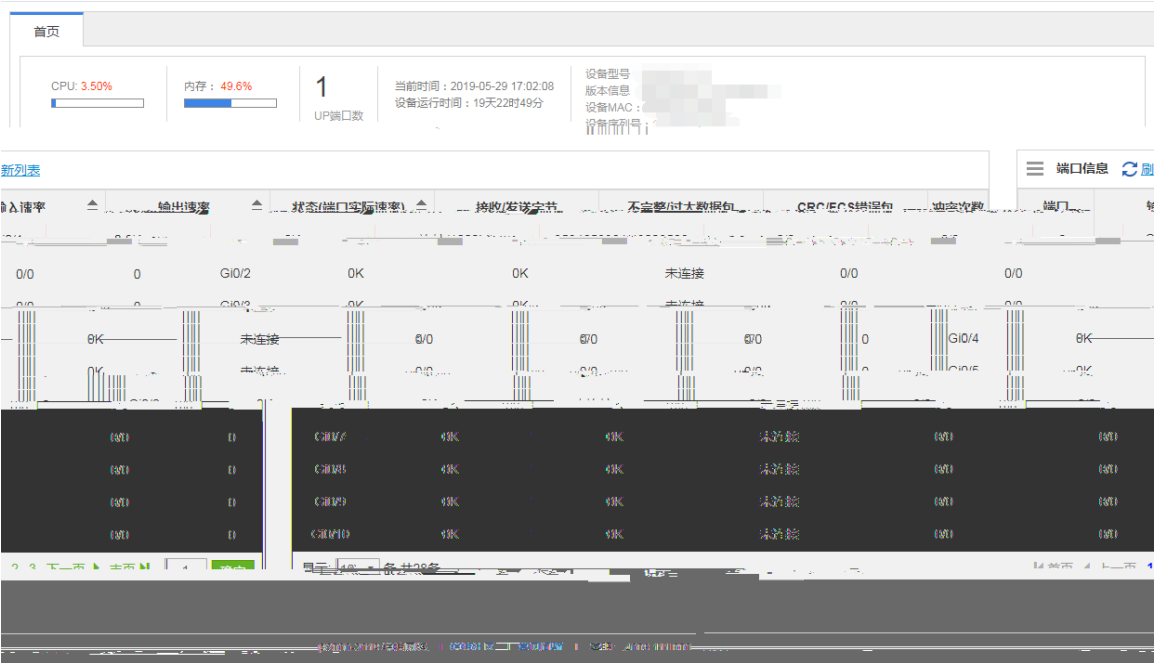

●

 $\wedge$

保存设置 恢复默认值

新增聚合口

2014年12月10日

1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21
---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

100

端口设置

聚合端口

端口镜像

端口限速

说明：开启端口镜像功能，源端口上的所有报文都会被复制一份转发给目的端口，目的端口上通常连接一个报文分析器分析源端口的报文情况，可以将多个端口镜像到一个目的端口。
提示：目的端口和源端口不能为同一个。

请选择源端口：

(允许选择多个端口，源端口过多可能会影响设备性能)

可选端口

不可选端口

选中端口

聚合端口

电口

光口

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

6 27 28

全选

反选

取消选择

提示：可按住左键拖拽选取多个端口

选择的端口：
X 设备1 插槽0 S2910-24GT4SFP-UP-H : 15, 17

一个端口)

电口

光口

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

25 26 27 28

取消选择

选择的端口：
X 设备1

配置镜像

删除镜像

刷新

web

<

>

1-12

端口设置

聚合端口

端口镜像

端口限速

+ 批量配置限速端口

X 批量删除限速端口

☐	端口	输入速率(Kbps)	输出速率(Kbps)	操作
☐	Gi1/0/7	100000	10000	编辑删除
☐	Gi1/0/9	100000	10000	编辑删除
☐	Gi1/0/11	100000	10000	编辑删除

显示: 10 条共3条

首页

上一页

1

下一页

末页

1 确定

1-13

POE POE POE

1-13 POE

POE端口设置

全局设置

+

批量设置端口

端口	POE状态	是否上电	最大功率	分配功率	当前功率	优先级	非标模式	操作
Fa0/1	开启	否	N/A	3.0W	0.0W	低	关闭	编辑
Fa0/2	开启	否	N/A	10.0W	0.0W	低	关闭	编辑
Fa0/3	开启	否	N/A	30.0W	0.0W	低	关闭	编辑
Fa0/4	开启	否	N/A	10.0W	0.0W	低	关闭	编辑
Fa0/5	开启	否	N/A	10.0W	0.0W	低	关闭	编辑
Fa0/6	开启	否	N/A	10.0W	0.0W	低	关闭	编辑
Fa0/7	开启	否	N/A	10.0W	0.0W	低	关闭	编辑
Fa0/8	开启	否	N/A	0.0W	0.0W	低	关闭	编辑

编辑

显示10条共8条

首页

上一页

1

下一页

末页


1

确定



1.3.3.5

1-15

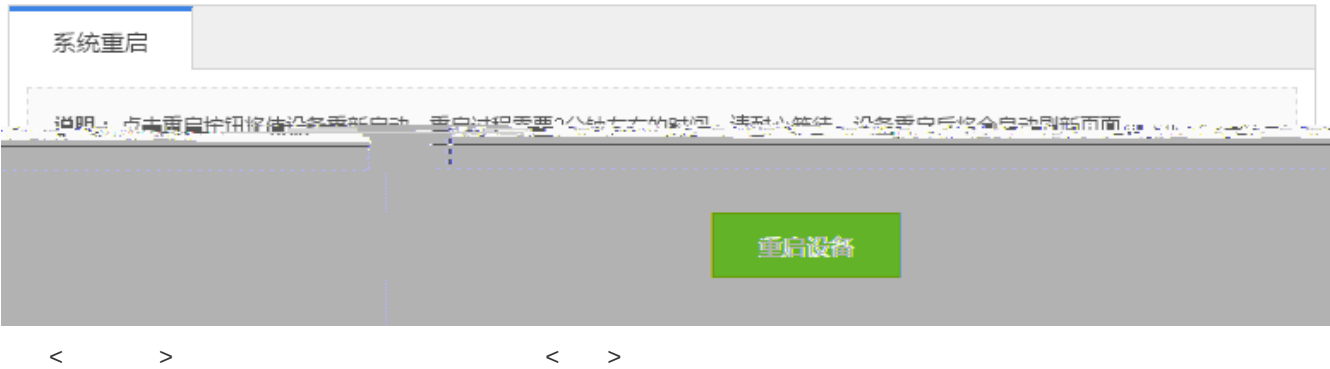

1.3.4

静态地址设置

过滤地址设置

说明：交换机在转发数据时，需要根据MAC地址表来做出相应转发，当在配置的VLAN中接收到源地址或目的地址为配置的MAC地址时，将丢弃此报

+ 添加静态地址

✕ 删除静态地址

	端口	MAC地址	VLAN ID	操作
☐	GigabitEthernet 1/0/8	2244.1234.2562	10	删除

显示: 10

条 共 2 条

MAC

VLAN ID

<

>

<

>

1-17

静态地址设置

过滤地址设置

说明：交换机在转发数据时，需要根据MAC地址表来做出相应转发，当在配置的VLAN中接收到源地址或目的地址为配置的MAC地址时，将丢弃此报

4

编辑

删除

0002.0002.0003

1

确定

显示: 10

条 共 1 条

MAC

VLAN ID

<

>

•

2

< >

1.3.4.2

三 全局设置

MST版本： 范围(0-65535)，默认0

三 MST 设置

+添加实例 X删除选中实例

VLAN

< >

< >

1

2

< >

0



1-18

生成树全局设置 生成树端口设置 RLDLP设置

建议直连PC的端口开启Port Fast

0/0/128	编辑	Gi2/0/24	关闭	关闭	关闭	关闭	point-to-point
0/0/128	编辑	Gi2/0/23	关闭	关闭	关闭	关闭	point-to-point
0/0/128	编辑	Gi2/0/22	关闭	关闭	关闭	关闭	point-to-point
关闭	point-to-point	0/0/128	编辑	Gi2/0/21	关闭	关闭	关闭
关闭	point-to-point	0/0/128	编辑	Gi2/0/20	关闭	关闭	关闭
关闭	point-to-point	0/0/128	编辑	Gi2/0/19	关闭	关闭	关闭
关闭	point-to-point	0/0/128	编辑	Gi2/0/18	关闭	关闭	关闭
关闭	point-to-point	0/0/128	编辑	Gi2/0/17	关闭	关闭	关闭
编辑	Gi2/0/16	关闭	关闭	关闭	关闭	point-to-point	0/0/128
编辑	Gi2/0/15	关闭	关闭	关闭	关闭	point-to-point	0/0/128

显示: 条 共48条

首页 < 上一页 1 2 3 4 5 下一页 > 末页

Port Fast BPDU

< >

< >

RLDP

生成树全局设置

生成树端口设置

RLDP设置

RLDP全局设置

说明：RLDP可以方便快速地检测出以太网设备的链路故障。只有全局的RLDP打开，端口RLDP才能运行。

范围(2-15s)

范围(2-10)

RLDP开关：

ON

探测间隔：

3

探测次数：

2

保存设置

端口RLDP设置

说明：1. 端口开启环路检测，可以避免环路引起的广播风暴问题。建议在接入设备连接用户PC的端口上开启RLDP环路检查。

1	RLDP	RLDP	<	>
2	RLDP			
●	RLDP			

ET E12< /P <</MCID 24>> BDC BT/F5 9 T.82 342.2

1-20

DHCP

web

web

1-23 web

IP

1-24

外置web认证

高级设置

显示/隐藏全部规则

重定向超时时间：

3

(范围:1-10秒，默认3) 设置维持重定向连接的超时时间，防止未认证用户不发GET/HEAD报文，而又长时间占用TCP连接。

在线信息更新时间：

180

(范围:30-3600秒，默认180) 设置在线用户信息的更新时间间隔。

重定向HTTP端口：

80

(端口号范围:1-65535) 多个用“,”隔开，最多可配置10个。

掩码：

×

+添加

链上网，不需要认证最大允许配置50条规则。

掩码：

×

+添加

清除设置

免认证用户IP：

该用户可以直

IP地址：

保存设置


$\angle$

●

2

< >

1-27 ARP

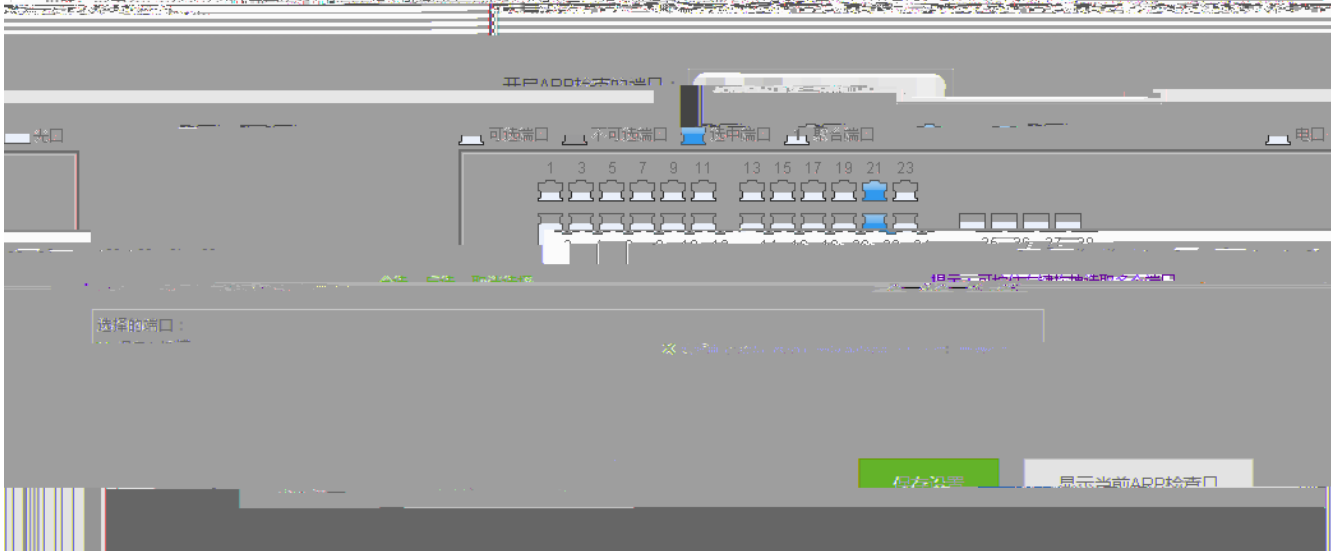

< ARP > ARP ARP
 DHCP Snooping ARP

1-28 DAI

三 DAI 信任口

说明：从信任端口接收到的报文将跳过DAI 检查，被认为是合法的ARP 报文。

网段选择：

电口

光口

25

26

27

28

可选端口

不可选端口

选中端口

聚合端口

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

全选

反选

取消选择

4.1.13

保存设置

查看当前DAI信任口

- ↘ ARP

1-26

防网关ARP欺骗

ARP检查设置

DAI设置

ARP表项

动态>>静态绑定

解除静态绑定

手工绑定

基于IP地址查询：

搜索

操作		IP地址	MAC地址	类型	
静态绑定	☐	172.18.124.1	1414.4b72.fa9b	动态绑定	动态>>
静态绑定	☐	172.18.124.17	b8ac.6f40.50e8	动态绑定	动态>>
静态绑定	☐	172.18.124.52	b8ac.6f3e.fa9c	动态绑定	动态>>
静态绑定	☐	172.18.124.55	6c62.6dd2.f4f3	动态绑定	动态>>
动态>>静态绑定	☐	172.18.124.66	0026.9e04.f9fb	动态绑定	
动态>>静态绑定	☐	172.18.124.73	00d0.f822.3441	动态绑定	

1 下一页 末页

1 确定

显示: 10 条 共 8条

首页 上一页

-
-
-

1



-
-
-

1.3.5.4

1

基本设置

安全绑定

说明：一般适用于希望控制端口下接入用户的IP和MAC是指定的合法用户，或者希望使用者能够在固定端口下上网而不能随意移动，变换IP/MAC或者端口号，或控制端口下的用户MAC数，防止MAC地址耗尽攻击。

+ 添加安全口

✕ 删除选中的安全口

端口	IP地址	MAC地址	VLAN ID	操作
无记录信息				

1

确定

显示: 10 条 共0条

◀ 首页

◀ 上一页

下一页 ▶

末页 ▶

●

IP

●

< >

<

>

●

1

2

< >

?

↓

1-33

基本设置

安全绑定

+ 添加安全绑定地址

✕ 删除选中的安全绑定地址

端口	IP地址	MAC地址	VLAN ID	操作
无记录信息				

▼ 条 共0条

◀ 首页

◀ 上一页

下一页 ▶

末页 ▶

1

确定

显示: 10

●

IP

•

< >

<

>

风暴控制

+ 添加风暴控制端口

✕ 删除选中的风暴控制端口

端口	速率	抖动	未知单播	未知组播
----	----	----	------	------

●

●

< >

< >

●


1

2

< >

1.3.6

1.3.6.1

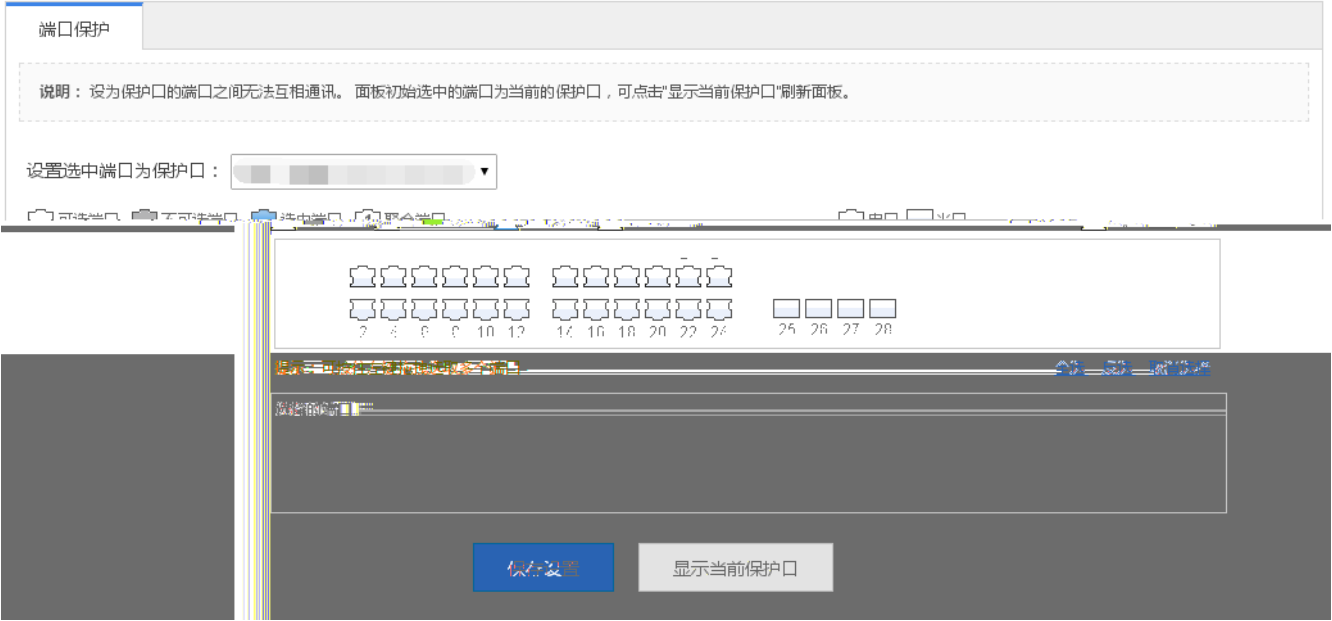


1.3.6.2 DHCP

DHCP DHCP



DHCP

1-37 DHCP

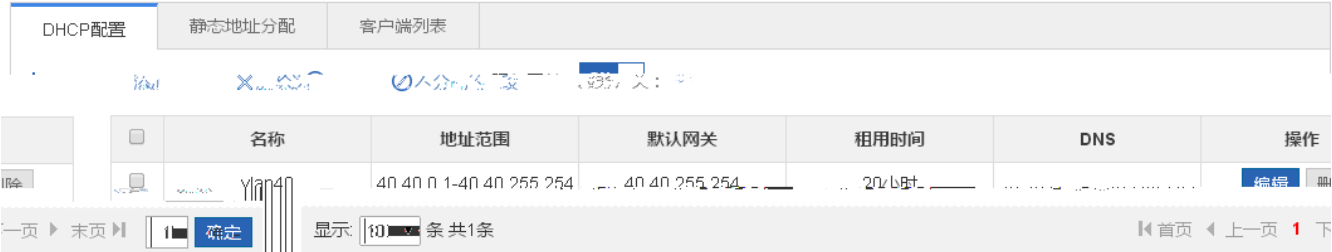

- DHCP
IP DHCP
- DHCP
DHCP < > DHCP < >
- DHCP
1 DHCP DHCP
2 DHCP < >

- MAC IP MAC IP

1.3.6.3 ACL

ACL

ACL

1-40ACL

ACL列表

ACL时间

应用ACL

ACL列表

ACL时间

应用ACL

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

ACL规则

分类设置

策略设置

流设置

说明：分类设置采用ACL的匹配规则识别出符合某类特征的数据流，并对该数据流进行标记。

+ 添加分类

✖ 删除选中的分类

ACL	操作	分类名
test	编辑 删除	testclass

条件1条

首页

前一页

1

下一页

末页

1

确定

显示: 10

ACL

< >

1

2

< >

1-44

分类设置

策略设置

流设置

说明：策略动作发生在数据流分类完成后，它用于约束被分类的数据流所占用的传输带宽。

无记录信息

首页

上一页

下一页

末页

1

确定

显示: 10

条共0条

< >

<>

<

>

1

2

<>

↓

1-45

分类设置

策略设置

流设置

说明：在策略设置时端口仅输入或输出流进行限制，且一端口仅输入或输出流或双向流模式选择，可以指定了口的策略。

信任模式	操作	☐	端口	方向	策略名
无记录信息					

1

10

策略

1

2

<>

<>

1.3.7


CWMP Web

1.3.7.1

SNMP DNS



1-46

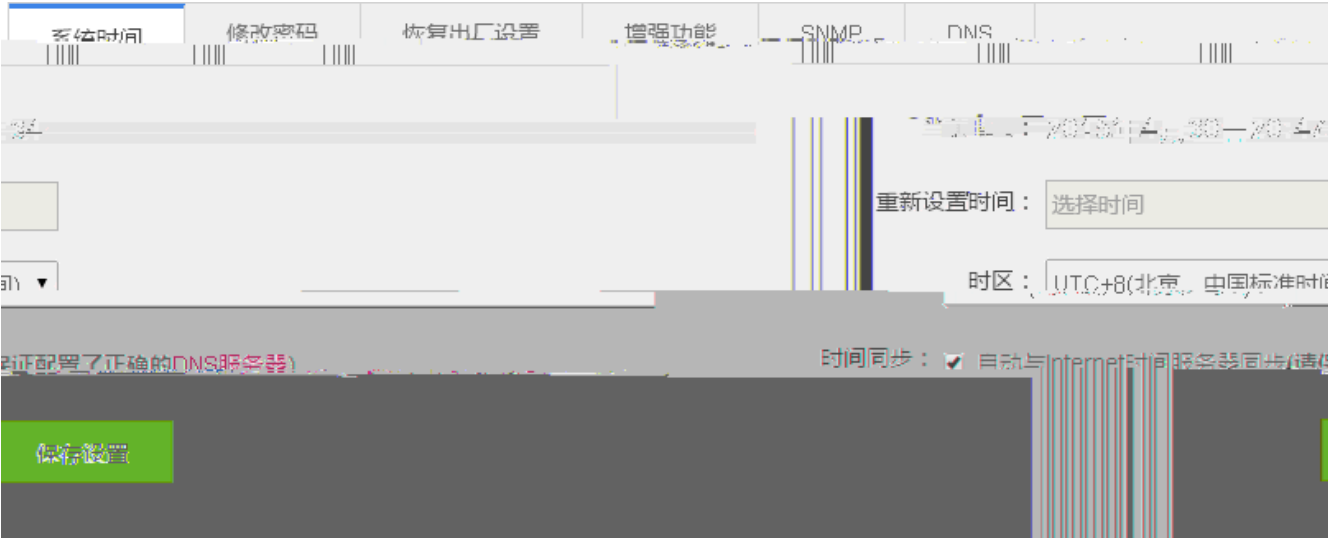


●

Internet

< >



1-47

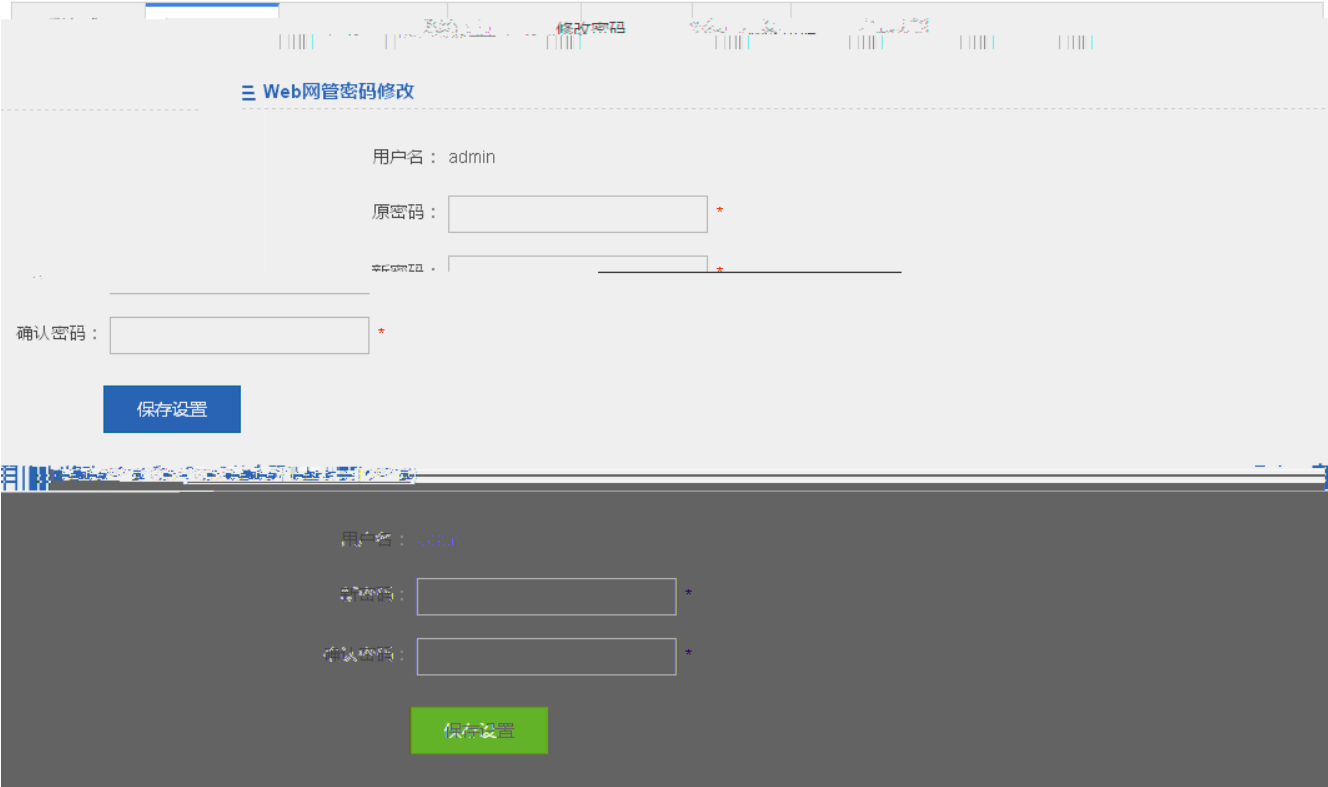

● Web

Web

< >

web

enable

- Telnet
- telnet



1-48

系统时间

修改密码

恢复出厂设置

增强功能

SNMP

DNS

导入/导出配置

说明：导入过程中不能关闭或者刷新页面，否则导入将失败！导入配置后，要使用新的配置，请在本网页单击设备否则配置不生效。

文件名：

浏览

导入

另存为

导出当前配置 后再恢复出厂设置。说明：恢复出厂设置，将删除当前所有配置。如果当前系统存在有用的配置，可先

恢复出厂设置

查看当前配置

- /

- < >
- ↓

1-49




WEB

< >

SNMP

SNMP

1-50 SNMP

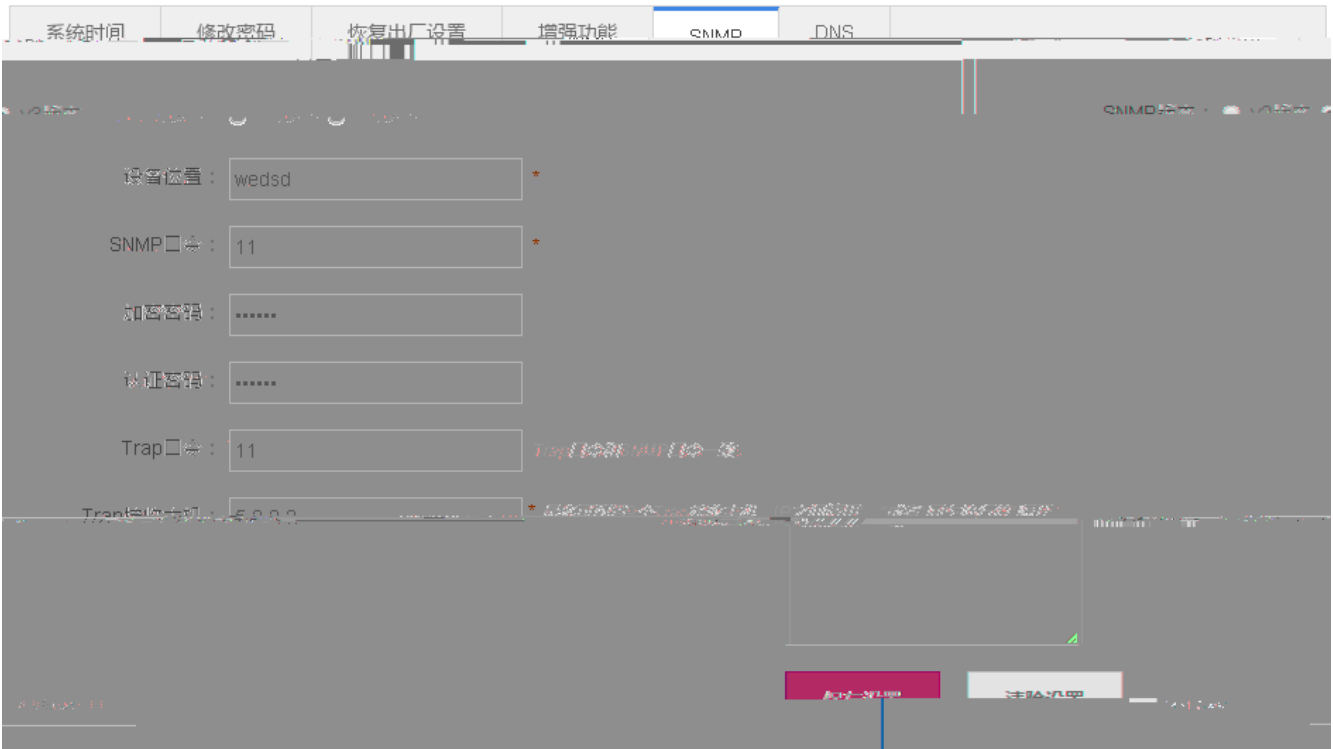

SNMP

SNMP

Trap

< >

DNS

DNS

1-51 DNS



1.3.7.2



1-52





1-54

日志服务器

查看系统日志

系统日志 (show log)

更新当前系统日志

Syslog logging: disabled

Console logging: level debugging, 659 messages logged

Monitor logging: level debugging, 0 messages logged

Buffer logging: level debugging, 659 messages logged

Standard format:false

Timestamp debug messages: datetime

Timestamp log messages: datetime

Sequence-number log messages: disable

Sysname log messages: disable

Count log messages: disable

Trap logging: level informational, 0 message lines logged,0 fail

Log Buffer (Total 131072 Bytes): have written 47225,

*Jan 1 08:00:34: %LOCAL_DP-5-LC_PROB: Board information in this chassis has been collected.

*Jan 1 08:00:34: %SWITCH-6-INSTALL: Install chassis ES224 on switch 1

*Jan 1 08:00:34: %DP-6-MASTER: Module in slot 0 has translated to master

*Jan 1 08:00:38: %DP-6-D

*Jan 1 08:00:39: %DEV_MONITOR-4-CARD_POWER_ON: The power enough, card in slot 0 will be controlled to power on auto

*Jan 1 08:00:45: %DP-5-ERROR: Board option has completed

1.3.7.4 CWMP

CWMP

CWMP

CWMP开关：☒

设备用户名：



设备密码：

连接服务器时间间隔：

保存设置

CWMP

CWMP

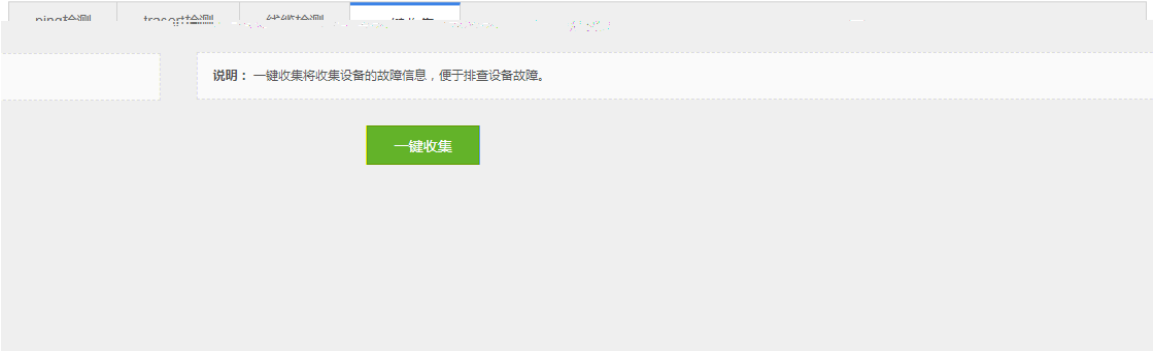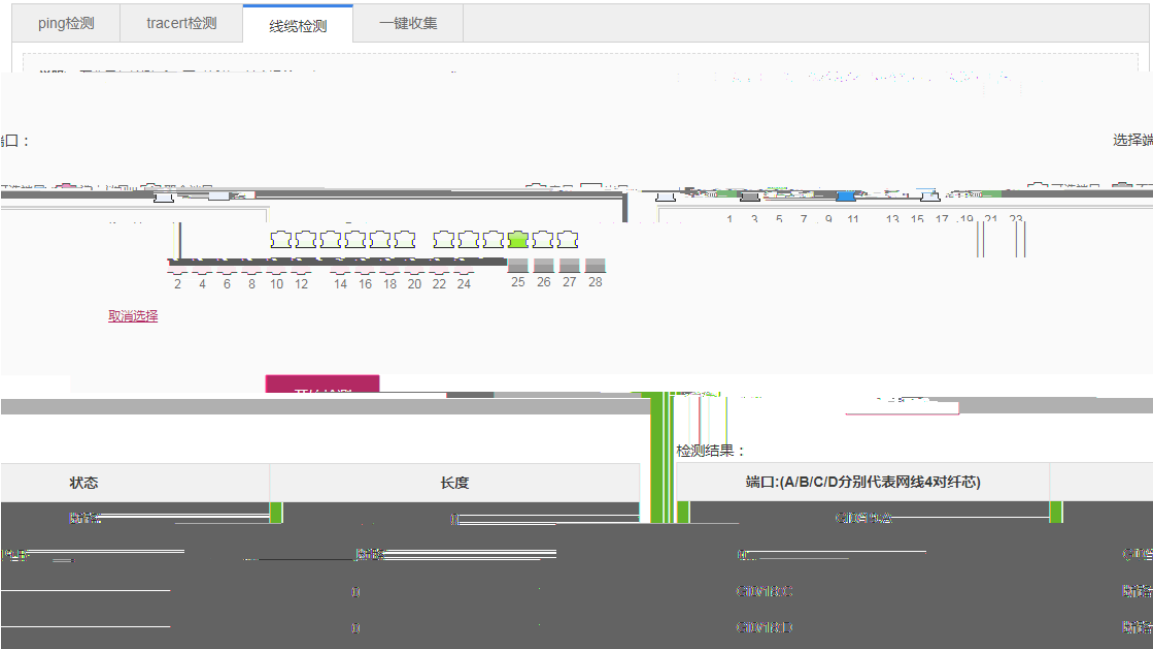

1.3.7.6 WEB

CLI

CLI

TAB