WEB

(AP)

RG-AP220-W

V1.0

©2014

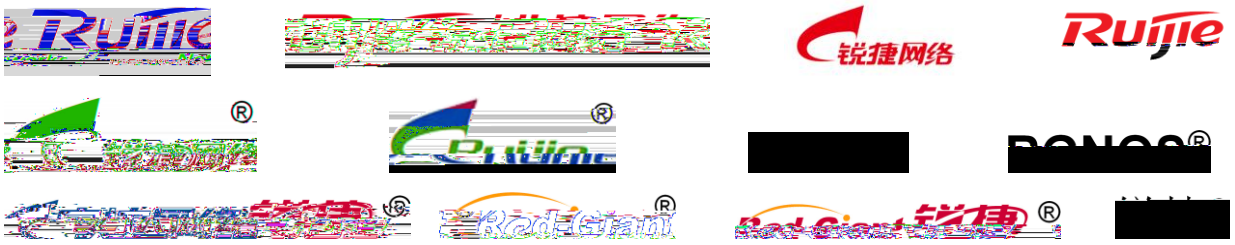

ḥ

RGOS 10.4 (1b19)p2

http://www.ruijie.com.cn/

http://webchat.ruijie.com.cn

http://www.ruijie.com.cn/service.aspx

7 × 24 4008-111-000

http://support.ruijie.com.cn

service@ruijie.com.cn

1)

1 AP WEB

1.1 WEB

1.1.1 WEB

WEB IE

1.1.2

WEB WEB WEB WEB
WEB
WEB IE

1.1.3

1.1.4

WEB WEB AP WEB AP
PC IPAD
Google Chrome IE6.0 IE7.0 IE8.0 IE

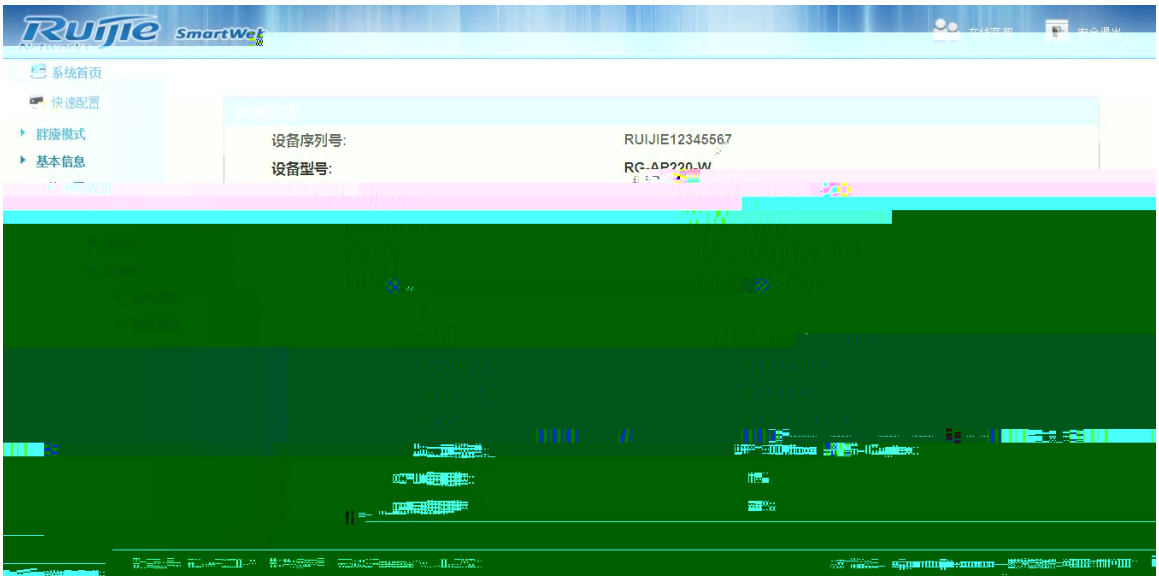

AP

CPU

1.3.2

“ ”

1.3.2.1

AP NAT ROUTE AP

NAT RG-AP220-W NAT DHCP Server

ROUTE NAT AP

AP

1.3.2.1.1 NAT

NAT “ ”

WAN WAN DHCP PPPoE

“ ”

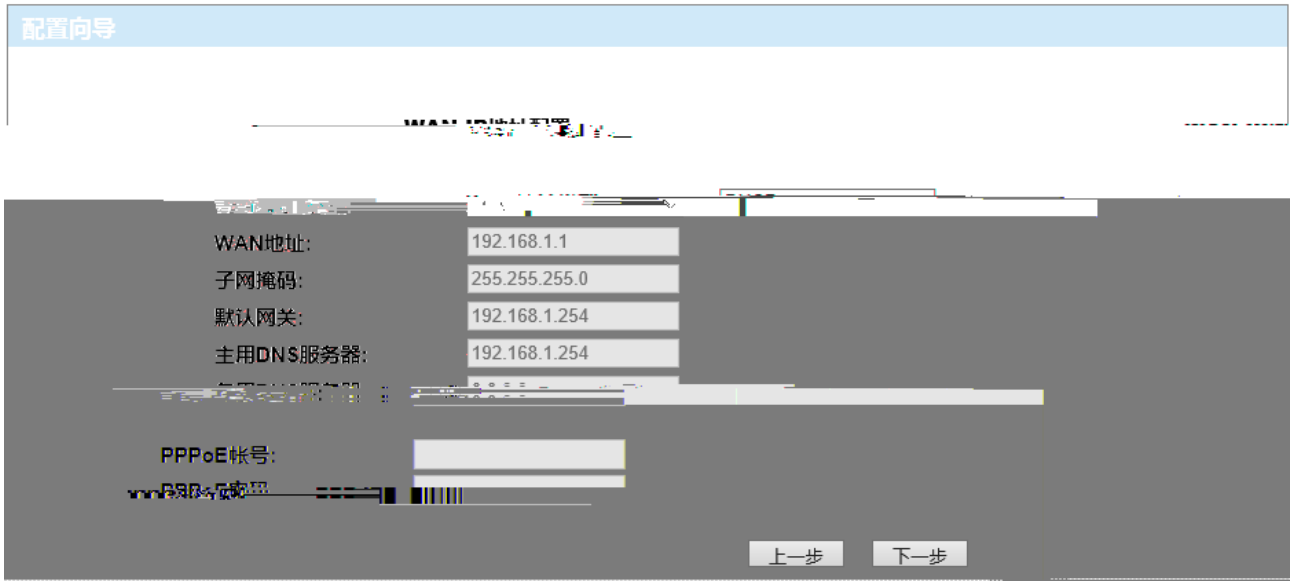

WAN PPPoE PPPoE IP

WAN DHCP

DHCP PPPoE

DHCP PPPoE

DNS DHCP PPPoE NAT

PPPoE PPPoE PPPoE

PPPoE PPPoE PPPoE

LAN IP DHCP DHCP

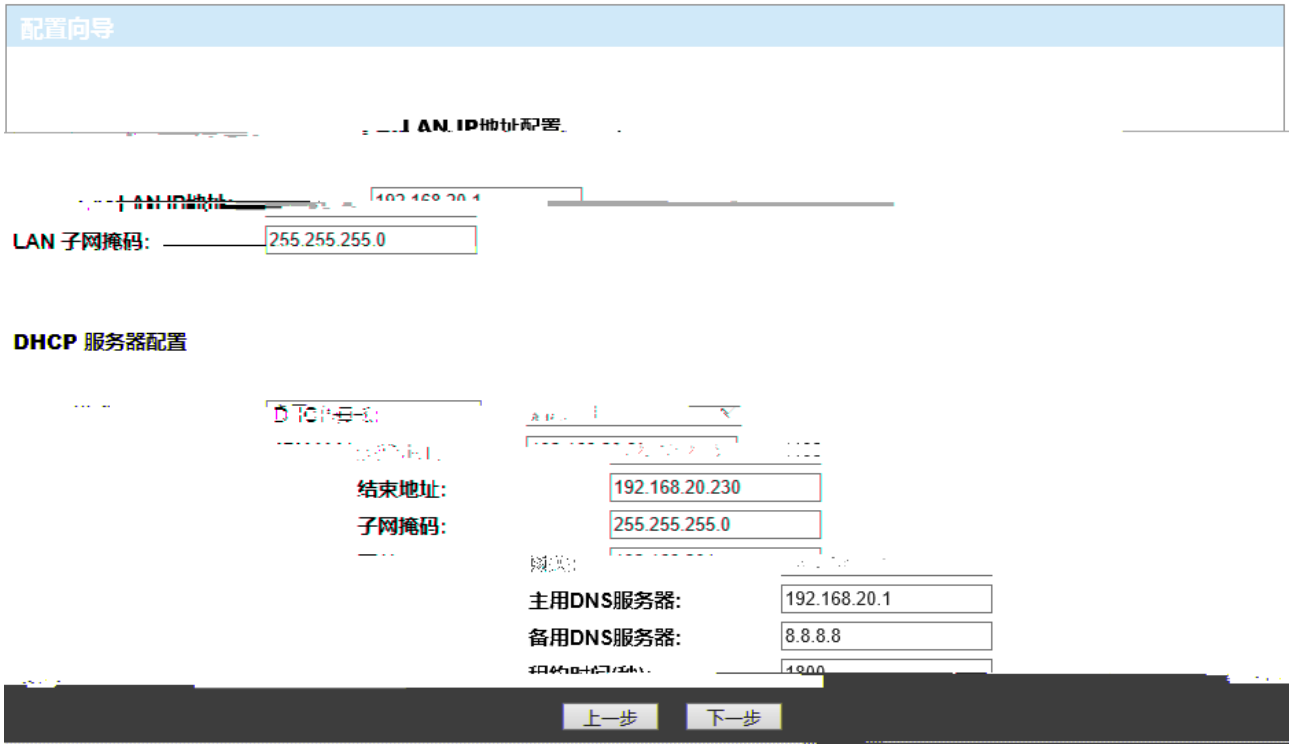

LAN IP AP IP

DHCP DHCP LAN IP

SSID

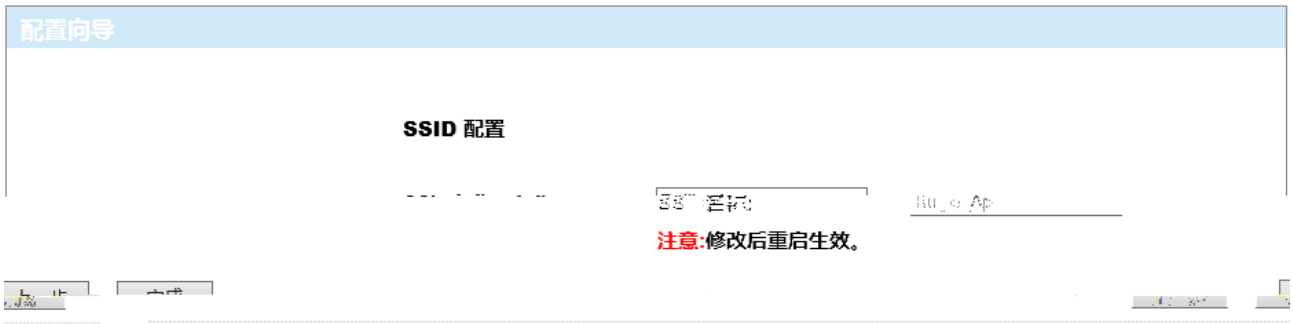

“ ”

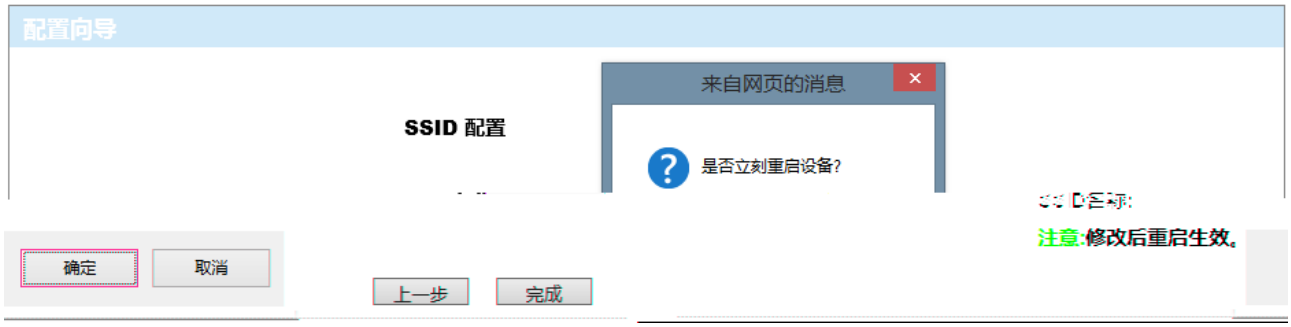

1.3.2.1.2 ROUTE

ROUTE “ ”

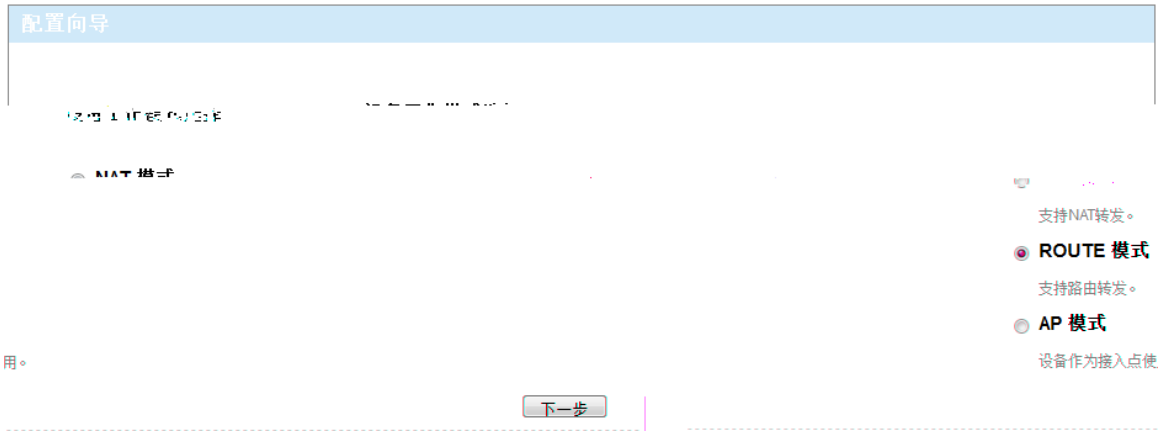

WAN WAN DHCP PPPoE

“ ”

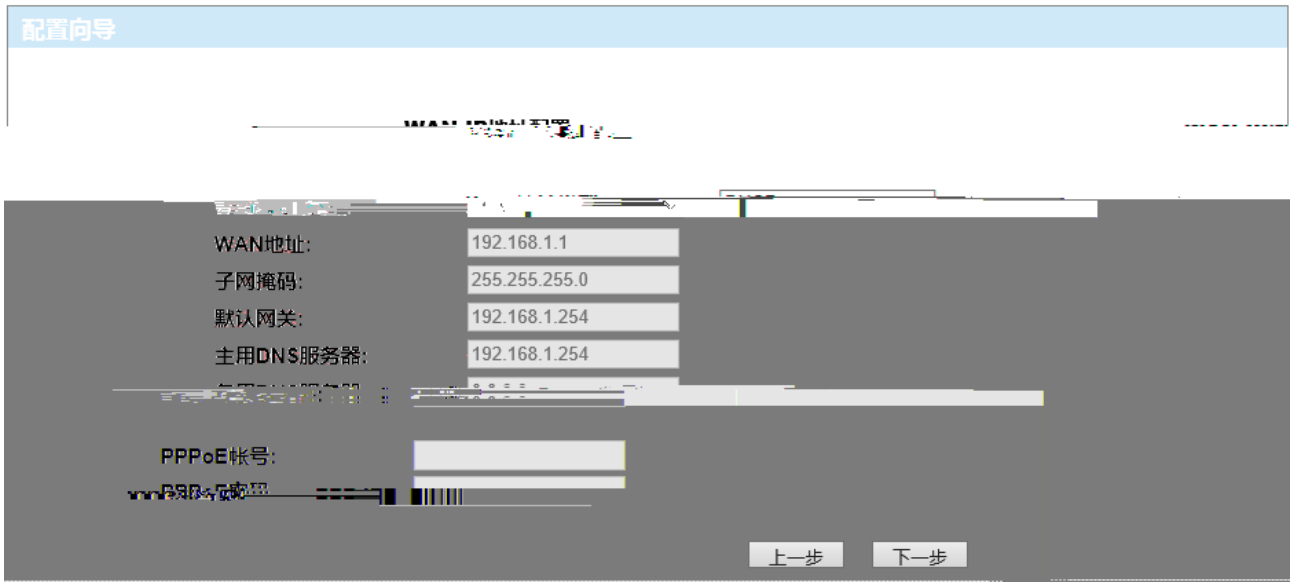

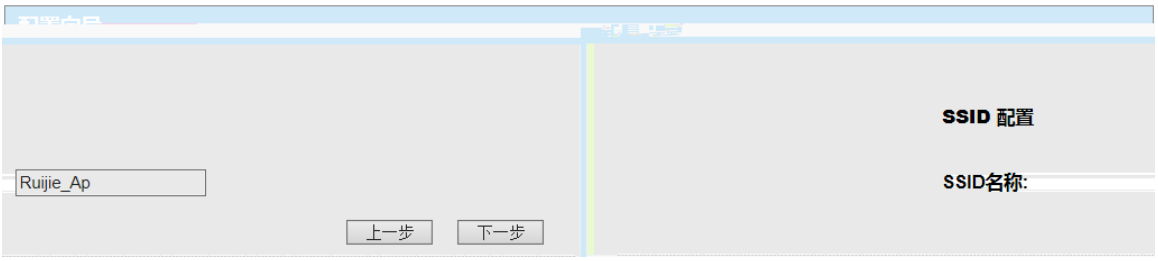

SSID “ ”

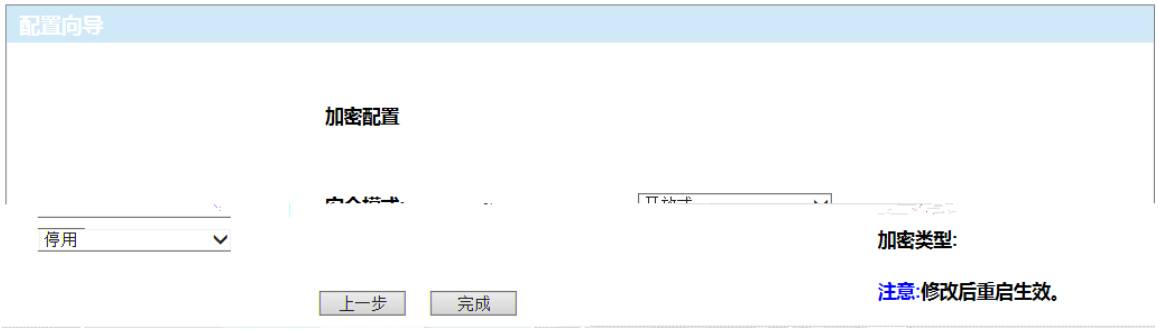

1.3.2.1.3 AP

AP “ ”

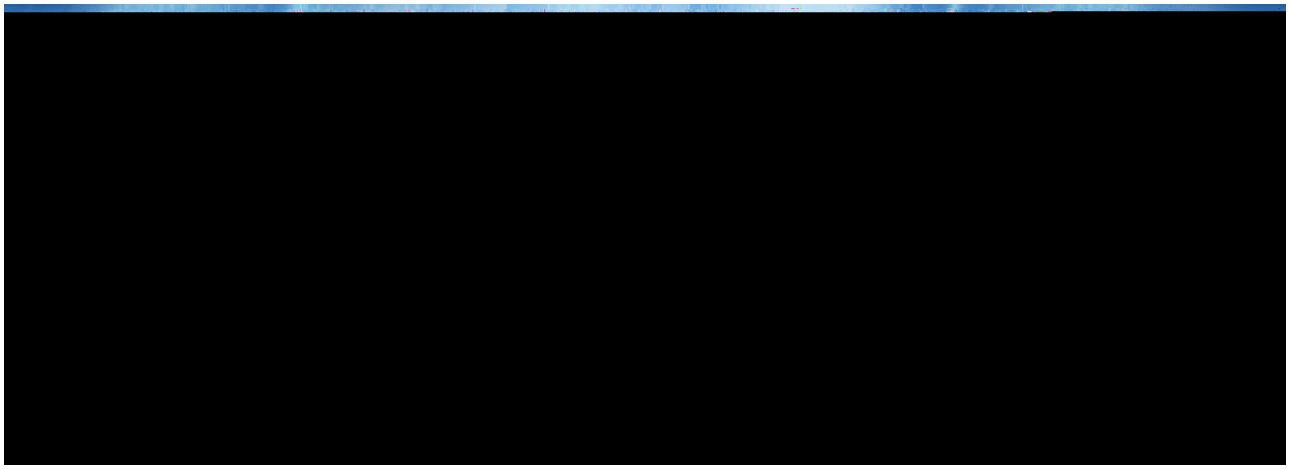

IP IP DHCP “ ”

SSID

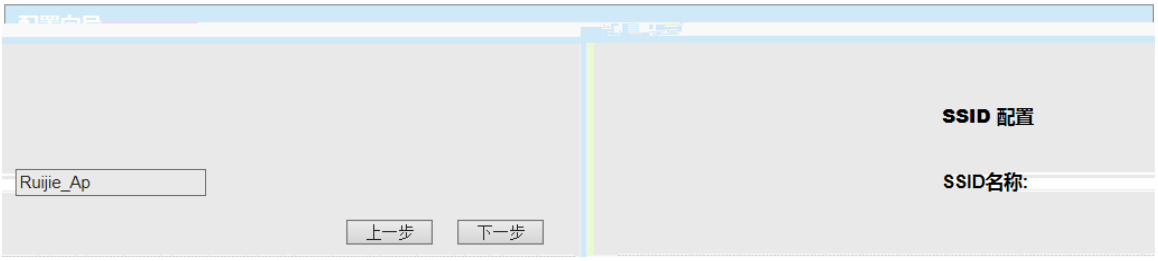

SSID “ ”

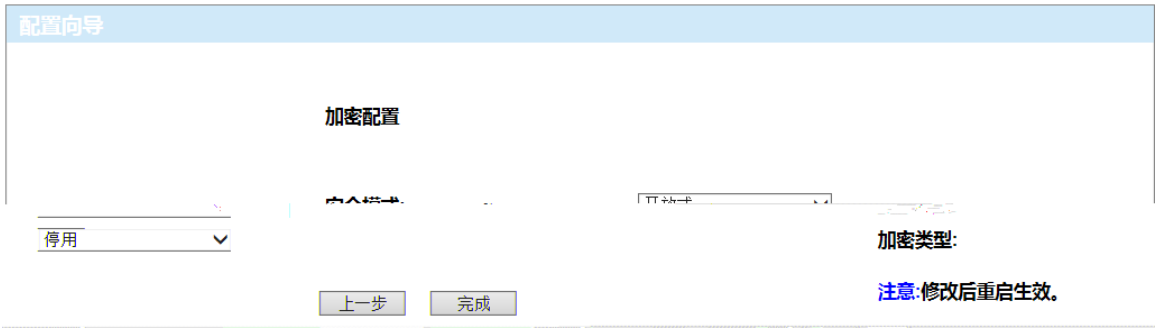

1.3.3

“ ”

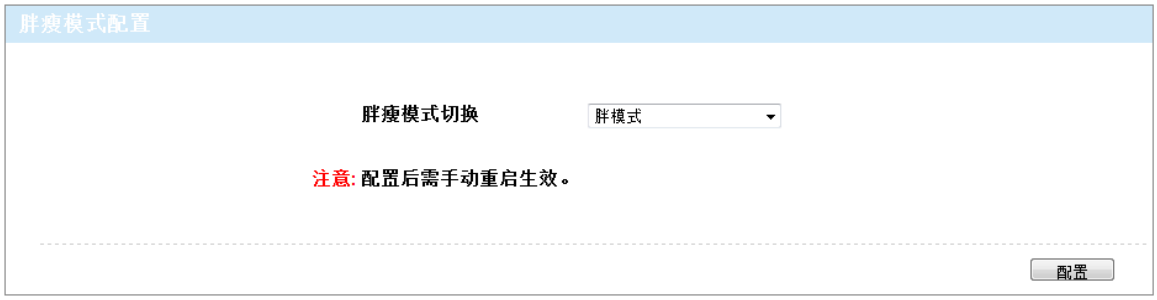

AP AC AP

AP

1.3.4

1.3.4.1

“ -> ”

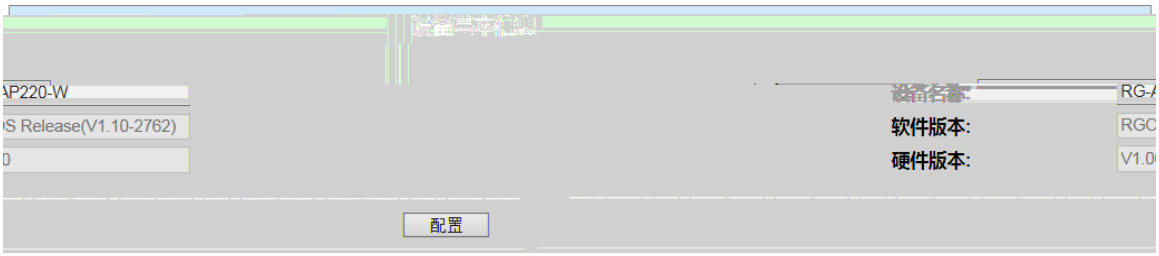

AP

AP Ä

APAP

AP NAT ROUTE WAN IP
IP AP DHCP

1.3.5.3

“ -> ” NAT ROUTE
AP

1.3.5.3.1 NAT

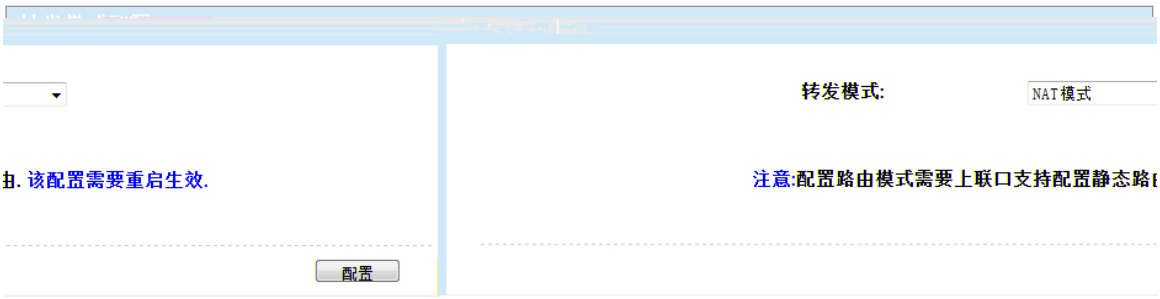

NAT WAN

DHCP

1.3.5.3.2 ROUTE

ROUTE

DHCP

1.3.5.3.3 AP

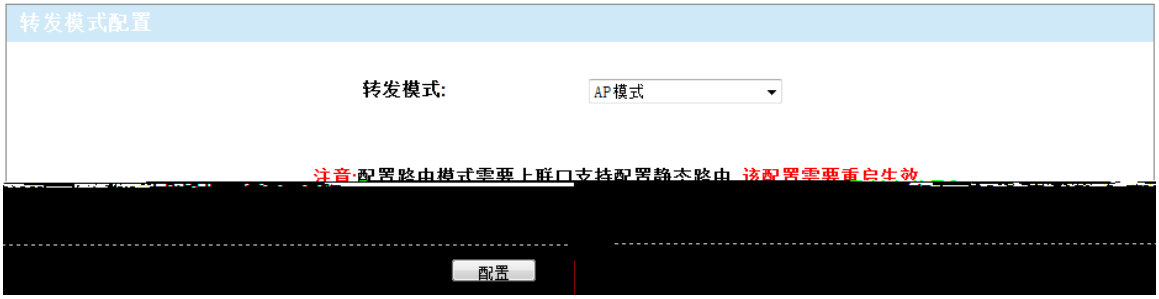

AP DHCP

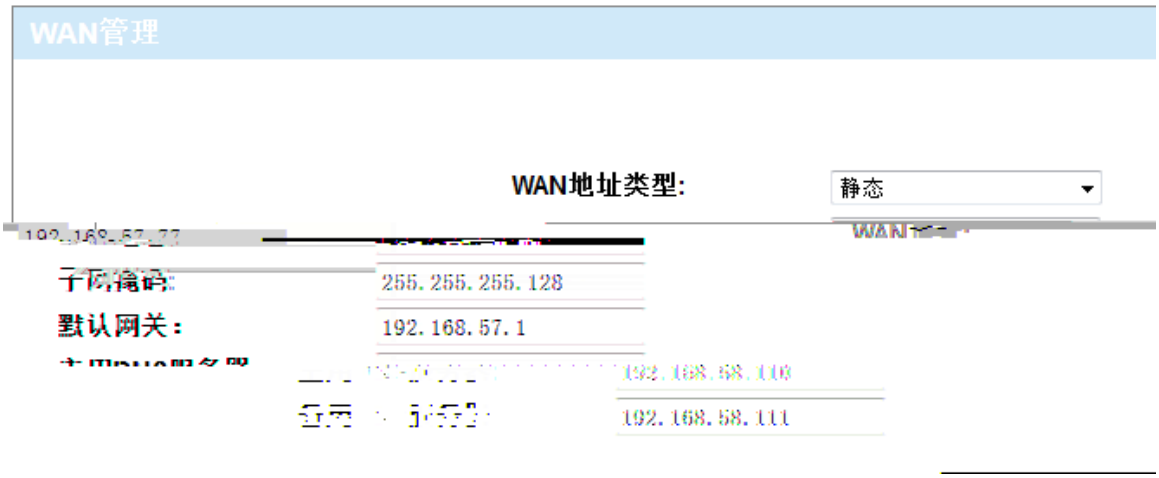

1.3.5.4 DHCP

“ -

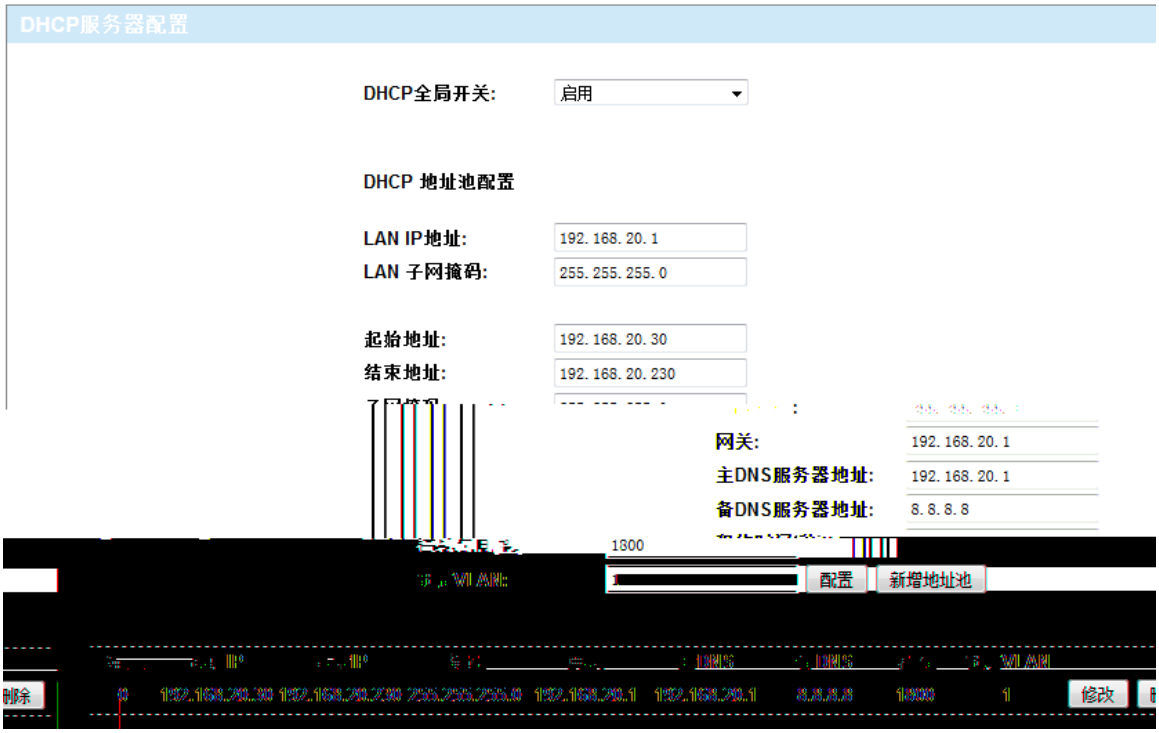

DHCP NAT ROUTE AP

LAN IP LAN web IP

/ 192.168.20.30~192.168.20.230

255.255.255.0

LAN 192.168.20.1

DNS LAN AP 192.168.20.1

DNS DNS 8.8.8.8

3600

VLAN VLAN 1 VLAN

1.3.6 Wi-Fi

“ Wi-Fi->Wi-Fi 2.4GHz ”

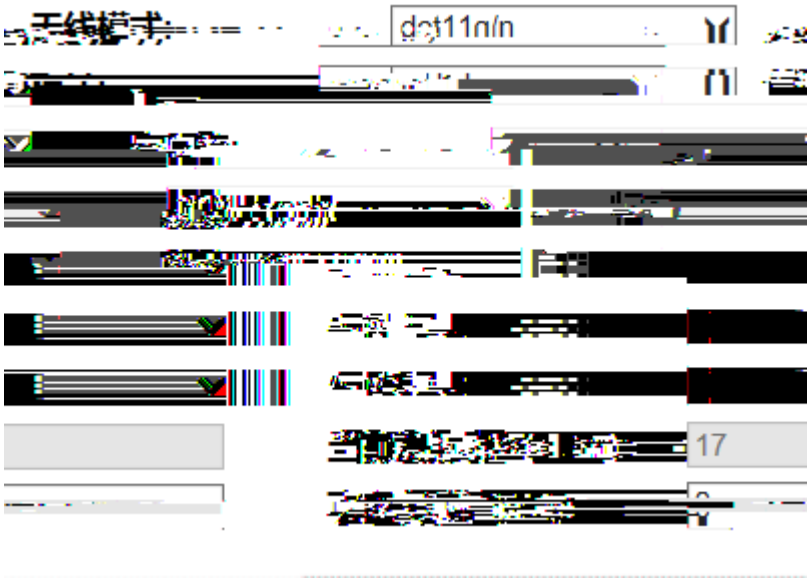
dot11n/n
17

<1,2,5.5,11,6,9,12,18,24,36,48,54Mbps>

<1Mbps>

<1,2,5.5,11,6,9,12,18,24,36,48,54Mbps>

<1Mbps>

<1,2,5.5,11,6,9,12,18,24,36,48,54Mbps> Basic Rate dot11b dot11g dot11b/g

MCS <MCS0 „ ..MCS15> HT rate bitmap 802.11n

1.3.6.3

“ Wi-Fi 2.4GHz -> ”

1.3.7 SSID

1.3.7.1 / SSID

“ SSID ” SSID < > SSID

“ test ” SSID

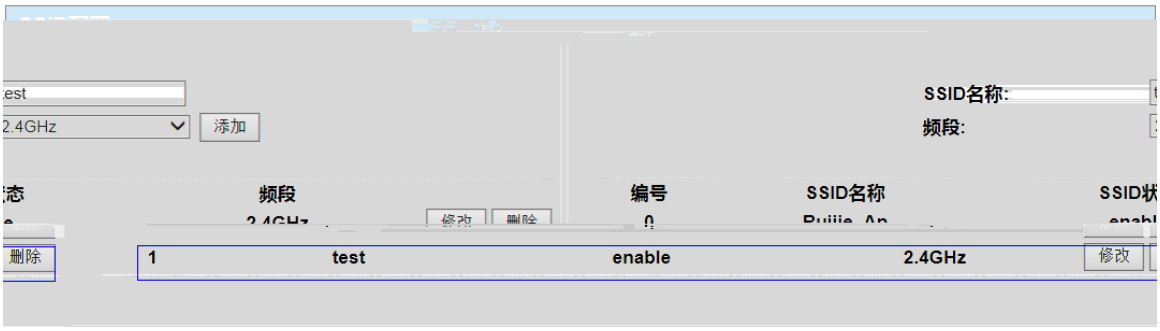

SSID 1~31

SSID 2.4GHz

SSID < > SSID

SSID < >

1.3.7.2 SSID

“ SSID-> -> ” SSID SSID SSID

1.3.7.2.1 SSID

“ SSID-> -> ” SSID

SSID 1~31

1.3.7.2.2

SSID SSID

1.3.7.2.4

“ SSID-> -> ”

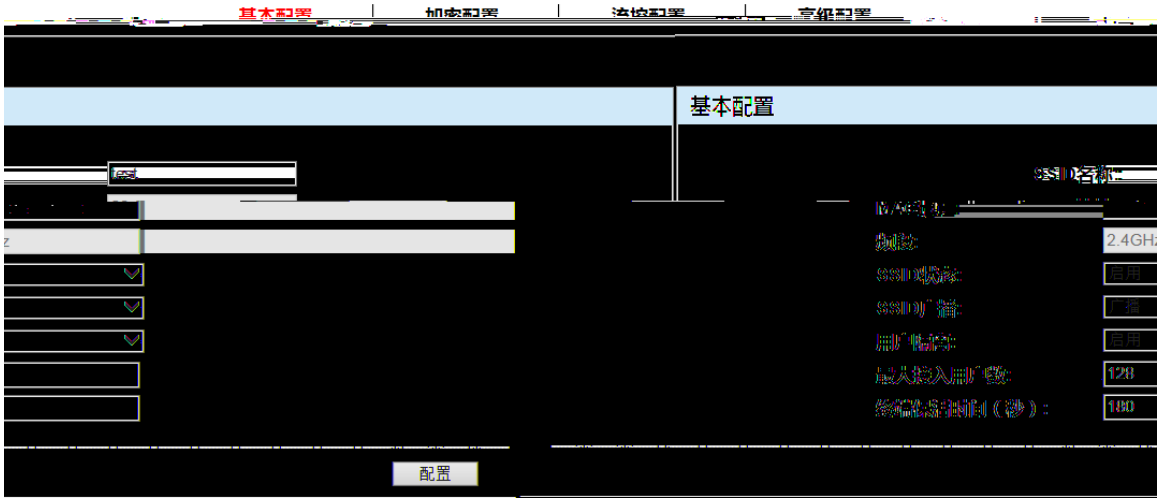

SSID

1.3.7.3 SSID

“ SSID-> -> ” WPA-PAK
WPA2-PSK WPA-PSK/WPA2-PSK WPA WPA2 WPA/WPA2

1.3.7.3.1 WPA-PSK/WPA2-PSK

WPA-PSK/WPA2-PSK

aes tkip

8~63

3600

1.3.7.3.2 802.1x

/ IP

1~10s

Radius 1~10s

1.3.7.3.3 Share-key



WEP

ASCII 64-bit 128-bit

1.3.7.4

“ SSID-> -> ”

SSID Kbps SSID

SSID Kbps SSID

Kbps

Kbps

(802.11a/b/g/n) (Air Time Fairness) 802.11b 802.11g AP 802.11n

1.3.7.5

“ SSID-> -> ”

MAC

1.3.8 VLAN

“ VLAN-> VLAN ”

AP SSID VLAN SSID “ Tag ” 343

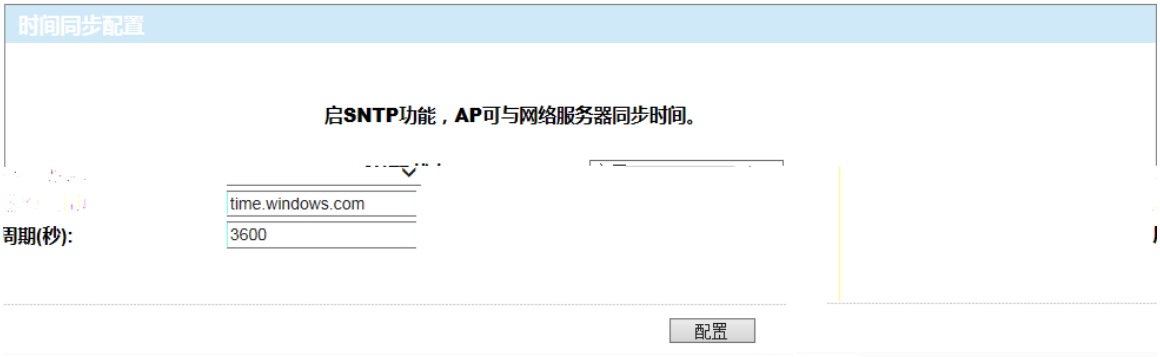
时间同步配置
启SNTP功能，AP可与网络服务器同步时间。
time.windows.com
3600
配置

“ ” pc AP

192.168.1.1 AP

1.3.9.4

“ -> ” ì /5

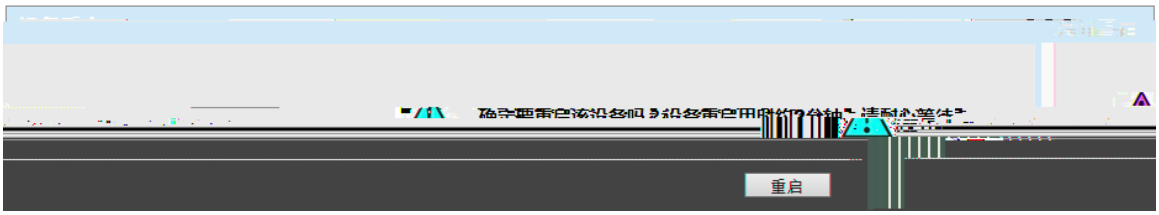

“ ” “ ” 70s

1.3.9.6

“ -> ”

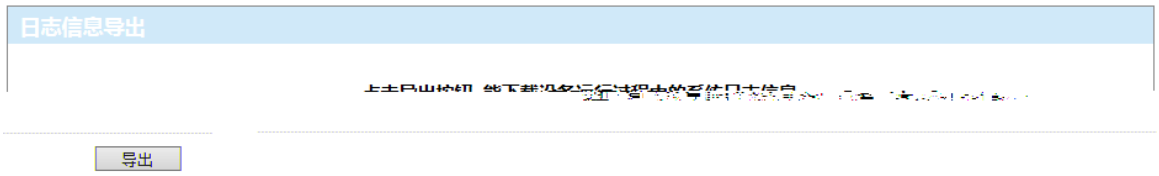

1.3.9.7

“ -> ”

“ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”

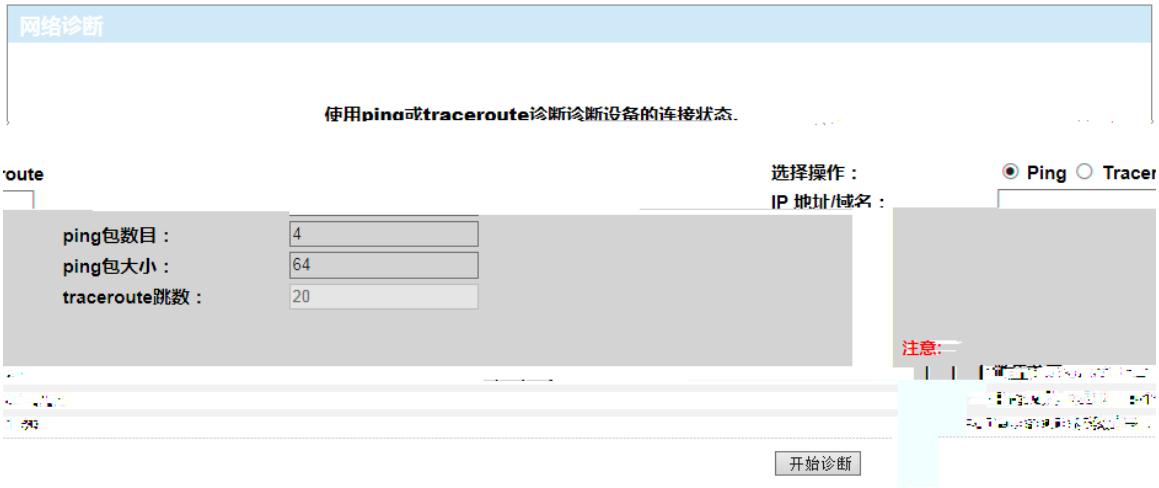

Ping “Ping” “IP /” “ping” “ping” “” ping

Traceroute “Traceroute” “IP /” “traceroute” “” traceroute

1.3.10

1.3.10.1

“ -> ”

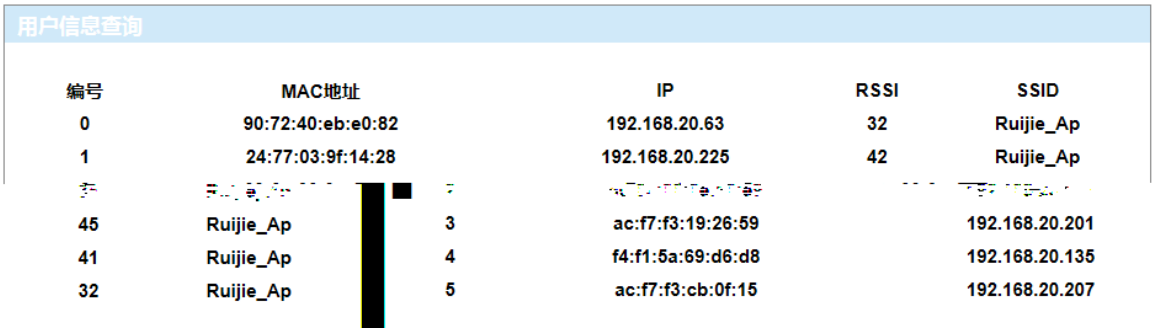

AP MAC IP RSSI SSID

1.4 WEB 1

1.4.1

1. ap ap
2. dhcp ap

1.4.2

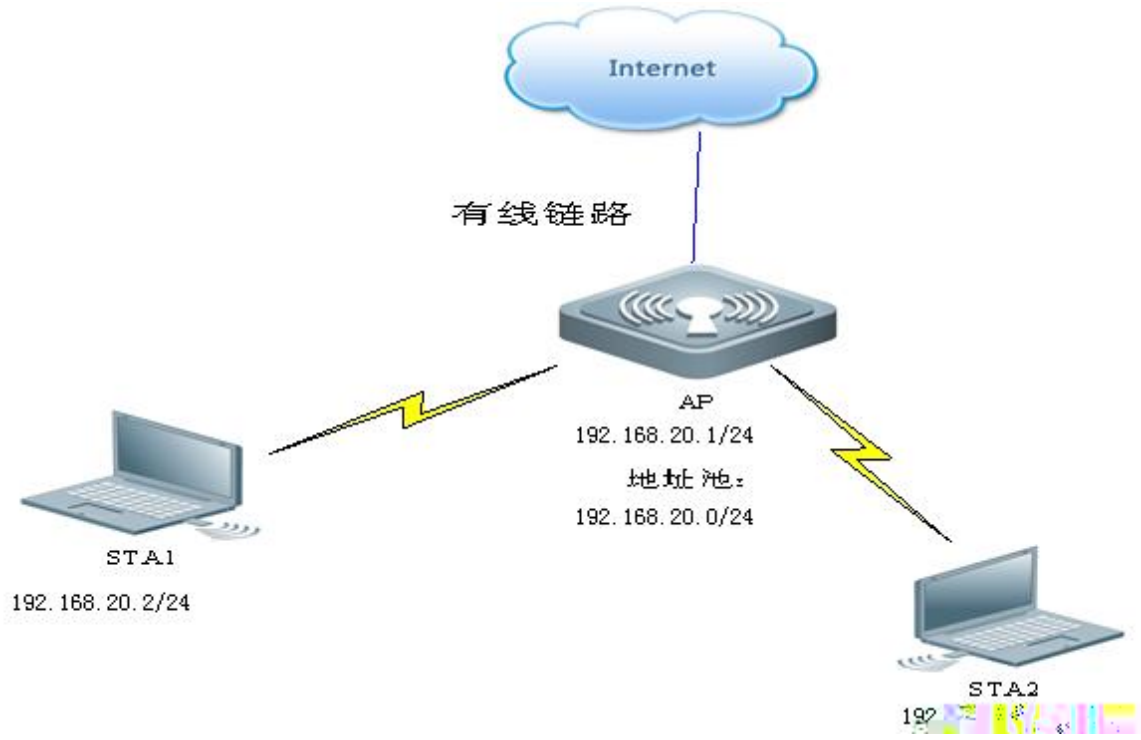

1

1.4.3

1.
2. WAN IP
3. LAN IP
4. SSID
5. SSID

1.4.4

1

NAT

2 WAN IP

WAN IP IP

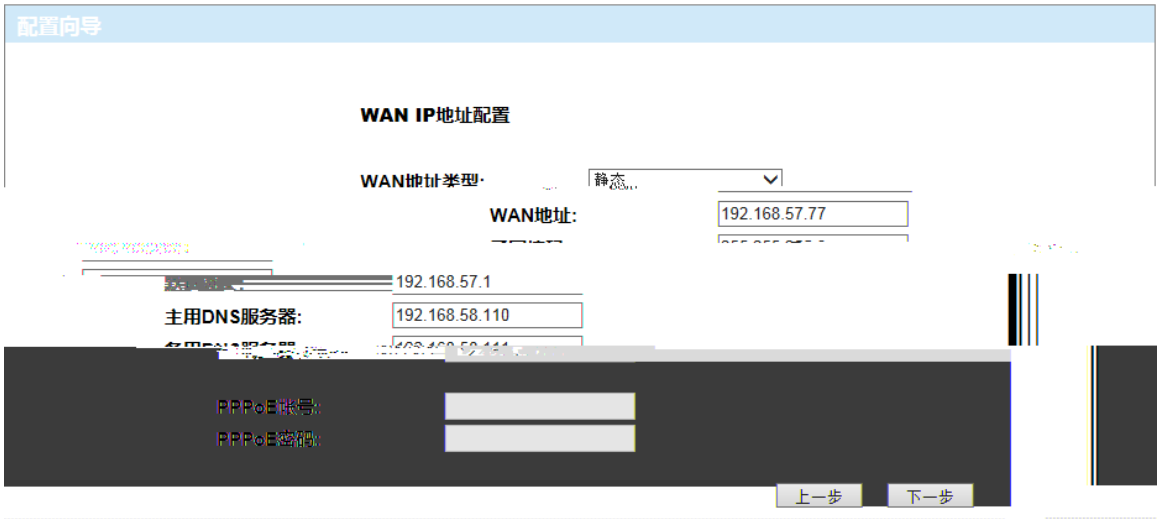

3 LAN IP DHCP

LAN IP AP IP

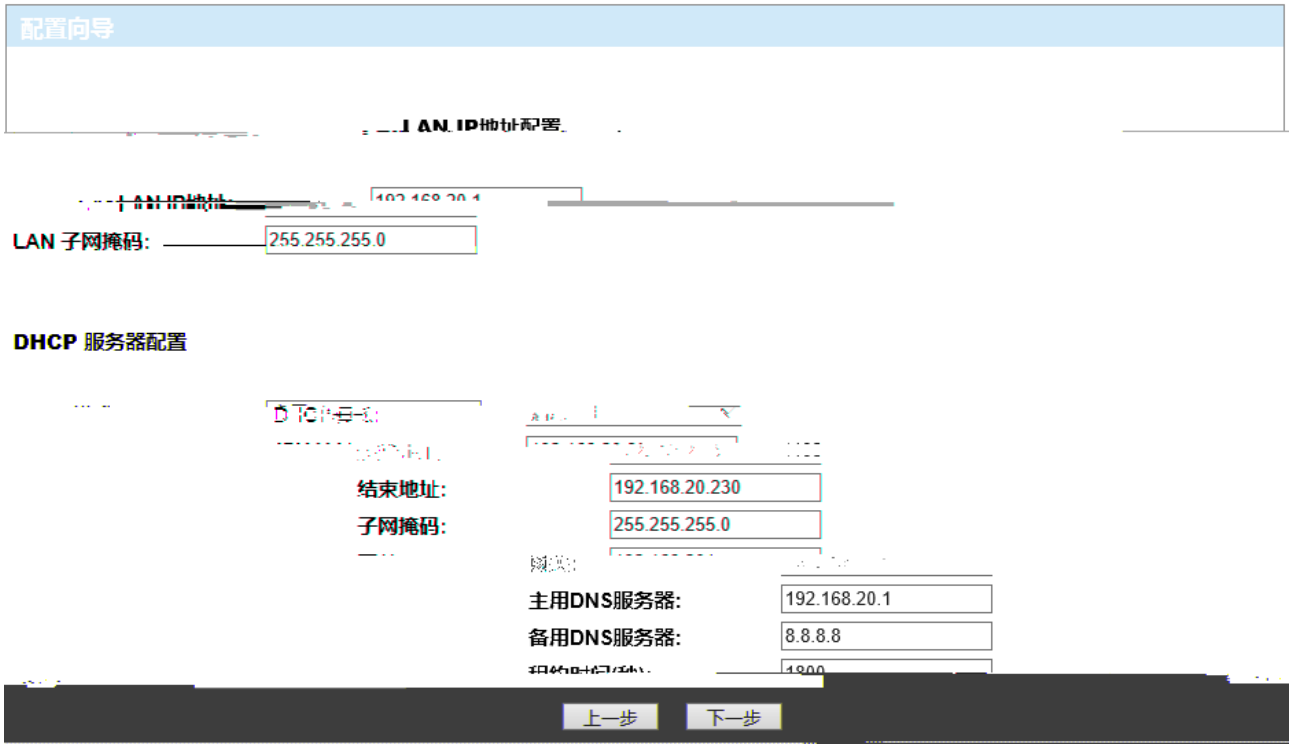

4 SSID ssid, Ruijie_Ap ssid

1. ssid Ruijie_Ap, ip 192.168.20.40

2. pc ap

http://192.168.57.77 web

ip ip web

1.5 WEB 2

1.5.1

1. ap ap

2. dhcp ap dhcp

1.5.2

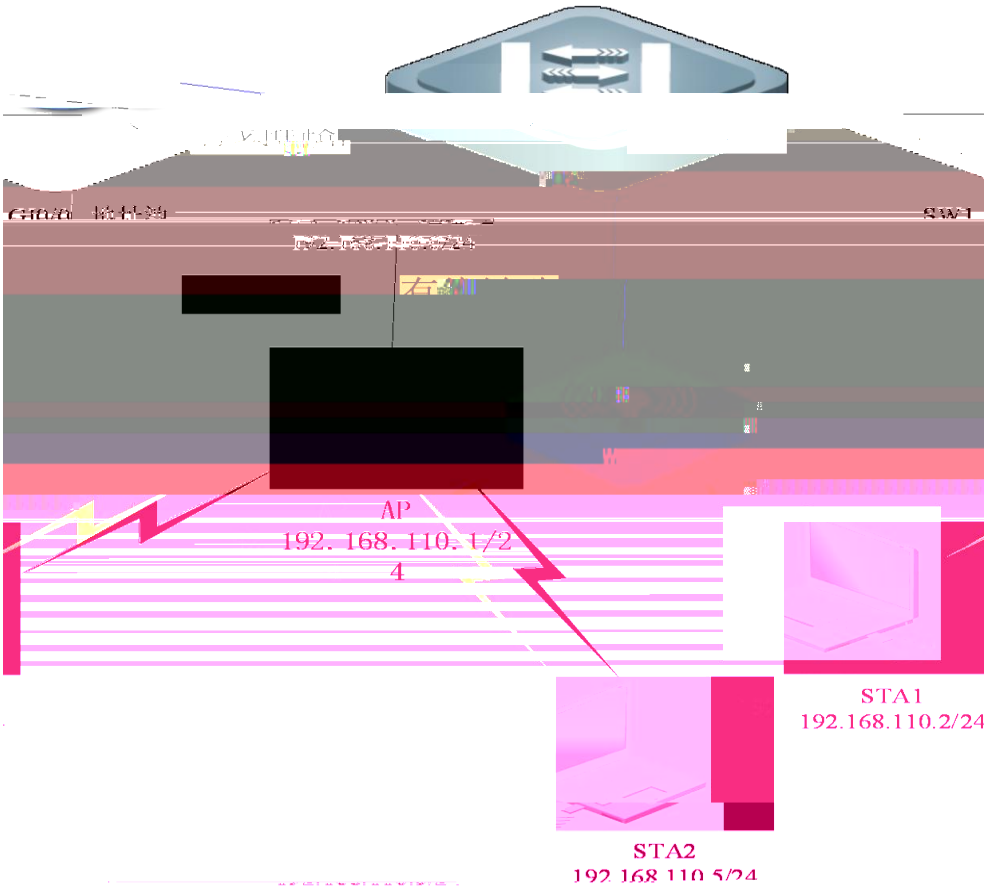

2

1.5.3

1

2 ip

3 SSID

4 SSID

5

1.5.4

1

“ AP ” “ ”

2 IP

IP “ ”

3 SSID

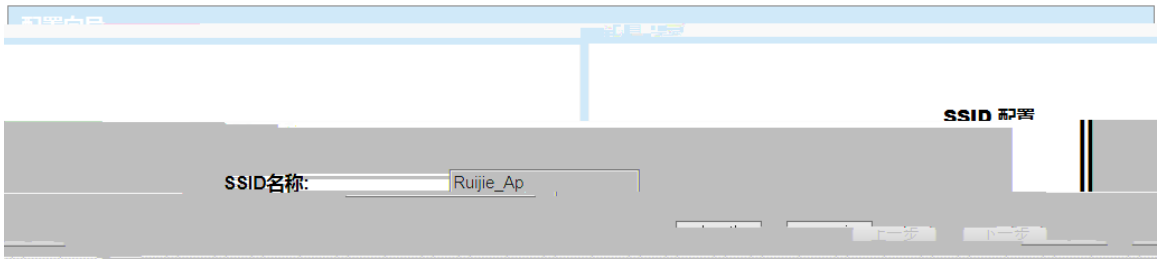

4 SSID

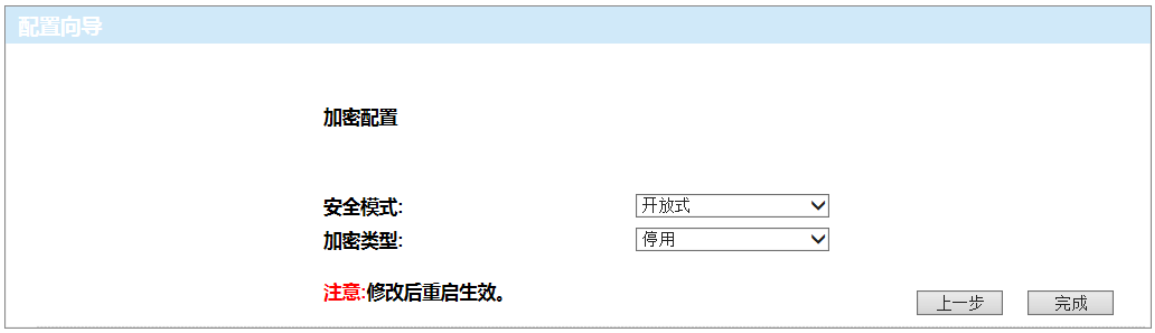

WPA-PSK/WPA2-PSK 8~63 “ ”

“ ”

1. vlan

config

Ruijie(config)#int vlan 1

Ruijie(config-if-VLAN 1)#ip add 192.168.110.2 255.255.255.0

2.

config :

Ruijie(config)#service dhcp

Ruijie(config)#ip dhcp pool sta_dhcp

Ruijie(dhcp-config)#network 192.168.110.0 255.255.255.0

Ruijie(dhcp-config)#dns-server 192.168.58.110

Ruijie(dhcp-config)#default-router 192.168.110.2

3.

Ruijie(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1

1.5.5

```
Ruijie#show run

Building configuration...
Current configuration : 2374 bytes

!
version RGOS 10.4(3b16) Release(82376)(Fri Sep 7 14:35:58 2012
-R03912)
!
!
!
redundancy
 auto-sync time-period 3600
 auto-sync standard
 switchover timeout 4000
!
!
!
!
!
!
!
!
```

```
!
!
!
ip dhcp pool aa
 network 192.168.110.0 255.255.255.0
 dns-server 192.168.58.110
 default-router 192.168.110.2
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet 0/1
```

!
interface GigabitEthernet 0/34
!
interface GigabitEthernet 0/35
!
interface GigabitEthernet 0/36
!
interface GigabitEthernet 0/37
!
interface GigabitEthernet 0/38
!
interface GigabitEthernet 0/39
!
interface GigabitEthernet 0/40
!
interface GigabitEthernet 0/41
!
interface GigabitEthernet 0/42
!
interface GigabitEthernet 0/43
!
interface GigabitEthernet 0/44
!
interface GigabitEthernet 0/45
!
interface GigabitEthernet 0/46
!
interface GigabitEthernet 0/47
!
interface GigabitEthernet 0/48
!
interface VLAN 1

```
 no ip proxy-arp
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1
!
!
!
line con 0
line vty 0 4
 login
!
!
end
```

1. ssid Ruijie_Ap, ip 192.168.110.5
2. pc / TJ181.994>] T9T.71B41E1 0 0F3 10.562CB41 0 35811 0 0 4EF1 0 08F61 0 0 B91 0