ʻ ʒ ⊢ ≈ ʻʏ

№ ⊣ᑌ

Ω⌐ ˮ ʒ ⊢ ≈ ⊢

RIIL 6.8.7安装向导
产品 安装向导
欢迎使用 RIIL
这个向导将指引你完成 RIIL 6.8.7 的安装进程。
make IT real

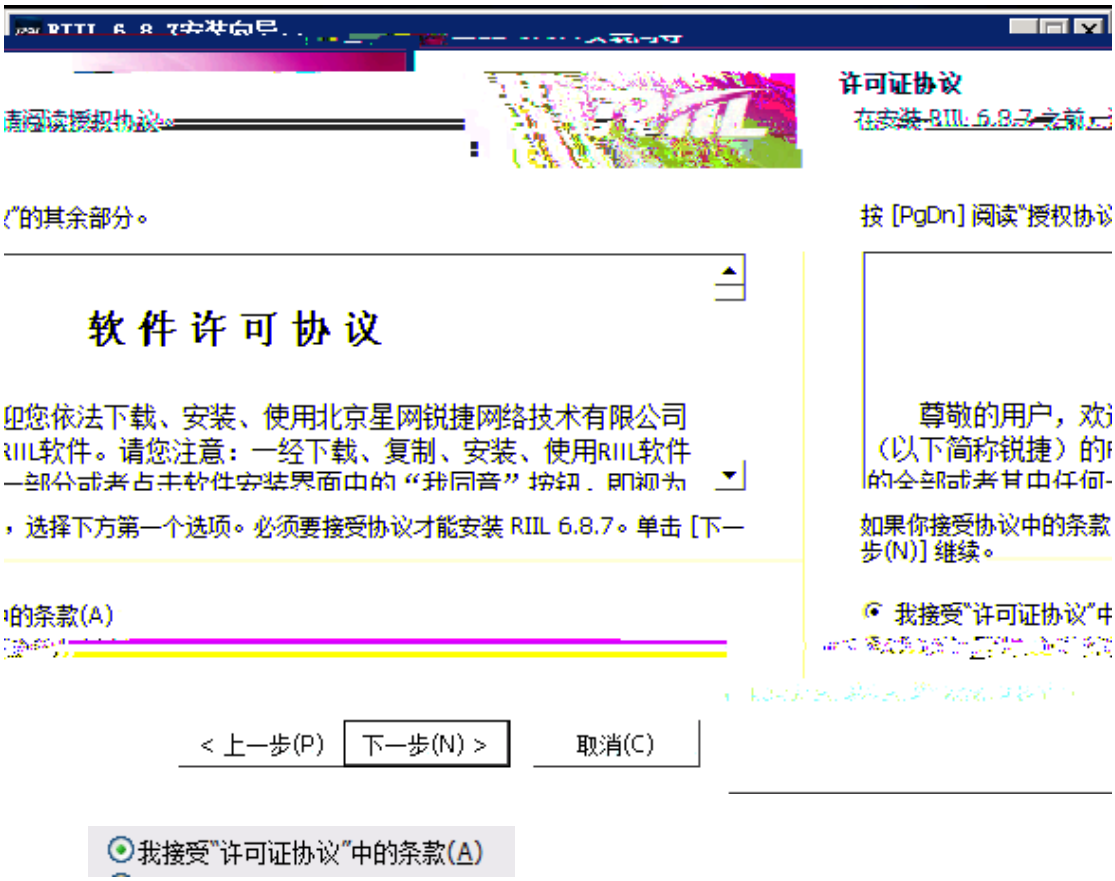
许可证协议
按 [PgDn] 阅读"授权协议
软 件 许 可 协 议
，选择下方第一个选项。必须要接受协议才能安装 RIIL 6.8.7。单击 [下一
的条款(A)
我接受"许可证协议"中
< 上一步(P)
下一步(N) >
取消(C)

我接受"许可证协议"中的条款(A)

Đ

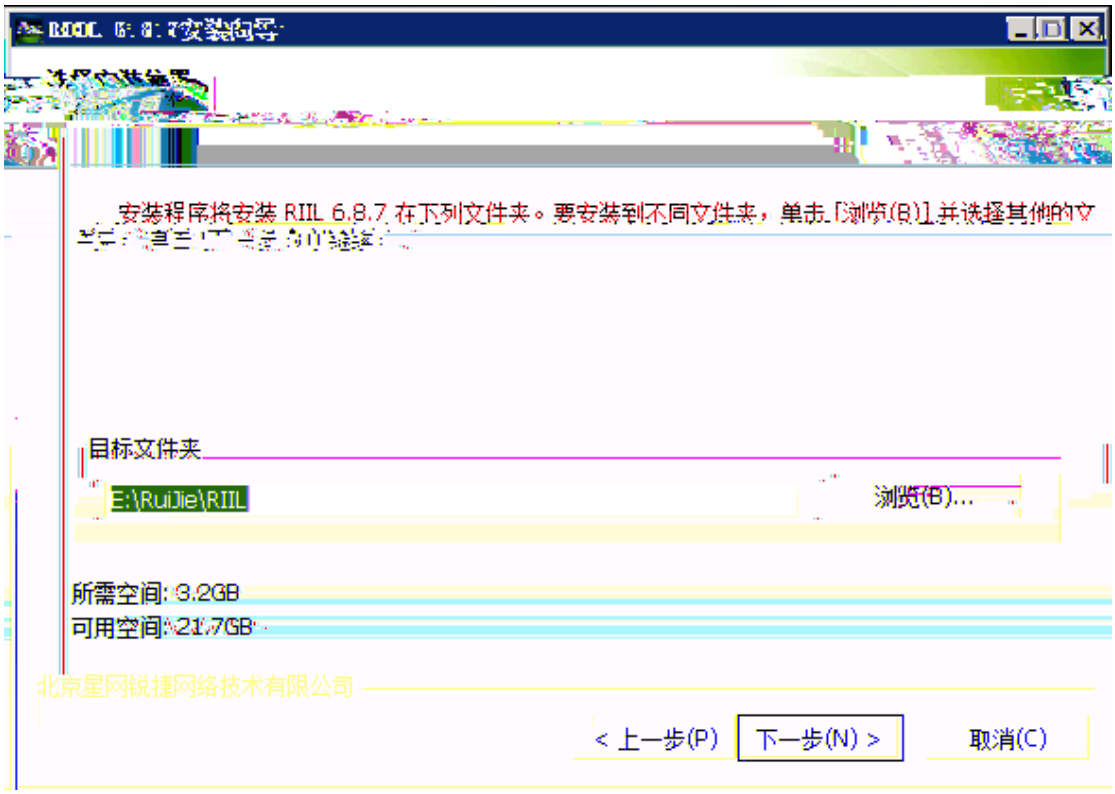
安装程序将安装 RIIL 6.8.7 在下列文件夹。要安装到不同文件夹，单击"浏览(B)"并选择其他的文
目标文件夹
E:\RuiJie\RIIL
浏览(B)...
所需空间: 3.2GB
可用空间: 21.7GB
北京星网锐捷网络技术有限公司
< 上一步(P)
下一步(N) >
取消(C)

[redacted]

配置RIIL安装程序

MySQL

确定

配置服务器
配置您的服务器信息
IP地址:
172.17.160.33
星网锐捷网络技术有限公司
< 上一步(P)
下一步(N) >
取消(C)



确定

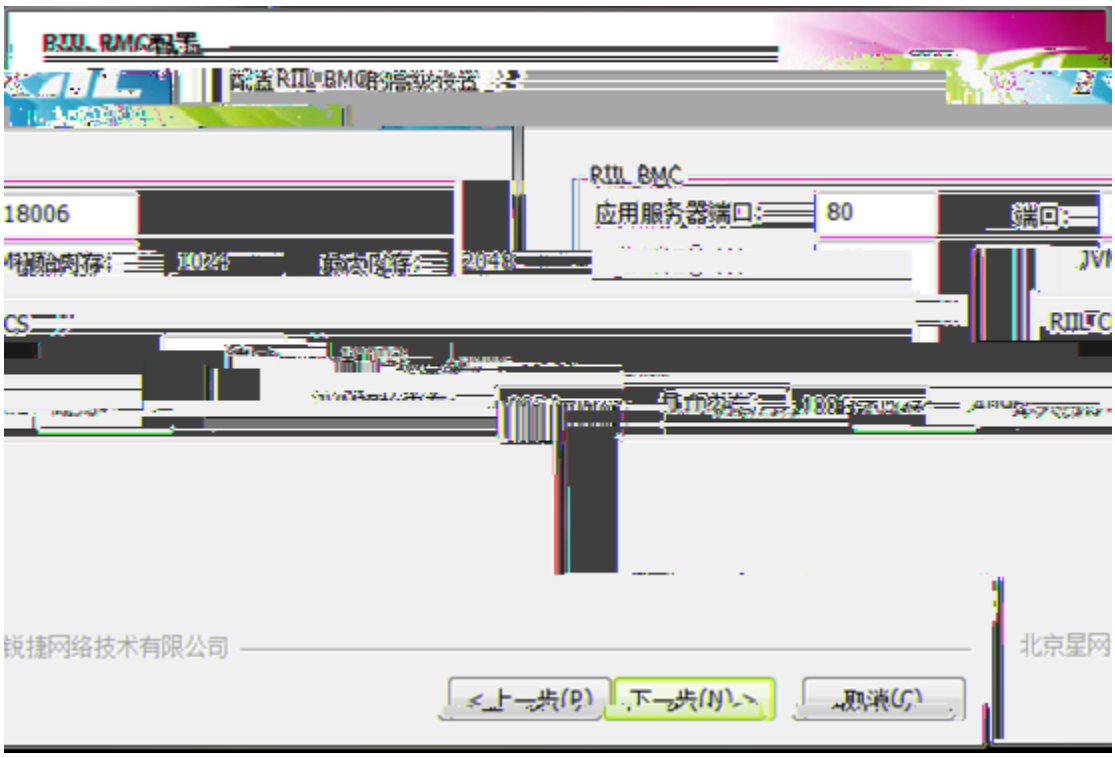
RIIL BMC
18006
应用服务器端口:
80
端口:
2048
锐捷网络技术有限公司
北京星网
< 上一步(P)
下一步(N) >
取消(C)

⊢ ٧

[redacted]

即将开始安装RIIL
即将开始安装RIIL 请确
安装路径:
RIIL BMC平
北京星网锐捷网络技术有限公司

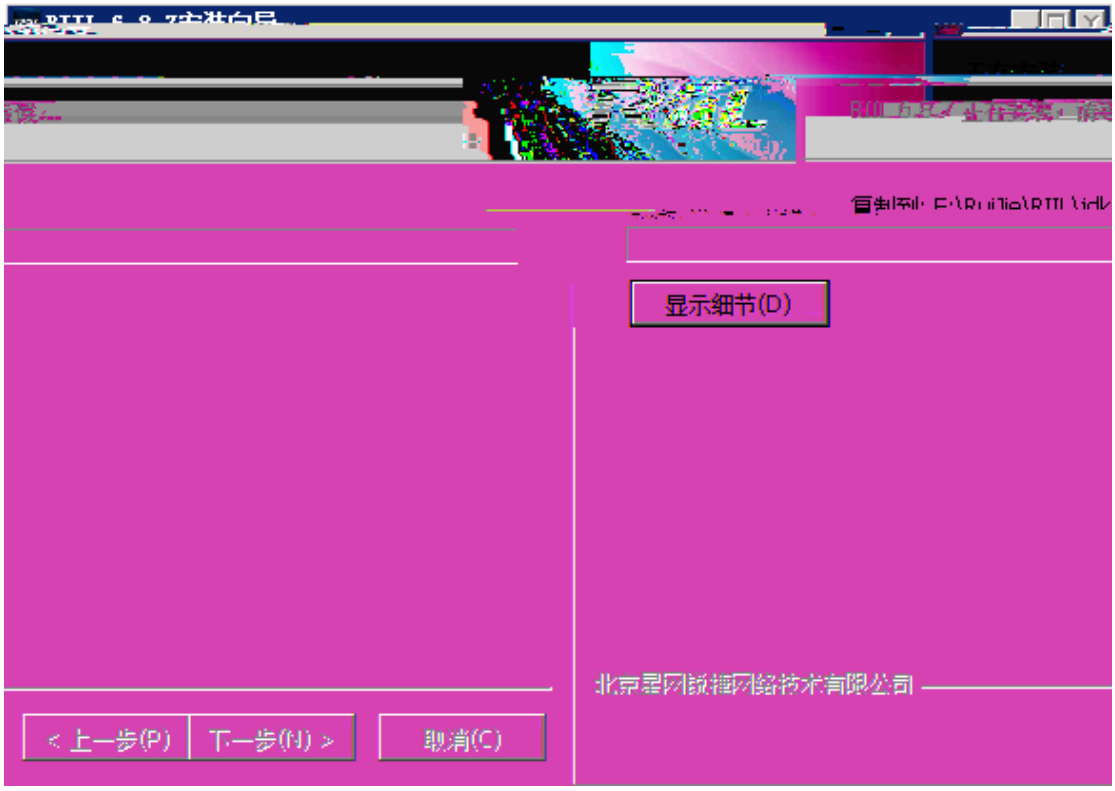
显示细节(D)
北京星网锐捷网络技术有限公司
< 上一步(P)
下一步(N) >
取消(C)

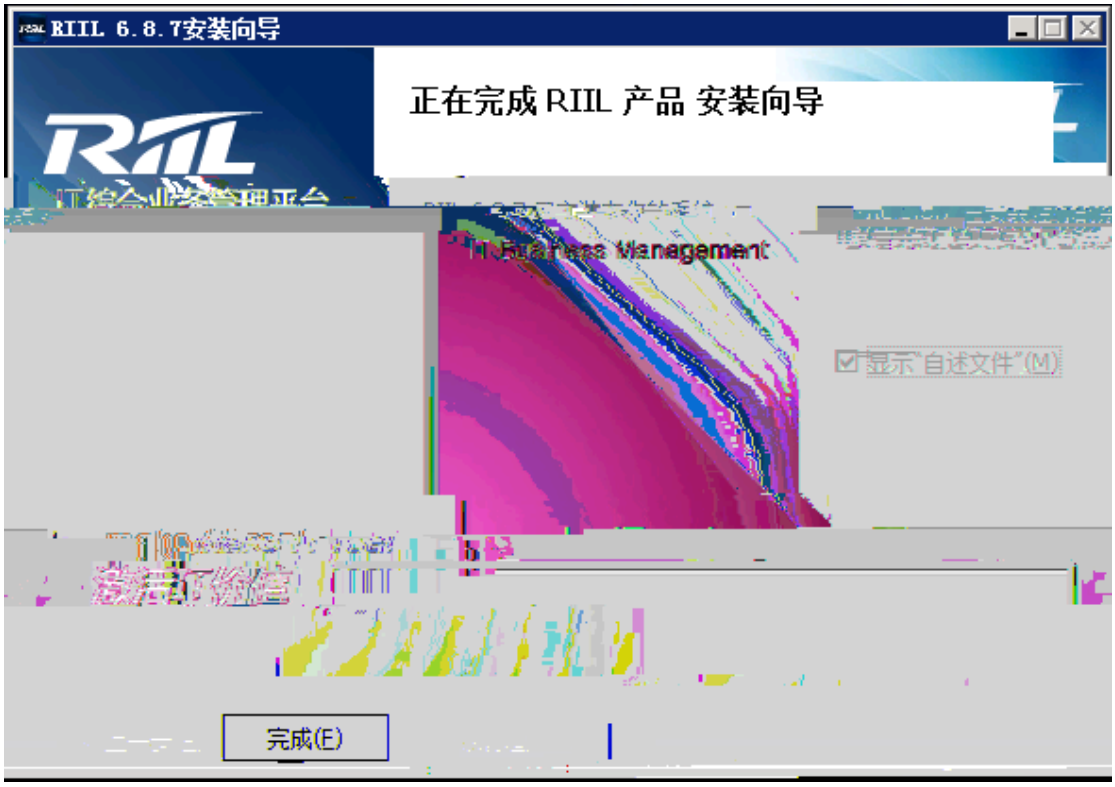
RIIL 6.8.7安装向导
正在完成 RIIL 产品 安装向导
显示"自述文件"(M)
完成(E)

RIIL 产品工具
系统信息
License验证
获取机器码
激活产品
Server性能
日志信息
工具箱
MIB Browser
SNMP Test
Telnet工具
SSH工具
代理设置
流量监测

OK

1

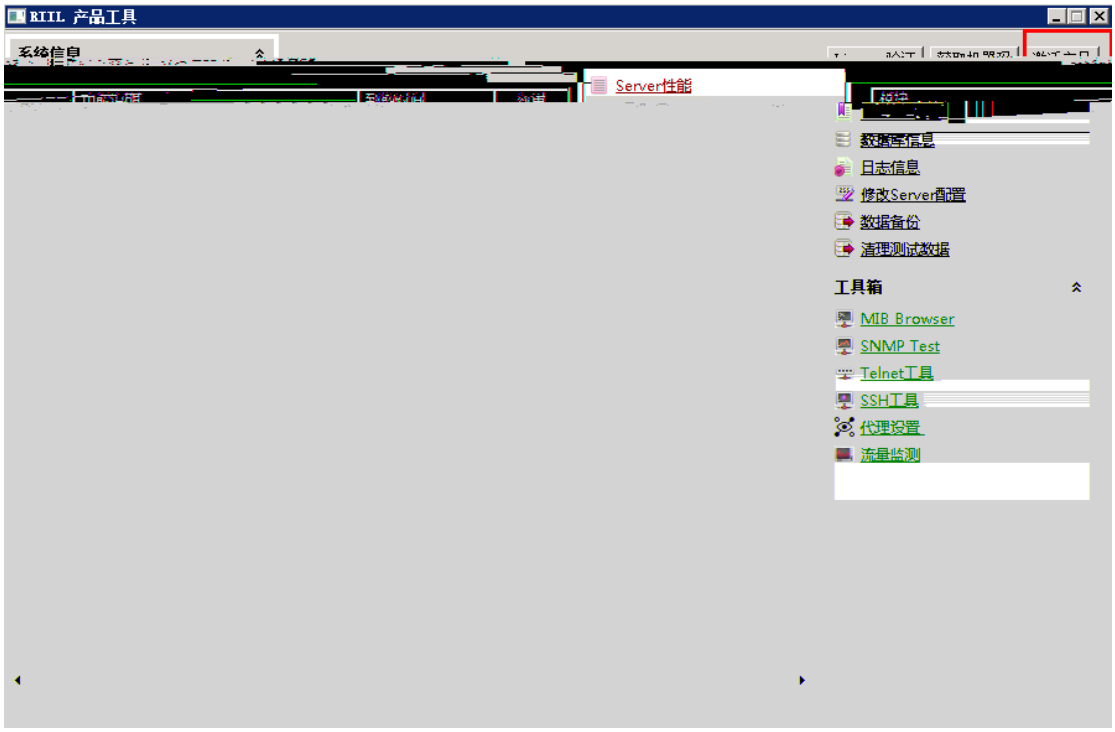
RIIL 产品工具
系统信息
Server性能
数据库信息
日志信息
修改Server配置
数据备份
清理测试数据
工具箱
MIB Browser
SNMP Test
Telnet工具
SSH工具
代理设置
流量监测

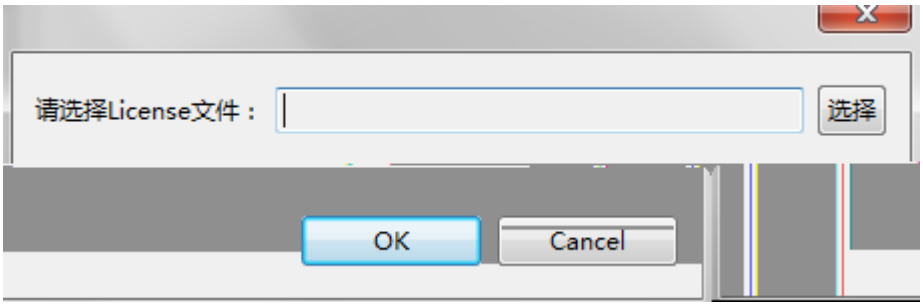
请选择License文件：
选择
OK
Cancel

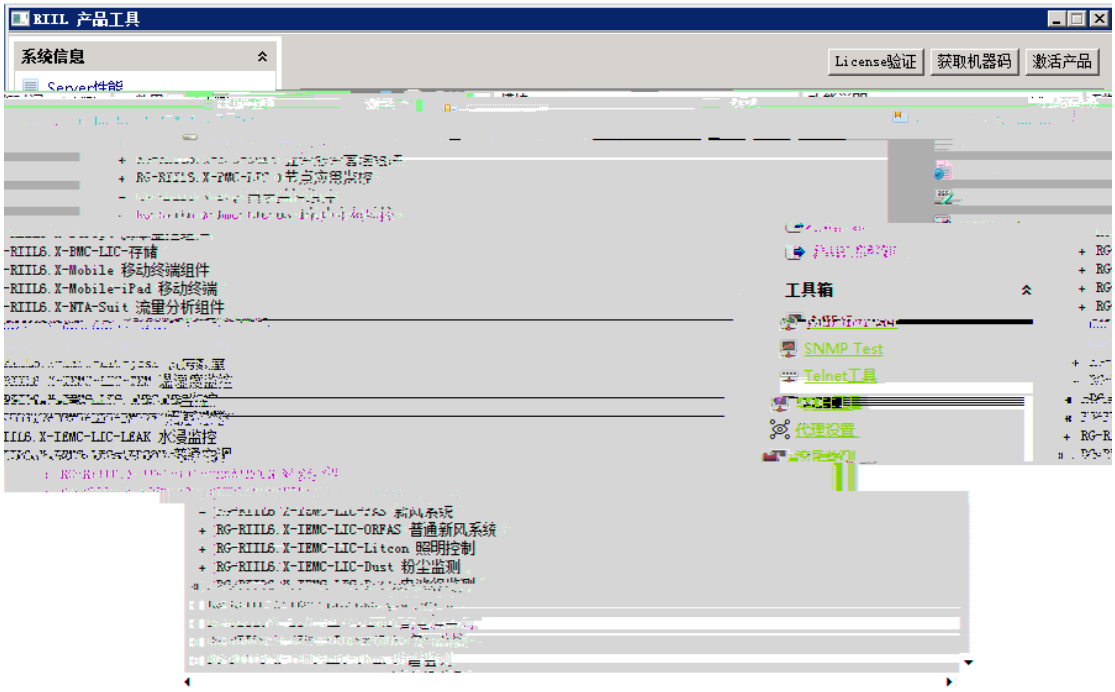
RIIL 产品工具
系统信息
License验证
获取机器码
激活产品
工具箱
SNMP Test
Telnet工具
代理设置
RG-RIIL6.X-IEMC-LIC-ORPAS 普通新风系统
RG-RIIL6.X-IEMC-LIC-Litcon 照明控制
RG-RIIL6.X-IEMC-LIC-Dust 粉尘监测

2

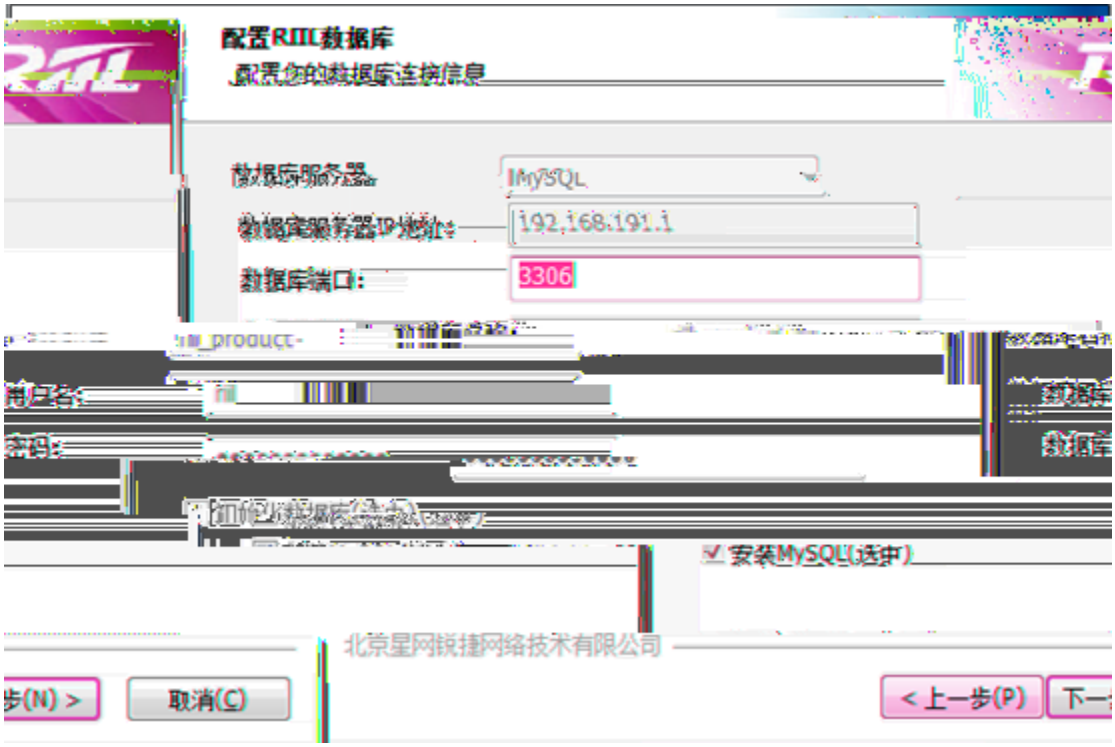
配置RIIL数据库
配置你的数据库连接信息
数据库服务器:
MySQL
数据库端口:
3306
安装MySQL(选中)
北京星网锐捷网络技术有限公司
取消(C)
< 上一步(P)

开始安装RIIL
RIIL_ProductDB
北京星网锐捷网络技术有限公司

5.2.2 2 RIIL BMC

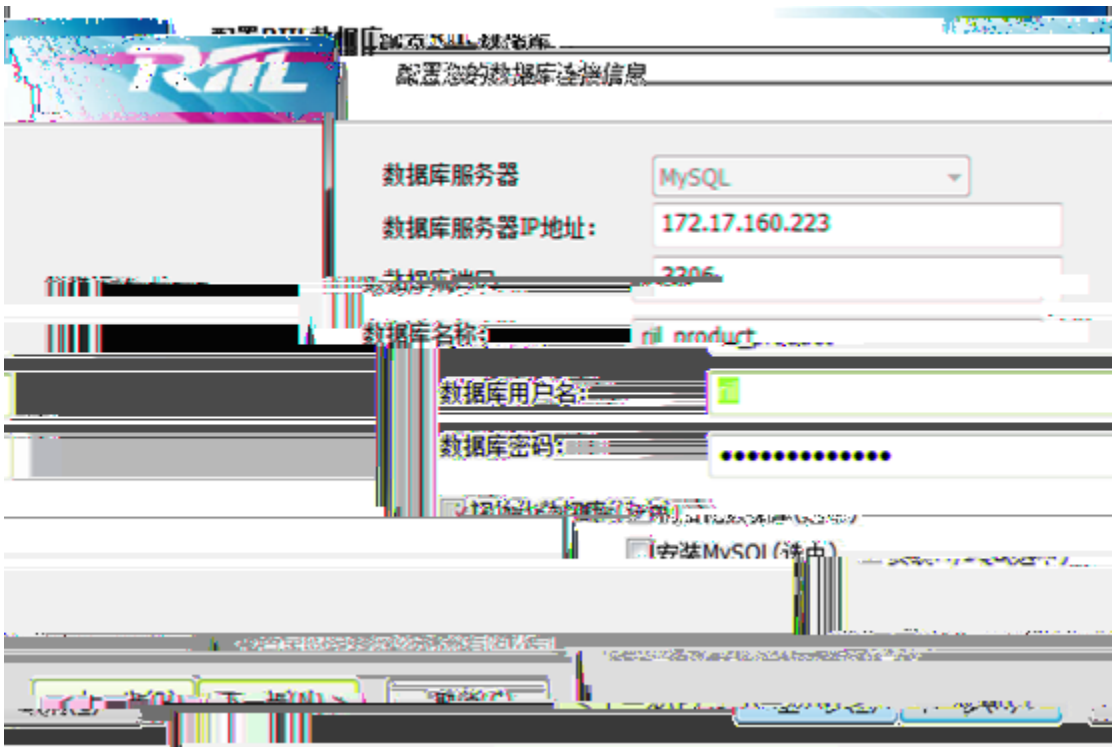
配置您的数据库连接信息
数据库服务器
MySQL
数据库服务器IP地址：
172.17.160.223
product
数据库用户名:
数据库密码:

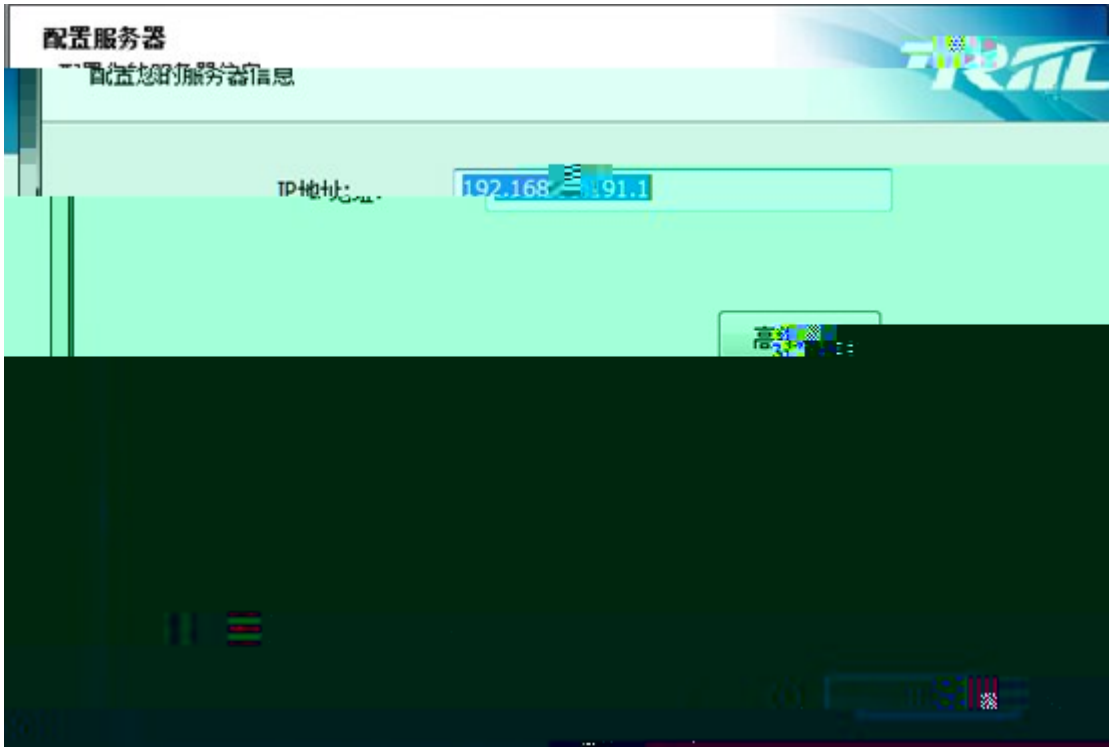
配置服务器
IP地址:
192.168
91.1

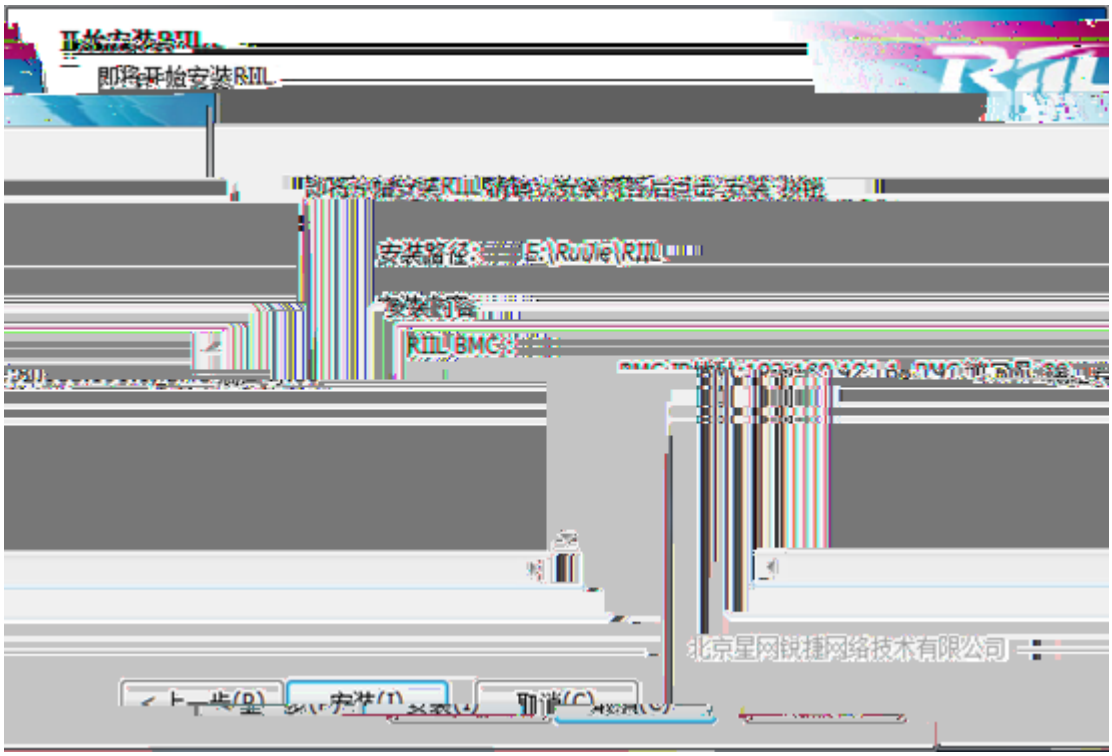
即将开始安装RIIL
安装路径：E:\Ruijie\RIIL
安装内容：
RIIL BMC
北京星网锐捷网络技术有限公司
下一步(N)
安装(I)
取消(C)

5.2.3 3 DCS

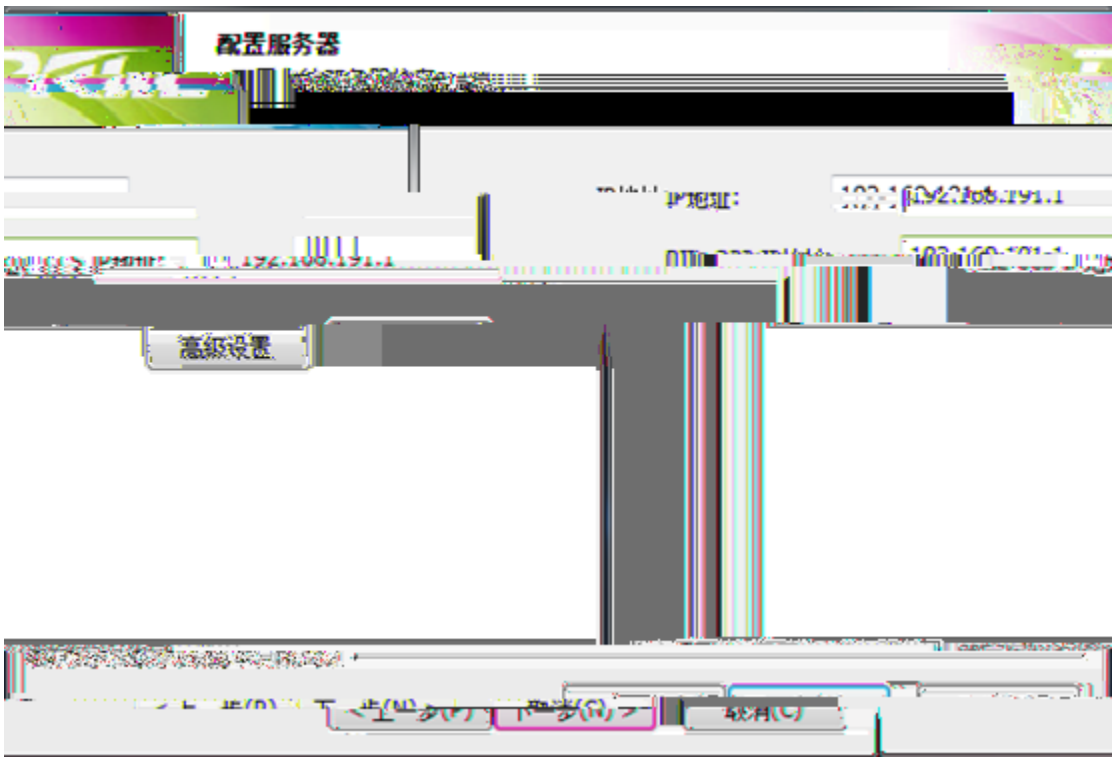
配置服务器
IP地址:
高级设置...
下一步(N) >
取消(C)

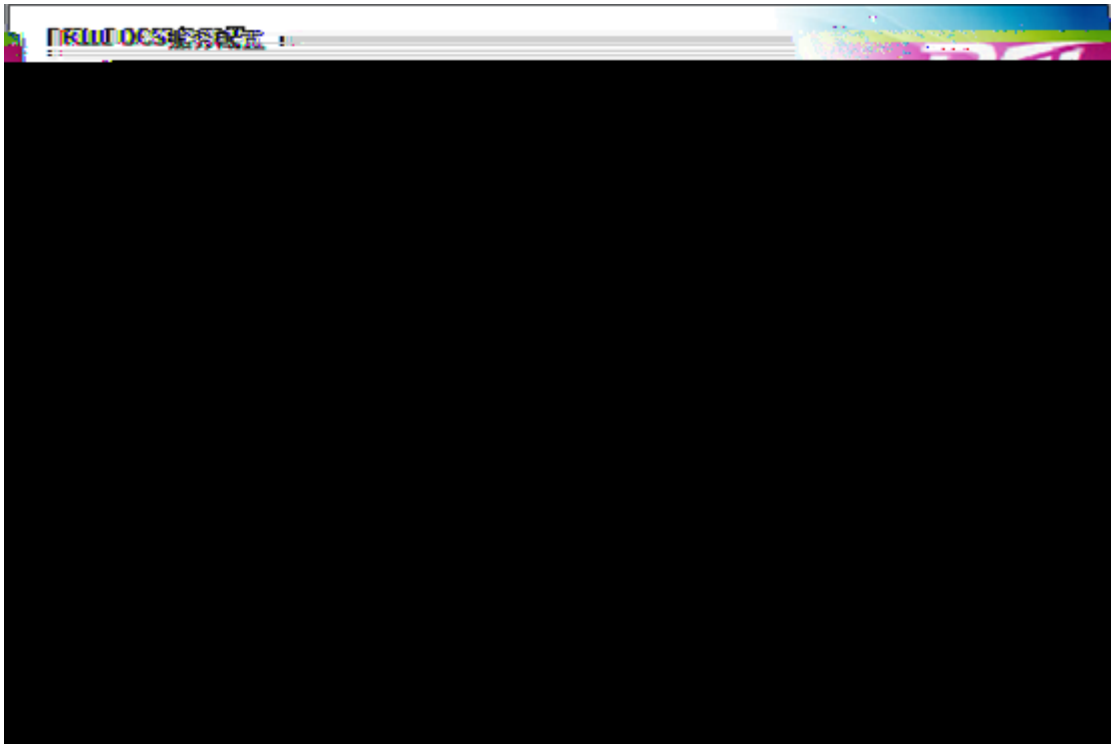

RIIL 6.8.7安装向导
选择组件
RIIL Product DB
RIIL BMC
RIIL NTA Server(流量分析组件)
北京星网锐捷网络技术有限公司

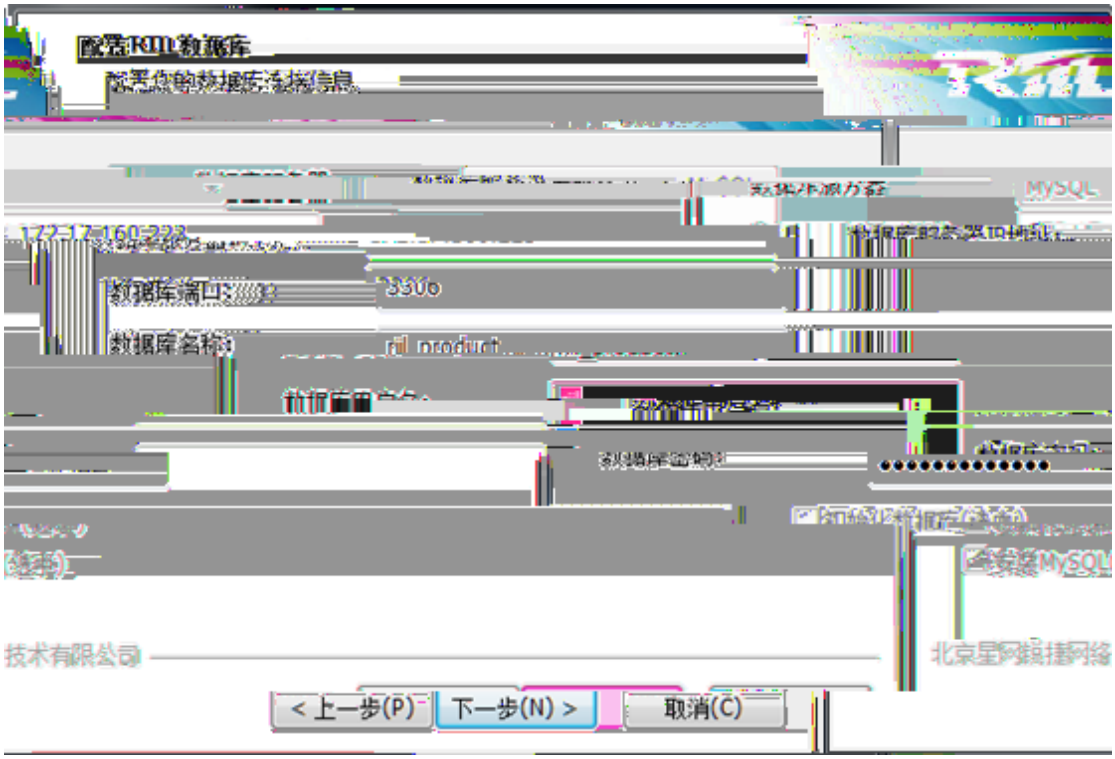
配置RIIL数据库
MYSQL
3306
< 上一步(P)
下一步(N) >
取消(C)

[redacted]

[redacted]

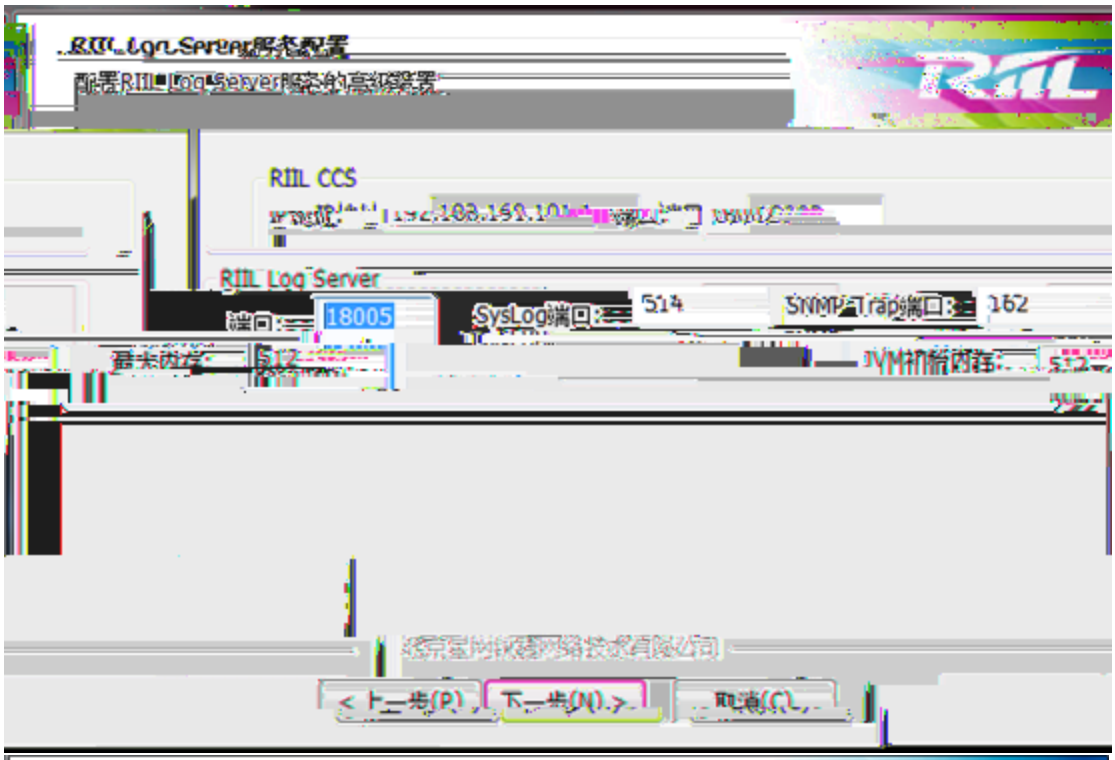
RIIL Log Server服务配置
RIIL CCS
RIIL Log Server
18005
514
162
< 上一步(P)
下一步(N) >
取消(C)

RIIL NTA Server服务配置
RIIL CCS
IP地址:
端口:
18002
JVM初始内存:
512
最大内存:
3072
< 上一步(P)
下一步(N) >
取消(C)

D:\oracle\product\10.2.0\oradata\orcl

D:\oracle\product\10.2.0\oradata\orcl

即将开始安装RIIL
即将开始安装RIIL 请确认安装内容后点击"安装"按钮
安装路径：
E:\RuiJie\RIIL
安装内容
RIIL BMC :
步(P)
安装(I)
取消(C)

6.2.2 3 DCS

RIIL 6.8.7安装向导
选择组件
选择你想要安装 RIIL 6.8.7 的那些功能。
勾选你想要安装的组件，并解除勾选你不希望安装的组件。单击 [下一步(N)] 继续。
描述
所需空间: 257.4MB
< 上一步(P)
下一步(N) >
取消(C)

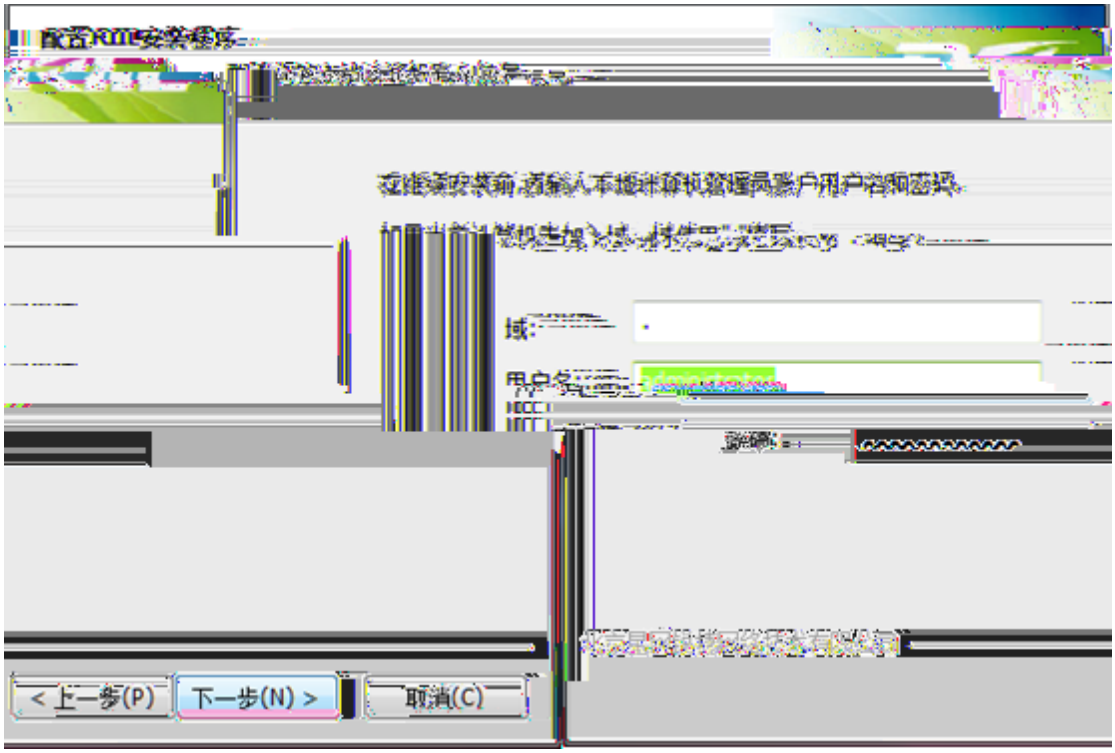
域:
< 上一步(P)
下一步(N) >
取消(C)

配置服务器
配置您的服务器信息
IP地址:
192.168.191.1
高级设置
北京星网锐捷网络技术有限公司
< 上一步(P)
下一步(N) >
取消(C)

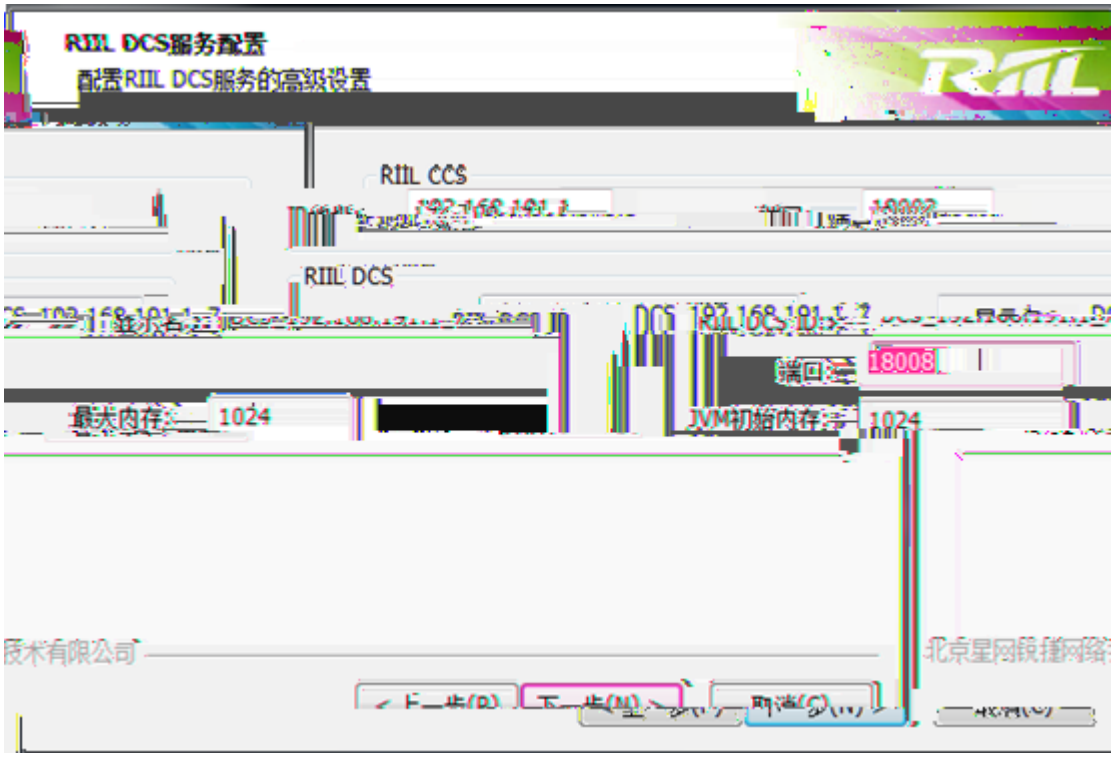
RIIL DCS服务配置
配置RIIL DCS服务的高级设置
RIIL CCS
RIIL DCS
18008
1024
1024

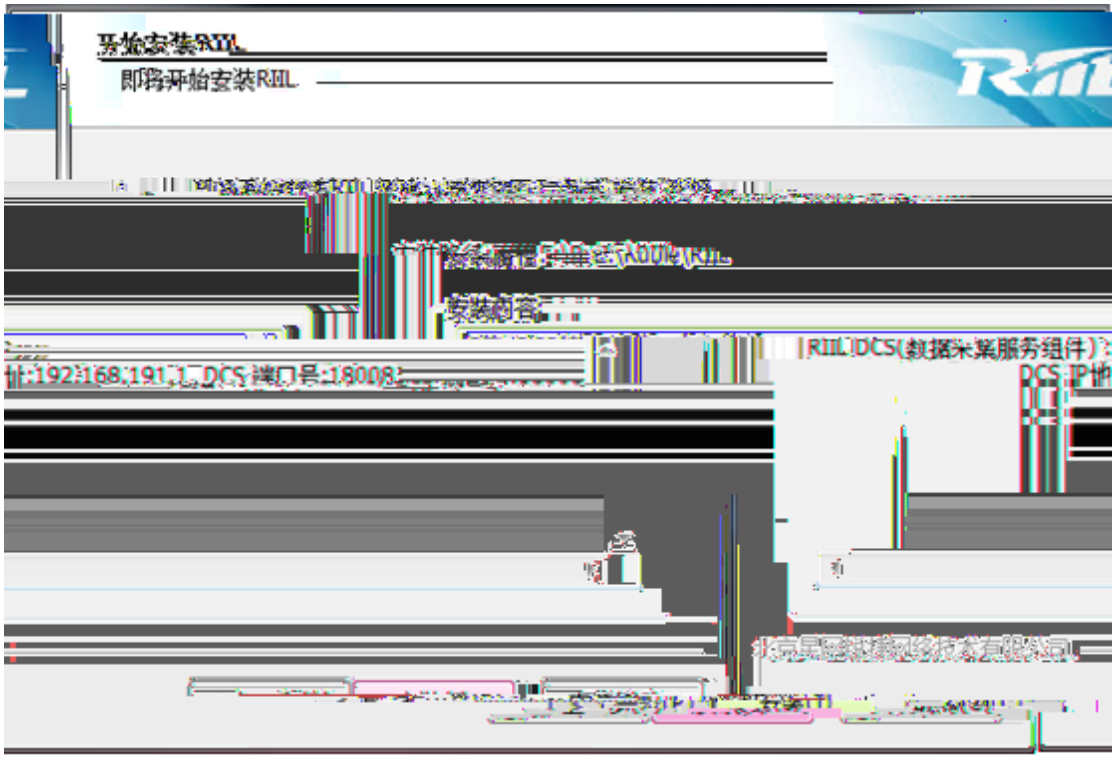

6.2.3 4

[redacted]

配置服务器
配置您的服务器信息
IP地址:
RIIL CCS IP地址:
高级设置
北京星网锐捷网络技术有限公司

RIIL Log Server服务配置
191.1
端口:
18002
RIIL CCS
IP地址:
514
SNMP-Trap端口:
162
下一步(N) >
取消(C)

RIIL NTA Server服务配置
RIIL CCS
RIIL NTA Server
3072

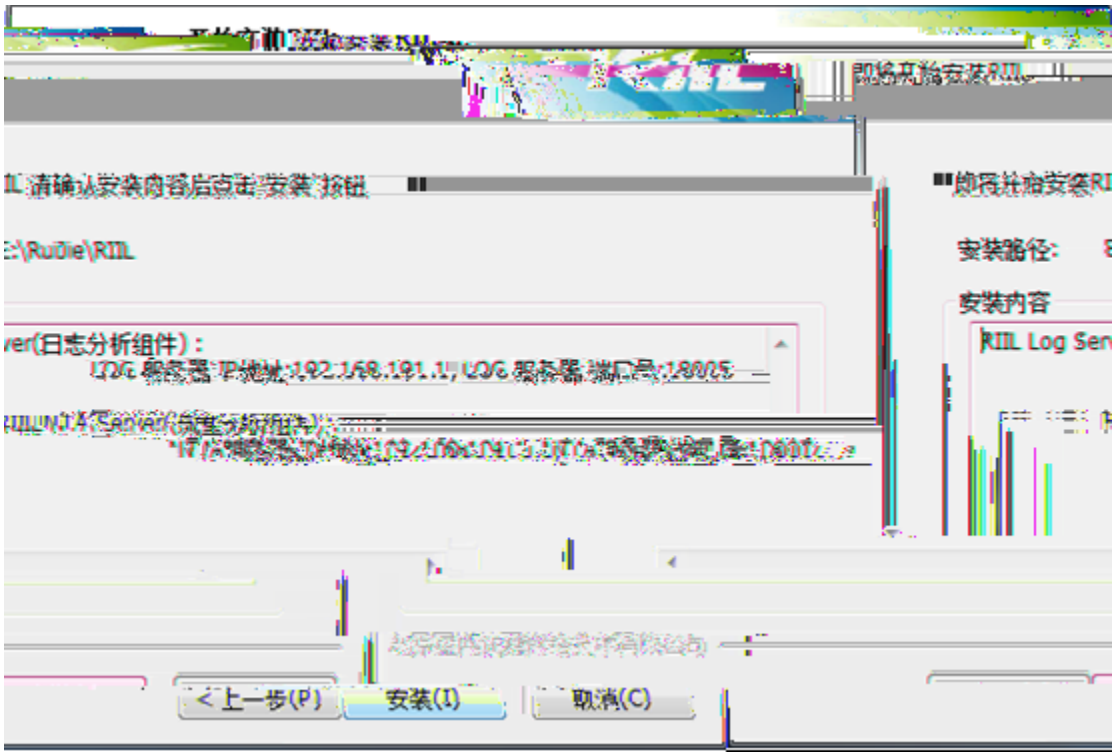
安装路径:
安装内容
RIIL Log Ser
< 上一步(P)
安装(I)
取消(C)

ʻ ʒ ⊢ ≈ ʻʏ

Å

RIIL
RIIL
RIIL_Toc
shutdov
startup
Uninstal

Ð Å

RIIL_BMC RII... 已启动 自动
RIIL_CCS RII... 已启动 自动
RIIL_DB_SERVER 已启动 自动

RIIL
RIIL
RIIL_Too
shutdow
startup
Uninstal

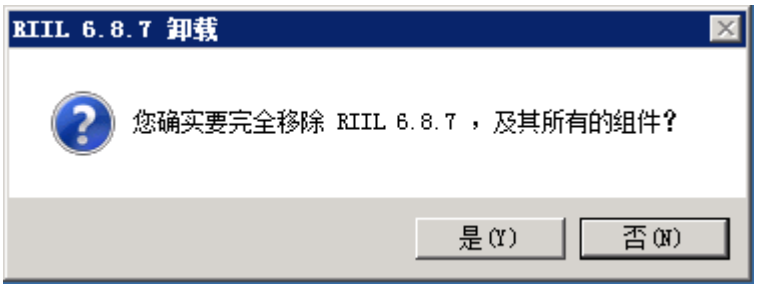
RIIL 6.8.7 卸载
您确实要完全移除 RIIL 6.8.7 ，及其所有的组件?
是(Y)
否(N)

RIIL 6.8.7 卸载
卸载 RIIL 产品
卸载目录:
E:\RuiJie\RIIL
北京星网锐捷网络技术有限公司

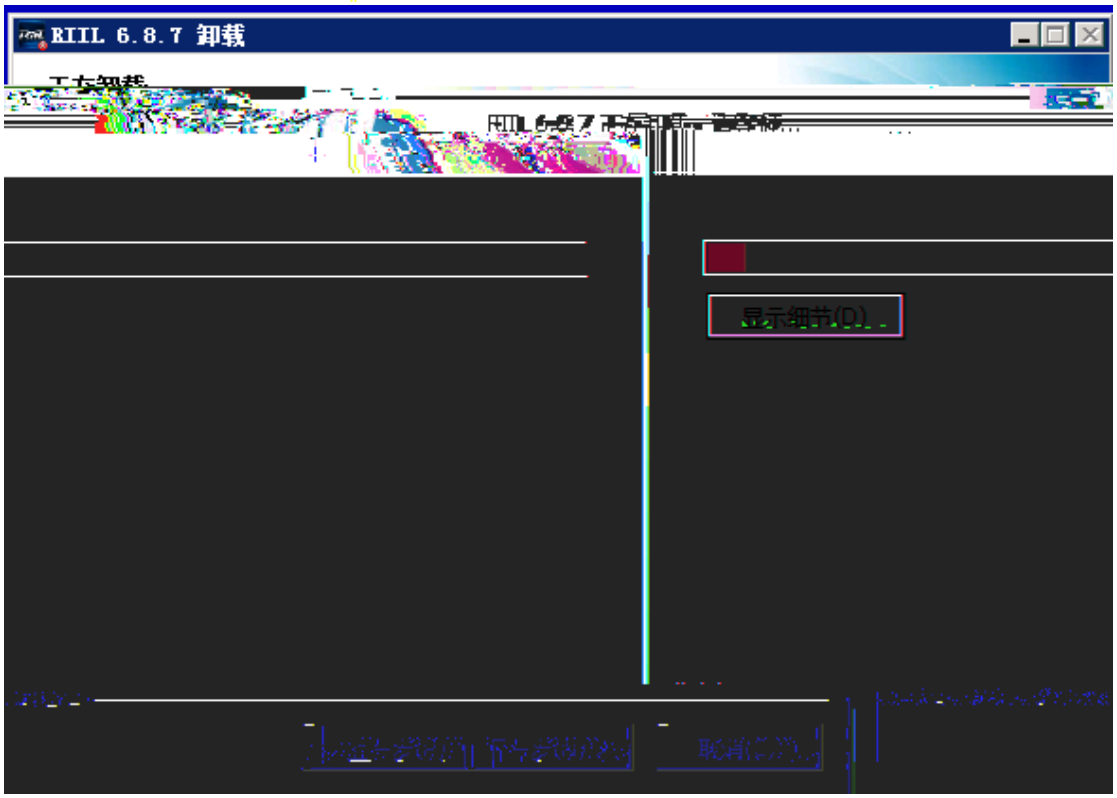
RIIL 6.8.7 卸载
显示细节(D)