

x ô Æ

RG-IPC ö Õ Í

1

ù ^

í î ¢

À º ò' RG-IPC ñ _1.66_Build20151217

— ñ + »

⦿ º IO “ ž

■

■ ž

■

Đ u 4

■ º <http://www.ruijie.com.cn/> Â

■ º <http://webchat.ruijie.com.cn> Â

■ è º <http://www.ruijie.com.cn/service.aspx> Â

■ 7 24 Ľ º 4008-111-000

■ º <http://bbs.ruijie.com.cn/portal.php>

■ ħ ħ º 4008111000@ruijie.com.cn

1. $\hat{u}$

RG-IPC

11000	TCP	IPC 61 1	a
-------	-----	-------------	---

3.2 x © I


↓ CD-ROM è RG-IPC ~ ã “IOY ”
1 ~ ã è ê RG-IPC 1~ I~ RG-IPC
”I 1 ` ~ t “IOY ”

ó IP à 1 à “ à t “IOY ”, è “ ”

 注意

- 在 Windows 7 操作系统中，安装 RG-IPC 时，系统会提示“无法安装此程序，因为您的计算机可能缺少某些文件”。
- 解决方法：在 Windows 7 操作系统中，安装 RG-IPC 时，系统会提示“无法安装此程序，因为您的计算机可能缺少某些文件”。
- 解决方法：在 Windows 7 操作系统中，安装 RG-IPC 时，系统会提示“无法安装此程序，因为您的计算机可能缺少某些文件”。
- 解决方法：在 Windows 7 操作系统中，安装 RG-IPC 时，系统会提示“无法安装此程序，因为您的计算机可能缺少某些文件”。
- 解决方法：在 Windows 7 操作系统中，安装 RG-IPC 时，系统会提示“无法安装此程序，因为您的计算机可能缺少某些文件”。


RG-IPC 在“ ”

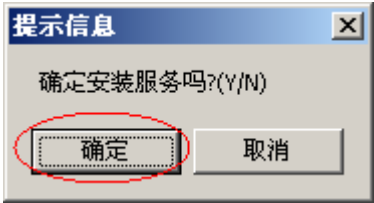

- ◆ 在“RG-IPC”目录下，创建名为“supervisor”的文件夹，并命名为“ruijieipc”。
- ◆ 在“supervisor”文件夹下，创建名为“log”的文件夹，并命名为“111111111”。
- ◆ 在“log”文件夹下，创建名为“admin”的文件夹，并命名为“111111111”。

 注意


3 ä || 8 1~ ` ^ v IO ~ " 1 Â

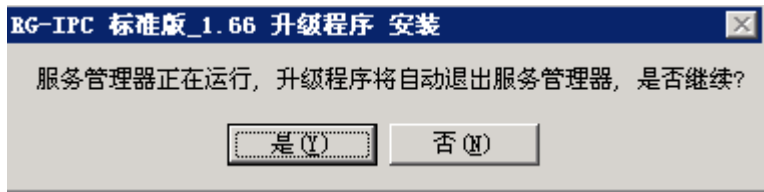



4 ä ó ã ~ y IO y




5 à 5

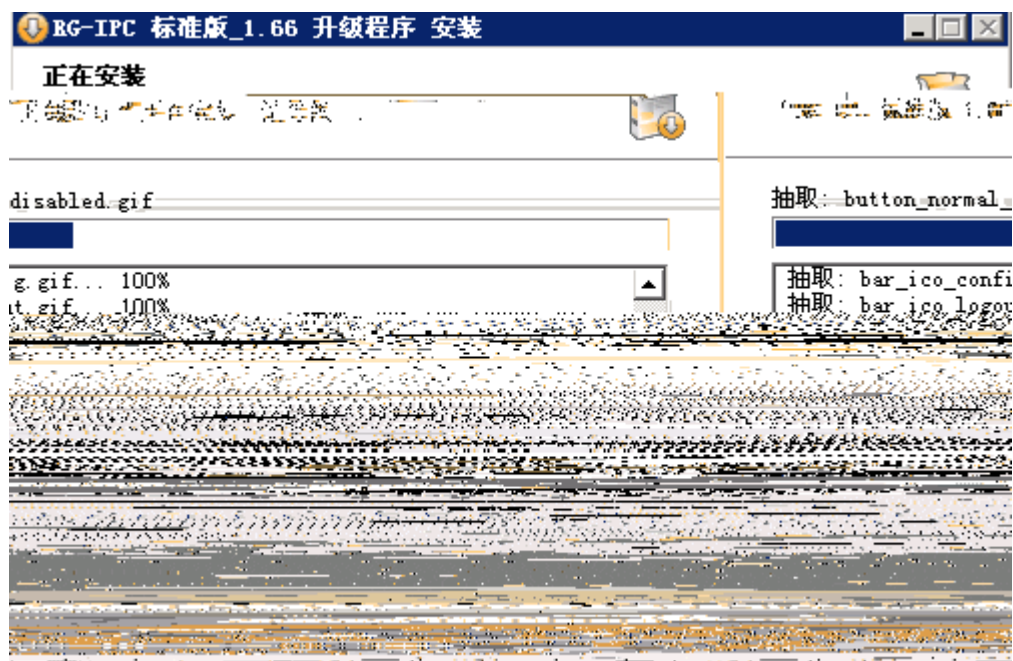

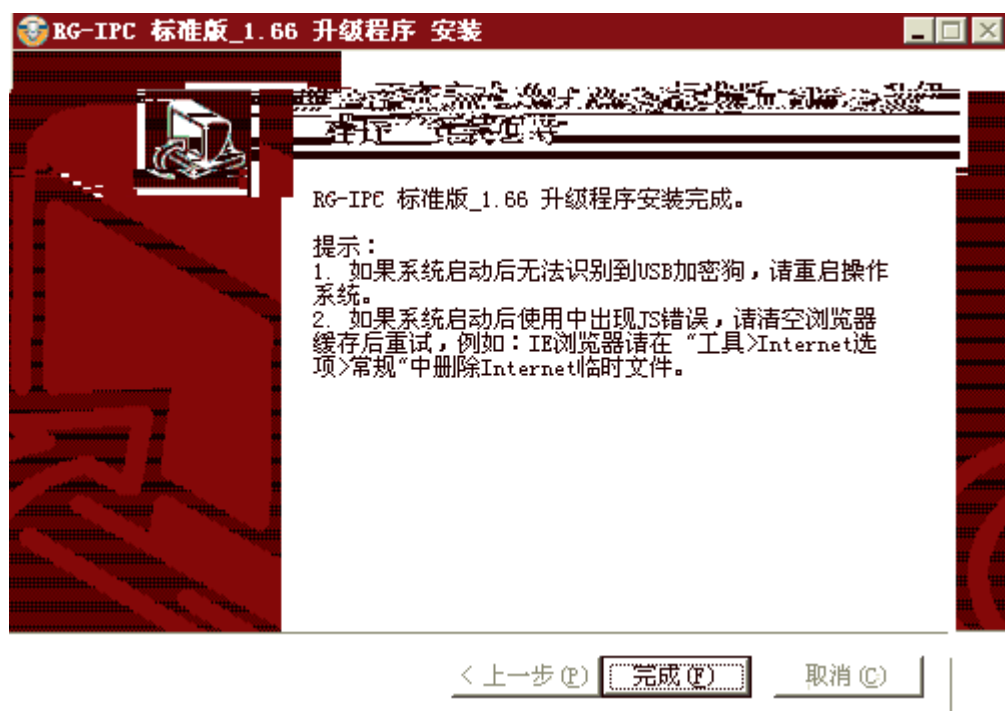

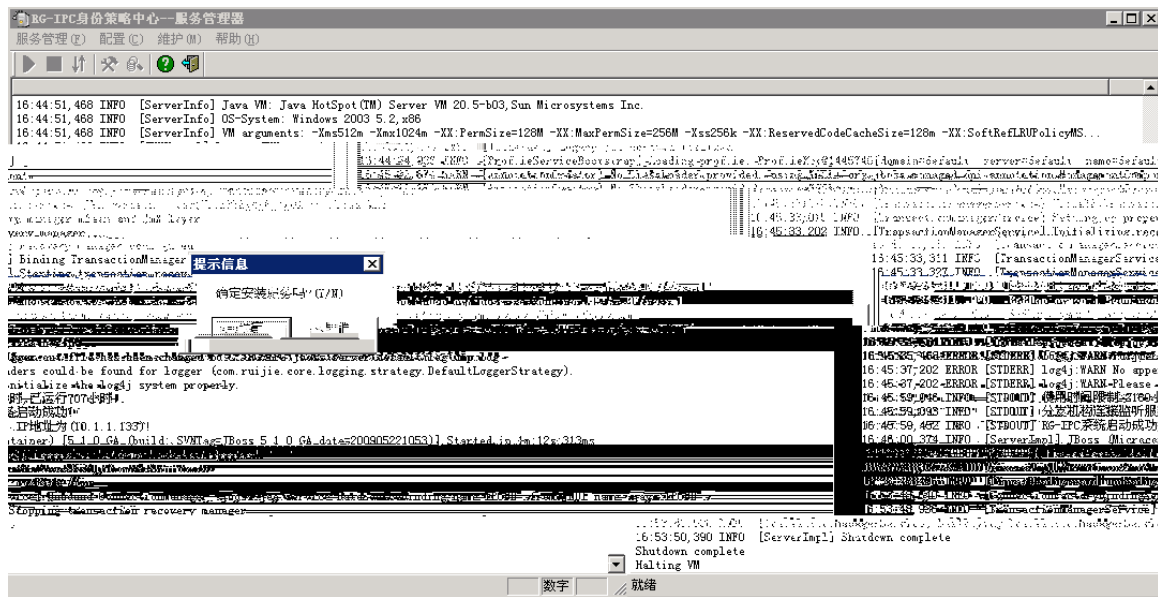

7 à í || É í || 7 À

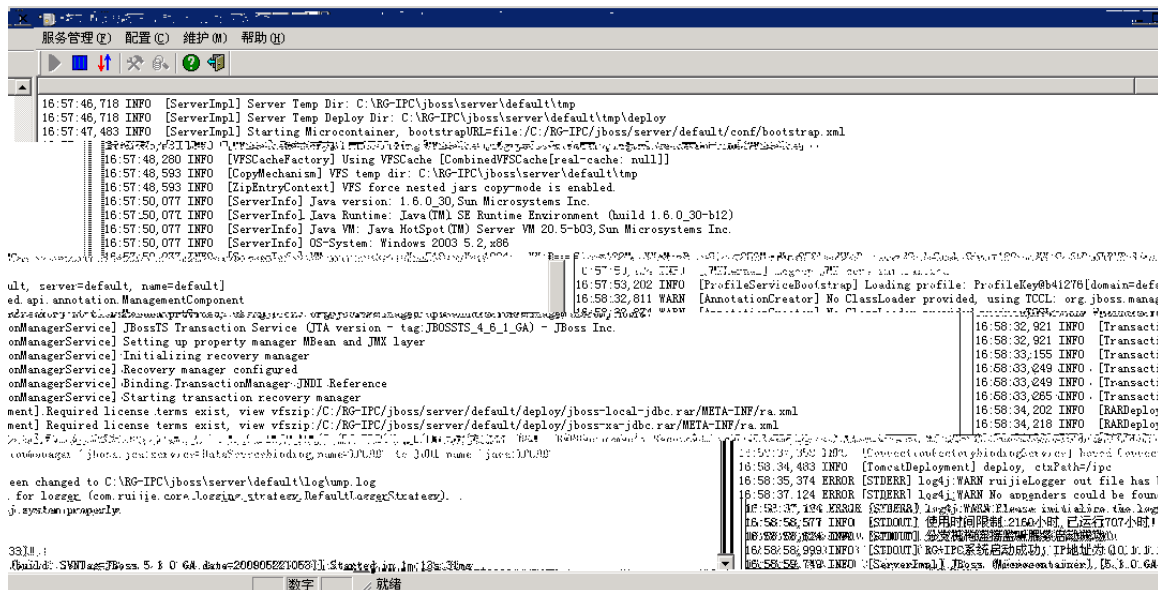

8 à RG-SMP m / WEB

7 À

