



RG-DBS

V3.0.2

©2008

Ruijie
Networks





PCNOS®

锐捷®



Red-Giant®





Arial

[] []

{ x | y | ... }

[x | y | ...]

//

1.

1+ 2 Ctrl+Alt+A “ Ctrl ”


	1	2	F	Alt F	Alt
--	---	---	---	-------	-----

2

ip

IP IP ETH1
ETH0 IP ETH1 IP 172.16.0.254
255.255.0.0

IP IP ETH1 IP
IP windows xp

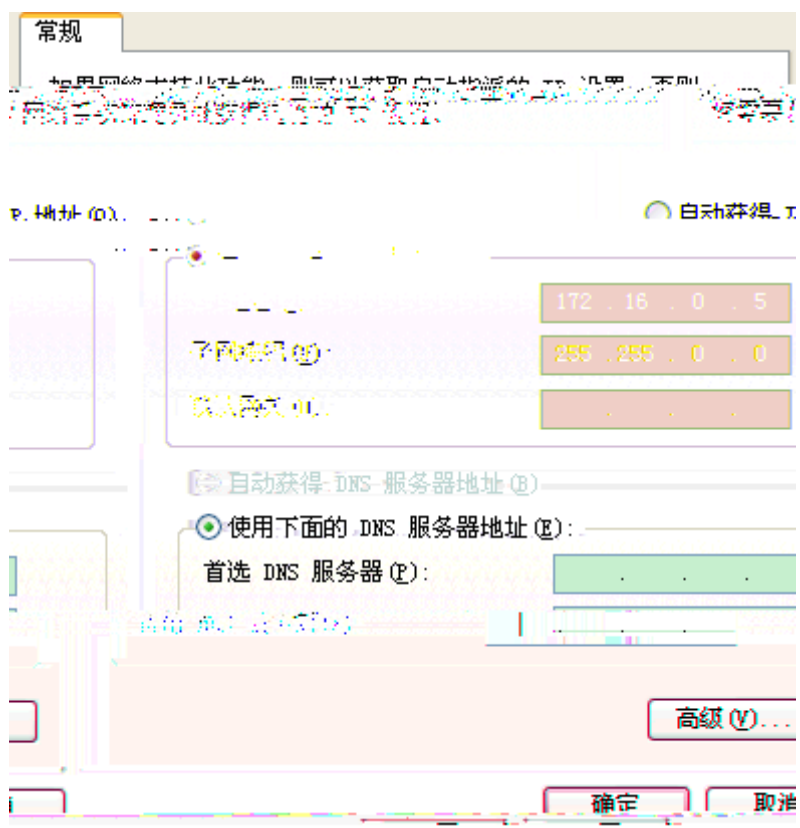

putty.exe

ssh

IP

system

system

```
welcome to DB Audit System Configuration Interface.
Please input help to list all support commands.
Command>
```

help network



IP

“

2.1

network”


3

IE (IE7 IE6) http:// IP
IP IP <http://192.168.1.254>
IP 192.168.1.254
255.255.255.0
192.168.1.1
IP 172.16.0.254
255.255.0.0



RG-

4

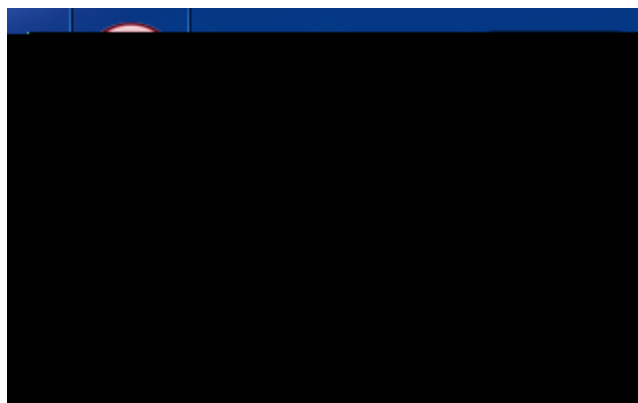

4.1

sysadmin

“ -> ”

工作参数

时间设置

时间

2011-08-08 20:29:04

保存

时间服务器

请输入主机名或IP

同步

磁盘预警

预警阈值

80

%

保护阈值

90

%

处理方式

覆盖

停止

☐ 邮件告警

请输入邮件地址,英文逗号分隔

保存

英文逗号分隔

保存

邮件地址

请输入邮件地址

SMTP服务器

请输入主机名或IP

☐ 邮件告警

请输入邮件地址

保存

用户名

请输入用户名

重置

密码

请输入密码

测试

服务器测试

请输入邮件接收者地址

测试

保存

用户登录安全性

最大连接登录失败

5

次后系统锁定

锁定时间

5

分钟

保存

页面超时

设置页面超时时间

0

分钟

保存

4.1.1

“ ” “ ”

L ,

“ ” “ ”

4.1.3

“ ” “ ”

%

80% 50-89%

%

90% 50-98%

“ ”

磁盘预警

预警阈值

80

%

80%

50-89%

50-98%

保存

☒

test@abc.com

80%

test@abc.com

90%

4.1.4

—授权预

100



天提示


test@abc.com

4.2


“

”

0



INSERT SELECT UPDATE

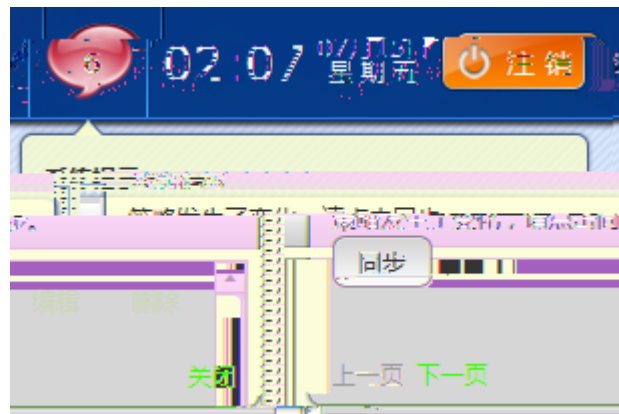

“ ” “ ”

4.3

审计WEB中间件设置

	名称		描述	
	IP	192.168.0.100		
	端口	80		
☒ 开				


IP 192.168.0.100 80 WEB

	名称		IP	192.168.0.100
☒ 开	端口	80		
添加关联关系 ☒ 中间件关联				
由中间件访问数据库IP: 192.168.0.100 数据库服务器: 192.168.0.101 中间件访问URL: http://192.168.0.100:80				

IP URL

web审计80端口			
	名称		IP: 192.168.101.243:8080
☒ 开	端口	8080	中间件访问数据库IP: 192.168.101.243 关联数据库: 192.168.101.101
编辑 删除			

WEB

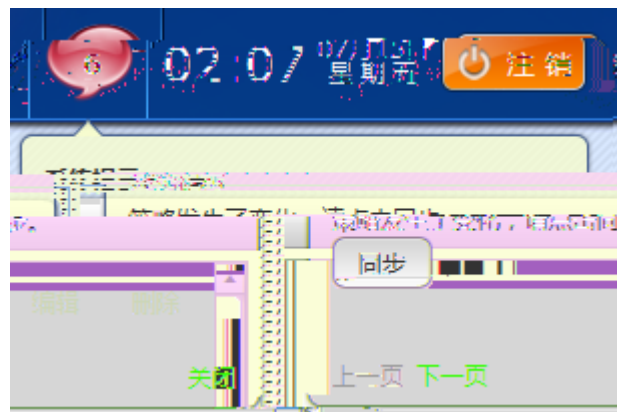

“ ” “ ”

```
sysadmin >
```



SMP

IP

SMP

IP

5

5

策略设置

策略名称 * 策略状态 ☒ 开启

策略描述

事件类型

请选择...

风险级别

无 低 中 高

来源设置

任意 ☐ 自定时间 ☐

请选择...

任意 ☐ 自定来源 ☐

请选择...

☐ 所选时间外 ☐ 所选来源外

配置

动作规则

任意 ☐ 自定 ☐

操作来判

请选择...

策略应用于

bhv ☐

操作结果 ☐ 成功 ☐ 失败 ☐ 未知

耗时超过 毫秒

影响行数超过 行

异常

支持多个，用“、”分隔

内容规则

请选择...

选择...

db2

数据库服务器组 ☐ 资产组 ☐ 未知资产组

选择...

nfo

☐ 数据库服务器组 ☐ 资产组 ☐ 未知资产组

保存

取消

全部重置

“ ”

来源设置

☐ 任意 ☒ 自定来源

请选择...

☐ 所选来源外

配置

1. “ ”

2. “ ” “ ” “ ”

3. “ ”

“ ” “ ” “ ” “ ” SQL

“ ”

[illegible]

1.

“

”

4.2

2.

“

”

“

”

5.3

3.

“

”


“

”



“

”

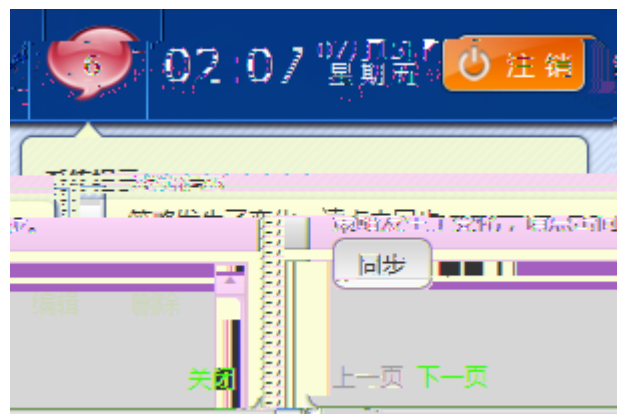

“


”

“

”

5.3

“ ”

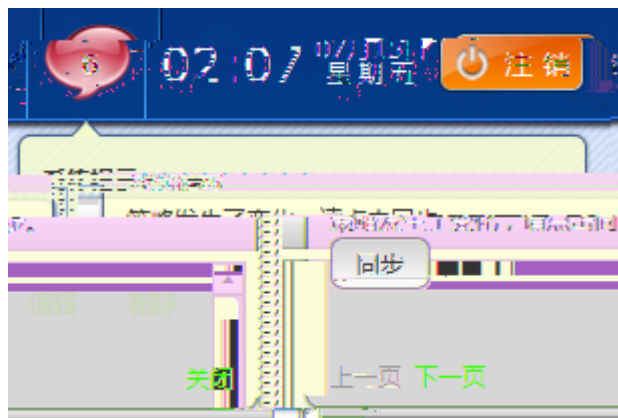

“ ”

“ ”

“

5

”

“ FAQ

”