crs|rljkt © 5354 ج

ø W

ă

گ ï ح ک

Ṫ

ò

ŭ ụ ĭ

ج χ https://www.ruijiery.com/

ج χ https://ocs.ruijie.com.cn/?p=smb

ج n љ ˙Y χ https://www.ruijie.com.cn/service.aspx

7 n χ 4001-000-078

ج o χ http://bbs.ruijiery.com/

ð ڈ ئ χ https://www.ruijie.com.cn/service/know.aspx

ج ˙Y љ r ة χ 4001000078@ruijie.com.cn

ج n χ ج n

T,

1. Qʒ4ø

ҍΦ ï χ

ﾚ Ч χ ҍΦ ڃ È ε ҍ ˙Y j Ψ ء ڑ ሐ ζ پ ɾ È ˊ

χ ҍΦ ε ҍ ء ﮒ ؤΦ ۊ Ꮒ ሐ ζ پ ˊ

[ ] χ ˊ [ ] ∀ ሐ ҍب ﾚ Ǐ

~ { | ¡ χ ´ ϰ ǰ ° ǰ ח

[{ |] χ ´ ϰ ǰ ° ǰ ח j ǰ

22 χ ɤ | Φ ´ ѭ ף Φ

2. ØOŵ

ﻑﭖ ﭖ Ő ´ ص Ẓ Ả ف Ő ï χ

Adβ[LëöÿE*d

_ëqƒ7ödöÿ1gÿe

ð”bæ¢p‚pöæÿX7ď

6 /Qβ[Eb6gQβ[E

3. Aẽ

z q ب ሀ ª گ ا j گ ۱ ۱ ۴ 'Y ﻑΦﭖ

، q ሀ ا Ծ ۴ ε ۴ ﻫ ك ζ ت ت ﻕ گ ϕ

ѭ

، q ≜ ث ث ۴ Ր ´ ï ث ﻕ ﻅ Φ ث ף s

Eweb×

1 é

Eweb ֆ WEB بֿ ֆ web نص ɳ ε Chrome ζ ևڈ EWEB ֆ

WEB WEB ח WEB ֆ WEB ח ﻭ ă ֆ i ت
ف WEB ن ɳ Chrome, IE FF

1.1 *T*,

q

z * ¸ א ו È ˊ Web ˬ ٹ ۃ Ä ψ

z * ¸ א Ɏ ɣ ᵡ ו È ˊ **Web** ˬ ¸ א ں ٹ ۃ ، Ɏ **ARP –** ˬ

2 &

2.1 Ô

Ð

ï نص ɳ ևڈ ֆ WEB ֆ ڤΦبֿ

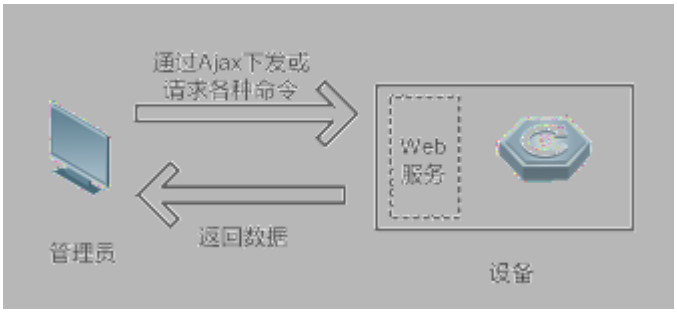

ږ Web ˬ نص ֆ ռ ª نص AJAX ت ֆ ֆ ⁞ ռف ֆ i
WEB ח ו Ꞡ HTTP ր ت

ȝ

Ì €-

l X

z PC.7 709.7

›

2.2 µ

ﺑ ﺍ ﻓ ﺑ ﻩ

2.2.1 F

% ﷺ ﻩ ﻑ ﻱ ﺕ ﺑ ﺍ ﻕ ﻑ ﺭ ă W ﺑ
ﻑ % ℓ ج

2.2.2 v

ﺭ ˊ Ǐ˝O ﺍ ﻑ ﻑ ﺍ

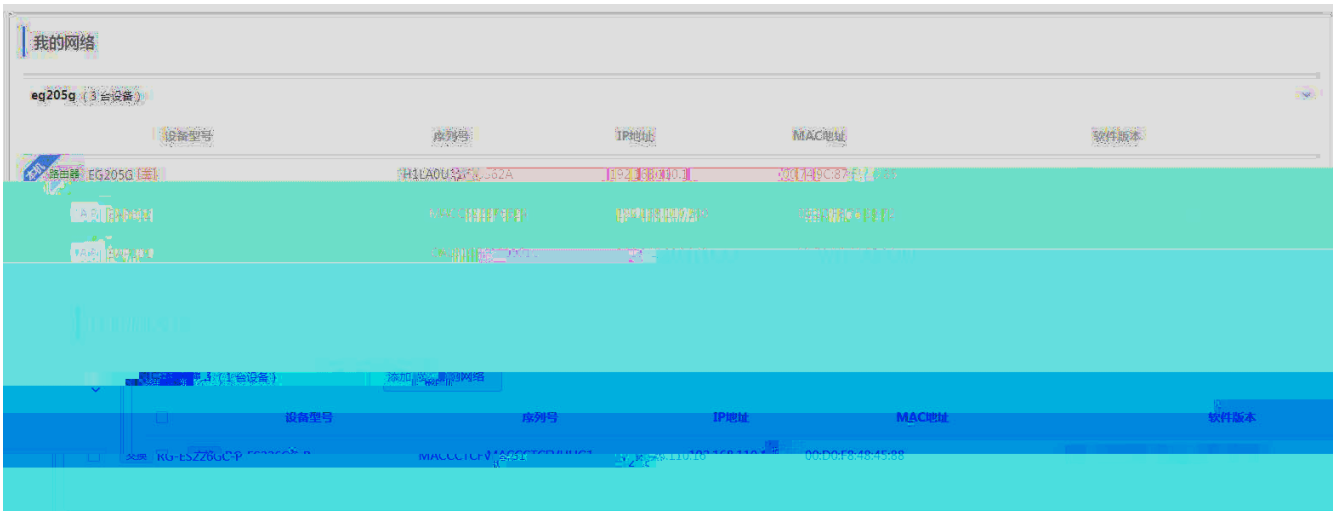
我的网络
eg205g（3台设备）
设备型号
序列号
IP地址
MAC地址
软件版本
EG205G
设备型号
序列号
IP地址
MAC地址
软件版本

2.2.3

ϕ ι ăˇ ϕ ف ï ؟ب ˎ χ

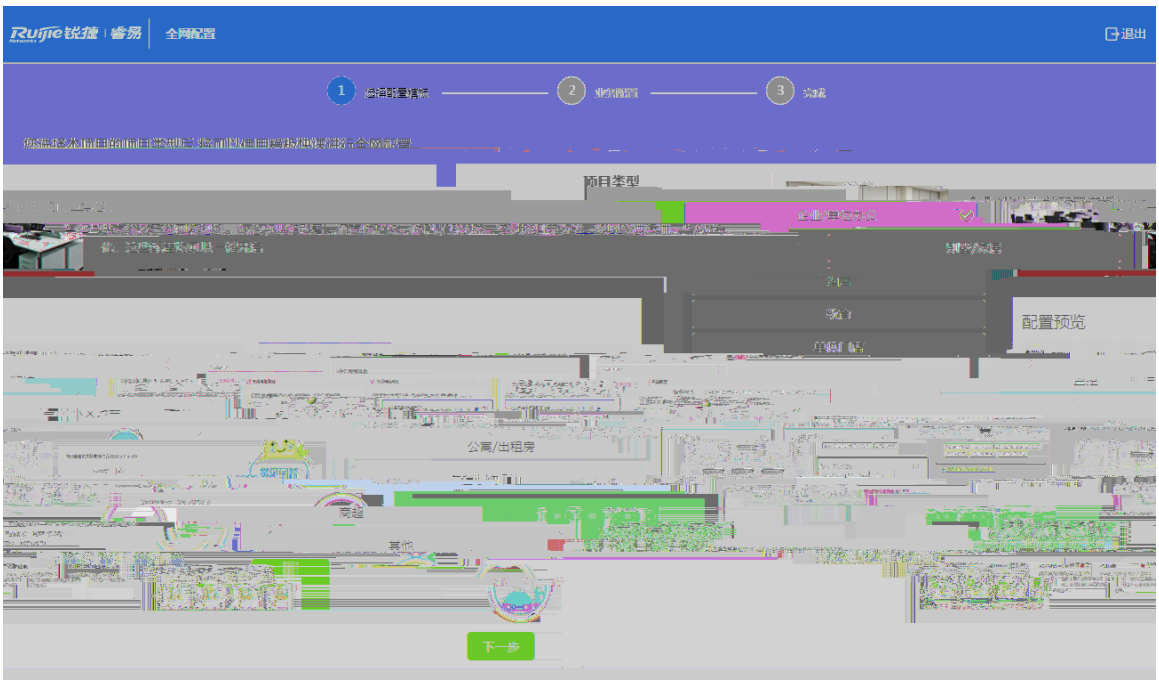

א ăˇ 180 ϖ ε ьϕ ϖ ע ζ ت א ăˇ ¤ ώ ï χ

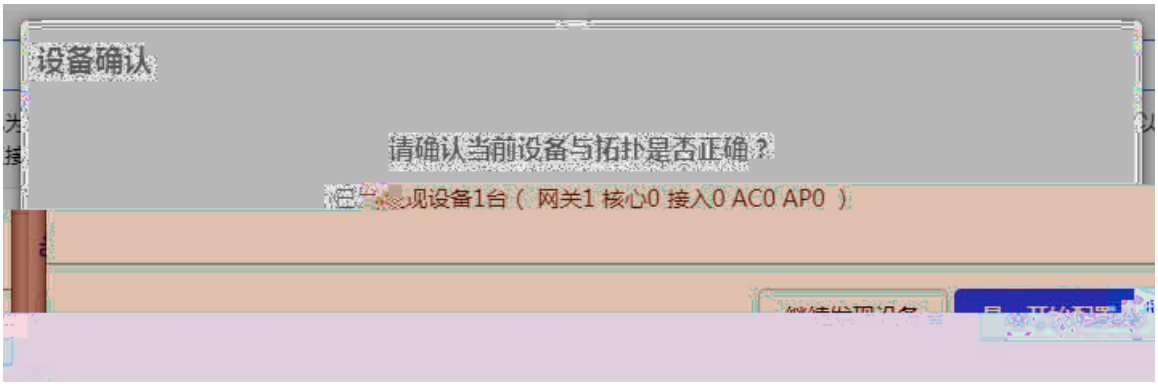
设备确认
请确认当前设备与拓扑是否正确？
发现设备1台（ 网关1 核心0 接入0 AC0 AP0 ）

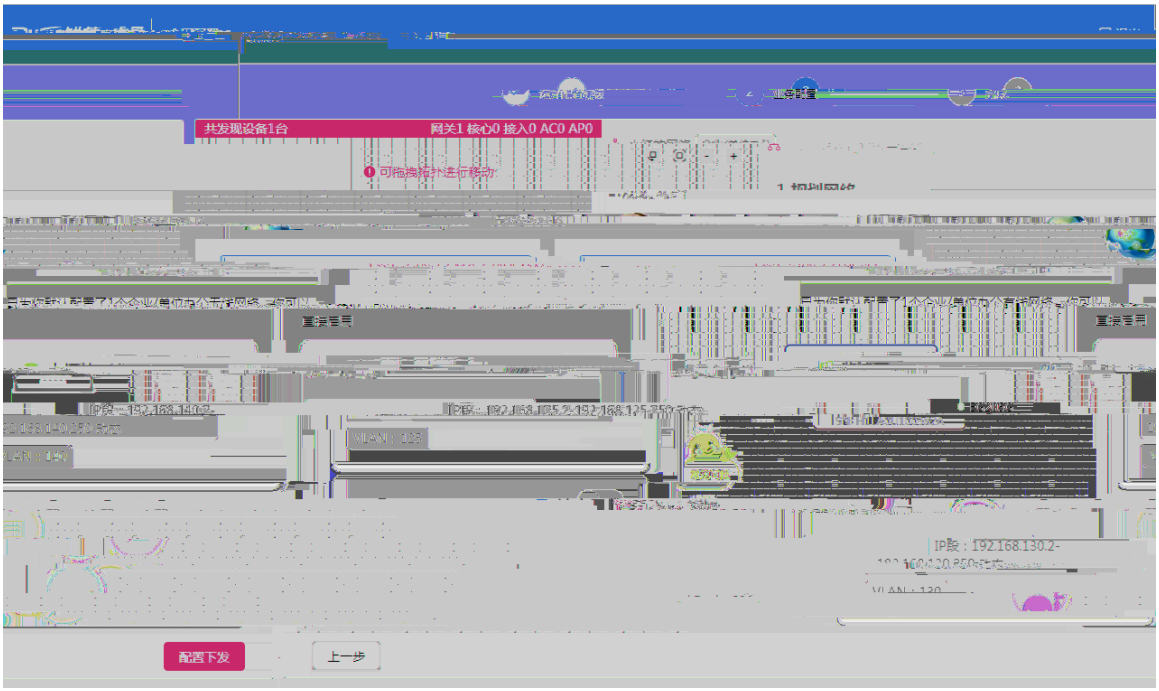
共发现设备1台
网关1 核心0 接入0 AC0 AP0
可拖拽设备进行移动
配置下发
上一步

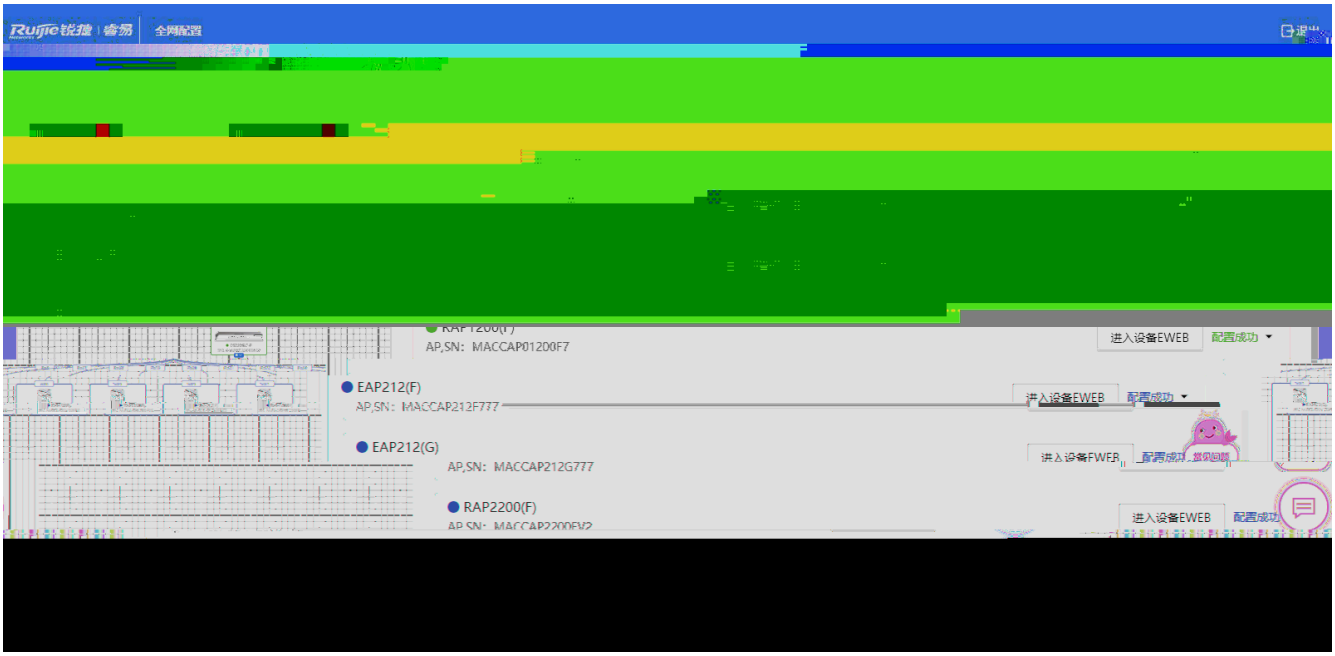

ă ª ï ɒ ڤ ج ɓ ڤ MACC ّ ـ ` i ڭ ڤ EWEB ّ ـ

ٻ ă ª ֆ network wireless ֆ ₇

EG ﻍ AC ﻟ AP א ֆ ֗ ص 'Y ₇

2.3 V€

ᴶ ֆ ֍u Ṫ j ª Ṫ ï j ª EG ש ת ɒ ث ɒ EAP ש ת ɒ AP Ṫ

ᴶ ֆ ٻ ֆ ɳ ّ ٖ ˡ Ꝙ ï χ

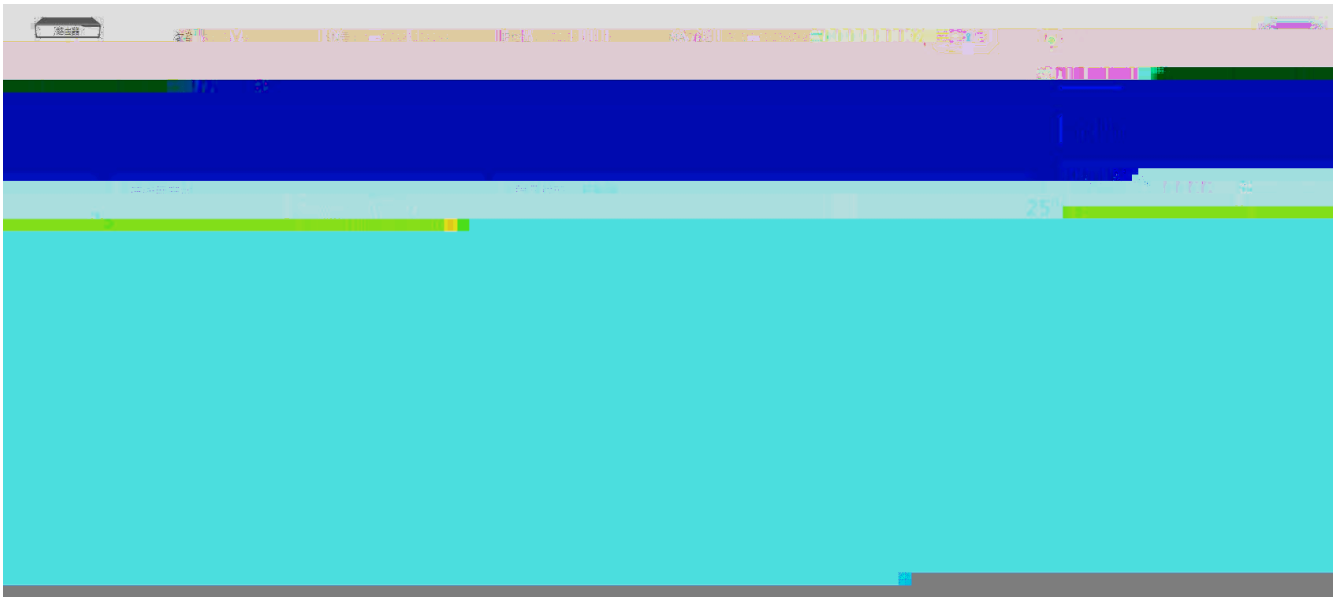

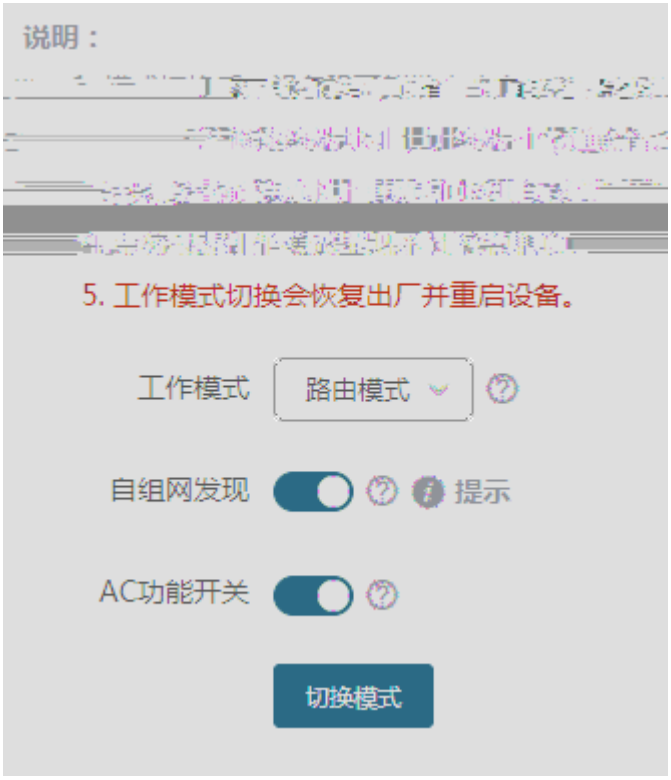

2.3.1

2.3.2 AC/AP“

2.4

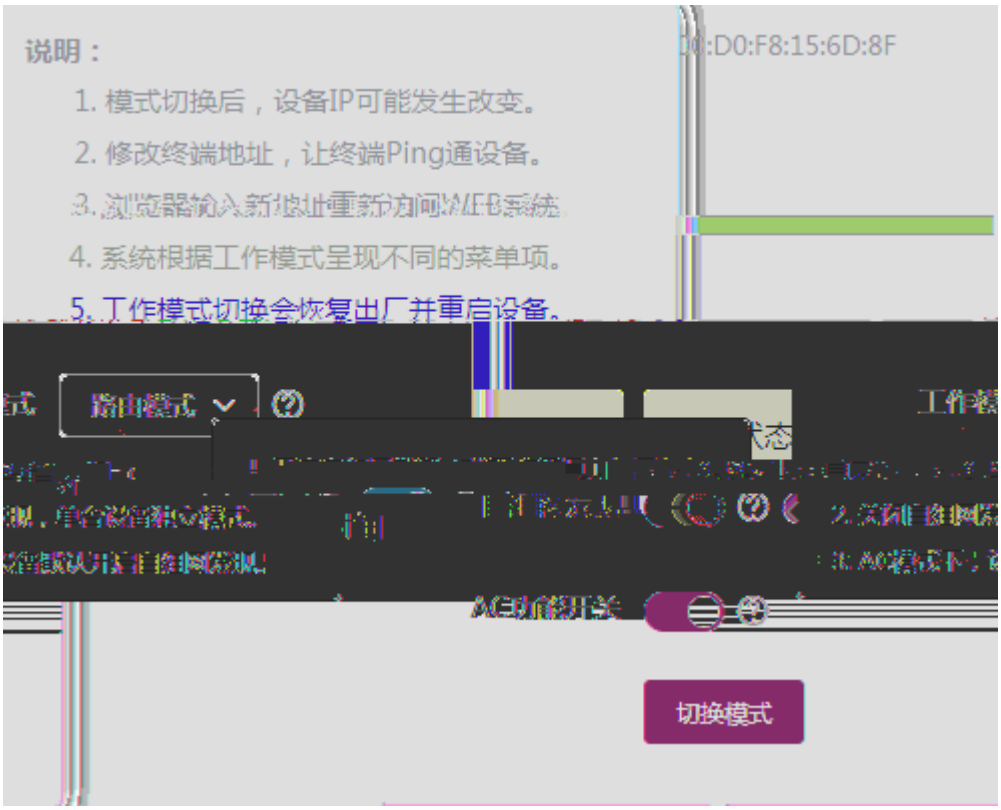

2.4.1 ō

א(ש n) ф q א א ט ф ф ז ⁞ ф ف Φ ᵅ ب

ª ℓ

EWEB EWEB ᵎ ф ᴶ ф Eweb ِ ﷺ ¯ ε ن ф

ζ ṫ i ш ب ε AP ˊ / ب ζ Ɑ ε ز /

ب/ ζ

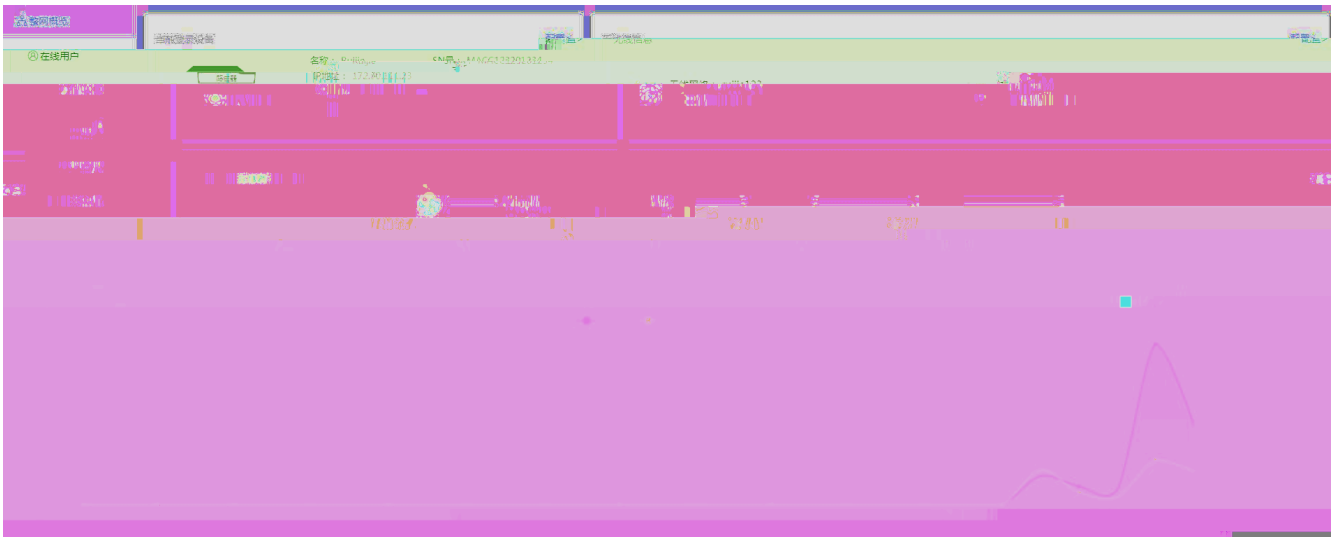

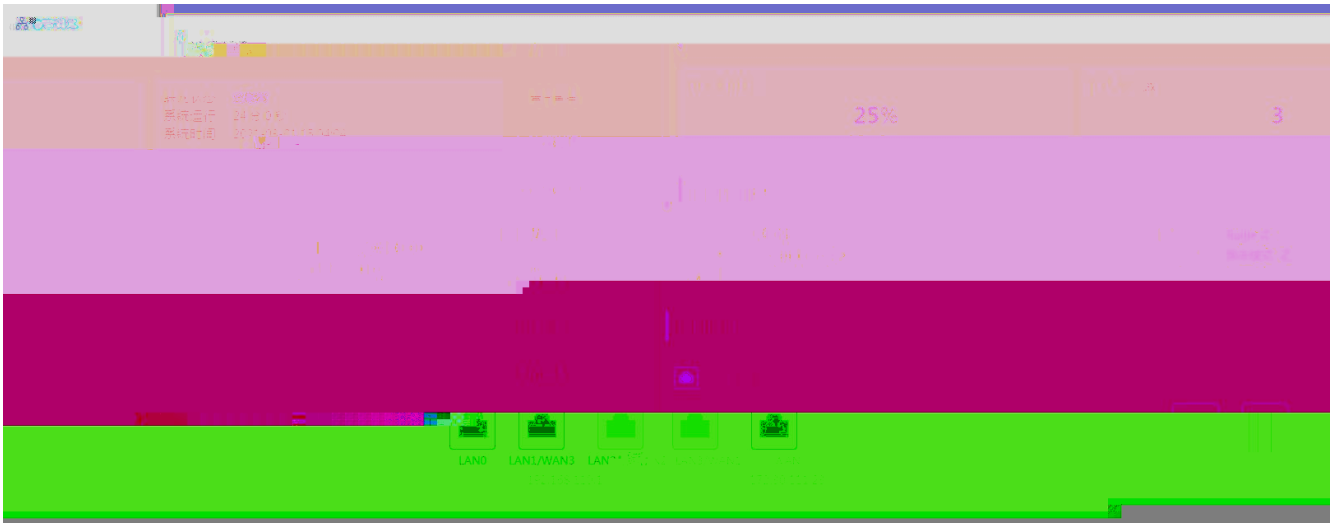

3 Eweb´

3.1 ₹

ɳ ̋ ₌ ɸ ⸗

3.2 ğ

ن ص ф Ǎ ا EG ث 'Y

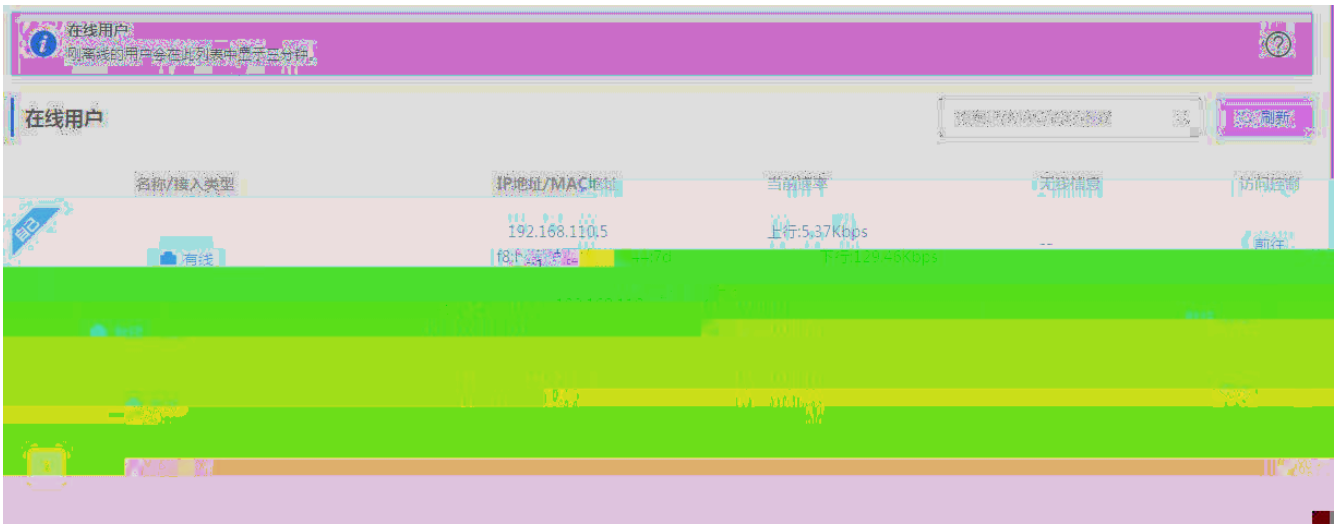

3.3

ɒ _____ ɓ ك è א ت ֆ ṫ % % ّ ٍ ت ا ڍ
° ֍ ï ب

3.3.1

EG ѭ AC ت è ɒ ɓ ɒ Φ ѭ ɓ ɒ VPN ɓ Ʊ ا ՛Y
7

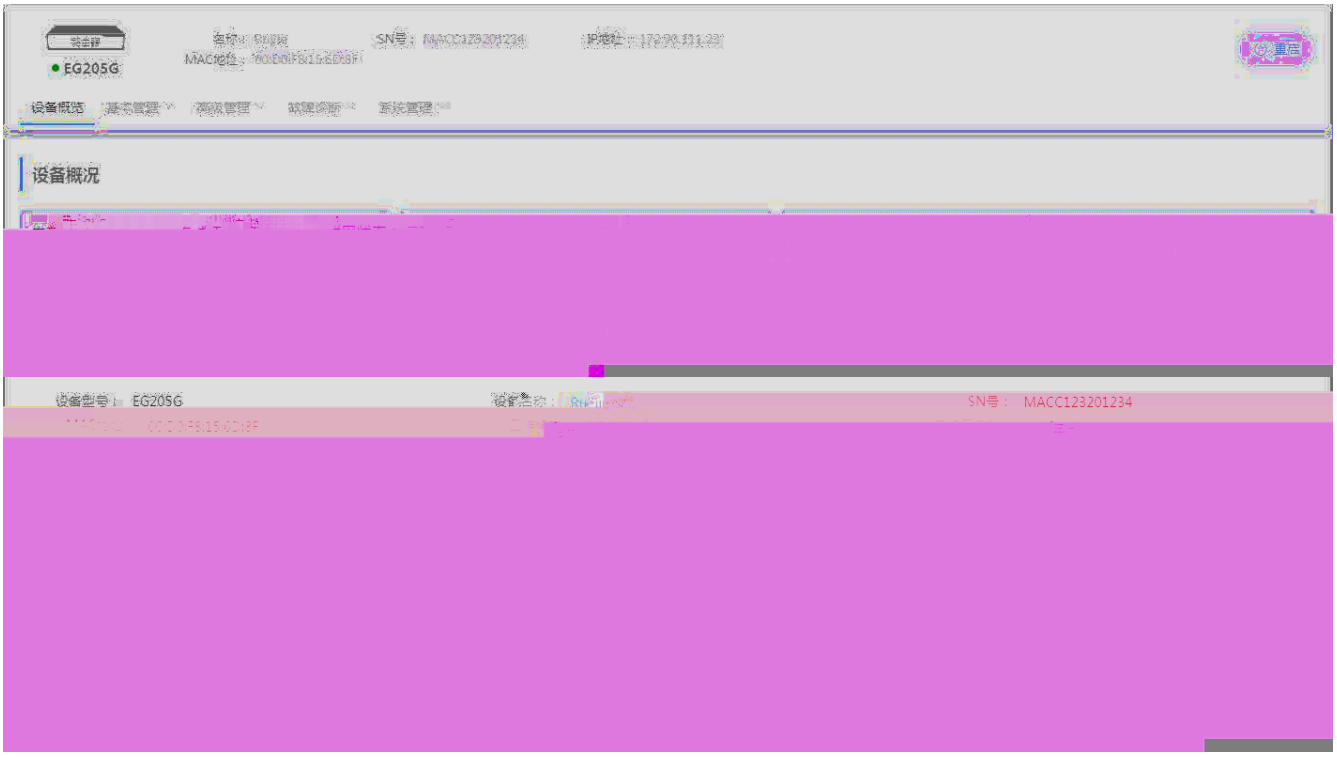

AP j o ت ف AP ï ֆu ت п AP ت ا ֍ ֆ network
lan ب ħ¸ ا ֍ PPPOE ¨O AP ֆ WAN

ï ¸ Ţ EG ت ω ا ѭ փ յ ا ℓ ح χ

3.3.2 ā

3.3.2.1 WANf

i ֆ ώ s ε ב ף ζ χ ً IP IP PPPoE ״O ת ׃
گ ث ف Φ ל״O WAN ֆ ׳Y ם ث ɓ ε :ﻫ׳ ֆ ׳Y ם ﻩ ث ɓ ζ ׳ ث ª ׳ א ם WAN1 ɓ
ם WAN2 ɓ ”WAN3” ם ظ /ق ذ ֆ ɓ ל״O ï χ

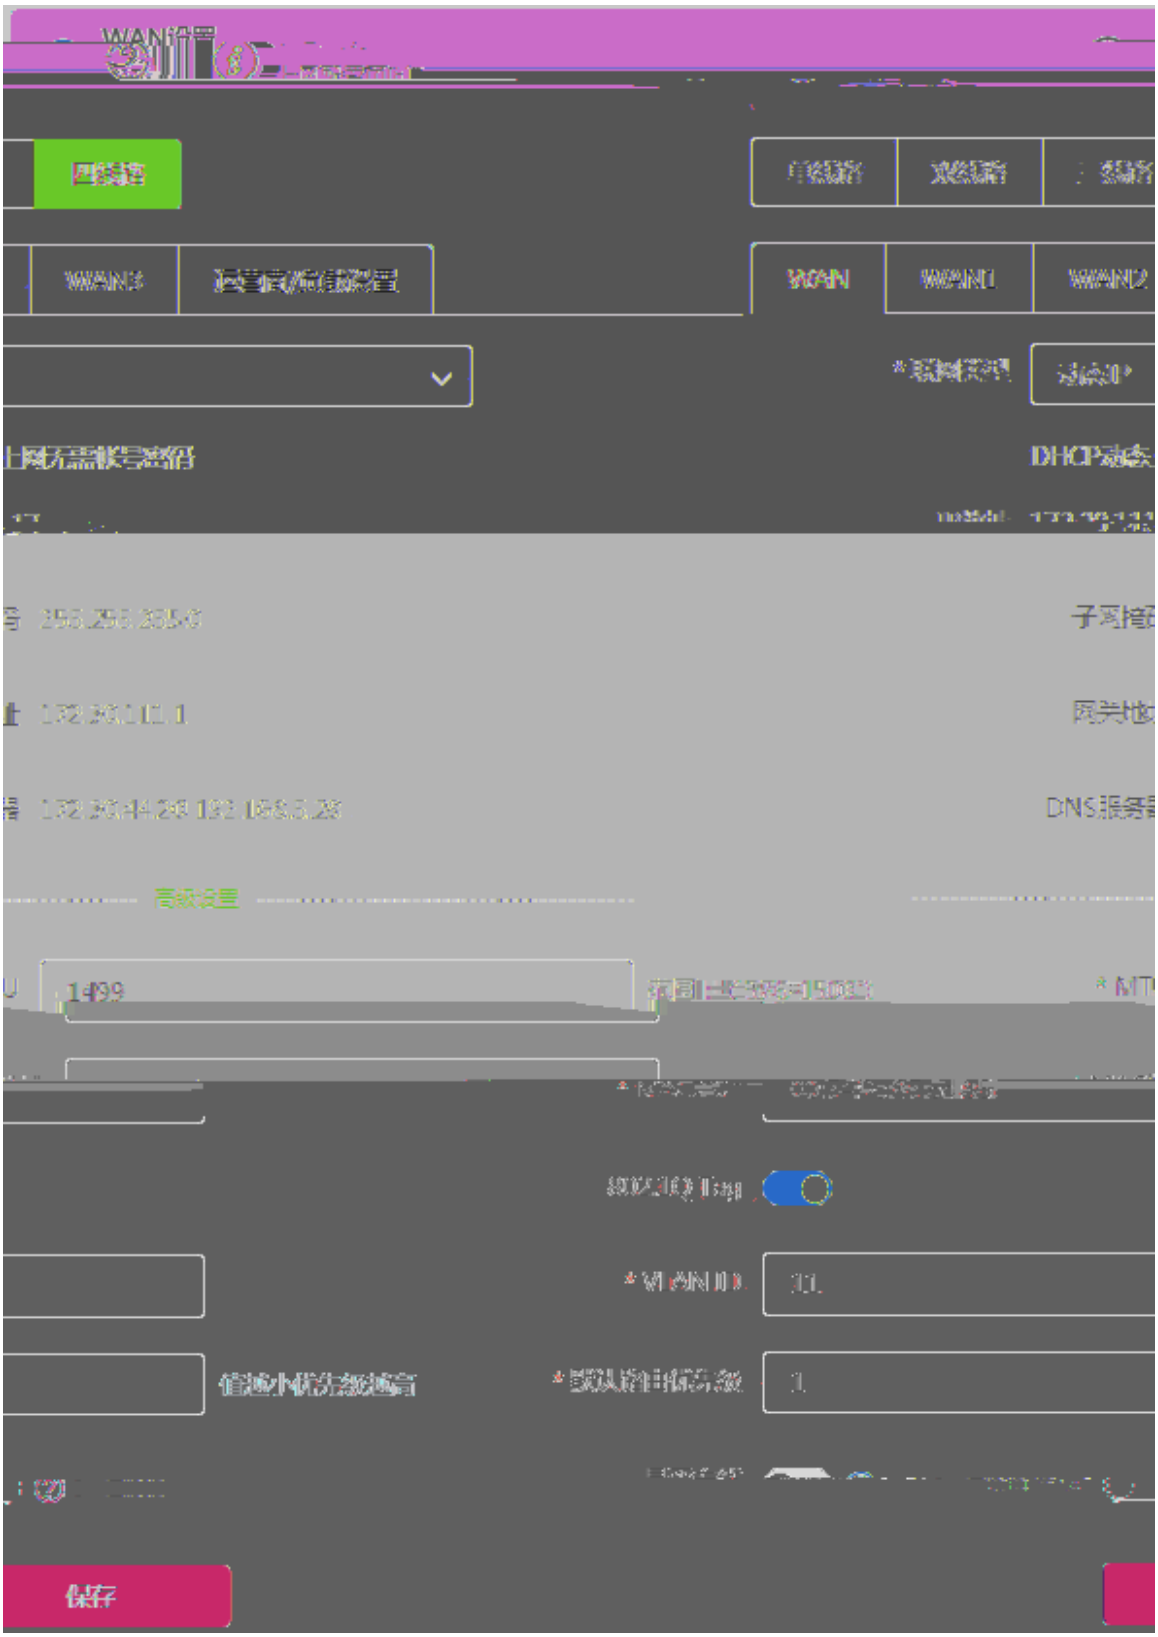

ظ ذ ق/ ‘ ﷺ ّ ِ ٓ X

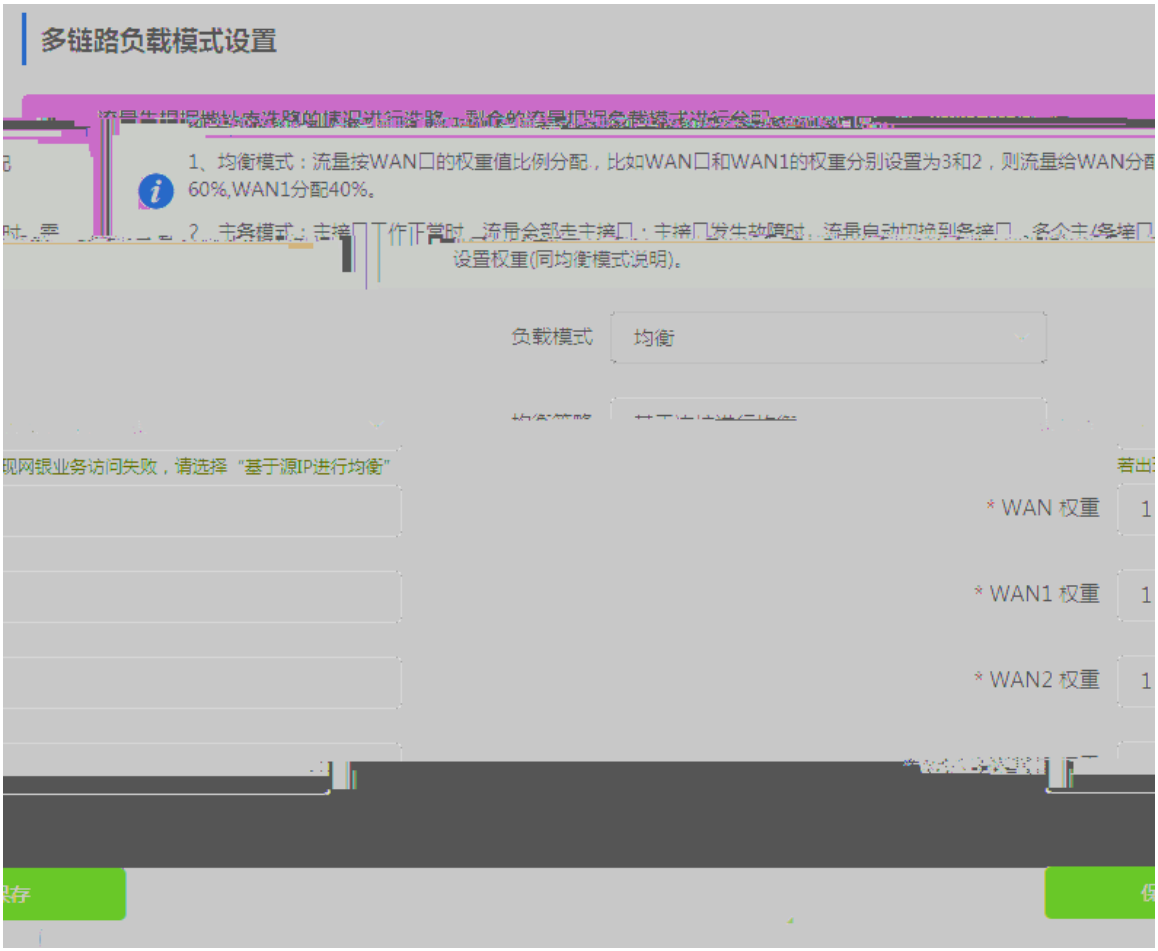
多链路负载模式设置
1、均衡模式：流量按WAN口的权重值比例分配，比如WAN口和WAN1的权重分别设置为3和2，则流量给WAN分配
60%,WAN1分配40%。
设置权重(同均衡模式说明)。
负载模式
均衡
现网银业务访问失败，请选择“基于源IP进行均衡”
* WAN 权重
1
* WAN1 权重
1
* WAN2 权重
1

3.3.2.2 LANf

ا ق ن ص ّ ـِ ف LAN ف LAN ف ـً ـَ ـُ ب

3.3.2.2.1 LANf

LAN ف ّ ـِ ا ق ف LAN IP LAN DHCP ق ـُ ب ف

'Y ر VLAN ` ث ، ï ؟ χ

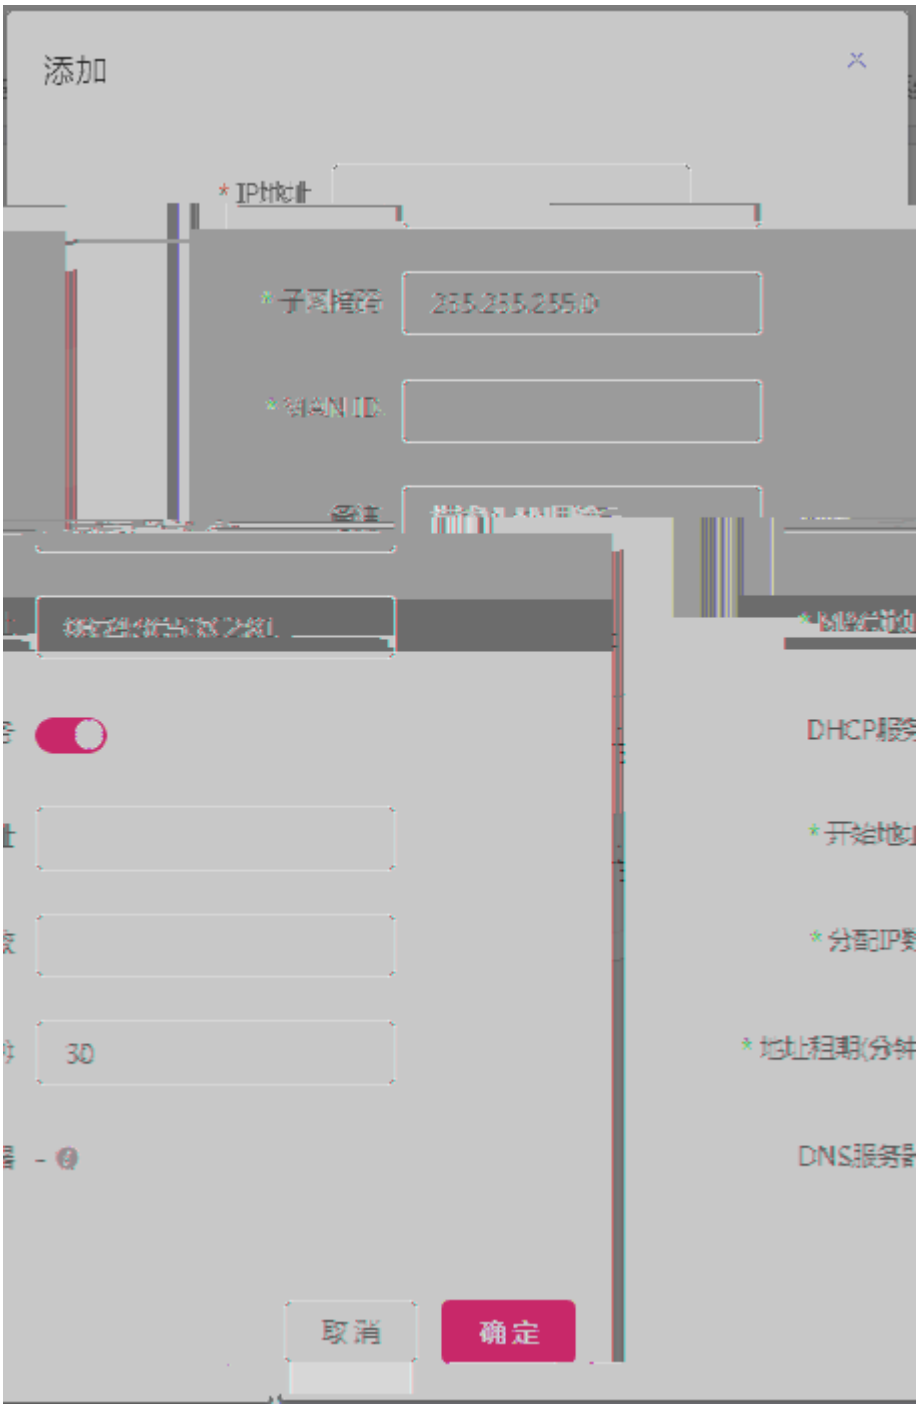

ب ا ق ص i ل ذ ظ ث ل ° ب ف پ j W ك

AP AP ï 'Y VLAN ֆ 'Yب VLAN ï χ

3.3.2.2.2 OLVLAN

VLAN ‘

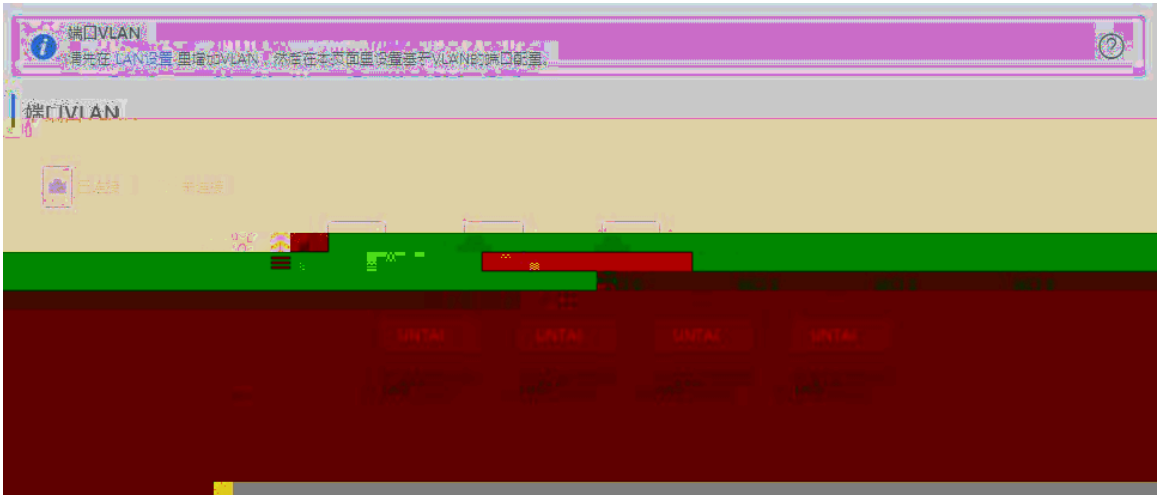

3.3.2.2.3 Ðæ

DHCP ‘ ب

客户端列表
您可以在本页面查看DHCP的客户端相关信息。
列表排序：动态 --> 静态。
客户端列表
刷新
批量绑定
最大支持配置 500 条数据。
名
MAC地址
IP地址
剩余租期（分）
状态
序号
主机
00:d0:f8:48:45:88
192.168.110.16
28
添加到静态地址
1
90:e7:10:db:20:ae
192.168.110.13
22
添加到静态地址
2
5
R03605
c8:5b:76:94:00:3c
192.168.110.136
29
1
2
5条/页

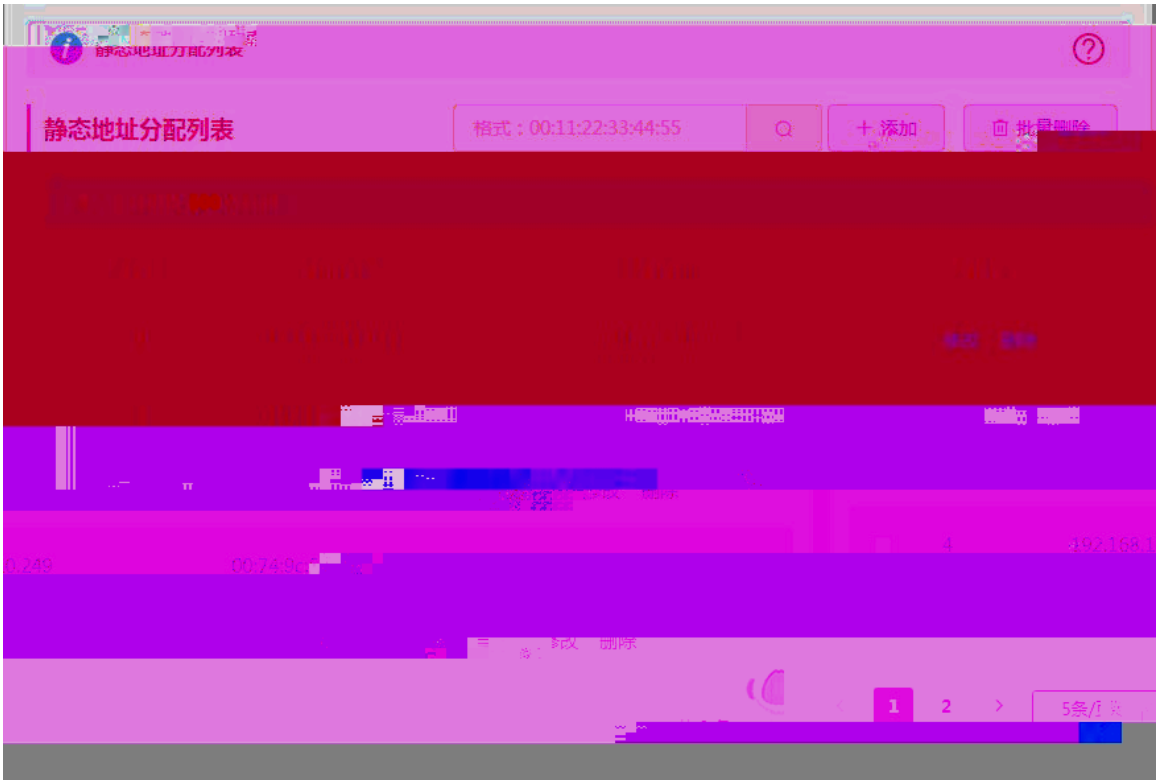

3.3.2.2.5 DHCPò

DHCP

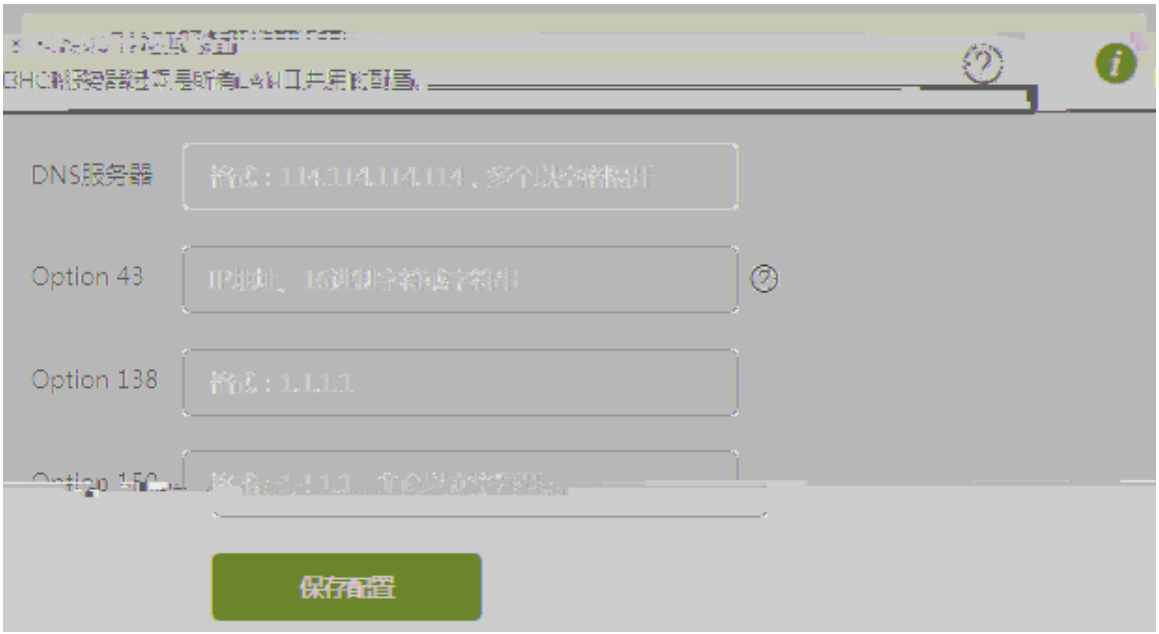

3.3.2.2.6 DNSVÂ

DNS Ђ ب

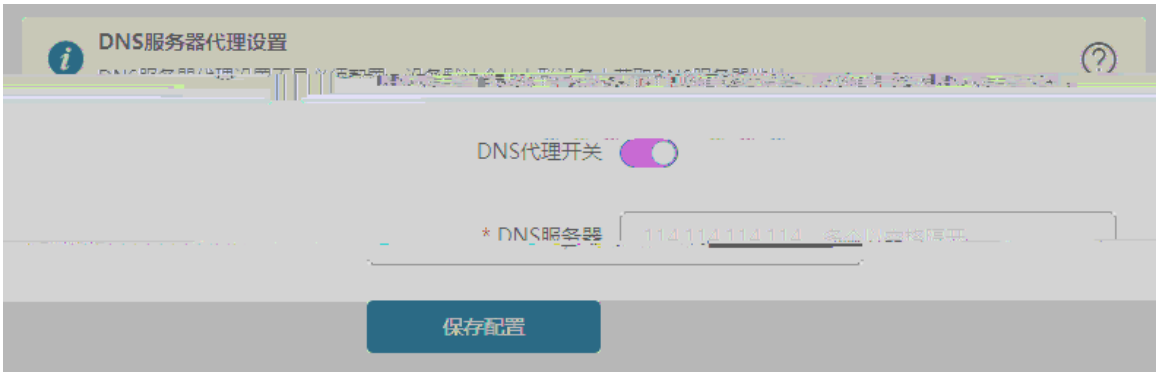

3.3.2.3 IPv6 f

IPv6 ¤ WAN Ф ₌ WAN_V6 Ф WAN ₫ ₌ ï χ

LAN Ϯ ₌ Χ

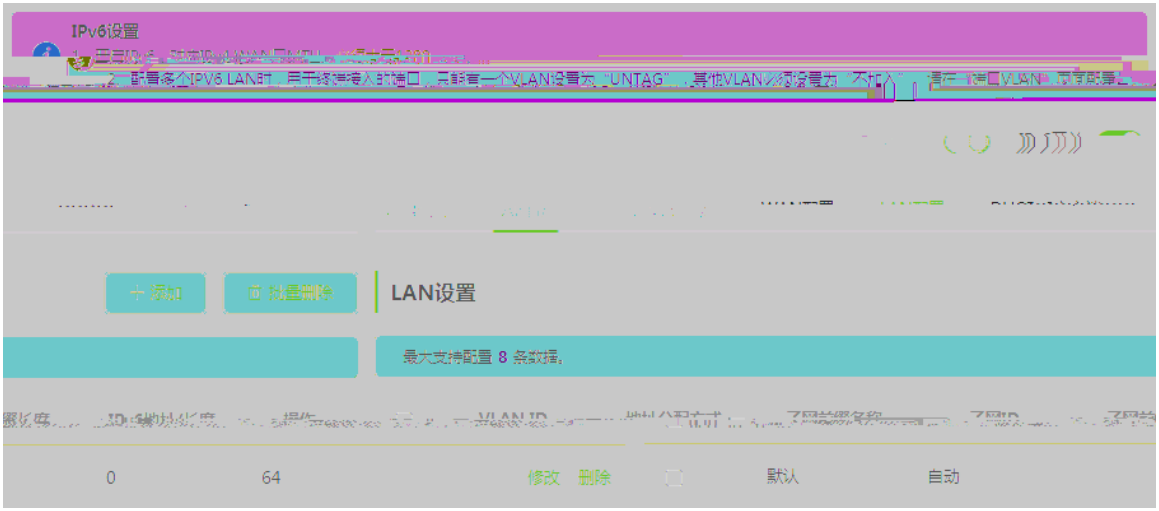

ϒ LAN

DHCPv6 = X

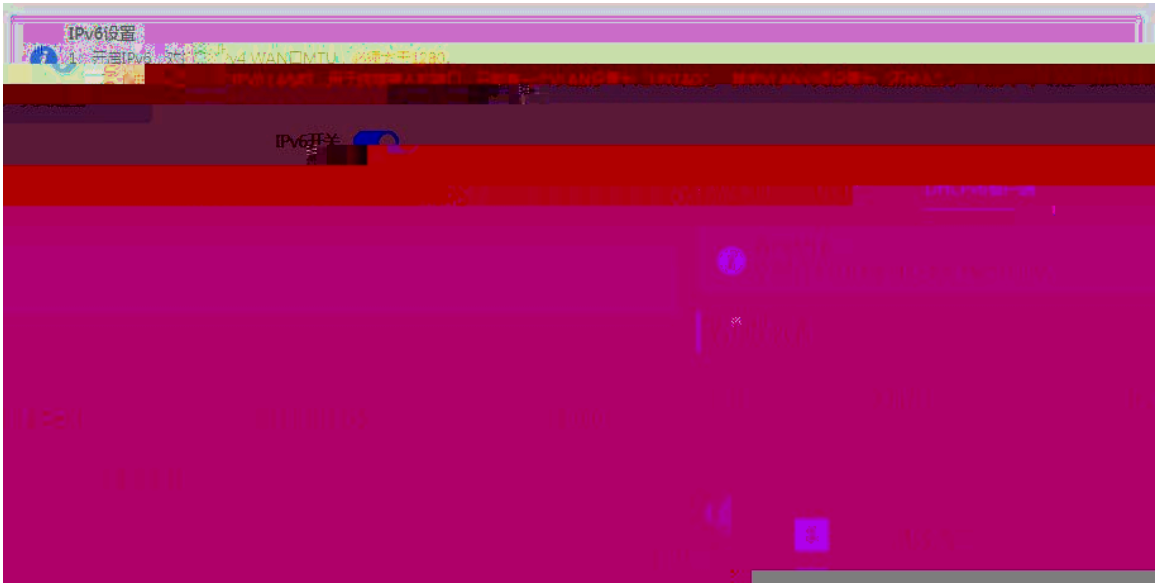

3.3.2.4 POE

Φ POE ω ι 'Y POE Φ ε Φ ª α -P ⅟ ζ ف ـ

'Y EG Φ χ EG105G-P EG210G-P

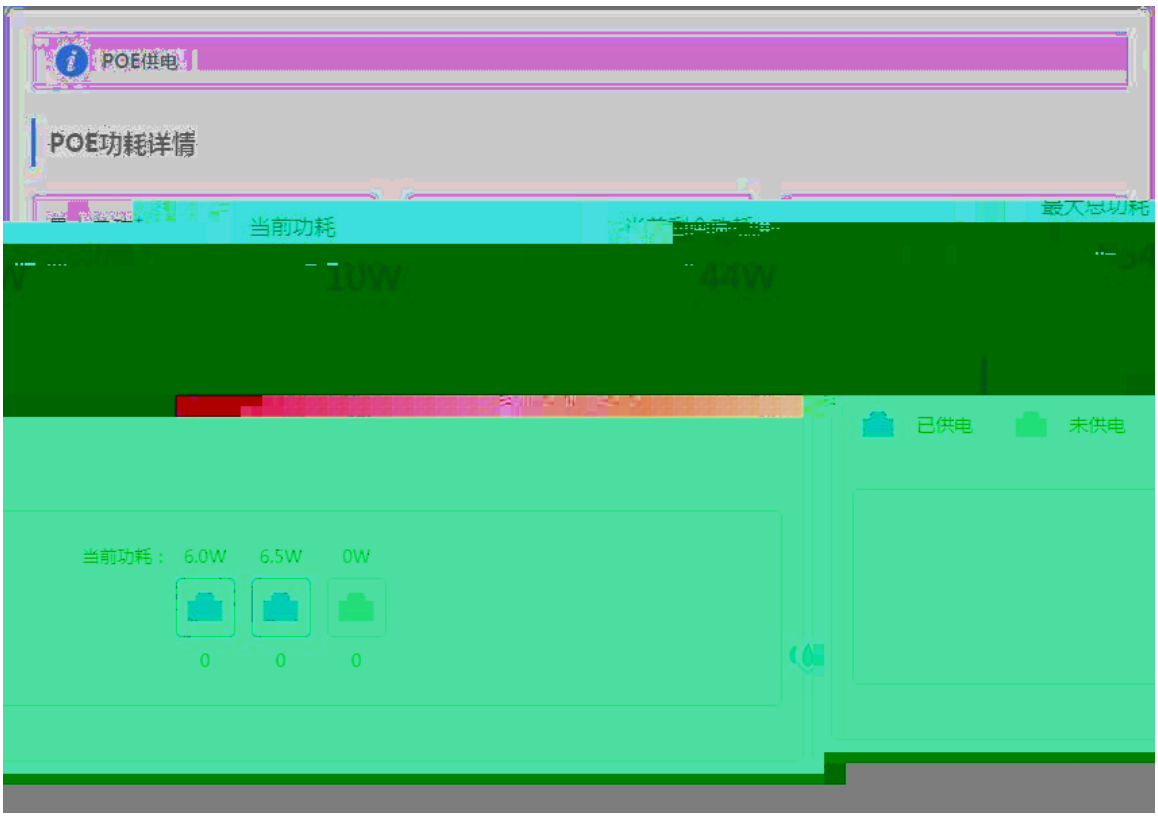

3.3.3 Â

3.3.3.1 ARPæ

ARP א ˊ °

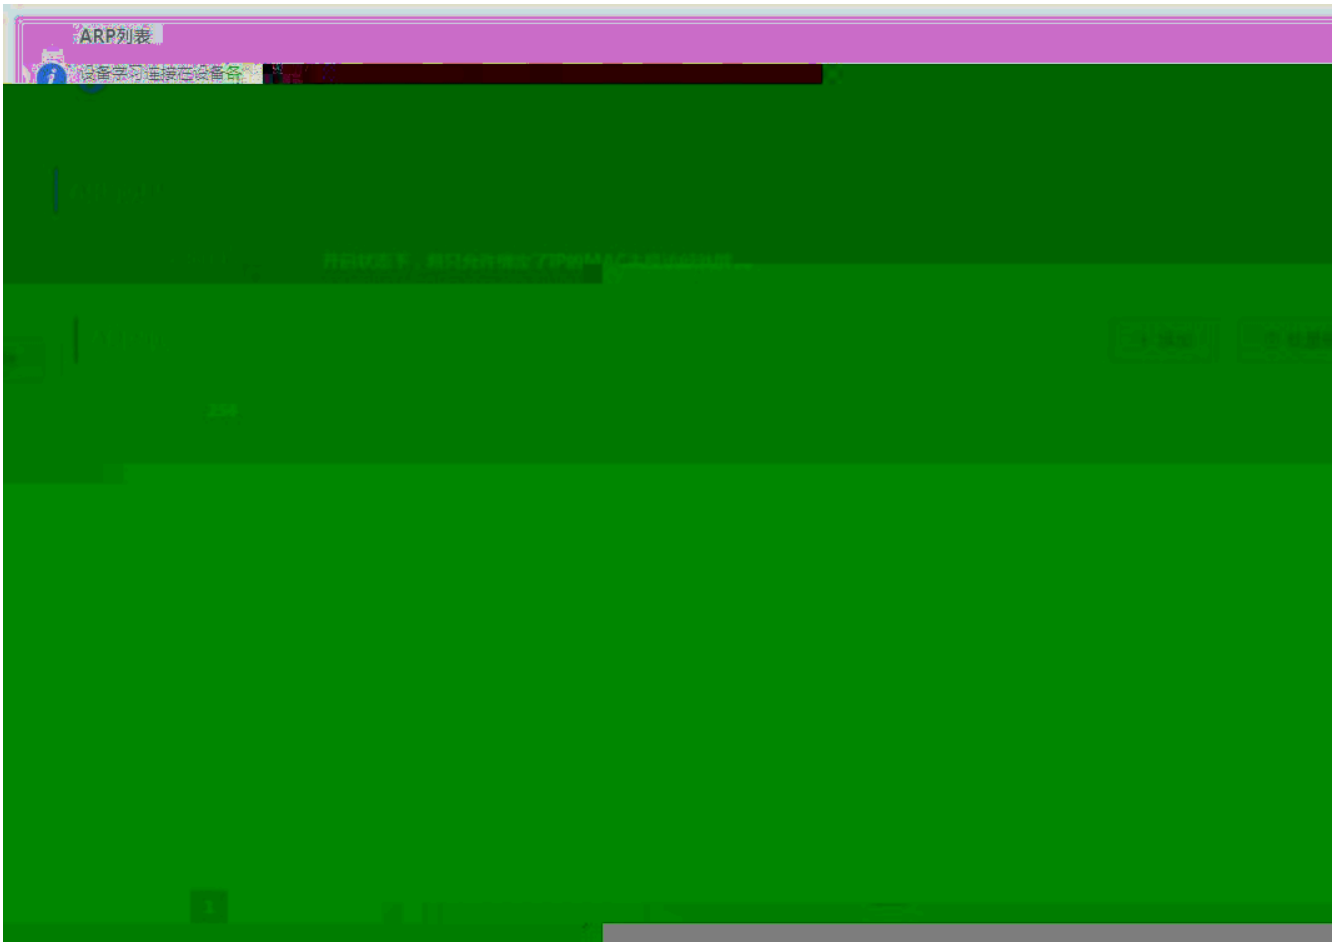

` ث ر ǰ"O ARP ˊ ٍ ˋ ب ï χ

` ٹ ٹ W ` n ٹ ڤΦ ٹ

3.3.3.2 MACЈЈ

MAC ص ˚ ˝

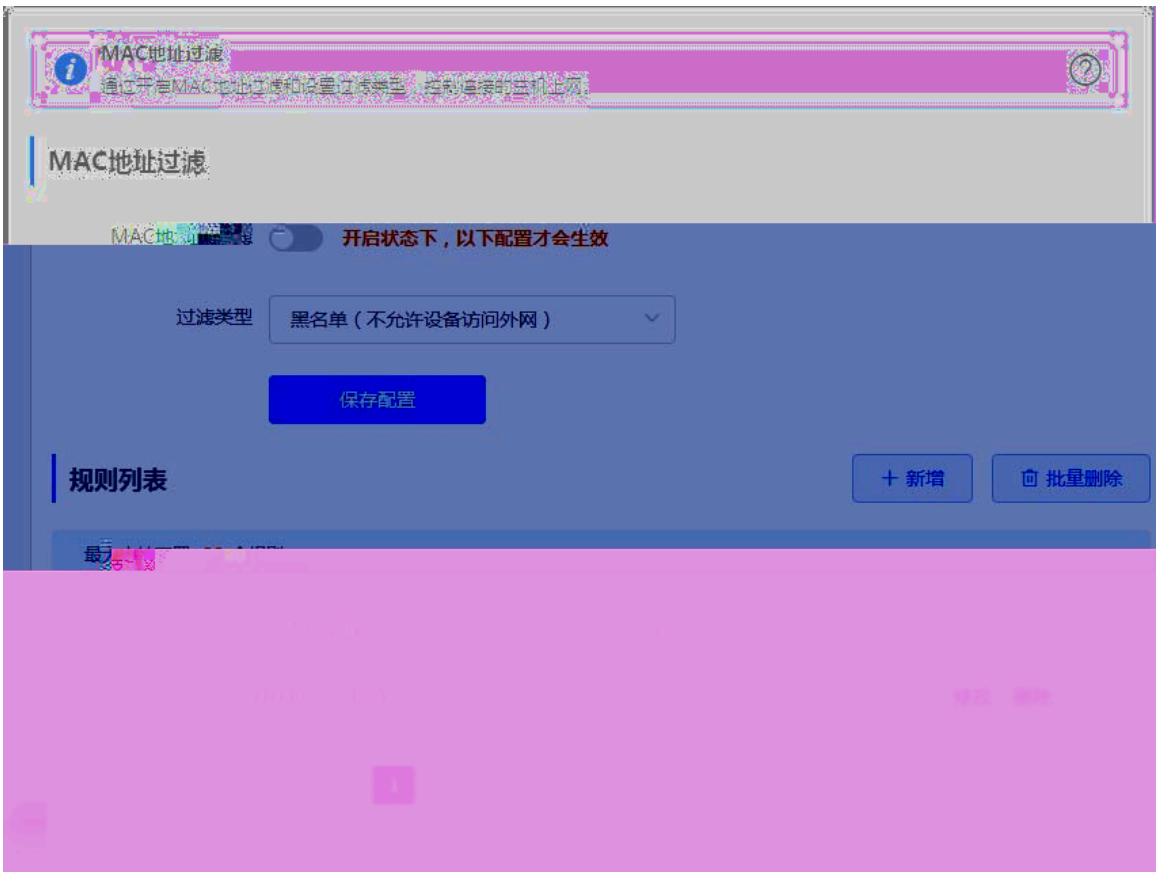

` ٹ ٲ Ǐ"O ARP ً پ ٔ ب ï χ

3.3.4 6â

3.3.4.1 ❶

Ẓ í ˙ ب

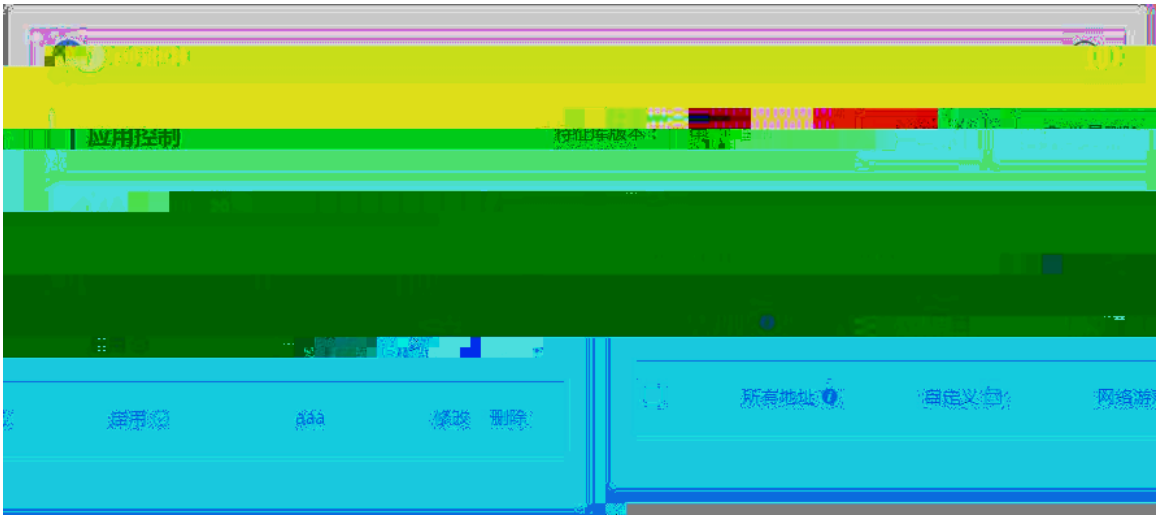

Ẓ χ

` ɾ ث ɾ Ẓ í ˙ ï χ

Ʊ ɒ ᴘ lP ɓ ɒ ɟ ɟ ɘ ª χ

添加应用
受管理时间段
* 禁用列表
备注
状态
所有地址
内网地址
无线地址
测试地址
自定义
取消
确定

Ì ´ J̌ʊ ı í ˙ ẓ χ

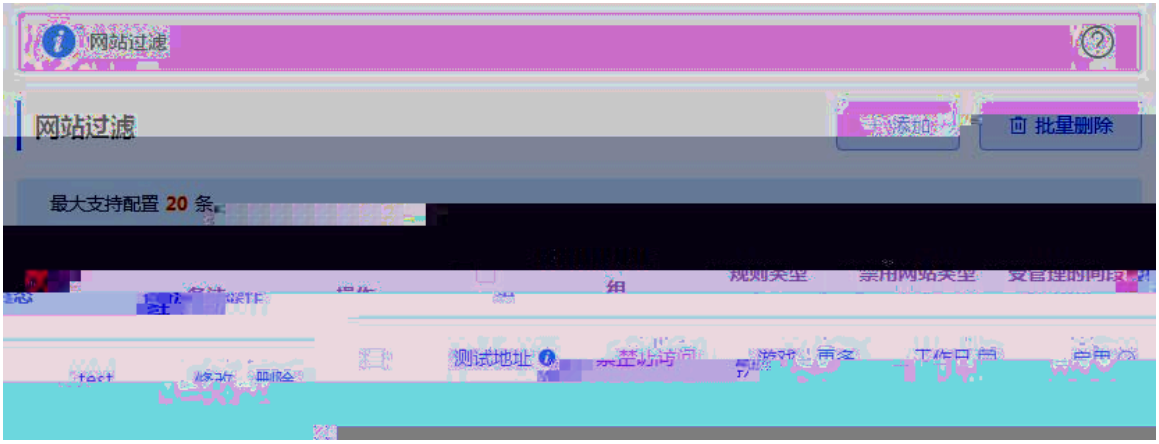

` ɾ ٹ ɾ ص ï χ

Ʊ ᴘ ڑ ª ɒ Ƶ í ˙ ɓ Ǉ ° ب

3.3.4.2.2 ā

ˋ ب ф ¸ ѕ n Ţ ف Φ ˋ ب χ

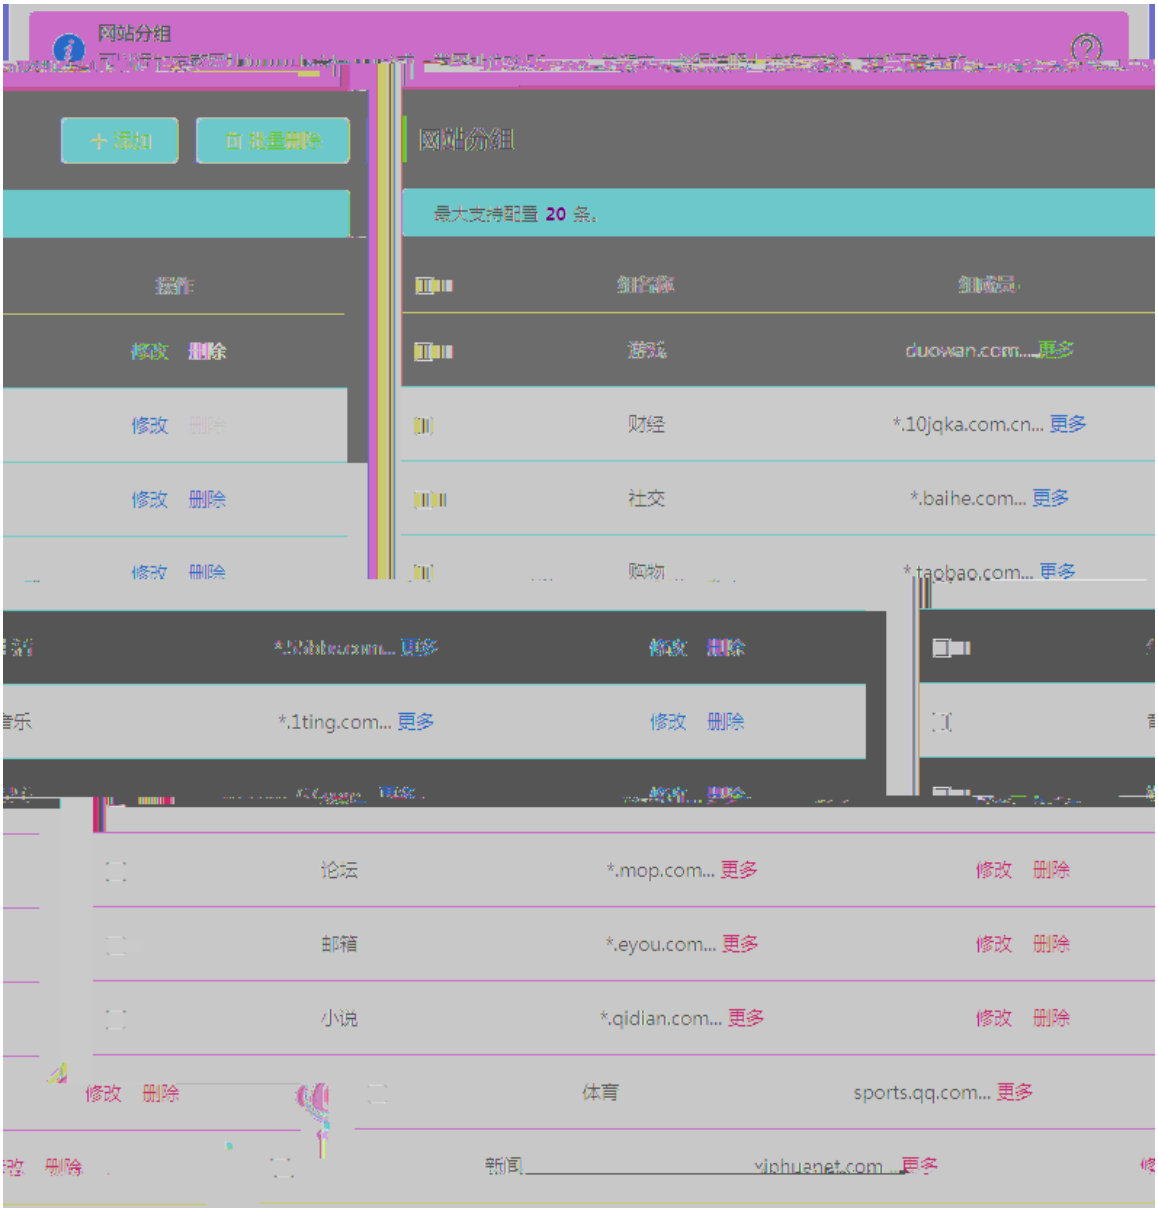

ˋ ɾ ٹ ɾ ˋ ï χ

3.3.4.3 QQâ

QQ ب

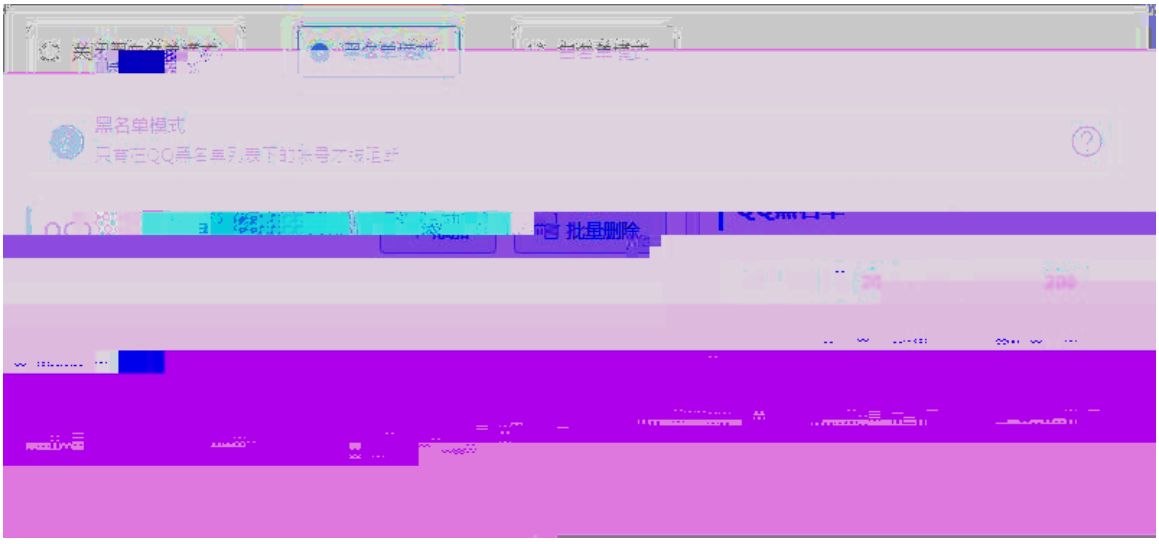

` ر ث ر QQ ً ï χ

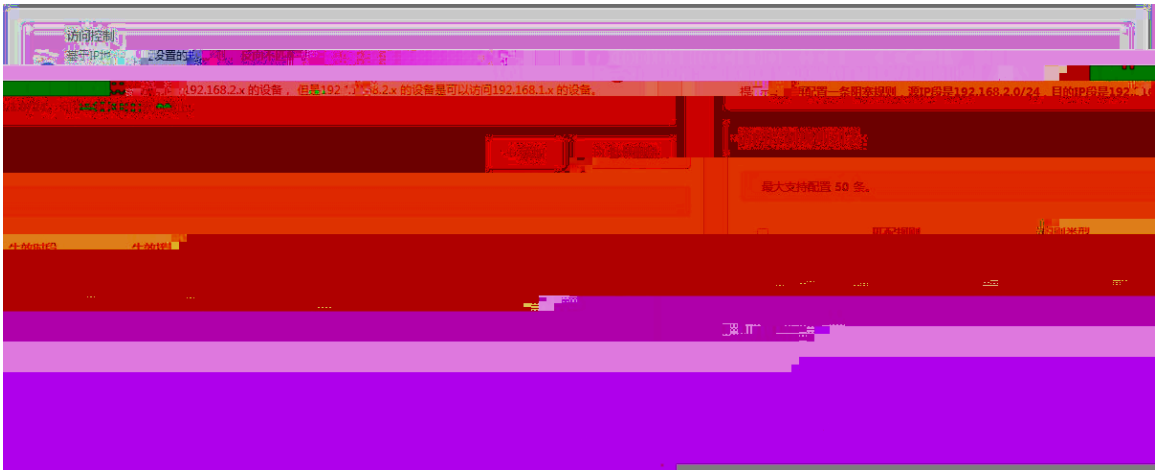

` r ت r ا ڈ ا ´ ï χ

a) MAC í ` h„

b) IP í ` h„

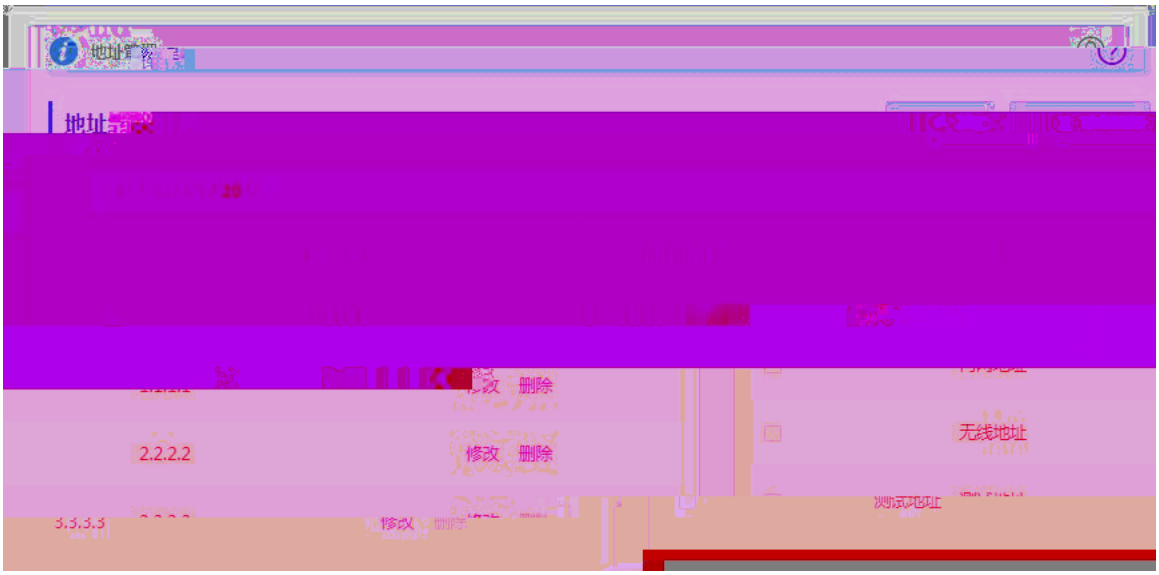

3.3.4.6 N

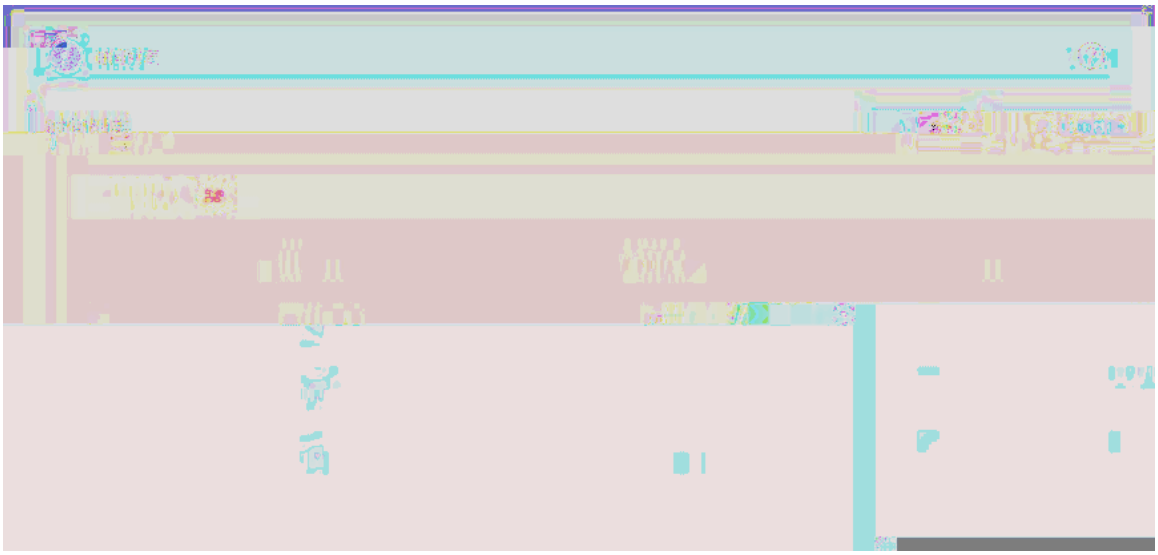

` ɪ ʇ ɪ ɾ ï χ

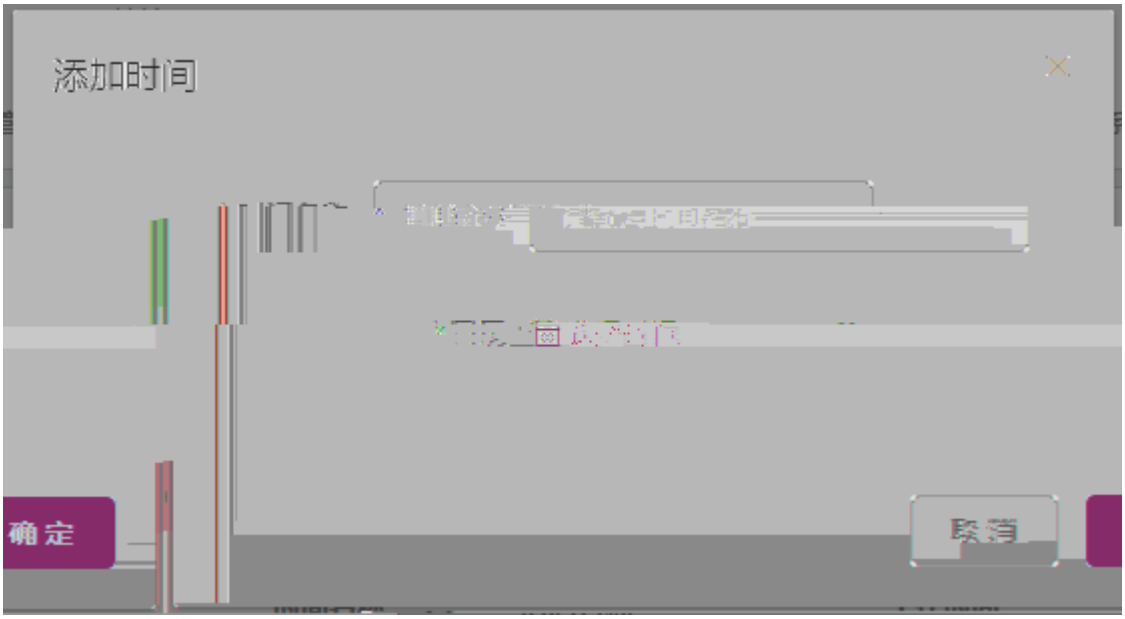

` ˇ ɪ ᵱ ɒ ɒ ˌ ɾ L̈O ˎ ï χ

3.3.5 VPNâ

3.3.5.1 IPSecf

ب IPSec IPSec IPSec ف

3.3.5.1.1 IPSecÛ

` ٹ ɪ ɒ ɓ ï χ

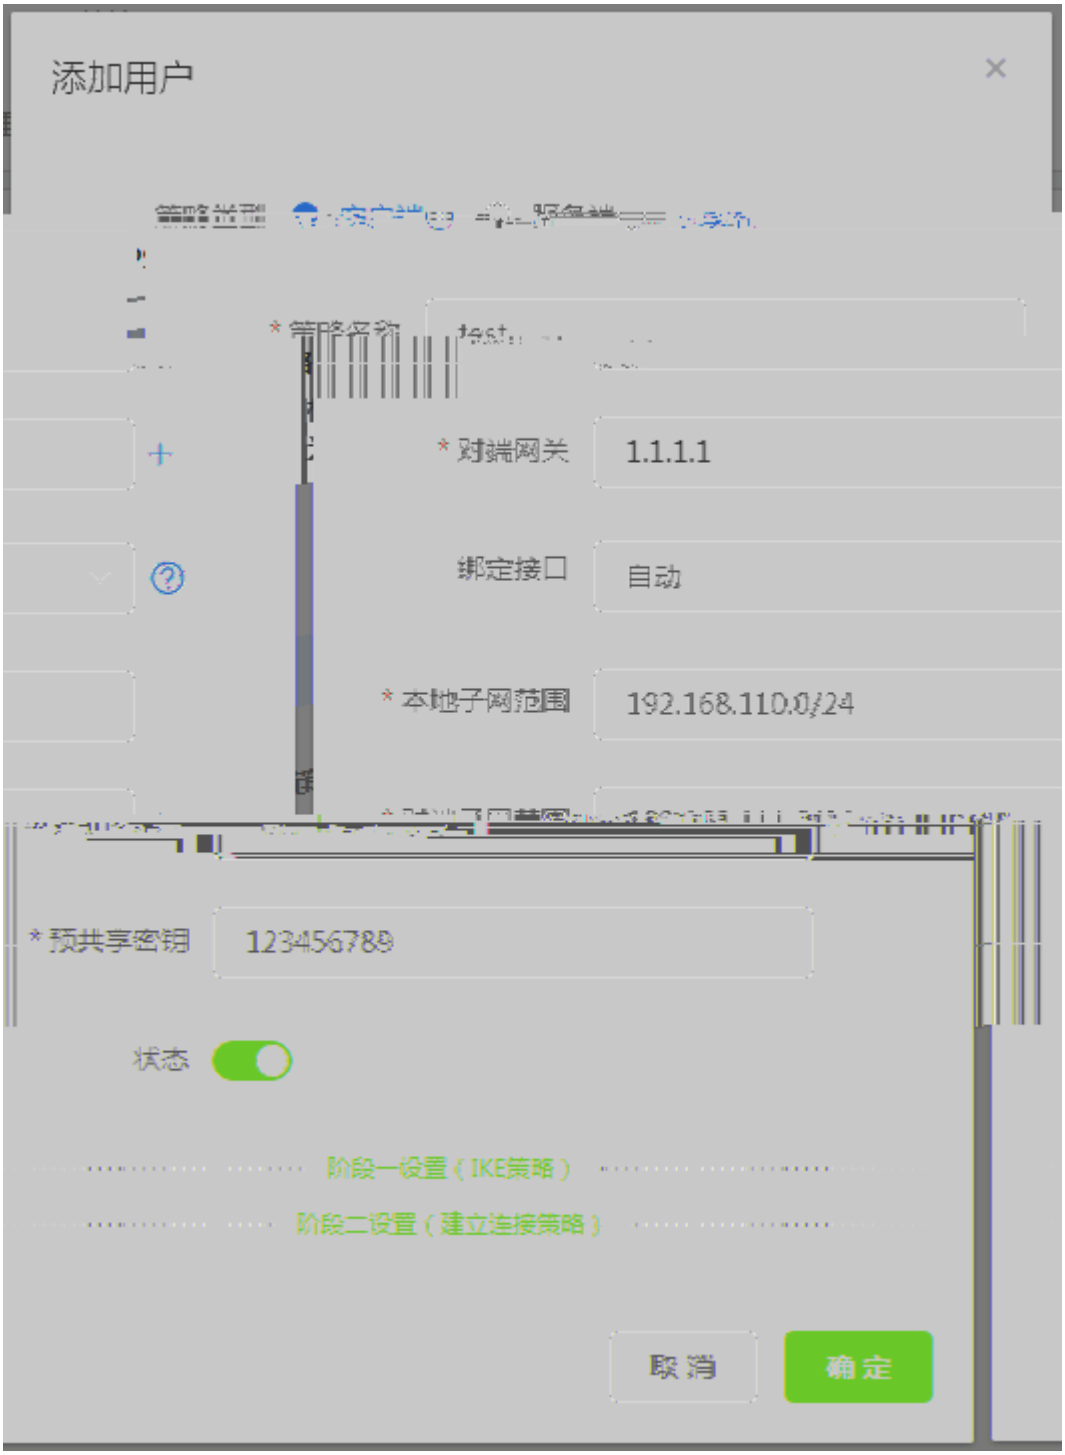
添加用户
* 对端网关
1.1.1.1
绑定接口
自动
* 本地子网范围
192.168.110.0/24
* 预共享密钥
123456789
状态
阶段一设置（IKE策略）
阶段二设置（建立连接策略）
取消
确定

` ت ɪ p n ɓ ï χ

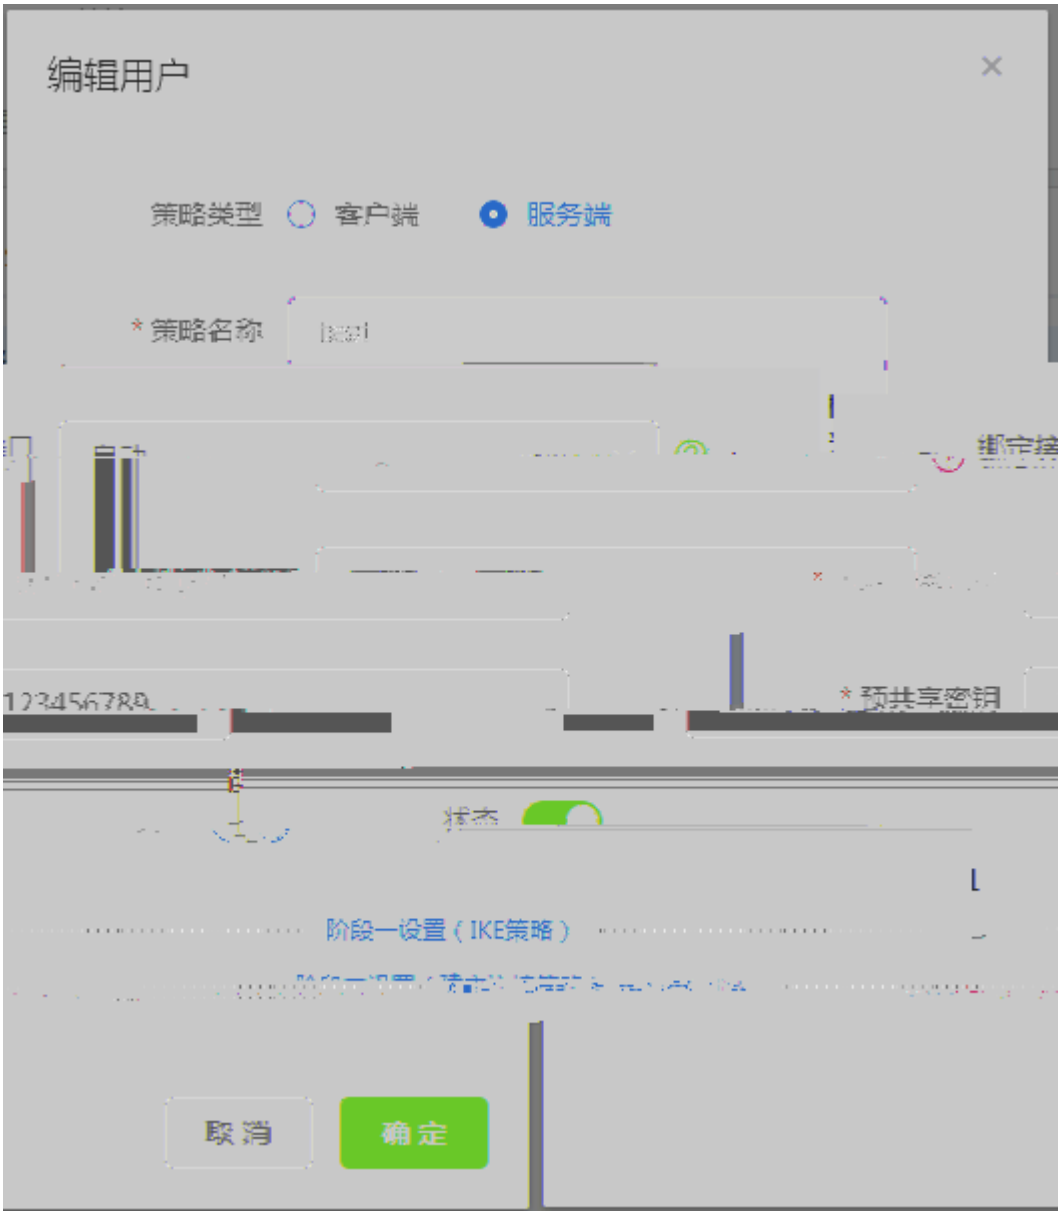

IPSec

3.3.5.1.2 IPSec

IPSec

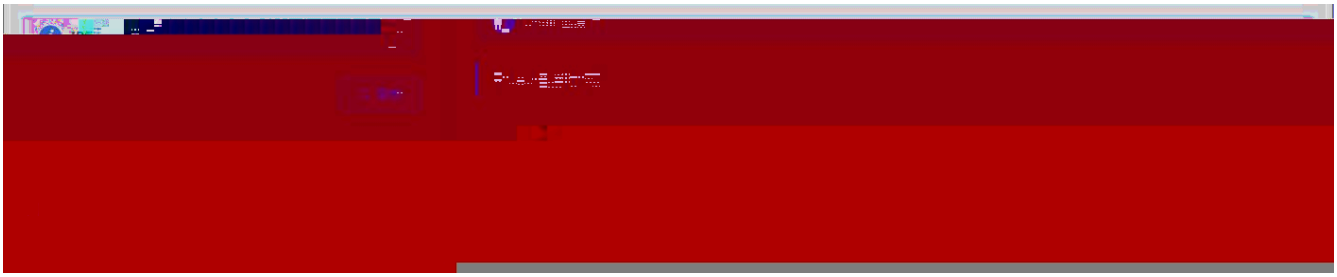

3.3.5.2 L2TP

ؤ ّ ր ɛ ɻ χ Layer Two Tunneling Protocol ѫL2TP ζ ؤ ّ ր ן ђ L2TP
ր ځ j ώ ɾ ћ ׀ ، ج - ا ׀ ֏ ր ٻ א א ɾ ڑ ћL2TP ր ٻ ɾ
ր IPsec ف ր ٻ ן L2TP/IPsec

3.3.5.2.1 L2TPf

L2TP ո ‗ ï χ

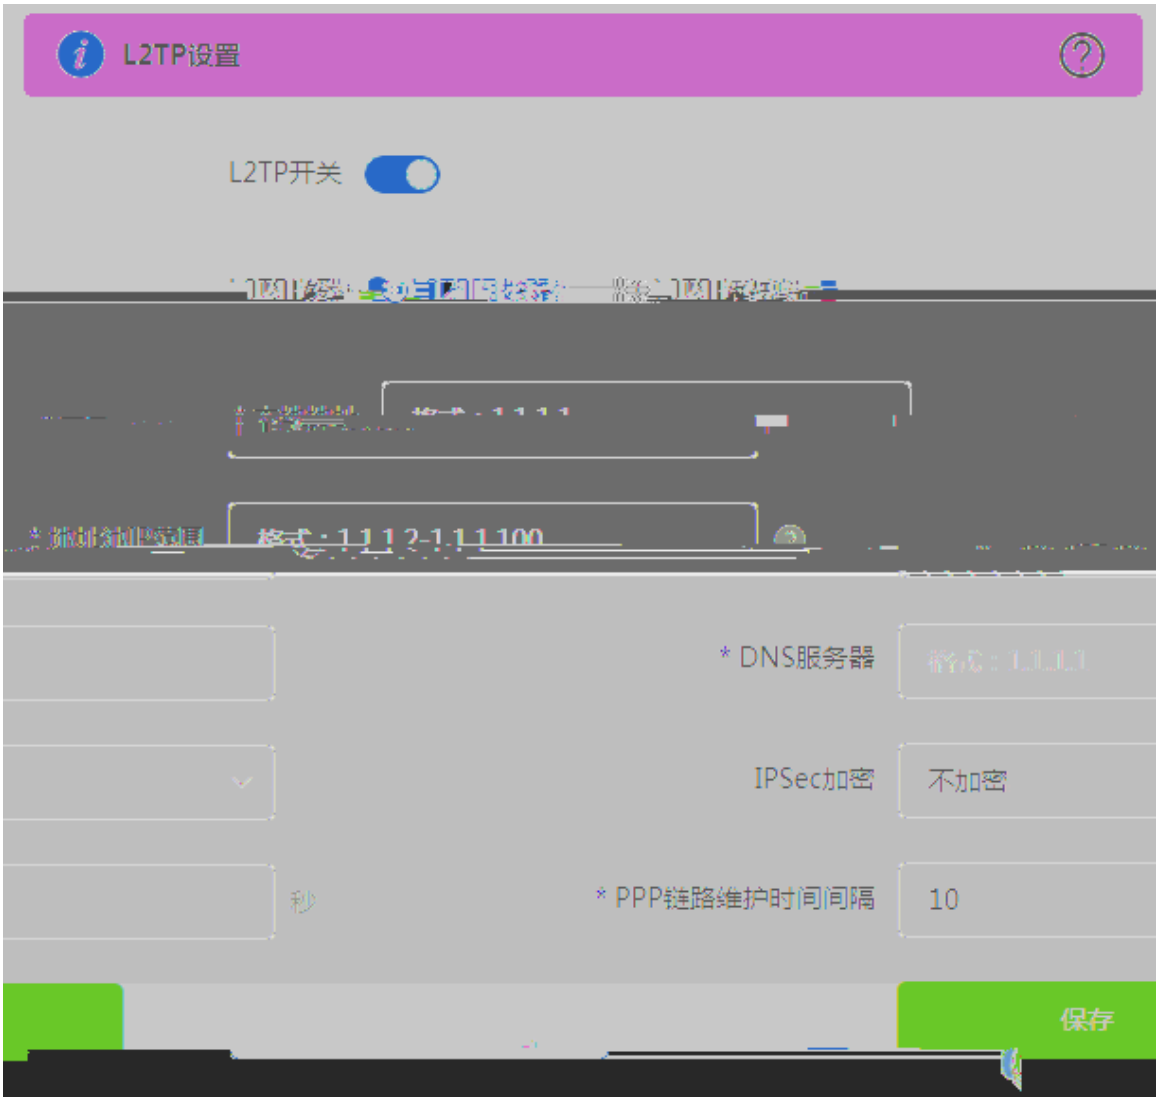
L2TP设置
L2TP开关
格式：1.1.1.2-1.1.1.100
* DNS服务器
IPSec加密
不加密
秒
* PPP链路维护时间间隔
10
保存

L2TP ï χ

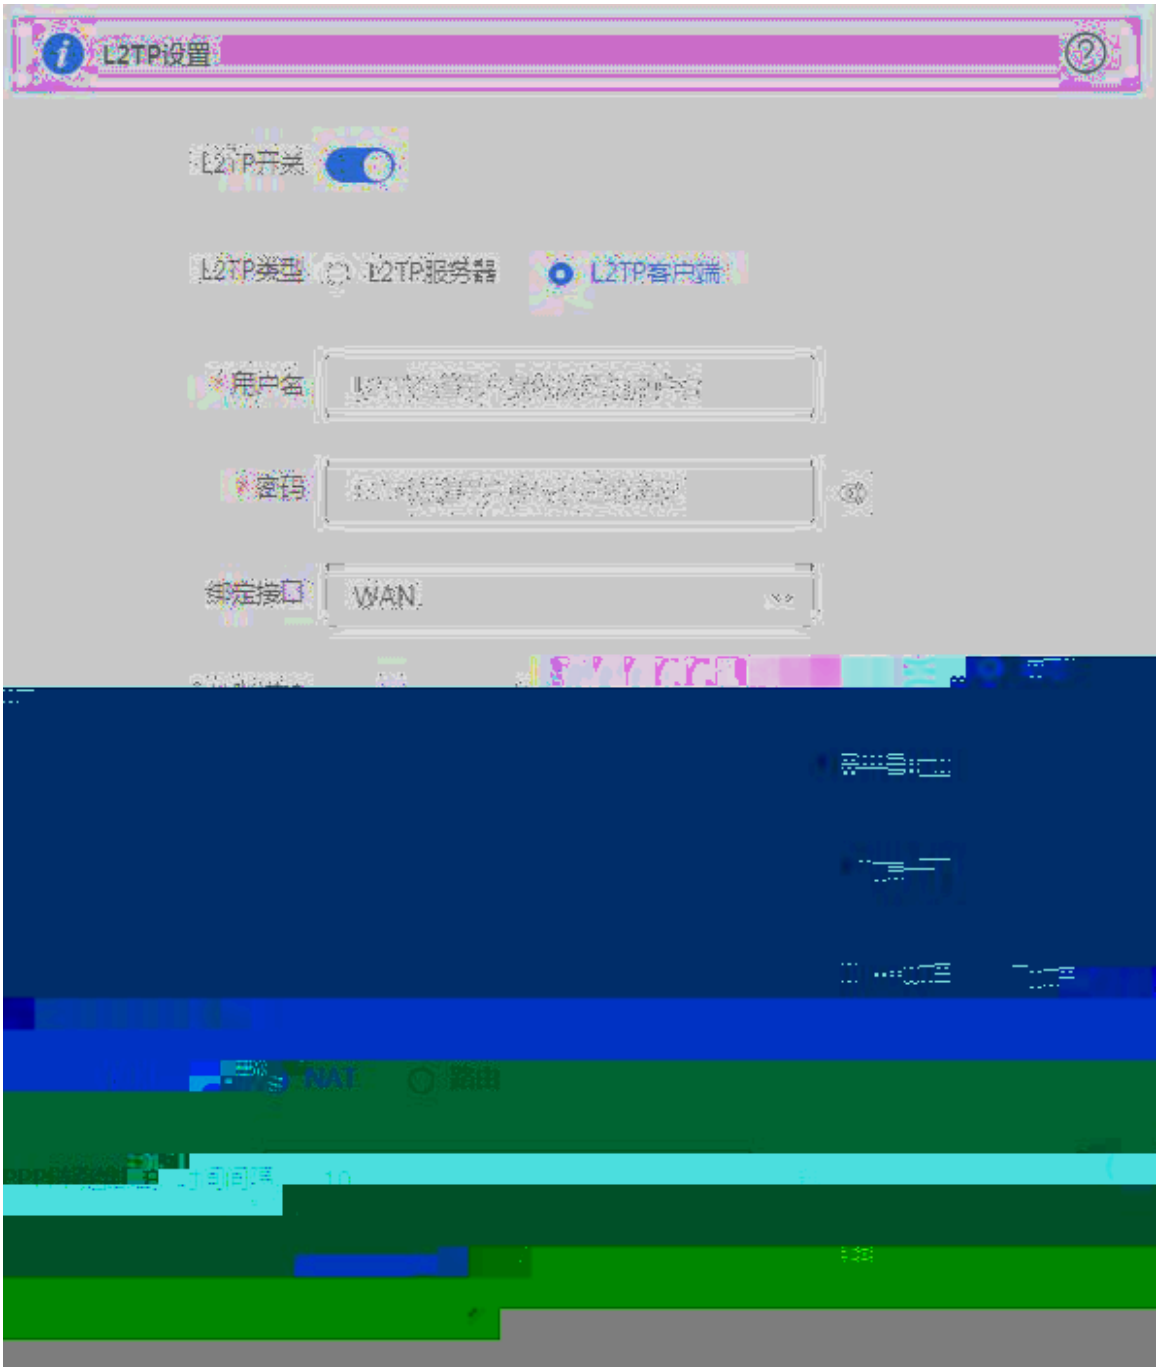
L2TP设置
L2TP开关
L2TP类型
L2TP服务器
L2TP客户端
*用户名
*密码
绑定接口
WAN
NAT

3.3.5.2.2 Б4æ

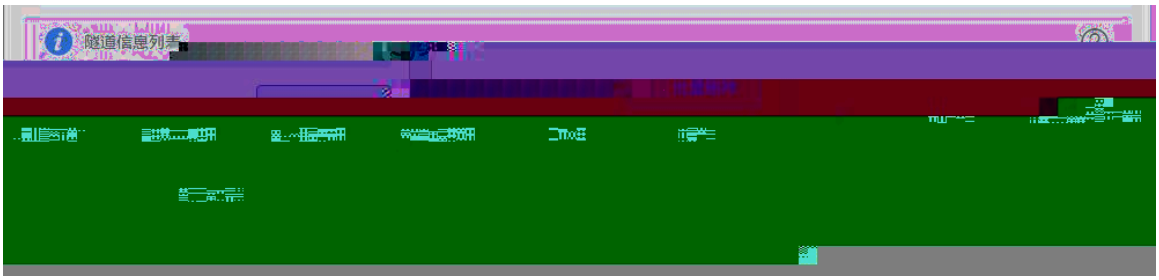

3.3.5.3 PPTP

ؤ ێ ɲ ε PPTP Point-to-Point Tunneling Protocol ζ ɲ ε ڽ h„ ζ ɒ ڽص “ؤ ێ”
i ţ

3.3.5.3.1 PPTPf

PPTP n ˛ ï χ

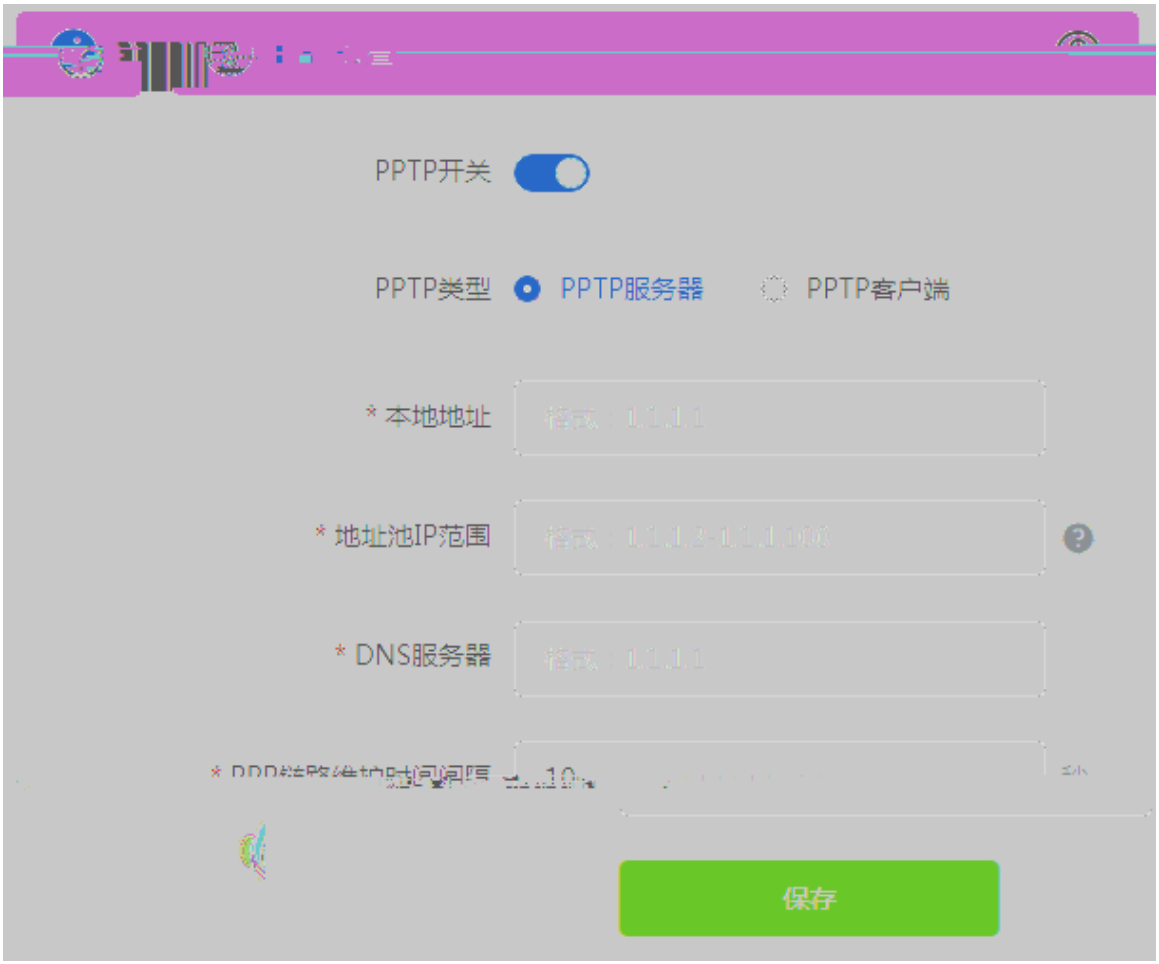
PPTP开关
PPTP类型
PPTP服务器
PPTP客户端
* 本地地址
格式：1.1.1.1
* 地址池IP范围
格式：1.1.1.2-1.1.1.100
* DNS服务器
格式：1.1.1.1
保存

PPTP ï χ

PPTP设置
PPTP类型
PPTP服务器
PPTP客户端
* 密码
绑定接口
WAN
本地隧道IP
动态
静态
* 服务器地址
格式：1.1.1.1
* 对端子网
子网格式：192.168.110.0/24
工作模式
NAT
路由
秒
* PPP链路维护时间间隔
10
保存

3.3.5.3.2 Б4æ

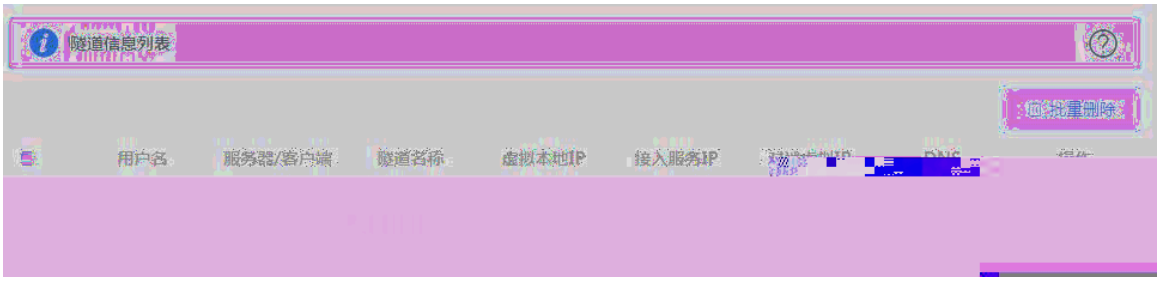

3.3.5.4

ˈ Œب L2TP/PPTP n

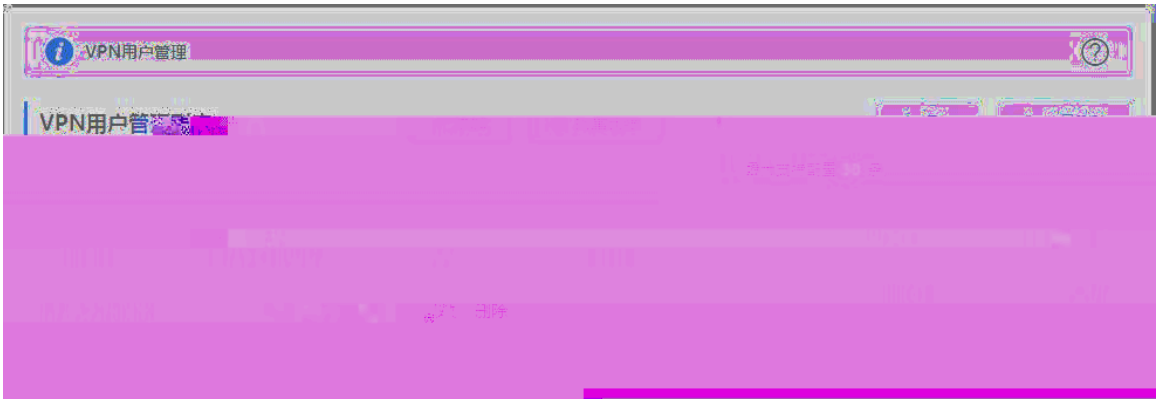

` n ɾ ɓ ٹ ڤΦ ɾ

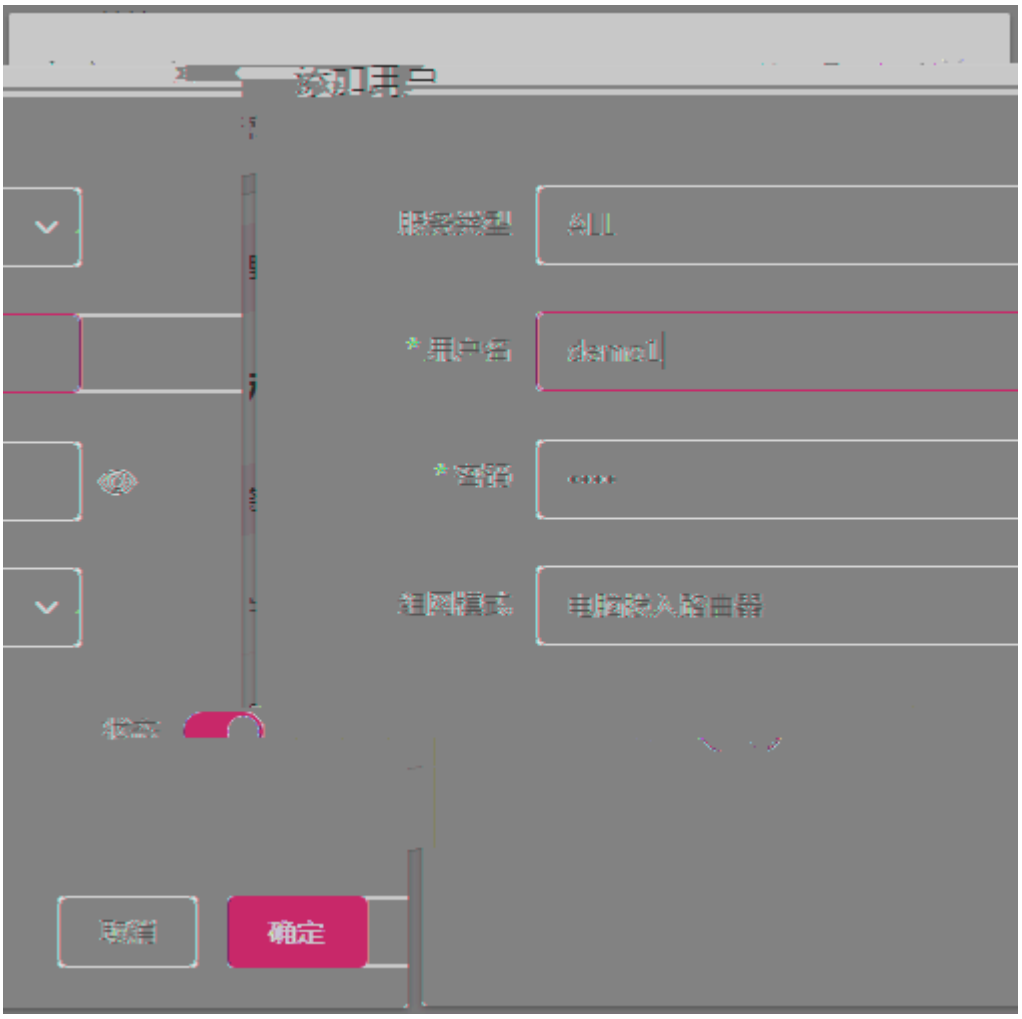

3.3.6 Â

3.3.6.1 Ò

3.3.6.1.1 Þ

ت ٹ

策略路由
路由优先级：策略路由 地址直连路
策略路由列表
+ 新增
批量删除
最大支持配置 30 条。
规则名称
协议类型
源IP地址
的IP地址
源端口
的端口范围
出接口
状态
操作
test
IP
所有IP
所有IP
WAN
启用
修改
删除
共 1 条
10条/页
1
前往
1
页

3.3.6.1.2 4

ت ؛ ب

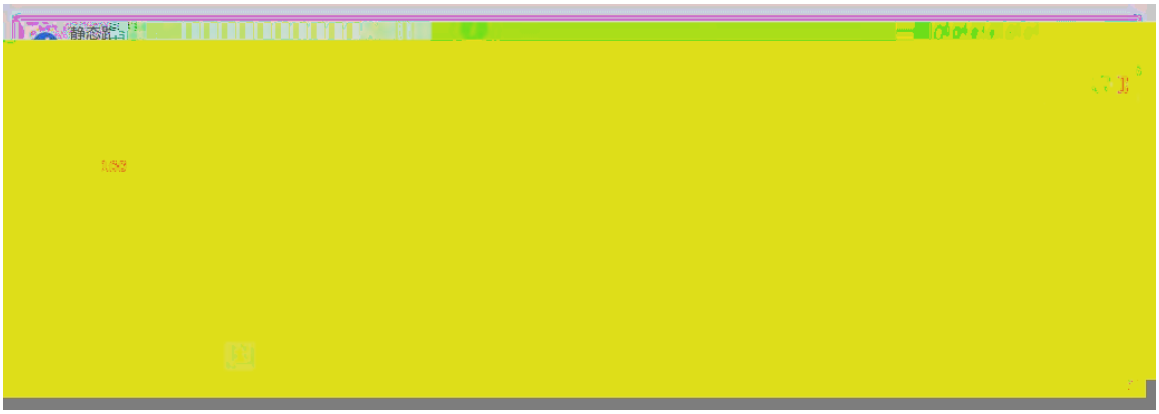

` ٹ ۲ ت Ï χ

3.3.6.2 W0

3.3.6.2.1 W0

أ ب

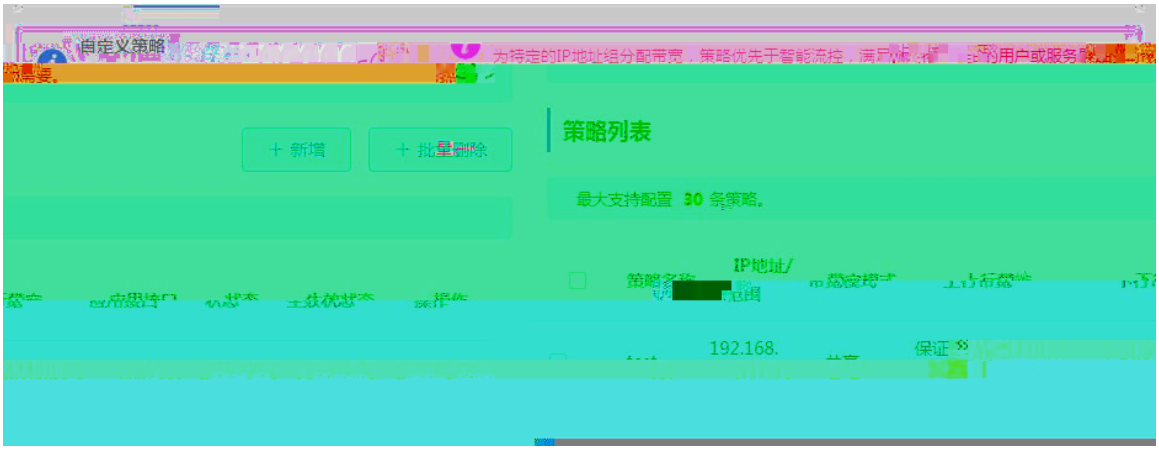
自定义策略
+ 新增
+ 批量删除
策略列表
最大支持配置 30 条策略。
IP地址/
192.168.
保证

添加
* 策略名称
* IP地址/范围
范围格式：1.1.1.1-1.1.1.100
上行带宽
* 保证
* 最大
Kbp
下行带宽
* 保证
* 最大
Kbp
接口
WAN
状态
取消
确定

3.3.6.3 PPPoE§–

3.3.6.3.1 ₳f

⁞ ע PPPoE n ڤΦ* ب ₡ - ح

3.3.6.3.2 e

ا ق ف ب ا ق ن ص ً ث ف أ ف Φ

` ر ث ر ï χ

3.3.6.3.3 e¥

ا ق ب ف ا ق ن ص ً ت ب ف Φ

` ر ت ر ب آ X

3.3.6.3.4 ₽. â

ا ق IP† ف ا ق ن ص ً ت † ف Φ

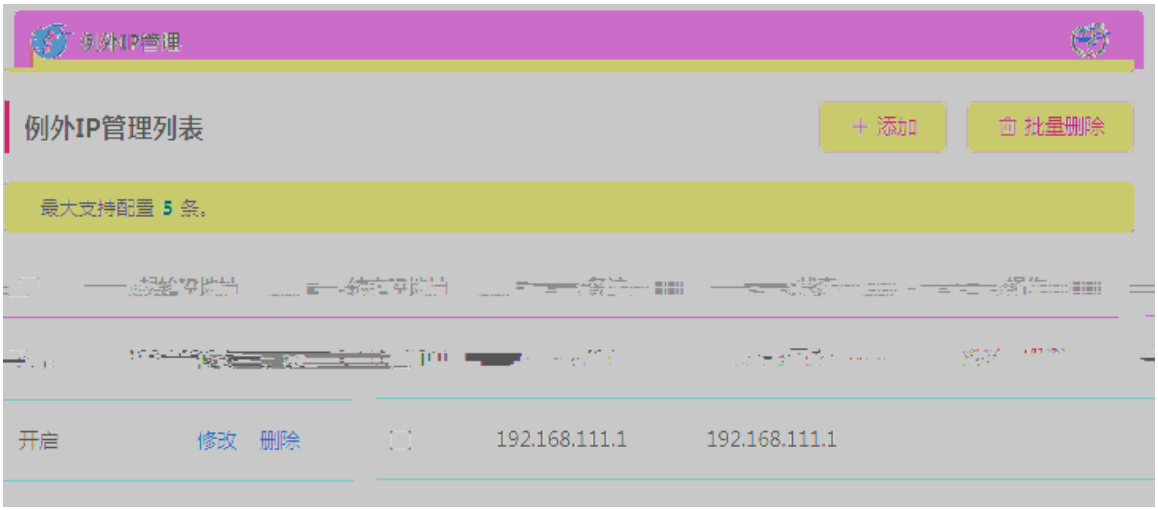

` ɾ ٹ ɾ ï χ

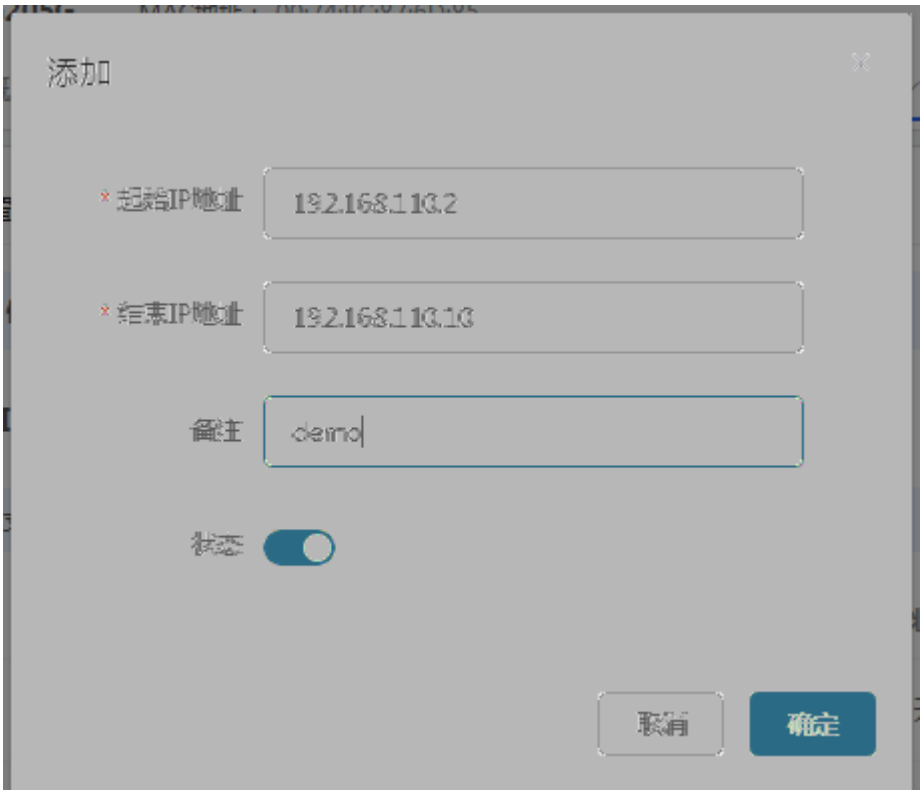

3.3.6.3.5 ŏ

ا ق ن ص ّ ـ

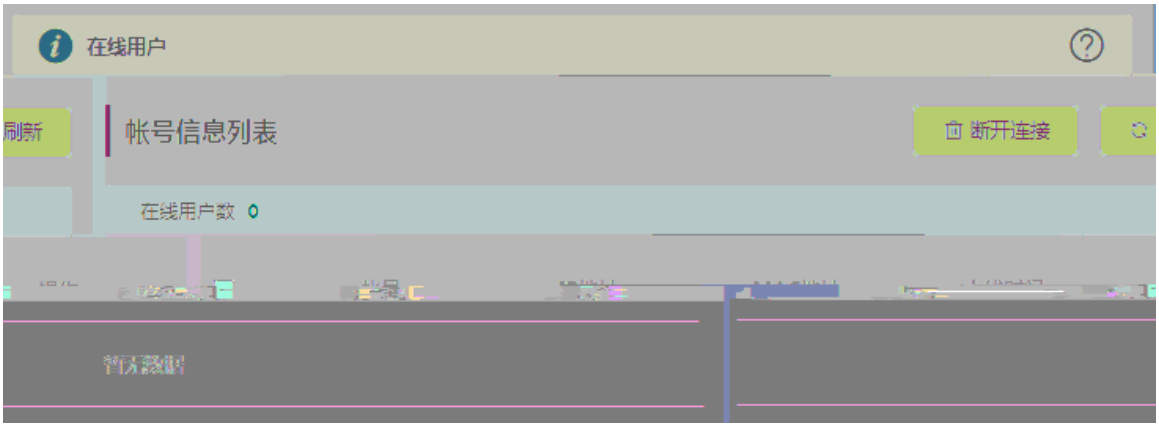

3.3.6.4 If

3.3.6.4.1 f / %P

/ / ڍ n - ب

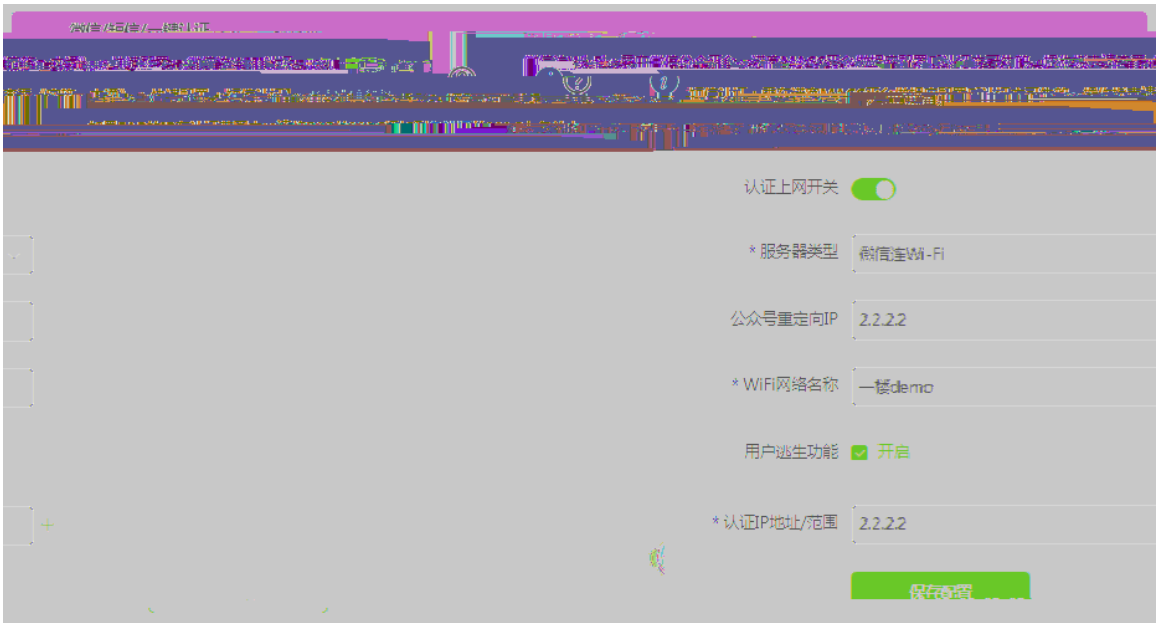

3.3.6.4.2 eY

n - ب

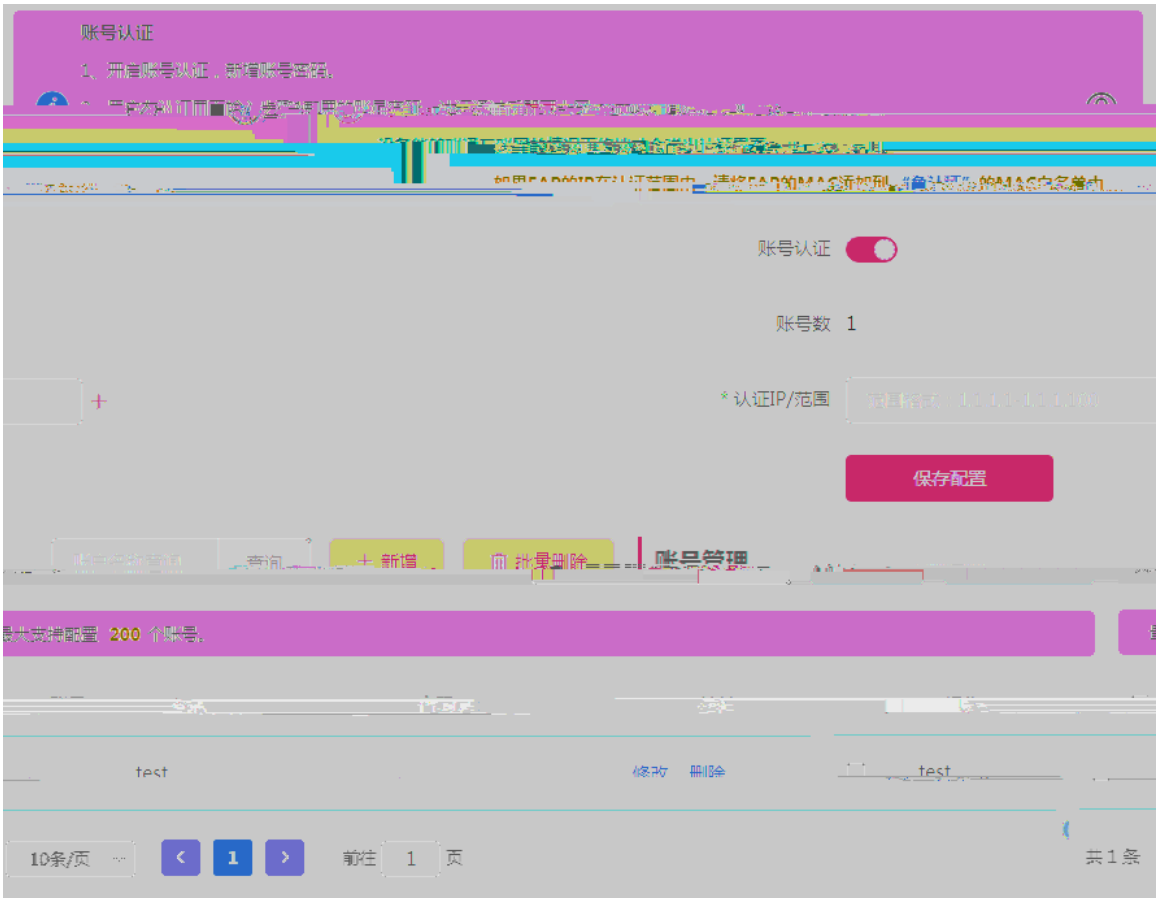
账号认证
账号认证
账号数 1
* 认证IP/范围
保存配置
+ 新增
批量删除
账号管理
200 个账号。
test
修改 删除
test
10条/页
1
前往 1 页
共 1 条

3.3.6.4.3 ḡ

á ևւ i ب

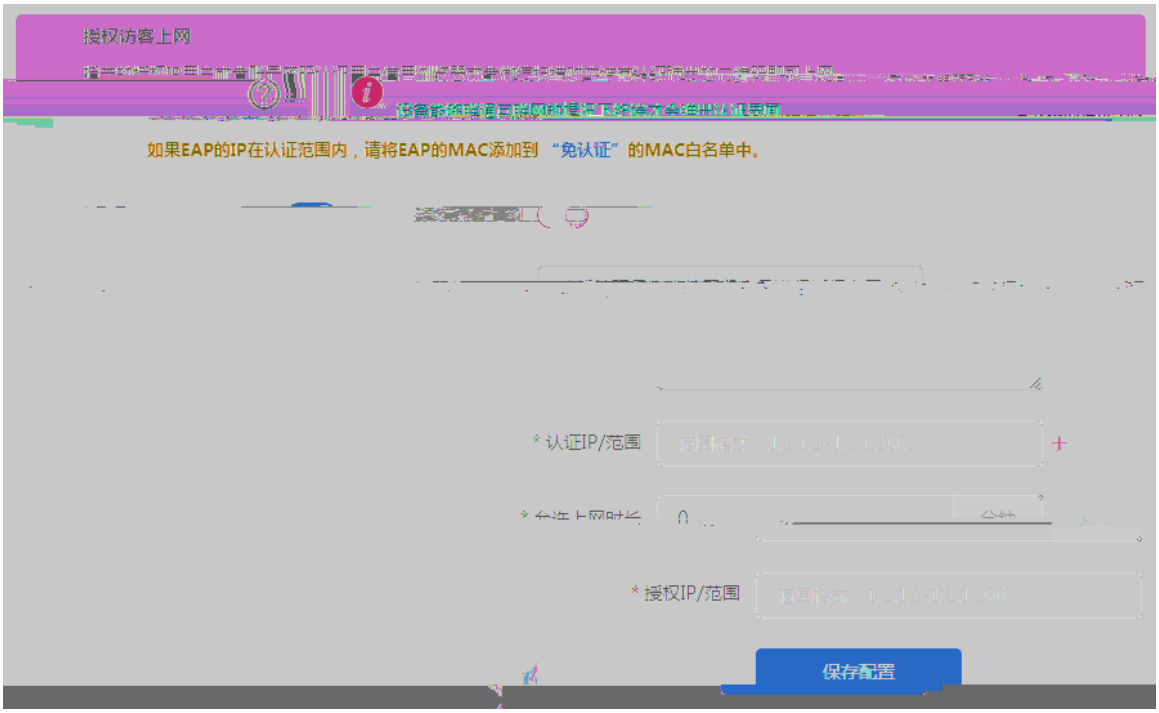

3.3.6.4.4 ḡ

ևւ i ب

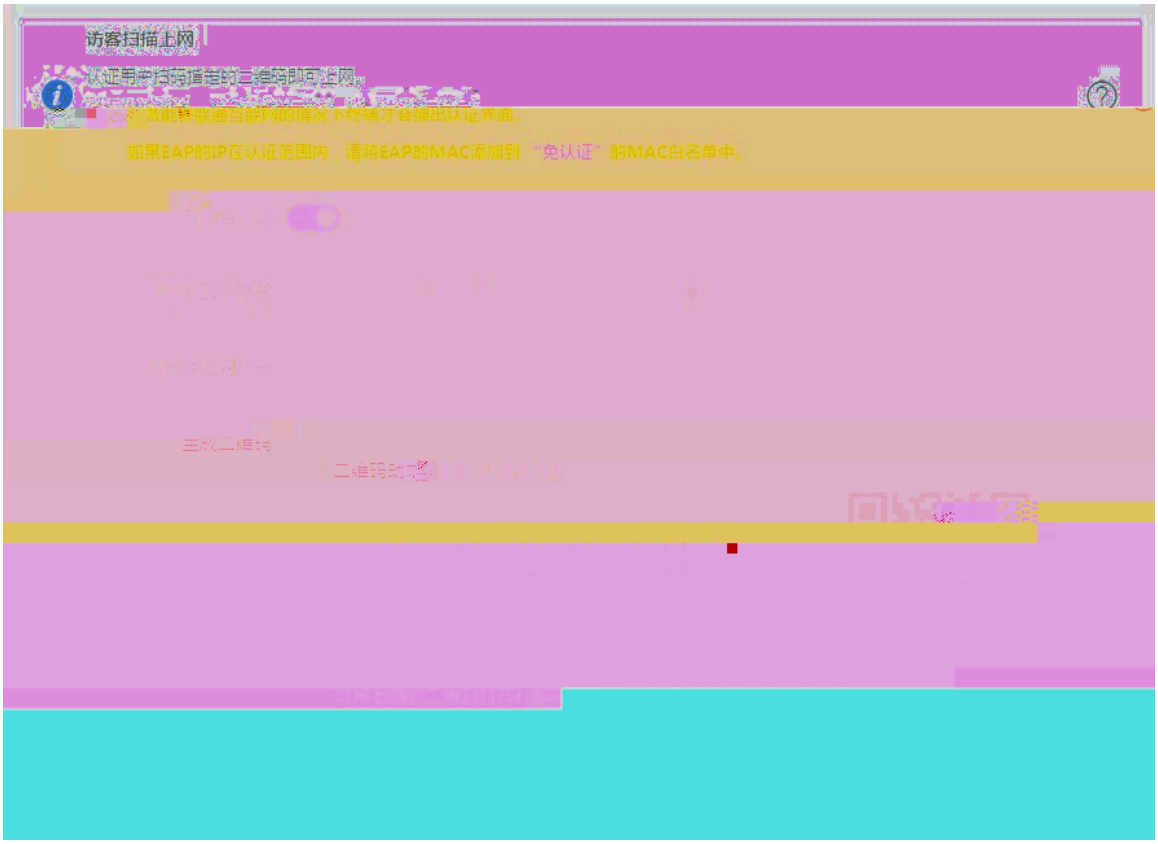
访客扫描上网
认证用户扫码指定的二维码即可上网。
如果EAP的IP在认证范围内，请将EAP的MAC添加到“免认证”的MAC白名单中。

3.3.6.4.5 ﺖ

ﻥ - ﺐ

配置为免认证的用户IP或者MAC，可以直接上网不需要认证。
免认证用户
新增
批量删除
最大支持配置 50 条。
IP地址/范围
操作
暂无数据
共 0 条
10条/页
1
前往
1
页
批量删除
免认证外网IP
新增
最大支持配置 50 条。
IP地址/范围
操作
暂无数据
共 0 条
10条/页
1
前往
1
页
URL白名单
新增
最大支持配置 100 条。
免认证网址
操作
暂无数据
1
前往
1
页
共 0 条
10条/页

` Ẓ ˜ ٹ ڤΦ ٢ ɲ - IP χ

3.3.6.4.6 ğ

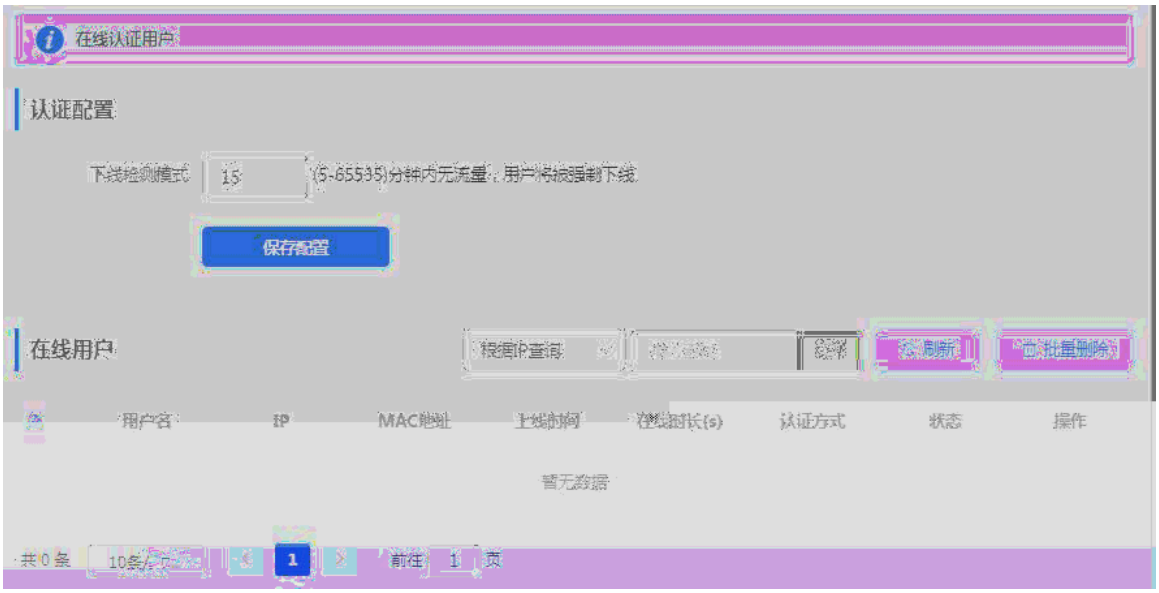
在线认证用户
认证配置
下线检测模式
15
(5-65535)分钟内无流量，用户将被强制下线
保存配置
在线用户
按照IP查询
刷新
批量删除
用户名
IP
MAC地址
上线时间
在线时长(s)
认证方式
状态
操作
暂无数据
共 0 条
10条/页
1
前往
1
页

3.3.6.5

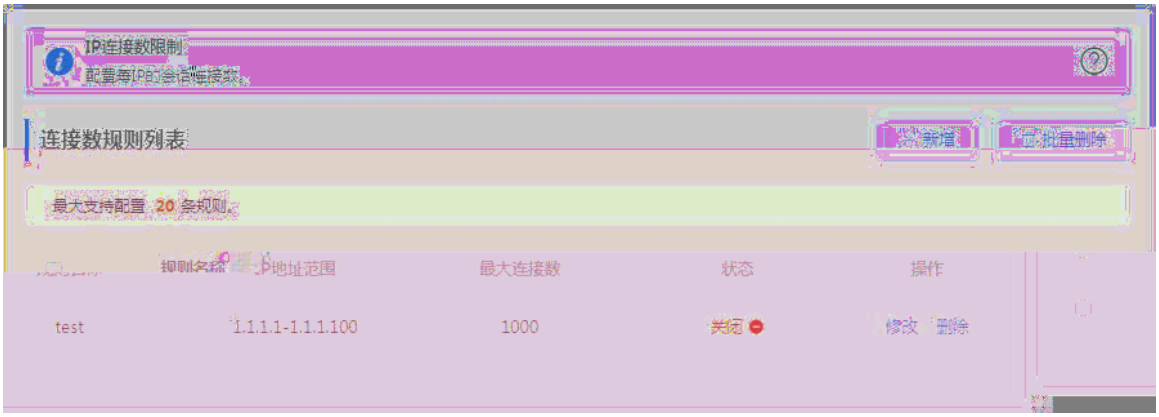
IP连接数限制
配置每IP的会话连接数
连接数规则列表
新增
批量删除
最大支持配置 20 条规则。
规则名称
IP地址范围
最大连接数
状态
操作
test
1.1.1.1-1.1.1.100
1000
关闭
修改
删除

ف h ب ا ق ف Φ ں ۓ ں

3.3.6.6 OLﻫ

3.3.6.6.1 OLﻫ

ب

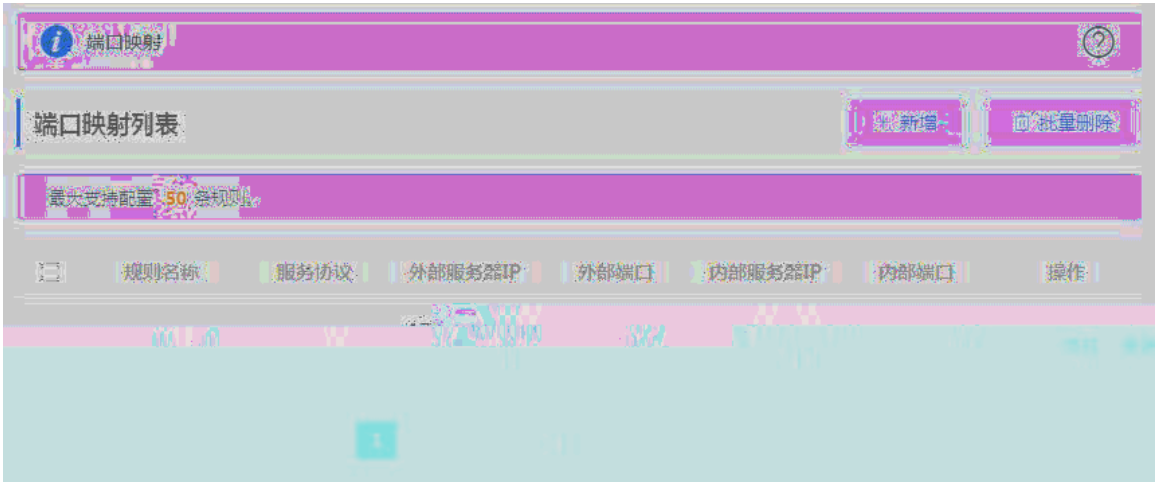
端口映射
端口映射列表
新增
批量删除
最大支持配置 50 条规则
规则名称
服务协议
外部服务器IP
外部端口
内部服务器IP
内部端口
操作

` ٹ ٢ h„ ï χ

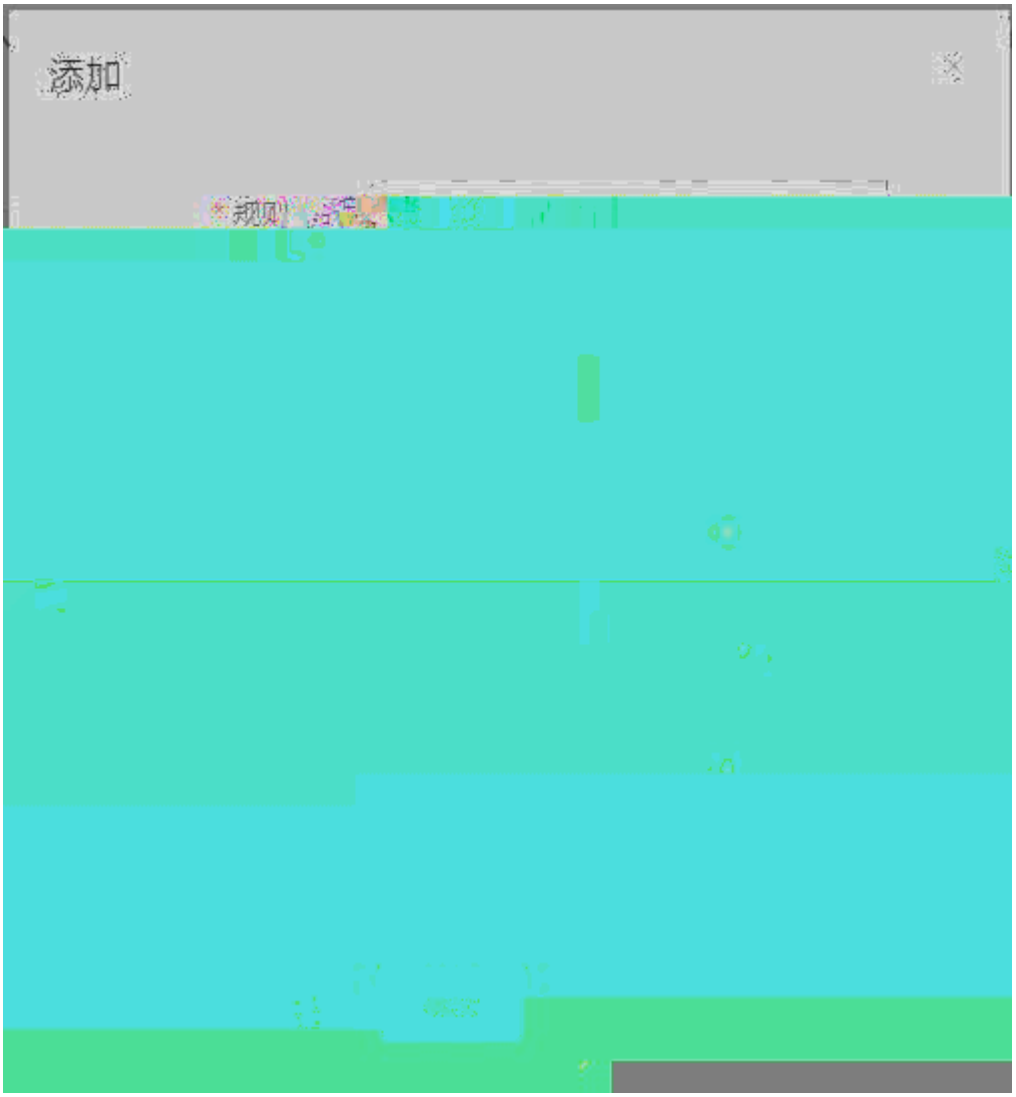
添加
规则名称

3.3.6.6.2 NAT-DMZ

3.3.6.7 4

3.3.6.7.1

3.3.6.7.2

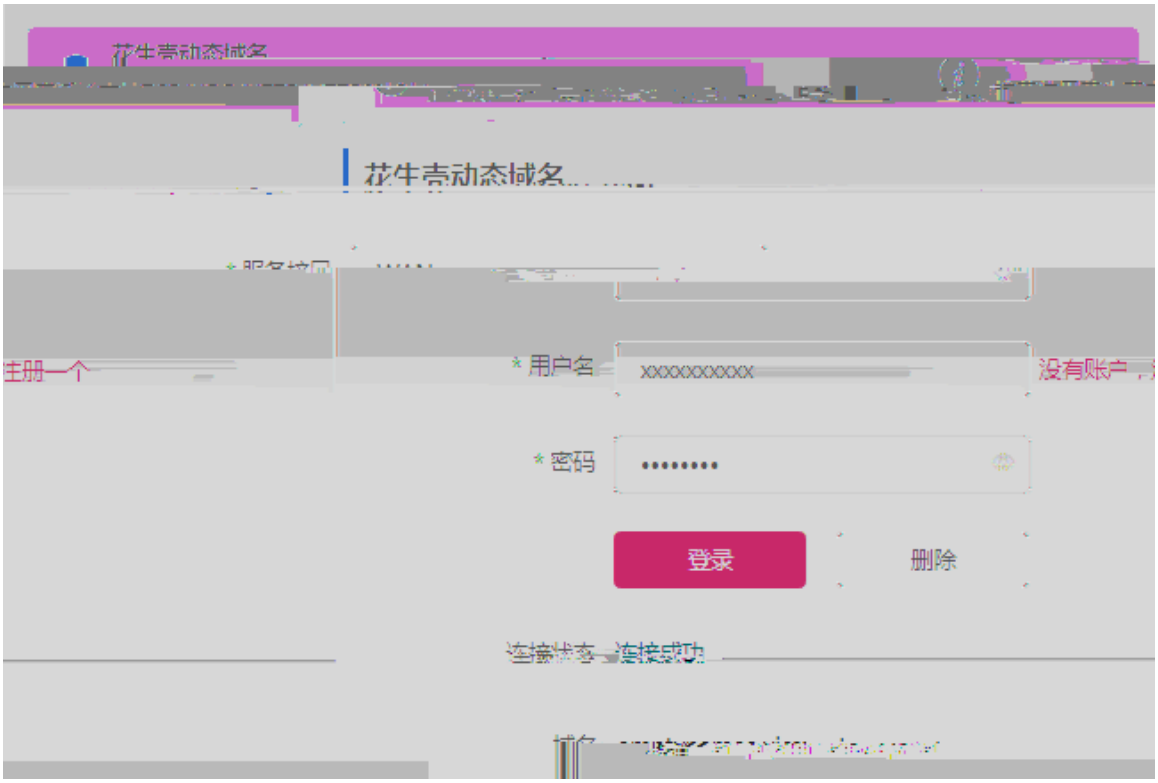

3.3.6.7.3 No-Ip4 E431.82 56.7317.46.34 T859.58 cm DoQ/P # MCID 0 DC 3.348 g TT1 1 Tf 0 0 555.4199 488.5285 859.58 E

3.3.6.9 其它

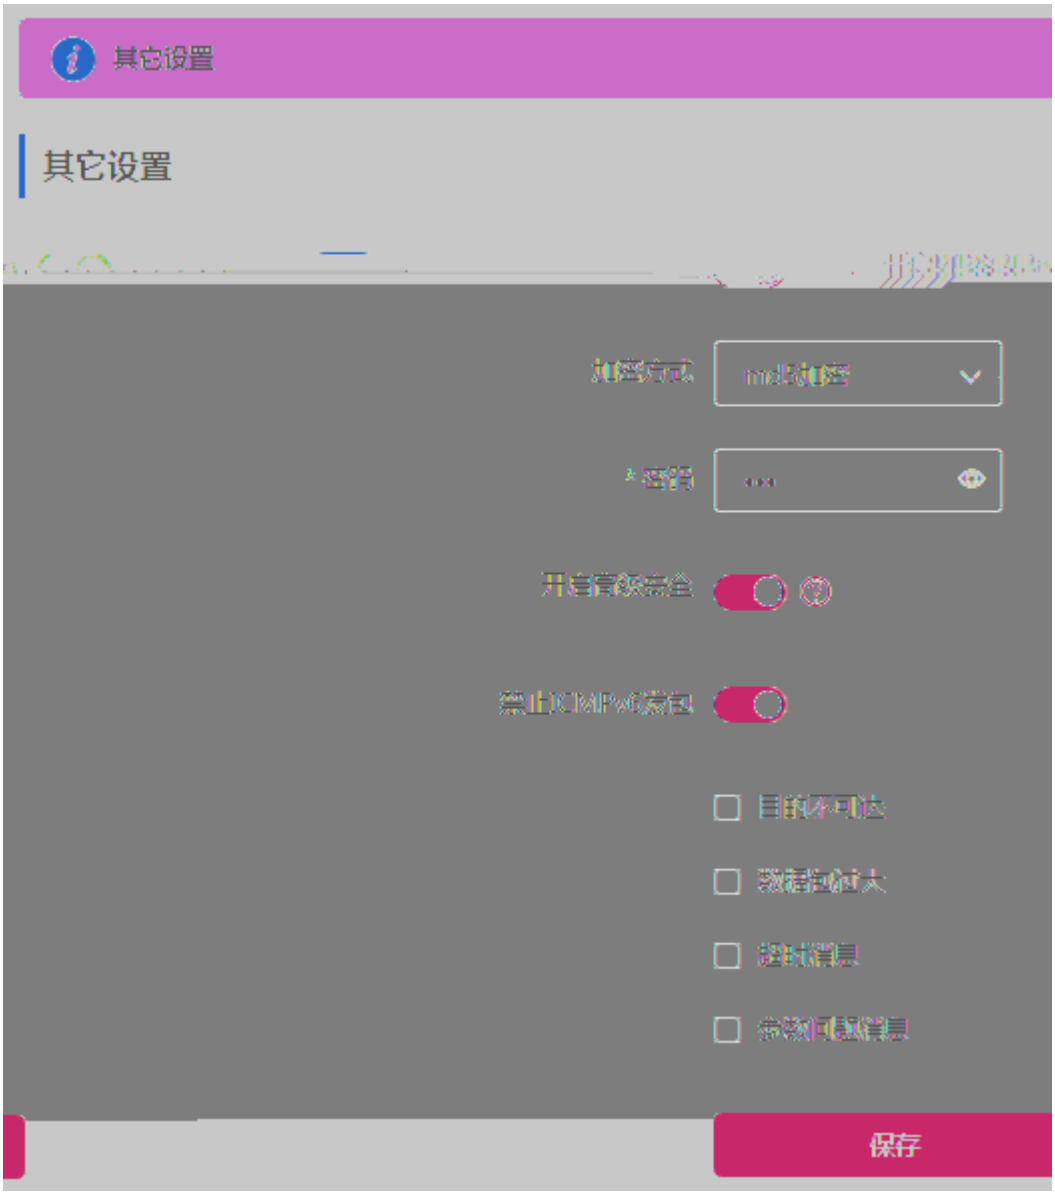

3.3.7 ḿ

3.3.7.1 ǭ

` ٹ Φ ª ï ℌ χ

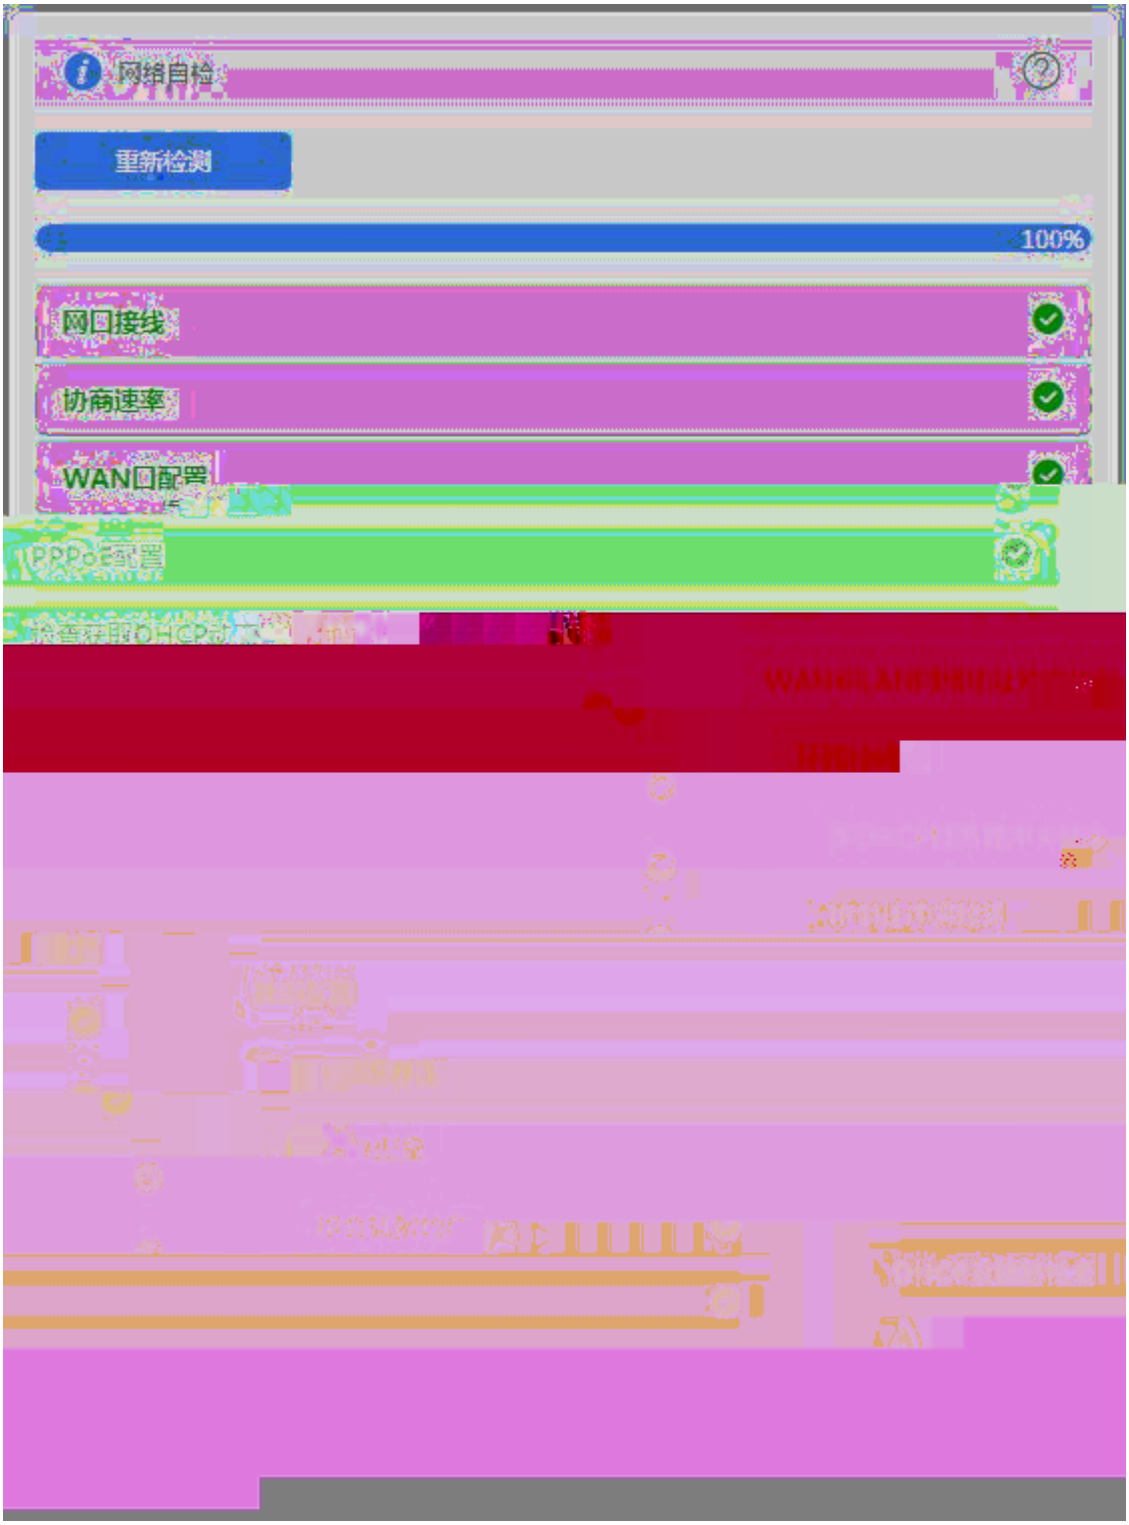
网络自检
重新检测
100%
网口接线
协商速率
WAN口配置
PPPoE配置

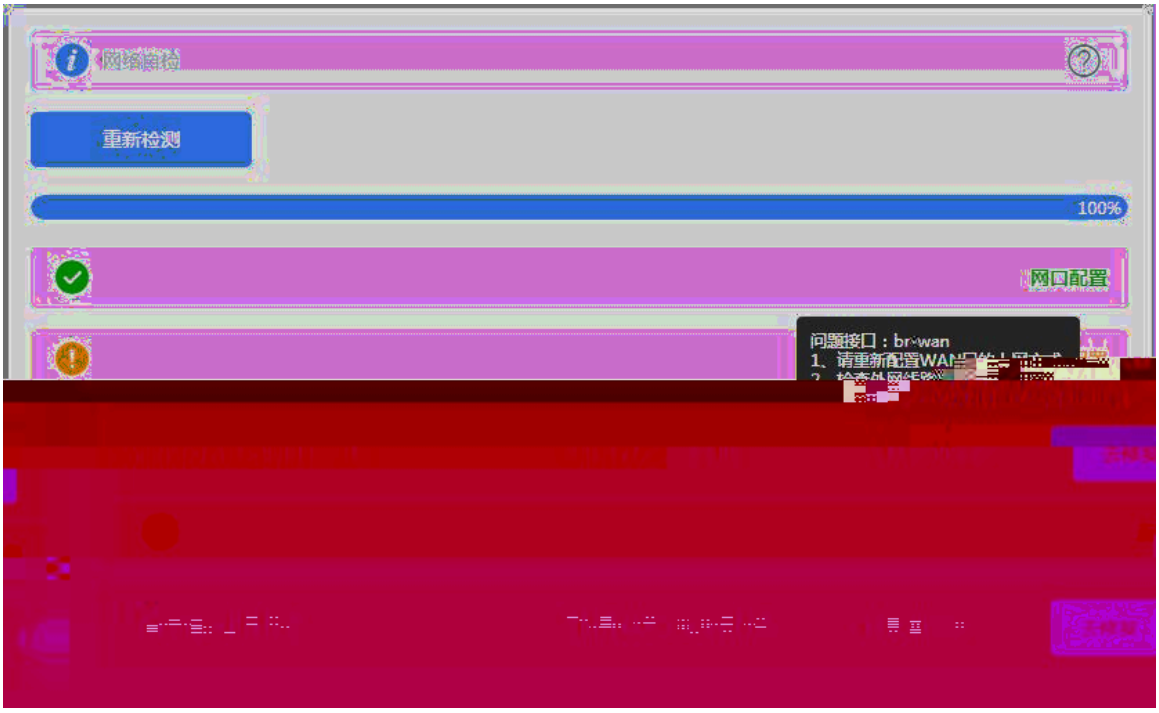

ـ ا ⋮ ח ب * eweb è ب ّ ِ ` ث ا ق ب ج ب ّ ِ
ب

3.3.7.2 Mh

ע ا è ڈ ئ

` ع ´ ח ╦ ث ا ق j % ع X

` ɒ ɒ ɛ ɒ ɛ

3.3.7.3 V¿

Ṫ ʊ ώ ping traceroute nslookup s ɲƀ

ɒ PINGϕ ε ping ζ ɓ ˭ χ

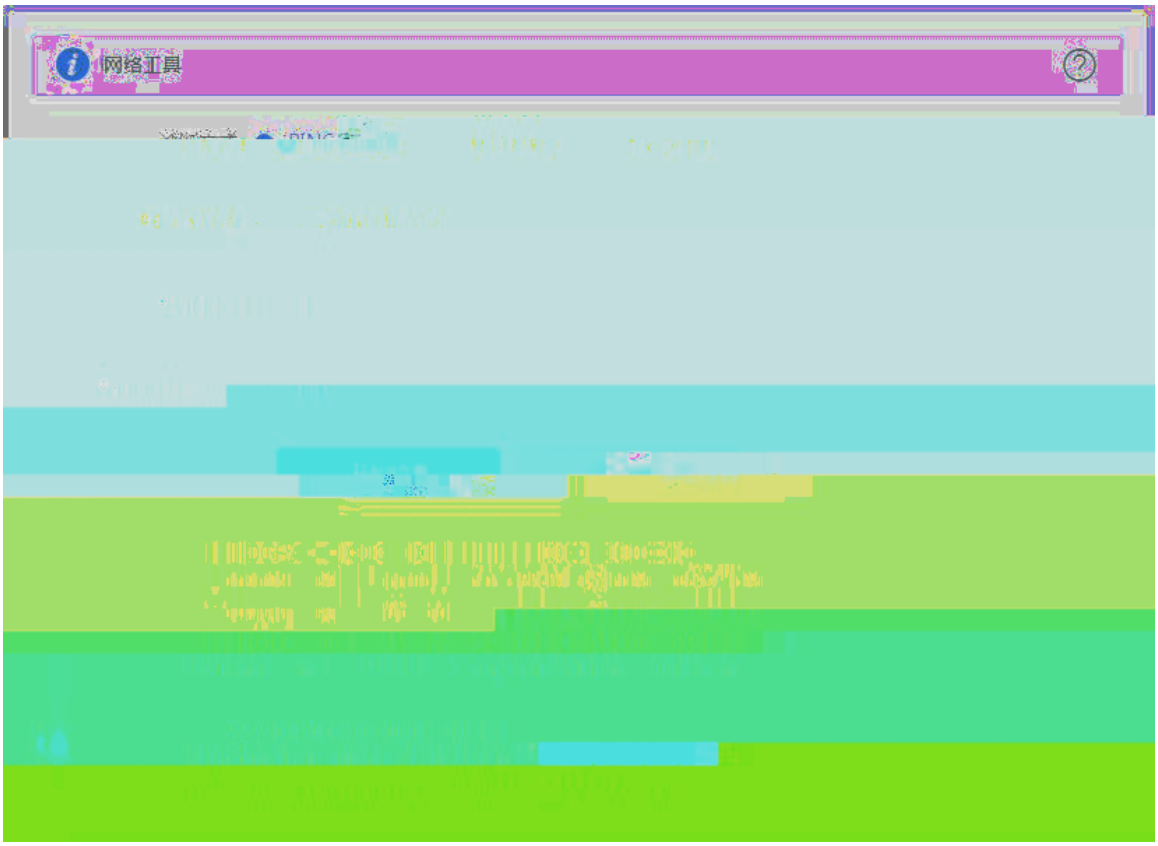

ɒ ث ˟ ث ε traceroute ζ ϐ ˷ χ

3.3.7.4 m̂

i Φ ɲƃ ώ ï ɖ ϕ ¸ ڭ ڈ ئ ۈ ا ۈ ا ڈ ئ

ۀ ï χ

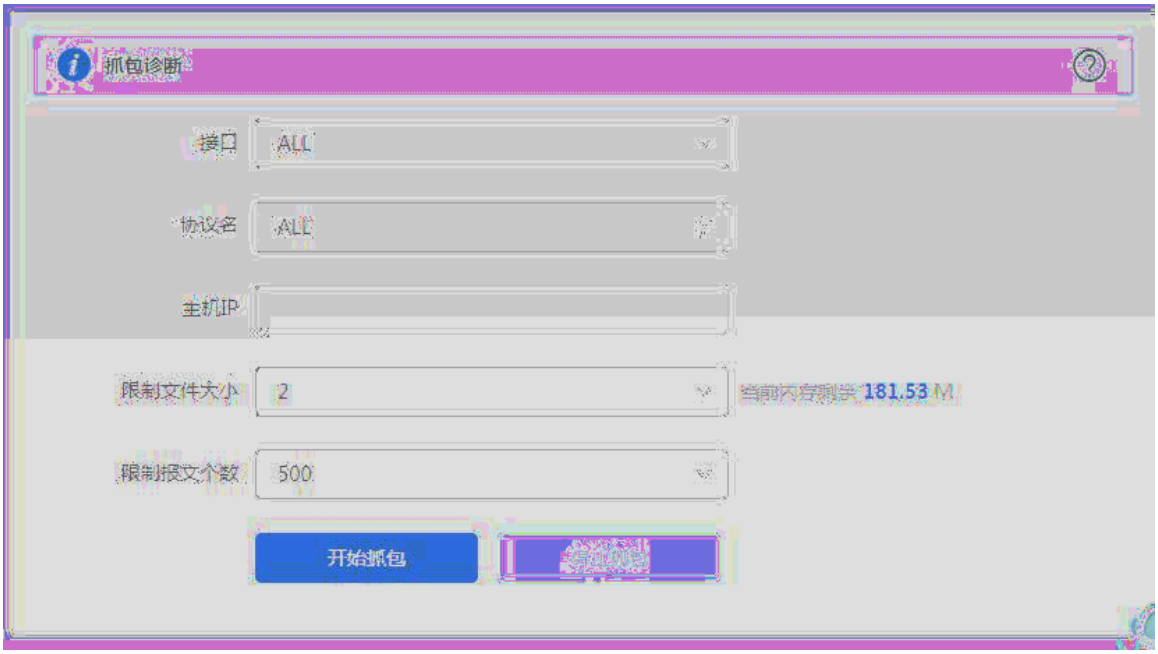

ڑ IP ب ° ª ` ٹ ϕ ژ W ฿ ٹ ۀ ï χ

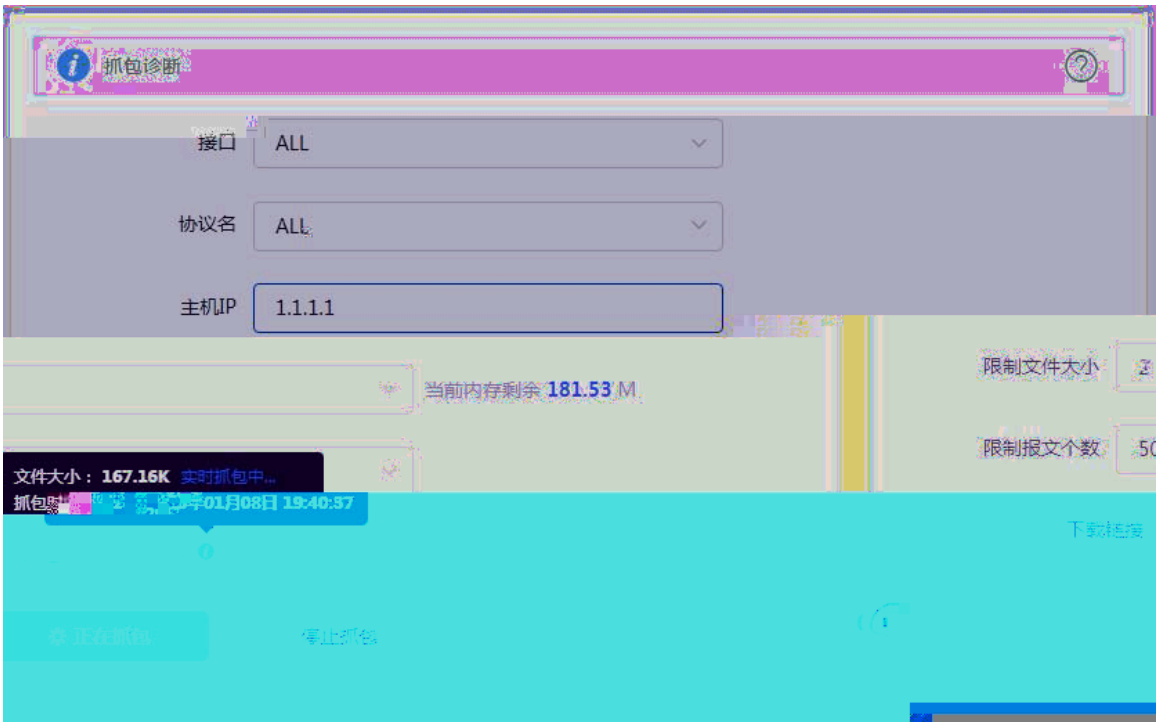

ف ª ` ɒ ï ذ ج ɓ ﺒ È ا ق ï ذ ِ Φ pcap

3.3.7.5 Ws

Φ ج ڭ ﻭ ɲ ذ ï ﻭ ڭ

` ج ﻭ ا ï ذ ڭ

3.3.8

3.3.8.1

WEB ؟ ٨ ڑ ب

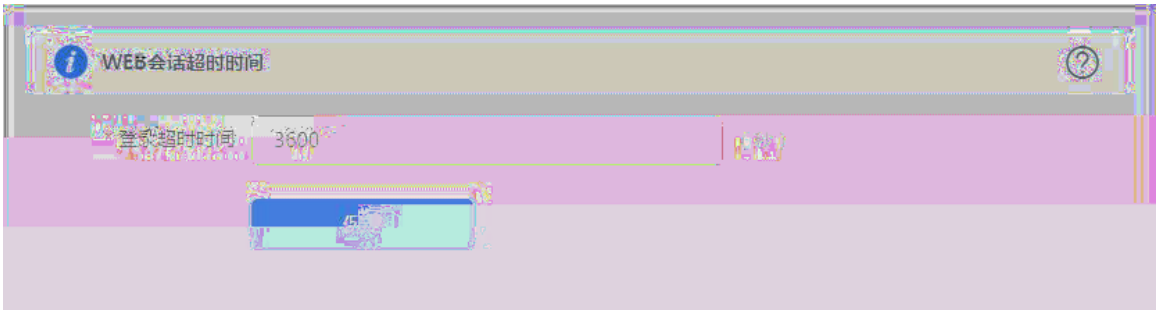

3.3.8.2

3.3.8.2.1

٨ب ِ ă ب ï ذ ٬Y ب ª ă ب

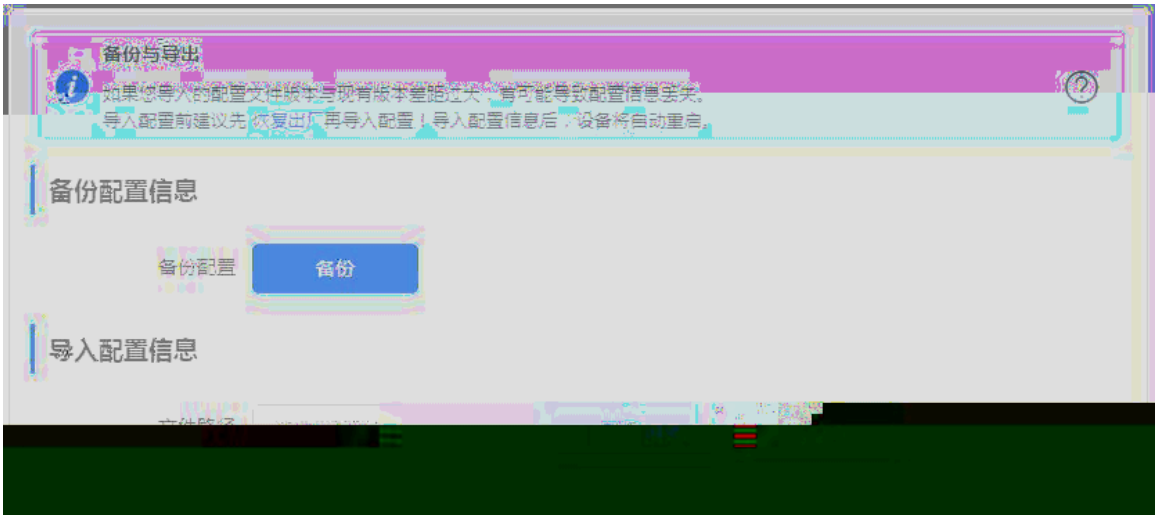

3.3.8.2.2 5ẽf

ώ Ф ˛ Ф

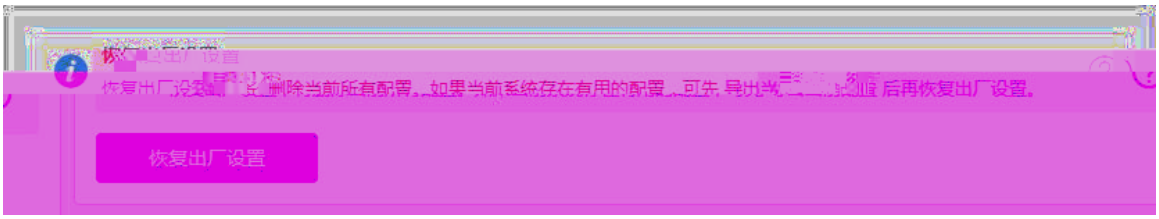

˛ ڊ ۱ ۱ ` n ¤ u پ Ф ï χ

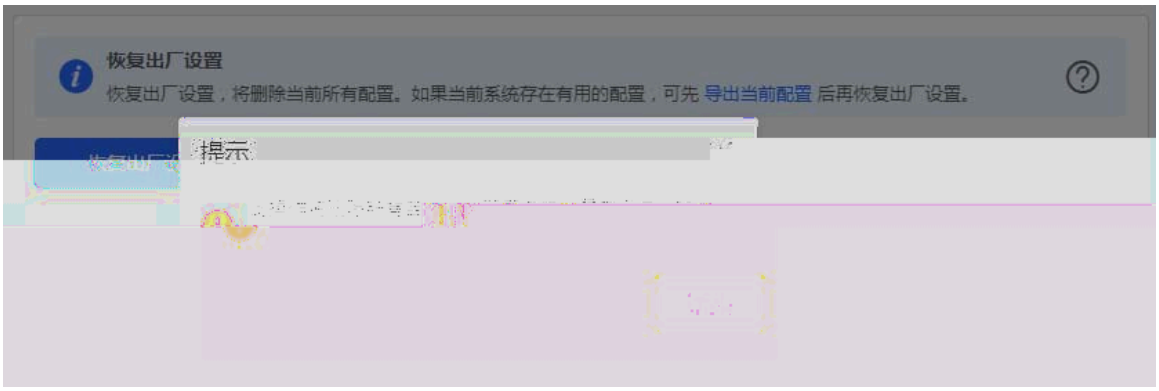

` n ¤ Ф ѕ n ρ ب ج ئ ע Ψ ٪ ۱ א Ա ڈ web

۱ Ω ب ۽ Ф Ţ ں

3.3.8.3 ✘

3.3.8.3.1 ✘

ˮ ₌ ˡ Ⓠ Φ ⅂ i è ˡ ⅂ ɒ ɓ ₌ ˡ ⅂ ï χ

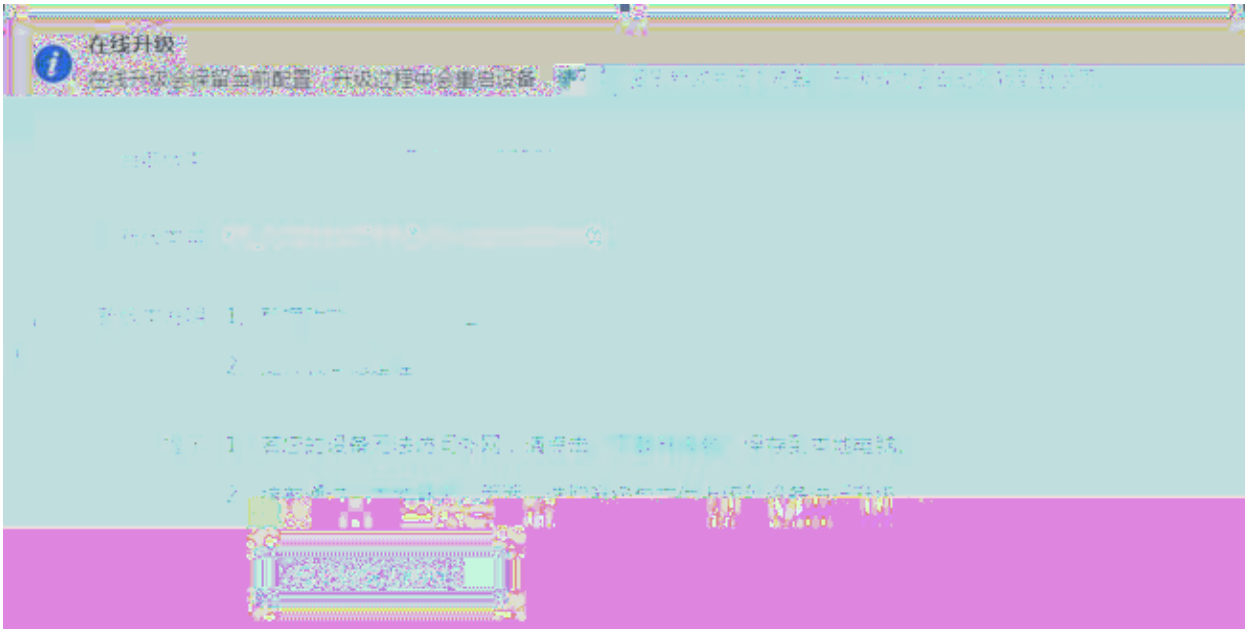

ώ ب Ⓠ ﮓ ﷺ

` ʖ i ⅂ ٹ ₿ ĸ i ï ɔ ⅂ ⅂ ⅂ ₿ ب ˡ Ⓠ Ǯ Ö ɒ ï

ɔ ⅂ ɓ ᵅ ص_____⅂ ˮ ₌ ⅂

i è ˡ ⅂ Ł ï ₌ χ

3.3.8.3.2 ₱

Ǯ ⊓ ⅂ ` i ٹ ₿ ⅂ i ⅂

ώ ب ϖ گ ﺵ

3.3.8.4 ð

ώ پ ֆ ٹ ï χ

` پ ɲ ɑ ֆ پ پ ɑ ﺍ پ web پ ص ت ٦ ڎ ّ ِ ّ ِ
ֆ پ ă ı ħ web ɲ ı ɑ ب ج ّ

3.4

3.4.1 APæ

AP ّ ِ ı ϖ AP ֆ ı ϖ AP ֆ ڤ Φ ۱ ט

A. ‘

` ɒ ٹ ɓ ٍ ‘ ˊ ˙ t ˛ א‘ ו ɑ Φ ‘ ‘Y ɾ 8 ‘

B. ˊ ‘Y ɹ ۱ ˊ Ǐ

C. ٍ

ו ɑ ע Ǐ ˊ ° Φ ٍ ` ٍ ٹ ˛ א ï ï ° χ

۱ ϕ χ ۱ ʁ ח ϕ ˊ ו ۱ ו ɑ Φ ٍ ۱

ڻ ڦ ڻ
ښ ڙ ڦ ښ ڙ ڦ ڙ ڦ ڙ ڦ

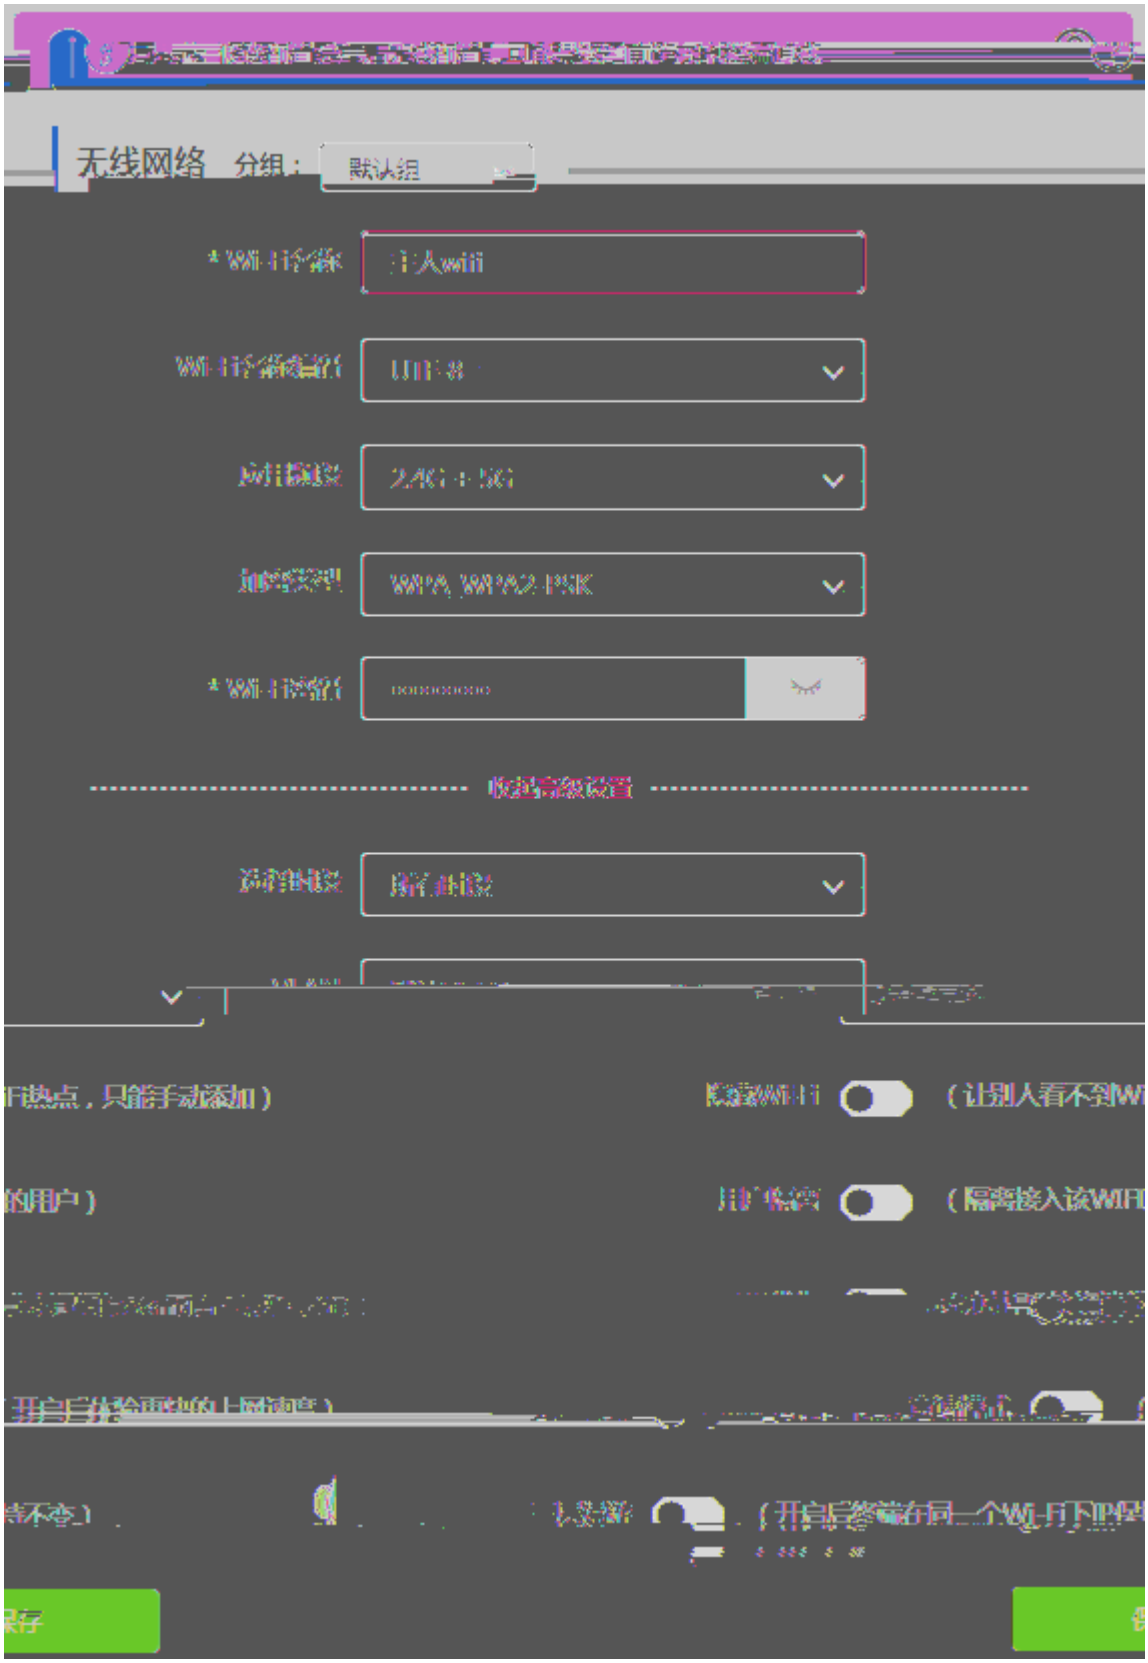
无线网络
分组：
默认组

3.4.2.2 ꞵWi-Fi

և Wi-Fi ѕռ ڒ ׀ ث ّ ّ ِ և Wi-Fi ѕռ ɒ ڭ ɓ j ׀ և 'Yپ
׀ Ϣپ ѭɒ ª ڒ ɓ ژ ª և ѱѭ ڒ

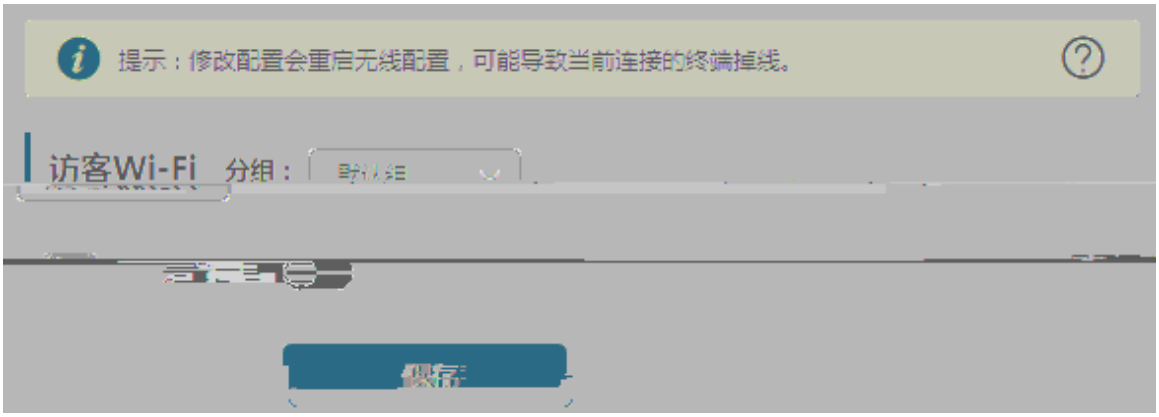

և χ

访客Wi-Fi
分组：
默认组
是否开启
* Wi-Fi名称
@Ruijie-guest-6D85
应用频段
2.4G + 5G
加密类型
不加密
生效时段
VLAN
默认VLAN
隐藏Wi-Fi
用户隔离
5G优先
（支持5G的终端优先关联到5G）
竞速模式
（开启后体验更快的上网速度）

3.4.2.3 Wi-Fiæ

ب η Wi-Fi ɒ ɓ ˊ j ˈ ث

` ɾ ث ˌ ؟ ب ˚ ɒ ɓب ˉ ï χ

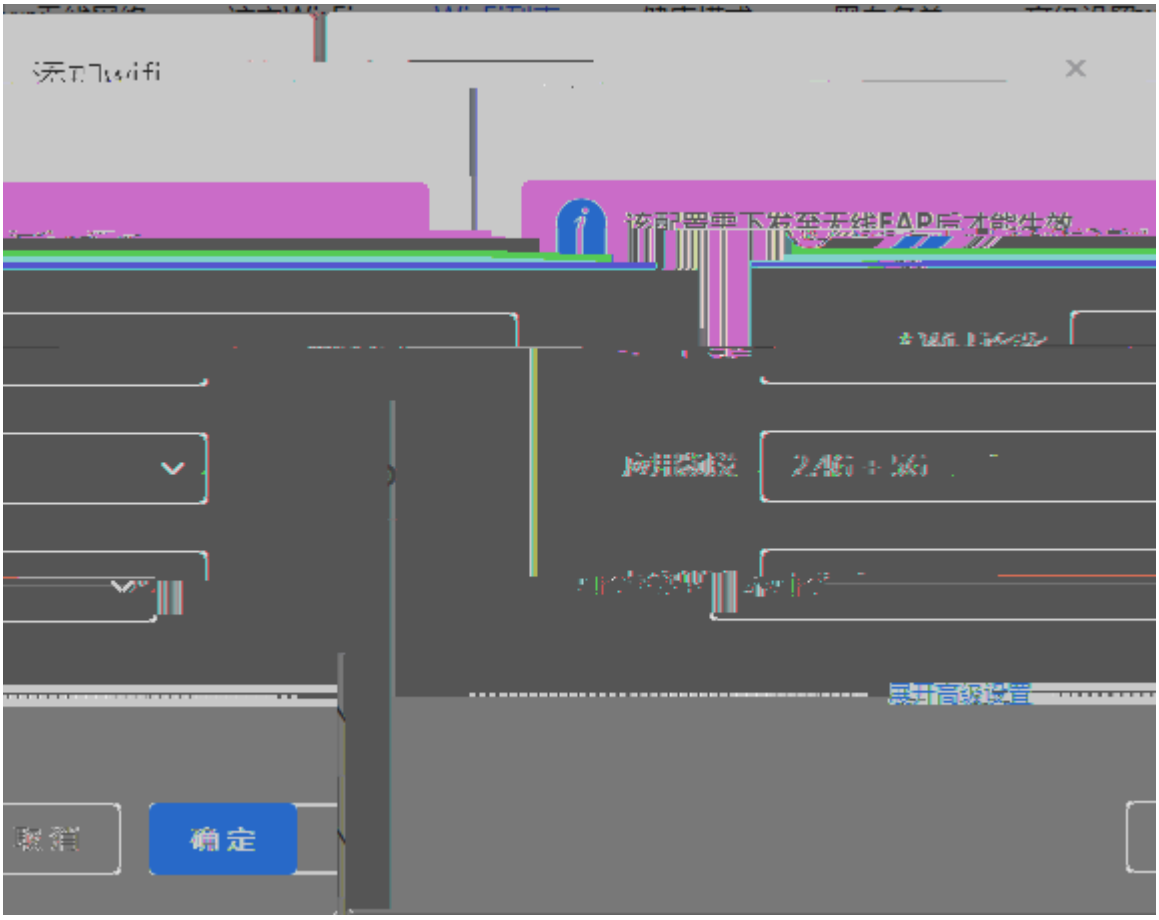

ب χ ا ق ص i ك ض ڈ ة ث ل ° ب ف پ j W ك

3.4.2.4 ٪

ֆ ا ا Ǐ O ֆ

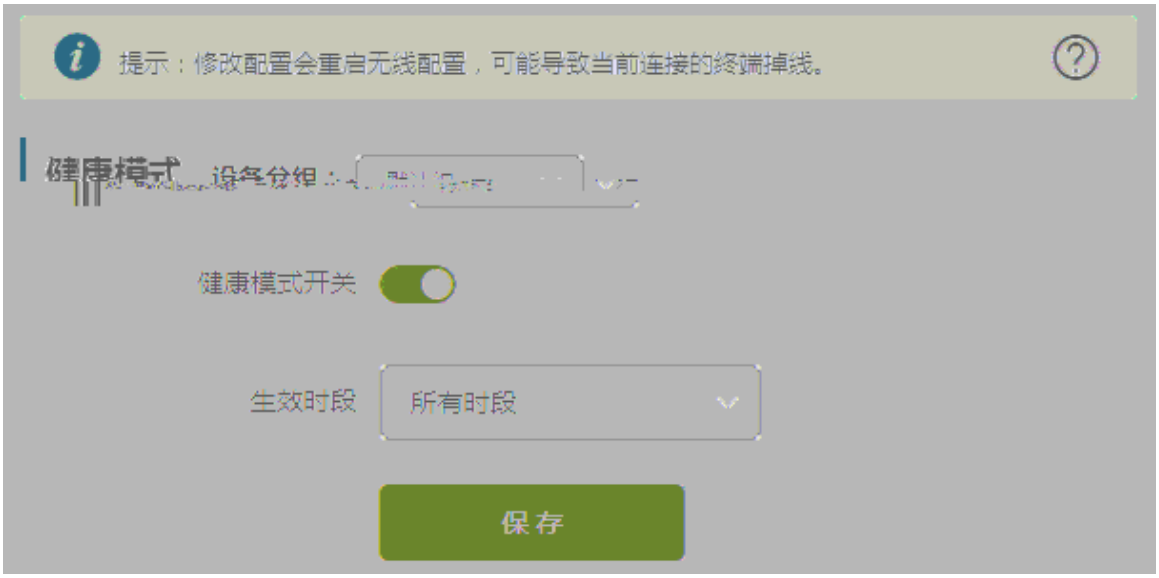

3.4.3 ĕ

ف Ф WiFi

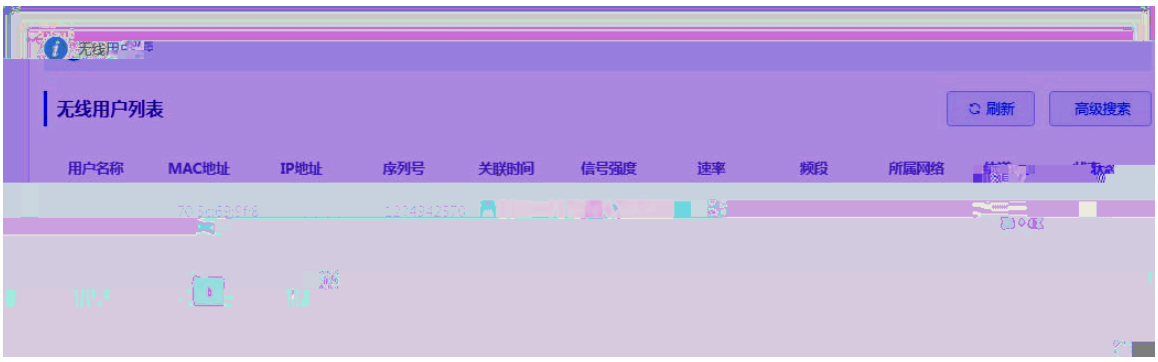

` ˊ i ư ﻉ ﺙ ا ⁞ ï ï χ

ש٭ MAC ا ق ژ MAC ε χ 00:74:9c:1e:4b:f4 ζ ظ٭ ª ا ق ژ ظ٭
ا ق ف Φ ï

3.4.4 é$

ا ق ֆ س ª SSID س ª س ª ا ق ɒ ש٭ɓ ا ق ɒ ש٭ (OUI)”

3.4.4.1 ÞAé$

` ٹ ¸ ï ؟ χ

3.4.4.2 ÁSSI DÇ$

Ф SSID س ª ₌ Ï Χ

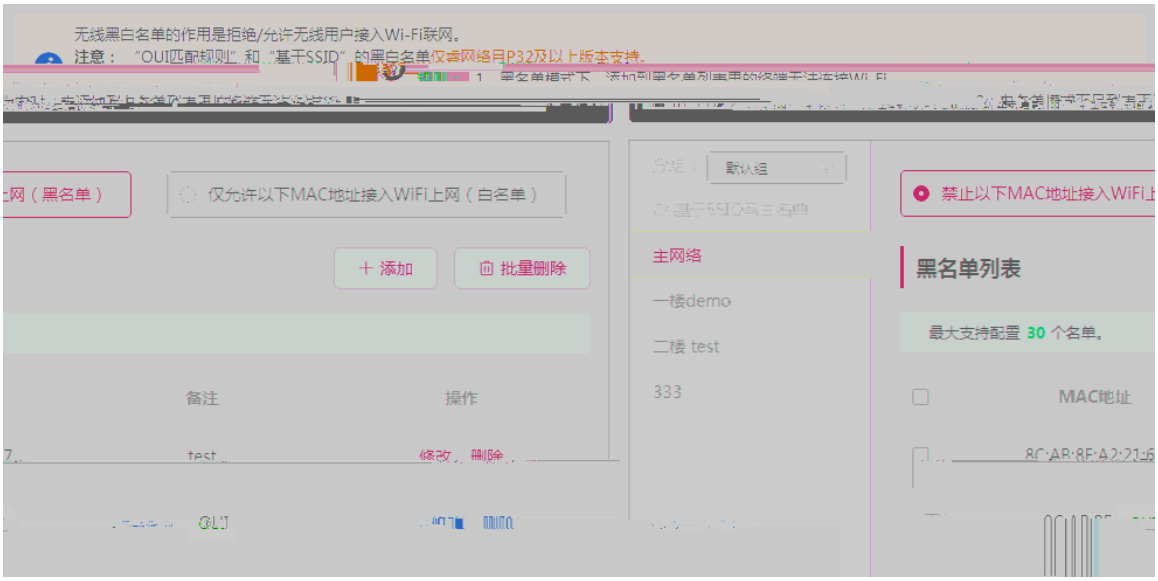

ر س ª a س ª ṫ SSID ˜ ا Ҩ ` ˛ j a SSID ر س ª

3.4.5 /f—

ļ Ф j ı ₌ ï χ

ı Ф ļ Ф ₌ ɒ ı ɓ ب ° ï χ

3.4.6 APŽ

AP Ф

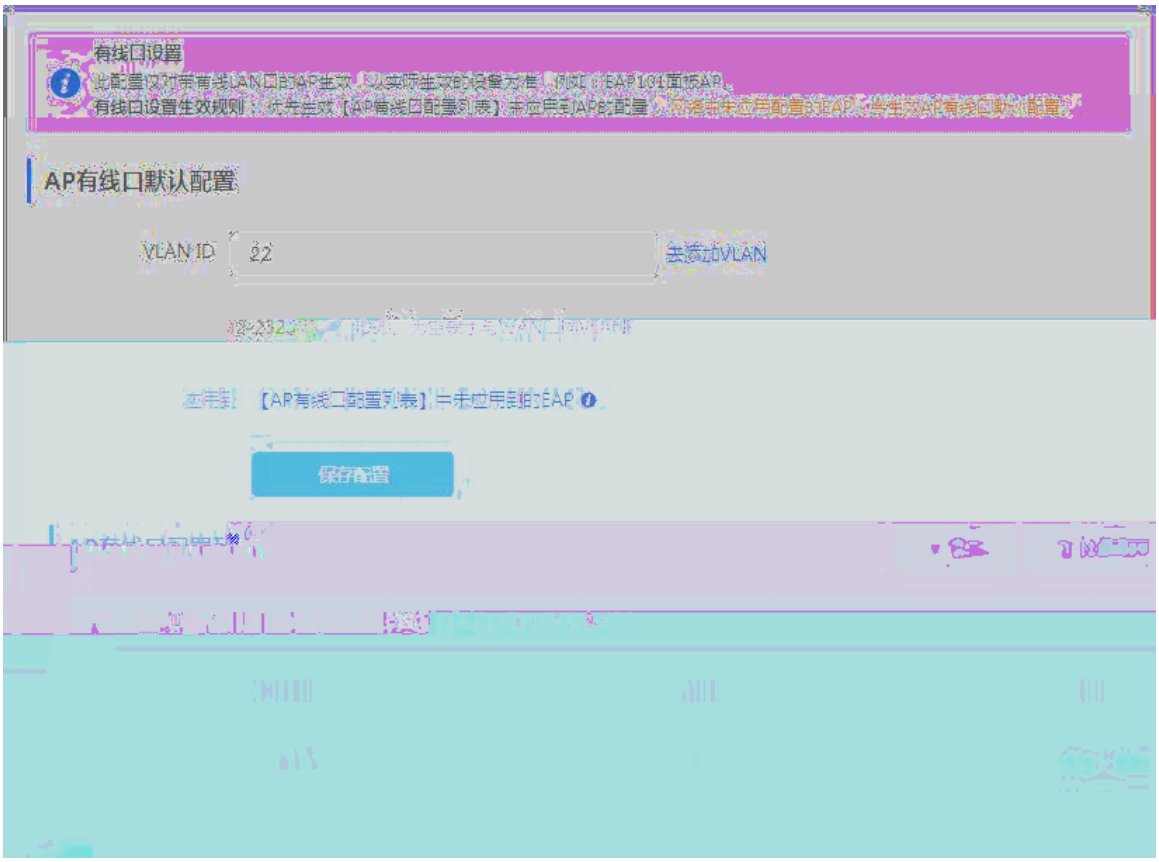

ŕ AP χ

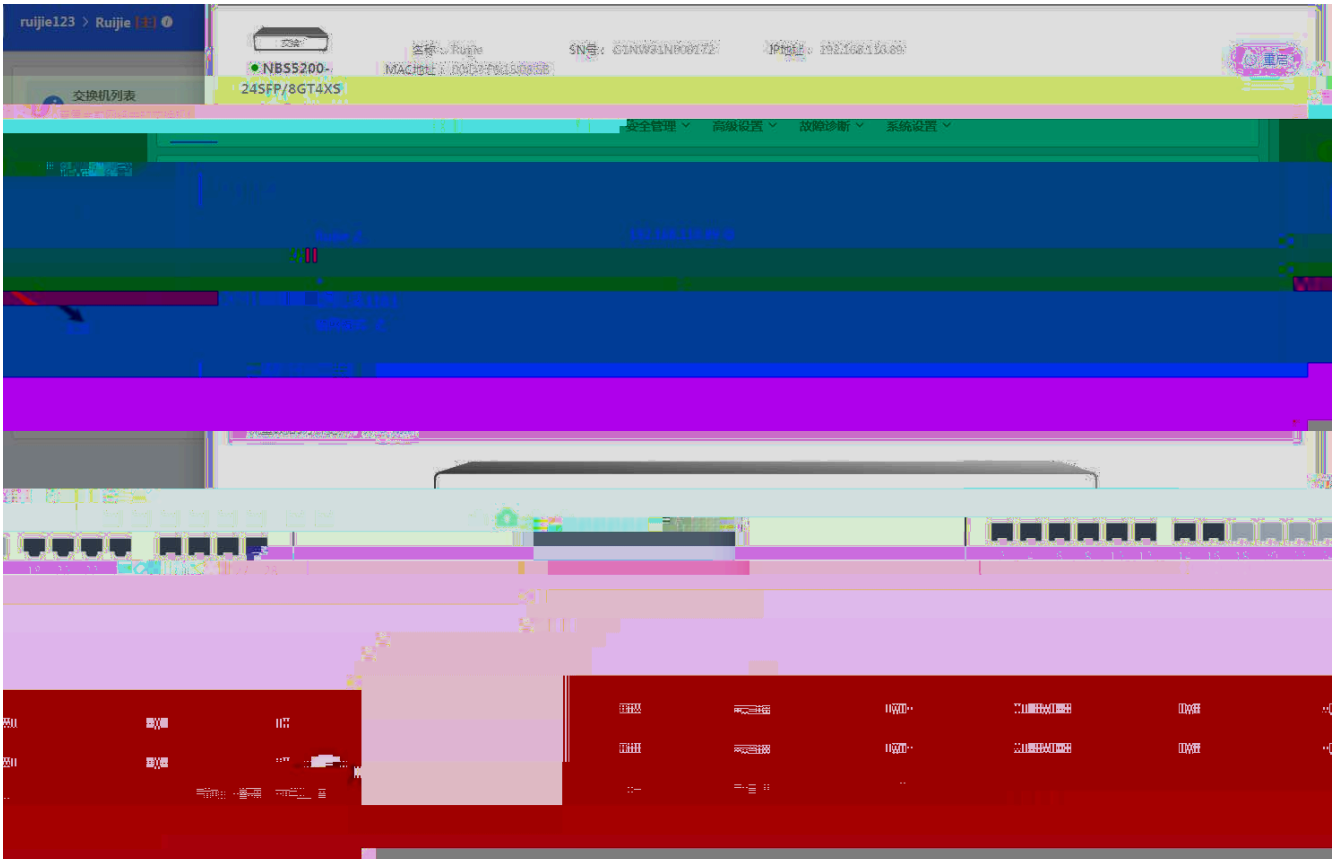

ـ ت WEB q ف پ j ر ك

3.6 Â

3.6.1 N

Ф Ф ژ ب ă п ژ χ

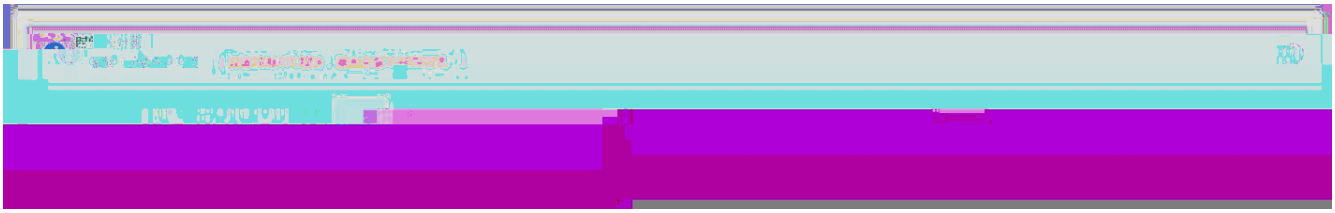

` ɓ ɒ ژ ï χ

3.6.2 ₹$

Ф Ф ᵅ ۰ ا ي آ

3.6.3 ₹ñ

א Ф ي ا ب ï χ

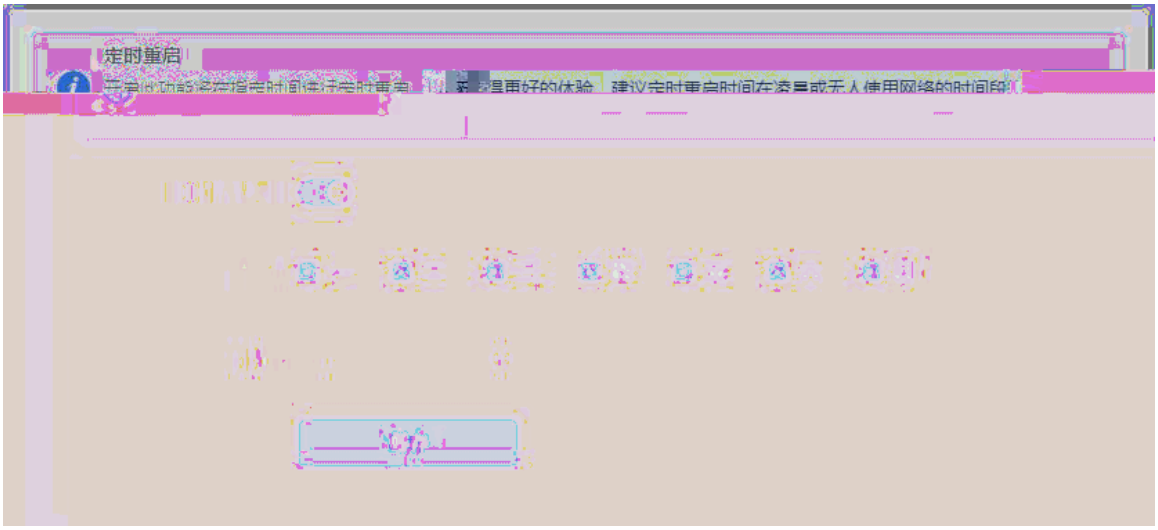

3.6.4 Ħ 5Õ

ˈ Œ ï Ф ɸΦɒپ ɓ ɒ ˛ ɓ

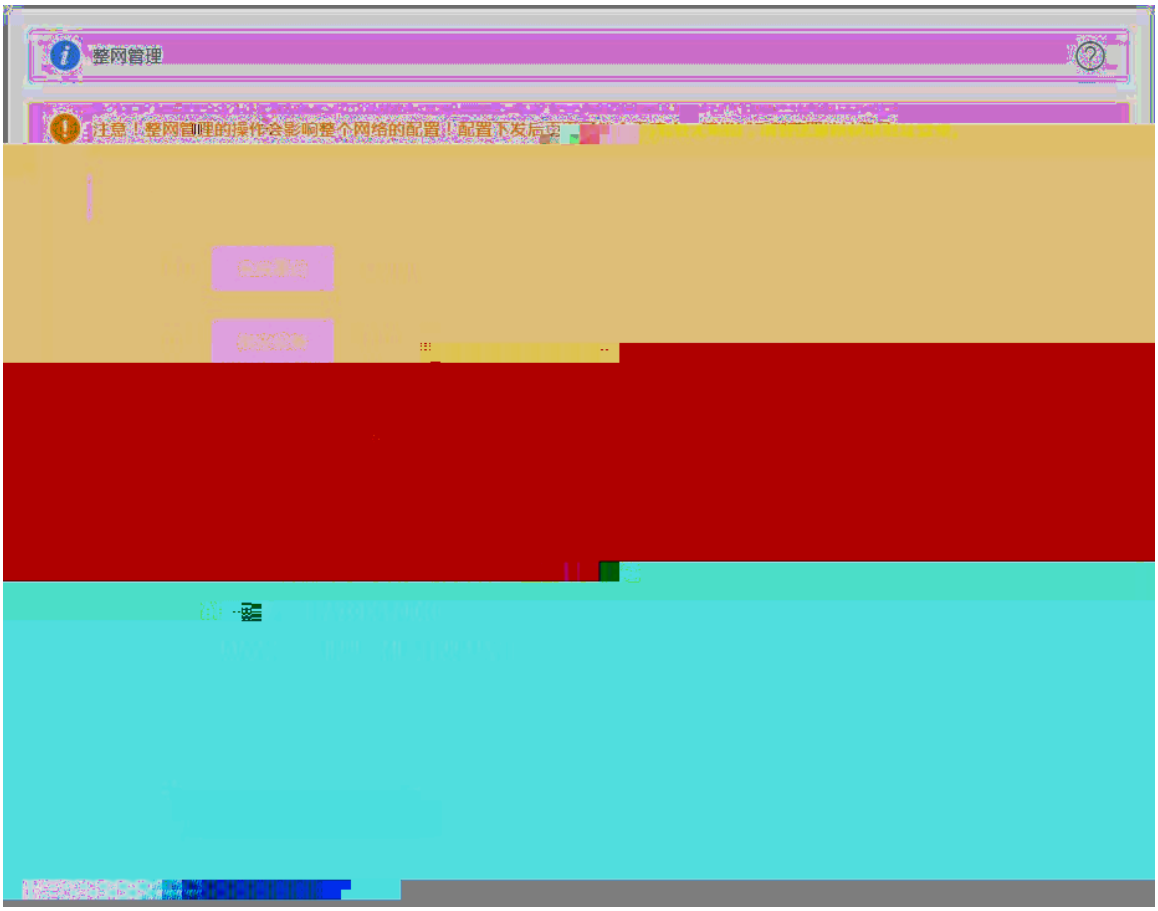

پ ˈ Œ J̌ ̈Oɒ Ф ɓ J̌ ̈O ɒ Ф ɓ J̌ ̈O Ф Ф ˛ پ

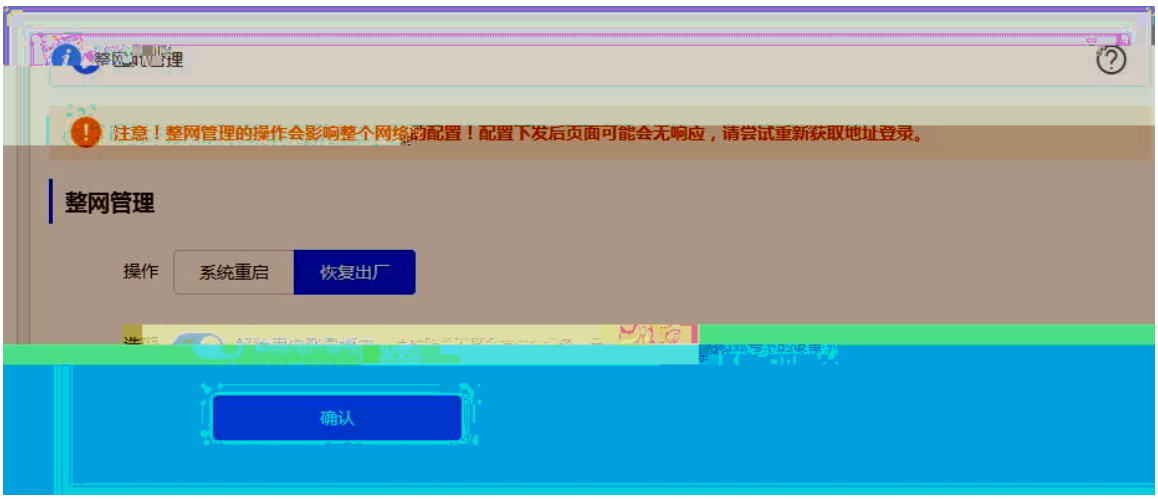
整网管理
注意！整网管理的操作会影响整个网络的配置！配置下发后页面可能会无响应，请尝试重新获取地址登录。
整网管理
操作
系统重启
恢复出厂
确认

4 NK

K 1 Web