WEB

RG0EG ▒ ǰ ᛋ ᛧ ᚿ ᚲ

EG_3.0(1)B11P50

ă ⁶ ѵ χ V413

ų ή Ω χ 5354036034

c r s | r l j k t © 5354 ᶎ à ᛇ ᛗ

گ ï ^ ک ح

ﻝ ﻡ Ṫ ﻯ ṵ

Ḥ ò ẍ ^

ﻝ ﻡ ﻝ ת ^

ج à ˜ ḥ Ä ﻝ 1 χ https://www.ruijiery.com/

ج à ˜ ƥ ﻍ į Ȯ χ https://ocs.ruijie.com.cn/?p=smb

ج à ﻝ ﻡ ḥ Ä ﻝ 1 Ȯ ח ﻟ˜Ḥ ׳Y v ę χ https://www.ruijie.com.cn/service.aspx

7 ³ ḭ Ḥ Ȯ ח ♬ ﻍ χ 4001-000-078

ج à ˜ Ḥ o ȝ χ http://bbs.ruijiery.com/

Ẃ ð ڈ ڧ ặ ﻝ χ https://www.ruijie.com.cn/service/know.aspx

ج à ˜ Ḥ ˜Ḥ׳Yﻟ r ɪ ﻡ χ 4001000078@ruijie.com.cn

ج à ﻝ ﻡ Ȯ ח χ ج à Ȯ ח ¨Ẹ ├

1.

ᵘ ח Φ ǐ Ã Ỵ ḅ ï χ

χ ᵘ ח Φ ڃ È ε ᵘ ח ׳Y j Ψ ọ ɛ ﻟ Ł ژ ﷺ ḣ ζ ڀ ɾ ɾ ﻍ È ˊ ˜

ά χ ᵘ ח Φ Ȯ ε ᵘ ח ọ ɛ ﻩ ḭ گ ف Φ ۊ ח ﷺ ḣ ζ ڀ ɾ ά ˊ ˜

[ ] χ ˊ ˜ ɾ [ ] ὐ ∀ ! ﷺ ḣ ƥ ᵘ ח ڀ ﻝ Ḥ ĩ ﹷ Ǐ ﷺ

~ { | ⅏ ¡ χ ´ ˜ ʁ ă ^ Ǯ ° Ǯ n

[{ | ⅏] χ ´ ˜ ʁ ă ^ Ǯ ° Ǯ n ă ă j Ǯ

22 χ ˈ ᵡ ά| Ã Ḋ Φ ´ ˜ ㎘ ├ ᵨ Φ

2.

ف ڀ ɾ ५ پ ´ ‰ Ő ´ ˜ ɡ ¨Ḥ ص ١ Ẓ Ỉ ᵉ ├ Ɏ ş Ä ف ‰ Ő Ɏ ḅ ï χ

/

3.

ė q ب ¨ ሐ ᾽ ١ ٤ ª ḫ گ ˡ Ỉ j ١ ḫ گ ¨Ḥ ᵢ ɻ ˜ Ɏ Ł ғ ß ¨Ä ˜ Ḥ ˈ Ɏ ١ ٤ ف Φ ب ɻ

ė q ሐ ᾽ Ǐ ˜ Ụ ˡ Ỉ ᵍ ω Ʊ Ḝ ғ ß ١ Ǩ ķ ε ḅ ғ ß ٤ ѽ ك ١ ζ ʊ Ǐ ˜ Ụ ت Ꝍ ḫ گ ɾ Ǩ Ф ᵻ Ụ ㎘

ė q ≜ Ǩ ᵻ ᵸ ᵻ ᵸ ғ ß g ‰ Ꮁ ˝ Ɏ ï Ǩ ᵻ ᵸ Ꝍ ȸ Φ ᵻ ᵸ ɲ Ǩ s Ṗ ‴ Ω

Eweb

1

Eweb ĩ ˝Yɸ ᵻ WEB ﻝ ㄱ ŏ ĩ ㄱ ㅍ ã̆ ᵽ ﻝ ɸ ᵻ web ㄱ ㅍ ㅓ ㅣ ᵑ ᵼ ㅑ ㅒ ㅞ ㅔ ㅖ ㅐ ㅒ ㅖ

2.2

Ḋ ۷ ۷ ï ف ۷ ۷ ٩ ‗

2.2.1

٪ ‴ ‗ ī ˜ ۷ ƥ ۷ ۶ ֆ ۶ ⓞ ‴ Ω ‗ ¤ ۷ ۸ ↑ õ ɡ Ʊ Ţ ۷ ۷ ⓞ ۷ ۸ Ụ ۷ ۱ Ɑ ε ֆ ۶ ▌ ɾ ă ⓞ ۷ ۸ W À Ḋ ۷ ۷ ۷ ֆ ۶ Ĩ ‴ ٧ ₩ Ã Ḥ ṇ ٪ ℓ ƨ

2.2.2

ƥ ể ε ɾ ´ J ‴ O ₄ ļ ‴ ۷ ۸ ⓞ ֆ ۶ Ȧ ֆ ۶ ' À ṕ ⓞ ۱ Ļ ‴ ۱

我的网络
eg205g（3 台设备）
设备型号
序列号
IP地址
MAC地址
软件版本
路由器 EG205G [主]
192.168.110.1
00:74:9C:87:6D:85
AP EAP602
MACC522376524
192.168.110.200
00:10:F8:75:33:72
AP EAP101
00:D0:F8:48:45:88

2.2.3

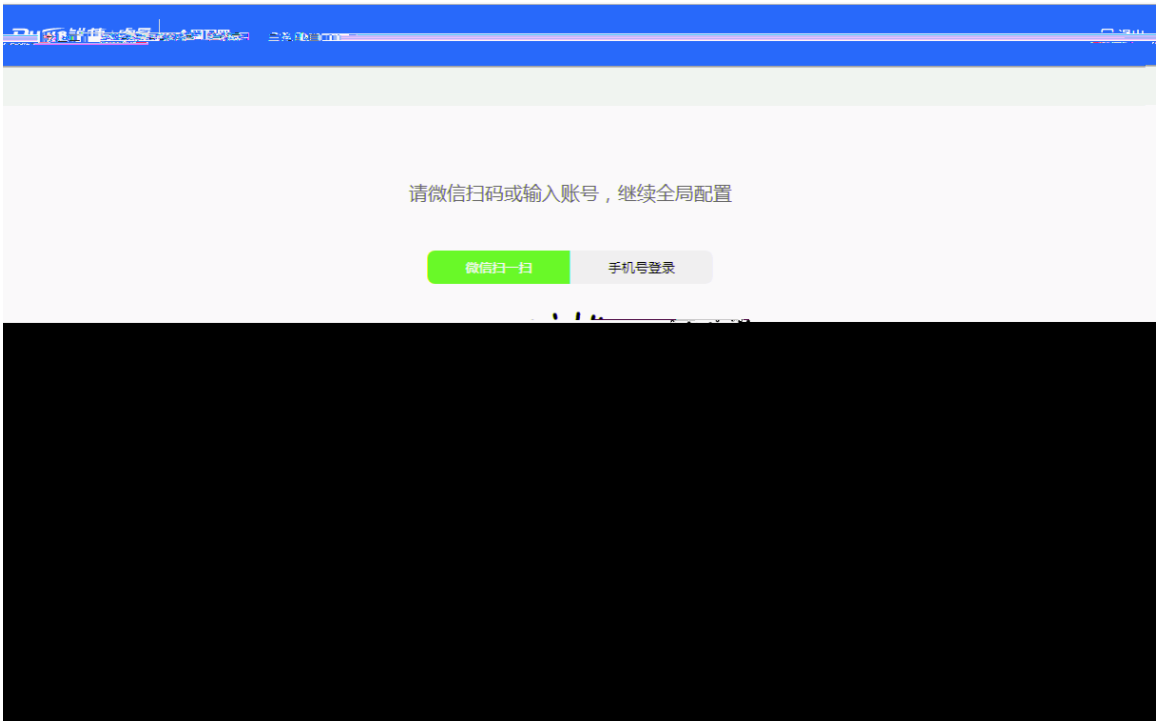

þ ' Ф ł Ї ˜ ٧ ₩ Ã ` ę ű ı ٧ ű ل ħ Ḣ ă þ ' Ф ł À ₭ ₅ ر ل ف þ ï ▩ ß ˜ ʔ ب ل ٦ ₌ χ

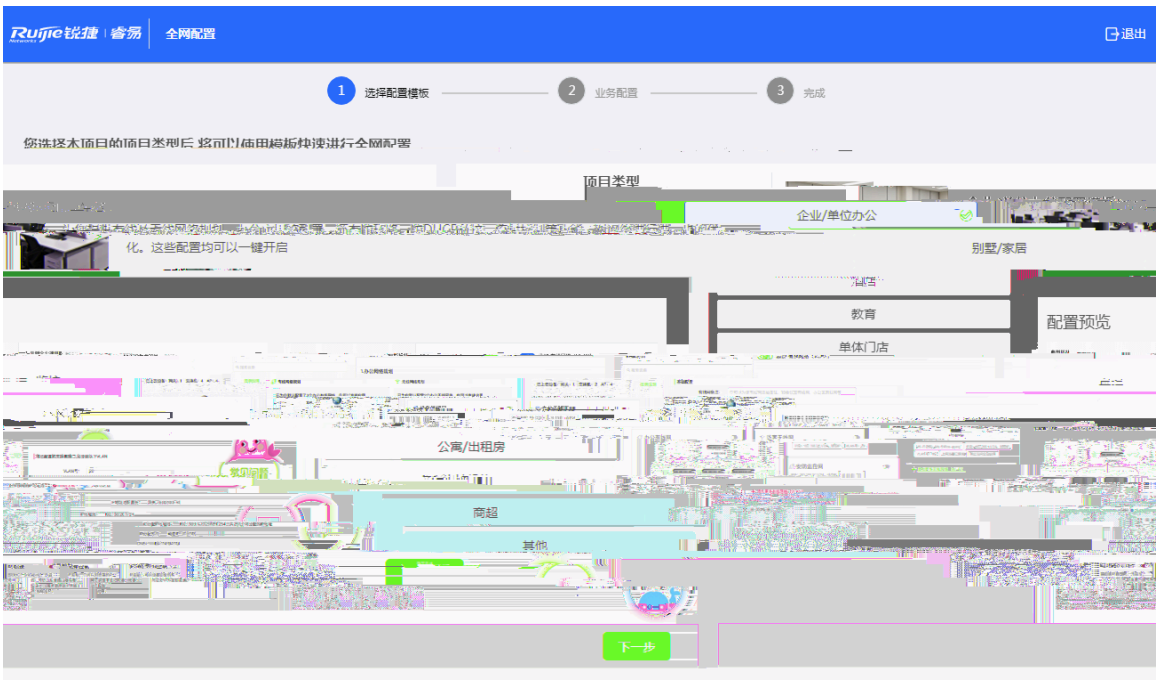

ö ë א ⁼ ı ă 180 ٧ Ꝋ ε ћ Ф ł ó f̈ Ꝋ ل ٨ ע ˡ õ ζ ت ở Ọ ٧ ể א Ḣ ă ª ώ ˜ þ ï χ

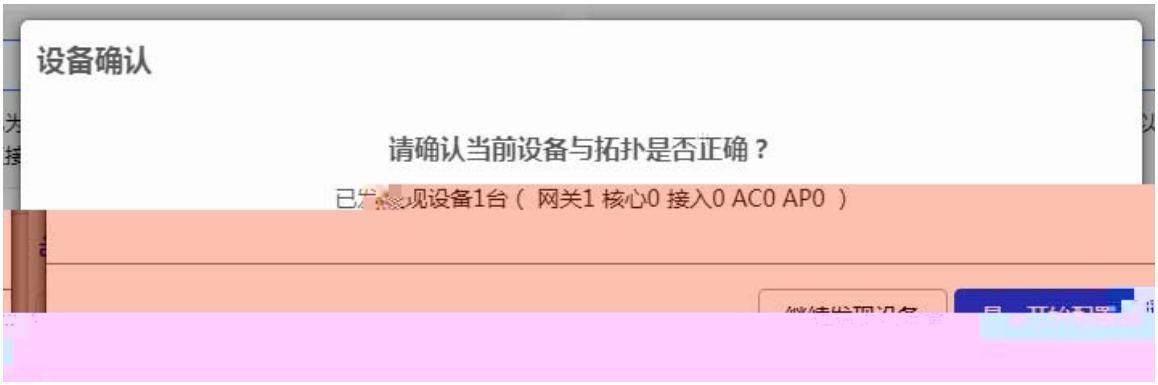
设备确认
请确认当前设备与拓扑是否正确？
网关1 核心0 接入0 AC0 AP0 ）

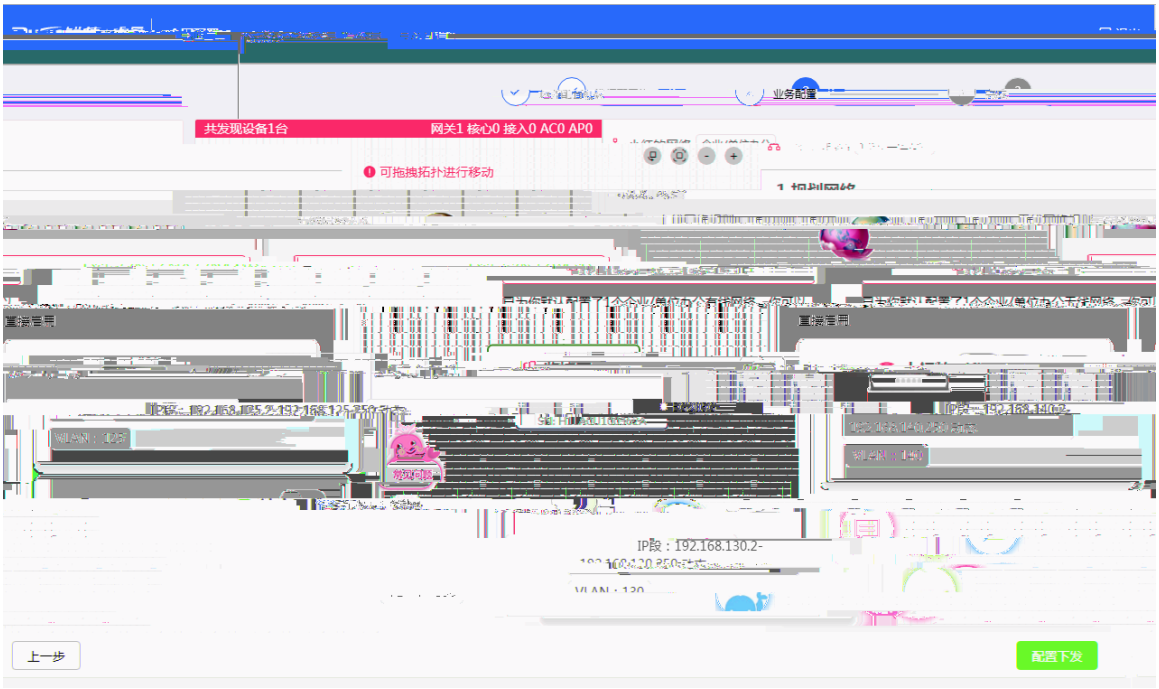
共发现设备1台
网关1 核心0 接入0 AC0 AP0
可拖拽拓扑进行移动
上一步
配置下发

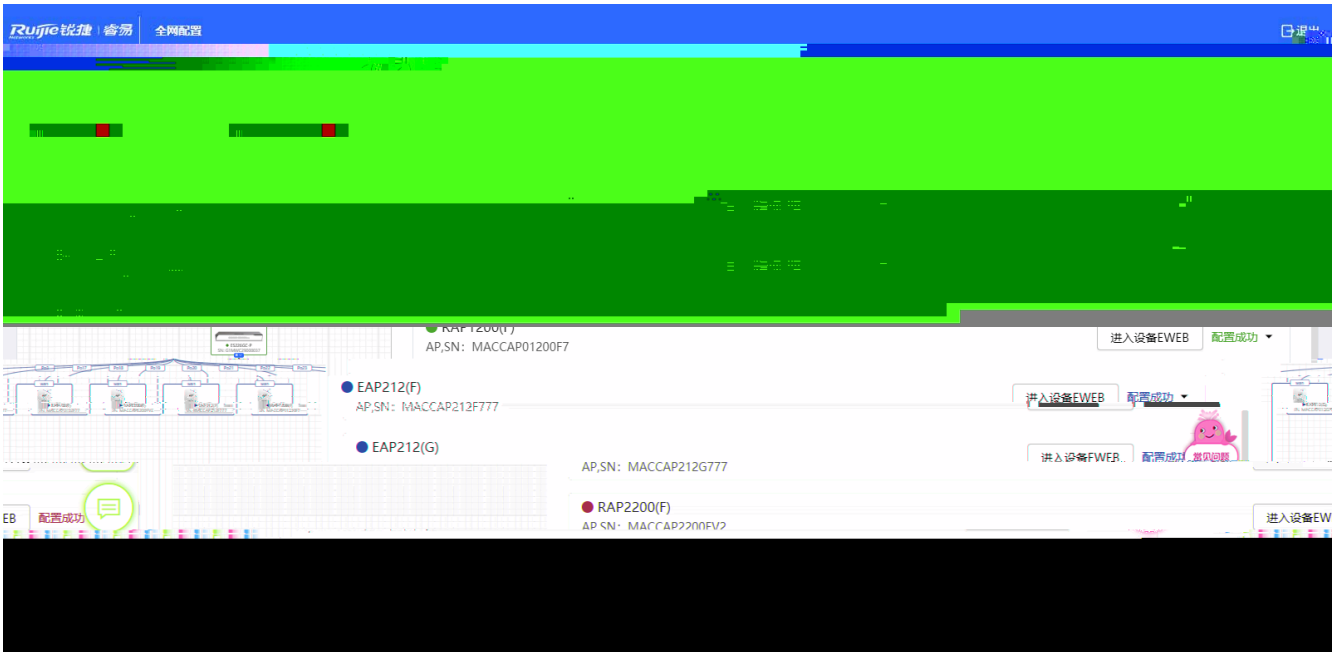

Ḣ ă ª ï Ȧ õ ɒ ف ج ڸ ٦ ת ﻻ ﻷ ƀ ف MACC ّ ـ ᵽ ` i ش گ ف ş EWEB ّ ـ

ﺑ ﻻ Ḣ ă ª ₅ † ف ᵻ network wireless ف ﻻ ĩ ε ₇

ỿ EG ﷺ AC ₩ Ã ﻟ AP ﻯ ﻻ ` H ɒ ﻫ ف ᵻ ⁼ ¸ á ﻻ ﻷ ص ﻻ 'Y ₇

2.3

⅛ ᴶ ف ᵻ ق ũ Ṫ ₩ Ã j ª Ṫ ₩ Ã ï ﻯ ﻷ o õ j ª EG ﺳ ﻥ ĩ ɒ ت ﻫ ₩ Ã ɒ EAP ﺳ ﻥ ĩ ɒ AP ₩ Ã Ṫ ₩ Ã ɒ Ɽ ᴶ ف ᵻ ﺑ ﻻ ɒ ف ᵻ ₦ ɳ ّ ᶟ ᴵ Ꝙ ˜ ḅ ï χ

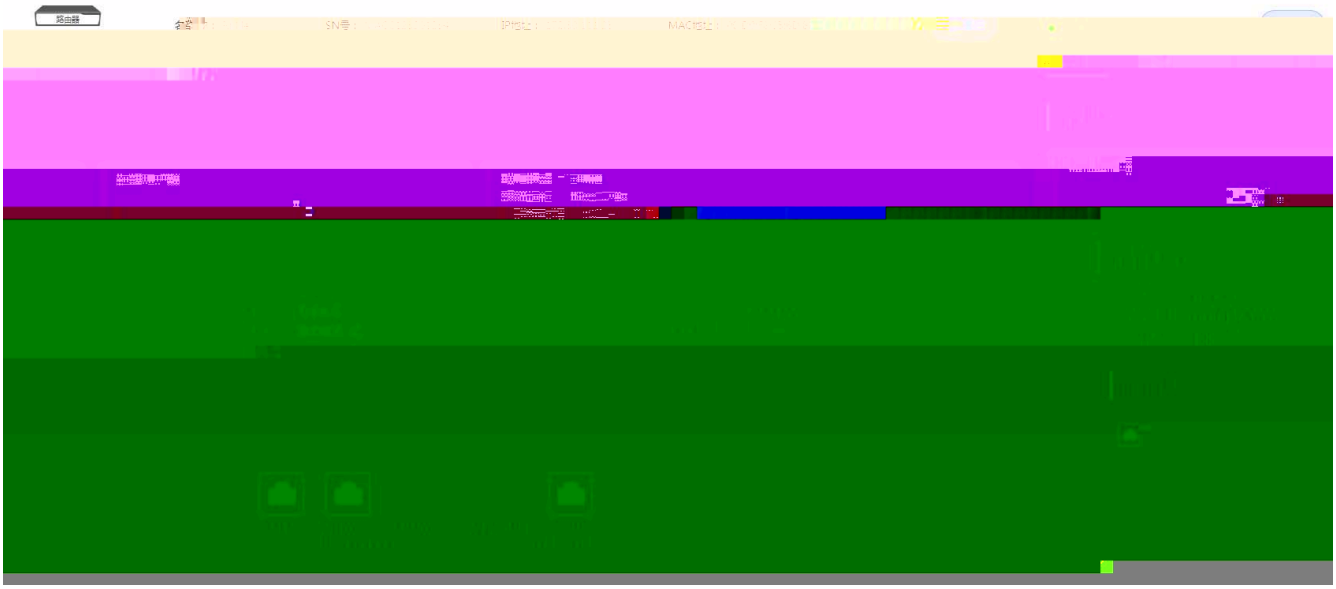

ᵽ` Ẹ Ṫ ₩Ã ˈ ف Φ ώ χ

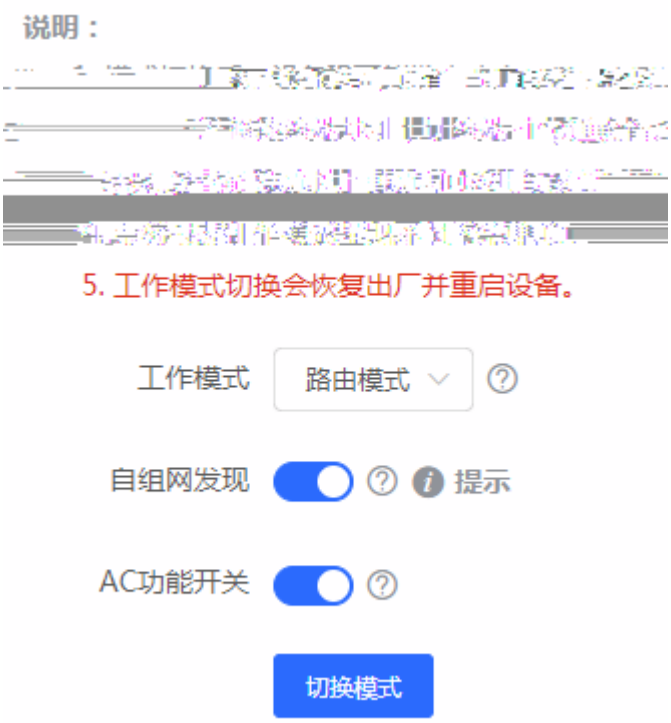

2.3.1

ت ˈ ₩Ã ₨ NAT ჯ ף

EG ₨ت ˈ ʰ ت ˈ ₩Ã `H ᵍ Ä õ ı Ĩ ᵍ ֆ ᵎ ɻ ɻ ɻ ب ɻ Ҩ VPN Φ ₨ ٦ ת ٧ ت ˈ ı Ĩ ψ

AP ₨ت ˈ ₩Ã `H ᵍ ֆ ᵎ ɻ ɻ ɻ ب ɻ Ҩ AP ᵎ õ ṃ ļ ٦ ı Ĩ

2.3.2 AC/AP

AC ₩Ã ₨ ֆ ᵎ ٦ ת í ˙ ʰ , ჯ ت ˈ ’ Y,

AP ₩Ã `H ֆ ᵎ ₨ AP ₨ ף ŕ ” AP ₩Ã ” .س ת Ä õ AP ₩Ã wan ₨ dhcp ↑ ő . ۍ ـ ļ ˝ Ḥ Y ˷ ő ă ă pppoe, Ғ ˈ ף ص ٦ ת ş χ ف Φ ώ

2.4

ƍ Ṫ ₩Ã ï Ä õ ₅ ɻ ɻ א Â χ

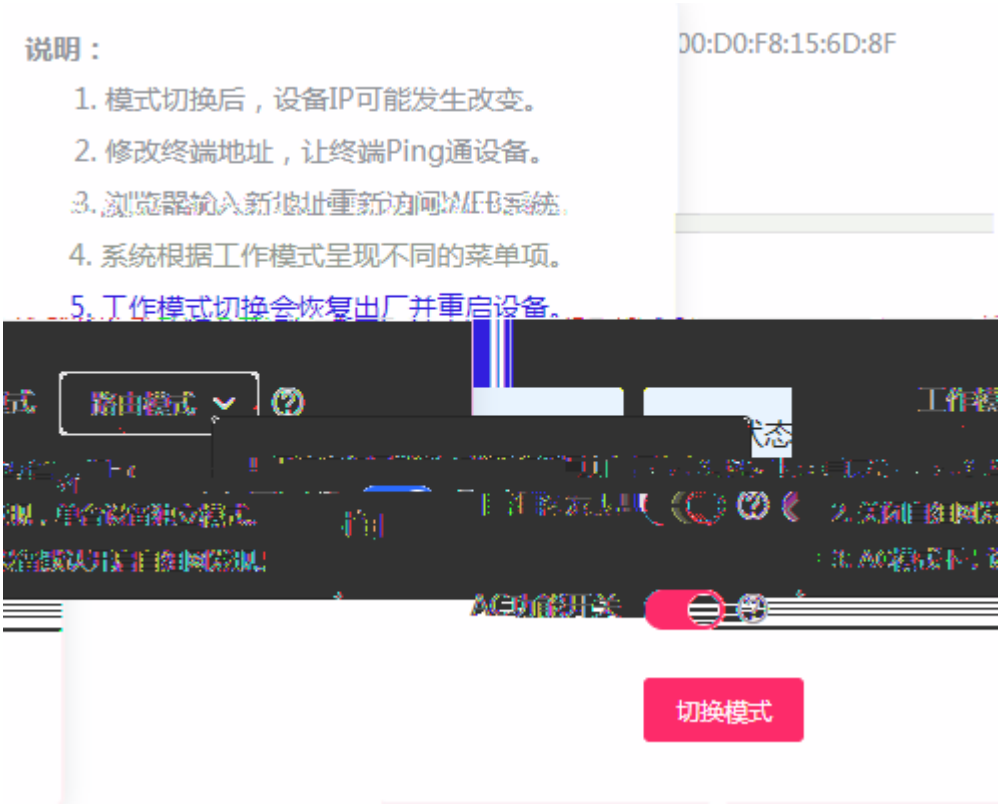

2.4.1

Ã ᵏ₅ ﻉ ﻉ א(ѡ ɲ Ã ᵏ) ɸ ᵗ ᵽ ﻉ ʌ ɑ א ⁼ א ﻉ ʌ ʊ ɸ ᵗ ɸ ᵗ ᵹ ⁞ ᵡ Ωɸ ᵗ ᵀ õ ؤ Φ₅ ﻉ ﻉ ᵻ ᵅ ب ﻉ ª ℓ

Ȧ v EWEB EWEB ˈ ¶ ˜ ᵡ ﻉ ɸ ᵗ ` ę ﻉ ʌ Ỳ ᴶ ɸ ᵗ Eweb ᵑ ̦ ɸu ¯ ε ᵬ Ę ` ę ɸ ᵗ ₩ ę ᵘ ζ ṫ o i ѫ ᵡ ﻉ ʌ ب ﻉ g ṕ ṭ ﻉ ɻ ᵑ ᴛ ε AP ´ / ṭ ɻ ب ﻉ ɴ ζ ᵡ ᵑ ᴛ ɑ ᵡ ﻉ ᵑ ᴛ ε Ḥ ᵹ / ḻ / ب ﻉ ɴ ζ

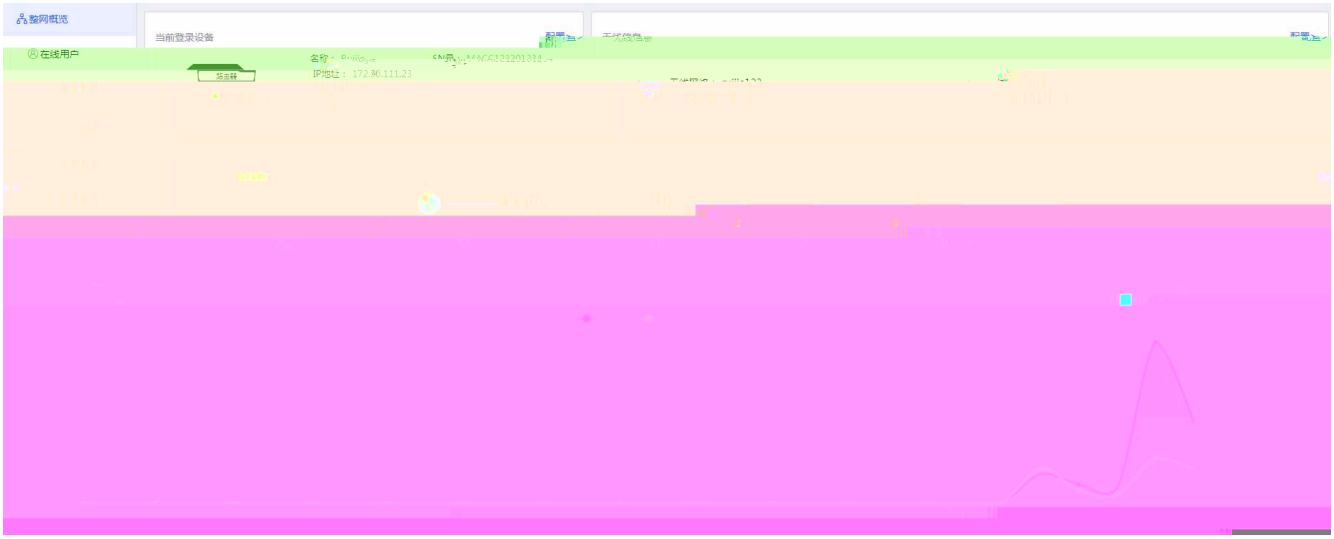
整网概览
在线用户
当前登录设备
配置
无线信息
配置
名称：
IP地址：172.30.111.23

3 Eweb

3.1

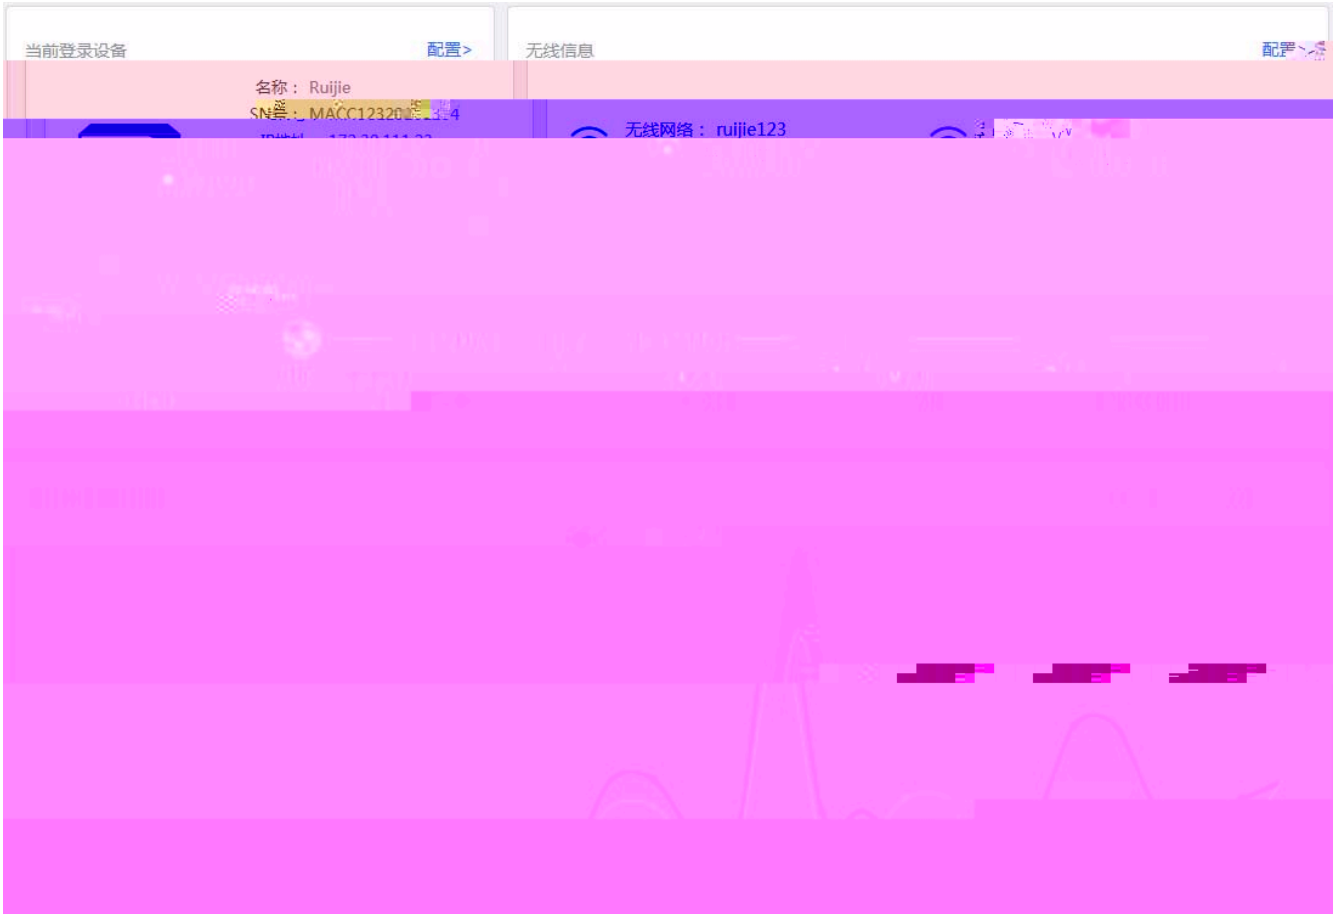

3.2

Ĭ ˜ ﻥ ﺼ ﻑ ﺗ ﷺ ﻍ ﺍ ﺭ Ï A Î ı ĺ EG ﺙ ﺍ ₩ Ã ˝ Ḥ ' Y

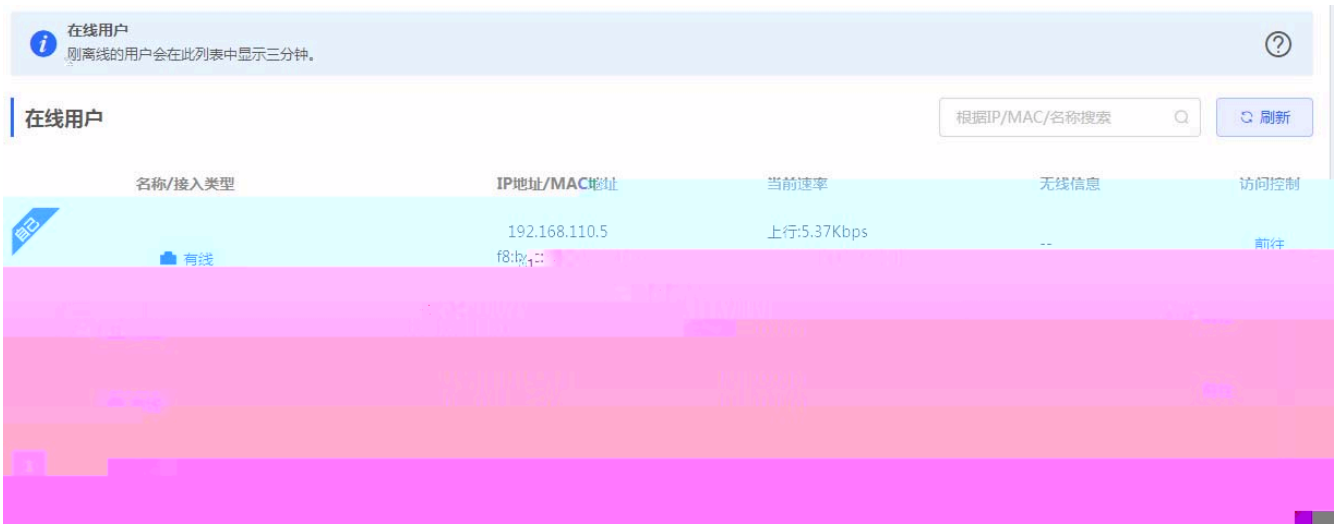

3.3

þ ɒ Â ᵏ₅ ﻉ ﻝ ɓ Ά ڸ ﻝ ﻣ è ƍ Â ᵏ₅ ﻉ ﻝ א ت ﻉ ₱ ﺑ Ḥ ṫ é õ % o % ‴ ﻉ ᵍ ت ﻉ ˀ ı Ť ķ ڍ ^ õ ṅ ₪ ﻝ o ˚ Ꝋ ï Ṅ ب ″

3.3.1

Ⴆ EG ﷺ AC ₩ Ã Ḥ ᵍ ت ﻉ ﺍ ת è ɒ Ḡ ﺍ ת ɓ ɒ Φ ﷺ ﺍ ת ɓ ⁼ ɒ VPN ﺍ ת ɓ ₹ õ ₩ ę Ʊ ı Ť Ύ ⁷

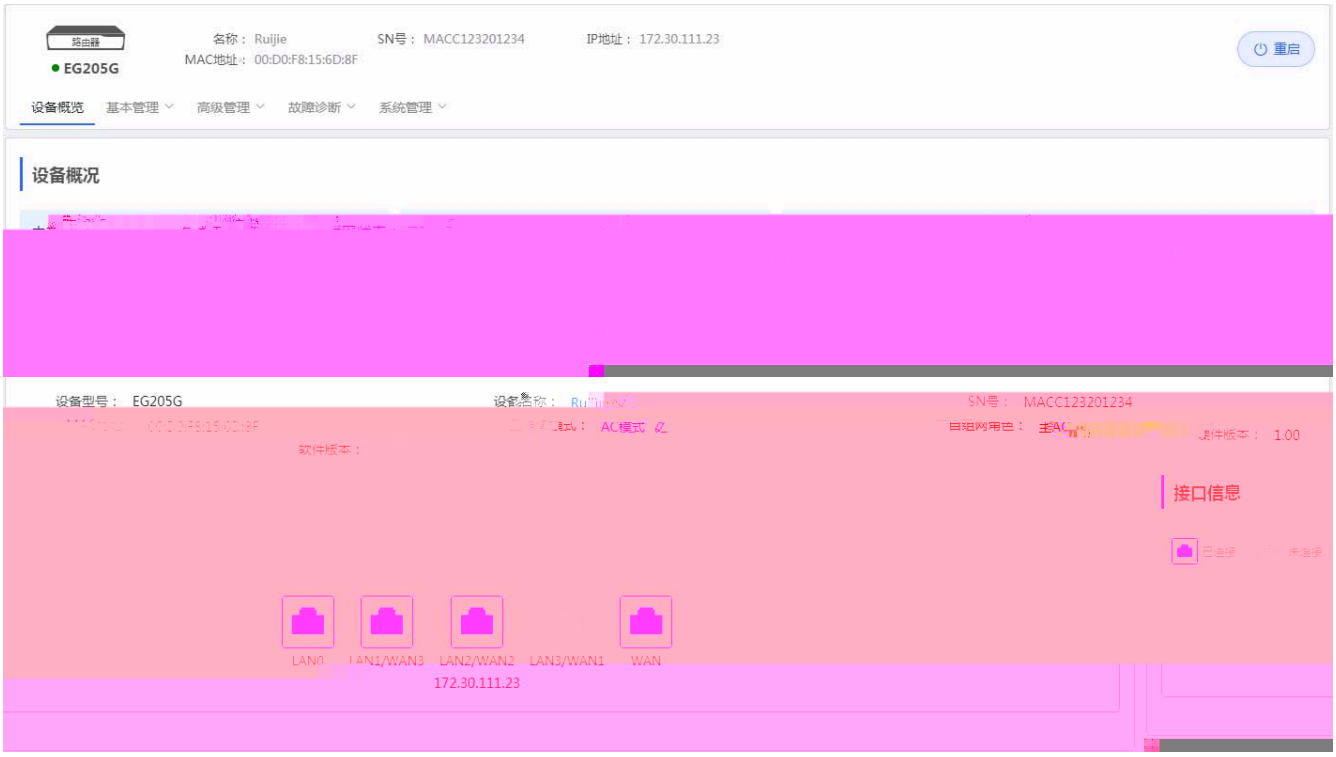

Ⴆ ﻙ AP ﻉ ﻝ j o ĩ ت ﻉ ₩ Ã ف ĩ AP ₩ Ã ï ﻉ ﻝ ϑ u ≡ õ ت ﻉ ﺍ ת ð χ ﻣ ĩ AP ت ﻉ ₩ Ã ı Ꝋ ₱ ﻝ network ﻣ lanˀ ب ﻝ Ẋ ħ ¸ ı Ꝋ PPOE ″O ð AP ₩ Ã ﻣ ſ ₱ ﻝ WAN

ï ˍ Ţ EG ت ﻉ ₩ Ã ѡ Ḥ Ꝗ ﻣ ı Ť ﷺ ψ ﻝ ı Ť ₩ ę ﻣ Ḥ ℓ ƨ χ

3.3.2

3.3.2.1 WAN

i ﻝ ﻫ ﻝ ώ s ﻠ Ά Ã ì ÿ ³ ﻝ ε ˆ Ά ب ɔ ĩ ِ ﻧ ﻟ Ķ V ζ χ ـً õ IP õ IP PPPoE ΄O ت ¦ Ω ḫ ڳ Ķ V ﻉ ث ﻉ ڌ ف Φ Ǐ ΄O WAN ﻫ ﻝ ΄Ḥ ′Y ɒ ^ ﻉ ث ɓ ε ├ : ﻣ ﻫ ﻍ ΄Ḥ ′Y ɒ ﺀ ﻉ ث ɓ ζ ً ΄Ω ^ ﻉ ث ª ¸ א ɒ WAN1 ɓ ɒ WAN2 ɓ ”WAN3” ⁼ ɒ ظ Ղ ɓ / ق ڈ ﻫ ﻝ ɓ ^ Ǐ ΄O ḅ ï χ

ظ ٹ ط/ق ذ ع ٔ ف ر ّ ِ ط ï χ

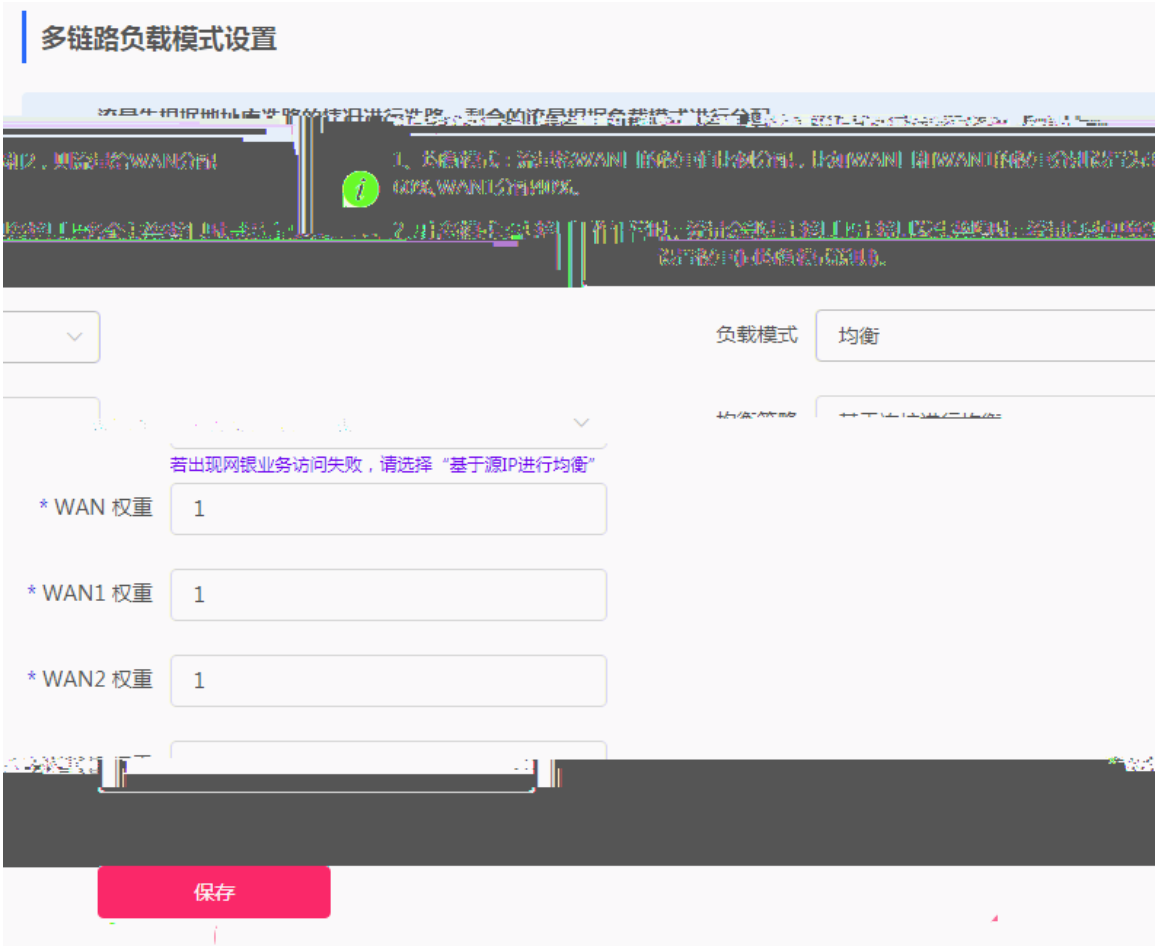
多链路负载模式设置
负载模式
均衡
若出现网银业务访问失败，请选择“基于源IP进行均衡”
* WAN 权重
1
* WAN1 权重
1
* WAN2 权重
1
保存

3.3.2.2 LAN

ش ا ق ن ص ّ ِ ڡ ل LAN ٔ ڡ ل ɡ LAN ڡ ل ¡ Ä ٤ ˊ ¤ ˝ ˗ õ ş ẋ ˋ ب

3.3.2.2.1 LAN

LAN ڡ ل ّ ِ ا ق ڡ ل LAN IP ¤ ⅛ LAN DHCP ǐ ق ˋ ب ş ẋ ڡ ل

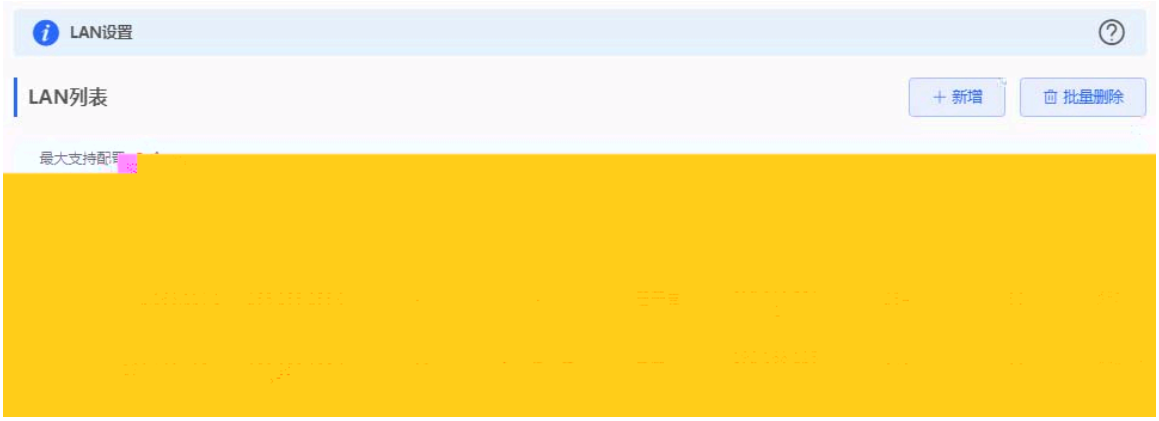

˜Ḥ'Y ▌ ɾ VLAN ɐ ` Ä ɯ ˜Yت ã¸ þ ï Ḿ ʕ↑ χ

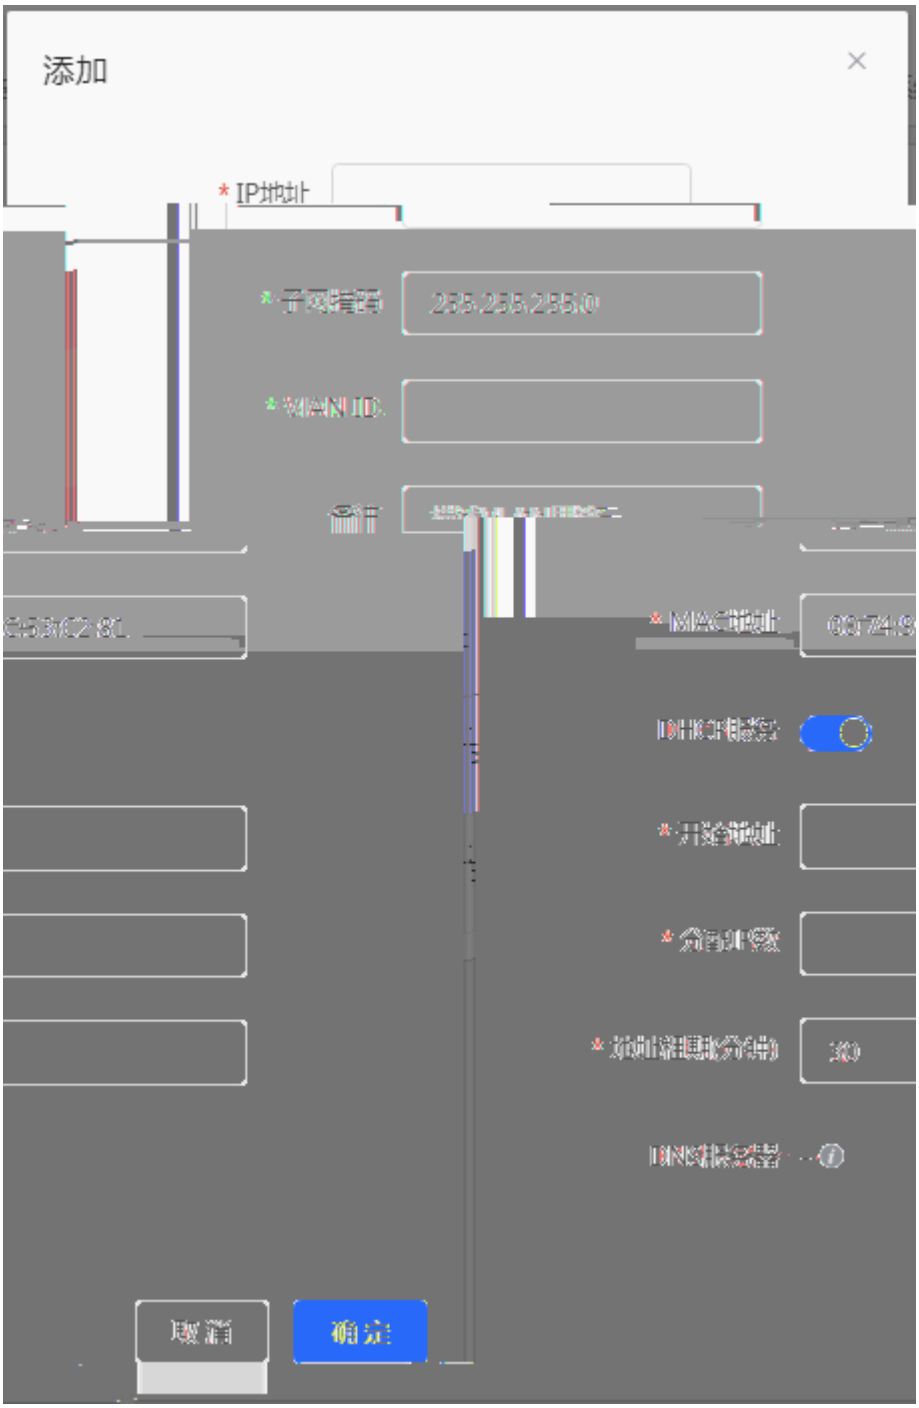

ب ˘ ا ق ص i ا ط ض ظ Y ك ~ ⅛ ل ° ب ˘ ف ع j W ك

AP g AP ₩ Ã ï ˜ Ḥ ' Y ١ VLAN ط ظ ¦ ˜ Ḥ ' Y ب ر ١ VLAN Ã ظ ï Ä ˜ χ

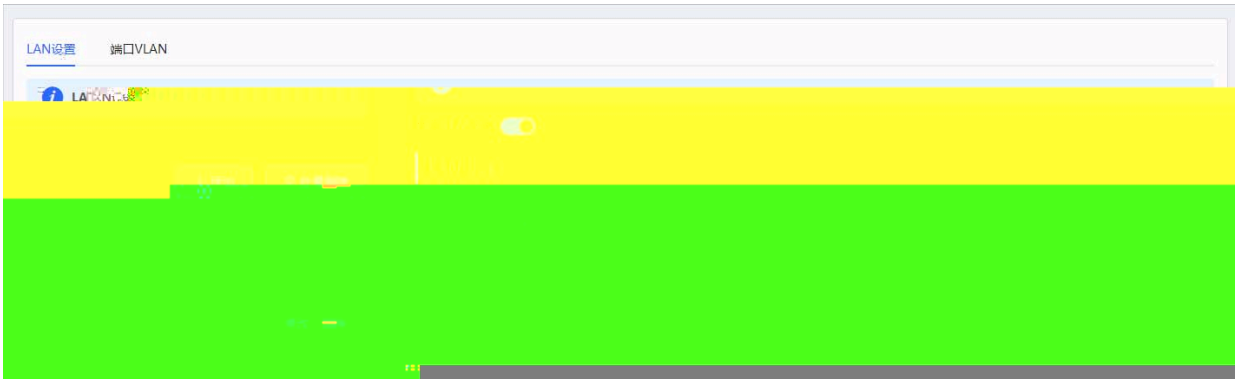

3.3.2.2.2 VLAN

Ǐ ˜ ㄐ VLAN ‘ ▯ Ụ

3.3.2.2.3

Ǐ ˜ DHCP õ‘ ▯ į ¨A ㄐ ş χ Ụ

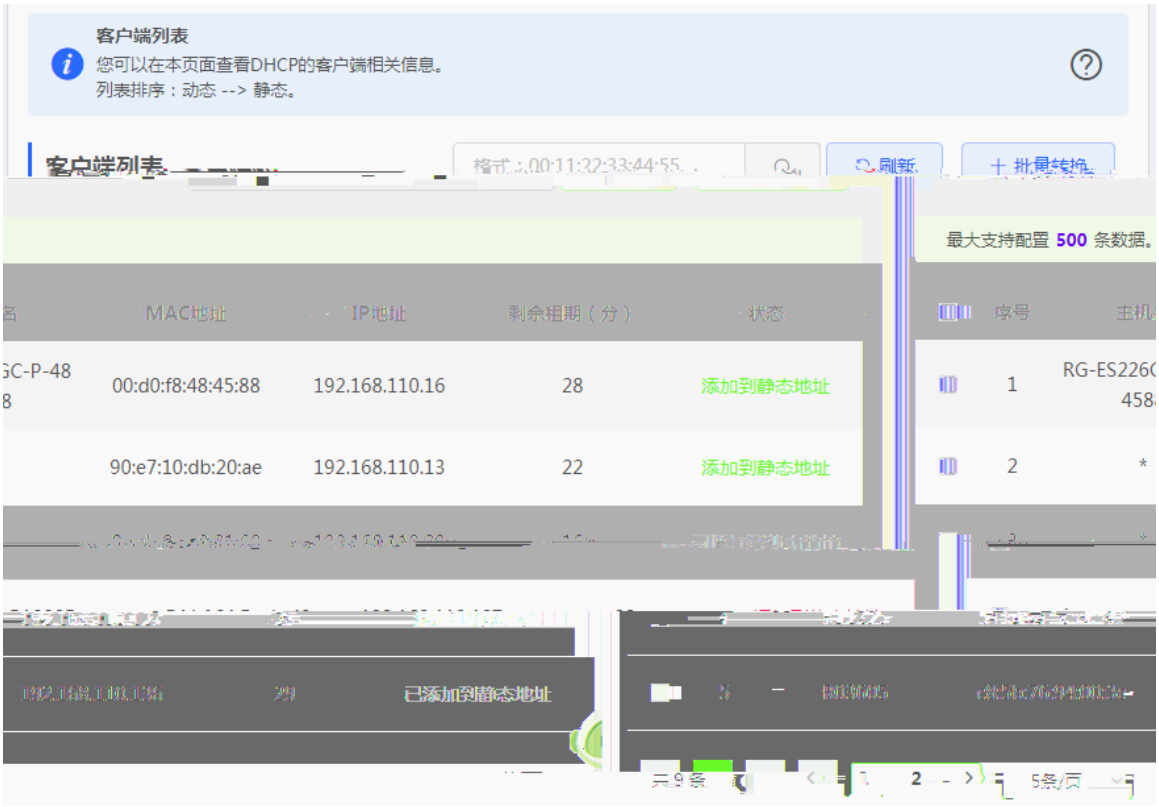
客户端列表
您可以在本页面查看DHCP的客户端相关信息。
列表排序：动态 --> 静态。
客户端列表
刷新
批量转换
最大支持配置 500 条数据。
MAC地址
IP地址
剩余租期（分）
状态
序号
00:d0:f8:48:45:88
192.168.110.16
28
添加到静态地址
1
90:e7:10:db:20:ae
192.168.110.13
22
添加到静态地址
2
已添加到静态地址
5条/页

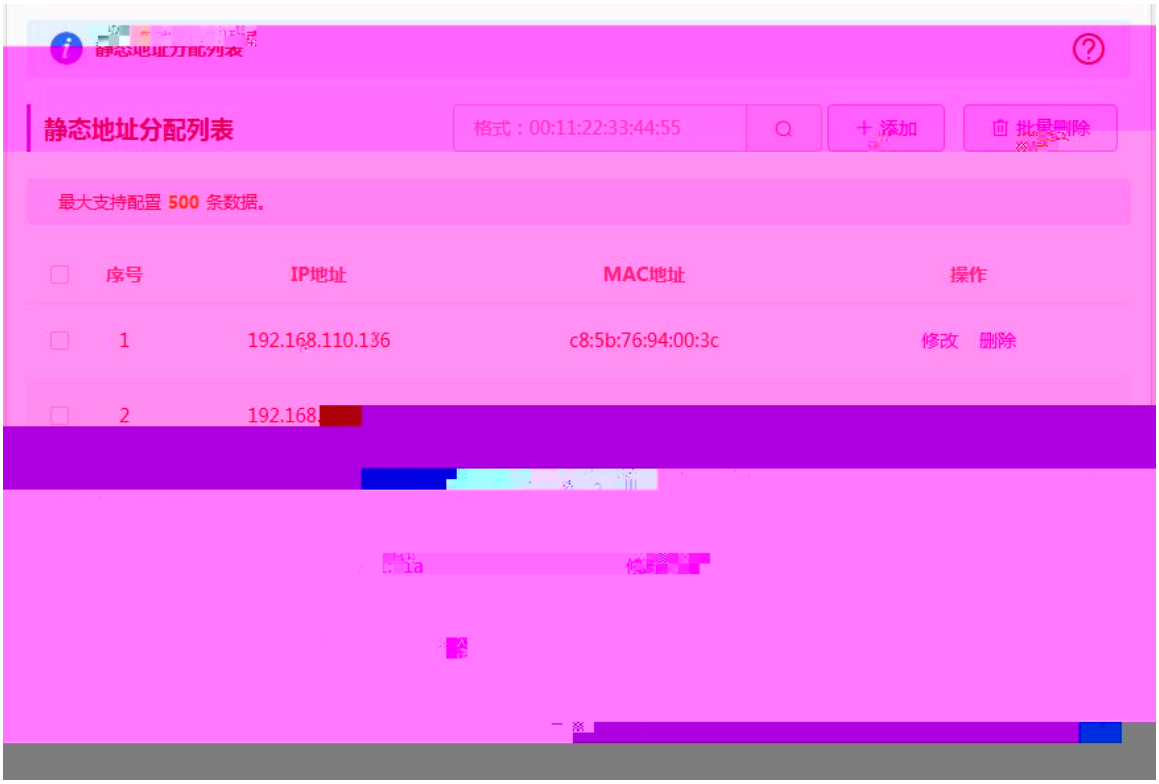
静态地址分配列表
格式：00:11:22:33:44:55
+ 添加
批量删除
最大支持配置 500 条数据。
序号
IP地址
MAC地址
操作
1
192.168.110.136
c8:5b:76:94:00:3c
修改 删除
2

3.3.2.2.5 DHCP

3.3.2.2.6 DNS

Ǐ ˜ DNS Ɽת ۩ ۍ ل Ụ

3.3.2.3 IPv6

Ã ᵏ IPv6 Ã ª WAN Ф ل ף ˛ WAN_V6 ۩ Ϙ ĩ Ę Ф ᵗ WAN ۩Ϙ ˛ ף ˛ þ ï χ

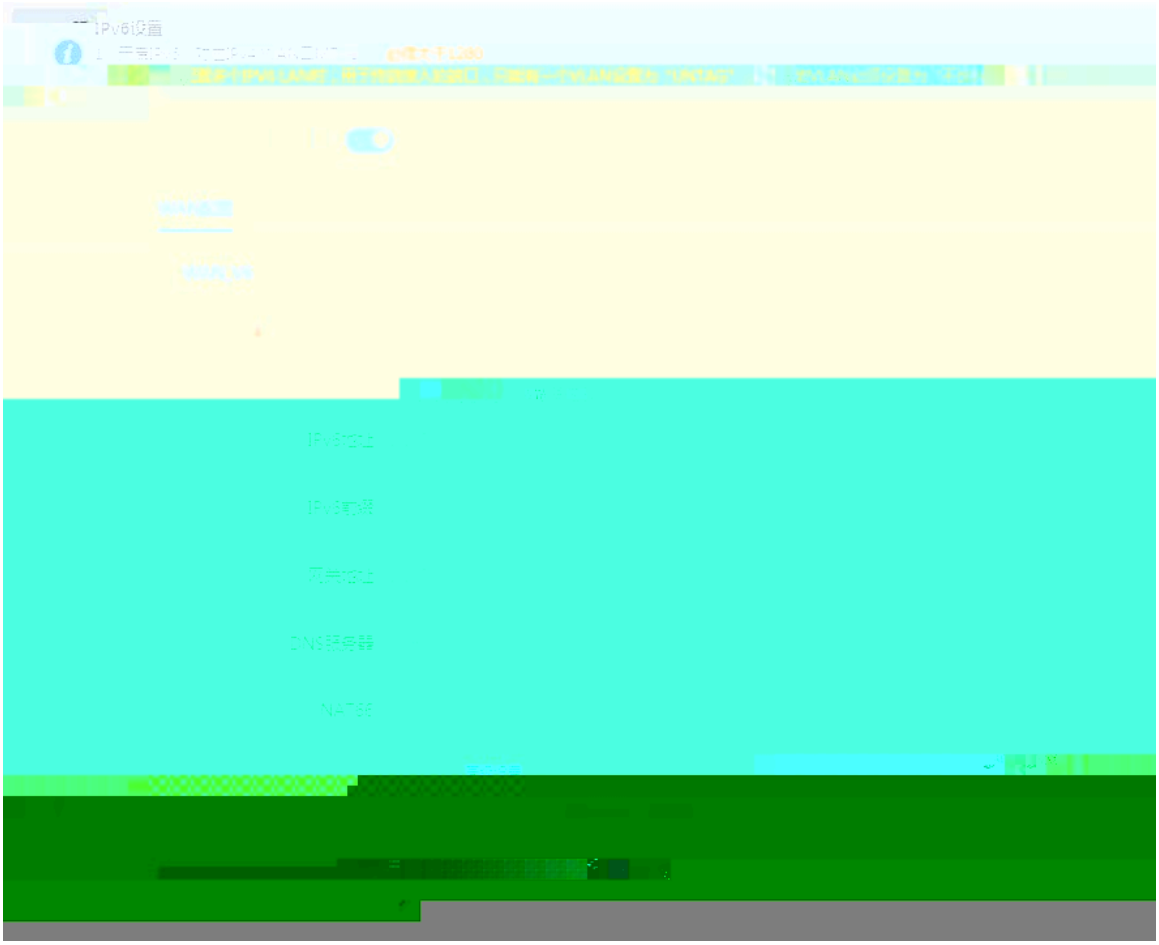

LAN ֵ ɹ ʧ ⸗ χ

IPv6设置
2、配置多个IPV6 LAN时，用于终端接入的端口，只能有一个VLAN设置为“UNTAG”，其他VLAN必须设置为“不加入”，请在“端口VLAN”页面配置。
＋添加
批量删除
LAN设置
最大支持配置 8 条数据。
0
64
修改
删除
默认
自动

▌ ɾ LAN

添加
* VLAN ID
请选择
IPv6地址/长度
0:0::0
高级设置
子网前缀长度
0
格式：0:0::0,多个以空格隔开
DNS服
取消
确定

DHCPv6 ¡ ˜A ˧ ˥ ˛ χ

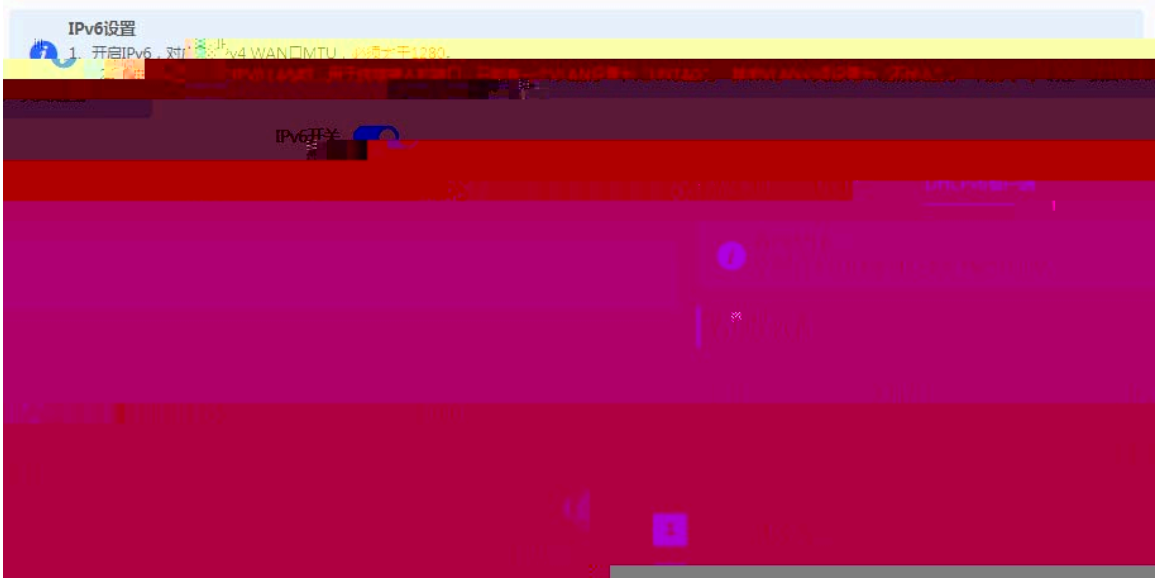

3.3.2.4 POE

Ǐ ˜ ֆ ᵻ ⿰ POE ɔ ↑ ɵ ɷ ı ' ω˜Ḥ'Y POE ɔ ⿰ֆ ᵻ ε ˚ ֆ ᵻ ᵉ ᵅ ʌ Ṿ-P ‰ Ỿ ζ ė ω ف ᵑ ˻ ´ ˜Ḥ'Y EG ֆ ᵻ ω χ EG105G-P ⁼ EG210G-P

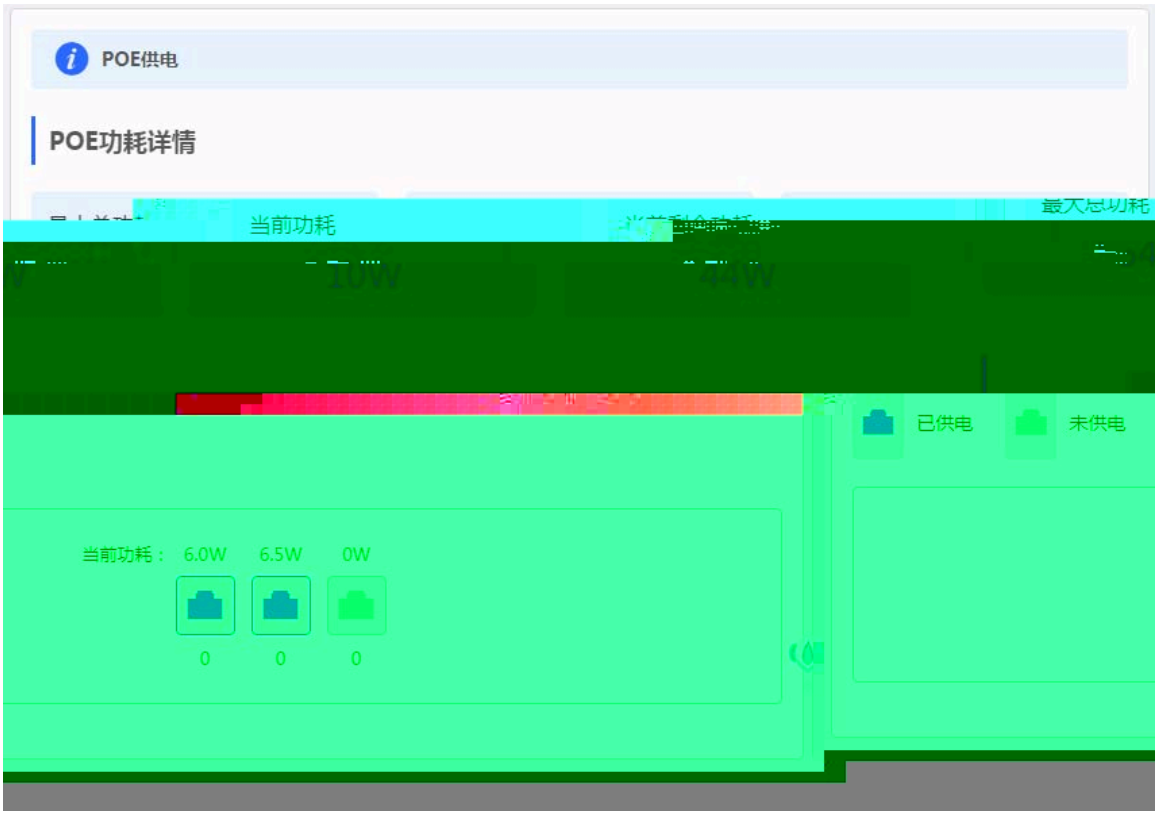

3.3.3

3.3.3.1 ARP

Ǐ ˜ ARP א [illegible] ´ ° Ụ

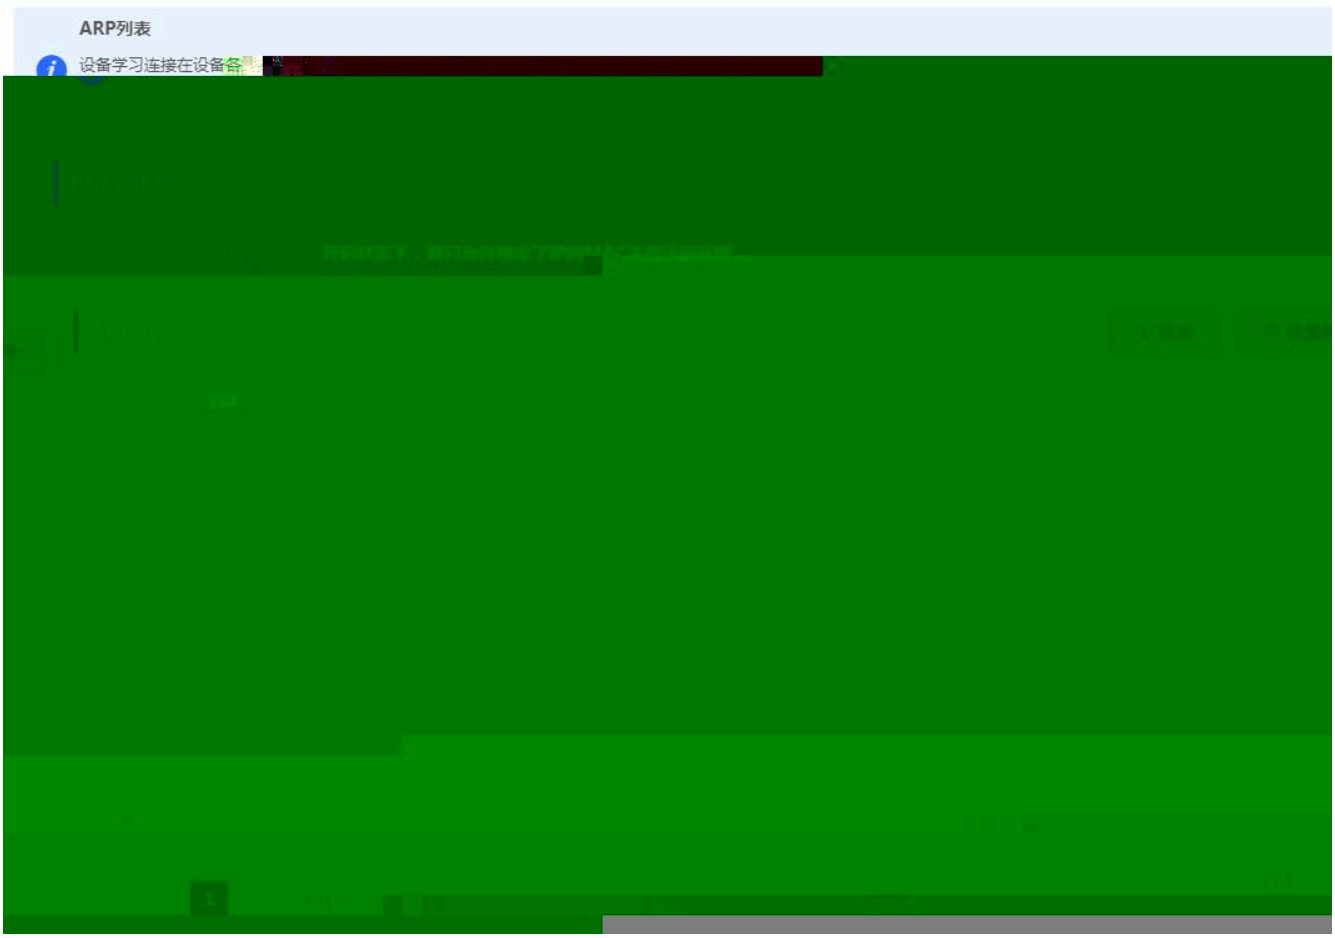

ᵖ ` Ȧ ч ˜Yث ė ▌ ɾ ã J̌ Ö ARP ´ [illegible] ş χ ‘ ب Ụ ḅ ï χ

℮` ¨Ḥ ″ ں ˜Yٹ W℮` . ת ˜Yٹ ڤΦ ں¨Ḥ

3.3.3.2 MAC

Ǐ ~ MAC ص ▾ ۞ ´ °

ᵽ` Ȧ ɯ ᷉Yᵴ ė ▌ɾ ð J̌ ̈O ARP ˊ ᵱ ᷂ş ẋ ˋ ᵽ Ụ ḅ ï χ

3.3.4

3.3.4.1

Ǐ˜ Ƶ ɾ í ˙ ٮ ل

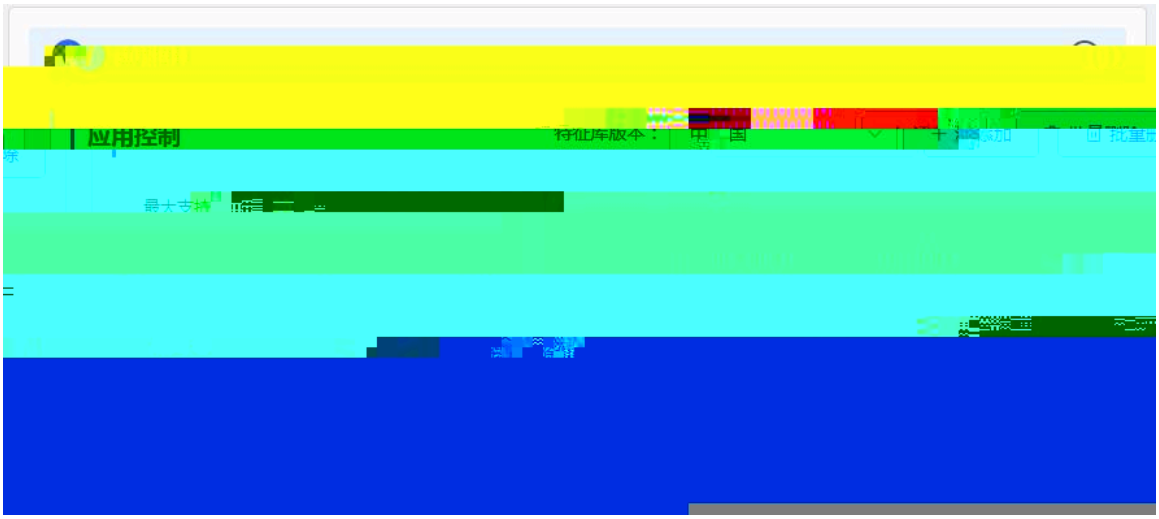

˙ ′Ω ≠ ề ẓ v ˜ χ

℮ ` ▌ ɪ ˜Y ▌ ɪ Ƶ ɾ í ˙ Ụ ḅ ï χ

Ʊ ɒ ᴘ ᖷ ᴨ IPʂ ᵪ ᶈ ɓ õ ĩ ɒ ʂ ᵪ ᖷ ᴨ ɓ ᵻ ĥ ⛁ʂ ᵪ Ḿ Ɛ ᵃ χ

ɒ ᴘ ㄱ ㅅ ᵸ ᵸ ᵷ ɟ ɓ ŏ ĩ ɒ ᵸ ᵸ ㄱ ㅅ ɓ ᵩ ĥ ᵸ ᵸ ᵷ Ḿ ɛ ᵊ χ

受管理时间段
所有时段
* 禁用列表
所有时段
工作日
备注
周末
星期二三
状态
取消

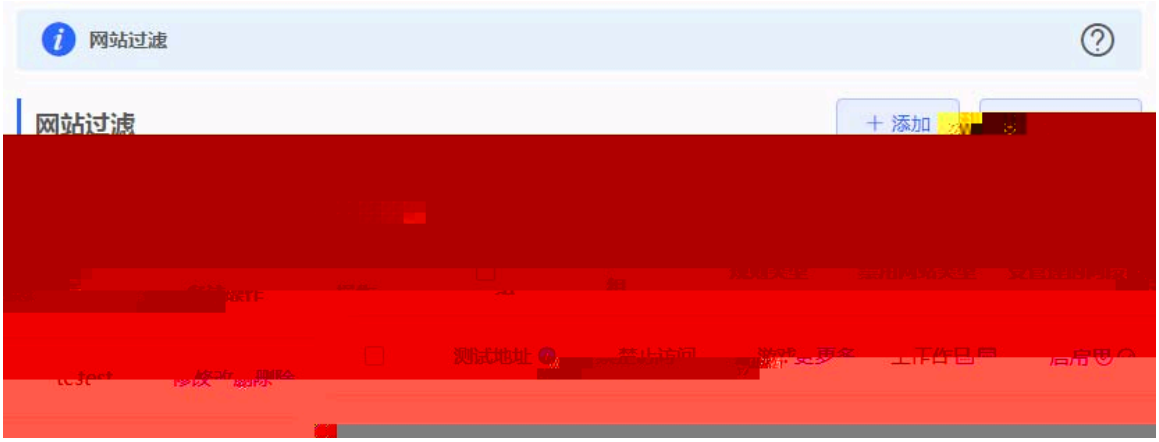
网站过滤
网站过滤
+ 添加

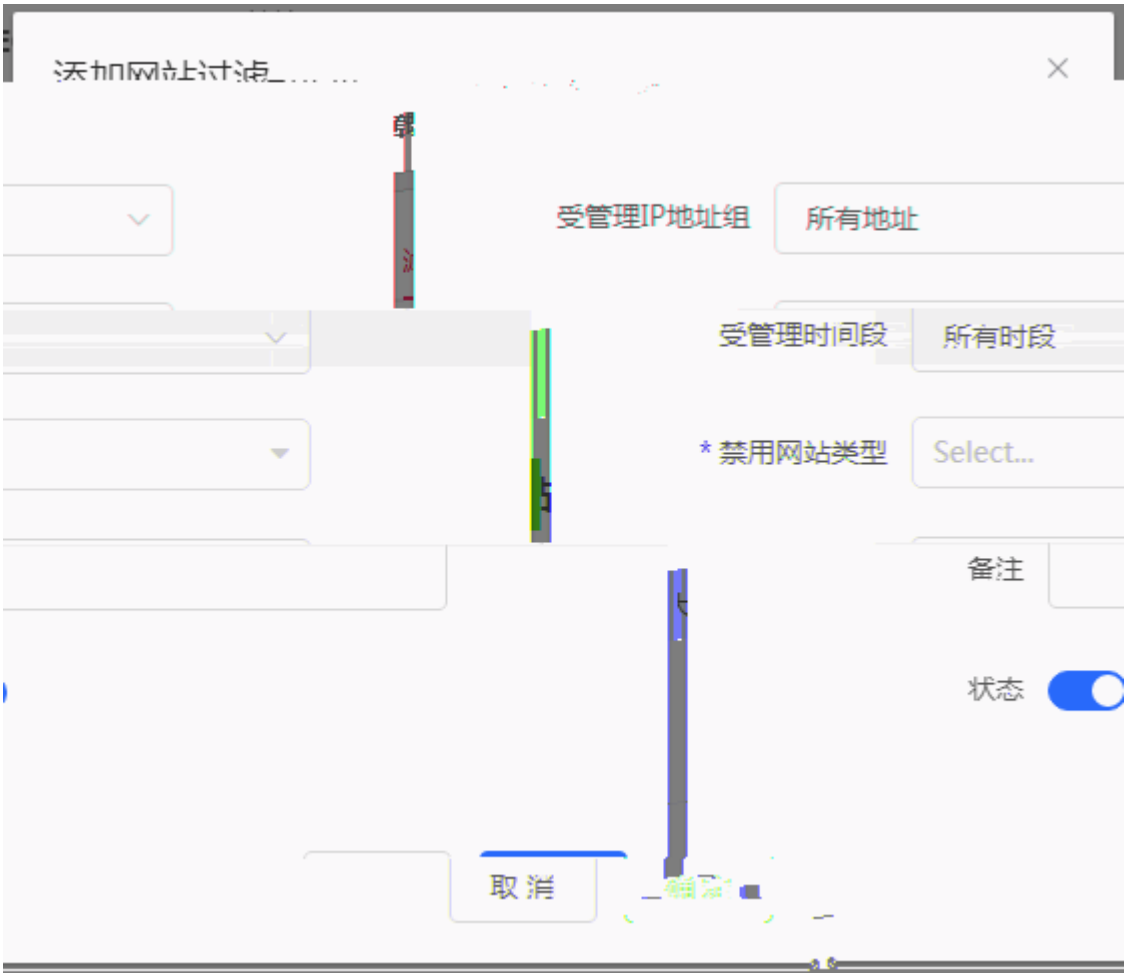
受管理IP地址组
所有地址
受管理时间段
所有时段
* 禁用网站类型
Select...
备注
状态
取 消

3.3.4.2.2

Ǐ˜ ﻉ1ʿ ﻉپﻉ Φ¦¸ ѕת Ţ ﻉõḾ Ẃɾ㊋ﻉ1ڤΦ ʿ ﻉپﻉχ

ᵖ` ▌ɪ ˜Yث ▌ɪﻉ1ʿ ﻉ Ụ ḅ ï χ

3.3.4.3 QQ

Ǐ˜ QQ ㄱㅂ뇌ㅓ

ᵽ` ▌ɪ ˜Yᴗ ▌ɪ QQ ㄱㅂ ˊ ḅ ï χ

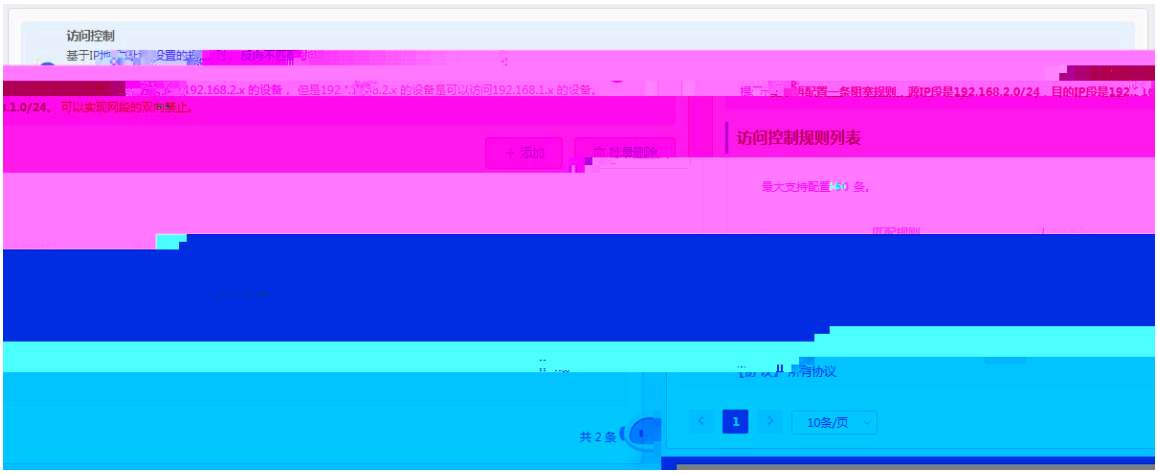

a) MAC

b) IP

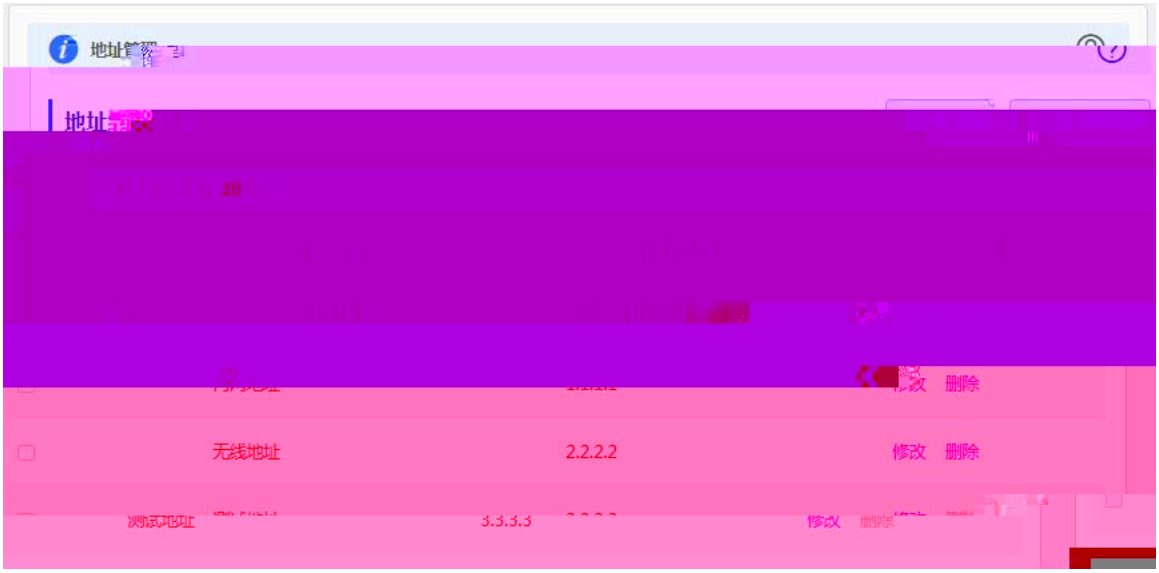

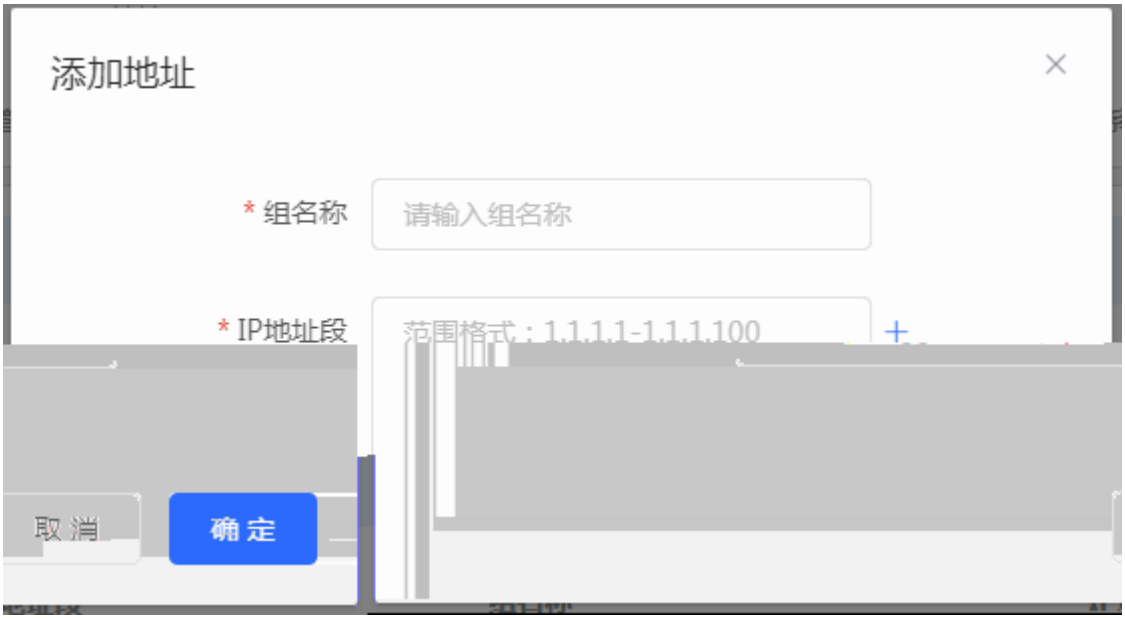

3.3.4.6

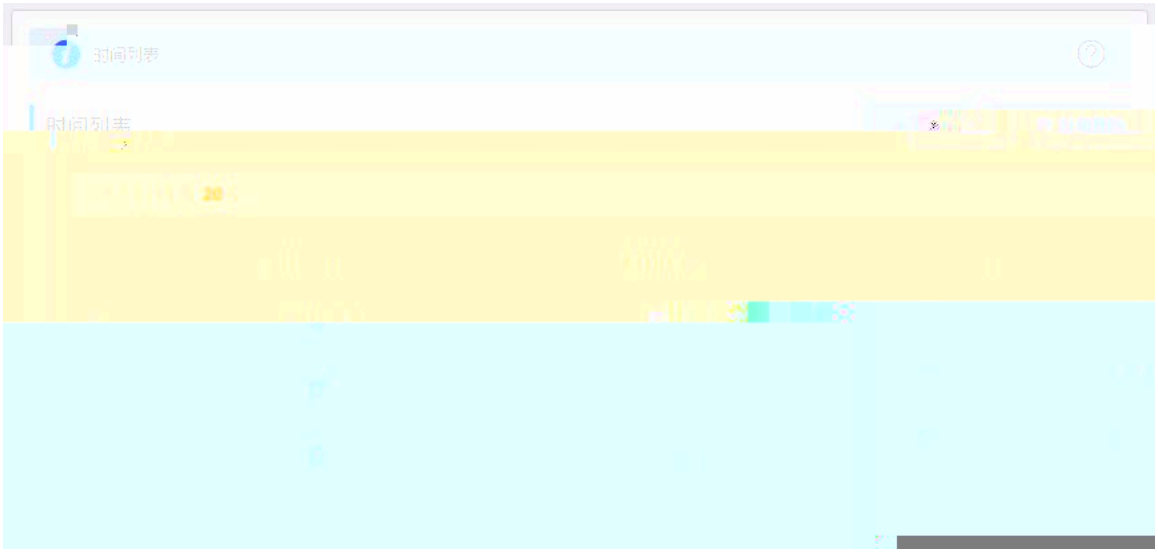

ᵖ` ▌ɪ ˜Yᵴ ▌ɪ ʽHᵱ Ụ ḅ ï χ

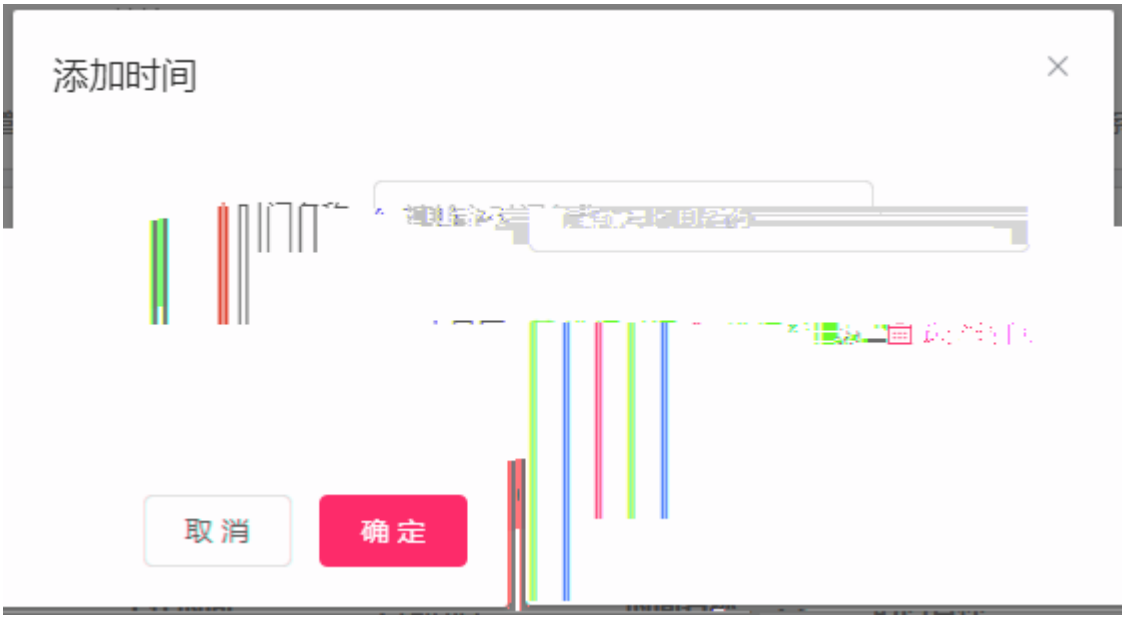

ᵖ` ˊ ⁼▌ɪ↑ ₊⑱ɒ ń ɒ ɳ g‰ ǎ˳ ʽHᵱ ǰ¨Oɳ ˏ ḅ ï χ

3.3.5 VPN

3.3.5.1 IPSec

Ǐ ˜ ⁼ پ ل IPSec ̓ Ụ ᵍ IPSec Ḡ ᛘ ᛣ ⁼ IPSec ف ì ↑ ỗ

3.3.5.1.1 IPSec

ᵖ ` Ȧ ᵚ ˜ Yᵴ ▌ ɾ ɒ ị ¨Ȧ ᛘ ɓ ḅ ï χ

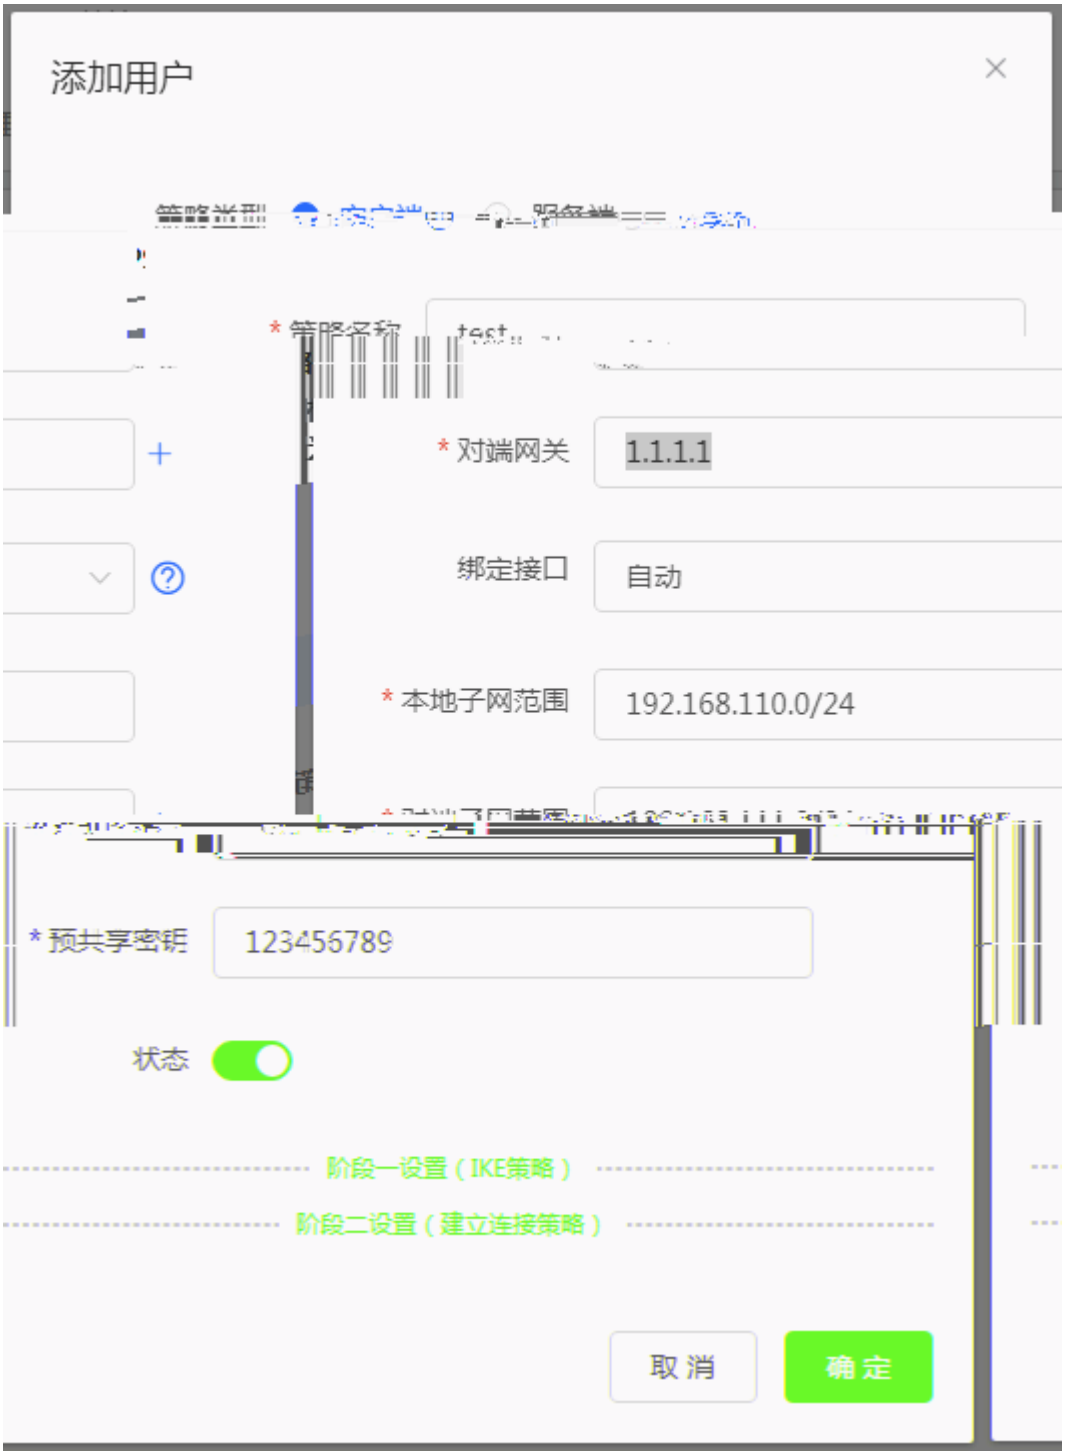

ꝑ` Ȧ ɯ ᷄Yᴄ ▌ ɾ ɒ ȯ O ɲ ч ɓ ƅ ï χ

IPSec ´ ˜ĤˈY▌ ɪ ǐ Ⅵ ɤ

3.3.5.1.2 IPSec

Ǐ ˜ IPSec ف ì ˆ õ Ụ

3.3.5.2 L2TP

Ч Ṗ ؤ ڎ ɲ ɛ ƾ ļ χ Layer Two Tunneling Protocol ﻝ ﷺL2TP ζ ĩ ϟ Ъ Ὸ ؤ ڎ ɲ ۍ Ẃ ɾ Ъ Ὸ ю ɾ ﻝ L2TP ɲ ۵ ڂ j ώ ɾ Ḻ ﻉ ˈ ، ό ج - ۝ ı ἶ ˈ Ꝏ ⁼ Ḡ ɲ Ạ ۍ ɾ ϰ ă ḫ א Ὼ Ὼ ۝ ɾ Ḻ ڑ ﻝ Ẃ ﻉ L2TP ɲ Ạ ۍ ۝ ɾ Ḻ ɲ ĩ IPsec Ẹ ف ɲ Ạ ۍ ɾ Ὴ ۍ Ẃ ϟ L2TP/IPsec

3.3.5.2.1 L2TP

L2TP Ὸ ο ʜ ๆ ‗ ḅ ï χ

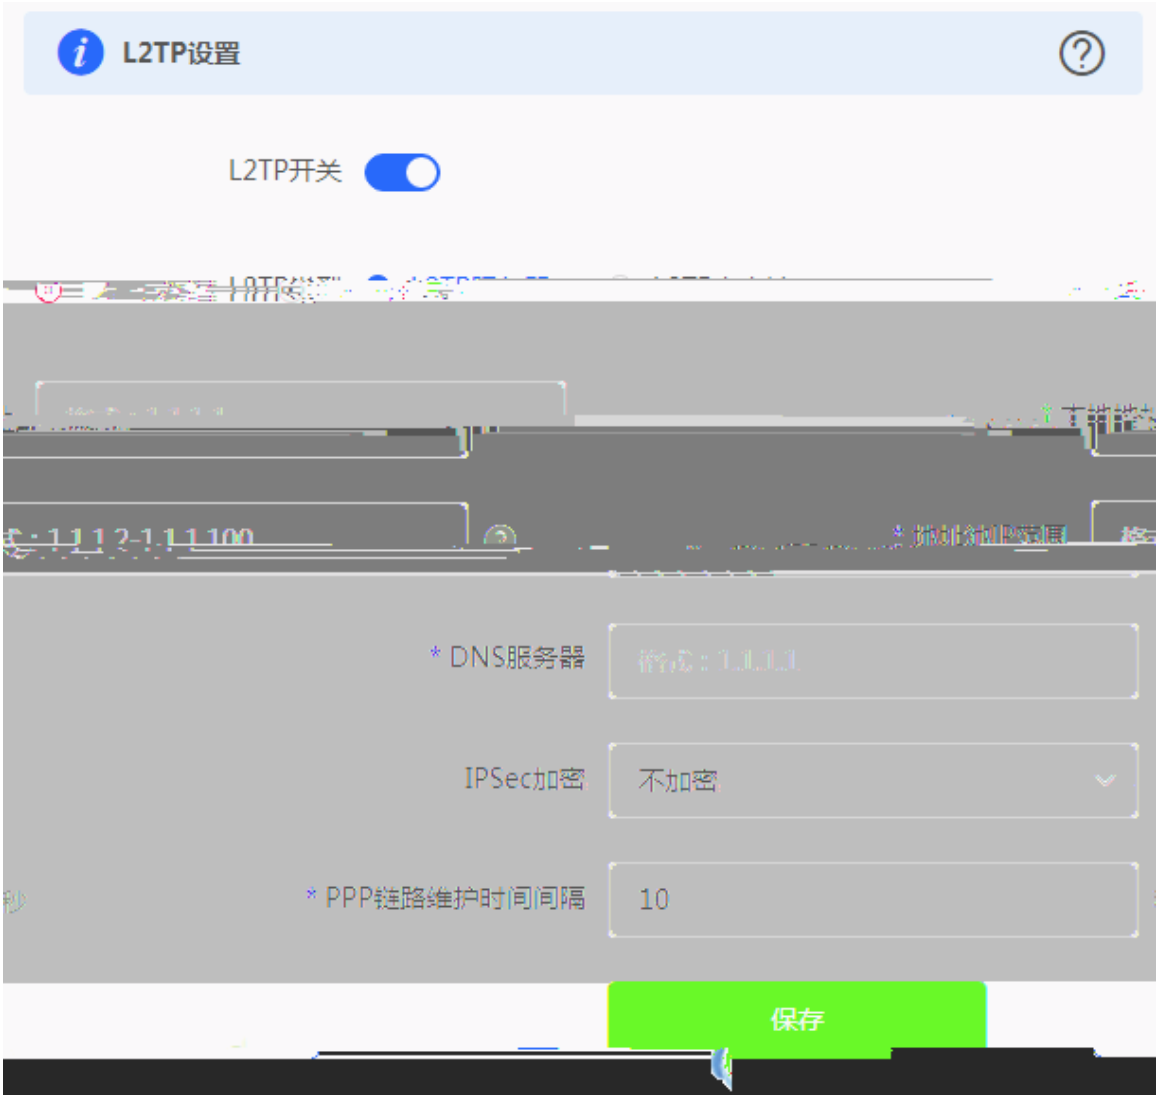

L2TP ¡ Ä Ⴑ ๆ ˛ þ ï χ

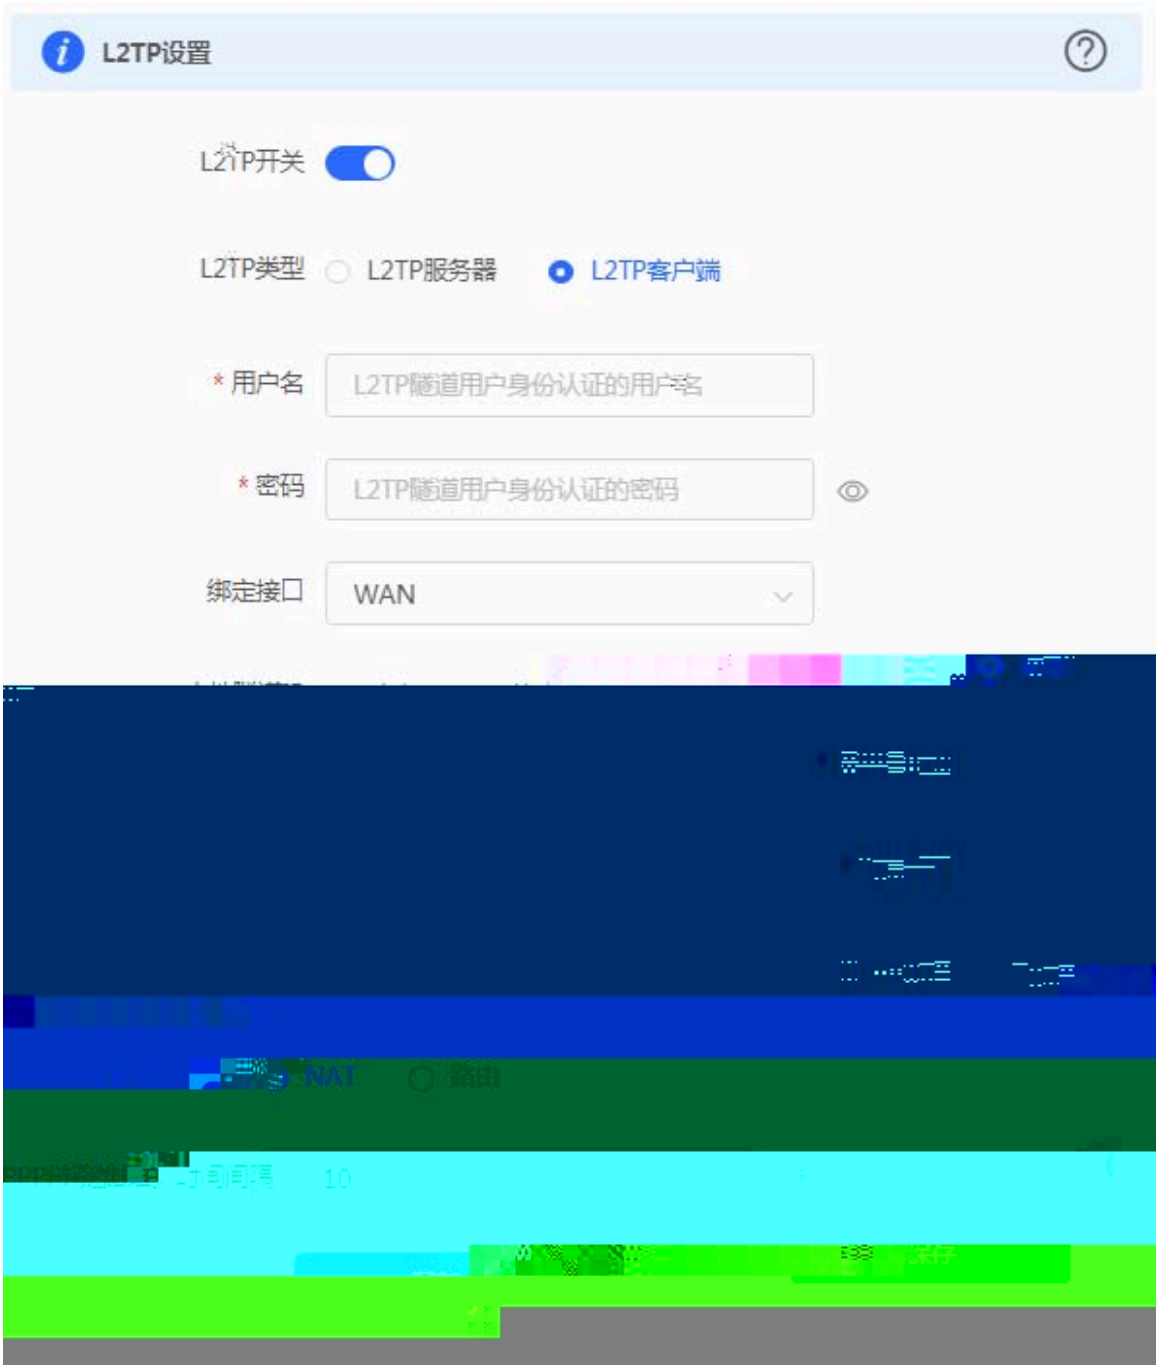
L2TP设置
L2TP开关
L2TP类型
L2TP服务器
L2TP客户端
* 用户名
L2TP隧道用户身份认证的用户名
* 密码
L2TP隧道用户身份认证的密码
绑定接口
WAN
NAT

3.3.5.2.2

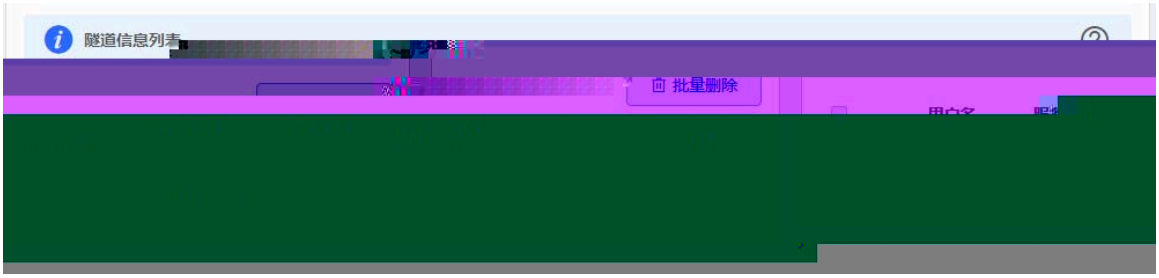

3.3.5.3 PPTP

ᵖ Ḿ ᵖ ۇ ۓ ɲ ε PPTP Point-to-Point Tunneling Protocol ζ ĩ ϒ ɲ ε ˵ ף h„ ζ Ę̌ ɒ ﻩ ﻩ ﻩ

PPTP开关
PPTP类型
PPTP服务器
PPTP客户端
* 本地地址
格式：1.1.1.1
* 地址池IP范围
格式：1.1.1.2-1.1.1.100
* DNS服务器
格式：1.1.1.1
保存

PPTP ¡ ¨A ˥ ¶ ¸ þ ï χ

PPTP设置
PPTP类型
PPTP服务器
PPTP客户端
* 密码
绑定接口
WAN
本地隧道IP
动态
静态
* 服务器地址
格式：1.1.1.1
* 对端子网
子网格式：192.168.110.0/24
工作模式
NAT
路由
秒
* PPP链路维护时间间隔
10
保存

3.3.5.3.2

3.3.5.4

ứ ˈ ⓠ بـ ل L2TP/PPTP ˋO ∩ ʰ ㉿ ɪ ˝A Ụ

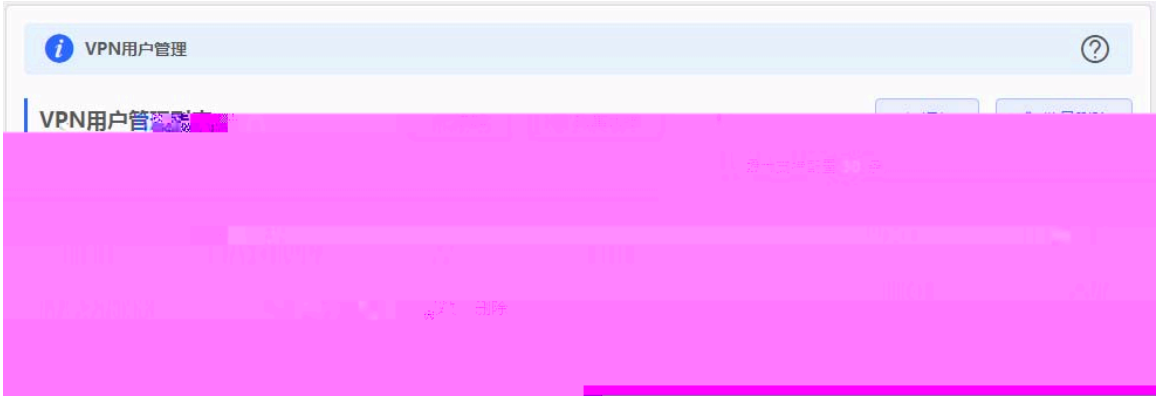

ᵖ ` ɒ ▌ ɪ ɓ ˜Yث ف Φ ɪ ˝A ▌ ɪ

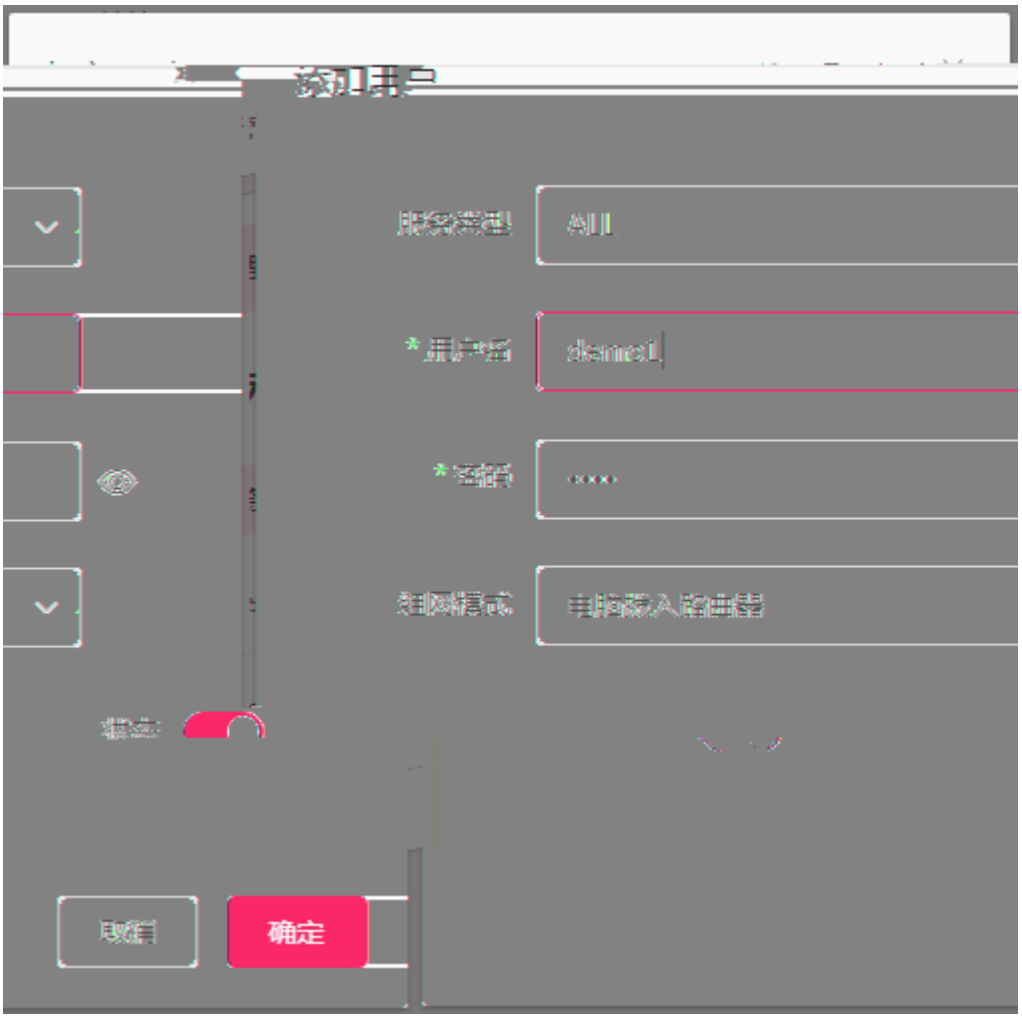

3.3.6

3.3.6.1

3.3.6.1.1

Ĭ˜ Ɯ ɀ ɒ ɔ ɕ ɭ ɥ

ᵖ` Ȧ ɥ ᵀϒᵬ ▌ ɾ ᶜ ᵎ ᵬ ï χ

3.3.6.1.2

Ǐ˜ ت٠$ﻝﺒﻝ Ụ

ᵽ` Ȧ ᵚ ˜Yᵬ ▌ ɾ ت ٠ ƀ ï χ

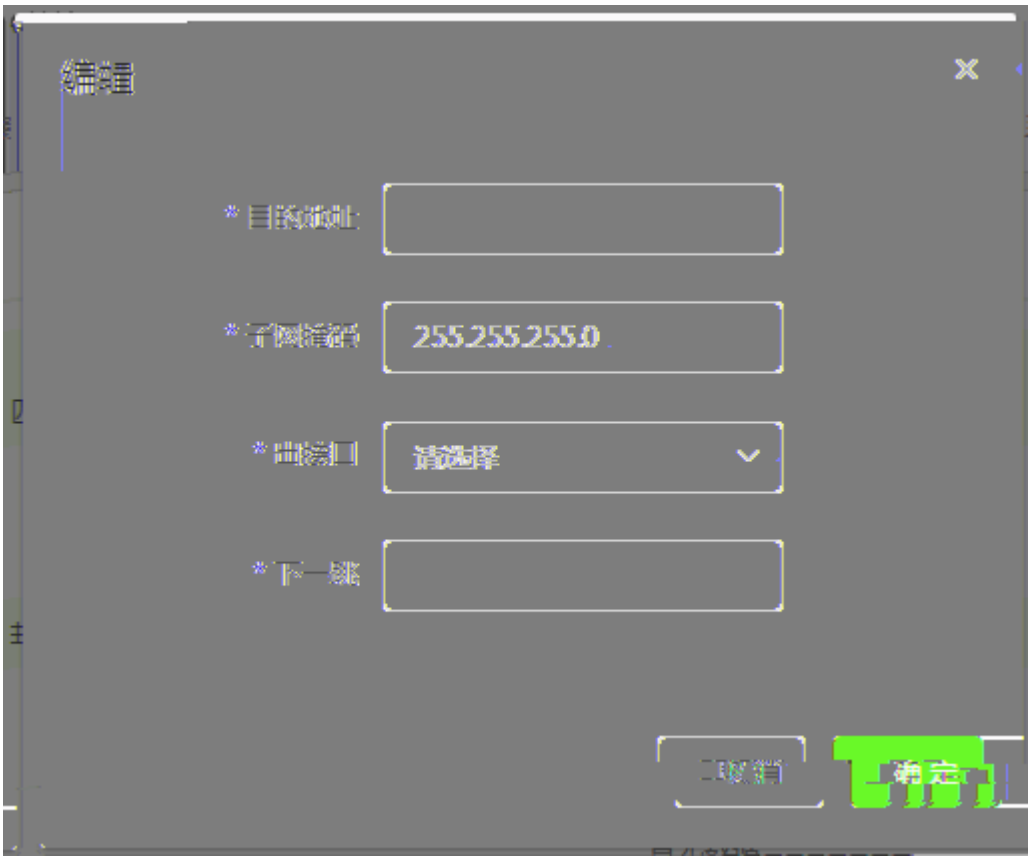

3.3.6.2

3.3.6.2.1

ﻵ ﺆ ﺄ ﺎﺒﻟ ﻮ

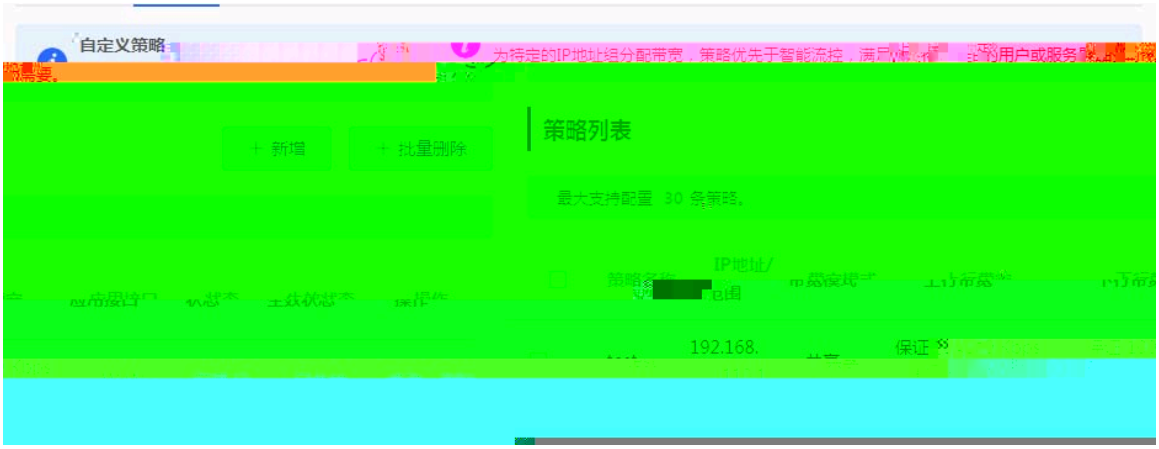
自定义策略
策略列表
新增
批量删除
192.168.
保证

添加
上行带宽
保证
最大
Kbp
下行带宽
保证
最大
Kbp
WAN
状态
取 消
确 定

3.3.6.3 PPPoE

3.3.6.3.1

⁞ ℧ώ ؋ ﻝ ∧ ע ᑊ Ḿ PPPoE ᾽Ο ח ʰ ف Φ* ˛ ؋ ﺑ ﻝ ⍵ - ב ᾠ ᑫ ת ﻝ ∧

3.3.6.3.2

ứ ı ŒĮ ˜ ű Ф ل Ų ف ı Œ ن ص ´ † ˜ Yت Ḿ ű Ф ل Ų † ´ ف Φ ˜ Ḥ

P ` ▌ r ˜ Yت ▌ r ű b ï χ

3.3.6.3.3

ứ ا ⁄ ~ ű ˷ ب Ụ ف ا ⁄ ن ص ˊ † ˜ Yث Ḿ ű ˷ ب ف Φ ¨ Ḥ

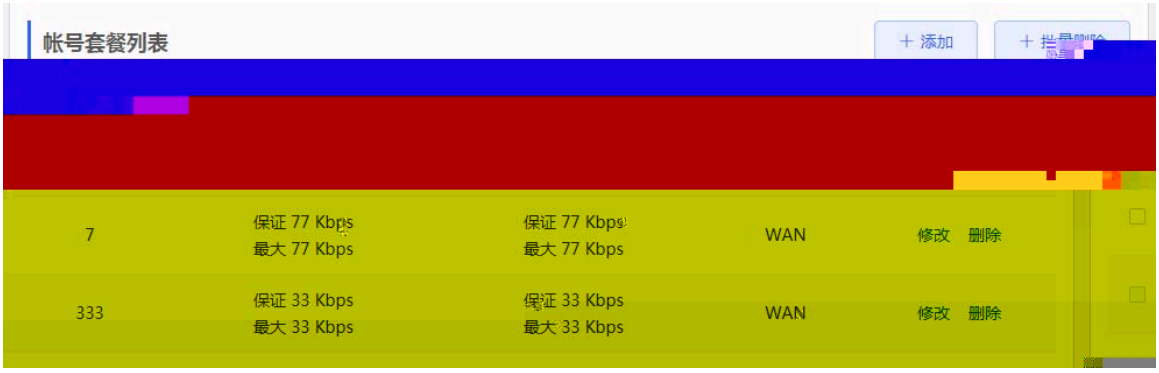

℘ ` ▌ ɪ ˜ Yث ▌ ɪ ˷ ب ḅ ï χ

3.3.6.3.4 IP

ứ ا ⁄ ~ ᵘ IP † ˊ ف ا ⁄ ن ص ˊ † ˜ Yث Ḿ † ˊ ف Φ ¨ Ḥ

例外IP管理列表
+ 添加
批量删除
最大支持配置 5 条。
开启
修改
删除
192.168.111.1
192.168.111.1

添加
* 起始IP地址
192.168.110.2
* 结束IP地址
192.168.110.10
备注
demo
状态
取消
确定

3.3.6.3.5

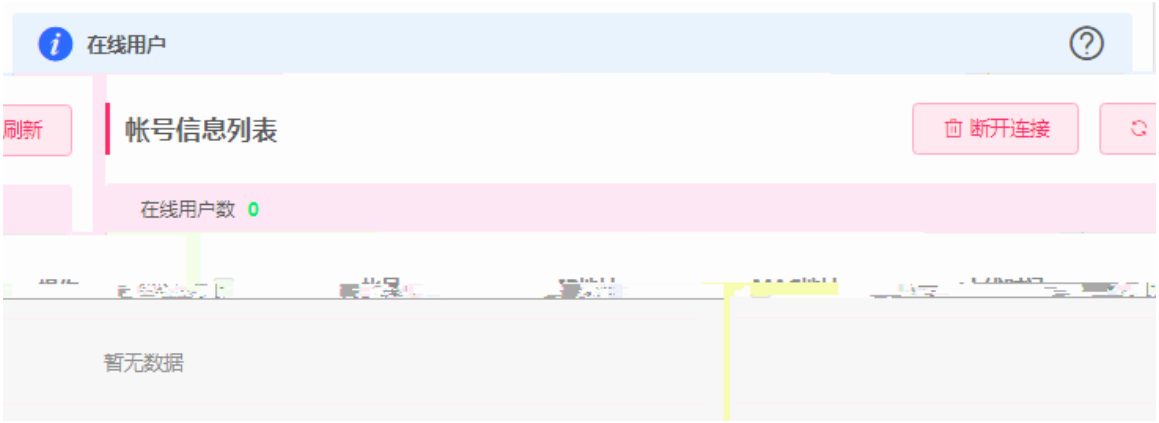

3.3.6.4

3.3.6.4.1 / /

Ǐ˜ ì ˇ / ڃn - ﺑﻞ Ụ

3.3.6.4.2

Ǐ˜ ű n - ﺑﻞ Ụ

P` Ä ч ˜Yث ▌ r ن Ä þ ï χ

3.3.6.4.3

Ǐ˜ á Ŀ į ﻝ ﺒ ﻝ Ụ

3.3.6.4.4

Ǐ˜ Ŀ į ˝Ę ﻝ ﺒ ﻝ Ụ

访客扫描上网
认证用户扫码指定的二维码即可上网。
如果EAP的IP在认证范围内，请将EAP的MAC添加到 “免认证” 的MAC白名单中。

3.3.6.4.5

Ǐ˜ ɲ - ﺏ ﻝ Ụ

配置为免认证的用户IP或者MAC，可以直接上网不需要认证。
+ 新增
批量删除
免认证用户
最大支持配置 50 条。
IP地址/范围
操作
暂无数据
1
前往 1 页
共 0 条
10条/页
+ 新增
批量删除
免认证外网IP
最大支持配置
50 条。
IP地址/范围
操作
暂无数据
1
前往 1 页
共 0 条
10条/页
+ 新增
批量删除
URL白名单
最大支持配置
100 条。
免认证网址
操作
暂无数据
共 0 条
10条/页
1
前往 1 页

ᵖ ` Ḿ Ẓ ˜ ˜ [OBJ] Ȧ ɯ ˜Yت ڤΦ▌ ɪ ¨Ḥ þ Ȧ ɯ ɲ - ɪ ¨Ä IP χ

3.3.6.4.6

Ǐ ˜ ƥ ɻ ɪ ¨Ä Ụ

ı ŋ ɲ ɻ ɾ Ä ف Φ ï ɻ Ḧ

3.3.6.5

Ǐ ˜ ف ì Ω ن ب ل Ụ

ᵽ ` Ä ш ˜ Y ث ▌ ɾ ف ì Ω ن h ¨ þ ï χ

Ḿ ف ì ̈Ω h ̈ ف ا ϖ ڤ Φ ں ¬ ή ̧ ں ̈Ḥ

3.3.6.6

3.3.6.6.1

Ǐ ˜ ٧ ī ṃ ب ـ ر Ụ

ę` Ȧ ч ˜Yث ▌ ɪ ч ī ɱ h„ ƀ ï χ

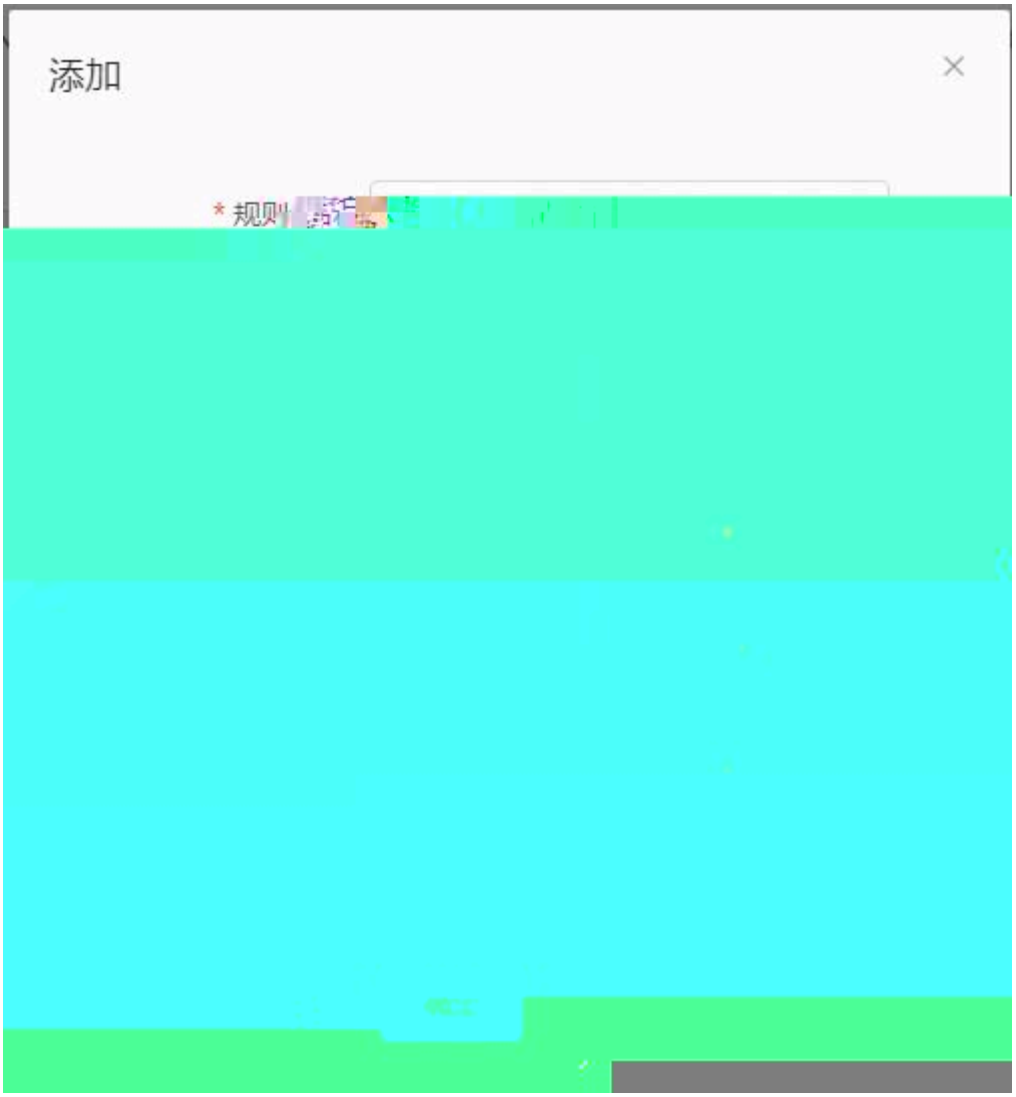

3.3.6.6.2 NAT-DMZ

Ǐ ˜ Ƹ̈ ī ɱ ڀ ل Ụ

3.3.6.7

3.3.6.7.1

3.3.6.7.2

3.3.6.7.3 No-Ip 431.82 56.73 17.46 34 T 859.58 cm /Im0 Do Q/P <</MCID 0>>BDC 3.348 j BT 1 1 Tf 9 0 0 9 555.4199 488.5285 Tm

3.3.6.9

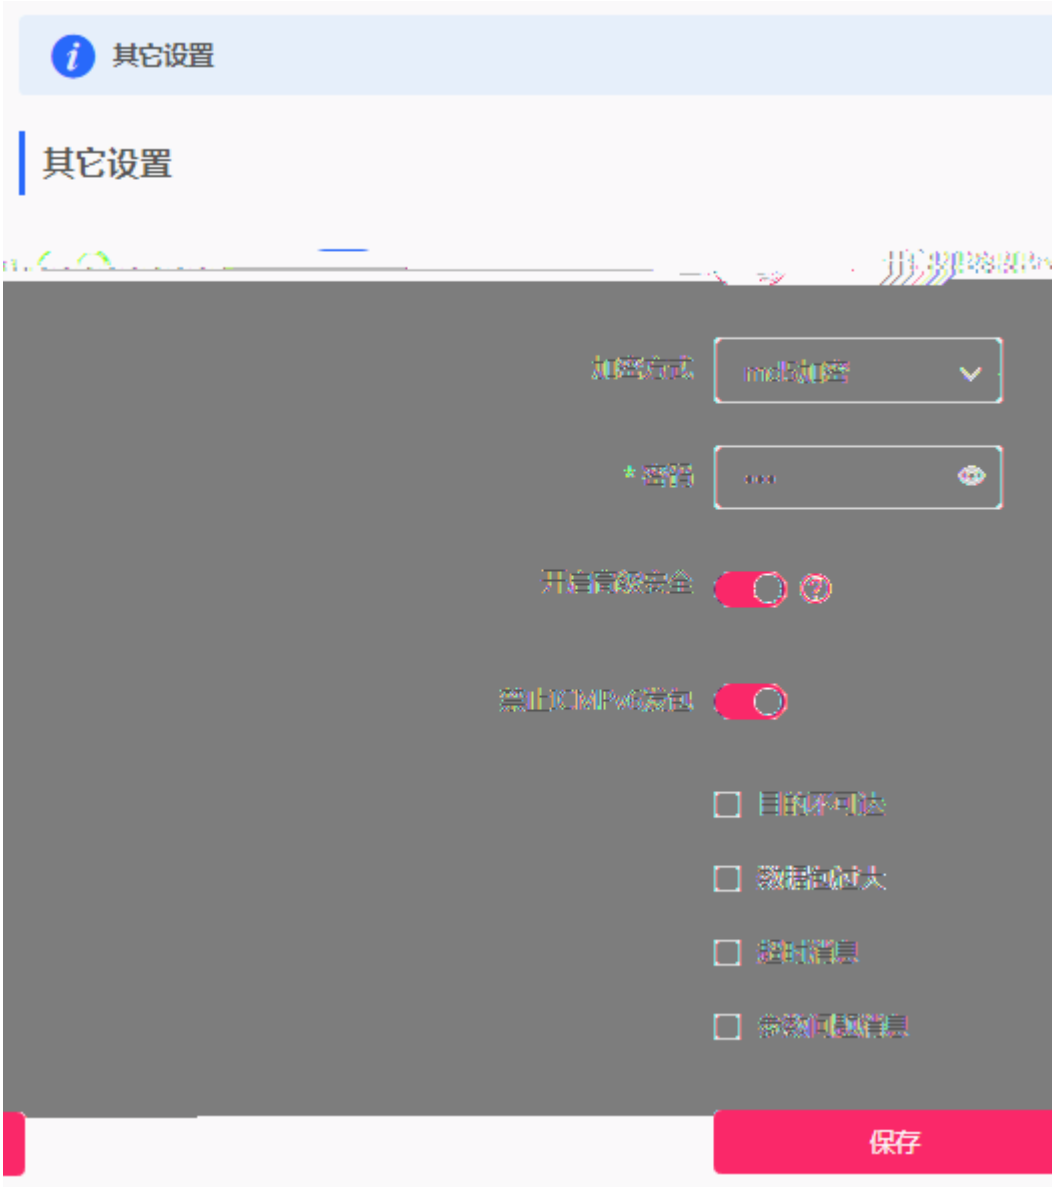

3.3.7

3.3.7.1

℘` Ã Ḋ ₅ ㅛ ˜Yت ”EΦ ₅ ㅛ ɑ Ǐ ˜ ₅ ㅛ ⅃ ' þ ï Ǐ ˜ ⅄ ⅄₅ ₅ ʠư Ẃ⅃ ' ɡ χ

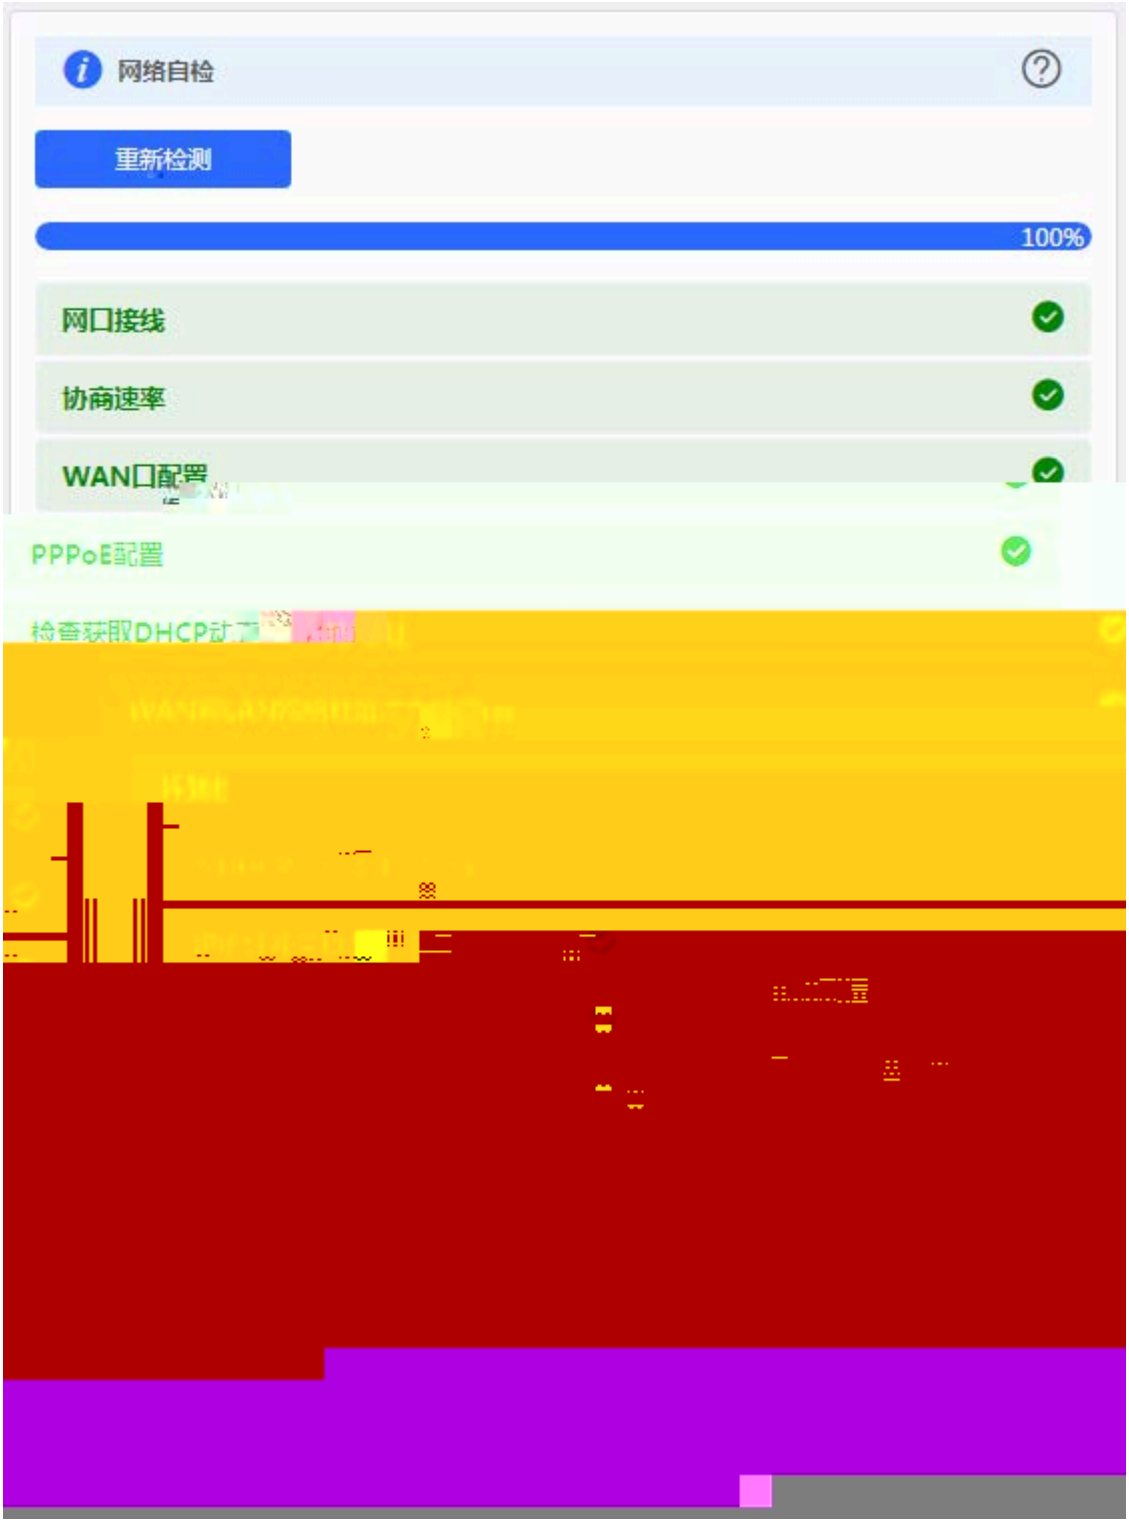

þ ' ﻝ ﻡ ﺩ ﺉ ₅ ﻟ ﻝ ' Ǐ ~ ¸ ã Ẃ Ụ þ ï ‴ ‿ χ

3.3.7.2

ᵖ` ▌ ~ ɒ ⊓ ╦ ├ ɒ ᵒ ɾ ı ⍵▌ ~ ⁼ ◡̈ A ├ ᵒ ɾ

3.3.7.3

Ǐ ~ ⅄ ʎ ˇ ⅄ ⊥ ʊ ώ ping traceroute nslookup s ϒ ᵘ ɲ ᵦ ▌ ⅄ ʎ ↑ õ

ɒ PINGᵩ ε ping ζ ɓ ᵦ ⅄ ɰ ₌ ⅃ ' χ

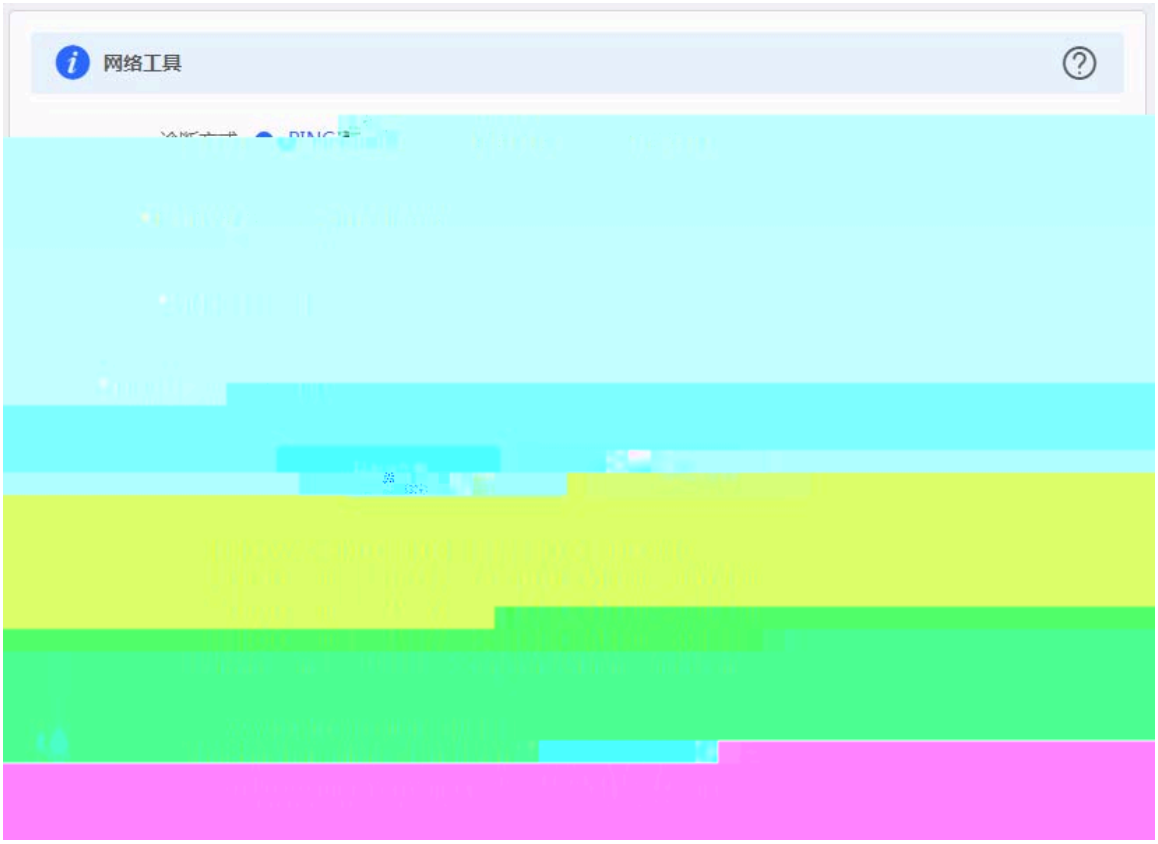

ɒ ت ˈ ˢ ث ε traceroute ζ ɓ ₅ ╨ ╕ ˷ ˩ ˈ χ

3.3.7.4

ꝑ i ï"ΕΦ"H ᵘ ռ Ẋ ώ "H ⅃ ' 🆓 ï ɔ Ẹ ₱ ᵗ ¸ ѽ Ƙ ڈ ۓ ۍ ۷ ļ ћ `H ᵎ Ỉ ۍ ļ ɾ "H ⅃ ' Ά ћ ⁼ ṇ ¶ ڈ ۓ ๅ ˷ Ǐ ˜ ḅ ï χ

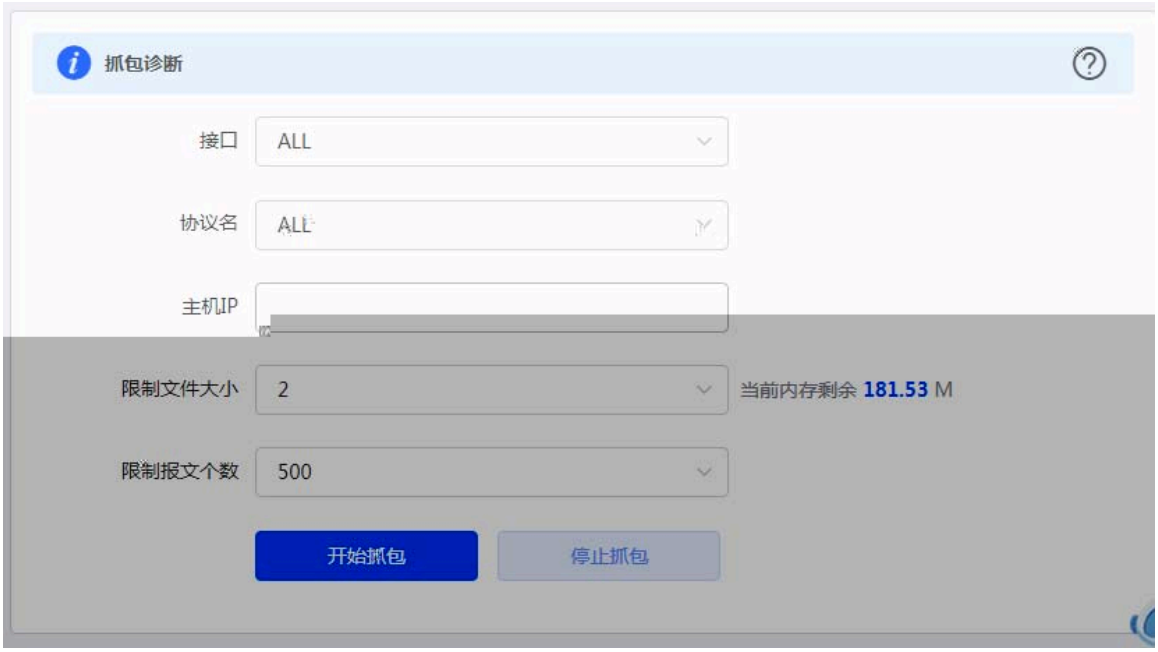

"Y ћ ڱ IP ч ڀ ⅃ ° ª ᵉ ` Ã Ḋ"H "Y ت ₱ ᵗ "H ћ `H ژ W ᵉ ₿"H "Y ت ๅ ˷ ḅ ï χ

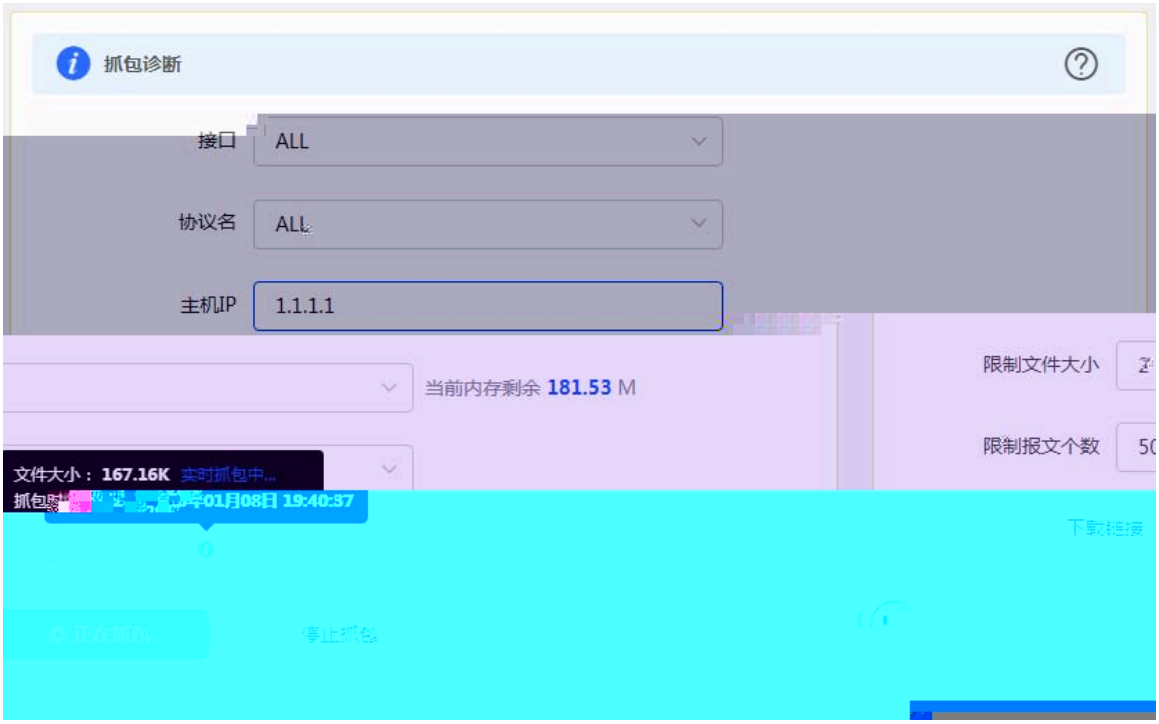

ف ٱ ª ᵖ` ɒ ï ɔ ჭ ì ɓ ᵩ ▯Ծ È ş ϫ ð ˡ Ⓠ ï ɔ ¸ έ ”EΦ▯pcap† Ã▯”H ┘ '

3.3.7.5

”EΦ ჭ ѽ ᶄ ѽ ᵘ ɲ Ẋ ï ɔ ş ѽ ѽ ѽ ᶄ Ụ

ᵖ` ჭ ѽ ˡ ï ɔ ѽ ᶄ Ụ

3.3.8

3.3.8.1

Ǐ ˜ WEB ʔ ʌ `H`H ژ▯ب ل

3.3.8.2

3.3.8.2.1

ḫ ʌ ب ل ă ▯Ṁ ˛ ɬ ă ᵻ ب ل Ẋ ï ɔ ş ˜Ḥ'Y Ṁ ب ل ă ɬ ª Õ ᵾ ă Ṁ ▯ب ل

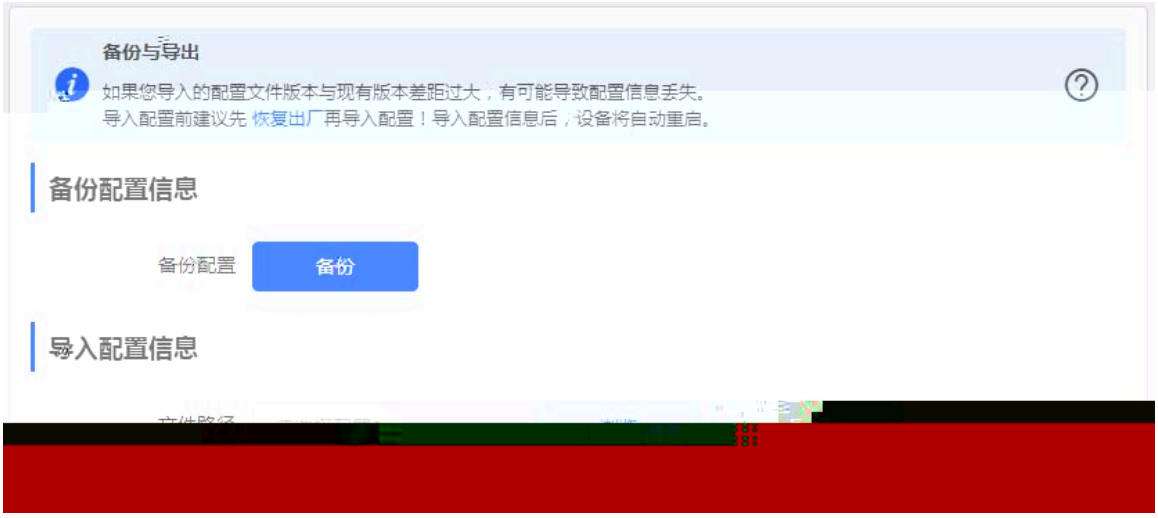

3.3.8.2.2

ώ Ϥ ᵻ Õ ʰ ˛ Ϥ ㇗

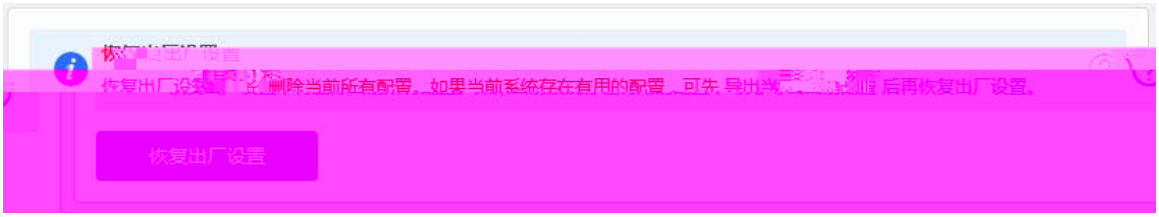

Õ ʰ ˛ Ï ⅝ ˛ ѽ y ㇗Ḥ ₓ ɻ ứ ᵖ ` . ɳ ᵅ ᒐ Õ ʰ Ẋ ᵱ ᵏ Ϥ ᵻ þ ï χ

ᵖ ` . ɳ ᵅ Õ ʰ Ä õ Ϥ ㇗ س ɳ ấ ɲ ᵽ ㇾ ㇻ ب ㇾ ڃ ئ ㇻ ㇾ ㇿ ᴸ Ψ ˜ ㇻ ừ ˋ H ᵻ % ı Ǐ þ ' ㅈ ɲ | ևւ ڈ web ᵻ Ꝋ ă ᵻ ب ㇾ ᵼ ᵴ ſ ㇻ ㇺ ⁼ Ϥ ᵻ Ĩ ᵋ Ţ ǐ ᑫ

3.3.8.3

3.3.8.3.1

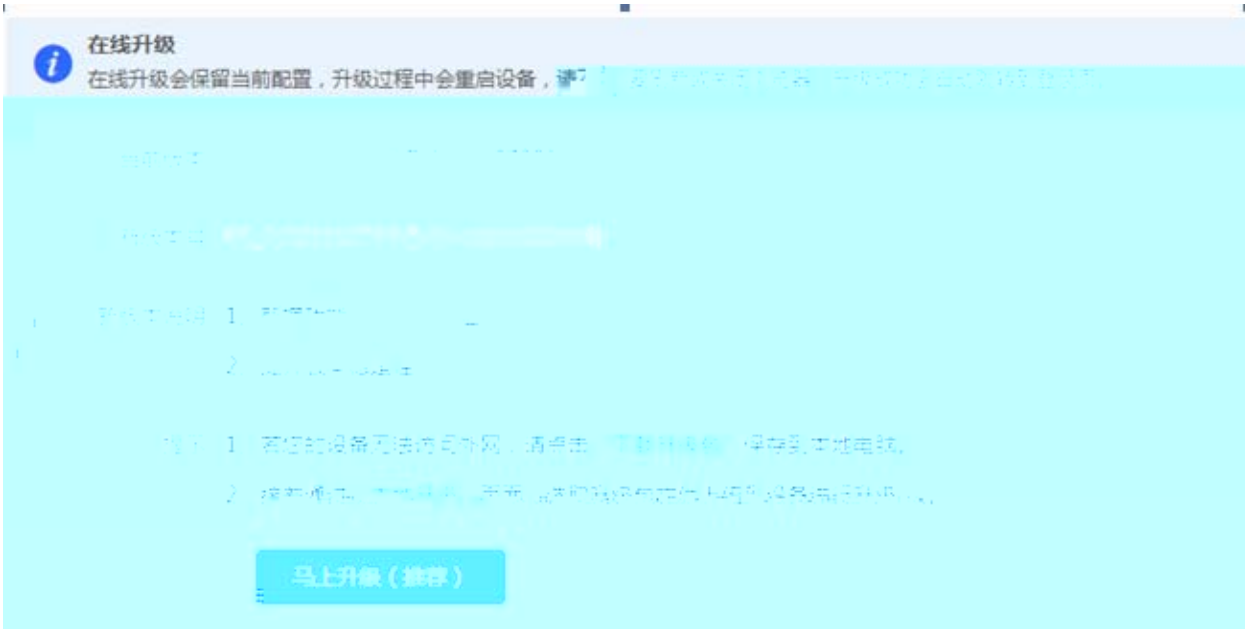

3.3.8.3.2

ώ˜ ▯v ⁼ v ب ″ Ҩ ḫ ڳ Ụ ѭ

3.3.8.4

ώ ڀ ᵏ ϕ ᵻ ᷉Yث ḅ ï χ

ᵖ` ڀ ᵏ ᶌ ᾀ Ẋ ɲ ᵅ ϕ ᵻ Ṅ ڀ ᵏ ڀ ᵏ ᵅ ᵴ ᶩ ڀ Ȁ ` ẹ web ᒣ ㅍ ᶌ ᾀ ڀ ᵏ ص ᾀ ت ᒣ ˛ Ȁ ǎ ڎ ᷾ ᵎ ᷾ ᵎ ᷾ ₅ ᷾ Ẹ ϕ ᵻ ڀ ᵏ ă ı Ẋ ħ web ᷉O ᴑ ı ᵻ ᵅ ₅ ڀ ڊ ` ẹ ᷾

3.4

3.4.1 AP

AP ᒣ ㅍ ᷾ ᷾ ı Ҩ ¶ ˜ ᾀ ᾀ ▯AP ϕ ᵻ Ẋ ı Ҩ Ḿ AP ϕ ᵻ ؚ Φ ᾽ ᾀ ᒣ ᾀ ث ᶌ ᷉Ḥ

A. ‘ ㄔㄱㄖ

℗` ɒ"Ḥ ˜Yტ″ ɓ ˛ ī Ã‘ ㄔ ˊ ṫ ˛ א‘ ㄔㄱㄖ Ụ ׀ Ɋ"ΕΦ ц ώ¶ ‘ ㄔ ˜Ḥ'Y▌ ɪ 8 ‘ ㄔ

B. ˊ˜ ˜Ḥ'Y ɤㄱ ̃ ɻ ⁼ ˊ Ⱳ J̌

C. ȟ ˛"Ḥ

׀ Ɋ ע J̌ ˊ ° "ΕΦ ȟ ˛"Ḥ ℗` ȟ ˛"Ḥ ˜Yტ ˛ א þ ï ï ˜l o ° χ

ㄱ Ф ᵻ χ ㄱ ע ϰ ㄣ n ח Ḛ Ф ᵻ ˊ õ ׀ ㄱ v ˙H ׀ Ɋ"ΕΦ ȟ ˛ ㄱ"Ḥ

ڻ ڦ ڀ ڇ ا ڰ Ḿ j ڀ ڀ ڦ ڀ ڤ Φ ڻ ڜ Ḥ
ښ ڵ ڀ ڇ Ṅ Ǯ ڦ ڀ ښ ڵ ˝ Y ẖ ڀ ڀ ڦ ڀ Ṅ Ẓ ڑ Ǻ ڀ ڀ ڑ ڀ ڀ ڀ

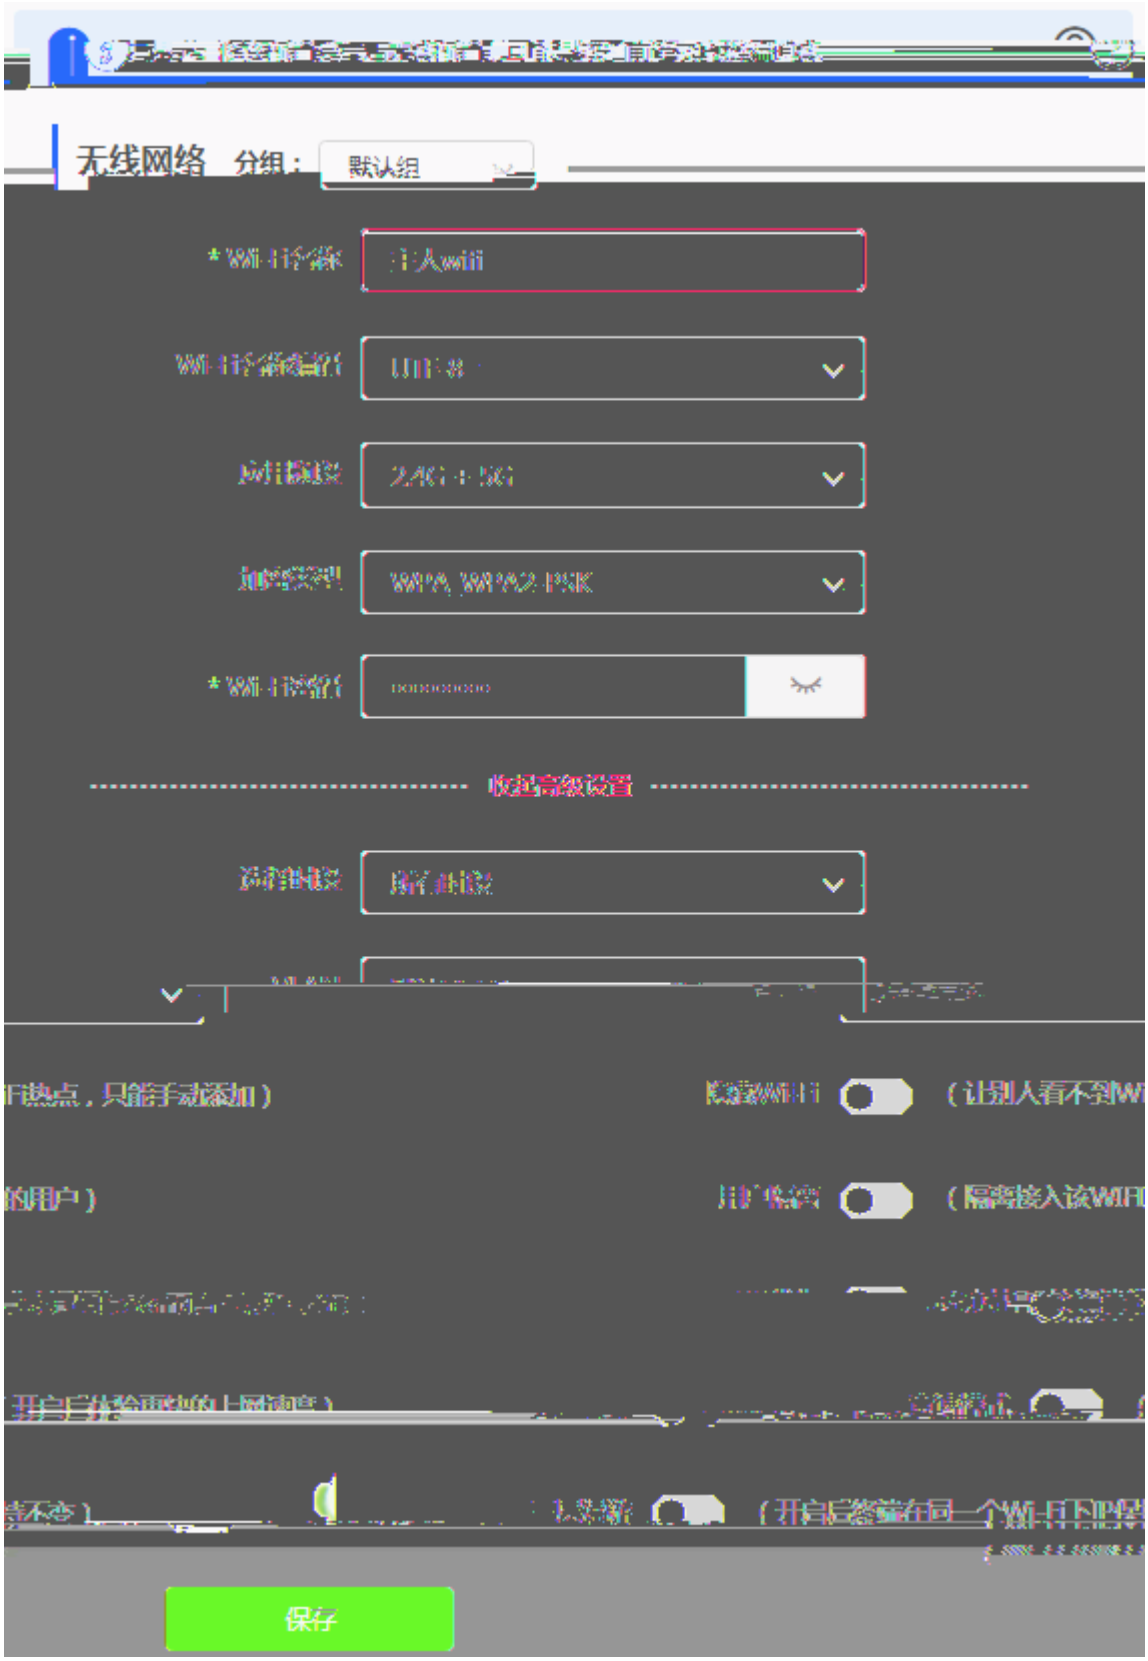
无线网络
分组：
默认组
保存

3.4.2.2 Wi-Fi

Ա Wi-Fi ս ռ ֊ ׀ ք ث ً ǎ ă ً ֯ Ã ᵏ Ա Wi-Fi ս ռ Ã ᵏ ɒ ɾ Ä ڭ ً ɓ j ׀ ώ Ա ֿ ㇵ ㇵ ㇵ

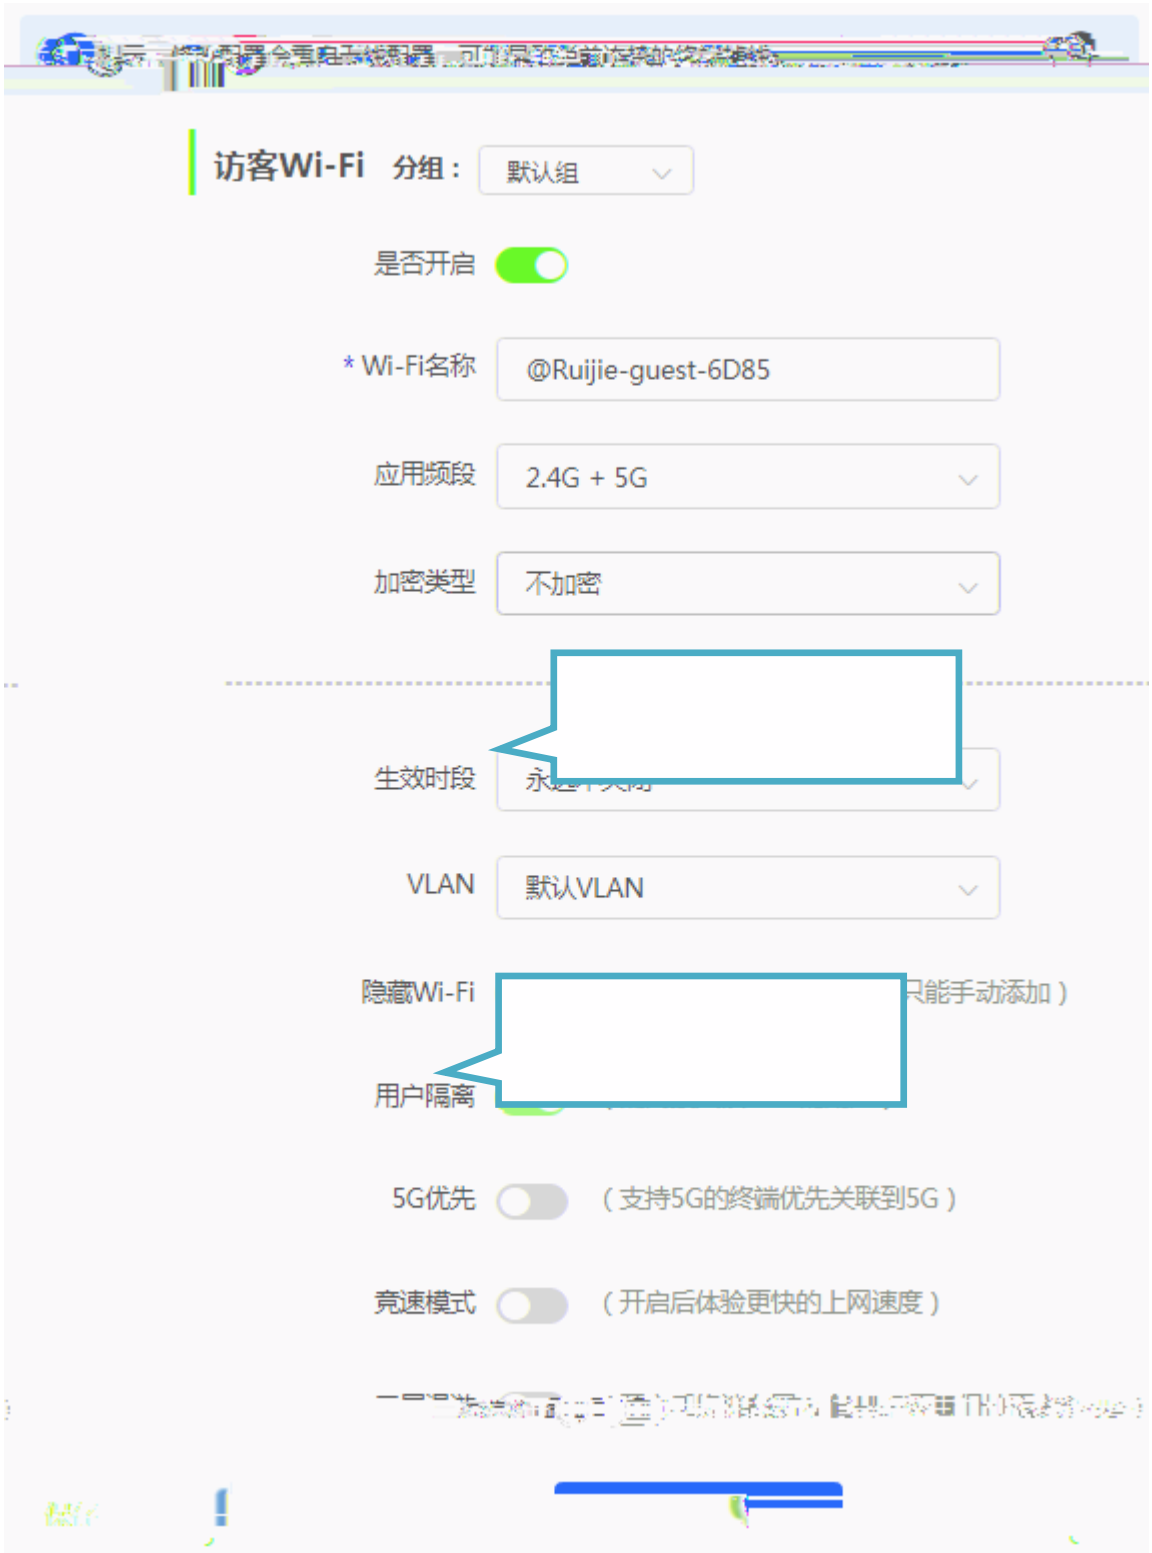
访客Wi-Fi
分组：
默认组
是否开启
* Wi-Fi名称
@Ruijie-guest-6D85
应用频段
2.4G + 5G
加密类型
不加密
生效时段
VLAN
默认VLAN
隐藏Wi-Fi
用户隔离
5G优先
（支持5G的终端优先关联到5G）
竞速模式
（开启后体验更快的上网速度）

3.4.2.3 Wi-Fi

ńɨ ٮɹ ₦ ŋ Ǐ ˜ ΄A ő Wi-Fi ɒ ńɨ ɹ ɻ ʌ ɓ ɡ ˊ j ˡ ὐ

℮` ▌ ɾ ˜Yت ă¸ Ḿ ʕ↑ ٮɹ ˚ ⁼ ɒ ńɨ ɹ ɻ ʌ ɓ ٮɹ ¯ ƀ ï χ

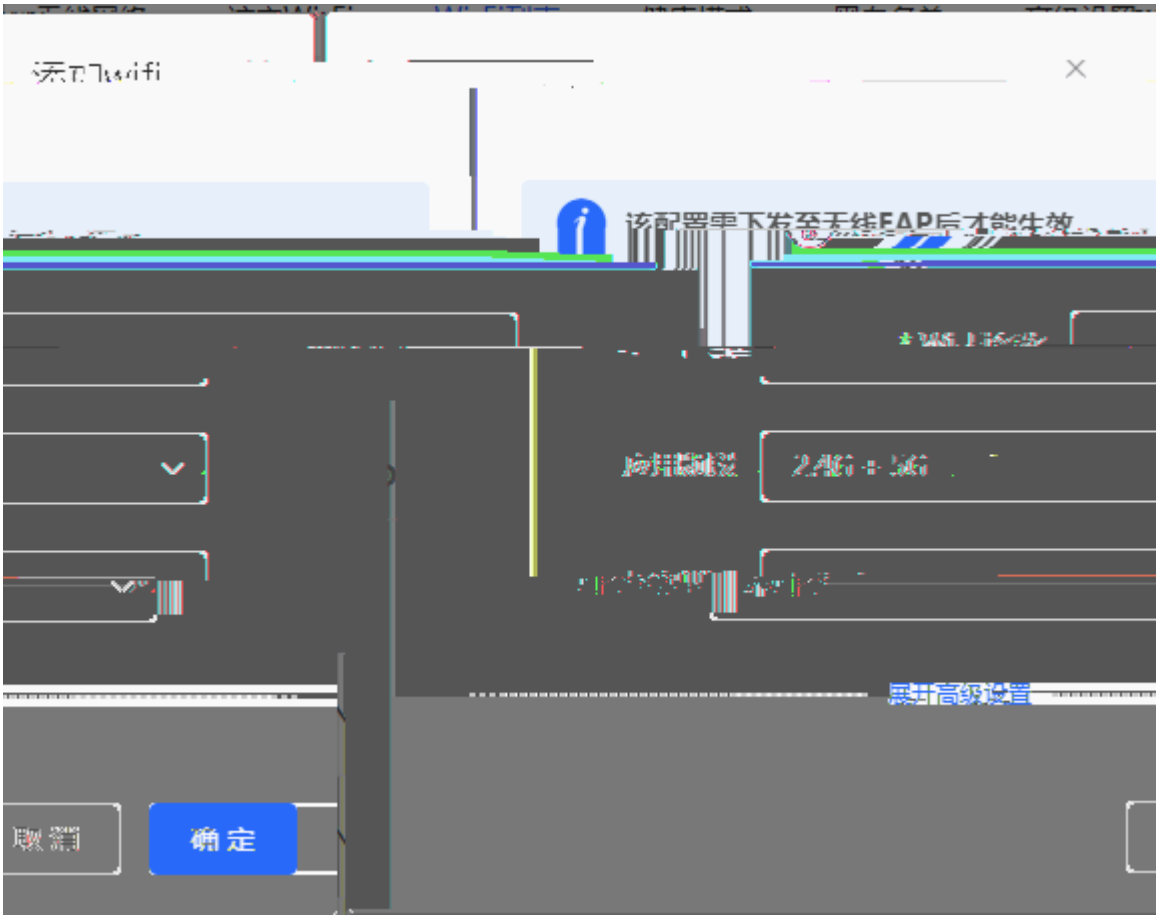

ب ˝ χ ا ق ص i ا ط ن ڈ ط ٔ Y ث ~ ⅛ ل ° ط ب ˝ ف ع j W ك

3.4.2.4

ֆ ɹ ɲ ɨ ı ' ا Ǐ ̈ O ̀ H ɟ ֆ ɹ Ã ᵏ ß ₩ Ã

3.4.3

ف ì Ф ᵻ ή ᵻ WiFi ㊙ ᵻ Ä Ụ

ᵖ ˊ ᵀ ı ᵾ ㊙ ᵪ ᵻ ᾰ ᵿ ˜Y ᵾ ᵻ ⁞ Ῡ ḅ ï Ụ ᾰ ᵿ ᵻ Ä ḅ ï χ

ǎ ɻ ĩ ₩ ɻ ш ۻ MAC ˈ ɷ ڑ Ḣ Ɋ MAC ε ƀ χ 00:74:9c:1e:4b:f4 ζ ㊚ ሀ ᵃ ת ˈ ɷ ڑ ሀ ẑ ˡ ǎ ɻ ᵗ ő ″ ˈ ɷ Ḿ ƞ ɻ ɾ Ä ف Φ ï ɻ ㊚ Ḥ

3.4.4

ˈ ɷ ֆ ɹ ᵍ Ä õ ƞ ɻ ㊚ ṕ ش ᵉ ǎ ặ ᵍ SSID ㊚ ش ᵉ ش ᵉ ˈ ɷ ɒ Ḣ ш ۻ ƀ ˈ ɷ ɒ ш ۻ ʌ (OUI)”

3.4.4.1

ᵖ ` Ä ч ˜ Y ث ă ¸ ƀ ï Ḿ ʔ ↑ χ

3.4.4.2 SSID

ϕ ɹ ᵍ SSID ⸨ ᵉ ɳ ˏ ƀ ï χ

▌ ɾ ⸨ ᵉ ᵃ ƥ ⸨ ᵉ ṫ ĩ SSID ˊ ˈ ɷ ᵽ ˋ ˊ ‴ΩḾ j ᵃ ⸨ SSID ▌ ɾ ⸨ ᵉ

3.4.5

ṃ ļ ᵔ ₱ ᒧ j Ṿ ṇ ɻ ı f̈ Ꮒ ᵑ ̧ ḅ ï χ

Ṿ ṇ ɻ ı f̈ ▨ ₱ ᵗ ṃ ļ ₱ ᒧ ‴ ̧ ɷ ɒ ʚ ı ' ◙ ▫ ♭ ѽ ẏ ɓ ᵔ ب ᒧ ˚ ḅ ï χ

3.4.6 AP

AP ω ɨ ⓪ Ϯ ɹ

▌ ɾ AP ω ɨ χ

Ώ ㄱㅂㅋ ₹ㅌ ǎ Ώ WEB ㄱㅂ é q ف ڀ j ɾ ك

3.6

3.6.1

ֆ ɹ ֆ ᵻ ㄴㅅㅣㅏ ˇ ب ɹ ă ɹ ㅅ n ㅁ ㅏㅓㅏ χ

ᵖ ɓ ώ ɒ ώ ㅅ ㅣㅏㅓㅏ þ ï χ

3.6.2

Ф ɹ Ф ᵻ Ḻ ώ Ḻ ª ₓ ɻ ڀ Ä ` ę ï ᛋ ᛦ

3.6.3

ḫ ᴎ Ф ᵻ ḧ ʿH ڀ ᵏ ı ǐ ب ɹ ḅ ï χ

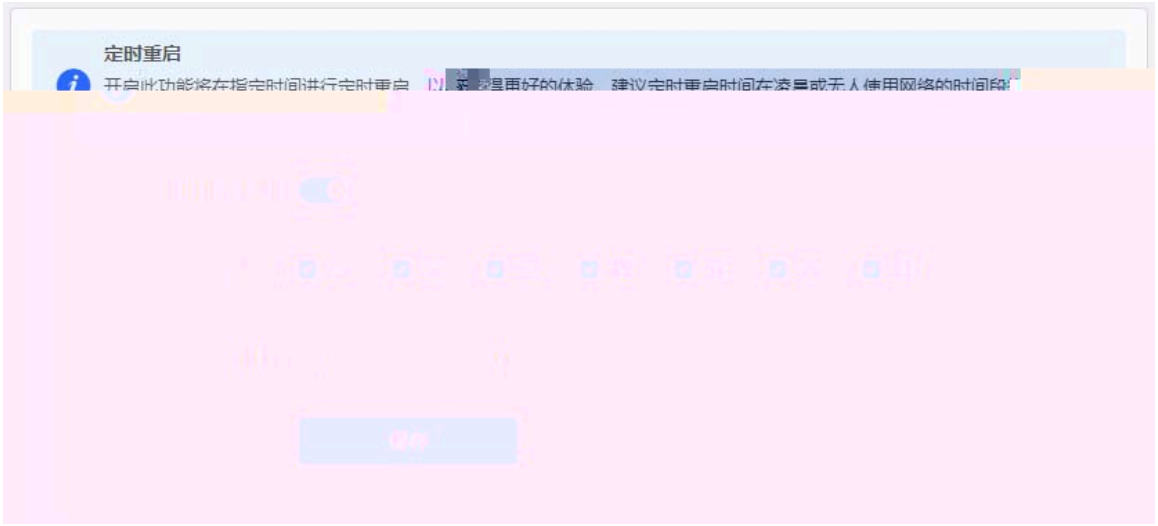

3.6.4 /

ꞏ ꝏ Ḿ Ę ⸢ ⅄ ï ⧋ ᵻ ؾ Φ ɒ ᵽ ᵏ ɓ ǎ ɒ Õ ʱ ¸ ɓ ⧋ Ḥ

ᵽ ᵏ ʺ Ḥ ꞏ ꝏ J̌ ʺ O ɒ ʺ Y ħ ⧋ ᵻ ɓ ǎ ă J̌ ʺ O Ḿ ɒ Ꝙ ⸢ ⧋ ᵻ ɓ ʺ Ḥ ð ĩ Ḿ J̌ ʺ O ⧋ ᵻ ʺ E Φ ŋ ¸ ᵽ ᵏ ʺ Ḥ

Õ ᵚ ¨Ḥ ĩ Ḿ ɒ ᾪ ɻ ₱ ᵻ ɓ ▯ Ḥ ˡ ⓠ J̌ Ö ĩ ᵋ ɒ ɻ ڜ ᵻ Ä ű ɻ ħ ɓ J̌ ° ¨Ḥ ᵑ ₌ ḅ ï χ

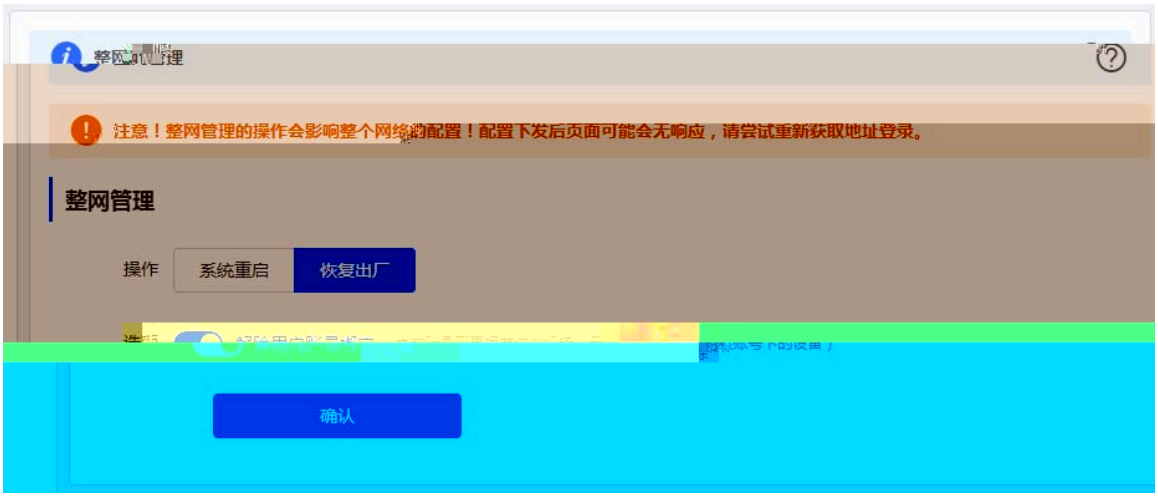

4

1 Web

ت ă ⓠ ï ℓ ᶎ χ

1) . ɲ ɻ ɻ Ţ* Ẃ ق ì ₱ ᵻ ▯ LAN Ḿ Ẓ ▯ Y˜ ♂ ڎ ♣ ã ă Ẃ

2) Ա ڎ ₱ ɻ ᵑ ₌ á ɲ Ṅ ч ∨ ₱ ɻ ă “ ᵴ ɲ ⊓ IP ş χ ” ᵻ Â ᵏ DHCP Ȯ ⊓ ▯ ₱ ᵻ ᵸ ₅ ᵴ ч ∨ ‘ ب IP ş χ ḅ ' ₓ ļ ᵴ ч ∨ ¨Y ḧ ‗ ő IP ş χ ت Ṅ ч ∨ ▯ IP ሌ ₱ ᵻ LAN IP ₱ ɻ ᵽ ɻ ₹ , ḅ χ ѡ ɲ LAN IP ş χ ᵚ χ 192.168.110.1 Ḍ ɻ ọ χ 255.255.255.0 ч ∨ ▯ IP ş χ Ẓ ₱ ɻ ᵚ χ 192.168.110.X ε X ᵚ 2₆ 254 ڑ Ỳ Ṯ Ṱ ζ Ḍ ɻ ọ ᵚ χ 255.255.255.0

3)