

<https://www.ruijie.com.cn>

<https://www.ruijie.com.cn/fw/>

<https://wind.ruijie.com.cn/>

7*24h <https://ocs.ruijie.com.cn>

7*24h 4008-111-000

—— <https://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/>

4008111000@ruijie.com.cn

doc@ruijie.com.cn

✕



H

H

~

d



e

ö

H



/

tt

e

tt

3.


		1
1		1
2		1
2.1		1
2.2		2
2.3		2
2.3.1		2
2.3.2		4
3		5
3.1		5
3.1.1		5
3.1.2		

1

1-1

RCO	RCO Ruijie Cloud Office
VDI	VDI Virtual Desktop Infrastructure
IDV	IDV Intelligent Desktop Virtualization

2-1

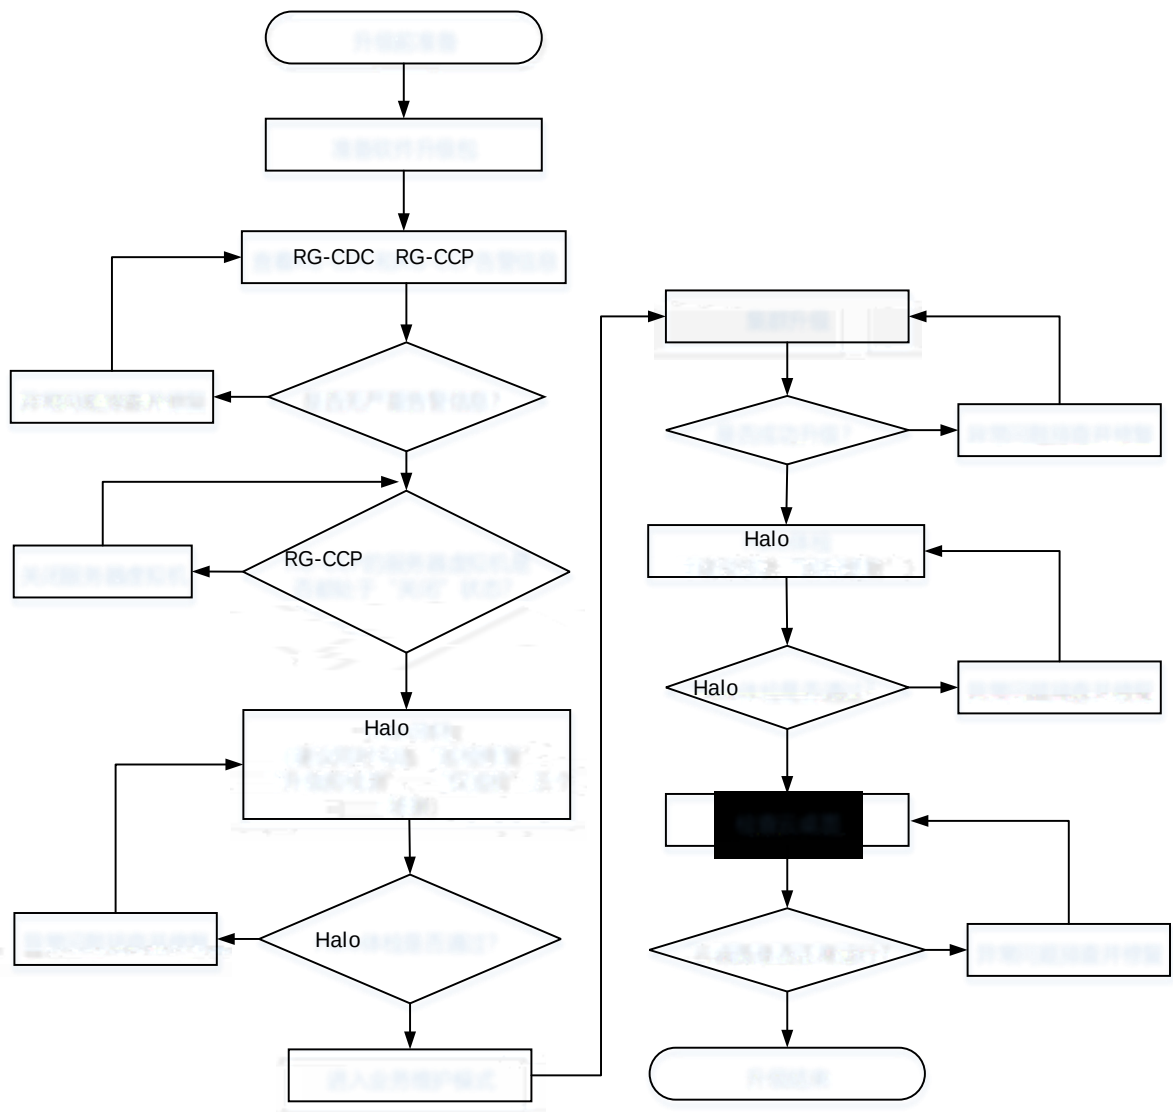

2-2

		ISO	
		● RG-CDC RG-CCP	
		● RG-CCP “ ”	
		● Halo RCO_V5.4_R1S4	
		● “ ” “ ”	
		RG-CDC ISO	
		Linux GuestTool	
		Windows VDI GuestTool	

3

3.1

3.1.1

3-2 RCO-ENT_V1.1_R1**RCO_V5.4_R1S4**

IDV Kylin	Kylin IDV

- RCO_V5.4_R1S4 RG-CDC[]>>[]

IDV

5.

-
-  在 Halo 中，我们使用 `halo` 命令来管理内容。例如，使用 `halo create` 来创建新的内容。
 - 在创建内容时，我们需要指定内容的类型。Halo 支持多种内容类型，如文章、页面、分类等。
 - 我们还可以通过 `halo update` 来更新已有的内容。
 - 使用 `halo delete` 可以删除指定的内容。
 - 对于 VDI 相关的内容，我们使用 `halo vdi` 子命令。
 - 在 VDI-Linux 环境中，我们使用 `halo vdi linux` 来管理 Linux 虚拟机。
 - 我们还可以通过 `halo vdi windows` 来管理 Windows 虚拟机。
-

(1) 访问 <https://<VIP>:8443>，使用 `admin` 用户登录。

(2) 在 `[ ]>>[ ]>>[ ]` 界面中，点击 `<` 按钮。

3-4



3-5



3.2.2

ISO

ISO

3-8

(5)

< >

3-9



CMS

CMS

" ۶

a []

b < >

3-12



c [] < >

3-13

镜像管理

镜像模板

确认

取消

镜像模板版本交付

* 交付对象:

☐

全部云桌面

☒

部分云桌面

+

云桌面:

-

动态池:

111

* 生效时间:

☒

下次开机生效

☐

立即生效

还

注意: 交付对象为源镜像一致且未被删除的原桌面

d

3-14

镜像管理		镜像模板	
返回		版本名称	
本	关联云桌面数 (个性 还原 总数)	版本名称	状态
18363	0 2 2	win10_20231121153548	已发布
win10_64_1			

3.3

3.3.1 Halo

Halo RG-CDC 90

3.3.2

(1) https://<VIP>:8443 RG-CDC
(2) []>>[] 1
1 “ ”

3-15

(3) RG-

3-16

取消 确认

密码验证 本地密码

密码策略

中等 复杂 ?

密码复杂度: 普通

强制修改初始密码: ☒ ?

3.4

4

4.1

“ ”

4.2

“ ”

4.3

“ ”


5

5.1

	/	“			
↵	⇐		RCC_V6.0_R4P4	†	!!

5.1.1

1. TUI
- TUI
- (1) BMC <F2> TUI TUI

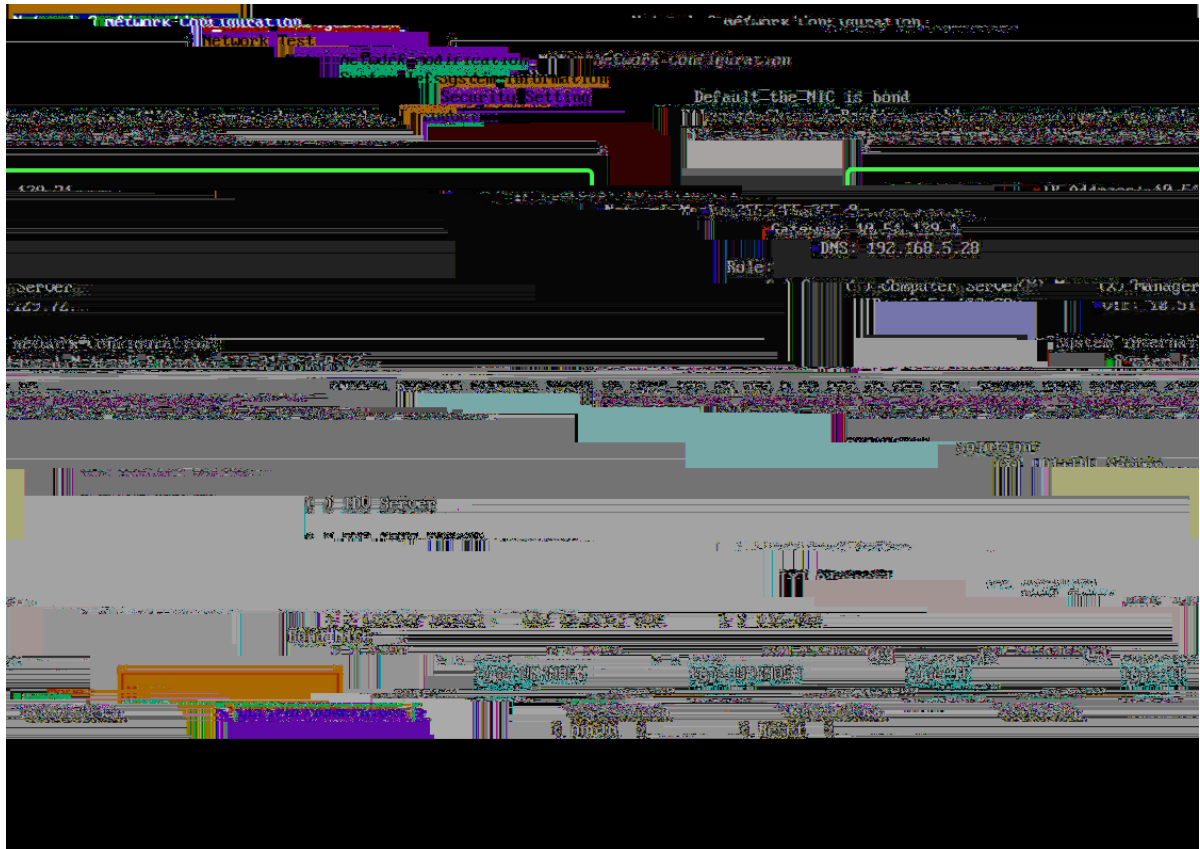

2.

(1) RG-CDC[]>>[] VDI IDV TCI “ ”

(2) VDI IDV TCI



- VDI 111 000
- RCC_V5.X 111 000

a < < >

U



		RG-CDC	RG-CDC
		[]>>[]>>[]	“ ”
		[]>>[]>>[]	● “ PC ” ● “ ” ● “ ” []>>[]>>[] ● “ SAG ” []>>[]>>[]
	VDI	[]>>[]>>[VDI]	[]>>[]>>[]
		[]< >	[]>>[]< >
		[]< >	[]>>[]

b < > < >
c [] $\bar{O}$ σ

5-4

×

基本信息

教室

终端

注意:

1.唤醒终端命令下发成功几分钟后, 如终端状态仍然离线, 即唤醒失败, 请手动启动离线终端。

↺

+ 更新学生机镜像

+ 更新教师机镜像

⏰ 唤醒终端

⋮ 更多操作 ▾

教室名称	当前镜像	学生机镜像状态
未下发	☐ test	idv-截屏

(2)

[]>>[] < >
< >

5-5

确认

取消

编辑网络策略

* 网络名称:

xiec

* 绑定虚拟交换机:

扁平, 扁平网络

?

* 网络地址 (CIDR) :

10 . 52 . 64 . 0 / 24 ▾

可用IP数: 254

* 网关IP:

10 . 52 . 64 . 1

公网地址

10 . 52 . 64 . 50 - 10 . 52 . 64 . 60

10

DNS:

]

.

.

.

首选C

DNS:

]

.

.

.

备用C

(3)

a []

5-8

[↻](#)
[↓ 导出硬件信息](#)
[↑ 加载证书](#)
[↓ 批量下载永久证书](#)

证书名称	证书状态
------	------

VDI并发授权 ● 使用中

(2) PA 4008-111-000
<https://www.ruijie.com.cn/fw/wd/87644/>

5.1.2

(1) TUI TUI

(2) RCO-ENT_V1.1_R1S1 SPACE Halo

Halo 90

5.1.3

1.

$$\text{RG-CCP}[\quad] \gg [\quad] \quad < \quad >$$

5-9



2.

$$\begin{aligned} (1) \quad & [\quad] \gg [\quad] < > \\ (2) \quad & [\quad] \gg [\quad] \gg [\quad] \end{aligned}$$

(3) []>>[]>>[] VDI

$$(4) \quad [\quad] \gg [\quad] \gg [\quad]$$

3.

[illegible]

(1) RG-CDC[]>>[] < > CMR

(2) $[\quad] > [\quad]$ $< >$ [5.1.1 2.](#)

(3) $[\quad] \gg [\quad] \quad < \quad >$

(4) < > GuestTool CMR



(5)

(6) < >

4.

[]>>[] < >
()